Zakład: Zwiększenie obsady w istniejących budynkach tuczarni Działka nr

ew. 603 obręb Bujnice gm. Gorzkowice

Parametry emitorów

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye
		m	m	m/s	K	m	m
E1	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	575,6	233,7
E2	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	567,6	235,8
E3	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	559,5	238,3
E4	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	550,9	241,6
E5	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	541,7	243,4
E6	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	529,2	246,2
E7	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	519	248,9
E8	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	509,5	250,9
E9	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	499,4	254,7
E10	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	489,1	257,1
E11	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	573,3	228,2
E12	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	565,1	229,5
E13	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	557,5	232,7
E14	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	549,3	235,8
E15	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	539,8	236,7
E16	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	527,8	241,5
E17	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	517	242,9
E18	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	509,1	246,2
E19	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	498,1	249,7
E20	dachowy budynek nr 1	5,5	0,63	9,89	293	487,8	252,9
E21	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	568,1	210,4
E22	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	558,2	211,7
E23	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	550,3	214,8
E24	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	541,7	217,4
E25	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	531,6	219
E26	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	522,3	222,3
E27	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	512,6	223,1
E28	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	503,1	225,7
E29	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	493,7	228,8
E30	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	484,8	232,6
E31	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	565,9	203,3
E32	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	555,5	206,4
E33	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	546,2	208,4
E34	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	538,6	211,1
E35	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	529,6	213,7
E36	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	520,9	216,8
E37	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	511,1	218,3
E38	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	502,4	220,4
E39	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	492,5	223,7
E40	dachowy budynek nr 2	5,5	0,63	9,89	293	483	225,7
E41	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	561,7	181,7
E42	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	552,1	184,3
E43	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	542,5	187,6
E44	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	533,1	190
E45	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	526,8	192,1
E46	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	517	194
E47	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	507,1	197,8
E48	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	496,5	200,4

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m
E49	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	488,4	204
E50	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	478,5	204,8
E51	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	559,5	173,9
E52	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	550,2	177,2
E53	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	540,8	181
E54	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	531	183,7
E55	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	521,2	186,5
E56	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	513,5	188,6
E57	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	503,8	191,2
E58	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	495,1	193,8
E59	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	486,3	195,6
E60	dachowy budynek nr 3	5,5	0,63	9,89	293	476,5	197
E61	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	580,9	267,8
E62	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	572,4	270,2
E63	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	563	271,7
E64	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	555,1	273,3
E65	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	547	276
E66	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	535,6	278,2
E67	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	525,4	281,6
E68	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	515,2	283,8
E69	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	506,6	286,1
E70	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	498,5	288,1
E71	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	578,6	260,7
E72	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	570,1	262,2
E73	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	561	264,8
E74	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	554	266,2
E75	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	544,9	268,1
E76	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	533,8	271,8
E77	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	524,3	274,3
E78	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	514,4	277,1
E79	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	505,1	280
E80	dachowy budynek nr 5	5,5	0,63	9,89	293	495,8	281,1
E81	dachowy budynek nr 4	5,5	0,63	9,89	293	507,1	167,3
E82	dachowy budynek nr 4	5,5	0,63	9,89	293	505,2	162,4
E83	szczytowy budynek nr 1	3	1,38	7,06	293	580,6	237,8
E84	szczytowy budynek nr 1	3	1,38	7,06	293	578,1	225,7
E85	szczytowy budynek nr 1	3	1,38	7,06	293	481,2	264,1
E86	szczytowy budynek nr 1	3	1,38	7,06	293	478,5	252,2
E87	szczytowy budynek nr 2	3	1,38	7,06	293	574,6	211,8
E88	szczytowy budynek nr 2	3	1,38	7,06	293	571,7	198,7
E89	szczytowy budynek nr 2	3	1,38	7,06	293	477,4	237,4
E90	szczytowy budynek nr 2	3	1,38	7,06	293	472,5	227,6
E91	szczytowy budynek nr 3	3	1,38	7,06	293	568,7	183,7
E92	szczytowy budynek nr 3	3	1,38	7,06	293	565	171,2
E93	szczytowy budynek nr 3	3	1,38	7,06	293	470,6	208,2
E94	szczytowy budynek nr 3	3	1,38	7,06	293	467,4	197,7
E95	szczytowy budynek nr 5	3	1,38	7,06	293	588,1	267,3
E96	szczytowy budynek nr 5	3	1,38	7,06	293	582,7	255
E97	szczytowy budynek nr 5	3	1,38	7,06	293	491,2	292,7
E98	szczytowy budynek nr 5	3	1,38	7,06	293	487,7	281,6
A1	Agregat	2 B	0,07	0,5	293	476,5	176,5
Epa1	Przeładunek paszy nr 1	2 B	0,2	0	293	463,3	204,4
Epa2	Przeładunek paszy nr 2	2 B	0,2	0	293	471,6	231,3
Epa3	Przeładunek paszy nr 3	2 B	0,2	0	293	477,9	258,5
Epa4	Przeładunek paszy nr 4	2 B	0,2	0	293	484,5	288,2
Epa5	Przeładunek paszy nr 5	2 B	0,2	0	293	507,5	150,1
T1	Transport	0,5 L	dł.347	0	293	503,7	228,1
ZB1	Zbiornik nr 1	7 P	pow.314,2 m^2	0	293	500,7	320,8
ZB2	Zbiornik nr 2	7 P	pow.314,2 m^2	0	293	522,7	315,3
ZB3	Zbiornik nr 3	7 P	pow.314,2 m^2	0	293	544,2	309,2
ZB4	Zbiornik nr 4	7 P	pow.314,2 m^2	0	293	566,5	303,2
ZB5	Zbiornik nr 5	7 P	pow.314,2 m^2	0	293	588,5	294,8

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Łączna emisja roczna

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
pył ogółem	2,517
w tym pył do 2,5 µm	0,1451
w tym pył do 10 µm	2,517
dwutlenek siarki	0,000805
tlenki azotu jako NO2	0,02368
tlenek węgla	0,00499
benzo/a/piren	$1,01*10^{-9}$
amoniak	27,27
siarkowodór	2,182

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Substancja	CAS	D1, µg/m^3	Da, µg/m^3	R, µg/m^3
pył PM-10	-	280	40	19
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki)	7446-09-5	350	20	4
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu)	10102-44-0,10102-43-9	200	30	10
tlenek węgla	630-08-0	30000	-	-
benzo/a/piren	50-32-8	0,012	0,001	0,0001
amoniak	7664-41-7	400	50	5
siarkowodór	7783-06-4	20	5	0,5
pył zawieszony PM 2,5		-	20	11

Tło opadu pyłu 20 g/m^2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m^2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m^2/rok

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych, µg/m^3

Symbol	Nazwa emitora	amoniak	pył PM-10	siarkowodór	pył zawieszony PM 2,5	tlenek węgla	tlenki azotu jako NO2	dwutlenek siarki	benzo/a/piren
E1	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E2	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E3	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E4	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E5	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E6	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E7	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E8	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E9	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E10	dachowy budynek nr 1	6,41	0,2958	0,513	0,01627	-	-	-	-
E11	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E12	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E13	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E14	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E15	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E16	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E17	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E18	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E19	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E20	dachowy budynek nr 1	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E21	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E22	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E23	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E24	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E25	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E26	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E27	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E28	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E29	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E30	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E31	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E32	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E33	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E34	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E35	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E36	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E37	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E38	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E39	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E40	dachowy budynek nr 2	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E41	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-

E42	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E43	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E44	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E45	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E46	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E47	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E48	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E49	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E50	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E51	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E52	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E53	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E54	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E55	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E56	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E57	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E58	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E59	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E60	dachowy budynek nr 3	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E61	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E62	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E63	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E64	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E65	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E66	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E67	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E68	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E69	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E70	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E71	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E72	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E73	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E74	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E75	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E76	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E77	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E78	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E79	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E80	dachowy budynek nr 5	6,38	0,2944	0,510	0,01619	-	-	-	-
E81	dachowy budynek nr 4	9,42	0,435	0,753	0,02390	-	-	-	-
E82	dachowy budynek nr 4	9,42	0,435	0,753	0,02390	-	-	-	-
E83	szczytowy budynek nr 1	15,90	0,734	1,272	0,0404	-	-	-	-
E84	szczytowy budynek nr 1	15,90	0,734	1,272	0,0404	-	-	-	-
E85	szczytowy budynek nr 1	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E86	szczytowy budynek nr 1	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E87	szczytowy budynek nr 2	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E88	szczytowy budynek nr 2	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-

E89	szczytowy budynek nr 2	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E90	szczytowy budynek nr 2	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E91	szczytowy budynek nr 3	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E92	szczytowy budynek nr 3	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E93	szczytowy budynek nr 3	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E94	szczytowy budynek nr 3	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E95	szczytowy budynek nr 5	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E96	szczytowy budynek nr 5	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E97	szczytowy budynek nr 5	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
E98	szczytowy budynek nr 5	15,82	0,730	1,266	0,0402	-	-	-	-
A1	Agregat	-	27,87	-	27,87	836	**1951**	**2230**	0,001394
Epa1	Przeładunek paszy nr 1	-	**540**	-	540	-	-	-	-
Epa2	Przeładunek paszy nr 2	-	**540**	-	540	-	-	-	-
Epa3	Przeładunek paszy nr 3	-	**540**	-	540	-	-	-	-
Epa4	Przeładunek paszy nr 4	-	**540**	-	540	-	-	-	-
Epa5	Przeładunek paszy nr 5	-	**540**	-	540	-	-	-	-

Emitor: **E1 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E1 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E2 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E2 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E3 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E3 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E4 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			

efektywna wysokość emitora (w.kryt.) 9,71 [m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E4 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E5 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E5 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E6 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E6 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E7 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1

siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E7 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E8 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E8 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E9 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E9 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E10 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,73	3,8	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,621	0,1756	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0342	0,00966	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,538	0,3043	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E10 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,34	6,41	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,047	0,2958	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0576	0,01627	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,907	0,513	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E11 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E11 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E12 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E12 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa	emisja	stężenie	odległość	krytyczny	krytyczna	ocena stężeń na

zanieczyszczenia	[mg/s]	maksymalne Smm [µg/m^3]	stęż. max. Xmm [m]	stan równowagi atm.	prędkość wiatru [m/s]	poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E13 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E13 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E14 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E14 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E15 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E15 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E16 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E16 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E17 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E17 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E18 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			

efektywna wysokość emitora (w.kryt.) 9,71 [m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E18 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E19 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E19 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E20 dachowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E20 dachowy budynek nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E21 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1

siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E21 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E22 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E22 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E23 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E23 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E24 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E24 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E25 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E25 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E26 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E26 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa	emisja	stężenie	odległość	krytyczny	krytyczna	ocena stężeń na

zanieczyszczenia	[mg/s]	maksymalne Smm [µg/m^3]	stęż. max. Xmm [m]	stan równowagi atm.	prędkość wiatru [m/s]	poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E27 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E27 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E28 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E28 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E29 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E29 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E30 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E30 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E31 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E31 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E32 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			

efektywna wysokość emitora (w.kryt.) 9,71 [m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E32 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E33 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E33 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E34 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E34 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E35 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1

siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E35 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E36 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E36 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E37 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E37 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E38 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E38 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E39 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E39 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E40 dachowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E40 dachowy budynek nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa	emisja	stężenie	odległość	krytyczny	krytyczna	ocena stężeń na

zanieczyszczenia	[mg/s]	maksymalne Smm [µg/m^3]	stęż. max. Xmm [m]	stan równowagi atm.	prędkość wiatru [m/s]	poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E41 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E41 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E42 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E42 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E43 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E43 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E44 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E44 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E45 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E45 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E46 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			

efektywna wysokość emitora (w.kryt.) 9,71 [m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E46 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E47 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E47 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E48 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E48 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E49 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1

siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E49 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E50 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E50 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E51 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E51 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E52 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E52 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E53 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E53 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E54 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E54 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa	emisja	stężenie	odległość	krytyczny	krytyczna	ocena stężeń na

zanieczyszczenia	[mg/s]	maksymalne Smm [µg/m^3]	stęż. max. Xmm [m]	stan równowagi atm.	prędkość wiatru [m/s]	poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E55 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E55 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E56 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E56 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E57 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E57 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E58 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E58 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E59 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E59 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E60 dachowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			

efektywna wysokość emitora (w.kryt.) 9,71 [m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E60 dachowy budynek nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E61 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E61 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E62 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E62 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E63 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1

siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E63 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E64 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E64 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E65 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E65 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E66 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E66 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E67 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E67 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E68 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E68 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa	emisja	stężenie	odległość	krytyczny	krytyczna	ocena stężeń na

zanieczyszczenia	[mg/s]	maksymalne Smm [µg/m^3]	stęż. max. Xmm [m]	stan równowagi atm.	prędkość wiatru [m/s]	poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E69 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E69 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E70 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E70 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E71 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E71 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E72 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E72 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E73 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E73 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E74 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			

efektywna wysokość emitora (w.kryt.) 9,71 [m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E74 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E75 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E75 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E76 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E76 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E77 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1

siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E77 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E78 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E78 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E79 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E79 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E80 dachowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	6,70	3,79	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	0,618	0,1747	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0340	0,00961	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,536	0,3029	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E80 dachowy budynek nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	11,28	6,38	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,042	0,2944	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0573	0,01619	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	0,903	0,51	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E81 dachowy budynek nr 4 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	16,66	9,42	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,538	0,435	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0846	0,0239	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,333	0,753	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E81 dachowy budynek nr 4 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	16,66	9,42	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,538	0,435	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0846	0,0239	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,333	0,753	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E82 dachowy budynek nr 4 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	16,66	9,42	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,538	0,435	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0846	0,0239	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,333	0,753	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E82 dachowy budynek nr 4 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	5,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,63	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	9,89	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	9,71	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa	emisja	stężenie	odległość	krytyczny	krytyczna	ocena stężeń na

zanieczyszczenia	[mg/s]	maksymalne Smm [µg/m^3]	stęż. max. Xmm [m]	stan równowagi atm.	prędkość wiatru [m/s]	poziomie terenu
amoniak	16,66	9,42	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	1,538	0,435	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,0846	0,0239	69,2	4	3	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,333	0,753	69,2	4	3	Smm < 0.1*D1

Emitor: E83 szczytowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	23,04	15,9	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,127	0,734	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1170	0,0404	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,843	1,272	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E84 szczytowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu

amoniak	23,04	15,9	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,127	0,734	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1170	0,0404	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,843	1,272	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E85 szczytowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E86 szczytowy budynek nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1

siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E87 szczytowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E88 szczytowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E89 szczytowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E90 szczytowy budynek nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: **E91 szczytowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E92 szczytowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E93 szczytowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E94 szczytowy budynek nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E95 szczytowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna	0,034	[m]

szorstkość terenu

temperatura gazów	293	[K]
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E96 szczytowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E97 szczytowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: E98 szczytowy budynek nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	3	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	1,38	[m]	wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	7,06	[m/s]	aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]			
efektywna wysokość emitora (w.kryt.)	5,11	[m]			

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	22,93	15,82	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył PM-10	2,117	0,73	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1164	0,0402	25,1	4	11	bez oceny - brak D1
siarkowodór	1,835	1,266	25,1	4	11	Smm < 0.1*D1

Emitor: A1 Agregat 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,07	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0,5	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	0,430	27,87	4	6	1	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,430	27,87	4	6	1	bez oceny - brak D1
tlenek węgla	6,45	836	4	6	1	Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2	15,05	**1951**	4	6	1	Smm > D1
dwutlenek siarki	17,20	**2230**	4	6	1	Smm > D1
benzo/a/piren	0,00002150	0,001394	4	6	1	0.1*D1< Smm <D1

Emitor: A1 Agregat 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,07	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0,5	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	0,430	27,87	4	6	1	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,430	27,87	4	6	1	bez oceny - brak D1
tlenek węgla	6,45	836	4	6	1	Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2	15,05	**1951**	4	6	1	Smm > D1
dwutlenek siarki	17,20	**2230**	4	6	1	Smm > D1
benzo/a/piren	0,00002150	0,001394	4	6	1	0.1*D1< Smm <D1

Emitor: A1 Agregat 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,07	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0,5	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm	odległość stęż. max. Xmm	krytyczny stan równowagi	krytyczna prędkość wiatru	ocena stężeń na poziomie terenu

		[µg/m^3]	[m]	atm.	[m/s]	
pył PM-10	0,430	27,87	4	6	1	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,430	27,87	4	6	1	bez oceny - brak D1
tlenek węgla	6,45	836	4	6	1	Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2	15,05	**1951**	4	6	1	Smm > D1
dwutlenek siarki	17,20	**2230**	4	6	1	Smm > D1
benzo/a/piren	0,00002150	0,001394	4	6	1	0.1*D1< Smm <D1

Emitor: Epa1 Przeładunek paszy nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa1 Przeładunek paszy nr 1 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa1 Przeładunek paszy nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa2 Przeładunek paszy nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa2 Przeładunek paszy nr 2 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa2 Przeładunek paszy nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa3 Przeładunek paszy nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **Epa3 Przeładunek paszy nr 3 2 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **Epa3 Przeładunek paszy nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **Epa4 Przeładunek paszy nr 4 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]

temperatura gazów	293	[K]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa4 Przeładunek paszy nr 4 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: Epa4 Przeładunek paszy nr 4 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **Epa5 Przeładunek paszy nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **Epa5 Przeładunek paszy nr 5 2 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna szorstkość terenu	0,034	[m]
temperatura gazów	293	[K]				

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **Epa5 Przeładunek paszy nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	2	[m]	(b)	temperatura otoczenia	280,4	[K]
średnica emitora	0,2	[m]		wysokość anemometru	14	[m]
prędkość gazów	0	[m/s]		aerodynamiczna	0,034	[m]

szorstkość terenu

temperatura gazów 293 [K]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
pył PM-10	8,33	**540**	4	6	1	Smm > D1
pył zawieszony PM 2,5	8,33	540	4	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: T1 Transport 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	0,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło liniowe o długości	346,7	[m]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
tlenek węgla	0,892	21,46	0,174	6	1	Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2	4,37	105,2	0,174	6	1	0.1*D1< Smm <D1
pył PM-10	0,1140	1,371	0,174	6	1	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1140	1,371	0,174	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: T1 Transport 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	0,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło liniowe o długości	346,7	[m]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
tlenek węgla	0,892	21,46	0,174	6	1	Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2	4,37	105,2	0,174	6	1	0.1*D1< Smm <D1
pył PM-10	0,1140	1,371	0,174	6	1	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1140	1,371	0,174	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **T1 Transport 3 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	0,5	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło liniowe o długości	346,7	[m]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
tlenek węgla	0,892	21,46	0,174	6	1	Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2	4,37	105,2	0,174	6	1	0.1*D1< Smm <D1
pył PM-10	0,1140	1,371	0,174	6	1	Smm < 0.1*D1
pył zawieszony PM 2,5	0,1140	1,371	0,174	6	1	bez oceny - brak D1

Emitor: **ZB1 Zbiornik nr 1 1 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,476	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0381	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: **ZB1 Zbiornik nr 1 2 okres, róża wiatrów dla roku**

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne	odległość stęż. max.	krytyczny stan	krytyczna prędkość	ocena stężeń na poziomie terenu

		Smm [µg/m^3]	Xmm [m]	równowagi atm.	wiatru [m/s]	
amoniak	0,500	0,476	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0381	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB1 Zbiornik nr 1 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,476	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0381	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB2 Zbiornik nr 2 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,449	126,6	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0359	126,6	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB2 Zbiornik nr 2 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,449	126,6	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0359	126,6	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB2 Zbiornik nr 2 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,449	126,6	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0359	126,6	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB3 Zbiornik nr 3 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,441	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0353	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB3 Zbiornik nr 3 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,441	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0353	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB3 Zbiornik nr 3 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,441	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0353	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB4 Zbiornik nr 4 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,423	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0338	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB4 Zbiornik nr 4 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]

źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,423	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0338	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB4 Zbiornik nr 4 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,423	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0338	138,1	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB5 Zbiornik nr 5 1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [µg/m^3]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,408	135,9	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0326	135,9	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB5 Zbiornik nr 5 2 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [$\mu g/m^3$]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,408	135,9	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0326	135,9	6	1	Smm < 0.1*D1

Emitor: ZB5 Zbiornik nr 5 3 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysokość emitora	7	[m]	temperatura otoczenia	280,4	[K]
źródło powierzchniowe o powierzchni	314,2	[m^2]	wysokość anemometru	14	[m]

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych

nazwa zanieczyszczenia	emisja [mg/s]	stężenie maksymalne Smm [$\mu g/m^3$]	odległość stęż. max. Xmm [m]	krytyczny stan równowagi atm.	krytyczna prędkość wiatru [m/s]	ocena stężeń na poziomie terenu
amoniak	0,500	0,408	135,9	6	1	Smm < 0.1*D1
siarkowodór	0,0400	0,0326	135,9	6	1	Smm < 0.1*D1

Klasyfikacja grupy emitorów (emisja zorganizowana) na podstawie sumy stężeń maksymalnych

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 104

Nazwa zanieczyszczenia	Suma stężeń max. [$\mu g/m^3$]	Stęż. dopuszcz. D1 [$\mu g/m^3$]	Obliczać stężenia w sieci receptorów	Ocena
pył PM-10	**2755**	280	TAK	**Smm > D1**
dwutlenek siarki	**2230**	350	TAK	**Smm > D1**
tlenki azotu jako NO2	**1951**	200	TAK	**Smm > D1**
tlenek węgla	836	30000	-	Smm < 0.1*D1
benzo/a/piren	0,001394	0,012	TAK	0.1*D1< Smm <D1
amoniak	**575**	400	TAK	**Smm > D1**
siarkowodór	**46,0**	20	TAK	**Smm > D1**
pył zawieszony PM 2,5	2730	-		bez oceny - brak D1

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 110

Zakres pełny	Zakres skrócony
amoniak	tlenek węgla
pył PM-10	
siarkowodór	
tlenki azotu jako NO2	
dwutlenek siarki	
benzo/a/piren	

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 105 emitorów.

$0{,}0667/n*\sum h^{3,15}$ = 11,55 [mg/s]

Suma emisji średniorocznej pyłu = 79,8 > 11,55 [mg/s]

Łączna emisja roczna = 2,52 < 10 000 [Mg]

Należy obliczyć opad pyłu.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Aerod. szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[m]	X [m]	Y [m]
E1	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	575,6	233,7
E2	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	567,6	235,8
E3	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	559,5	238,3
E4	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	550,9	241,6
E5	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	541,7	243,4
E6	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	529,2	246,2
E7	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	519	248,9
E8	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	509,5	250,9
E9	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	499,4	254,7
E10	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	489,1	257,1
E11	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	573,3	228,2
E12	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	565,1	229,5
E13	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	557,5	232,7
E14	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	549,3	235,8
E15	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	539,8	236,7
E16	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	527,8	241,5
E17	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	517	242,9
E18	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	509,1	246,2
E19	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	498,1	249,7
E20	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	487,8	252,9
E21	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	568,1	210,4
E22	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	558,2	211,7
E23	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	550,3	214,8
E24	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	541,7	217,4
E25	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	531,6	219
E26	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	522,3	222,3

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Aerod. szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[m]	X [m]	Y [m]
E27	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	512,6	223,1
E28	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	503,1	225,7
E29	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	493,7	228,8
E30	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	484,8	232,6
E31	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	565,9	203,3
E32	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	555,5	206,4
E33	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	546,2	208,4
E34	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	538,6	211,1
E35	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	529,6	213,7
E36	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	520,9	216,8
E37	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	511,1	218,3
E38	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	502,4	220,4
E39	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	492,5	223,7
E40	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	483	225,7
E41	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	561,7	181,7
E42	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	552,1	184,3
E43	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	542,5	187,6
E44	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	533,1	190
E45	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	526,8	192,1
E46	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	517	194
E47	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	507,1	197,8
E48	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	496,5	200,4
E49	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	488,4	204
E50	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	478,5	204,8
E51	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	559,5	173,9
E52	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	550,2	177,2
E53	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	540,8	181
E54	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	531	183,7
E55	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	521,2	186,5
E56	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	513,5	188,6
E57	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	503,8	191,2
E58	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	495,1	193,8
E59	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	486,3	195,6
E60	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	476,5	197
E61	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	580,9	267,8
E62	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	572,4	270,2
E63	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	563	271,7
E64	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	555,1	273,3
E65	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	547	276
E66	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	535,6	278,2
E67	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	525,4	281,6
E68	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	515,2	283,8
E69	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	506,6	286,1
E70	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	498,5	288,1
E71	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	578,6	260,7
E72	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	570,1	262,2
E73	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	561	264,8
E74	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	554	266,2
E75	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	544,9	268,1
E76	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	533,8	271,8
E77	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	524,3	274,3
E78	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	514,4	277,1
E79	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	505,1	280
E80	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	495,8	281,1
E81	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	507,1	167,3
E82	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	505,2	162,4
E83	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	580,6	237,8
E84	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	578,1	225,7
E85	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	481,2	264,1

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów		Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Aerod. szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]		[K]	[m]	[m]	X [m]	Y [m]
E86	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	478,5	252,2
E87	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	574,6	211,8
E88	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	571,7	198,7
E89	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	477,4	237,4
E90	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	472,5	227,6
E91	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	568,7	183,7
E92	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	565	171,2
E93	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	470,6	208,2
E94	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	467,4	197,7
E95	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	588,1	267,3
E96	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	582,7	255
E97	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	491,2	292,7
E98	3	1,38	7,06		293	31,9	0,034	487,7	281,6
A1	2	0,07	0,5	B	293	0,0	0,034	476,5	176,5
Epa1	2	0,2	0	B	293	0,0	0,034	463,3	204,4
Epa2	2	0,2	0	B	293	0,0	0,034	471,6	231,3
Epa3	2	0,2	0	B	293	0,0	0,034	477,9	258,5
Epa4	2	0,2	0	B	293	0,0	0,034	484,5	288,2
Epa5	2	0,2	0	B	293	0,0	0,034	507,5	150,1

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych i powierzchniowych

Emitor liniowy: T1 Transport wysokość: 0,5 m

Lp	X [m]	Y [m]
1	567	284,5
2	491,2	300,6
3	475	274
4	444,7	135,6
5	540,5	146

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Emitor powierzchniowy: ZB1 Zbiornik nr 1 wysokość: 7 m

- średnica okręgu 20 m, środek okręgu X = 500,7 Y = 320,8 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Emitor powierzchniowy: ZB2 Zbiornik nr 2 wysokość: 7 m

- średnica okręgu 20 m, środek okręgu X = 522,7 Y = 315,3 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Emitor powierzchniowy: ZB3 Zbiornik nr 3 wysokość: 7 m

- średnica okręgu 20 m, środek okręgu X = 544,2 Y = 309,2 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Emitor powierzchniowy: ZB4 Zbiornik nr 4 wysokość: 7 m

- średnica okręgu 20 m, środek okręgu X = 566,5 Y = 303,2 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Emitor powierzchniowy: ZB5 Zbiornik nr 5 wysokość: 7 m

- średnica okręgu 20 m, środek okręgu X = 588,5 Y = 294,8 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Sulejów, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	280,4	274,3	286,6

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 750 m, skok 10 m, Y od 0 do 750 m, skok 10 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	0,246575	2160
2	roczna	0,079452	696
3	roczna	0,673973	5904

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
E1	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E2	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E3	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E4	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E5	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E6	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E7	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E8	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E9	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E10	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002237	0	0,00377	0,002237	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		amoniak	0,02423	0	0,0408	0,02423	0
		siarkowodór	0,001938	0	0,00327	0,001938	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001230	0	0,0002072	0,0001230	0
E11	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E12	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E13	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E14	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E15	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E16	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E17	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E18	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E19	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E20	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E21	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E22	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E23	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E24	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E25	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E26	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E27	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E28	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E29	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E30	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E31	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E32	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E33	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E34	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E35	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E36	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E37	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E38	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E39	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E40	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E41	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E42	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E43	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E44	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E45	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E46	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E47	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E48	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E49	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E50	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E51	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E52	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E53	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E54	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E55	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E56	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E57	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E58	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E59	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E60	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E61	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E62	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E63	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E64	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E65	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E66	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E67	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E68	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E69	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E70	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E71	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E72	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E73	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E74	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E75	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E76	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E77	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E78	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E79	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E80	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,002226	0	0,00375	0,002226	0
		amoniak	0,02411	0	0,0406	0,02411	0
		siarkowodór	0,001929	0	0,00325	0,001929	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001224	0	0,0002063	0,0001224	0
E81	dachowy budynek nr 4	pył PM-10	0,00554	0	0,00554	0,00554	0
		amoniak	0,0600	0	0,0600	0,0600	0
		siarkowodór	0,00480	0	0,00480	0,00480	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0003045	0	0,0003045	0,0003045	0
E82	dachowy budynek nr 4	pył PM-10	0,00554	0	0,00554	0,00554	0
		amoniak	0,0600	0	0,0600	0,0600	0
		siarkowodór	0,00480	0	0,00480	0,00480	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0003045	0	0,0003045	0,0003045	0
E83	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00766	0	0	0,00766	0
		amoniak	0,0829	0	0	0,0829	0
		siarkowodór	0,00664	0	0	0,00664	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000421	0	0	0,000421	0
E84	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00766	0	0	0,00766	0
		amoniak	0,0829	0	0	0,0829	0
		siarkowodór	0,00664	0	0	0,00664	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000421	0	0	0,000421	0
E85	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E86	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E87	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E88	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E89	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E90	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E91	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E92	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E93	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E94	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E95	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E96	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E97	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
E98	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00762	0	0	0,00762	0
		amoniak	0,0826	0	0	0,0826	0
		siarkowodór	0,00660	0	0	0,00660	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,000419	0	0	0,000419	0
A1	Agregat	pył PM-10	0,001548	0,001548	0,001548	$2,15*10^{-6}$	$2,22*10^{-6}$
		dwutlenek siarki	0,0619	0,0619	0,0619	$8,60*10^{-5}$	$8,90*10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,0542	0,0542	0,0542	$7,52*10^{-5}$	$7,78*10^{-5}$
		tlenek węgla	0,02322	0,02322	0,02322	$3,22*10^{-5}$	$3,34*10^{-5}$
		benzo/a/piren	$7,74*10^{-8}$	$7,74*10^{-8}$	$7,74*10^{-8}$	$1,07*10^{-10}$	$1,11*10^{-10}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,001548	0,001548	0,001548	$2,15*10^{-6}$	$2,22*10^{-6}$
Epa1	Przeładunek paszy nr 1	pył PM-10	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
		pył zawieszony PM 2,5	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
Epa2	Przeładunek paszy nr 2	pył PM-10	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
		pył zawieszony PM 2,5	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
Epa3	Przeładunek paszy nr 3	pył PM-10	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
		pył zawieszony PM 2,5	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
Epa4	Przeładunek paszy nr 4	pył PM-10	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
		pył zawieszony PM 2,5	0,03000	0,03000	0,03000	0,0002083	0,0002155
Epa5	Przeładunek paszy nr 5	pył PM-10	0,03000	0,03000	0,03000	$6,94*10^{-5}$	$4,31*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	0,03000	0,03000	0,03000	$6,94*10^{-5}$	$4,31*10^{-5}$
T1	Transport	pył PM-10	0,000410	0,000410	0,000410	$7,60*10^{-5}$	$3,54*10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01574	0,01574	0,01574	0,002914	0,001357
		tlenek węgla	0,00321	0,00321	0,00321	0,000594	0,0002767
		pył zawieszony PM 2,5	0,000410	0,000410	0,000410	$7,60*10^{-5}$	$3,54*10^{-5}$
ZB1	Zbiornik nr 1	amoniak	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800
		siarkowodór	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440
ZB2	Zbiornik nr 2	amoniak	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800
		siarkowodór	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440
ZB3	Zbiornik nr 3	amoniak	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800
		siarkowodór	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440
ZB4	Zbiornik nr 4	amoniak	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800
		siarkowodór	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440
ZB5	Zbiornik nr 5	amoniak	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800	0,001800
		siarkowodór	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440	0,0001440

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
E1	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E2	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E3	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E4	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E5	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E6	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E7	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E8	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E9	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E10	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00377
		amoniak	0,0408
		siarkowodór	0,00327
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002072
E11	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E12	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E13	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E14	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E15	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E16	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E17	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E18	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E19	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E20	dachowy budynek nr 1	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E21	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E22	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E23	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E24	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E25	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E26	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E27	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E28	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E29	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E30	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E31	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E32	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E33	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E34	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E35	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E36	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E37	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E38	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E39	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E40	dachowy budynek nr 2	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E41	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E42	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E43	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E44	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E45	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E46	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E47	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E48	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E49	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E50	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E51	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E52	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E53	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E54	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E55	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E56	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E57	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E58	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E59	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E60	dachowy budynek nr 3	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E61	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E62	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E63	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E64	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E65	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E66	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E67	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E68	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E69	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E70	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E71	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E72	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E73	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E74	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E75	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E76	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E77	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E78	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E79	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E80	dachowy budynek nr 5	pył PM-10	0,00375
		amoniak	0,0406
		siarkowodór	0,00325
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E81	dachowy budynek nr 4	pył PM-10	0,00554
		amoniak	0,0600
		siarkowodór	0,00480
		pył zawieszony PM 2,5	0,0003045
E82	dachowy budynek nr 4	pył PM-10	0,00554
		amoniak	0,0600
		siarkowodór	0,00480
		pył zawieszony PM 2,5	0,0003045
E83	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E84	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E85	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E86	szczytowy budynek nr 1	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E87	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E88	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E89	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0
E90	szczytowy budynek nr 2	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E91	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E92	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E93	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E94	szczytowy budynek nr 3	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E95	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E96	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E97	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E98	szczytowy budynek nr 5	pył PM-10	0
		amoniak	0
		siarkowodór	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
A1	Agregat	pył PM-10	$2,36*10^{-6}$
		dwutlenek siarki	$9,44*10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	$8,26*10^{-5}$
		tlenek węgla	$3,54*10^{-5}$
		benzo/a/piren	$1,18*10^{-10}$
		pył zawieszony PM 2,5	$2,36*10^{-6}$
Epa1	Przeładunek paszy nr 1	pył PM-10	0,0001524
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001524
Epa2	Przeładunek paszy nr 2	pył PM-10	0,0001524
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001524
Epa3	Przeładunek paszy nr 3	pył PM-10	0,0001524
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001524
Epa4	Przeładunek paszy nr 4	pył PM-10	0,0001524
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001524
Epa5	Przeładunek paszy nr 5	pył PM-10	$4,57*10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$4,57*10^{-5}$
T1	Transport	pył PM-10	$6,95*10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,002665
		tlenek węgla	0,000544
		pył zawieszony PM 2,5	$6,95*10^{-5}$
ZB1	Zbiornik nr 1	amoniak	0,001800
		siarkowodór	0,0001440
ZB2	Zbiornik nr 2	amoniak	0,001800
		siarkowodór	0,0001440
ZB3	Zbiornik nr 3	amoniak	0,001800
		siarkowodór	0,0001440

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 3 okres
ZB4	Zbiornik nr 4	amoniak	0,001800
		siarkowodór	0,0001440
ZB5	Zbiornik nr 5	amoniak	0,001800
		siarkowodór	0,0001440

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
0	0	14,7	0,061	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,002	0,00
10	0	14,5	0,062	0,00	13,2	0,000	0,00	12,8	0,002	0,00
20	0	14,6	0,064	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
30	0	15,0	0,066	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
40	0	15,3	0,068	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
50	0	15,0	0,069	0,00	14,6	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
60	0	15,2	0,071	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
70	0	15,5	0,073	0,00	15,4	0,000	0,00	14,9	0,002	0,00
80	0	15,5	0,076	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,002	0,00
90	0	15,7	0,078	0,00	16,3	0,000	0,00	15,7	0,002	0,00
100	0	16,2	0,080	0,00	16,8	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
110	0	15,5	0,083	0,00	17,2	0,000	0,00	16,7	0,003	0,00
120	0	16,2	0,085	0,00	17,8	0,000	0,00	17,1	0,003	0,00
130	0	16,2	0,088	0,00	18,3	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
140	0	16,1	0,091	0,00	18,8	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
150	0	17,3	0,094	0,00	19,4	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
160	0	16,6	0,098	0,00	20,0	0,000	0,00	19,3	0,003	0,00
170	0	17,1	0,101	0,00	20,7	0,000	0,00	19,9	0,003	0,00
180	0	17,6	0,105	0,00	21,4	0,000	0,00	20,5	0,004	0,00
190	0	17,8	0,109	0,00	22,1	0,000	0,00	21,2	0,004	0,00
200	0	18,3	0,113	0,00	22,8	0,000	0,00	21,9	0,004	0,00
210	0	18,5	0,118	0,00	23,6	0,000	0,00	22,7	0,004	0,00
220	0	18,4	0,122	0,00	24,4	0,000	0,00	23,4	0,004	0,00
230	0	20,3	0,127	0,00	25,3	0,000	0,00	24,3	0,004	0,00
240	0	19,3	0,133	0,00	26,2	0,000	0,00	25,0	0,005	0,00
250	0	21,3	0,139	0,00	27,1	0,000	0,00	26,0	0,005	0,00
260	0	21,8	0,145	0,00	28,1	0,000	0,00	26,9	0,005	0,00
270	0	20,7	0,152	0,00	29,1	0,000	0,00	27,9	0,005	0,00
280	0	22,9	0,159	0,00	30,2	0,000	0,00	29,0	0,006	0,00
290	0	23,3	0,166	0,00	31,3	0,000	0,00	30,1	0,006	0,00
300	0	23,9	0,174	0,00	32,5	0,000	0,00	31,2	0,006	0,00
310	0	25,6	0,182	0,00	33,7	0,000	0,00	32,3	0,007	0,00
320	0	25,2	0,191	0,00	34,9	0,000	0,00	33,5	0,007	0,00
330	0	25,7	0,199	0,00	36,2	0,000	0,00	34,8	0,007	0,00
340	0	26,3	0,208	0,00	37,5	0,000	0,00	36,1	0,008	0,00
350	0	28,3	0,217	0,00	38,9	0,000	0,00	37,4	0,008	0,00
360	0	28,9	0,226	0,00	40,2	0,000	0,00	38,7	0,008	0,00
370	0	29,5	0,235	0,00	41,6	0,000	0,00	40,0	0,009	0,00
380	0	30,1	0,243	0,00	42,9	0,000	0,00	41,5	0,009	0,00
390	0	30,7	0,250	0,00	44,2	0,000	0,00	42,7	0,009	0,00
400	0	31,2	0,256	0,00	45,5	0,000	0,00	43,9	0,010	0,00
410	0	32,2	0,261	0,00	46,6	0,000	0,00	45,2	0,010	0,00
420	0	32,7	0,264	0,00	47,7	0,000	0,00	46,1	0,010	0,00
430	0	33,2	0,265	0,00	48,7	0,000	0,00	47,1	0,010	0,00
440	0	33,4	0,265	0,00	49,5	0,000	0,00	47,7	0,010	0,00
450	0	34,5	0,262	0,00	50,1	0,000	0,00	48,3	0,010	0,00
460	0	33,0	0,259	0,00	50,5	0,000	0,00	48,6	0,010	0,00
470	0	34,5	0,254	0,00	50,8	0,000	0,00	48,8	0,010	0,00
480	0	36,4	0,248	0,00	50,8	0,000	0,00	48,8	0,010	0,00
490	0	37,1	0,243	0,00	50,6	0,000	0,00	48,6	0,010	0,00
500	0	39,6	0,238	0,00	50,2	0,000	0,00	48,2	0,010	0,00
510	0	38,2	0,235	0,00	49,7	0,000	0,00	47,5	0,010	0,00
520	0	38,6	0,233	0,00	48,9	0,000	0,00	46,7	0,010	0,00
530	0	39,6	0,233	0,00	48,0	0,000	0,00	45,8	0,010	0,00
540	0	40,7	0,236	0,00	47,0	0,000	0,00	44,8	0,010	0,00
550	0	40,6	0,240	0,00	45,8	0,000	0,00	43,7	0,010	0,00
560	0	38,5	0,246	0,00	44,6	0,000	0,00	42,5	0,010	0,00
570	0	37,2	0,253	0,00	43,3	0,000	0,00	41,3	0,009	0,00
580	0	36,1	0,259	0,00	42,0	0,000	0,00	40,0	0,009	0,00
590	0	35,1	0,265	0,00	40,6	0,000	0,00	38,8	0,009	0,00
600	0	33,5	0,271	0,00	39,3	0,000	0,00	37,5	0,008	0,00
610	0	32,1	0,275	0,00	38,0	0,000	0,00	36,2	0,008	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
620	0	29,8	0,278	0,00	36,6	0,000	0,00	35,0	0,008	0,00
630	0	26,5	0,278	0,00	35,3	0,000	0,00	33,7	0,007	0,00
640	0	26,7	0,277	0,00	34,1	0,000	0,00	32,5	0,007	0,00
650	0	25,8	0,274	0,00	32,8	0,000	0,00	31,3	0,007	0,00
660	0	25,0	0,269	0,00	31,7	0,000	0,00	30,2	0,007	0,00
670	0	21,5	0,263	0,00	30,5	0,000	0,00	29,1	0,006	0,00
680	0	23,3	0,256	0,00	29,4	0,000	0,00	28,1	0,006	0,00
690	0	22,5	0,248	0,00	28,4	0,000	0,00	27,1	0,006	0,00
700	0	19,3	0,240	0,00	27,4	0,000	0,00	26,2	0,005	0,00
710	0	19,6	0,231	0,00	26,4	0,000	0,00	25,2	0,005	0,00
720	0	20,4	0,222	0,00	25,5	0,000	0,00	24,4	0,005	0,00
730	0	18,4	0,214	0,00	24,7	0,000	0,00	23,6	0,005	0,00
740	0	17,8	0,205	0,00	23,8	0,000	0,00	22,8	0,005	0,00
750	0	17,3	0,197	0,00	23,0	0,000	0,00	22,1	0,004	0,00
0	10	14,4	0,061	0,00	13,0	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
10	10	14,7	0,063	0,00	13,3	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
20	10	15,1	0,065	0,00	13,7	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
30	10	14,7	0,066	0,00	14,0	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
40	10	14,7	0,068	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
50	10	15,5	0,070	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
60	10	15,3	0,072	0,00	15,2	0,000	0,00	14,7	0,002	0,00
70	10	15,6	0,074	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,002	0,00
80	10	15,5	0,077	0,00	16,0	0,000	0,00	15,5	0,002	0,00
90	10	15,5	0,079	0,00	16,5	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
100	10	15,7	0,081	0,00	17,0	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
110	10	16,1	0,084	0,00	17,5	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
120	10	16,2	0,087	0,00	18,0	0,000	0,00	17,4	0,003	0,00
130	10	16,1	0,089	0,00	18,6	0,000	0,00	17,9	0,003	0,00
140	10	17,3	0,092	0,00	19,1	0,000	0,00	18,4	0,003	0,00
150	10	16,5	0,096	0,00	19,7	0,000	0,00	19,0	0,003	0,00
160	10	17,1	0,099	0,00	20,4	0,000	0,00	19,6	0,003	0,00
170	10	17,6	0,103	0,00	21,1	0,000	0,00	20,2	0,003	0,00
180	10	17,7	0,106	0,00	21,8	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
190	10	18,3	0,111	0,00	22,5	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
200	10	18,4	0,115	0,00	23,3	0,000	0,00	22,3	0,004	0,00
210	10	19,1	0,120	0,00	24,1	0,000	0,00	23,1	0,004	0,00
220	10	19,3	0,124	0,00	25,0	0,000	0,00	23,9	0,004	0,00
230	10	19,2	0,130	0,00	25,9	0,000	0,00	24,8	0,005	0,00
240	10	21,3	0,135	0,00	26,8	0,000	0,00	25,7	0,005	0,00
250	10	20,3	0,141	0,00	27,8	0,000	0,00	26,6	0,005	0,00
260	10	21,4	0,148	0,00	28,9	0,000	0,00	27,7	0,005	0,00
270	10	22,8	0,155	0,00	30,0	0,000	0,00	28,7	0,006	0,00
280	10	22,3	0,162	0,00	31,2	0,000	0,00	29,8	0,006	0,00
290	10	23,1	0,170	0,00	32,4	0,000	0,00	31,0	0,006	0,00
300	10	24,8	0,178	0,00	33,7	0,000	0,00	32,2	0,007	0,00
310	10	25,4	0,187	0,00	35,0	0,000	0,00	33,6	0,007	0,00
320	10	25,9	0,196	0,00	36,4	0,000	0,00	34,8	0,007	0,00
330	10	27,5	0,205	0,00	37,8	0,000	0,00	36,2	0,008	0,00
340	10	28,5	0,215	0,00	39,3	0,000	0,00	37,7	0,008	0,00
350	10	29,2	0,224	0,00	40,8	0,000	0,00	39,1	0,009	0,00
360	10	29,9	0,234	0,00	42,4	0,000	0,00	40,8	0,009	0,00
370	10	30,6	0,244	0,00	43,9	0,000	0,00	42,2	0,010	0,00
380	10	31,3	0,254	0,00	45,4	0,000	0,00	43,7	0,010	0,00
390	10	32,3	0,262	0,00	47,0	0,000	0,00	45,1	0,010	0,00
400	10	33,0	0,270	0,00	48,4	0,000	0,00	46,7	0,011	0,00
410	10	33,7	0,276	0,00	49,8	0,000	0,00	47,9	0,011	0,00
420	10	34,2	0,280	0,00	51,1	0,000	0,00	49,3	0,011	0,00
430	10	34,6	0,282	0,00	52,2	0,000	0,00	50,2	0,011	0,00
440	10	34,5	0,283	0,00	53,1	0,000	0,00	51,2	0,011	0,00
450	10	35,3	0,281	0,00	53,9	0,000	0,00	51,7	0,011	0,00
460	10	35,1	0,277	0,00	54,4	0,000	0,00	52,2	0,011	0,00
470	10	36,7	0,273	0,00	54,7	0,000	0,00	52,4	0,011	0,00
480	10	36,8	0,267	0,00	54,7	0,000	0,00	52,5	0,011	0,00
490	10	37,0	0,261	0,00	54,5	0,000	0,00	52,3	0,011	0,00
500	10	38,4	0,256	0,00	54,1	0,000	0,00	51,7	0,011	0,00
510	10	41,7	0,252	0,00	53,4	0,000	0,00	50,9	0,011	0,00
520	10	43,9	0,251	0,00	52,5	0,000	0,00	50,1	0,011	0,00
530	10	45,1	0,251	0,00	51,4	0,000	0,00	48,9	0,011	0,00
540	10	43,0	0,253	0,00	50,2	0,000	0,00	47,7	0,011	0,00
550	10	42,1	0,259	0,00	48,8	0,000	0,00	46,4	0,011	0,00
560	10	41,8	0,264	0,00	47,4	0,000	0,00	45,0	0,011	0,00
570	10	40,5	0,272	0,00	45,9	0,000	0,00	43,7	0,010	0,00
580	10	37,5	0,279	0,00	44,4	0,000	0,00	42,2	0,010	0,00
590	10	34,8	0,285	0,00	42,8	0,000	0,00	40,8	0,010	0,00
600	10	32,6	0,291	0,00	41,3	0,000	0,00	39,3	0,009	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
610	10	31,4	0,295	0,00	39,8	0,000	0,00	37,9	0,009	0,00
620	10	31,5	0,296	0,00	38,3	0,000	0,00	36,5	0,008	0,00
630	10	28,9	0,296	0,00	36,8	0,000	0,00	35,1	0,008	0,00
640	10	27,9	0,294	0,00	35,4	0,000	0,00	33,7	0,008	0,00
650	10	24,1	0,290	0,00	34,1	0,000	0,00	32,5	0,007	0,00
660	10	23,2	0,284	0,00	32,8	0,000	0,00	31,3	0,007	0,00
670	10	23,2	0,276	0,00	31,6	0,000	0,00	30,1	0,007	0,00
680	10	24,1	0,268	0,00	30,4	0,000	0,00	29,0	0,006	0,00
690	10	20,7	0,259	0,00	29,2	0,000	0,00	27,9	0,006	0,00
700	10	20,9	0,249	0,00	28,2	0,000	0,00	26,9	0,006	0,00
710	10	20,2	0,240	0,00	27,1	0,000	0,00	25,9	0,005	0,00
720	10	19,5	0,230	0,00	26,2	0,000	0,00	25,0	0,005	0,00
730	10	18,9	0,221	0,00	25,2	0,000	0,00	24,1	0,005	0,00
740	10	18,3	0,211	0,00	24,4	0,000	0,00	23,3	0,005	0,00
750	10	17,7	0,203	0,00	23,5	0,000	0,00	22,5	0,005	0,00
0	20	14,9	0,062	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
10	20	14,5	0,064	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
20	20	14,5	0,065	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
30	20	15,2	0,067	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
40	20	15,1	0,069	0,00	14,5	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
50	20	15,2	0,071	0,00	14,9	0,000	0,00	14,4	0,002	0,00
60	20	15,3	0,073	0,00	15,3	0,000	0,00	14,8	0,002	0,00
70	20	15,8	0,075	0,00	15,8	0,000	0,00	15,3	0,002	0,00
80	20	15,6	0,078	0,00	16,2	0,000	0,00	15,7	0,002	0,00
90	20	16,0	0,080	0,00	16,7	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
100	20	15,9	0,082	0,00	17,2	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
110	20	16,3	0,085	0,00	17,7	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
120	20	15,9	0,088	0,00	18,3	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
130	20	16,3	0,091	0,00	18,8	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
140	20	16,4	0,094	0,00	19,4	0,000	0,00	18,6	0,003	0,00
150	20	17,0	0,097	0,00	20,1	0,000	0,00	19,2	0,003	0,00
160	20	17,5	0,100	0,00	20,7	0,000	0,00	19,9	0,003	0,00
170	20	17,7	0,104	0,00	21,4	0,000	0,00	20,6	0,004	0,00
180	20	18,2	0,108	0,00	22,2	0,000	0,00	21,2	0,004	0,00
190	20	18,0	0,112	0,00	22,9	0,000	0,00	21,9	0,004	0,00
200	20	18,9	0,117	0,00	23,8	0,000	0,00	22,7	0,004	0,00
210	20	18,9	0,121	0,00	24,6	0,000	0,00	23,5	0,004	0,00
220	20	19,8	0,126	0,00	25,5	0,000	0,00	24,4	0,005	0,00
230	20	20,2	0,132	0,00	26,5	0,000	0,00	25,3	0,005	0,00
240	20	20,2	0,137	0,00	27,5	0,000	0,00	26,3	0,005	0,00
250	20	21,3	0,144	0,00	28,6	0,000	0,00	27,3	0,005	0,00
260	20	21,4	0,150	0,00	29,7	0,000	0,00	28,4	0,006	0,00
270	20	22,6	0,157	0,00	31,0	0,000	0,00	29,6	0,006	0,00
280	20	24,2	0,165	0,00	32,2	0,000	0,00	30,7	0,006	0,00
290	20	23,7	0,173	0,00	33,5	0,000	0,00	32,0	0,007	0,00
300	20	24,0	0,182	0,00	34,9	0,000	0,00	33,3	0,007	0,00
310	20	26,4	0,191	0,00	36,4	0,000	0,00	34,8	0,007	0,00
320	20	27,1	0,200	0,00	38,0	0,000	0,00	36,3	0,008	0,00
330	20	27,7	0,211	0,00	39,5	0,000	0,00	37,7	0,008	0,00
340	20	28,5	0,221	0,00	41,2	0,000	0,00	39,3	0,009	0,00
350	20	29,3	0,232	0,00	42,9	0,000	0,00	41,2	0,009	0,00
360	20	30,1	0,243	0,00	44,7	0,000	0,00	42,8	0,010	0,00
370	20	32,3	0,254	0,00	46,4	0,000	0,00	44,5	0,010	0,00
380	20	33,0	0,264	0,00	48,2	0,000	0,00	46,2	0,011	0,00
390	20	33,8	0,274	0,00	50,0	0,000	0,00	48,1	0,011	0,00
400	20	35,0	0,283	0,00	51,7	0,000	0,00	49,6	0,012	0,00
410	20	35,7	0,291	0,00	53,3	0,000	0,00	51,1	0,012	0,00
420	20	36,4	0,296	0,00	54,8	0,000	0,00	52,6	0,012	0,00
430	20	36,7	0,300	0,00	56,2	0,000	0,00	54,0	0,012	0,00
440	20	36,6	0,301	0,00	57,3	0,000	0,00	54,9	0,013	0,00
450	20	37,0	0,300	0,00	58,2	0,000	0,00	55,8	0,013	0,00
460	20	37,9	0,297	0,00	58,9	0,000	0,00	56,4	0,013	0,00
470	20	37,2	0,293	0,00	59,2	0,000	0,00	56,6	0,013	0,00
480	20	37,3	0,287	0,00	59,3	0,000	0,00	56,6	0,013	0,00
490	20	39,7	0,281	0,00	59,0	0,000	0,00	56,2	0,013	0,00
500	20	39,2	0,276	0,00	58,5	0,000	0,00	55,6	0,013	0,00
510	20	44,8	0,271	0,00	57,6	0,000	0,00	54,8	0,013	0,00
520	20	45,0	0,270	0,00	56,5	0,000	0,00	53,7	0,013	0,00
530	20	45,1	0,271	0,00	55,2	0,000	0,00	52,4	0,013	0,00
540	20	46,0	0,273	0,00	53,8	0,000	0,00	51,0	0,012	0,00
550	20	43,6	0,279	0,00	52,2	0,000	0,00	49,5	0,012	0,00
560	20	42,5	0,285	0,00	50,5	0,000	0,00	47,8	0,012	0,00
570	20	41,8	0,293	0,00	48,7	0,000	0,00	46,3	0,011	0,00
580	20	39,8	0,300	0,00	47,0	0,000	0,00	44,6	0,011	0,00
590	20	38,5	0,307	0,00	45,2	0,000	0,00	43,0	0,010	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
600	20	35,6	0,312	0,00	43,4	0,000	0,00	41,3	0,010	0,00
610	20	32,9	0,316	0,00	41,7	0,000	0,00	39,6	0,009	0,00
620	20	31,0	0,317	0,00	40,0	0,000	0,00	38,1	0,009	0,00
630	20	27,2	0,315	0,00	38,4	0,000	0,00	36,5	0,008	0,00
640	20	26,1	0,312	0,00	36,9	0,000	0,00	35,1	0,008	0,00
650	20	25,1	0,306	0,00	35,4	0,000	0,00	33,7	0,008	0,00
660	20	25,0	0,299	0,00	34,0	0,000	0,00	32,3	0,007	0,00
670	20	22,3	0,290	0,00	32,6	0,000	0,00	31,1	0,007	0,00
680	20	22,2	0,280	0,00	31,3	0,000	0,00	29,9	0,007	0,00
690	20	22,3	0,270	0,00	30,1	0,000	0,00	28,7	0,006	0,00
700	20	19,9	0,259	0,00	29,0	0,000	0,00	27,6	0,006	0,00
710	20	18,2	0,249	0,00	27,9	0,000	0,00	26,5	0,006	0,00
720	20	20,0	0,238	0,00	26,8	0,000	0,00	25,6	0,005	0,00
730	20	17,0	0,228	0,00	25,8	0,000	0,00	24,7	0,005	0,00
740	20	18,7	0,218	0,00	24,9	0,000	0,00	23,8	0,005	0,00
750	20	15,9	0,209	0,00	24,0	0,000	0,00	22,9	0,005	0,00
0	30	14,6	0,063	0,00	13,2	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
10	30	15,0	0,064	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
20	30	14,8	0,066	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
30	30	14,9	0,068	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
40	30	14,8	0,070	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
50	30	15,0	0,072	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
60	30	15,5	0,074	0,00	15,5	0,000	0,00	15,0	0,002	0,00
70	30	15,8	0,076	0,00	15,9	0,000	0,00	15,4	0,002	0,00
80	30	15,6	0,078	0,00	16,4	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
90	30	15,7	0,081	0,00	16,9	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
100	30	15,8	0,083	0,00	17,4	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
110	30	15,9	0,086	0,00	17,9	0,000	0,00	17,2	0,003	0,00
120	30	16,1	0,089	0,00	18,5	0,000	0,00	17,8	0,003	0,00
130	30	16,4	0,092	0,00	19,1	0,000	0,00	18,3	0,003	0,00
140	30	17,0	0,095	0,00	19,7	0,000	0,00	18,9	0,003	0,00
150	30	17,4	0,098	0,00	20,4	0,000	0,00	19,5	0,003	0,00
160	30	17,5	0,102	0,00	21,1	0,000	0,00	20,2	0,003	0,00
170	30	17,2	0,106	0,00	21,8	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
180	30	17,9	0,110	0,00	22,6	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
190	30	17,9	0,114	0,00	23,4	0,000	0,00	22,3	0,004	0,00
200	30	18,8	0,118	0,00	24,2	0,000	0,00	23,1	0,004	0,00
210	30	18,7	0,123	0,00	25,2	0,000	0,00	24,0	0,004	0,00
220	30	19,7	0,128	0,00	26,1	0,000	0,00	24,9	0,005	0,00
230	30	19,8	0,134	0,00	27,1	0,000	0,00	25,8	0,005	0,00
240	30	20,9	0,140	0,00	28,2	0,000	0,00	26,9	0,005	0,00
250	30	21,3	0,146	0,00	29,4	0,000	0,00	27,9	0,005	0,00
260	30	22,5	0,153	0,00	30,6	0,000	0,00	29,1	0,006	0,00
270	30	22,7	0,160	0,00	31,9	0,000	0,00	30,3	0,006	0,00
280	30	23,3	0,168	0,00	33,3	0,000	0,00	31,6	0,006	0,00
290	30	24,5	0,177	0,00	34,7	0,000	0,00	33,0	0,007	0,00
300	30	25,3	0,186	0,00	36,2	0,000	0,00	34,4	0,007	0,00
310	30	26,0	0,195	0,00	37,8	0,000	0,00	36,0	0,008	0,00
320	30	26,8	0,205	0,00	39,5	0,000	0,00	37,7	0,008	0,00
330	30	27,1	0,216	0,00	41,3	0,000	0,00	39,4	0,009	0,00
340	30	29,9	0,227	0,00	43,2	0,000	0,00	41,2	0,009	0,00
350	30	30,7	0,239	0,00	45,1	0,000	0,00	43,1	0,010	0,00
360	30	32,3	0,251	0,00	47,1	0,000	0,00	45,1	0,011	0,00
370	30	33,6	0,264	0,00	49,1	0,000	0,00	47,0	0,011	0,00
380	30	34,4	0,275	0,00	51,2	0,000	0,00	48,9	0,012	0,00
390	30	35,9	0,287	0,00	53,3	0,001	0,00	51,1	0,012	0,00
400	30	36,2	0,297	0,00	55,3	0,001	0,00	52,9	0,013	0,00
410	30	37,1	0,306	0,00	57,2	0,001	0,00	55,0	0,013	0,00
420	30	38,3	0,313	0,00	59,1	0,001	0,00	56,3	0,014	0,00
430	30	38,5	0,319	0,00	60,7	0,001	0,00	58,0	0,014	0,00
440	30	38,6	0,321	0,00	62,1	0,001	0,00	59,5	0,014	0,00
450	30	39,0	0,322	0,00	63,2	0,001	0,00	60,5	0,014	0,00
460	30	39,7	0,319	0,00	64,0	0,001	0,00	61,1	0,015	0,00
470	30	38,6	0,315	0,00	64,5	0,001	0,00	61,5	0,015	0,00
480	30	40,2	0,309	0,00	64,5	0,001	0,00	61,4	0,015	0,00
490	30	41,8	0,303	0,00	64,2	0,001	0,00	61,0	0,015	0,00
500	30	42,2	0,297	0,00	63,5	0,001	0,00	60,3	0,015	0,00
510	30	48,4	0,293	0,00	62,5	0,001	0,00	59,2	0,015	0,00
520	30	47,3	0,291	0,00	61,1	0,001	0,00	57,8	0,014	0,00
530	30	48,4	0,292	0,00	59,6	0,001	0,00	56,4	0,014	0,00
540	30	48,5	0,295	0,00	57,8	0,001	0,00	54,6	0,014	0,00
550	30	47,5	0,301	0,00	55,9	0,001	0,00	52,8	0,013	0,00
560	30	44,1	0,308	0,00	53,9	0,001	0,00	51,0	0,013	0,00
570	30	42,0	0,316	0,00	51,8	0,000	0,00	49,0	0,012	0,00
580	30	39,2	0,324	0,00	49,8	0,000	0,00	47,2	0,012	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
590	30	37,8	0,331	0,00	47,7	0,000	0,00	45,2	0,011	0,00
600	30	34,6	0,336	0,00	45,7	0,000	0,00	43,4	0,011	0,00
610	30	33,2	0,339	0,00	43,7	0,000	0,00	41,5	0,010	0,00
620	30	29,8	0,339	0,00	41,9	0,000	0,00	39,8	0,010	0,00
630	30	28,6	0,336	0,00	40,1	0,000	0,00	38,1	0,009	0,00
640	30	27,3	0,331	0,00	38,3	0,000	0,00	36,4	0,009	0,00
650	30	25,2	0,323	0,00	36,7	0,000	0,00	34,9	0,008	0,00
660	30	24,1	0,314	0,00	35,2	0,000	0,00	33,4	0,008	0,00
670	30	22,2	0,304	0,00	33,7	0,000	0,00	32,0	0,007	0,00
680	30	21,2	0,293	0,00	32,3	0,000	0,00	30,7	0,007	0,00
690	30	21,3	0,281	0,00	31,0	0,000	0,00	29,5	0,007	0,00
700	30	19,5	0,270	0,00	29,7	0,000	0,00	28,3	0,006	0,00
710	30	19,7	0,258	0,00	28,6	0,000	0,00	27,2	0,006	0,00
720	30	18,1	0,247	0,00	27,5	0,000	0,00	26,1	0,006	0,00
730	30	18,4	0,236	0,00	26,4	0,000	0,00	25,2	0,005	0,00
740	30	17,6	0,225	0,00	25,4	0,000	0,00	24,2	0,005	0,00
750	30	17,3	0,215	0,00	24,5	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
0	40	14,7	0,063	0,00	13,3	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
10	40	14,5	0,065	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
20	40	14,8	0,067	0,00	14,0	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
30	40	14,9	0,069	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
40	40	15,2	0,071	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
50	40	15,4	0,073	0,00	15,2	0,000	0,00	14,7	0,002	0,00
60	40	15,6	0,075	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,002	0,00
70	40	15,4	0,077	0,00	16,1	0,000	0,00	15,5	0,002	0,00
80	40	15,8	0,079	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
90	40	15,6	0,082	0,00	17,1	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
100	40	16,1	0,085	0,00	17,6	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
110	40	16,0	0,087	0,00	18,1	0,000	0,00	17,4	0,003	0,00
120	40	16,4	0,090	0,00	18,7	0,000	0,00	18,0	0,003	0,00
130	40	16,8	0,093	0,00	19,3	0,000	0,00	18,5	0,003	0,00
140	40	16,5	0,096	0,00	20,0	0,000	0,00	19,1	0,003	0,00
150	40	17,4	0,100	0,00	20,7	0,000	0,00	19,8	0,003	0,00
160	40	17,1	0,103	0,00	21,4	0,000	0,00	20,4	0,004	0,00
170	40	17,8	0,107	0,00	22,1	0,000	0,00	21,2	0,004	0,00
180	40	17,7	0,111	0,00	22,9	0,000	0,00	21,9	0,004	0,00
190	40	18,7	0,116	0,00	23,8	0,000	0,00	22,7	0,004	0,00
200	40	18,6	0,120	0,00	24,7	0,000	0,00	23,5	0,004	0,00
210	40	18,5	0,125	0,00	25,7	0,000	0,00	24,5	0,005	0,00
220	40	19,6	0,131	0,00	26,7	0,000	0,00	25,4	0,005	0,00
230	40	20,7	0,136	0,00	27,8	0,000	0,00	26,4	0,005	0,00
240	40	20,8	0,142	0,00	28,9	0,000	0,00	27,5	0,005	0,00
250	40	22,1	0,149	0,00	30,1	0,000	0,00	28,7	0,006	0,00
260	40	21,2	0,156	0,00	31,4	0,000	0,00	29,8	0,006	0,00
270	40	22,7	0,163	0,00	32,8	0,000	0,00	31,1	0,006	0,00
280	40	24,1	0,171	0,00	34,3	0,000	0,00	32,5	0,007	0,00
290	40	24,9	0,180	0,00	35,9	0,000	0,00	34,0	0,007	0,00
300	40	26,2	0,190	0,00	37,5	0,000	0,00	35,6	0,008	0,00
310	40	28,3	0,199	0,00	39,3	0,000	0,00	37,3	0,008	0,00
320	40	27,9	0,210	0,00	41,2	0,000	0,00	39,2	0,009	0,00
330	40	28,8	0,222	0,00	43,2	0,000	0,00	40,9	0,009	0,00
340	40	31,0	0,234	0,00	45,3	0,000	0,00	43,0	0,010	0,00
350	40	32,0	0,246	0,00	47,5	0,000	0,00	45,1	0,011	0,00
360	40	32,9	0,259	0,00	49,7	0,000	0,00	47,3	0,011	0,00
370	40	33,9	0,273	0,00	52,1	0,000	0,00	49,5	0,012	0,00
380	40	35,7	0,287	0,00	54,5	0,001	0,00	51,8	0,013	0,00
390	40	36,7	0,300	0,00	56,9	0,001	0,00	54,3	0,014	0,00
400	40	38,0	0,312	0,00	59,3	0,001	0,00	56,5	0,014	0,00
410	40	39,5	0,323	0,00	61,6	0,001	0,00	58,9	0,015	0,00
420	40	40,1	0,332	0,00	63,9	0,001	0,00	61,2	0,015	0,00
430	40	41,4	0,339	0,00	65,9	0,001	0,00	63,0	0,016	0,00
440	40	41,5	0,344	0,00	67,6	0,001	0,00	64,7	0,016	0,00
450	40	41,0	0,344	0,00	69,0	0,001	0,00	66,1	0,016	0,00
460	40	42,1	0,343	0,00	70,0	0,001	0,00	66,8	0,017	0,00
470	40	41,5	0,339	0,00	70,6	0,001	0,00	67,1	0,017	0,00
480	40	40,8	0,334	0,00	70,6	0,001	0,00	66,9	0,017	0,00
490	40	40,7	0,328	0,00	70,2	0,001	0,00	66,5	0,017	0,00
500	40	45,8	0,322	0,00	69,4	0,001	0,00	65,6	0,017	0,00
510	40	48,7	0,317	0,00	68,1	0,001	0,00	64,2	0,017	0,00
520	40	49,2	0,314	0,00	66,4	0,001	0,00	62,7	0,016	0,00
530	40	52,7	0,315	0,00	64,5	0,001	0,00	60,8	0,016	0,00
540	40	49,7	0,320	0,00	62,3	0,001	0,00	58,8	0,016	0,00
550	40	49,0	0,326	0,00	60,0	0,001	0,00	56,6	0,015	0,00
560	40	46,5	0,334	0,00	57,6	0,001	0,00	54,4	0,014	0,00
570	40	45,3	0,342	0,00	55,2	0,001	0,00	52,1	0,014	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
580	40	41,9	0,350	0,00	52,8	0,001	0,00	49,9	0,013	0,00
590	40	40,2	0,357	0,00	50,4	0,000	0,00	47,8	0,012	0,00
600	40	35,9	0,362	0,00	48,1	0,000	0,00	45,6	0,012	0,00
610	40	34,3	0,364	0,00	45,9	0,000	0,00	43,5	0,011	0,00
620	40	31,0	0,362	0,00	43,8	0,000	0,00	41,5	0,010	0,00
630	40	28,4	0,358	0,00	41,8	0,000	0,00	39,6	0,010	0,00
640	40	27,0	0,351	0,00	39,9	0,000	0,00	37,9	0,009	0,00
650	40	26,2	0,342	0,00	38,1	0,000	0,00	36,2	0,009	0,00
660	40	24,0	0,331	0,00	36,4	0,000	0,00	34,6	0,008	0,00
670	40	22,7	0,319	0,00	34,8	0,000	0,00	33,0	0,008	0,00
680	40	21,0	0,306	0,00	33,3	0,000	0,00	31,6	0,007	0,00
690	40	21,0	0,293	0,00	31,9	0,000	0,00	30,3	0,007	0,00
700	40	19,8	0,280	0,00	30,5	0,000	0,00	29,0	0,007	0,00
710	40	18,6	0,268	0,00	29,3	0,000	0,00	27,9	0,006	0,00
720	40	18,6	0,255	0,00	28,1	0,000	0,00	26,7	0,006	0,00
730	40	18,3	0,243	0,00	27,0	0,000	0,00	25,7	0,006	0,00
740	40	17,3	0,232	0,00	26,0	0,000	0,00	24,7	0,005	0,00
750	40	17,0	0,222	0,00	25,0	0,000	0,00	23,8	0,005	0,00
0	50	14,7	0,064	0,00	13,4	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
10	50	14,9	0,066	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
20	50	14,9	0,068	0,00	14,1	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
30	50	15,3	0,070	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
40	50	15,2	0,072	0,00	14,9	0,000	0,00	14,4	0,002	0,00
50	50	15,2	0,074	0,00	15,4	0,000	0,00	14,8	0,002	0,00
60	50	15,2	0,076	0,00	15,8	0,000	0,00	15,2	0,002	0,00
70	50	15,3	0,078	0,00	16,3	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
80	50	16,0	0,080	0,00	16,7	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
90	50	15,6	0,083	0,00	17,2	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
100	50	16,5	0,086	0,00	17,8	0,000	0,00	17,1	0,003	0,00
110	50	16,3	0,088	0,00	18,4	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
120	50	15,9	0,091	0,00	18,9	0,000	0,00	18,2	0,003	0,00
130	50	16,5	0,095	0,00	19,6	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
140	50	17,2	0,098	0,00	20,2	0,000	0,00	19,3	0,003	0,00
150	50	17,0	0,101	0,00	21,0	0,000	0,00	20,0	0,003	0,00
160	50	16,8	0,105	0,00	21,7	0,000	0,00	20,7	0,004	0,00
170	50	17,5	0,109	0,00	22,5	0,000	0,00	21,4	0,004	0,00
180	50	18,2	0,113	0,00	23,3	0,000	0,00	22,2	0,004	0,00
190	50	19,2	0,117	0,00	24,2	0,000	0,00	23,0	0,004	0,00
200	50	19,1	0,122	0,00	25,2	0,000	0,00	23,9	0,004	0,00
210	50	20,1	0,127	0,00	26,2	0,000	0,00	24,9	0,005	0,00
220	50	20,2	0,133	0,00	27,2	0,000	0,00	25,9	0,005	0,00
230	50	20,3	0,138	0,00	28,4	0,000	0,00	26,9	0,005	0,00
240	50	20,5	0,145	0,00	29,6	0,000	0,00	28,0	0,005	0,00
250	50	22,0	0,151	0,00	30,9	0,000	0,00	29,3	0,006	0,00
260	50	23,4	0,159	0,00	32,3	0,000	0,00	30,6	0,006	0,00
270	50	22,6	0,166	0,00	33,8	0,000	0,00	32,0	0,007	0,00
280	50	24,2	0,175	0,00	35,4	0,000	0,00	33,4	0,007	0,00
290	50	25,8	0,184	0,00	37,1	0,000	0,00	35,0	0,007	0,00
300	50	26,7	0,193	0,00	38,9	0,000	0,00	36,7	0,008	0,00
310	50	27,6	0,204	0,00	40,8	0,000	0,00	38,6	0,009	0,00
320	50	29,1	0,215	0,00	42,9	0,000	0,00	40,5	0,009	0,00
330	50	30,1	0,227	0,00	45,1	0,000	0,00	42,6	0,010	0,00
340	50	32,5	0,240	0,00	47,5	0,000	0,00	44,8	0,011	0,00
350	50	33,6	0,253	0,00	49,9	0,000	0,00	47,4	0,011	0,00
360	50	34,7	0,268	0,00	52,5	0,000	0,00	49,9	0,012	0,00
370	50	35,8	0,282	0,00	55,2	0,001	0,00	52,4	0,013	0,00
380	50	38,2	0,297	0,00	58,1	0,001	0,00	55,0	0,014	0,00
390	50	38,9	0,312	0,00	60,9	0,001	0,00	58,0	0,015	0,00
400	50	40,5	0,327	0,00	63,8	0,001	0,00	60,5	0,016	0,00
410	50	41,7	0,340	0,00	66,6	0,001	0,00	63,5	0,017	0,00
420	50	43,3	0,351	0,00	69,3	0,001	0,00	66,0	0,018	0,00
430	50	44,0	0,360	0,00	71,8	0,001	0,00	68,4	0,018	0,00
440	50	44,2	0,366	0,00	74,0	0,001	0,00	70,3	0,019	0,00
450	50	43,7	0,369	0,00	75,8	0,001	0,00	71,9	0,019	0,00
460	50	44,7	0,369	0,00	77,0	0,001	0,00	73,0	0,019	0,00
470	50	43,7	0,365	0,00	77,8	0,001	0,00	73,7	0,020	0,00
480	50	42,6	0,360	0,00	77,8	0,001	0,00	73,6	0,020	0,00
490	50	44,2	0,354	0,00	77,3	0,001	0,00	73,0	0,020	0,00
500	50	47,4	0,349	0,00	76,2	0,001	0,00	71,8	0,020	0,00
510	50	53,4	0,344	0,00	74,6	0,001	0,00	70,2	0,019	0,00
520	50	56,4	0,342	0,00	72,5	0,001	0,00	68,1	0,019	0,00
530	50	53,9	0,344	0,00	70,1	0,001	0,00	65,8	0,018	0,00
540	50	56,3	0,347	0,00	67,5	0,001	0,00	63,3	0,018	0,00
550	50	53,1	0,354	0,00	64,7	0,001	0,00	60,7	0,017	0,00
560	50	50,2	0,362	0,00	61,8	0,001	0,00	58,1	0,016	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
570	50	46,9	0,371	0,00	58,9	0,001	0,00	55,5	0,015	0,00
580	50	41,0	0,379	0,00	56,1	0,001	0,00	52,8	0,014	0,00
590	50	38,6	0,386	0,00	53,3	0,001	0,00	50,3	0,013	0,00
600	50	36,7	0,390	0,00	50,7	0,000	0,00	47,9	0,013	0,00
610	50	33,0	0,390	0,00	48,2	0,000	0,00	45,6	0,012	0,00
620	50	31,4	0,387	0,00	45,8	0,000	0,00	43,3	0,011	0,00
630	50	29,8	0,381	0,00	43,6	0,000	0,00	41,2	0,010	0,00
640	50	27,6	0,373	0,00	41,4	0,000	0,00	39,2	0,010	0,00
650	50	25,8	0,361	0,00	39,5	0,000	0,00	37,4	0,009	0,00
660	50	24,6	0,348	0,00	37,6	0,000	0,00	35,7	0,009	0,00
670	50	22,5	0,335	0,00	35,9	0,000	0,00	34,0	0,008	0,00
680	50	20,9	0,320	0,00	34,2	0,000	0,00	32,5	0,008	0,00
690	50	19,4	0,306	0,00	32,7	0,000	0,00	31,1	0,007	0,00
700	50	19,9	0,291	0,00	31,3	0,000	0,00	29,7	0,007	0,00
710	50	18,4	0,278	0,00	30,0	0,000	0,00	28,5	0,007	0,00
720	50	19,5	0,264	0,00	28,7	0,000	0,00	27,3	0,006	0,00
730	50	17,1	0,252	0,00	27,6	0,000	0,00	26,2	0,006	0,00
740	50	18,7	0,240	0,00	26,5	0,000	0,00	25,2	0,006	0,00
750	50	16,0	0,228	0,00	25,5	0,000	0,00	24,2	0,005	0,00
0	60	14,8	0,065	0,00	13,5	0,000	0,00	13,1	0,002	0,00
10	60	15,0	0,067	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
20	60	15,0	0,068	0,00	14,2	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
30	60	14,9	0,070	0,00	14,6	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
40	60	14,9	0,072	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
50	60	15,7	0,075	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,002	0,00
60	60	15,6	0,077	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,002	0,00
70	60	15,6	0,079	0,00	16,4	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
80	60	15,6	0,082	0,00	16,9	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
90	60	15,8	0,084	0,00	17,4	0,000	0,00	16,7	0,003	0,00
100	60	16,2	0,087	0,00	18,0	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
110	60	15,9	0,090	0,00	18,5	0,000	0,00	17,8	0,003	0,00
120	60	16,1	0,093	0,00	19,2	0,000	0,00	18,3	0,003	0,00
130	60	17,1	0,096	0,00	19,8	0,000	0,00	18,9	0,003	0,00
140	60	16,9	0,099	0,00	20,5	0,000	0,00	19,6	0,003	0,00
150	60	16,7	0,103	0,00	21,2	0,000	0,00	20,3	0,004	0,00
160	60	17,2	0,107	0,00	22,0	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
170	60	18,0	0,111	0,00	22,8	0,000	0,00	21,7	0,004	0,00
180	60	19,0	0,115	0,00	23,7	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
190	60	18,9	0,119	0,00	24,6	0,000	0,00	23,4	0,004	0,00
200	60	18,8	0,124	0,00	25,6	0,000	0,00	24,3	0,005	0,00
210	60	19,9	0,129	0,00	26,6	0,000	0,00	25,3	0,005	0,00
220	60	19,9	0,135	0,00	27,8	0,000	0,00	26,3	0,005	0,00
230	60	21,2	0,141	0,00	29,0	0,000	0,00	27,4	0,005	0,00
240	60	20,0	0,147	0,00	30,3	0,000	0,00	28,6	0,006	0,00
250	60	21,8	0,154	0,00	31,6	0,000	0,00	29,9	0,006	0,00
260	60	22,9	0,161	0,00	33,1	0,000	0,00	31,3	0,006	0,00
270	60	23,3	0,169	0,00	34,7	0,000	0,00	32,8	0,007	0,00
280	60	24,1	0,178	0,00	36,4	0,000	0,00	34,3	0,007	0,00
290	60	25,9	0,187	0,00	38,3	0,000	0,00	36,0	0,008	0,00
300	60	26,5	0,198	0,00	40,2	0,000	0,00	37,9	0,008	0,00
310	60	28,7	0,208	0,00	42,4	0,000	0,00	39,9	0,009	0,00
320	60	29,8	0,220	0,00	44,7	0,000	0,00	42,0	0,010	0,00
330	60	30,8	0,233	0,00	47,1	0,000	0,00	44,4	0,010	0,00
340	60	32,0	0,246	0,00	49,7	0,000	0,00	46,9	0,011	0,00
350	60	33,2	0,261	0,00	52,5	0,000	0,00	49,5	0,012	0,00
360	60	34,4	0,276	0,00	55,5	0,001	0,00	52,4	0,013	0,00
370	60	37,7	0,292	0,00	58,7	0,001	0,00	55,4	0,014	0,00
380	60	38,9	0,309	0,00	61,9	0,001	0,00	58,5	0,015	0,00
390	60	41,1	0,325	0,00	65,3	0,001	0,00	62,0	0,017	0,00
400	60	42,8	0,342	0,00	68,8	0,001	0,00	65,2	0,018	0,00
410	60	44,2	0,357	0,00	72,3	0,001	0,00	68,6	0,019	0,00
420	60	46,1	0,371	0,00	75,6	0,001	0,00	71,8	0,020	0,00
430	60	46,5	0,382	0,00	78,7	0,001	0,00	74,8	0,021	0,00
440	60	47,4	0,390	0,00	81,5	0,001	0,00	77,2	0,022	0,00
450	60	48,1	0,395	0,00	83,8	0,001	0,00	79,6	0,022	0,00
460	60	47,5	0,396	0,00	85,4	0,001	0,00	80,6	0,023	0,00
470	60	46,6	0,394	0,00	86,4	0,001	0,00	81,3	0,023	0,00
480	60	46,2	0,390	0,00	86,5	0,001	0,00	81,4	0,024	0,00
490	60	48,3	0,384	0,00	85,8	0,001	0,00	80,5	0,024	0,00
500	60	50,6	0,378	0,00	84,4	0,001	0,00	79,2	0,023	0,00
510	60	55,9	0,373	0,00	82,2	0,001	0,00	77,0	0,023	0,00
520	60	58,2	0,372	0,00	79,6	0,001	0,00	74,6	0,022	0,00
530	60	62,6	0,374	0,00	76,6	0,001	0,00	71,7	0,021	0,00
540	60	60,0	0,379	0,00	73,3	0,001	0,00	68,6	0,020	0,00
550	60	56,9	0,385	0,00	69,8	0,001	0,00	65,5	0,019	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
560	60	51,3	0,395	0,00	66,4	0,001	0,00	62,4	0,018	0,00
570	60	47,9	0,403	0,00	63,0	0,001	0,00	59,3	0,017	0,00
580	60	44,9	0,410	0,00	59,6	0,001	0,00	56,2	0,016	0,00
590	60	39,1	0,417	0,00	56,4	0,001	0,00	53,2	0,015	0,00
600	60	35,0	0,421	0,00	53,4	0,001	0,00	50,4	0,014	0,00
610	60	33,0	0,420	0,00	50,6	0,000	0,00	47,7	0,013	0,00
620	60	28,9	0,414	0,00	47,9	0,000	0,00	45,2	0,012	0,00
630	60	27,2	0,407	0,00	45,4	0,000	0,00	42,9	0,011	0,00
640	60	25,9	0,395	0,00	43,0	0,000	0,00	40,7	0,010	0,00
650	60	23,7	0,382	0,00	40,9	0,000	0,00	38,7	0,010	0,00
660	60	22,4	0,367	0,00	38,8	0,000	0,00	36,8	0,009	0,00
670	60	23,3	0,351	0,00	37,0	0,000	0,00	34,9	0,009	0,00
680	60	21,1	0,335	0,00	35,2	0,000	0,00	33,4	0,008	0,00
690	60	19,1	0,319	0,00	33,6	0,000	0,00	31,9	0,008	0,00
700	60	20,5	0,303	0,00	32,1	0,000	0,00	30,3	0,007	0,00
710	60	18,3	0,288	0,00	30,7	0,000	0,00	29,1	0,007	0,00
720	60	17,5	0,274	0,00	29,4	0,000	0,00	27,8	0,006	0,00
730	60	17,6	0,260	0,00	28,1	0,000	0,00	26,7	0,006	0,00
740	60	17,3	0,247	0,00	27,0	0,000	0,00	25,6	0,006	0,00
750	60	16,4	0,236	0,00	25,9	0,000	0,00	24,6	0,006	0,00
0	70	14,5	0,066	0,00	13,6	0,000	0,00	13,1	0,002	0,00
10	70	15,1	0,067	0,00	14,0	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
20	70	15,0	0,069	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
30	70	15,4	0,071	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
40	70	15,3	0,073	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
50	70	15,5	0,075	0,00	15,6	0,000	0,00	15,0	0,002	0,00
60	70	15,3	0,078	0,00	16,0	0,000	0,00	15,4	0,002	0,00
70	70	15,7	0,080	0,00	16,5	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
80	70	15,8	0,083	0,00	17,0	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
90	70	16,1	0,085	0,00	17,6	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
100	70	16,0	0,088	0,00	18,1	0,000	0,00	17,4	0,003	0,00
110	70	16,1	0,091	0,00	18,7	0,000	0,00	17,9	0,003	0,00
120	70	17,0	0,094	0,00	19,4	0,000	0,00	18,5	0,003	0,00
130	70	16,7	0,097	0,00	20,0	0,000	0,00	19,2	0,003	0,00
140	70	16,5	0,101	0,00	20,7	0,000	0,00	19,8	0,003	0,00
150	70	17,0	0,104	0,00	21,5	0,000	0,00	20,5	0,004	0,00
160	70	17,8	0,108	0,00	22,3	0,000	0,00	21,2	0,004	0,00
170	70	17,9	0,112	0,00	23,1	0,000	0,00	22,0	0,004	0,00
180	70	18,4	0,117	0,00	24,0	0,000	0,00	22,8	0,004	0,00
190	70	18,5	0,121	0,00	25,0	0,000	0,00	23,7	0,004	0,00
200	70	19,4	0,126	0,00	26,0	0,000	0,00	24,7	0,005	0,00
210	70	19,6	0,131	0,00	27,1	0,000	0,00	25,7	0,005	0,00
220	70	19,4	0,137	0,00	28,3	0,000	0,00	26,8	0,005	0,00
230	70	20,9	0,143	0,00	29,6	0,000	0,00	27,9	0,005	0,00
240	70	22,0	0,150	0,00	30,9	0,000	0,00	29,2	0,006	0,00
250	70	22,4	0,157	0,00	32,4	0,000	0,00	30,5	0,006	0,00
260	70	24,0	0,164	0,00	33,9	0,000	0,00	32,0	0,007	0,00
270	70	22,9	0,173	0,00	35,6	0,000	0,00	33,5	0,007	0,00
280	70	25,0	0,181	0,00	37,5	0,000	0,00	35,2	0,007	0,00
290	70	25,9	0,191	0,00	39,4	0,000	0,00	37,1	0,008	0,00
300	70	27,9	0,202	0,00	41,6	0,000	0,00	39,0	0,009	0,00
310	70	28,5	0,213	0,00	43,9	0,000	0,00	41,2	0,009	0,00
320	70	31,1	0,225	0,00	46,4	0,000	0,00	43,5	0,010	0,00
330	70	32,3	0,238	0,00	49,1	0,000	0,00	46,1	0,011	0,00
340	70	33,6	0,252	0,00	52,1	0,000	0,00	48,8	0,012	0,00
350	70	34,9	0,268	0,00	55,2	0,001	0,00	51,8	0,013	0,00
360	70	36,8	0,284	0,00	58,7	0,001	0,00	55,1	0,014	0,00
370	70	39,9	0,302	0,00	62,3	0,001	0,00	58,7	0,015	0,00
380	70	41,3	0,320	0,00	66,1	0,001	0,00	62,4	0,017	0,00
390	70	44,3	0,338	0,00	70,2	0,001	0,00	66,1	0,018	0,00
400	70	45,2	0,356	0,00	74,4	0,001	0,00	70,2	0,020	0,00
410	70	47,0	0,374	0,00	78,6	0,001	0,00	74,4	0,022	0,00
420	70	49,0	0,391	0,00	82,8	0,001	0,00	78,4	0,023	0,00
430	70	50,5	0,405	0,00	86,8	0,001	0,00	81,8	0,025	0,00
440	70	51,0	0,416	0,00	90,4	0,001	0,00	85,6	0,026	0,00
450	70	51,7	0,422	0,00	93,4	0,001	0,00	88,0	0,027	0,00
460	70	51,3	0,426	0,00	95,6	0,001	0,00	90,1	0,028	0,00
470	70	50,2	0,425	0,00	96,8	0,001	0,00	90,7	0,028	0,00
480	70	46,7	0,422	0,00	96,9	0,001	0,00	90,9	0,029	0,00
490	70	47,5	0,416	0,00	96,0	0,001	0,00	89,9	0,029	0,00
500	70	49,1	0,411	0,00	94,1	0,001	0,00	88,0	0,028	0,00
510	70	58,0	0,406	0,00	91,3	0,001	0,00	85,3	0,027	0,00
520	70	66,0	0,406	0,00	87,9	0,001	0,00	82,0	0,026	0,00
530	70	67,7	0,408	0,00	84,0	0,001	0,00	78,4	0,025	0,00
560	70	53,4	0,428	0,00	71,4	0,001	0,00	66,9	0,020	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
570	70	49,7	0,438	0,00	67,4	0,001	0,00	63,3	0,019	0,00
580	70	44,5	0,446	0,00	63,4	0,001	0,00	59,6	0,017	0,00
590	70	38,6	0,451	0,00	59,7	0,001	0,00	56,2	0,016	0,00
600	70	33,9	0,453	0,00	56,2	0,001	0,00	53,1	0,015	0,00
610	70	32,4	0,451	0,00	53,0	0,000	0,00	50,0	0,014	0,00
620	70	30,4	0,444	0,00	50,0	0,000	0,00	47,2	0,013	0,00
630	70	27,9	0,433	0,00	47,2	0,000	0,00	44,6	0,012	0,00
640	70	26,2	0,419	0,00	44,6	0,000	0,00	42,1	0,011	0,00
650	70	24,7	0,403	0,00	42,3	0,000	0,00	39,9	0,010	0,00
660	70	23,2	0,385	0,00	40,1	0,000	0,00	37,8	0,010	0,00
670	70	21,2	0,368	0,00	38,0	0,000	0,00	36,0	0,009	0,00
680	70	18,9	0,350	0,00	36,2	0,000	0,00	34,2	0,008	0,00
690	70	19,7	0,332	0,00	34,4	0,000	0,00	32,6	0,008	0,00
700	70	18,6	0,315	0,00	32,8	0,000	0,00	31,0	0,008	0,00
710	70	17,8	0,299	0,00	31,3	0,000	0,00	29,7	0,007	0,00
720	70	17,9	0,284	0,00	29,9	0,000	0,00	28,3	0,007	0,00
730	70	17,2	0,269	0,00	28,7	0,000	0,00	27,2	0,006	0,00
740	70	17,3	0,256	0,00	27,5	0,000	0,00	26,1	0,006	0,00
750	70	17,1	0,244	0,00	26,3	0,000	0,00	24,9	0,006	0,00
0	80	14,9	0,066	0,00	13,7	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
10	80	15,1	0,068	0,00	14,0	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
20	80	15,0	0,070	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
30	80	15,1	0,072	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
40	80	15,0	0,074	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,002	0,00
50	80	15,4	0,076	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,002	0,00
60	80	15,5	0,079	0,00	16,2	0,000	0,00	15,6	0,003	0,00
70	80	15,9	0,081	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
80	80	15,6	0,084	0,00	17,2	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
90	80	16,0	0,086	0,00	17,7	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
100	80	16,0	0,089	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
110	80	16,2	0,092	0,00	18,9	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
120	80	16,6	0,095	0,00	19,5	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
130	80	16,3	0,099	0,00	20,2	0,000	0,00	19,3	0,003	0,00
140	80	16,9	0,102	0,00	21,0	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
150	80	17,7	0,106	0,00	21,7	0,000	0,00	20,7	0,004	0,00
160	80	17,6	0,110	0,00	22,5	0,000	0,00	21,4	0,004	0,00
170	80	17,2	0,114	0,00	23,4	0,000	0,00	22,2	0,004	0,00
180	80	19,1	0,118	0,00	24,3	0,000	0,00	23,1	0,004	0,00
190	80	18,0	0,123	0,00	25,3	0,000	0,00	24,0	0,004	0,00
200	80	20,2	0,128	0,00	26,4	0,000	0,00	25,0	0,005	0,00
210	80	19,1	0,134	0,00	27,6	0,000	0,00	26,0	0,005	0,00
220	80	21,5	0,139	0,00	28,8	0,000	0,00	27,2	0,005	0,00
230	80	20,4	0,146	0,00	30,1	0,000	0,00	28,4	0,006	0,00
240	80	23,0	0,152	0,00	31,5	0,000	0,00	29,7	0,006	0,00
250	80	21,9	0,160	0,00	33,1	0,000	0,00	31,1	0,006	0,00
260	80	23,9	0,167	0,00	34,7	0,000	0,00	32,6	0,007	0,00
270	80	23,6	0,176	0,00	36,5	0,000	0,00	34,3	0,007	0,00
280	80	24,6	0,185	0,00	38,5	0,000	0,00	36,1	0,008	0,00
290	80	26,9	0,195	0,00	40,6	0,000	0,00	38,0	0,008	0,00
300	80	28,0	0,206	0,00	42,9	0,000	0,00	40,2	0,009	0,00
310	80	30,2	0,217	0,00	45,4	0,000	0,00	42,5	0,010	0,00
320	80	29,1	0,230	0,00	48,2	0,000	0,00	45,0	0,011	0,00
330	80	32,4	0,244	0,00	51,2	0,000	0,00	47,8	0,011	0,00
340	80	33,8	0,259	0,00	54,5	0,000	0,00	50,9	0,013	0,00
350	80	35,8	0,275	0,00	58,1	0,001	0,00	54,2	0,014	0,00
360	80	37,3	0,292	0,00	61,9	0,001	0,00	57,9	0,015	0,00
370	80	40,6	0,311	0,00	66,1	0,001	0,00	61,9	0,017	0,00
380	80	41,5	0,331	0,00	70,7	0,001	0,00	66,3	0,019	0,00
390	80	45,5	0,351	0,00	75,5	0,001	0,00	70,8	0,021	0,00
400	80	48,2	0,372	0,00	80,6	0,001	0,00	76,0	0,023	0,00
410	80	50,0	0,392	0,00	85,9	0,001	0,00	81,1	0,025	0,00
420	80	52,4	0,411	0,00	91,1	0,001	0,00	86,1	0,027	0,00
430	80	53,3	0,428	0,00	96,3	0,001	0,00	90,8	0,030	0,00
440	80	55,0	0,442	0,00	101,0	0,001	0,00	95,3	0,031	0,00
450	80	55,3	0,451	0,00	105,0	0,001	0,00	98,1	0,033	0,00
460	80	55,5	0,456	0,00	108,0	0,001	0,00	101,0	0,034	0,00
470	80	52,5	0,459	0,00	109,6	0,001	0,00	102,3	0,035	0,00
480	80	49,4	0,456	0,00	109,8	0,001	0,00	102,5	0,036	0,00
490	80	50,9	0,451	0,00	108,6	0,001	0,00	101,2	0,035	0,00
500	80	54,6	0,446	0,00	106,0	0,001	0,00	98,6	0,035	0,00
560	80	56,1	0,467	0,00	77,0	0,001	0,00	72,0	0,023	0,00
570	80	51,0	0,475	0,00	72,1	0,001	0,00	67,6	0,021	0,00
580	80	44,3	0,484	0,00	67,5	0,001	0,00	63,5	0,019	0,00
590	80	38,8	0,489	0,00	63,2	0,001	0,00	59,5	0,018	0,00
600	80	36,1	0,490	0,00	59,2	0,001	0,00	55,8	0,016	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
610	80	31,0	0,484	0,00	55,5	0,001	0,00	52,3	0,015	0,00
620	80	28,9	0,475	0,00	52,2	0,000	0,00	49,1	0,014	0,00
630	80	26,9	0,461	0,00	49,1	0,000	0,00	46,3	0,013	0,00
640	80	24,4	0,444	0,00	46,2	0,000	0,00	43,7	0,012	0,00
650	80	23,0	0,425	0,00	43,7	0,000	0,00	41,1	0,011	0,00
660	80	21,7	0,405	0,00	41,3	0,000	0,00	38,9	0,010	0,00
670	80	21,9	0,385	0,00	39,1	0,000	0,00	36,9	0,010	0,00
680	80	19,5	0,365	0,00	37,1	0,000	0,00	35,0	0,009	0,00
690	80	20,2	0,346	0,00	35,3	0,000	0,00	33,3	0,008	0,00
700	80	19,1	0,328	0,00	33,6	0,000	0,00	31,6	0,008	0,00
710	80	18,3	0,310	0,00	32,0	0,000	0,00	30,3	0,007	0,00
720	80	17,5	0,294	0,00	30,5	0,000	0,00	28,9	0,007	0,00
730	80	17,5	0,279	0,00	29,2	0,000	0,00	27,6	0,007	0,00
740	80	16,2	0,265	0,00	27,9	0,000	0,00	26,4	0,006	0,00
750	80	16,2	0,252	0,00	26,7	0,000	0,00	25,3	0,006	0,00
0	90	14,6	0,067	0,00	13,7	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
10	90	14,8	0,069	0,00	14,1	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
20	90	15,1	0,071	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
30	90	15,3	0,073	0,00	14,9	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
40	90	15,3	0,075	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,002	0,00
50	90	15,6	0,077	0,00	15,8	0,000	0,00	15,2	0,002	0,00
60	90	15,4	0,080	0,00	16,3	0,000	0,00	15,6	0,003	0,00
70	90	15,7	0,082	0,00	16,8	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
80	90	16,0	0,085	0,00	17,3	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
90	90	16,3	0,087	0,00	17,9	0,000	0,00	17,1	0,003	0,00
100	90	15,9	0,090	0,00	18,4	0,000	0,00	17,7	0,003	0,00
110	90	16,5	0,093	0,00	19,1	0,000	0,00	18,2	0,003	0,00
120	90	16,2	0,097	0,00	19,7	0,000	0,00	18,8	0,003	0,00
130	90	16,6	0,100	0,00	20,4	0,000	0,00	19,5	0,003	0,00
140	90	17,5	0,104	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
150	90	17,3	0,107	0,00	22,0	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
160	90	17,1	0,111	0,00	22,8	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
170	90	18,9	0,116	0,00	23,7	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
180	90	17,7	0,120	0,00	24,7	0,000	0,00	23,4	0,004	0,00
190	90	18,4	0,125	0,00	25,7	0,000	0,00	24,4	0,005	0,00
200	90	19,9	0,130	0,00	26,8	0,000	0,00	25,3	0,005	0,00
210	90	19,6	0,136	0,00	28,0	0,000	0,00	26,4	0,005	0,00
220	90	21,1	0,142	0,00	29,2	0,000	0,00	27,6	0,005	0,00
230	90	20,9	0,148	0,00	30,6	0,000	0,00	28,8	0,006	0,00
240	90	21,5	0,155	0,00	32,1	0,000	0,00	30,2	0,006	0,00
250	90	22,5	0,162	0,00	33,7	0,000	0,00	31,7	0,007	0,00
260	90	23,3	0,171	0,00	35,5	0,000	0,00	33,3	0,007	0,00
270	90	23,8	0,179	0,00	37,4	0,000	0,00	35,1	0,007	0,00
280	90	25,4	0,189	0,00	39,5	0,000	0,00	36,9	0,008	0,00
290	90	26,5	0,199	0,00	41,7	0,000	0,00	39,0	0,009	0,00
300	90	27,7	0,210	0,00	44,2	0,000	0,00	41,3	0,009	0,00
310	90	28,3	0,222	0,00	47,0	0,000	0,00	43,8	0,010	0,00
320	90	30,4	0,235	0,00	50,0	0,000	0,00	46,6	0,011	0,00
330	90	31,8	0,250	0,00	53,3	0,000	0,00	49,6	0,012	0,00
340	90	33,8	0,265	0,00	56,9	0,001	0,00	53,0	0,013	0,00
350	90	37,7	0,282	0,00	60,9	0,001	0,00	56,6	0,015	0,00
360	90	38,2	0,301	0,00	65,3	0,001	0,00	60,8	0,016	0,00
370	90	40,0	0,321	0,00	70,2	0,001	0,00	65,3	0,018	0,00
380	90	44,8	0,341	0,00	75,5	0,001	0,00	70,5	0,020	0,00
390	90	48,7	0,364	0,00	81,3	0,001	0,00	76,2	0,023	0,00
400	90	51,8	0,387	0,00	87,5	0,001	0,00	81,9	0,026	0,00
410	90	53,6	0,410	0,00	94,1	0,001	0,00	88,3	0,029	0,00
420	90	56,2	0,432	0,00	100,8	0,001	0,00	94,6	0,033	0,00
430	90	58,9	0,452	0,00	107,5	0,001	0,00	101,1	0,036	0,00
440	90	60,4	0,469	0,00	113,9	0,001	0,00	107,0	0,039	0,00
450	90	59,6	0,482	0,00	119,3	0,001	0,00	111,0	0,042	0,00
460	90	59,3	0,490	0,00	123,4	0,001	0,00	115,1	0,044	0,00
560	90	56,6	0,509	0,00	83,1	0,001	0,00	77,7	0,027	0,00
570	90	49,4	0,518	0,00	77,2	0,001	0,00	72,4	0,024	0,00
580	90	45,2	0,526	0,00	71,7	0,001	0,00	67,3	0,022	0,00
590	90	38,7	0,529	0,00	66,8	0,001	0,00	62,7	0,020	0,00
600	90	35,6	0,527	0,00	62,2	0,001	0,00	58,5	0,018	0,00
610	90	29,8	0,521	0,00	58,1	0,001	0,00	54,7	0,016	0,00
620	90	27,5	0,507	0,00	54,3	0,001	0,00	51,0	0,015	0,00
630	90	25,4	0,490	0,00	50,9	0,000	0,00	47,8	0,014	0,00
640	90	23,6	0,470	0,00	47,8	0,000	0,00	45,0	0,013	0,00
650	90	21,9	0,449	0,00	45,0	0,000	0,00	42,4	0,012	0,00
660	90	22,5	0,426	0,00	42,5	0,000	0,00	39,8	0,011	0,00
670	90	19,5	0,404	0,00	40,1	0,000	0,00	37,8	0,010	0,00
680	90	19,9	0,382	0,00	38,0	0,000	0,00	35,7	0,009	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
690	90	18,8	0,361	0,00	36,0	0,000	0,00	33,9	0,009	0,00
700	90	18,3	0,342	0,00	34,2	0,000	0,00	32,3	0,008	0,00
710	90	16,9	0,323	0,00	32,6	0,000	0,00	30,8	0,008	0,00
720	90	18,0	0,306	0,00	31,1	0,000	0,00	29,3	0,007	0,00
730	90	17,9	0,290	0,00	29,7	0,000	0,00	28,1	0,007	0,00
740	90	16,5	0,276	0,00	28,3	0,000	0,00	26,8	0,007	0,00
750	90	16,6	0,262	0,00	27,1	0,000	0,00	25,7	0,006	0,00
0	100	14,8	0,068	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
10	100	15,1	0,070	0,00	14,2	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
20	100	15,1	0,072	0,00	14,6	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
30	100	15,3	0,074	0,00	15,0	0,000	0,00	14,4	0,002	0,00
40	100	15,4	0,076	0,00	15,4	0,000	0,00	14,9	0,002	0,00
50	100	15,3	0,078	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,002	0,00
60	100	15,6	0,081	0,00	16,4	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
70	100	15,6	0,083	0,00	16,9	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
80	100	16,1	0,086	0,00	17,4	0,000	0,00	16,7	0,003	0,00
90	100	15,9	0,088	0,00	18,0	0,000	0,00	17,2	0,003	0,00
100	100	16,5	0,091	0,00	18,6	0,000	0,00	17,8	0,003	0,00
110	100	16,4	0,095	0,00	19,2	0,000	0,00	18,3	0,003	0,00
120	100	16,2	0,098	0,00	19,9	0,000	0,00	18,9	0,003	0,00
130	100	17,3	0,101	0,00	20,6	0,000	0,00	19,6	0,003	0,00
140	100	17,1	0,105	0,00	21,4	0,000	0,00	20,3	0,004	0,00
150	100	16,8	0,109	0,00	22,2	0,000	0,00	21,0	0,004	0,00
160	100	17,4	0,113	0,00	23,0	0,000	0,00	21,8	0,004	0,00
170	100	18,4	0,117	0,00	23,9	0,000	0,00	22,7	0,004	0,00
180	100	18,1	0,122	0,00	24,9	0,000	0,00	23,7	0,004	0,00
190	100	18,7	0,127	0,00	26,0	0,000	0,00	24,6	0,005	0,00
200	100	19,2	0,132	0,00	27,1	0,000	0,00	25,6	0,005	0,00
210	100	20,0	0,138	0,00	28,4	0,000	0,00	26,7	0,005	0,00
220	100	20,5	0,144	0,00	29,7	0,000	0,00	27,9	0,006	0,00
230	100	21,4	0,151	0,00	31,1	0,000	0,00	29,2	0,006	0,00
240	100	22,1	0,158	0,00	32,7	0,000	0,00	30,7	0,006	0,00
250	100	23,1	0,166	0,00	34,3	0,000	0,00	32,2	0,007	0,00
260	100	24,0	0,174	0,00	36,2	0,000	0,00	33,9	0,007	0,00
270	100	23,3	0,183	0,00	38,2	0,000	0,00	35,7	0,008	0,00
280	100	26,3	0,192	0,00	40,4	0,000	0,00	37,6	0,008	0,00
290	100	27,4	0,203	0,00	42,8	0,000	0,00	40,0	0,009	0,00
300	100	26,7	0,214	0,00	45,5	0,000	0,00	42,3	0,010	0,00
310	100	28,0	0,227	0,00	48,4	0,000	0,00	45,0	0,011	0,00
320	100	30,5	0,240	0,00	51,7	0,000	0,00	48,0	0,012	0,00
330	100	33,3	0,255	0,00	55,3	0,000	0,00	51,2	0,013	0,00
340	100	35,1	0,272	0,00	59,3	0,001	0,00	54,9	0,014	0,00
350	100	36,1	0,289	0,00	63,8	0,001	0,00	59,1	0,016	0,00
360	100	40,5	0,309	0,00	68,8	0,001	0,00	63,6	0,017	0,00
370	100	42,6	0,330	0,00	74,4	0,001	0,00	68,9	0,020	0,00
380	100	47,9	0,352	0,00	80,6	0,001	0,00	74,7	0,022	0,00
390	100	48,4	0,376	0,00	87,5	0,001	0,00	81,2	0,025	0,00
400	100	52,4	0,402	0,00	95,1	0,001	0,00	88,7	0,029	0,00
410	100	56,8	0,427	0,00	103,3	0,001	0,00	96,7	0,034	0,00
420	100	60,1	0,452	0,00	112,0	0,001	0,00	105,3	0,039	0,00
430	100	63,1	0,476	0,00	120,9	0,002	0,00	113,3	0,045	0,00
570	100	48,4	0,563	0,00	82,6	0,001	0,00	77,5	0,028	0,00
580	100	41,9	0,571	0,00	76,2	0,001	0,00	71,5	0,024	0,00
590	100	38,0	0,574	0,00	70,4	0,001	0,00	66,1	0,022	0,00
600	100	31,3	0,570	0,00	65,2	0,001	0,00	61,2	0,019	0,00
610	100	28,4	0,559	0,00	60,6	0,001	0,00	56,8	0,018	0,00
620	100	25,9	0,543	0,00	56,4	0,001	0,00	53,0	0,016	0,00
630	100	23,7	0,522	0,00	52,7	0,001	0,00	49,5	0,015	0,00
640	100	21,9	0,499	0,00	49,4	0,000	0,00	46,2	0,013	0,00
650	100	22,8	0,474	0,00	46,3	0,000	0,00	43,4	0,012	0,00
660	100	20,3	0,449	0,00	43,6	0,000	0,00	41,0	0,011	0,00
670	100	19,8	0,424	0,00	41,1	0,000	0,00	38,6	0,011	0,00
680	100	19,4	0,400	0,00	38,8	0,000	0,00	36,5	0,010	0,00
690	100	19,2	0,378	0,00	36,8	0,000	0,00	34,5	0,009	0,00
700	100	17,5	0,357	0,00	34,9	0,000	0,00	32,9	0,009	0,00
710	100	17,3	0,337	0,00	33,1	0,000	0,00	31,2	0,008	0,00
720	100	17,2	0,319	0,00	31,6	0,000	0,00	29,7	0,008	0,00
730	100	17,0	0,302	0,00	30,1	0,000	0,00	28,4	0,007	0,00
740	100	15,8	0,287	0,00	28,7	0,000	0,00	27,1	0,007	0,00
750	100	16,2	0,273	0,00	27,5	0,000	0,00	26,0	0,006	0,00
0	110	14,7	0,068	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
10	110	14,9	0,070	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
20	110	15,1	0,072	0,00	14,6	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
30	110	14,9	0,074	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
40	110	15,4	0,077	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
50	110	15,5	0,079	0,00	16,0	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
60	110	16,1	0,081	0,00	16,5	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
70	110	15,8	0,084	0,00	17,0	0,000	0,00	16,3	0,003	0,00
80	110	15,9	0,087	0,00	17,5	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
90	110	16,4	0,090	0,00	18,1	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
100	110	16,3	0,093	0,00	18,7	0,000	0,00	17,8	0,003	0,00
110	110	16,2	0,096	0,00	19,3	0,000	0,00	18,4	0,003	0,00
120	110	17,1	0,099	0,00	20,0	0,000	0,00	19,0	0,003	0,00
130	110	16,9	0,103	0,00	20,7	0,000	0,00	19,7	0,004	0,00
140	110	16,5	0,106	0,00	21,5	0,000	0,00	20,5	0,004	0,00
150	110	17,0	0,110	0,00	22,3	0,000	0,00	21,3	0,004	0,00
160	110	18,1	0,115	0,00	23,2	0,000	0,00	22,1	0,004	0,00
170	110	17,8	0,119	0,00	24,2	0,000	0,00	22,9	0,004	0,00
180	110	18,4	0,124	0,00	25,2	0,000	0,00	23,9	0,005	0,00
190	110	18,8	0,129	0,00	26,3	0,000	0,00	24,8	0,005	0,00
200	110	19,6	0,134	0,00	27,4	0,000	0,00	25,9	0,005	0,00
210	110	19,4	0,140	0,00	28,7	0,000	0,00	27,0	0,005	0,00
220	110	21,0	0,147	0,00	30,1	0,000	0,00	28,2	0,006	0,00
230	110	21,9	0,153	0,00	31,5	0,000	0,00	29,5	0,006	0,00
240	110	21,1	0,161	0,00	33,2	0,000	0,00	31,1	0,006	0,00
250	110	21,4	0,168	0,00	34,9	0,000	0,00	32,7	0,007	0,00
260	110	23,0	0,177	0,00	36,8	0,000	0,00	34,4	0,007	0,00
270	110	24,0	0,186	0,00	38,9	0,000	0,00	36,3	0,008	0,00
280	110	25,8	0,196	0,00	41,3	0,000	0,00	38,4	0,009	0,00
290	110	26,4	0,207	0,00	43,8	0,000	0,00	40,8	0,009	0,00
300	110	27,7	0,219	0,00	46,6	0,000	0,00	43,3	0,010	0,00
310	110	28,7	0,231	0,00	49,8	0,000	0,00	46,2	0,011	0,00
320	110	30,3	0,245	0,00	53,3	0,000	0,00	49,3	0,012	0,00
330	110	32,0	0,261	0,00	57,2	0,000	0,00	52,9	0,013	0,00
340	110	35,5	0,278	0,00	61,6	0,001	0,00	56,9	0,015	0,00
350	110	37,6	0,296	0,00	66,6	0,001	0,00	61,3	0,016	0,00
360	110	38,5	0,317	0,00	72,3	0,001	0,00	66,5	0,018	0,00
370	110	43,5	0,339	0,00	78,6	0,001	0,00	72,4	0,021	0,00
380	110	46,0	0,363	0,00	85,9	0,001	0,00	79,2	0,024	0,00
390	110	50,5	0,389	0,00	94,1	0,001	0,00	86,8	0,028	0,00
400	110	56,6	0,416	0,00	103,3	0,001	0,00	95,4	0,033	0,00
570	110	47,0	0,613	0,00	88,2	0,001	0,00	82,7	0,032	0,00
580	110	40,7	0,620	0,00	80,7	0,001	0,00	75,8	0,027	0,00
590	110	36,2	0,621	0,00	74,1	0,001	0,00	69,4	0,024	0,00
600	110	32,4	0,615	0,00	68,2	0,001	0,00	63,9	0,021	0,00
610	110	29,2	0,601	0,00	63,1	0,001	0,00	59,1	0,019	0,00
620	110	25,2	0,581	0,00	58,5	0,001	0,00	54,8	0,017	0,00
630	110	23,8	0,556	0,00	54,4	0,001	0,00	50,8	0,016	0,00
640	110	22,5	0,529	0,00	50,8	0,000	0,00	47,5	0,014	0,00
650	110	20,9	0,501	0,00	47,6	0,000	0,00	44,6	0,013	0,00
660	110	19,7	0,473	0,00	44,6	0,000	0,00	41,8	0,012	0,00
670	110	19,3	0,446	0,00	42,0	0,000	0,00	39,5	0,011	0,00
680	110	20,0	0,420	0,00	39,6	0,000	0,00	37,1	0,010	0,00
690	110	19,7	0,396	0,00	37,4	0,000	0,00	35,0	0,010	0,00
700	110	18,0	0,374	0,00	35,5	0,000	0,00	33,4	0,009	0,00
710	110	17,7	0,353	0,00	33,7	0,000	0,00	31,7	0,008	0,00
720	110	16,4	0,334	0,00	32,0	0,000	0,00	30,0	0,008	0,00
730	110	17,7	0,317	0,00	30,5	0,000	0,00	28,8	0,008	0,00
740	110	16,2	0,300	0,00	29,1	0,000	0,00	27,4	0,007	0,00
750	110	16,5	0,286	0,00	27,8	0,000	0,00	26,2	0,007	0,00
0	120	14,8	0,069	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
10	120	15,1	0,071	0,00	14,3	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
20	120	15,3	0,073	0,00	14,7	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
30	120	15,3	0,075	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
40	120	15,4	0,077	0,00	15,6	0,000	0,00	14,9	0,002	0,00
50	120	15,5	0,080	0,00	16,0	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
60	120	15,6	0,082	0,00	16,5	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
70	120	15,9	0,085	0,00	17,0	0,000	0,00	16,3	0,003	0,00
80	120	15,7	0,088	0,00	17,6	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
90	120	15,7	0,091	0,00	18,2	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
100	120	16,2	0,094	0,00	18,8	0,000	0,00	17,9	0,003	0,00
110	120	16,9	0,097	0,00	19,4	0,000	0,00	18,5	0,003	0,00
120	120	16,7	0,100	0,00	20,1	0,000	0,00	19,2	0,003	0,00
130	120	16,3	0,104	0,00	20,9	0,000	0,00	19,9	0,004	0,00
140	120	16,8	0,108	0,00	21,7	0,000	0,00	20,6	0,004	0,00
150	120	18,6	0,112	0,00	22,5	0,000	0,00	21,4	0,004	0,00
160	120	17,5	0,116	0,00	23,4	0,000	0,00	22,2	0,004	0,00
170	120	18,2	0,121	0,00	24,4	0,000	0,00	23,1	0,004	0,00
180	120	18,8	0,126	0,00	25,4	0,000	0,00	24,0	0,005	0,00
190	120	19,2	0,131	0,00	26,5	0,000	0,00	25,0	0,005	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
200	120	20,0	0,137	0,00	27,7	0,000	0,00	26,1	0,005	0,00
210	120	19,1	0,143	0,00	29,0	0,000	0,00	27,3	0,005	0,00
220	120	21,4	0,149	0,00	30,4	0,000	0,00	28,6	0,006	0,00
230	120	20,2	0,156	0,00	31,9	0,000	0,00	29,9	0,006	0,00
240	120	21,6	0,163	0,00	33,6	0,000	0,00	31,4	0,007	0,00
250	120	22,0	0,171	0,00	35,4	0,000	0,00	33,0	0,007	0,00
260	120	23,6	0,180	0,00	37,4	0,000	0,00	35,0	0,008	0,00
270	120	24,2	0,190	0,00	39,6	0,000	0,00	36,9	0,008	0,00
280	120	24,8	0,200	0,00	42,0	0,000	0,00	39,2	0,009	0,00
290	120	27,3	0,211	0,00	44,7	0,000	0,00	41,6	0,010	0,00
300	120	28,3	0,223	0,00	47,7	0,000	0,00	44,1	0,010	0,00
310	120	27,6	0,236	0,00	51,1	0,000	0,00	47,2	0,011	0,00
320	120	29,2	0,251	0,00	54,8	0,000	0,00	50,5	0,012	0,00
330	120	31,0	0,267	0,00	59,1	0,001	0,00	54,5	0,014	0,00
340	120	33,0	0,284	0,00	63,9	0,001	0,00	58,8	0,015	0,00
350	120	35,1	0,304	0,00	69,3	0,001	0,00	63,6	0,017	0,00
360	120	40,4	0,325	0,00	75,6	0,001	0,00	69,2	0,020	0,00
370	120	43,6	0,348	0,00	82,8	0,001	0,00	75,8	0,022	0,00
380	120	49,4	0,373	0,00	91,1	0,001	0,00	83,5	0,026	0,00
390	120	54,6	0,401	0,00	100,8	0,001	0,00	92,3	0,031	0,00
570	120	46,8	0,666	0,00	93,9	0,001	0,00	88,0	0,037	0,00
580	120	38,1	0,673	0,00	85,2	0,001	0,00	79,7	0,031	0,00
590	120	33,1	0,672	0,00	77,7	0,001	0,00	72,4	0,027	0,00
600	120	29,2	0,664	0,00	71,1	0,001	0,00	66,3	0,023	0,00
610	120	26,0	0,646	0,00	65,4	0,001	0,00	61,0	0,021	0,00
620	120	23,1	0,622	0,00	60,4	0,001	0,00	56,1	0,018	0,00
630	120	22,5	0,593	0,00	56,0	0,001	0,00	52,2	0,017	0,00
640	120	22,4	0,562	0,00	52,1	0,001	0,00	48,4	0,015	0,00
650	120	21,2	0,531	0,00	48,7	0,000	0,00	45,4	0,014	0,00
660	120	20,4	0,500	0,00	45,6	0,000	0,00	42,4	0,013	0,00
670	120	19,9	0,471	0,00	42,8	0,000	0,00	40,0	0,012	0,00
680	120	20,3	0,443	0,00	40,3	0,000	0,00	37,6	0,011	0,00
690	120	18,1	0,418	0,00	38,1	0,000	0,00	35,7	0,010	0,00
700	120	18,3	0,394	0,00	36,0	0,000	0,00	33,7	0,009	0,00
710	120	18,4	0,371	0,00	34,1	0,000	0,00	32,0	0,009	0,00
720	120	16,8	0,352	0,00	32,4	0,000	0,00	30,3	0,008	0,00
730	120	18,0	0,332	0,00	30,9	0,000	0,00	29,1	0,008	0,00
740	120	15,6	0,316	0,00	29,4	0,000	0,00	27,7	0,007	0,00
750	120	16,8	0,299	0,00	28,1	0,000	0,00	26,4	0,007	0,00
0	130	14,7	0,070	0,00	14,0	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
10	130	14,9	0,072	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
20	130	15,1	0,074	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	130	15,1	0,076	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	130	15,2	0,078	0,00	15,6	0,000	0,00	15,0	0,002	0,00
50	130	15,5	0,081	0,00	16,1	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
60	130	15,4	0,083	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
70	130	15,6	0,086	0,00	17,1	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
80	130	15,6	0,089	0,00	17,7	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
90	130	16,0	0,092	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
100	130	16,8	0,095	0,00	18,9	0,000	0,00	18,0	0,003	0,00
110	130	16,4	0,098	0,00	19,5	0,000	0,00	18,6	0,003	0,00
120	130	16,1	0,101	0,00	20,2	0,000	0,00	19,3	0,003	0,00
130	130	16,7	0,105	0,00	21,0	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
140	130	17,2	0,109	0,00	21,8	0,000	0,00	20,7	0,004	0,00
150	130	17,3	0,113	0,00	22,6	0,000	0,00	21,5	0,004	0,00
160	130	17,8	0,118	0,00	23,6	0,000	0,00	22,3	0,004	0,00
170	130	18,4	0,122	0,00	24,5	0,000	0,00	23,2	0,004	0,00
180	130	17,5	0,127	0,00	25,6	0,000	0,00	24,2	0,005	0,00
190	130	19,5	0,133	0,00	26,7	0,000	0,00	25,2	0,005	0,00
200	130	19,4	0,139	0,00	27,9	0,000	0,00	26,3	0,005	0,00
210	130	19,5	0,145	0,00	29,3	0,000	0,00	27,5	0,005	0,00
220	130	21,8	0,151	0,00	30,7	0,000	0,00	28,8	0,006	0,00
230	130	20,6	0,158	0,00	32,3	0,000	0,00	30,2	0,006	0,00
240	130	22,1	0,166	0,00	34,0	0,000	0,00	31,7	0,007	0,00
250	130	22,5	0,174	0,00	35,9	0,000	0,00	33,5	0,007	0,00
260	130	23,0	0,183	0,00	37,9	0,000	0,00	35,3	0,008	0,00
270	130	24,9	0,193	0,00	40,2	0,000	0,00	37,4	0,008	0,00
280	130	25,5	0,203	0,00	42,7	0,000	0,00	39,6	0,009	0,00
290	130	26,9	0,215	0,00	45,5	0,000	0,00	42,2	0,010	0,00
300	130	27,1	0,227	0,00	48,7	0,000	0,00	45,1	0,011	0,00
310	130	28,7	0,241	0,00	52,2	0,000	0,00	48,2	0,012	0,00
320	130	30,5	0,256	0,00	56,2	0,000	0,00	51,8	0,013	0,00
330	130	34,2	0,272	0,00	60,7	0,001	0,00	55,8	0,014	0,00
340	130	36,5	0,291	0,00	65,9	0,001	0,00	60,6	0,016	0,00
350	130	37,1	0,311	0,00	71,8	0,001	0,00	65,7	0,018	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
360	130	39,7	0,333	0,00	78,7	0,001	0,00	71,8	0,020	0,00
370	130	42,7	0,357	0,00	86,8	0,001	0,00	79,1	0,024	0,00
380	130	49,9	0,384	0,00	96,3	0,001	0,00	87,8	0,028	0,00
390	130	53,5	0,413	0,00	107,5	0,001	0,00	97,9	0,033	0,00
570	130	45,6	0,720	0,00	99,5	0,001	0,00	92,8	0,042	0,00
580	130	38,5	0,727	0,00	89,5	0,001	0,00	83,1	0,034	0,00
590	130	33,1	0,728	0,00	81,0	0,001	0,00	75,0	0,029	0,00
600	130	28,8	0,717	0,00	73,8	0,001	0,00	68,3	0,025	0,00
610	130	26,6	0,695	0,00	67,6	0,001	0,00	62,3	0,022	0,00
620	130	23,8	0,667	0,00	62,2	0,001	0,00	57,5	0,020	0,00
630	130	22,3	0,635	0,00	57,5	0,001	0,00	53,4	0,018	0,00
640	130	22,0	0,599	0,00	53,3	0,001	0,00	49,4	0,016	0,00
650	130	21,9	0,565	0,00	49,7	0,001	0,00	46,0	0,015	0,00
660	130	19,2	0,531	0,00	46,4	0,000	0,00	43,2	0,013	0,00
670	130	20,6	0,499	0,00	43,5	0,000	0,00	40,4	0,012	0,00
680	130	19,5	0,469	0,00	40,9	0,000	0,00	38,3	0,011	0,00
690	130	17,6	0,442	0,00	38,6	0,000	0,00	36,1	0,010	0,00
700	130	18,8	0,415	0,00	36,5	0,000	0,00	34,1	0,010	0,00
710	130	17,7	0,393	0,00	34,5	0,000	0,00	32,3	0,009	0,00
720	130	17,1	0,370	0,00	32,8	0,000	0,00	30,7	0,009	0,00
730	130	17,4	0,351	0,00	31,2	0,000	0,00	29,3	0,008	0,00
740	130	17,0	0,333	0,00	29,7	0,000	0,00	27,9	0,007	0,00
750	130	16,0	0,315	0,00	28,3	0,000	0,00	26,6	0,007	0,00
0	140	15,0	0,070	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	140	15,0	0,072	0,00	14,4	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
20	140	15,4	0,074	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	140	15,4	0,076	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	140	15,5	0,079	0,00	15,7	0,000	0,00	15,0	0,002	0,00
50	140	15,5	0,081	0,00	16,1	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	140	15,7	0,084	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
70	140	15,9	0,086	0,00	17,2	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
80	140	16,3	0,089	0,00	17,7	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
90	140	16,7	0,092	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
100	140	16,0	0,096	0,00	19,0	0,000	0,00	18,0	0,003	0,00
110	140	16,3	0,099	0,00	19,6	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
120	140	16,5	0,102	0,00	20,3	0,000	0,00	19,3	0,003	0,00
130	140	16,9	0,106	0,00	21,1	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
140	140	16,9	0,110	0,00	21,9	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
150	140	17,4	0,115	0,00	22,8	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
160	140	18,0	0,119	0,00	23,7	0,000	0,00	22,4	0,004	0,00
170	140	16,7	0,124	0,00	24,7	0,000	0,00	23,3	0,004	0,00
180	140	17,7	0,129	0,00	25,7	0,000	0,00	24,2	0,005	0,00
190	140	19,9	0,135	0,00	26,9	0,000	0,00	25,3	0,005	0,00
200	140	18,6	0,140	0,00	28,1	0,000	0,00	26,4	0,005	0,00
210	140	19,9	0,147	0,00	29,5	0,000	0,00	27,6	0,006	0,00
220	140	19,7	0,153	0,00	31,0	0,000	0,00	29,0	0,006	0,00
230	140	21,0	0,161	0,00	32,6	0,000	0,00	30,5	0,006	0,00
240	140	21,4	0,169	0,00	34,3	0,000	0,00	32,1	0,007	0,00
250	140	21,3	0,177	0,00	36,2	0,000	0,00	33,8	0,007	0,00
260	140	23,6	0,186	0,00	38,3	0,000	0,00	35,6	0,008	0,00
270	140	23,6	0,196	0,00	40,7	0,000	0,00	37,9	0,008	0,00
280	140	26,3	0,207	0,00	43,3	0,000	0,00	40,2	0,009	0,00
290	140	25,2	0,219	0,00	46,2	0,000	0,00	42,7	0,010	0,00
300	140	28,1	0,232	0,00	49,5	0,000	0,00	45,6	0,011	0,00
310	140	27,7	0,246	0,00	53,1	0,000	0,00	49,0	0,012	0,00
320	140	30,9	0,261	0,00	57,3	0,001	0,00	52,7	0,013	0,00
330	140	32,7	0,278	0,00	62,1	0,001	0,00	57,0	0,015	0,00
340	140	35,1	0,297	0,00	67,6	0,001	0,00	62,0	0,016	0,00
350	140	37,9	0,318	0,00	74,0	0,001	0,00	67,6	0,019	0,00
360	140	39,1	0,340	0,00	81,5	0,001	0,00	74,2	0,021	0,00
370	140	42,1	0,366	0,00	90,4	0,001	0,00	82,2	0,025	0,00
380	140	49,5	0,394	0,00	101,0	0,001	0,00	91,5	0,029	0,00
390	140	53,6	0,425	0,00	113,9	0,001	0,00	103,1	0,035	0,00
400	140	62,8	0,458	0,00	129,6	0,002	0,00	117,0	0,044	0,00
580	140	38,4	0,785	0,00	93,4	0,001	0,00	85,3	0,037	0,00
590	140	32,7	0,788	0,00	84,0	0,001	0,00	76,9	0,031	0,00
600	140	28,5	0,774	0,00	76,1	0,001	0,00	69,8	0,027	0,00
610	140	25,2	0,750	0,00	69,4	0,001	0,00	63,6	0,023	0,00
620	140	23,2	0,717	0,00	63,7	0,001	0,00	58,6	0,021	0,00
630	140	23,1	0,681	0,00	58,7	0,001	0,00	54,0	0,018	0,00
640	140	21,6	0,643	0,00	54,3	0,001	0,00	50,3	0,017	0,00
650	140	22,7	0,604	0,00	50,5	0,001	0,00	46,7	0,015	0,00
660	140	19,9	0,568	0,00	47,1	0,000	0,00	43,6	0,014	0,00
670	140	20,1	0,531	0,00	44,1	0,000	0,00	41,1	0,013	0,00
680	140	19,0	0,499	0,00	41,4	0,000	0,00	38,6	0,012	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
690	140	18,0	0,468	0,00	39,0	0,000	0,00	36,4	0,011	0,00
700	140	19,3	0,442	0,00	36,8	0,000	0,00	34,3	0,010	0,00
710	140	16,1	0,415	0,00	34,9	0,000	0,00	32,7	0,009	0,00
720	140	17,4	0,391	0,00	33,1	0,000	0,00	30,9	0,009	0,00
730	140	16,6	0,371	0,00	31,4	0,000	0,00	29,5	0,008	0,00
740	140	17,2	0,350	0,00	29,9	0,000	0,00	28,1	0,008	0,00
750	140	15,2	0,333	0,00	28,5	0,000	0,00	26,8	0,007	0,00
0	150	15,0	0,070	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	150	14,7	0,073	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
20	150	14,9	0,075	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	150	15,5	0,077	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	150	15,4	0,079	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
50	150	15,7	0,082	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	150	15,8	0,084	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
70	150	16,1	0,087	0,00	17,2	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
80	150	15,9	0,090	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
90	150	15,9	0,093	0,00	18,4	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
100	150	16,0	0,096	0,00	19,0	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
110	150	16,3	0,100	0,00	19,7	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
120	150	17,8	0,103	0,00	20,4	0,000	0,00	19,4	0,003	0,00
130	150	16,6	0,107	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
140	150	17,1	0,111	0,00	22,0	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
150	150	17,6	0,116	0,00	22,8	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
160	150	17,4	0,120	0,00	23,8	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
170	150	17,3	0,125	0,00	24,8	0,000	0,00	23,4	0,004	0,00
180	150	18,1	0,130	0,00	25,9	0,000	0,00	24,3	0,005	0,00
190	150	19,1	0,136	0,00	27,0	0,000	0,00	25,4	0,005	0,00
200	150	18,9	0,142	0,00	28,3	0,000	0,00	26,6	0,005	0,00
210	150	20,2	0,149	0,00	29,7	0,000	0,00	27,8	0,006	0,00
220	150	20,0	0,156	0,00	31,1	0,000	0,00	29,2	0,006	0,00
230	150	21,4	0,163	0,00	32,8	0,000	0,00	30,7	0,006	0,00
240	150	21,8	0,171	0,00	34,5	0,000	0,00	32,3	0,007	0,00
250	150	21,8	0,180	0,00	36,5	0,000	0,00	34,1	0,007	0,00
260	150	22,4	0,189	0,00	38,7	0,000	0,00	36,1	0,008	0,00
270	150	24,2	0,199	0,00	41,1	0,000	0,00	38,1	0,009	0,00
280	150	24,5	0,210	0,00	43,7	0,000	0,00	40,5	0,009	0,00
290	150	26,0	0,223	0,00	46,7	0,000	0,00	43,2	0,010	0,00
300	150	26,9	0,236	0,00	50,1	0,000	0,00	46,3	0,011	0,00
310	150	29,6	0,250	0,00	53,9	0,000	0,00	49,6	0,012	0,00
320	150	29,2	0,266	0,00	58,2	0,001	0,00	53,5	0,014	0,00
330	150	31,4	0,284	0,00	63,2	0,001	0,00	57,9	0,015	0,00
340	150	33,9	0,303	0,00	69,0	0,001	0,00	63,1	0,017	0,00
350	150	36,7	0,324	0,00	75,8	0,001	0,00	69,1	0,019	0,00
360	150	39,9	0,348	0,00	83,8	0,001	0,00	76,2	0,022	0,00
370	150	40,9	0,374	0,00	93,4	0,001	0,00	84,6	0,026	0,00
380	150	49,3	0,403	0,00	105,0	0,001	0,00	94,9	0,030	0,00
390	150	52,3	0,435	0,00	119,3	0,001	0,00	107,6	0,037	0,00
400	150	59,2	0,470	0,00	137,3	0,002	0,00	123,7	0,046	0,00
580	150	38,5	0,840	0,00	96,6	0,001	0,00	87,4	0,039	0,00
590	150	32,8	0,848	0,00	86,5	0,001	0,00	78,3	0,032	0,00
600	150	28,5	0,837	0,00	78,0	0,001	0,00	71,1	0,028	0,00
610	150	25,1	0,813	0,00	70,9	0,001	0,00	64,6	0,024	0,00
620	150	23,8	0,777	0,00	64,9	0,001	0,00	59,4	0,021	0,00
630	150	22,6	0,736	0,00	59,7	0,001	0,00	54,7	0,019	0,00
640	150	22,3	0,692	0,00	55,1	0,001	0,00	50,6	0,017	0,00
650	150	20,9	0,649	0,00	51,2	0,001	0,00	47,3	0,016	0,00
660	150	22,0	0,608	0,00	47,7	0,001	0,00	44,1	0,014	0,00
670	150	19,4	0,569	0,00	44,6	0,000	0,00	41,3	0,013	0,00
680	150	19,5	0,531	0,00	41,8	0,000	0,00	38,7	0,012	0,00
690	150	18,3	0,500	0,00	39,4	0,000	0,00	36,5	0,011	0,00
700	150	18,5	0,468	0,00	37,1	0,000	0,00	34,7	0,010	0,00
710	150	16,4	0,440	0,00	35,1	0,000	0,00	32,8	0,010	0,00
720	150	17,7	0,415	0,00	33,3	0,000	0,00	31,1	0,009	0,00
730	150	16,9	0,391	0,00	31,6	0,000	0,00	29,6	0,008	0,00
740	150	17,5	0,371	0,00	30,1	0,000	0,00	28,2	0,008	0,00
750	150	15,5	0,350	0,00	28,7	0,000	0,00	26,9	0,007	0,00
0	160	15,0	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	160	14,8	0,073	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
20	160	15,2	0,075	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	160	15,2	0,077	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,002	0,00
40	160	15,5	0,080	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
50	160	15,6	0,082	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	160	15,6	0,085	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
70	160	15,3	0,088	0,00	17,2	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
80	160	15,7	0,091	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
90	160	16,0	0,094	0,00	18,4	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
100	160	16,1	0,097	0,00	19,0	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
110	160	17,5	0,101	0,00	19,7	0,000	0,00	18,8	0,003	0,00
120	160	16,2	0,104	0,00	20,4	0,000	0,00	19,4	0,004	0,00
130	160	16,8	0,108	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
140	160	17,3	0,112	0,00	22,0	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
150	160	17,8	0,117	0,00	22,9	0,000	0,00	21,7	0,004	0,00
160	160	16,7	0,121	0,00	23,8	0,000	0,00	22,6	0,004	0,00
170	160	17,6	0,126	0,00	24,9	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
180	160	18,3	0,132	0,00	25,9	0,000	0,00	24,4	0,005	0,00
190	160	19,3	0,138	0,00	27,1	0,000	0,00	25,5	0,005	0,00
200	160	19,1	0,144	0,00	28,4	0,000	0,00	26,6	0,005	0,00
210	160	19,4	0,150	0,00	29,8	0,000	0,00	27,9	0,006	0,00
220	160	20,3	0,157	0,00	31,3	0,000	0,00	29,3	0,006	0,00
230	160	20,2	0,165	0,00	32,9	0,000	0,00	30,8	0,006	0,00
240	160	22,2	0,173	0,00	34,7	0,000	0,00	32,4	0,007	0,00
250	160	22,2	0,182	0,00	36,7	0,000	0,00	34,2	0,007	0,00
260	160	22,3	0,192	0,00	38,9	0,000	0,00	36,2	0,008	0,00
270	160	23,1	0,202	0,00	41,3	0,000	0,00	38,4	0,009	0,00
280	160	25,0	0,214	0,00	44,0	0,000	0,00	40,9	0,009	0,00
290	160	24,7	0,226	0,00	47,1	0,000	0,00	43,4	0,010	0,00
300	160	28,5	0,240	0,00	50,5	0,000	0,00	46,5	0,011	0,00
310	160	28,2	0,254	0,00	54,4	0,000	0,00	50,0	0,012	0,00
320	160	30,4	0,271	0,00	58,9	0,001	0,00	54,1	0,014	0,00
330	160	29,6	0,289	0,00	64,0	0,001	0,00	58,6	0,015	0,00
340	160	32,2	0,309	0,00	70,0	0,001	0,00	64,0	0,017	0,00
350	160	35,2	0,331	0,00	77,0	0,001	0,00	70,1	0,020	0,00
360	160	38,7	0,355	0,00	85,4	0,001	0,00	77,6	0,023	0,00
370	160	42,8	0,382	0,00	95,6	0,001	0,00	86,6	0,026	0,00
380	160	44,4	0,412	0,00	108,0	0,001	0,00	97,4	0,031	0,00
390	160	52,2	0,446	0,00	123,4	0,001	0,00	111,2	0,038	0,00
400	160	60,2	0,482	0,00	143,3	0,002	0,00	128,7	0,049	0,00
580	160	37,9	0,892	0,00	99,0	0,001	0,00	88,8	0,039	0,00
590	160	32,4	0,914	0,00	88,3	0,001	0,00	79,6	0,033	0,00
600	160	28,1	0,912	0,00	79,4	0,001	0,00	71,8	0,028	0,00
610	160	25,5	0,888	0,00	72,0	0,001	0,00	65,3	0,025	0,00
620	160	24,6	0,847	0,00	65,7	0,001	0,00	60,0	0,022	0,00
630	160	22,8	0,797	0,00	60,3	0,001	0,00	55,2	0,020	0,00
640	160	21,2	0,748	0,00	55,7	0,001	0,00	51,0	0,018	0,00
650	160	21,5	0,700	0,00	51,6	0,001	0,00	47,4	0,016	0,00
660	160	20,1	0,653	0,00	48,1	0,001	0,00	44,3	0,015	0,00
670	160	20,0	0,608	0,00	44,9	0,000	0,00	41,6	0,013	0,00
680	160	19,4	0,569	0,00	42,1	0,000	0,00	39,0	0,012	0,00
690	160	20,3	0,530	0,00	39,6	0,000	0,00	36,7	0,011	0,00
700	160	19,0	0,497	0,00	37,3	0,000	0,00	34,6	0,011	0,00
710	160	18,2	0,468	0,00	35,3	0,000	0,00	32,8	0,010	0,00
720	160	18,0	0,439	0,00	33,4	0,000	0,00	31,2	0,009	0,00
730	160	17,1	0,415	0,00	31,7	0,000	0,00	29,7	0,009	0,00
740	160	17,8	0,391	0,00	30,2	0,000	0,00	28,3	0,008	0,00
750	160	15,7	0,369	0,00	28,8	0,000	0,00	27,0	0,008	0,00
0	170	15,0	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	170	15,2	0,073	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
20	170	15,4	0,075	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	170	15,1	0,078	0,00	15,3	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	170	15,4	0,080	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
50	170	15,4	0,083	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	170	15,6	0,085	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
70	170	15,8	0,088	0,00	17,3	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
80	170	16,2	0,091	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
90	170	16,9	0,094	0,00	18,4	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
100	170	16,0	0,098	0,00	19,1	0,000	0,00	18,2	0,003	0,00
110	170	16,5	0,101	0,00	19,7	0,000	0,00	18,8	0,003	0,00
120	170	16,7	0,105	0,00	20,5	0,000	0,00	19,4	0,004	0,00
130	170	16,9	0,109	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
140	170	17,5	0,113	0,00	22,1	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
150	170	16,5	0,118	0,00	22,9	0,000	0,00	21,7	0,004	0,00
160	170	17,2	0,122	0,00	23,9	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
170	170	17,8	0,128	0,00	24,9	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
180	170	17,5	0,133	0,00	26,0	0,000	0,00	24,5	0,005	0,00
190	170	18,5	0,139	0,00	27,2	0,000	0,00	25,5	0,005	0,00
200	170	19,4	0,145	0,00	28,4	0,000	0,00	26,7	0,005	0,00
210	170	19,6	0,152	0,00	29,8	0,000	0,00	27,9	0,006	0,00
220	170	20,5	0,159	0,00	31,3	0,000	0,00	29,3	0,006	0,00
230	170	20,5	0,167	0,00	33,0	0,000	0,00	30,8	0,007	0,00
240	170	20,4	0,175	0,00	34,8	0,000	0,00	32,5	0,007	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
250	170	22,7	0,184	0,00	36,8	0,000	0,00	34,3	0,008	0,00
260	170	22,7	0,194	0,00	39,0	0,000	0,00	36,3	0,008	0,00
270	170	22,5	0,205	0,00	41,5	0,000	0,00	38,5	0,009	0,00
280	170	23,7	0,216	0,00	44,2	0,000	0,00	41,0	0,010	0,00
290	170	24,8	0,229	0,00	47,3	0,000	0,00	43,7	0,010	0,00
300	170	27,1	0,243	0,00	50,8	0,000	0,00	46,8	0,011	0,00
310	170	26,1	0,258	0,00	54,7	0,000	0,00	50,3	0,013	0,00
320	170	28,3	0,275	0,00	59,2	0,001	0,00	54,4	0,014	0,00
330	170	30,5	0,293	0,00	64,5	0,001	0,00	59,0	0,016	0,00
340	170	33,1	0,314	0,00	70,6	0,001	0,00	64,5	0,018	0,00
350	170	33,1	0,336	0,00	77,8	0,001	0,00	70,8	0,020	0,00
360	170	36,6	0,361	0,00	86,4	0,001	0,00	78,3	0,023	0,00
370	170	38,9	0,389	0,00	96,8	0,001	0,00	87,5	0,027	0,00
380	170	42,9	0,420	0,00	109,6	0,001	0,00	98,9	0,033	0,00
390	170	49,8	0,454	0,00	125,8	0,001	0,00	113,2	0,040	0,00
400	170	54,0	0,492	0,00	146,8	0,002	0,00	131,9	0,051	0,00
580	170	36,6	0,952	0,00	100,3	0,002	0,00	89,9	0,038	0,00
590	170	31,5	0,990	0,00	89,3	0,001	0,00	80,2	0,033	0,00
600	170	27,5	0,998	0,00	80,2	0,001	0,00	72,3	0,028	0,00
610	170	25,0	0,969	0,00	72,6	0,001	0,00	65,9	0,025	0,00
620	170	22,9	0,921	0,00	66,2	0,001	0,00	60,2	0,022	0,00
630	170	23,6	0,864	0,00	60,7	0,001	0,00	55,4	0,020	0,00
640	170	23,5	0,807	0,00	56,0	0,001	0,00	51,3	0,018	0,00
650	170	20,2	0,751	0,00	51,9	0,001	0,00	47,6	0,016	0,00
660	170	20,6	0,698	0,00	48,3	0,001	0,00	44,4	0,015	0,00
670	170	21,8	0,649	0,00	45,1	0,000	0,00	41,6	0,014	0,00
680	170	19,8	0,604	0,00	42,3	0,000	0,00	39,1	0,013	0,00
690	170	19,2	0,563	0,00	39,7	0,000	0,00	36,8	0,012	0,00
700	170	19,4	0,528	0,00	37,4	0,000	0,00	34,7	0,011	0,00
710	170	18,4	0,493	0,00	35,4	0,000	0,00	32,8	0,010	0,00
720	170	18,3	0,464	0,00	33,5	0,000	0,00	31,1	0,009	0,00
730	170	17,4	0,437	0,00	31,8	0,000	0,00	29,7	0,009	0,00
740	170	18,0	0,411	0,00	30,3	0,000	0,00	28,3	0,008	0,00
750	170	15,9	0,388	0,00	28,8	0,000	0,00	27,0	0,008	0,00
0	180	15,0	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	180	15,2	0,073	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
20	180	15,1	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
30	180	15,3	0,078	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,002	0,00
40	180	15,5	0,080	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
50	180	15,8	0,083	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	180	16,0	0,086	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
70	180	16,3	0,089	0,00	17,3	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
80	180	16,0	0,092	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
90	180	15,9	0,095	0,00	18,4	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
100	180	16,0	0,098	0,00	19,1	0,000	0,00	18,2	0,003	0,00
110	180	16,5	0,102	0,00	19,7	0,000	0,00	18,8	0,003	0,00
120	180	16,7	0,106	0,00	20,5	0,000	0,00	19,4	0,004	0,00
130	180	17,2	0,110	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
140	180	16,5	0,114	0,00	22,1	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
150	180	16,8	0,118	0,00	22,9	0,000	0,00	21,7	0,004	0,00
160	180	17,4	0,123	0,00	23,9	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
170	180	18,0	0,128	0,00	24,9	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
180	180	17,6	0,134	0,00	26,0	0,000	0,00	24,5	0,005	0,00
190	180	18,7	0,140	0,00	27,2	0,000	0,00	25,5	0,005	0,00
200	180	19,6	0,146	0,00	28,5	0,000	0,00	26,7	0,005	0,00
210	180	19,8	0,153	0,00	29,8	0,000	0,00	28,0	0,006	0,00
220	180	20,8	0,160	0,00	31,4	0,000	0,00	29,3	0,006	0,00
230	180	19,7	0,168	0,00	33,0	0,000	0,00	30,8	0,007	0,00
240	180	20,7	0,177	0,00	34,8	0,000	0,00	32,5	0,007	0,00
250	180	21,6	0,186	0,00	36,8	0,000	0,00	34,3	0,008	0,00
260	180	21,4	0,196	0,00	39,0	0,000	0,00	36,2	0,008	0,00
270	180	24,6	0,207	0,00	41,5	0,000	0,00	38,4	0,009	0,00
280	180	23,6	0,219	0,00	44,2	0,000	0,00	41,1	0,010	0,00
290	180	24,9	0,232	0,00	47,3	0,000	0,00	43,8	0,010	0,00
300	180	24,8	0,246	0,00	50,8	0,000	0,00	47,0	0,012	0,00
310	180	26,8	0,261	0,00	54,7	0,000	0,00	50,4	0,013	0,00
320	180	28,6	0,278	0,00	59,3	0,001	0,00	54,5	0,014	0,00
330	180	28,5	0,297	0,00	64,5	0,001	0,00	59,1	0,016	0,00
340	180	32,3	0,318	0,00	70,6	0,001	0,00	64,6	0,018	0,00
350	180	32,4	0,341	0,00	77,8	0,001	0,00	71,0	0,020	0,00
360	180	36,3	0,367	0,00	86,5	0,001	0,00	78,6	0,024	0,00
370	180	36,6	0,395	0,00	96,9	0,001	0,00	87,7	0,028	0,00
380	180	42,4	0,427	0,00	109,8	0,001	0,00	99,2	0,034	0,00
390	180	44,6	0,462	0,00	126,2	0,001	0,00	113,5	0,042	0,00
400	180	51,1	0,500	0,00	147,3	0,002	0,00	132,2	0,055	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
410	180	56,0	0,543	0,00	175,5	0,002	0,00	157,3	0,074	0,00
580	180	34,7	1,011	0,00	100,5	0,002	0,00	90,0	0,037	0,00
590	180	30,1	1,063	0,00	89,4	0,001	0,00	80,4	0,032	0,00
600	180	26,7	1,072	0,00	80,3	0,001	0,00	72,4	0,028	0,00
610	180	25,9	1,043	0,00	72,7	0,001	0,00	65,8	0,025	0,00
620	180	25,7	0,990	0,00	66,2	0,001	0,00	60,2	0,023	0,00
630	180	22,9	0,928	0,00	60,8	0,001	0,00	55,4	0,020	0,00
640	180	22,2	0,864	0,00	56,0	0,001	0,00	51,3	0,018	0,00
650	180	22,3	0,800	0,00	51,9	0,001	0,00	47,7	0,017	0,00
660	180	21,1	0,743	0,00	48,3	0,001	0,00	44,5	0,015	0,00
670	180	19,7	0,689	0,00	45,1	0,001	0,00	41,6	0,014	0,00
680	180	19,8	0,640	0,00	42,3	0,000	0,00	39,0	0,013	0,00
690	180	19,6	0,596	0,00	39,7	0,000	0,00	36,7	0,012	0,00
700	180	18,2	0,557	0,00	37,5	0,000	0,00	34,7	0,011	0,00
710	180	18,7	0,520	0,00	35,4	0,000	0,00	32,8	0,010	0,00
720	180	18,6	0,487	0,00	33,5	0,000	0,00	31,1	0,009	0,00
730	180	17,6	0,459	0,00	31,8	0,000	0,00	29,6	0,009	0,00
740	180	18,1	0,431	0,00	30,3	0,000	0,00	28,2	0,008	0,00
750	180	16,0	0,405	0,00	28,9	0,000	0,00	27,0	0,008	0,00
0	190	15,0	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	190	15,1	0,074	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
20	190	15,3	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	190	15,5	0,078	0,00	15,3	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	190	15,7	0,081	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
50	190	15,6	0,083	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	190	15,2	0,086	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
70	190	15,4	0,089	0,00	17,2	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
80	190	15,8	0,092	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
90	190	16,0	0,095	0,00	18,4	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
100	190	16,2	0,099	0,00	19,0	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
110	190	16,5	0,102	0,00	19,7	0,000	0,00	18,8	0,003	0,00
120	190	16,4	0,106	0,00	20,4	0,000	0,00	19,4	0,004	0,00
130	190	16,2	0,110	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
140	190	16,5	0,114	0,00	22,0	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
150	190	17,0	0,119	0,00	22,9	0,000	0,00	21,7	0,004	0,00
160	190	17,6	0,124	0,00	23,9	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
170	190	17,2	0,129	0,00	24,9	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
180	190	17,9	0,135	0,00	26,0	0,000	0,00	24,4	0,005	0,00
190	190	18,9	0,141	0,00	27,1	0,000	0,00	25,5	0,005	0,00
200	190	18,7	0,147	0,00	28,4	0,000	0,00	26,7	0,005	0,00
210	190	19,6	0,154	0,00	29,8	0,000	0,00	28,0	0,006	0,00
220	190	21,0	0,161	0,00	31,3	0,000	0,00	29,4	0,006	0,00
230	190	19,8	0,169	0,00	33,0	0,000	0,00	30,8	0,007	0,00
240	190	20,9	0,178	0,00	34,8	0,000	0,00	32,5	0,007	0,00
250	190	22,1	0,187	0,00	36,7	0,000	0,00	34,3	0,008	0,00
260	190	21,8	0,197	0,00	38,9	0,000	0,00	36,2	0,008	0,00
270	190	23,2	0,208	0,00	41,4	0,000	0,00	38,5	0,009	0,00
280	190	21,9	0,220	0,00	44,1	0,000	0,00	40,9	0,010	0,00
290	190	23,5	0,234	0,00	47,2	0,000	0,00	43,6	0,011	0,00
300	190	25,4	0,248	0,00	50,6	0,000	0,00	46,7	0,012	0,00
310	190	26,9	0,264	0,00	54,5	0,000	0,00	50,1	0,013	0,00
320	190	28,2	0,281	0,00	59,0	0,001	0,00	54,1	0,014	0,00
330	190	29,4	0,300	0,00	64,2	0,001	0,00	59,0	0,016	0,00
340	190	30,7	0,321	0,00	70,2	0,001	0,00	64,3	0,018	0,00
350	190	33,4	0,345	0,00	77,3	0,001	0,00	70,5	0,021	0,00
360	190	33,7	0,371	0,00	85,8	0,001	0,00	78,0	0,024	0,00
370	190	36,4	0,399	0,00	96,0	0,001	0,00	87,2	0,029	0,00
380	190	40,0	0,431	0,00	108,6	0,001	0,00	98,2	0,035	0,00
390	190	45,4	0,467	0,00	124,4	0,001	0,00	112,1	0,044	0,00
400	190	46,8	0,506	0,00	144,6	0,002	0,00	130,3	0,057	0,00
410	190	57,6	0,548	0,00	171,4	0,002	0,00	154,1	0,076	0,00
590	190	28,5	1,110	0,00	88,7	0,001	0,00	79,7	0,032	0,00
600	190	25,8	1,130	0,00	79,7	0,001	0,00	71,9	0,029	0,00
610	190	25,1	1,106	0,00	72,2	0,001	0,00	65,3	0,025	0,00
620	190	24,4	1,051	0,00	65,9	0,001	0,00	59,8	0,023	0,00
630	190	22,3	0,985	0,00	60,5	0,001	0,00	55,1	0,021	0,00
640	190	23,2	0,916	0,00	55,8	0,001	0,00	50,8	0,019	0,00
650	190	22,6	0,848	0,00	51,7	0,001	0,00	47,3	0,017	0,00
660	190	21,1	0,785	0,00	48,1	0,001	0,00	44,2	0,015	0,00
670	190	20,1	0,727	0,00	45,0	0,000	0,00	41,4	0,014	0,00
680	190	21,2	0,674	0,00	42,2	0,000	0,00	38,9	0,013	0,00
690	190	19,1	0,626	0,00	39,6	0,000	0,00	36,7	0,012	0,00
700	190	18,5	0,585	0,00	37,4	0,000	0,00	34,7	0,011	0,00
710	190	18,9	0,544	0,00	35,3	0,000	0,00	32,9	0,010	0,00
720	190	18,8	0,511	0,00	33,5	0,000	0,00	31,2	0,010	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
730	190	17,8	0,478	0,00	31,8	0,000	0,00	29,7	0,009	0,00
740	190	16,2	0,449	0,00	30,2	0,000	0,00	28,2	0,008	0,00
750	190	16,1	0,423	0,00	28,8	0,000	0,00	26,9	0,008	0,00
0	200	14,9	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	200	14,9	0,074	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
20	200	15,2	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	200	15,3	0,078	0,00	15,3	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	200	15,2	0,081	0,00	15,7	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
50	200	15,5	0,083	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	200	15,6	0,086	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
70	200	15,9	0,089	0,00	17,2	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
80	200	16,1	0,092	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
90	200	16,4	0,095	0,00	18,4	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
100	200	16,6	0,099	0,00	19,0	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
110	200	15,9	0,102	0,00	19,7	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
120	200	16,0	0,106	0,00	20,4	0,000	0,00	19,4	0,004	0,00
130	200	16,2	0,110	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
140	200	16,5	0,115	0,00	22,0	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
150	200	17,1	0,119	0,00	22,9	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
160	200	16,6	0,124	0,00	23,8	0,000	0,00	22,5	0,004	0,00
170	200	17,3	0,129	0,00	24,8	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
180	200	17,0	0,135	0,00	25,9	0,000	0,00	24,4	0,005	0,00
190	200	17,7	0,141	0,00	27,1	0,000	0,00	25,5	0,005	0,00
200	200	17,4	0,148	0,00	28,3	0,000	0,00	26,6	0,005	0,00
210	200	18,2	0,154	0,00	29,7	0,000	0,00	27,9	0,006	0,00
220	200	21,2	0,162	0,00	31,2	0,000	0,00	29,3	0,006	0,00
230	200	20,0	0,170	0,00	32,8	0,000	0,00	30,7	0,007	0,00
240	200	21,1	0,179	0,00	34,6	0,000	0,00	32,3	0,007	0,00
250	200	22,4	0,188	0,00	36,6	0,000	0,00	34,1	0,008	0,00
260	200	21,3	0,198	0,00	38,7	0,000	0,00	36,1	0,008	0,00
270	200	22,7	0,209	0,00	41,2	0,000	0,00	38,2	0,009	0,00
280	200	24,0	0,222	0,00	43,8	0,000	0,00	40,6	0,010	0,00
290	200	23,9	0,235	0,00	46,8	0,000	0,00	43,5	0,011	0,00
300	200	25,2	0,249	0,00	50,2	0,000	0,00	46,4	0,012	0,00
310	200	25,7	0,265	0,00	54,1	0,000	0,00	49,9	0,013	0,00
320	200	27,5	0,283	0,00	58,5	0,001	0,00	53,7	0,014	0,00
330	200	27,6	0,302	0,00	63,5	0,001	0,00	58,4	0,016	0,00
340	200	30,7	0,323	0,00	69,4	0,001	0,00	63,5	0,018	0,00
350	200	30,8	0,347	0,00	76,2	0,001	0,00	69,5	0,021	0,00
360	200	33,0	0,373	0,00	84,4	0,001	0,00	76,9	0,025	0,00
370	200	36,4	0,401	0,00	94,1	0,001	0,00	85,5	0,030	0,00
380	200	40,0	0,434	0,00	106,0	0,001	0,00	96,2	0,036	0,00
390	200	42,8	0,469	0,00	120,7	0,001	0,00	109,4	0,046	0,00
400	200	47,7	0,508	0,00	139,3	0,002	0,00	125,9	0,059	0,00
410	200	56,9	0,551	0,00	163,3	0,002	0,00	147,1	0,077	0,00
590	200	27,7	1,149	0,00	87,1	0,001	0,00	78,4	0,032	0,00
600	200	25,8	1,177	0,00	78,5	0,001	0,00	70,8	0,029	0,00
610	200	25,6	1,156	0,00	71,3	0,001	0,00	64,4	0,026	0,00
620	200	24,9	1,102	0,00	65,2	0,001	0,00	59,2	0,023	0,00
630	200	22,9	1,033	0,00	59,9	0,001	0,00	54,4	0,021	0,00
640	200	22,9	0,958	0,00	55,3	0,001	0,00	50,4	0,019	0,00
650	200	23,2	0,888	0,00	51,3	0,001	0,00	47,0	0,017	0,00
660	200	22,1	0,821	0,00	47,8	0,001	0,00	43,9	0,016	0,00
670	200	21,8	0,759	0,00	44,7	0,000	0,00	41,0	0,014	0,00
680	200	20,6	0,705	0,00	41,9	0,000	0,00	38,6	0,013	0,00
690	200	19,3	0,654	0,00	39,4	0,000	0,00	36,4	0,012	0,00
700	200	20,3	0,607	0,00	37,2	0,000	0,00	34,5	0,011	0,00
710	200	19,2	0,567	0,00	35,2	0,000	0,00	32,7	0,010	0,00
720	200	18,1	0,529	0,00	33,3	0,000	0,00	31,0	0,010	0,00
730	200	15,7	0,496	0,00	31,7	0,000	0,00	29,5	0,009	0,00
740	200	16,3	0,465	0,00	30,1	0,000	0,00	28,2	0,009	0,00
750	200	16,3	0,437	0,00	28,7	0,000	0,00	26,8	0,008	0,00
0	210	15,0	0,072	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
10	210	15,2	0,074	0,00	14,4	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
20	210	15,2	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	210	15,3	0,078	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,002	0,00
40	210	15,6	0,081	0,00	15,7	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
50	210	15,7	0,083	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
60	210	16,0	0,086	0,00	16,7	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
70	210	16,5	0,089	0,00	17,2	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
80	210	16,8	0,092	0,00	17,7	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
90	210	15,9	0,095	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
100	210	16,1	0,099	0,00	19,0	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
110	210	16,4	0,102	0,00	19,6	0,000	0,00	18,7	0,003	0,00
120	210	16,8	0,106	0,00	20,4	0,000	0,00	19,3	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
130	210	17,3	0,110	0,00	21,1	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
140	210	17,8	0,115	0,00	21,9	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
150	210	16,5	0,119	0,00	22,8	0,000	0,00	21,6	0,004	0,00
160	210	16,8	0,124	0,00	23,7	0,000	0,00	22,4	0,004	0,00
170	210	17,4	0,130	0,00	24,7	0,000	0,00	23,3	0,005	0,00
180	210	17,1	0,135	0,00	25,8	0,000	0,00	24,3	0,005	0,00
190	210	17,8	0,141	0,00	26,9	0,000	0,00	25,3	0,005	0,00
200	210	17,5	0,148	0,00	28,2	0,000	0,00	26,5	0,005	0,00
210	210	18,3	0,155	0,00	29,5	0,000	0,00	27,8	0,006	0,00
220	210	19,2	0,162	0,00	31,0	0,000	0,00	29,1	0,006	0,00
230	210	18,8	0,170	0,00	32,6	0,000	0,00	30,6	0,007	0,00
240	210	19,9	0,179	0,00	34,4	0,000	0,00	32,1	0,007	0,00
250	210	21,0	0,188	0,00	36,3	0,000	0,00	33,9	0,008	0,00
260	210	21,3	0,199	0,00	38,5	0,000	0,00	35,7	0,008	0,00
270	210	21,0	0,210	0,00	40,8	0,000	0,00	38,0	0,009	0,00
280	210	22,6	0,222	0,00	43,4	0,000	0,00	40,3	0,010	0,00
290	210	23,6	0,235	0,00	46,4	0,000	0,00	42,9	0,011	0,00
300	210	25,3	0,250	0,00	49,7	0,000	0,00	45,8	0,012	0,00
310	210	25,7	0,266	0,00	53,4	0,000	0,00	49,4	0,013	0,00
320	210	25,4	0,283	0,00	57,6	0,001	0,00	53,1	0,015	0,00
330	210	28,0	0,302	0,00	62,5	0,001	0,00	57,3	0,016	0,00
340	210	29,2	0,323	0,00	68,1	0,001	0,00	62,4	0,019	0,00
350	210	31,6	0,347	0,00	74,6	0,001	0,00	68,1	0,022	0,00
360	210	30,5	0,373	0,00	82,2	0,001	0,00	75,1	0,026	0,00
370	210	33,9	0,401	0,00	91,3	0,001	0,00	83,3	0,031	0,00
380	210	38,5	0,433	0,00	102,3	0,001	0,00	93,1	0,038	0,00
390	210	40,5	0,468	0,00	115,6	0,001	0,00	105,1	0,047	0,00
400	210	46,0	0,507	0,00	132,0	0,002	0,00	119,6	0,060	0,00
410	210	56,1	0,549	0,00	152,6	0,002	0,00	138,0	0,077	0,00
590	210	28,2	1,178	0,00	84,8	0,001	0,00	76,4	0,033	0,00
600	210	26,5	1,210	0,00	76,7	0,001	0,00	69,3	0,029	0,00
610	210	26,0	1,195	0,00	69,9	0,001	0,00	63,2	0,026	0,00
620	210	25,4	1,141	0,00	64,1	0,001	0,00	58,2	0,023	0,00
630	210	23,4	1,072	0,00	59,0	0,001	0,00	53,7	0,021	0,00
640	210	24,2	0,994	0,00	54,6	0,001	0,00	49,8	0,019	0,00
650	210	21,3	0,921	0,00	50,7	0,001	0,00	46,3	0,017	0,00
660	210	21,8	0,850	0,00	47,3	0,001	0,00	43,3	0,016	0,00
670	210	20,8	0,788	0,00	44,3	0,000	0,00	40,7	0,014	0,00
680	210	19,4	0,728	0,00	41,6	0,000	0,00	38,3	0,013	0,00
690	210	20,5	0,676	0,00	39,1	0,000	0,00	36,1	0,012	0,00
700	210	19,2	0,627	0,00	36,9	0,000	0,00	34,2	0,011	0,00
710	210	18,1	0,584	0,00	34,9	0,000	0,00	32,4	0,011	0,00
720	210	16,8	0,545	0,00	33,1	0,000	0,00	30,8	0,010	0,00
730	210	17,3	0,510	0,00	31,5	0,000	0,00	29,4	0,009	0,00
740	210	16,4	0,478	0,00	30,0	0,000	0,00	28,0	0,009	0,00
750	210	16,4	0,448	0,00	28,6	0,000	0,00	26,7	0,008	0,00
0	220	14,8	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
10	220	15,1	0,074	0,00	14,4	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
20	220	15,3	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
30	220	15,5	0,078	0,00	15,2	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
40	220	15,3	0,081	0,00	15,6	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
50	220	15,6	0,083	0,00	16,1	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
60	220	15,5	0,086	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
70	220	15,5	0,089	0,00	17,1	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
80	220	15,8	0,092	0,00	17,7	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
90	220	15,9	0,095	0,00	18,3	0,000	0,00	17,4	0,003	0,00
100	220	16,2	0,099	0,00	18,9	0,000	0,00	18,0	0,003	0,00
110	220	16,6	0,102	0,00	19,6	0,000	0,00	18,6	0,003	0,00
120	220	16,9	0,106	0,00	20,3	0,000	0,00	19,2	0,004	0,00
130	220	17,4	0,110	0,00	21,0	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
140	220	17,1	0,115	0,00	21,8	0,000	0,00	20,7	0,004	0,00
150	220	17,5	0,119	0,00	22,7	0,000	0,00	21,5	0,004	0,00
160	220	18,0	0,124	0,00	23,6	0,000	0,00	22,3	0,004	0,00
170	220	16,7	0,129	0,00	24,6	0,000	0,00	23,2	0,005	0,00
180	220	17,2	0,135	0,00	25,6	0,000	0,00	24,2	0,005	0,00
190	220	16,9	0,141	0,00	26,8	0,000	0,00	25,2	0,005	0,00
200	220	17,7	0,148	0,00	28,0	0,000	0,00	26,3	0,005	0,00
210	220	18,4	0,154	0,00	29,3	0,000	0,00	27,6	0,006	0,00
220	220	19,3	0,162	0,00	30,8	0,000	0,00	28,9	0,006	0,00
230	220	19,7	0,170	0,00	32,4	0,000	0,00	30,3	0,007	0,00
240	220	19,2	0,179	0,00	34,1	0,000	0,00	31,9	0,007	0,00
250	220	20,3	0,188	0,00	36,0	0,000	0,00	33,5	0,008	0,00
260	220	22,5	0,198	0,00	38,1	0,000	0,00	35,5	0,008	0,00
270	220	22,9	0,210	0,00	40,3	0,000	0,00	37,5	0,009	0,00
280	220	22,8	0,222	0,00	42,9	0,000	0,00	39,8	0,010	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
290	220	22,2	0,235	0,00	45,7	0,000	0,00	42,5	0,011	0,00
300	220	24,0	0,249	0,00	48,9	0,000	0,00	45,3	0,012	0,00
310	220	25,4	0,265	0,00	52,5	0,000	0,00	48,5	0,013	0,00
320	220	25,5	0,282	0,00	56,5	0,000	0,00	52,1	0,015	0,00
330	220	28,1	0,301	0,00	61,1	0,001	0,00	56,1	0,017	0,00
340	220	26,9	0,322	0,00	66,4	0,001	0,00	61,1	0,019	0,00
350	220	31,4	0,345	0,00	72,5	0,001	0,00	66,4	0,022	0,00
360	220	31,3	0,371	0,00	79,6	0,001	0,00	72,8	0,026	0,00
370	220	32,5	0,399	0,00	87,9	0,001	0,00	80,3	0,032	0,00
380	220	35,2	0,430	0,00	97,8	0,001	0,00	89,1	0,039	0,00
390	220	38,7	0,465	0,00	109,5	0,001	0,00	99,6	0,048	0,00
400	220	45,0	0,503	0,00	123,5	0,002	0,00	112,4	0,060	0,00
410	220	54,1	0,544	0,00	140,5	0,002	0,00	127,9	0,076	0,00
420	220	68,4	0,589	0,00	161,0	0,003	0,00	146,2	0,097	0,00
590	220	29,8	1,188	0,00	82,0	0,001	0,00	73,9	0,034	0,00
600	220	27,2	1,227	0,00	74,5	0,001	0,00	67,4	0,030	0,00
610	220	26,3	1,219	0,00	68,2	0,001	0,00	61,7	0,027	0,00
620	220	24,4	1,169	0,00	62,7	0,001	0,00	56,9	0,024	0,00
630	220	23,4	1,099	0,00	57,8	0,001	0,00	52,7	0,021	0,00
640	220	21,8	1,019	0,00	53,6	0,001	0,00	48,8	0,019	0,00
650	220	23,8	0,945	0,00	49,9	0,001	0,00	45,7	0,018	0,00
660	220	22,0	0,870	0,00	46,7	0,001	0,00	42,9	0,016	0,00
670	220	21,1	0,806	0,00	43,7	0,000	0,00	40,2	0,015	0,00
680	220	21,2	0,745	0,00	41,1	0,000	0,00	37,8	0,013	0,00
690	220	19,6	0,691	0,00	38,7	0,000	0,00	35,8	0,012	0,00
700	220	18,3	0,641	0,00	36,6	0,000	0,00	33,9	0,011	0,00
710	220	18,0	0,598	0,00	34,6	0,000	0,00	32,1	0,011	0,00
720	220	17,0	0,556	0,00	32,9	0,000	0,00	30,5	0,010	0,00
730	220	17,4	0,521	0,00	31,2	0,000	0,00	29,1	0,009	0,00
740	220	17,4	0,487	0,00	29,8	0,000	0,00	27,8	0,009	0,00
750	220	16,5	0,456	0,00	28,4	0,000	0,00	26,6	0,008	0,00
0	230	15,0	0,071	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
10	230	15,0	0,073	0,00	14,3	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
20	230	14,9	0,076	0,00	14,7	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
30	230	15,0	0,078	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
40	230	15,3	0,081	0,00	15,6	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
50	230	15,5	0,083	0,00	16,1	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
60	230	15,7	0,086	0,00	16,5	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
70	230	15,9	0,089	0,00	17,1	0,000	0,00	16,3	0,003	0,00
80	230	16,1	0,092	0,00	17,6	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
90	230	16,4	0,095	0,00	18,2	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
100	230	16,3	0,098	0,00	18,8	0,000	0,00	17,9	0,003	0,00
110	230	16,5	0,102	0,00	19,5	0,000	0,00	18,5	0,003	0,00
120	230	16,4	0,106	0,00	20,2	0,000	0,00	19,2	0,004	0,00
130	230	16,7	0,110	0,00	20,9	0,000	0,00	19,8	0,004	0,00
140	230	17,2	0,114	0,00	21,7	0,000	0,00	20,6	0,004	0,00
150	230	17,7	0,119	0,00	22,5	0,000	0,00	21,4	0,004	0,00
160	230	17,3	0,124	0,00	23,4	0,000	0,00	22,2	0,004	0,00
170	230	17,8	0,129	0,00	24,4	0,000	0,00	23,0	0,005	0,00
180	230	17,2	0,135	0,00	25,5	0,000	0,00	24,0	0,005	0,00
190	230	17,0	0,141	0,00	26,6	0,000	0,00	25,0	0,005	0,00
200	230	17,7	0,147	0,00	27,8	0,000	0,00	26,1	0,005	0,00
210	230	18,4	0,154	0,00	29,1	0,000	0,00	27,4	0,006	0,00
220	230	19,4	0,161	0,00	30,5	0,000	0,00	28,6	0,006	0,00
230	230	20,4	0,169	0,00	32,0	0,000	0,00	30,0	0,007	0,00
240	230	20,8	0,178	0,00	33,7	0,000	0,00	31,5	0,007	0,00
250	230	20,3	0,187	0,00	35,6	0,000	0,00	33,3	0,008	0,00
260	230	20,1	0,197	0,00	37,6	0,000	0,00	35,1	0,008	0,00
270	230	20,6	0,208	0,00	39,8	0,000	0,00	37,0	0,009	0,00
280	230	22,1	0,220	0,00	42,3	0,000	0,00	39,3	0,010	0,00
290	230	23,8	0,233	0,00	45,0	0,000	0,00	41,8	0,011	0,00
300	230	23,8	0,248	0,00	48,0	0,000	0,00	44,4	0,012	0,00
310	230	23,3	0,263	0,00	51,4	0,000	0,00	47,6	0,013	0,00
320	230	25,5	0,280	0,00	55,2	0,000	0,00	50,9	0,015	0,00
330	230	28,1	0,299	0,00	59,6	0,001	0,00	54,8	0,017	0,00
340	230	26,8	0,319	0,00	64,5	0,001	0,00	59,4	0,020	0,00
350	230	30,1	0,342	0,00	70,1	0,001	0,00	64,2	0,023	0,00
360	230	29,8	0,367	0,00	76,6	0,001	0,00	70,1	0,027	0,00
370	230	31,6	0,394	0,00	84,0	0,001	0,00	77,0	0,032	0,00
380	230	34,2	0,425	0,00	92,7	0,001	0,00	85,0	0,039	0,00
390	230	38,8	0,459	0,00	102,9	0,001	0,00	94,0	0,048	0,00
400	230	45,0	0,497	0,00	114,7	0,002	0,00	104,6	0,060	0,00
410	230	53,4	0,540	0,00	128,5	0,002	0,00	117,0	0,075	0,00
420	230	67,3	0,586	0,00	144,3	0,004	0,00	131,6	0,094	0,00
600	230	28,2	1,235	0,00	72,0	0,001	0,00	65,2	0,031	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
610	230	26,3	1,231	0,00	66,1	0,001	0,00	60,0	0,027	0,00
620	230	23,8	1,183	0,00	61,0	0,001	0,00	55,4	0,024	0,00
630	230	25,5	1,112	0,00	56,5	0,001	0,00	51,5	0,022	0,00
640	230	23,4	1,033	0,00	52,5	0,001	0,00	48,0	0,020	0,00
650	230	21,5	0,954	0,00	49,0	0,001	0,00	44,9	0,018	0,00
660	230	22,1	0,883	0,00	45,8	0,000	0,00	42,0	0,016	0,00
670	230	20,5	0,817	0,00	43,0	0,000	0,00	39,6	0,015	0,00
680	230	21,1	0,755	0,00	40,5	0,000	0,00	37,3	0,014	0,00
690	230	19,7	0,699	0,00	38,2	0,000	0,00	35,3	0,013	0,00
700	230	18,4	0,649	0,00	36,1	0,000	0,00	33,5	0,012	0,00
710	230	18,2	0,604	0,00	34,3	0,000	0,00	31,7	0,011	0,00
720	230	18,4	0,563	0,00	32,5	0,000	0,00	30,2	0,010	0,00
730	230	17,4	0,526	0,00	31,0	0,000	0,00	28,8	0,009	0,00
740	230	17,4	0,491	0,00	29,5	0,000	0,00	27,5	0,009	0,00
750	230	16,6	0,462	0,00	28,2	0,000	0,00	26,4	0,008	0,00
0	240	14,9	0,071	0,00	13,9	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
10	240	15,0	0,073	0,00	14,3	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
20	240	15,3	0,076	0,00	14,7	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
30	240	15,4	0,078	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
40	240	15,7	0,080	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
50	240	15,6	0,083	0,00	16,0	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
60	240	15,6	0,086	0,00	16,5	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
70	240	15,9	0,089	0,00	17,0	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
80	240	16,1	0,092	0,00	17,5	0,000	0,00	16,7	0,003	0,00
90	240	16,3	0,095	0,00	18,1	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
100	240	16,1	0,098	0,00	18,7	0,000	0,00	17,8	0,003	0,00
110	240	16,4	0,102	0,00	19,4	0,000	0,00	18,4	0,003	0,00
120	240	16,4	0,106	0,00	20,1	0,000	0,00	19,0	0,004	0,00
130	240	16,3	0,110	0,00	20,8	0,000	0,00	19,7	0,004	0,00
140	240	16,5	0,114	0,00	21,6	0,000	0,00	20,4	0,004	0,00
150	240	16,8	0,118	0,00	22,4	0,000	0,00	21,2	0,004	0,00
160	240	17,3	0,123	0,00	23,3	0,000	0,00	22,1	0,004	0,00
170	240	18,0	0,128	0,00	24,2	0,000	0,00	22,9	0,005	0,00
180	240	17,2	0,134	0,00	25,2	0,000	0,00	23,8	0,005	0,00
190	240	16,9	0,140	0,00	26,3	0,000	0,00	24,8	0,005	0,00
200	240	17,7	0,146	0,00	27,5	0,000	0,00	25,8	0,005	0,00
210	240	18,5	0,153	0,00	28,8	0,000	0,00	27,1	0,006	0,00
220	240	19,4	0,160	0,00	30,2	0,000	0,00	28,3	0,006	0,00
230	240	20,4	0,168	0,00	31,7	0,000	0,00	29,7	0,007	0,00
240	240	19,2	0,177	0,00	33,3	0,000	0,00	31,2	0,007	0,00
250	240	20,3	0,186	0,00	35,1	0,000	0,00	32,8	0,008	0,00
260	240	21,6	0,196	0,00	37,0	0,000	0,00	34,6	0,008	0,00
270	240	21,5	0,206	0,00	39,1	0,000	0,00	36,6	0,009	0,00
280	240	22,0	0,218	0,00	41,5	0,000	0,00	38,7	0,010	0,00
290	240	22,5	0,231	0,00	44,1	0,000	0,00	40,9	0,011	0,00
300	240	24,3	0,245	0,00	47,0	0,000	0,00	43,6	0,012	0,00
310	240	23,2	0,260	0,00	50,2	0,000	0,00	46,4	0,014	0,00
320	240	25,4	0,277	0,00	53,8	0,000	0,00	49,8	0,015	0,00
330	240	26,8	0,295	0,00	57,8	0,001	0,00	53,4	0,017	0,00
340	240	26,5	0,315	0,00	62,3	0,001	0,00	57,4	0,020	0,00
350	240	27,9	0,336	0,00	67,5	0,001	0,00	62,0	0,024	0,00
360	240	30,9	0,361	0,00	73,3	0,001	0,00	67,4	0,028	0,00
370	240	31,8	0,388	0,00	79,9	0,001	0,00	73,3	0,033	0,00
380	240	34,3	0,419	0,00	87,5	0,001	0,00	80,3	0,040	0,00
390	240	38,6	0,453	0,00	96,1	0,001	0,00	88,0	0,049	0,00
400	240	46,6	0,492	0,00	105,9	0,002	0,00	97,1	0,059	0,00
410	240	56,8	0,536	0,00	116,9	0,003	0,00	107,1	0,073	0,00
420	240	68,9	0,589	0,00	129,1	0,004	0,00	118,3	0,090	0,00
600	240	29,1	1,224	0,00	69,1	0,001	0,00	62,7	0,032	0,00
610	240	26,2	1,220	0,00	63,8	0,001	0,00	58,0	0,028	0,00
620	240	26,2	1,175	0,00	59,1	0,001	0,00	53,8	0,025	0,00
630	240	25,5	1,107	0,00	54,9	0,001	0,00	50,1	0,022	0,00
640	240	24,3	1,032	0,00	51,2	0,001	0,00	46,9	0,020	0,00
650	240	24,0	0,956	0,00	47,9	0,001	0,00	43,8	0,018	0,00
660	240	22,1	0,884	0,00	44,9	0,000	0,00	41,3	0,016	0,00
670	240	21,5	0,819	0,00	42,2	0,000	0,00	38,8	0,015	0,00
680	240	19,9	0,757	0,00	39,8	0,000	0,00	36,7	0,014	0,00
690	240	21,4	0,702	0,00	37,6	0,000	0,00	34,7	0,013	0,00
700	240	20,8	0,650	0,00	35,6	0,000	0,00	33,0	0,012	0,00
710	240	19,6	0,606	0,00	33,8	0,000	0,00	31,4	0,011	0,00
720	240	18,5	0,564	0,00	32,1	0,000	0,00	29,8	0,010	0,00
730	240	17,4	0,526	0,00	30,6	0,000	0,00	28,5	0,009	0,00
740	240	17,5	0,492	0,00	29,2	0,000	0,00	27,3	0,009	0,00
750	240	16,6	0,461	0,00	27,9	0,000	0,00	26,1	0,008	0,00
0	250	14,7	0,071	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
10	250	14,9	0,073	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
20	250	15,1	0,075	0,00	14,6	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
30	250	15,3	0,078	0,00	15,0	0,000	0,00	14,4	0,002	0,00
40	250	15,5	0,080	0,00	15,5	0,000	0,00	14,8	0,003	0,00
50	250	15,4	0,083	0,00	15,9	0,000	0,00	15,2	0,003	0,00
60	250	15,5	0,085	0,00	16,4	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
70	250	15,8	0,088	0,00	16,9	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
80	250	15,8	0,091	0,00	17,4	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
90	250	16,0	0,094	0,00	18,0	0,000	0,00	17,2	0,003	0,00
100	250	15,8	0,098	0,00	18,6	0,000	0,00	17,7	0,003	0,00
110	250	16,2	0,101	0,00	19,2	0,000	0,00	18,3	0,003	0,00
120	250	16,3	0,105	0,00	19,9	0,000	0,00	18,9	0,004	0,00
130	250	16,5	0,109	0,00	20,6	0,000	0,00	19,6	0,004	0,00
140	250	16,5	0,113	0,00	21,4	0,000	0,00	20,3	0,004	0,00
150	250	16,7	0,118	0,00	22,2	0,000	0,00	21,0	0,004	0,00
160	250	17,3	0,122	0,00	23,1	0,000	0,00	21,9	0,004	0,00
170	250	17,9	0,127	0,00	24,0	0,000	0,00	22,7	0,005	0,00
180	250	16,9	0,133	0,00	25,0	0,000	0,00	23,6	0,005	0,00
190	250	16,9	0,139	0,00	26,1	0,000	0,00	24,6	0,005	0,00
200	250	17,7	0,145	0,00	27,2	0,000	0,00	25,6	0,005	0,00
210	250	18,5	0,152	0,00	28,5	0,000	0,00	26,8	0,006	0,00
220	250	19,4	0,159	0,00	29,8	0,000	0,00	28,0	0,006	0,00
230	250	19,2	0,166	0,00	31,2	0,000	0,00	29,3	0,007	0,00
240	250	20,2	0,175	0,00	32,8	0,000	0,00	30,8	0,007	0,00
250	250	20,2	0,184	0,00	34,5	0,000	0,00	32,3	0,008	0,00
260	250	21,2	0,193	0,00	36,4	0,000	0,00	34,0	0,008	0,00
270	250	20,6	0,204	0,00	38,4	0,000	0,00	35,9	0,009	0,00
280	250	22,0	0,215	0,00	40,7	0,000	0,00	37,9	0,010	0,00
290	250	23,4	0,227	0,00	43,1	0,000	0,00	40,2	0,011	0,00
300	250	23,4	0,241	0,00	45,8	0,000	0,00	42,5	0,012	0,00
310	250	25,5	0,256	0,00	48,8	0,000	0,00	45,3	0,014	0,00
320	250	24,3	0,272	0,00	52,2	0,000	0,00	48,4	0,016	0,00
330	250	26,4	0,290	0,00	55,9	0,001	0,00	51,6	0,018	0,00
340	250	26,5	0,309	0,00	60,0	0,001	0,00	55,5	0,021	0,00
350	250	27,9	0,331	0,00	64,7	0,001	0,00	59,7	0,024	0,00
360	250	29,6	0,355	0,00	69,8	0,001	0,00	64,4	0,029	0,00
370	250	31,7	0,382	0,00	75,7	0,001	0,00	69,6	0,034	0,00
380	250	35,3	0,412	0,00	82,2	0,001	0,00	75,8	0,040	0,00
390	250	41,0	0,449	0,00	89,4	0,002	0,00	82,2	0,048	0,00
400	250	48,3	0,489	0,00	97,5	0,002	0,00	89,5	0,058	0,00
410	250	54,1	0,537	0,00	106,3	0,003	0,00	97,6	0,070	0,00
420	250	64,3	0,596	0,00	115,7	0,004	0,00	106,4	0,086	0,00
430	250	71,9	0,660	0,00	125,4	0,005	0,00	115,6	0,107	0,00
600	250	28,8	1,198	0,00	66,1	0,001	0,00	60,1	0,034	0,00
610	250	26,0	1,199	0,00	61,4	0,001	0,00	55,7	0,030	0,00
620	250	25,9	1,161	0,00	57,1	0,001	0,00	52,0	0,026	0,00
630	250	24,9	1,098	0,00	53,2	0,001	0,00	48,6	0,023	0,00
640	250	23,3	1,024	0,00	49,8	0,001	0,00	45,6	0,021	0,00
650	250	24,0	0,950	0,00	46,7	0,000	0,00	42,8	0,018	0,00
660	250	22,1	0,879	0,00	43,9	0,000	0,00	40,4	0,017	0,00
670	250	22,1	0,811	0,00	41,4	0,000	0,00	38,0	0,015	0,00
680	250	20,6	0,749	0,00	39,1	0,000	0,00	36,0	0,014	0,00
690	250	21,0	0,695	0,00	37,0	0,000	0,00	34,1	0,013	0,00
700	250	20,8	0,645	0,00	35,1	0,000	0,00	32,5	0,012	0,00
710	250	19,6	0,600	0,00	33,3	0,000	0,00	30,9	0,011	0,00
720	250	18,4	0,558	0,00	31,7	0,000	0,00	29,4	0,010	0,00
730	250	18,5	0,521	0,00	30,2	0,000	0,00	28,1	0,009	0,00
740	250	17,5	0,488	0,00	28,8	0,000	0,00	26,9	0,009	0,00
750	250	16,6	0,457	0,00	27,6	0,000	0,00	25,8	0,008	0,00
0	260	15,0	0,071	0,00	13,8	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
10	260	15,1	0,073	0,00	14,1	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
20	260	15,1	0,075	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
30	260	15,3	0,077	0,00	14,9	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
40	260	15,2	0,080	0,00	15,4	0,000	0,00	14,7	0,003	0,00
50	260	15,4	0,082	0,00	15,8	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
60	260	15,6	0,085	0,00	16,3	0,000	0,00	15,6	0,003	0,00
70	260	15,8	0,088	0,00	16,8	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
80	260	16,0	0,091	0,00	17,3	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
90	260	16,3	0,094	0,00	17,9	0,000	0,00	17,1	0,003	0,00
100	260	16,2	0,097	0,00	18,5	0,000	0,00	17,6	0,003	0,00
110	260	16,5	0,100	0,00	19,1	0,000	0,00	18,2	0,003	0,00
120	260	16,3	0,104	0,00	19,8	0,000	0,00	18,8	0,004	0,00
130	260	16,5	0,108	0,00	20,5	0,000	0,00	19,5	0,004	0,00
140	260	16,8	0,112	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
150	260	16,8	0,117	0,00	22,0	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
160	260	17,3	0,121	0,00	22,9	0,000	0,00	21,7	0,004	0,00
170	260	17,1	0,126	0,00	23,8	0,000	0,00	22,5	0,005	0,00
180	260	16,7	0,132	0,00	24,7	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
190	260	16,9	0,137	0,00	25,8	0,000	0,00	24,3	0,005	0,00
200	260	17,6	0,143	0,00	26,9	0,000	0,00	25,3	0,005	0,00
210	260	18,4	0,150	0,00	28,1	0,000	0,00	26,5	0,006	0,00
220	260	19,4	0,157	0,00	29,4	0,000	0,00	27,6	0,006	0,00
230	260	19,1	0,164	0,00	30,8	0,000	0,00	28,8	0,007	0,00
240	260	19,2	0,172	0,00	32,3	0,000	0,00	30,3	0,007	0,00
250	260	20,1	0,181	0,00	33,9	0,000	0,00	31,8	0,008	0,00
260	260	19,1	0,191	0,00	35,7	0,000	0,00	33,4	0,008	0,00
270	260	20,5	0,201	0,00	37,6	0,000	0,00	35,1	0,009	0,00
280	260	21,8	0,211	0,00	39,8	0,000	0,00	37,2	0,010	0,00
290	260	22,5	0,224	0,00	42,1	0,000	0,00	39,2	0,011	0,00
300	260	23,3	0,237	0,00	44,6	0,000	0,00	41,6	0,012	0,00
310	260	22,6	0,251	0,00	47,4	0,000	0,00	44,1	0,014	0,00
320	260	23,9	0,267	0,00	50,5	0,000	0,00	46,9	0,016	0,00
330	260	26,0	0,284	0,00	53,9	0,001	0,00	50,0	0,018	0,00
340	260	25,4	0,303	0,00	57,6	0,001	0,00	53,4	0,021	0,00
350	260	29,2	0,325	0,00	61,8	0,001	0,00	57,2	0,025	0,00
360	260	30,1	0,348	0,00	66,4	0,001	0,00	61,4	0,029	0,00
370	260	33,4	0,376	0,00	71,4	0,001	0,00	66,0	0,034	0,00
380	260	37,9	0,408	0,00	77,0	0,001	0,00	71,1	0,040	0,00
390	260	41,0	0,445	0,00	83,1	0,002	0,00	76,7	0,048	0,00
400	260	46,5	0,488	0,00	89,7	0,002	0,00	82,7	0,057	0,00
410	260	52,4	0,542	0,00	96,7	0,003	0,00	89,2	0,067	0,00
420	260	58,9	0,604	0,00	104,0	0,004	0,00	96,1	0,081	0,00
430	260	63,9	0,674	0,00	111,3	0,004	0,00	103,1	0,099	0,00
600	260	28,3	1,185	0,00	63,1	0,001	0,00	57,4	0,037	0,00
610	260	27,9	1,184	0,00	58,8	0,001	0,00	53,6	0,031	0,00
620	260	25,9	1,146	0,00	55,0	0,001	0,00	50,2	0,027	0,00
630	260	25,2	1,081	0,00	51,5	0,001	0,00	47,1	0,024	0,00
640	260	23,0	1,007	0,00	48,3	0,000	0,00	44,2	0,021	0,00
650	260	23,2	0,930	0,00	45,4	0,000	0,00	41,7	0,019	0,00
660	260	22,0	0,860	0,00	42,8	0,000	0,00	39,3	0,017	0,00
670	260	21,5	0,794	0,00	40,4	0,000	0,00	37,3	0,015	0,00
680	260	20,9	0,734	0,00	38,2	0,000	0,00	35,3	0,014	0,00
690	260	19,6	0,680	0,00	36,3	0,000	0,00	33,5	0,013	0,00
700	260	18,3	0,632	0,00	34,4	0,000	0,00	31,9	0,012	0,00
710	260	19,5	0,587	0,00	32,8	0,000	0,00	30,4	0,011	0,00
720	260	19,6	0,548	0,00	31,2	0,000	0,00	28,9	0,010	0,00
730	260	18,5	0,512	0,00	29,8	0,000	0,00	27,7	0,009	0,00
740	260	17,5	0,479	0,00	28,5	0,000	0,00	26,6	0,009	0,00
750	260	17,8	0,449	0,00	27,2	0,000	0,00	25,4	0,008	0,00
0	270	14,9	0,070	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
10	270	15,1	0,072	0,00	14,1	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
20	270	15,2	0,074	0,00	14,5	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
30	270	15,3	0,077	0,00	14,9	0,000	0,00	14,3	0,002	0,00
40	270	15,5	0,079	0,00	15,3	0,000	0,00	14,6	0,003	0,00
50	270	15,6	0,082	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
60	270	15,9	0,084	0,00	16,2	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
70	270	15,7	0,087	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
80	270	16,0	0,090	0,00	17,2	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
90	270	16,2	0,093	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
100	270	16,4	0,096	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
110	270	16,7	0,100	0,00	19,0	0,000	0,00	18,0	0,003	0,00
120	270	16,9	0,103	0,00	19,6	0,000	0,00	18,6	0,004	0,00
130	270	16,5	0,107	0,00	20,3	0,000	0,00	19,3	0,004	0,00
140	270	16,4	0,111	0,00	21,0	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
150	270	16,6	0,115	0,00	21,8	0,000	0,00	20,7	0,004	0,00
160	270	16,6	0,120	0,00	22,6	0,000	0,00	21,4	0,004	0,00
170	270	17,0	0,125	0,00	23,5	0,000	0,00	22,2	0,005	0,00
180	270	16,8	0,130	0,00	24,4	0,000	0,00	23,1	0,005	0,00
190	270	17,0	0,136	0,00	25,4	0,000	0,00	24,0	0,005	0,00
200	270	17,6	0,142	0,00	26,5	0,000	0,00	24,9	0,005	0,00
210	270	18,4	0,148	0,00	27,7	0,000	0,00	26,1	0,006	0,00
220	270	18,1	0,155	0,00	28,9	0,000	0,00	27,2	0,006	0,00
230	270	18,1	0,162	0,00	30,3	0,000	0,00	28,4	0,007	0,00
240	270	19,0	0,170	0,00	31,7	0,000	0,00	29,8	0,007	0,00
250	270	18,9	0,178	0,00	33,3	0,000	0,00	31,2	0,008	0,00
260	270	21,4	0,187	0,00	35,0	0,000	0,00	32,8	0,008	0,00
270	270	22,8	0,197	0,00	36,8	0,000	0,00	34,4	0,009	0,00
280	270	21,4	0,208	0,00	38,8	0,000	0,00	36,3	0,010	0,00
290	270	23,0	0,219	0,00	41,0	0,000	0,00	38,2	0,011	0,00
300	270	23,0	0,232	0,00	43,3	0,000	0,00	40,4	0,013	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
310	270	22,3	0,246	0,00	45,9	0,000	0,00	42,8	0,014	0,00
320	270	24,3	0,261	0,00	48,7	0,000	0,00	45,3	0,016	0,00
330	270	26,0	0,278	0,00	51,8	0,001	0,00	48,1	0,019	0,00
340	270	25,6	0,297	0,00	55,2	0,001	0,00	51,2	0,022	0,00
350	270	28,0	0,318	0,00	58,9	0,001	0,00	54,7	0,025	0,00
360	270	30,8	0,342	0,00	63,0	0,001	0,00	58,3	0,029	0,00
370	270	32,4	0,371	0,00	67,4	0,001	0,00	62,4	0,034	0,00
380	270	35,4	0,404	0,00	72,1	0,002	0,00	66,8	0,040	0,00
390	270	41,0	0,446	0,00	77,2	0,002	0,00	71,5	0,047	0,00
400	270	45,2	0,493	0,00	82,6	0,002	0,00	76,5	0,055	0,00
410	270	50,8	0,550	0,00	88,2	0,003	0,00	81,7	0,065	0,00
420	270	54,2	0,618	0,00	93,9	0,003	0,00	87,3	0,077	0,00
430	270	62,0	0,691	0,00	99,5	0,003	0,00	92,6	0,092	0,00
610	270	27,2	1,157	0,00	56,3	0,001	0,00	51,5	0,033	0,00
620	270	26,9	1,114	0,00	52,8	0,001	0,00	48,3	0,028	0,00
630	270	24,6	1,047	0,00	49,6	0,001	0,00	45,5	0,024	0,00
640	270	25,7	0,973	0,00	46,7	0,000	0,00	42,9	0,021	0,00
650	270	23,6	0,900	0,00	44,1	0,000	0,00	40,5	0,019	0,00
660	270	23,4	0,830	0,00	41,6	0,000	0,00	38,4	0,017	0,00
670	270	21,7	0,767	0,00	39,4	0,000	0,00	36,3	0,015	0,00
680	270	22,6	0,711	0,00	37,4	0,000	0,00	34,5	0,014	0,00
690	270	21,2	0,658	0,00	35,5	0,000	0,00	32,8	0,013	0,00
700	270	19,5	0,613	0,00	33,8	0,000	0,00	31,3	0,012	0,00
710	270	19,3	0,570	0,00	32,2	0,000	0,00	29,9	0,011	0,00
720	270	19,5	0,532	0,00	30,7	0,000	0,00	28,5	0,010	0,00
730	270	18,4	0,498	0,00	29,3	0,000	0,00	27,3	0,009	0,00
740	270	17,4	0,467	0,00	28,0	0,000	0,00	26,2	0,009	0,00
750	270	17,7	0,438	0,00	26,9	0,000	0,00	25,1	0,008	0,00
0	280	15,0	0,070	0,00	13,6	0,000	0,00	13,1	0,002	0,00
10	280	15,1	0,072	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
20	280	15,0	0,074	0,00	14,4	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
30	280	15,0	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
40	280	15,1	0,079	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,003	0,00
50	280	15,3	0,081	0,00	15,6	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
60	280	15,4	0,083	0,00	16,1	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
70	280	16,0	0,086	0,00	16,6	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
80	280	15,8	0,089	0,00	17,1	0,000	0,00	16,3	0,003	0,00
90	280	15,8	0,092	0,00	17,6	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
100	280	16,0	0,095	0,00	18,2	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
110	280	16,4	0,099	0,00	18,8	0,000	0,00	17,9	0,003	0,00
120	280	16,5	0,102	0,00	19,4	0,000	0,00	18,5	0,004	0,00
130	280	16,9	0,106	0,00	20,1	0,000	0,00	19,1	0,004	0,00
140	280	16,3	0,110	0,00	20,8	0,000	0,00	19,8	0,004	0,00
150	280	16,5	0,114	0,00	21,6	0,000	0,00	20,4	0,004	0,00
160	280	16,9	0,118	0,00	22,4	0,000	0,00	21,2	0,004	0,00
170	280	16,9	0,123	0,00	23,2	0,000	0,00	22,0	0,005	0,00
180	280	17,5	0,128	0,00	24,1	0,000	0,00	22,8	0,005	0,00
190	280	17,1	0,134	0,00	25,1	0,000	0,00	23,7	0,005	0,00
200	280	17,6	0,139	0,00	26,1	0,000	0,00	24,6	0,005	0,00
210	280	18,2	0,145	0,00	27,2	0,000	0,00	25,8	0,006	0,00
220	280	18,0	0,152	0,00	28,4	0,000	0,00	26,8	0,006	0,00
230	280	17,9	0,159	0,00	29,7	0,000	0,00	28,0	0,007	0,00
240	280	20,4	0,167	0,00	31,1	0,000	0,00	29,2	0,007	0,00
250	280	20,0	0,174	0,00	32,6	0,000	0,00	30,6	0,008	0,00
260	280	21,2	0,183	0,00	34,2	0,000	0,00	32,1	0,009	0,00
270	280	20,3	0,193	0,00	35,9	0,000	0,00	33,6	0,009	0,00
280	280	21,4	0,203	0,00	37,8	0,000	0,00	35,4	0,010	0,00
290	280	22,3	0,214	0,00	39,8	0,000	0,00	37,3	0,011	0,00
300	280	22,8	0,227	0,00	42,0	0,000	0,00	39,2	0,013	0,00
310	280	24,6	0,240	0,00	44,4	0,000	0,00	41,4	0,015	0,00
320	280	24,7	0,255	0,00	47,0	0,000	0,00	43,8	0,017	0,00
330	280	24,7	0,272	0,00	49,8	0,001	0,00	46,4	0,019	0,00
340	280	26,3	0,291	0,00	52,8	0,001	0,00	49,2	0,022	0,00
350	280	28,5	0,314	0,00	56,1	0,001	0,00	52,2	0,025	0,00
360	280	31,0	0,339	0,00	59,6	0,001	0,00	55,4	0,029	0,00
370	280	33,7	0,369	0,00	63,4	0,001	0,00	59,0	0,034	0,00
380	280	36,5	0,405	0,00	67,5	0,002	0,00	62,7	0,039	0,00
390	280	39,5	0,447	0,00	71,7	0,002	0,00	66,7	0,046	0,00
400	280	44,4	0,499	0,00	76,2	0,002	0,00	70,9	0,053	0,00
410	280	48,5	0,562	0,00	80,7	0,003	0,00	75,1	0,061	0,00
420	280	55,9	0,631	0,00	85,2	0,003	0,00	79,4	0,072	0,00
430	280	63,3	0,709	0,00	89,5	0,003	0,00	83,6	0,085	0,00
610	280	28,8	1,105	0,00	53,7	0,001	0,00	49,2	0,034	0,00
620	280	26,3	1,057	0,00	50,6	0,001	0,00	46,4	0,029	0,00
630	280	26,2	0,994	0,00	47,8	0,000	0,00	43,9	0,025	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
640	280	24,7	0,925	0,00	45,1	0,000	0,00	41,5	0,021	0,00
650	280	24,9	0,856	0,00	42,7	0,000	0,00	39,2	0,019	0,00
660	280	23,1	0,793	0,00	40,4	0,000	0,00	37,3	0,017	0,00
670	280	22,1	0,734	0,00	38,4	0,000	0,00	35,4	0,015	0,00
680	280	20,6	0,680	0,00	36,5	0,000	0,00	33,7	0,014	0,00
690	280	21,8	0,632	0,00	34,7	0,000	0,00	32,1	0,013	0,00
700	280	20,5	0,589	0,00	33,0	0,000	0,00	30,6	0,012	0,00
710	280	19,3	0,549	0,00	31,5	0,000	0,00	29,3	0,011	0,00
720	280	19,6	0,514	0,00	30,1	0,000	0,00	28,1	0,010	0,00
730	280	18,3	0,481	0,00	28,8	0,000	0,00	26,8	0,009	0,00
740	280	17,4	0,452	0,00	27,6	0,000	0,00	25,8	0,009	0,00
750	280	17,6	0,425	0,00	26,5	0,000	0,00	24,7	0,008	0,00
0	290	14,7	0,069	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
10	290	14,9	0,071	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
20	290	15,1	0,073	0,00	14,3	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
30	290	15,1	0,076	0,00	14,7	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
40	290	15,4	0,078	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,002	0,00
50	290	15,3	0,080	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
60	290	15,5	0,083	0,00	16,0	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
70	290	15,8	0,085	0,00	16,4	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
80	290	15,8	0,088	0,00	16,9	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
90	290	16,1	0,091	0,00	17,5	0,000	0,00	16,7	0,003	0,00
100	290	16,0	0,094	0,00	18,0	0,000	0,00	17,2	0,003	0,00
110	290	15,8	0,097	0,00	18,6	0,000	0,00	17,7	0,003	0,00
120	290	16,5	0,101	0,00	19,2	0,000	0,00	18,3	0,004	0,00
130	290	16,8	0,104	0,00	19,9	0,000	0,00	18,9	0,004	0,00
140	290	17,3	0,108	0,00	20,6	0,000	0,00	19,6	0,004	0,00
150	290	16,6	0,112	0,00	21,3	0,000	0,00	20,2	0,004	0,00
160	290	16,9	0,117	0,00	22,1	0,000	0,00	20,9	0,004	0,00
170	290	17,3	0,121	0,00	22,9	0,000	0,00	21,7	0,005	0,00
180	290	17,4	0,126	0,00	23,8	0,000	0,00	22,5	0,005	0,00
190	290	16,9	0,131	0,00	24,7	0,000	0,00	23,4	0,005	0,00
200	290	17,5	0,137	0,00	25,7	0,000	0,00	24,3	0,005	0,00
210	290	18,1	0,143	0,00	26,8	0,000	0,00	25,3	0,006	0,00
220	290	17,3	0,149	0,00	27,9	0,000	0,00	26,4	0,006	0,00
230	290	19,6	0,156	0,00	29,2	0,000	0,00	27,4	0,007	0,00
240	290	20,2	0,163	0,00	30,5	0,000	0,00	28,7	0,007	0,00
250	290	19,8	0,171	0,00	31,9	0,000	0,00	30,0	0,008	0,00
260	290	20,4	0,180	0,00	33,4	0,000	0,00	31,4	0,009	0,00
270	290	19,9	0,189	0,00	35,0	0,000	0,00	32,8	0,010	0,00
280	290	21,2	0,199	0,00	36,7	0,000	0,00	34,4	0,010	0,00
290	290	22,5	0,210	0,00	38,6	0,000	0,00	36,2	0,012	0,00
300	290	22,4	0,222	0,00	40,6	0,000	0,00	38,0	0,013	0,00
310	290	22,2	0,235	0,00	42,8	0,000	0,00	40,1	0,015	0,00
320	290	26,7	0,250	0,00	45,2	0,001	0,00	42,2	0,017	0,00
330	290	25,7	0,267	0,00	47,7	0,001	0,00	44,6	0,019	0,00
340	290	27,5	0,287	0,00	50,4	0,001	0,00	47,1	0,022	0,00
350	290	29,0	0,309	0,00	53,3	0,001	0,00	49,8	0,025	0,00
360	290	31,2	0,336	0,00	56,4	0,001	0,00	52,6	0,029	0,00
370	290	33,8	0,370	0,00	59,7	0,001	0,00	55,6	0,033	0,00
380	290	35,6	0,408	0,00	63,2	0,002	0,00	58,9	0,038	0,00
390	290	40,2	0,454	0,00	66,8	0,002	0,00	62,2	0,044	0,00
400	290	45,0	0,509	0,00	70,4	0,002	0,00	65,7	0,050	0,00
410	290	48,9	0,575	0,00	74,1	0,002	0,00	69,3	0,058	0,00
420	290	50,4	0,648	0,00	77,7	0,002	0,00	72,8	0,067	0,00
430	290	60,7	0,729	0,00	81,0	0,002	0,00	76,3	0,079	0,00
440	290	70,9	0,813	0,00	84,0	0,002	0,00	79,6	0,095	0,00
610	290	31,0	1,044	0,00	51,3	0,001	0,00	47,0	0,034	0,00
620	290	27,7	0,994	0,00	48,5	0,001	0,00	44,5	0,029	0,00
630	290	26,3	0,934	0,00	45,9	0,000	0,00	42,3	0,024	0,00
640	290	23,7	0,871	0,00	43,5	0,000	0,00	40,0	0,021	0,00
650	290	24,4	0,808	0,00	41,3	0,000	0,00	38,0	0,019	0,00
660	290	22,7	0,751	0,00	39,2	0,000	0,00	36,2	0,017	0,00
670	290	23,6	0,696	0,00	37,3	0,000	0,00	34,4	0,015	0,00
680	290	20,3	0,648	0,00	35,5	0,000	0,00	32,9	0,014	0,00
690	290	20,6	0,603	0,00	33,8	0,000	0,00	31,4	0,013	0,00
700	290	20,2	0,563	0,00	32,3	0,000	0,00	29,9	0,012	0,00
710	290	19,1	0,527	0,00	30,9	0,000	0,00	28,7	0,011	0,00
720	290	19,4	0,493	0,00	29,5	0,000	0,00	27,5	0,010	0,00
730	290	19,1	0,463	0,00	28,3	0,000	0,00	26,4	0,009	0,00
740	290	17,3	0,436	0,00	27,1	0,000	0,00	25,3	0,009	0,00
750	290	17,5	0,410	0,00	26,0	0,000	0,00	24,4	0,008	0,00
0	300	14,9	0,069	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
10	300	15,4	0,071	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
20	300	15,2	0,073	0,00	14,2	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
30	300	15,4	0,075	0,00	14,6	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
40	300	15,4	0,077	0,00	15,0	0,000	0,00	14,4	0,002	0,00
50	300	15,4	0,079	0,00	15,4	0,000	0,00	14,7	0,003	0,00
60	300	15,6	0,082	0,00	15,8	0,000	0,00	15,2	0,003	0,00
70	300	15,8	0,084	0,00	16,3	0,000	0,00	15,6	0,003	0,00
80	300	15,8	0,087	0,00	16,8	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
90	300	16,2	0,090	0,00	17,3	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
100	300	16,1	0,093	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
110	300	16,2	0,096	0,00	18,4	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
120	300	16,2	0,099	0,00	19,0	0,000	0,00	18,1	0,003	0,00
130	300	16,1	0,103	0,00	19,6	0,000	0,00	18,7	0,004	0,00
140	300	17,2	0,107	0,00	20,3	0,000	0,00	19,3	0,004	0,00
150	300	17,8	0,111	0,00	21,0	0,000	0,00	20,0	0,004	0,00
160	300	16,8	0,115	0,00	21,8	0,000	0,00	20,7	0,004	0,00
170	300	17,3	0,119	0,00	22,6	0,000	0,00	21,5	0,005	0,00
180	300	17,7	0,124	0,00	23,4	0,000	0,00	22,2	0,005	0,00
190	300	16,8	0,129	0,00	24,3	0,000	0,00	23,0	0,005	0,00
200	300	17,4	0,134	0,00	25,3	0,000	0,00	23,9	0,005	0,00
210	300	18,1	0,140	0,00	26,3	0,000	0,00	24,8	0,006	0,00
220	300	18,4	0,146	0,00	27,4	0,000	0,00	25,9	0,006	0,00
230	300	19,3	0,153	0,00	28,6	0,000	0,00	26,9	0,007	0,00
240	300	18,5	0,160	0,00	29,8	0,000	0,00	28,1	0,007	0,00
250	300	19,7	0,167	0,00	31,1	0,000	0,00	29,3	0,008	0,00
260	300	19,6	0,176	0,00	32,5	0,000	0,00	30,6	0,009	0,00
270	300	22,0	0,184	0,00	34,1	0,000	0,00	32,0	0,010	0,00
280	300	20,7	0,194	0,00	35,7	0,000	0,00	33,5	0,011	0,00
290	300	22,2	0,205	0,00	37,4	0,000	0,00	35,2	0,012	0,00
300	300	23,6	0,217	0,00	39,3	0,000	0,00	36,8	0,013	0,00
310	300	24,1	0,231	0,00	41,3	0,000	0,00	38,7	0,015	0,00
320	300	24,6	0,246	0,00	43,4	0,001	0,00	40,7	0,017	0,00
330	300	26,3	0,263	0,00	45,7	0,001	0,00	42,7	0,019	0,00
340	300	28,0	0,283	0,00	48,1	0,001	0,00	45,0	0,022	0,00
350	300	30,1	0,308	0,00	50,7	0,001	0,00	47,4	0,025	0,00
360	300	32,5	0,337	0,00	53,4	0,001	0,00	49,9	0,029	0,00
370	300	33,5	0,372	0,00	56,2	0,001	0,00	52,6	0,033	0,00
380	300	36,0	0,412	0,00	59,2	0,002	0,00	55,4	0,037	0,00
390	300	40,6	0,463	0,00	62,2	0,002	0,00	58,2	0,042	0,00
400	300	45,2	0,522	0,00	65,2	0,002	0,00	61,1	0,048	0,00
410	300	50,0	0,588	0,00	68,2	0,002	0,00	64,0	0,055	0,00
420	300	54,2	0,664	0,00	71,1	0,002	0,00	66,9	0,062	0,00
430	300	58,9	0,745	0,00	73,8	0,002	0,00	69,8	0,072	0,00
440	300	67,3	0,829	0,00	76,1	0,002	0,00	72,5	0,085	0,00
610	300	30,5	0,985	0,00	48,9	0,001	0,00	45,0	0,033	0,00
620	300	27,8	0,935	0,00	46,4	0,000	0,00	42,8	0,028	0,00
630	300	27,4	0,877	0,00	44,1	0,000	0,00	40,7	0,024	0,00
640	300	25,8	0,819	0,00	41,9	0,000	0,00	38,6	0,021	0,00
650	300	23,9	0,762	0,00	39,9	0,000	0,00	36,9	0,018	0,00
660	300	23,0	0,709	0,00	38,0	0,000	0,00	35,1	0,017	0,00
670	300	23,0	0,660	0,00	36,2	0,000	0,00	33,5	0,015	0,00
680	300	22,6	0,614	0,00	34,5	0,000	0,00	32,0	0,014	0,00
690	300	22,8	0,574	0,00	33,0	0,000	0,00	30,6	0,012	0,00
700	300	21,5	0,536	0,00	31,5	0,000	0,00	29,3	0,011	0,00
710	300	18,8	0,503	0,00	30,2	0,000	0,00	28,1	0,011	0,00
720	300	19,2	0,472	0,00	28,9	0,000	0,00	27,0	0,010	0,00
730	300	18,9	0,444	0,00	27,7	0,000	0,00	25,9	0,009	0,00
740	300	17,1	0,418	0,00	26,6	0,000	0,00	24,9	0,009	0,00
750	300	17,3	0,395	0,00	25,6	0,000	0,00	24,0	0,008	0,00
0	310	14,6	0,068	0,00	13,4	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
10	310	14,7	0,070	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
20	310	14,9	0,072	0,00	14,1	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
30	310	15,0	0,074	0,00	14,5	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
40	310	15,3	0,076	0,00	14,8	0,000	0,00	14,2	0,002	0,00
50	310	15,3	0,078	0,00	15,3	0,000	0,00	14,6	0,003	0,00
60	310	15,7	0,081	0,00	15,7	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
70	310	15,7	0,083	0,00	16,1	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
80	310	16,1	0,086	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
90	310	16,2	0,089	0,00	17,1	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00
100	310	16,3	0,092	0,00	17,7	0,000	0,00	16,9	0,003	0,00
110	310	16,6	0,095	0,00	18,2	0,000	0,00	17,4	0,003	0,00
120	310	16,2	0,098	0,00	18,8	0,000	0,00	17,9	0,003	0,00
130	310	16,7	0,101	0,00	19,4	0,000	0,00	18,5	0,004	0,00
140	310	16,6	0,105	0,00	20,1	0,000	0,00	19,1	0,004	0,00
150	310	16,6	0,109	0,00	20,7	0,000	0,00	19,7	0,004	0,00
160	310	17,1	0,113	0,00	21,5	0,000	0,00	20,4	0,004	0,00
170	310	17,1	0,117	0,00	22,2	0,000	0,00	21,1	0,005	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
180	310	17,6	0,122	0,00	23,1	0,000	0,00	21,9	0,005	0,00
190	310	17,0	0,126	0,00	23,9	0,000	0,00	22,6	0,005	0,00
200	310	17,2	0,132	0,00	24,8	0,000	0,00	23,5	0,005	0,00
210	310	18,0	0,137	0,00	25,8	0,000	0,00	24,4	0,006	0,00
220	310	18,2	0,143	0,00	26,8	0,000	0,00	25,4	0,006	0,00
230	310	19,0	0,149	0,00	27,9	0,000	0,00	26,4	0,007	0,00
240	310	19,5	0,156	0,00	29,1	0,000	0,00	27,5	0,007	0,00
250	310	19,5	0,164	0,00	30,4	0,000	0,00	28,6	0,008	0,00
260	310	20,5	0,172	0,00	31,7	0,000	0,00	29,9	0,009	0,00
270	310	21,5	0,180	0,00	33,1	0,000	0,00	31,1	0,010	0,00
280	310	20,3	0,190	0,00	34,6	0,000	0,00	32,6	0,011	0,00
290	310	22,5	0,201	0,00	36,2	0,000	0,00	34,1	0,012	0,00
300	310	22,8	0,213	0,00	38,0	0,000	0,00	35,7	0,014	0,00
310	310	25,5	0,227	0,00	39,8	0,000	0,00	37,3	0,015	0,00
320	310	26,3	0,242	0,00	41,7	0,001	0,00	39,1	0,017	0,00
330	310	28,0	0,261	0,00	43,7	0,001	0,00	41,0	0,020	0,00
340	310	26,9	0,283	0,00	45,9	0,001	0,00	43,0	0,022	0,00
350	310	28,8	0,308	0,00	48,2	0,001	0,00	45,1	0,025	0,00
360	310	32,3	0,340	0,00	50,6	0,001	0,00	47,4	0,028	0,00
370	310	34,5	0,377	0,00	53,0	0,001	0,00	49,7	0,032	0,00
380	310	35,1	0,422	0,00	55,5	0,002	0,00	52,1	0,036	0,00
390	310	38,7	0,474	0,00	58,1	0,002	0,00	54,5	0,041	0,00
400	310	42,8	0,535	0,00	60,6	0,002	0,00	56,9	0,046	0,00
410	310	46,9	0,604	0,00	63,1	0,002	0,00	59,5	0,052	0,00
420	310	50,4	0,681	0,00	65,4	0,002	0,00	61,8	0,058	0,00
430	310	59,9	0,762	0,00	67,6	0,002	0,00	64,1	0,066	0,00
440	310	65,4	0,840	0,00	69,4	0,002	0,00	66,4	0,077	0,00
610	310	31,2	0,925	0,00	46,6	0,001	0,00	43,3	0,031	0,00
620	310	29,4	0,879	0,00	44,4	0,000	0,00	41,2	0,026	0,00
630	310	27,0	0,826	0,00	42,3	0,000	0,00	39,1	0,023	0,00
640	310	27,0	0,772	0,00	40,3	0,000	0,00	37,3	0,020	0,00
650	310	24,4	0,719	0,00	38,5	0,000	0,00	35,6	0,018	0,00
660	310	25,5	0,671	0,00	36,7	0,000	0,00	34,1	0,016	0,00
670	310	22,7	0,624	0,00	35,1	0,000	0,00	32,6	0,015	0,00
680	310	22,2	0,583	0,00	33,6	0,000	0,00	31,2	0,013	0,00
690	310	22,4	0,545	0,00	32,1	0,000	0,00	29,9	0,012	0,00
700	310	21,2	0,511	0,00	30,8	0,000	0,00	28,6	0,011	0,00
710	310	19,9	0,479	0,00	29,5	0,000	0,00	27,5	0,010	0,00
720	310	20,0	0,451	0,00	28,3	0,000	0,00	26,4	0,010	0,00
730	310	20,0	0,425	0,00	27,2	0,000	0,00	25,4	0,009	0,00
740	310	19,1	0,401	0,00	26,1	0,000	0,00	24,5	0,008	0,00
750	310	17,2	0,379	0,00	25,1	0,000	0,00	23,6	0,008	0,00
0	320	15,0	0,067	0,00	13,3	0,000	0,00	12,8	0,002	0,00
10	320	15,2	0,069	0,00	13,6	0,000	0,00	13,1	0,002	0,00
20	320	15,0	0,071	0,00	14,0	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
30	320	15,1	0,073	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
40	320	15,2	0,075	0,00	14,7	0,000	0,00	14,1	0,002	0,00
50	320	15,3	0,077	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,003	0,00
60	320	15,6	0,080	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
70	320	15,6	0,082	0,00	16,0	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
80	320	15,9	0,085	0,00	16,5	0,000	0,00	15,8	0,003	0,00
90	320	15,7	0,087	0,00	16,9	0,000	0,00	16,2	0,003	0,00
100	320	16,1	0,090	0,00	17,5	0,000	0,00	16,7	0,003	0,00
110	320	15,7	0,093	0,00	18,0	0,000	0,00	17,2	0,003	0,00
120	320	16,2	0,096	0,00	18,6	0,000	0,00	17,7	0,003	0,00
130	320	16,6	0,100	0,00	19,2	0,000	0,00	18,3	0,004	0,00
140	320	16,7	0,103	0,00	19,8	0,000	0,00	18,9	0,004	0,00
150	320	16,8	0,107	0,00	20,5	0,000	0,00	19,5	0,004	0,00
160	320	16,9	0,111	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,004	0,00
170	320	17,4	0,115	0,00	21,9	0,000	0,00	20,8	0,004	0,00
180	320	17,7	0,119	0,00	22,7	0,000	0,00	21,6	0,005	0,00
190	320	18,1	0,124	0,00	23,5	0,000	0,00	22,3	0,005	0,00
200	320	17,4	0,129	0,00	24,4	0,000	0,00	23,1	0,005	0,00
210	320	17,7	0,134	0,00	25,3	0,000	0,00	24,0	0,006	0,00
220	320	18,6	0,140	0,00	26,3	0,000	0,00	24,9	0,006	0,00
230	320	19,4	0,146	0,00	27,3	0,000	0,00	25,8	0,007	0,00
240	320	19,3	0,153	0,00	28,4	0,000	0,00	26,9	0,007	0,00
250	320	20,6	0,160	0,00	29,6	0,000	0,00	28,0	0,008	0,00
260	320	20,1	0,168	0,00	30,9	0,000	0,00	29,1	0,009	0,00
270	320	21,0	0,177	0,00	32,2	0,000	0,00	30,3	0,010	0,00
280	320	22,1	0,186	0,00	33,6	0,000	0,00	31,7	0,011	0,00
290	320	21,8	0,198	0,00	35,1	0,000	0,00	33,1	0,012	0,00
300	320	23,1	0,210	0,00	36,6	0,000	0,00	34,5	0,014	0,00
310	320	23,1	0,224	0,00	38,3	0,000	0,00	35,9	0,016	0,00
320	320	26,1	0,241	0,00	40,0	0,001	0,00	37,6	0,018	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
330	320	26,8	0,259	0,00	41,9	0,001	0,00	39,3	0,020	0,00
340	320	27,2	0,284	0,00	43,8	0,001	0,00	41,2	0,022	0,00
350	320	28,9	0,312	0,00	45,8	0,001	0,00	43,0	0,025	0,00
360	320	30,8	0,345	0,00	47,9	0,001	0,00	44,9	0,028	0,00
370	320	34,0	0,386	0,00	50,0	0,001	0,00	47,1	0,031	0,00
380	320	36,2	0,432	0,00	52,2	0,001	0,00	49,0	0,035	0,00
390	320	39,5	0,487	0,00	54,3	0,002	0,00	51,2	0,039	0,00
400	320	43,0	0,549	0,00	56,4	0,002	0,00	53,3	0,043	0,00
410	320	46,3	0,620	0,00	58,5	0,002	0,00	55,3	0,048	0,00
420	320	49,9	0,695	0,00	60,4	0,002	0,00	57,4	0,054	0,00
430	320	56,7	0,773	0,00	62,2	0,002	0,00	59,3	0,061	0,00
440	320	65,2	0,849	0,00	63,7	0,001	0,00	61,2	0,069	0,00
620	320	31,6	0,827	0,00	42,4	0,000	0,00	39,5	0,025	0,00
630	320	28,1	0,779	0,00	40,6	0,000	0,00	37,6	0,022	0,00
640	320	25,7	0,730	0,00	38,8	0,000	0,00	36,1	0,019	0,00
650	320	25,3	0,681	0,00	37,1	0,000	0,00	34,5	0,017	0,00
660	320	23,5	0,636	0,00	35,5	0,000	0,00	33,0	0,015	0,00
670	320	23,3	0,593	0,00	34,0	0,000	0,00	31,7	0,014	0,00
680	320	21,9	0,555	0,00	32,6	0,000	0,00	30,3	0,013	0,00
690	320	20,5	0,519	0,00	31,2	0,000	0,00	29,2	0,012	0,00
700	320	20,8	0,487	0,00	30,0	0,000	0,00	28,0	0,011	0,00
710	320	19,6	0,457	0,00	28,8	0,000	0,00	26,9	0,010	0,00
720	320	19,7	0,431	0,00	27,7	0,000	0,00	25,9	0,009	0,00
730	320	19,7	0,406	0,00	26,6	0,000	0,00	24,9	0,009	0,00
740	320	20,0	0,384	0,00	25,6	0,000	0,00	24,0	0,008	0,00
750	320	16,9	0,363	0,00	24,7	0,000	0,00	23,1	0,008	0,00
0	330	14,4	0,067	0,00	13,2	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
10	330	15,0	0,068	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
20	330	15,1	0,070	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
30	330	15,8	0,072	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
40	330	15,6	0,074	0,00	14,6	0,000	0,00	14,0	0,002	0,00
50	330	15,6	0,076	0,00	15,0	0,000	0,00	14,4	0,003	0,00
60	330	15,3	0,079	0,00	15,4	0,000	0,00	14,8	0,003	0,00
70	330	15,7	0,081	0,00	15,8	0,000	0,00	15,2	0,003	0,00
80	330	15,7	0,083	0,00	16,3	0,000	0,00	15,6	0,003	0,00
90	330	16,0	0,086	0,00	16,8	0,000	0,00	16,0	0,003	0,00
100	330	15,9	0,089	0,00	17,3	0,000	0,00	16,5	0,003	0,00
110	330	16,0	0,092	0,00	17,8	0,000	0,00	17,0	0,003	0,00
120	330	16,6	0,095	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,003	0,00
130	330	16,3	0,098	0,00	18,9	0,000	0,00	18,0	0,004	0,00
140	330	16,3	0,101	0,00	19,5	0,000	0,00	18,6	0,004	0,00
150	330	16,9	0,105	0,00	20,2	0,000	0,00	19,2	0,004	0,00
160	330	16,9	0,109	0,00	20,8	0,000	0,00	19,8	0,004	0,00
170	330	17,3	0,112	0,00	21,5	0,000	0,00	20,5	0,004	0,00
180	330	17,9	0,117	0,00	22,3	0,000	0,00	21,2	0,005	0,00
190	330	17,8	0,121	0,00	23,1	0,000	0,00	21,9	0,005	0,00
200	330	17,2	0,126	0,00	23,9	0,000	0,00	22,7	0,005	0,00
210	330	17,4	0,131	0,00	24,8	0,000	0,00	23,6	0,006	0,00
220	330	18,3	0,137	0,00	25,7	0,000	0,00	24,3	0,006	0,00
230	330	19,5	0,143	0,00	26,7	0,000	0,00	25,3	0,007	0,00
240	330	18,7	0,149	0,00	27,7	0,000	0,00	26,2	0,008	0,00
250	330	20,9	0,157	0,00	28,8	0,000	0,00	27,3	0,008	0,00
260	330	20,4	0,165	0,00	30,0	0,000	0,00	28,3	0,009	0,00
270	330	19,9	0,174	0,00	31,2	0,000	0,00	29,5	0,010	0,00
280	330	22,6	0,183	0,00	32,5	0,000	0,00	30,7	0,011	0,00
290	330	21,1	0,194	0,00	33,9	0,000	0,00	32,0	0,013	0,00
300	330	23,6	0,208	0,00	35,3	0,001	0,00	33,4	0,014	0,00
310	330	25,1	0,223	0,00	36,8	0,001	0,00	34,7	0,016	0,00
320	330	25,6	0,240	0,00	38,4	0,001	0,00	36,2	0,018	0,00
330	330	25,0	0,261	0,00	40,1	0,001	0,00	37,8	0,020	0,00
340	330	26,4	0,288	0,00	41,8	0,001	0,00	39,4	0,022	0,00
350	330	32,1	0,318	0,00	43,6	0,001	0,00	41,0	0,024	0,00
360	330	34,1	0,354	0,00	45,4	0,001	0,00	42,7	0,027	0,00
370	330	33,8	0,397	0,00	47,2	0,001	0,00	44,5	0,030	0,00
380	330	38,5	0,446	0,00	49,1	0,001	0,00	46,3	0,034	0,00
390	330	39,8	0,500	0,00	50,9	0,001	0,00	48,1	0,037	0,00
400	330	40,6	0,567	0,00	52,7	0,002	0,00	49,9	0,041	0,00
410	330	44,1	0,635	0,00	54,4	0,002	0,00	51,7	0,045	0,00
420	330	50,4	0,710	0,00	56,0	0,001	0,00	53,4	0,050	0,00
430	330	54,3	0,786	0,00	57,5	0,001	0,00	55,1	0,056	0,00
440	330	62,6	0,861	0,00	58,7	0,001	0,00	56,7	0,062	0,00
450	330	68,5	0,926	0,00	59,7	0,001	0,00	58,1	0,070	0,00
620	330	30,4	0,779	0,00	40,6	0,000	0,00	38,5	0,023	0,00
630	330	30,1	0,736	0,00	38,9	0,000	0,00	36,6	0,020	0,00
640	330	27,9	0,692	0,00	37,3	0,000	0,00	34,9	0,018	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
650	330	26,0	0,647	0,00	35,8	0,000	0,00	33,4	0,016	0,00
660	330	25,7	0,605	0,00	34,3	0,000	0,00	32,1	0,015	0,00
670	330	22,7	0,565	0,00	32,9	0,000	0,00	30,8	0,013	0,00
680	330	22,8	0,529	0,00	31,6	0,000	0,00	29,5	0,012	0,00
690	330	22,9	0,496	0,00	30,4	0,000	0,00	28,4	0,011	0,00
700	330	20,4	0,465	0,00	29,2	0,000	0,00	27,4	0,011	0,00
710	330	21,5	0,438	0,00	28,1	0,000	0,00	26,3	0,010	0,00
720	330	19,4	0,412	0,00	27,0	0,000	0,00	25,3	0,009	0,00
730	330	19,4	0,389	0,00	26,0	0,000	0,00	24,4	0,009	0,00
740	330	19,8	0,368	0,00	25,1	0,000	0,00	23,6	0,008	0,00
750	330	16,8	0,349	0,00	24,2	0,000	0,00	22,8	0,007	0,00
0	340	14,9	0,066	0,00	13,1	0,000	0,00	12,6	0,002	0,00
10	340	15,1	0,067	0,00	13,4	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
20	340	14,5	0,069	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
30	340	14,9	0,071	0,00	14,1	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
40	340	15,2	0,073	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,002	0,00
50	340	15,3	0,075	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,003	0,00
60	340	15,7	0,077	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,003	0,00
70	340	15,7	0,080	0,00	15,7	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
80	340	15,7	0,082	0,00	16,1	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
90	340	16,1	0,085	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
100	340	16,3	0,087	0,00	17,0	0,000	0,00	16,3	0,003	0,00
110	340	16,3	0,090	0,00	17,5	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
120	340	16,0	0,093	0,00	18,1	0,000	0,00	17,3	0,003	0,00
130	340	16,8	0,096	0,00	18,6	0,000	0,00	17,8	0,004	0,00
140	340	16,7	0,099	0,00	19,2	0,000	0,00	18,4	0,004	0,00
150	340	16,3	0,103	0,00	19,8	0,000	0,00	18,9	0,004	0,00
160	340	17,1	0,106	0,00	20,5	0,000	0,00	19,5	0,004	0,00
170	340	17,2	0,110	0,00	21,2	0,000	0,00	20,1	0,005	0,00
180	340	17,7	0,114	0,00	21,9	0,000	0,00	20,8	0,005	0,00
190	340	18,3	0,119	0,00	22,6	0,000	0,00	21,5	0,005	0,00
200	340	16,9	0,124	0,00	23,4	0,000	0,00	22,2	0,006	0,00
210	340	17,6	0,129	0,00	24,3	0,000	0,00	23,1	0,006	0,00
220	340	18,3	0,134	0,00	25,1	0,000	0,00	23,8	0,006	0,00
230	340	19,1	0,140	0,00	26,1	0,000	0,00	24,7	0,007	0,00
240	340	18,3	0,147	0,00	27,0	0,000	0,00	25,6	0,008	0,00
250	340	20,4	0,154	0,00	28,1	0,000	0,00	26,6	0,009	0,00
260	340	19,8	0,162	0,00	29,2	0,000	0,00	27,6	0,009	0,00
270	340	20,9	0,171	0,00	30,3	0,000	0,00	28,7	0,010	0,00
280	340	21,9	0,181	0,00	31,5	0,000	0,00	29,8	0,011	0,00
290	340	22,0	0,193	0,00	32,8	0,000	0,00	31,0	0,013	0,00
300	340	22,9	0,207	0,00	34,1	0,000	0,00	32,1	0,014	0,00
310	340	24,0	0,223	0,00	35,4	0,001	0,00	33,4	0,016	0,00
320	340	25,4	0,242	0,00	36,9	0,001	0,00	34,8	0,018	0,00
330	340	27,2	0,265	0,00	38,3	0,001	0,00	36,2	0,020	0,00
340	340	28,7	0,293	0,00	39,9	0,001	0,00	37,6	0,022	0,00
350	340	30,3	0,325	0,00	41,4	0,001	0,00	39,2	0,024	0,00
360	340	32,1	0,363	0,00	43,0	0,001	0,00	40,7	0,027	0,00
370	340	33,4	0,409	0,00	44,6	0,001	0,00	42,2	0,029	0,00
380	340	37,1	0,460	0,00	46,2	0,001	0,00	43,9	0,032	0,00
390	340	38,6	0,516	0,00	47,8	0,001	0,00	45,3	0,035	0,00
400	340	43,0	0,581	0,00	49,4	0,001	0,00	47,0	0,039	0,00
410	340	46,5	0,649	0,00	50,8	0,001	0,00	48,4	0,042	0,00
420	340	49,2	0,723	0,00	52,1	0,001	0,00	50,0	0,046	0,00
430	340	55,8	0,797	0,00	53,3	0,001	0,00	51,3	0,051	0,00
440	340	63,3	0,863	0,00	54,3	0,001	0,00	52,6	0,056	0,00
450	340	71,1	0,922	0,00	55,1	0,001	0,00	53,9	0,062	0,00
600	340	35,7	0,786	0,00	41,9	0,000	0,00	41,1	0,027	0,00
610	340	33,2	0,763	0,00	40,3	0,000	0,00	39,0	0,024	0,00
620	340	31,0	0,732	0,00	38,8	0,000	0,00	37,3	0,021	0,00
630	340	28,9	0,696	0,00	37,3	0,000	0,00	35,5	0,019	0,00
640	340	26,9	0,656	0,00	35,9	0,000	0,00	33,8	0,017	0,00
650	340	26,6	0,616	0,00	34,5	0,000	0,00	32,4	0,015	0,00
660	340	25,0	0,576	0,00	33,1	0,000	0,00	31,2	0,014	0,00
670	340	23,9	0,540	0,00	31,9	0,000	0,00	29,9	0,013	0,00
680	340	22,2	0,506	0,00	30,7	0,000	0,00	28,8	0,012	0,00
690	340	23,4	0,474	0,00	29,5	0,000	0,00	27,7	0,011	0,00
700	340	21,2	0,446	0,00	28,4	0,000	0,00	26,7	0,010	0,00
710	340	21,1	0,419	0,00	27,4	0,000	0,00	25,7	0,009	0,00
720	340	19,0	0,396	0,00	26,4	0,000	0,00	24,8	0,009	0,00
730	340	20,4	0,374	0,00	25,4	0,000	0,00	24,0	0,008	0,00
740	340	19,5	0,354	0,00	24,5	0,000	0,00	23,1	0,008	0,00
750	340	17,9	0,335	0,00	23,7	0,000	0,00	22,3	0,007	0,00
0	350	14,8	0,065	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,002	0,00
10	350	15,3	0,067	0,00	13,3	0,000	0,00	12,8	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
20	350	15,4	0,068	0,00	13,6	0,000	0,00	13,1	0,002	0,00
30	350	15,4	0,070	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
40	350	15,3	0,072	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
50	350	14,9	0,074	0,00	14,7	0,000	0,00	14,1	0,003	0,00
60	350	15,4	0,076	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,003	0,00
70	350	15,6	0,078	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
80	350	15,6	0,081	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
90	350	15,8	0,083	0,00	16,4	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
100	350	16,3	0,086	0,00	16,8	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
110	350	16,6	0,088	0,00	17,3	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
120	350	16,5	0,091	0,00	17,8	0,000	0,00	17,1	0,003	0,00
130	350	16,2	0,094	0,00	18,4	0,000	0,00	17,5	0,004	0,00
140	350	17,1	0,097	0,00	18,9	0,000	0,00	18,1	0,004	0,00
150	350	17,0	0,101	0,00	19,5	0,000	0,00	18,6	0,004	0,00
160	350	16,6	0,104	0,00	20,1	0,000	0,00	19,2	0,004	0,00
170	350	17,5	0,108	0,00	20,8	0,000	0,00	19,8	0,005	0,00
180	350	17,4	0,112	0,00	21,5	0,000	0,00	20,4	0,005	0,00
190	350	18,0	0,116	0,00	22,2	0,000	0,00	21,1	0,005	0,00
200	350	18,0	0,121	0,00	22,9	0,000	0,00	21,8	0,006	0,00
210	350	17,3	0,126	0,00	23,7	0,000	0,00	22,6	0,006	0,00
220	350	20,1	0,132	0,00	24,6	0,000	0,00	23,3	0,007	0,00
230	350	18,7	0,138	0,00	25,4	0,000	0,00	24,2	0,007	0,00
240	350	20,2	0,144	0,00	26,4	0,000	0,00	25,0	0,008	0,00
250	350	19,9	0,152	0,00	27,3	0,000	0,00	25,9	0,009	0,00
260	350	20,6	0,160	0,00	28,3	0,000	0,00	26,9	0,009	0,00
270	350	21,9	0,170	0,00	29,4	0,000	0,00	27,9	0,010	0,00
280	350	21,1	0,180	0,00	30,5	0,000	0,00	28,9	0,012	0,00
290	350	23,5	0,194	0,00	31,6	0,000	0,00	29,9	0,013	0,00
300	350	23,4	0,208	0,00	32,8	0,001	0,00	31,0	0,014	0,00
310	350	23,1	0,225	0,00	34,1	0,001	0,00	32,2	0,016	0,00
320	350	25,7	0,246	0,00	35,4	0,001	0,00	33,4	0,018	0,00
330	350	27,0	0,271	0,00	36,7	0,001	0,00	34,7	0,019	0,00
340	350	28,5	0,301	0,00	38,1	0,001	0,00	36,0	0,021	0,00
350	350	30,0	0,338	0,00	39,5	0,001	0,00	37,3	0,024	0,00
360	350	31,6	0,377	0,00	40,9	0,001	0,00	38,7	0,026	0,00
370	350	33,0	0,424	0,00	42,3	0,001	0,00	40,1	0,028	0,00
380	350	37,0	0,475	0,00	43,7	0,001	0,00	41,4	0,031	0,00
390	350	37,8	0,535	0,00	45,0	0,001	0,00	42,8	0,034	0,00
400	350	42,6	0,597	0,00	46,3	0,001	0,00	44,2	0,037	0,00
410	350	46,2	0,663	0,00	47,6	0,001	0,00	45,5	0,040	0,00
420	350	49,6	0,734	0,00	48,7	0,001	0,00	46,8	0,043	0,00
430	350	52,6	0,797	0,00	49,7	0,001	0,00	48,1	0,047	0,00
440	350	60,3	0,860	0,00	50,5	0,001	0,00	49,2	0,051	0,00
450	350	67,1	0,912	0,00	51,2	0,001	0,00	50,2	0,056	0,00
570	350	45,5	0,766	0,00	44,1	0,000	0,00	43,5	0,034	0,00
580	350	39,1	0,757	0,00	42,7	0,000	0,00	42,1	0,031	0,00
590	350	38,4	0,747	0,00	41,3	0,000	0,00	40,9	0,027	0,00
600	350	36,2	0,734	0,00	39,9	0,000	0,00	39,2	0,024	0,00
610	350	33,6	0,715	0,00	38,5	0,000	0,00	37,5	0,022	0,00
620	350	31,4	0,689	0,00	37,1	0,000	0,00	35,8	0,020	0,00
630	350	30,7	0,657	0,00	35,8	0,000	0,00	34,3	0,018	0,00
640	350	27,4	0,622	0,00	34,5	0,000	0,00	32,9	0,016	0,00
650	350	25,7	0,586	0,00	33,2	0,000	0,00	31,4	0,015	0,00
660	350	26,0	0,551	0,00	32,0	0,000	0,00	30,3	0,013	0,00
670	350	24,0	0,517	0,00	30,8	0,000	0,00	29,1	0,012	0,00
680	350	23,1	0,485	0,00	29,7	0,000	0,00	28,1	0,011	0,00
690	350	22,8	0,456	0,00	28,6	0,000	0,00	26,9	0,011	0,00
700	350	20,7	0,428	0,00	27,6	0,000	0,00	26,1	0,010	0,00
710	350	22,1	0,403	0,00	26,6	0,000	0,00	25,2	0,009	0,00
720	350	18,7	0,380	0,00	25,7	0,000	0,00	24,2	0,009	0,00
730	350	20,0	0,360	0,00	24,8	0,000	0,00	23,5	0,008	0,00
740	350	19,2	0,341	0,00	24,0	0,000	0,00	22,7	0,008	0,00
750	350	18,8	0,323	0,00	23,2	0,000	0,00	21,9	0,007	0,00
0	360	14,8	0,064	0,00	12,8	0,000	0,00	12,4	0,002	0,00
10	360	15,1	0,066	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
20	360	14,5	0,067	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
30	360	14,8	0,069	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
40	360	16,0	0,071	0,00	14,2	0,000	0,00	13,6	0,002	0,00
50	360	16,2	0,073	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,003	0,00
60	360	15,3	0,075	0,00	14,9	0,000	0,00	14,3	0,003	0,00
70	360	15,4	0,077	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,003	0,00
80	360	15,6	0,079	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
90	360	16,1	0,082	0,00	16,1	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
100	360	15,6	0,084	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
110	360	16,2	0,087	0,00	17,1	0,000	0,00	16,4	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
120	360	16,9	0,090	0,00	17,6	0,000	0,00	16,8	0,003	0,00
130	360	16,1	0,093	0,00	18,1	0,000	0,00	17,3	0,004	0,00
140	360	16,3	0,096	0,00	18,6	0,000	0,00	17,8	0,004	0,00
150	360	17,4	0,099	0,00	19,2	0,000	0,00	18,3	0,004	0,00
160	360	16,5	0,102	0,00	19,8	0,000	0,00	18,9	0,004	0,00
170	360	16,6	0,106	0,00	20,4	0,000	0,00	19,5	0,005	0,00
180	360	17,8	0,110	0,00	21,1	0,000	0,00	20,1	0,005	0,00
190	360	17,8	0,114	0,00	21,7	0,000	0,00	20,7	0,005	0,00
200	360	18,4	0,119	0,00	22,5	0,000	0,00	21,4	0,006	0,00
210	360	17,2	0,124	0,00	23,2	0,000	0,00	22,1	0,006	0,00
220	360	19,8	0,130	0,00	24,0	0,000	0,00	22,8	0,007	0,00
230	360	18,4	0,136	0,00	24,8	0,000	0,00	23,5	0,007	0,00
240	360	20,8	0,143	0,00	25,7	0,000	0,00	24,4	0,008	0,00
250	360	20,0	0,150	0,00	26,6	0,000	0,00	25,3	0,009	0,00
260	360	20,0	0,159	0,00	27,5	0,000	0,00	26,1	0,010	0,00
270	360	21,2	0,169	0,00	28,5	0,000	0,00	27,0	0,011	0,00
280	360	23,3	0,181	0,00	29,5	0,000	0,00	28,0	0,012	0,00
290	360	22,7	0,195	0,00	30,6	0,000	0,00	29,0	0,013	0,00
300	360	23,0	0,211	0,00	31,7	0,001	0,00	30,0	0,014	0,00
310	360	25,0	0,230	0,00	32,8	0,001	0,00	31,1	0,016	0,00
320	360	24,6	0,252	0,00	34,0	0,001	0,00	32,2	0,017	0,00
330	360	25,7	0,280	0,00	35,2	0,001	0,00	33,4	0,019	0,00
340	360	27,0	0,312	0,00	36,4	0,001	0,00	34,5	0,021	0,00
350	360	28,4	0,349	0,00	37,6	0,001	0,00	35,7	0,023	0,00
360	360	32,5	0,391	0,00	38,8	0,001	0,00	36,9	0,025	0,00
370	360	34,0	0,436	0,00	40,1	0,001	0,00	38,1	0,027	0,00
380	360	35,7	0,491	0,00	41,3	0,001	0,00	39,3	0,030	0,00
390	360	41,2	0,548	0,00	42,5	0,001	0,00	40,6	0,032	0,00
400	360	40,7	0,609	0,00	43,6	0,001	0,00	41,7	0,035	0,00
410	360	42,8	0,675	0,00	44,6	0,001	0,00	42,8	0,037	0,00
420	360	48,3	0,738	0,00	45,6	0,001	0,00	44,0	0,040	0,00
430	360	50,8	0,796	0,00	46,4	0,001	0,00	45,0	0,043	0,00
440	360	58,3	0,851	0,00	47,1	0,001	0,00	46,1	0,046	0,00
450	360	64,9	0,894	0,00	47,7	0,001	0,00	47,0	0,049	0,00
530	360	74,0	0,787	0,00	45,8	0,001	0,00	46,0	0,045	0,00
540	360	63,7	0,764	0,00	44,9	0,000	0,00	45,0	0,041	0,00
550	360	59,6	0,741	0,00	43,9	0,000	0,00	43,7	0,037	0,00
560	360	51,8	0,724	0,00	42,8	0,000	0,00	42,4	0,033	0,00
570	360	46,3	0,712	0,00	41,6	0,000	0,00	41,4	0,030	0,00
580	360	39,3	0,704	0,00	40,4	0,000	0,00	40,1	0,027	0,00
590	360	38,6	0,696	0,00	39,2	0,000	0,00	38,7	0,024	0,00
600	360	36,1	0,685	0,00	38,0	0,000	0,00	37,4	0,022	0,00
610	360	35,2	0,670	0,00	36,7	0,000	0,00	36,0	0,020	0,00
620	360	33,1	0,648	0,00	35,5	0,000	0,00	34,6	0,018	0,00
630	360	28,1	0,621	0,00	34,3	0,000	0,00	33,2	0,016	0,00
640	360	26,4	0,591	0,00	33,1	0,000	0,00	31,9	0,015	0,00
650	360	26,8	0,559	0,00	32,0	0,000	0,00	30,7	0,014	0,00
660	360	26,1	0,527	0,00	30,9	0,000	0,00	29,3	0,013	0,00
670	360	26,5	0,496	0,00	29,8	0,000	0,00	28,2	0,012	0,00
680	360	22,5	0,466	0,00	28,8	0,000	0,00	27,4	0,011	0,00
690	360	23,8	0,438	0,00	27,8	0,000	0,00	26,4	0,010	0,00
700	360	20,2	0,412	0,00	26,8	0,000	0,00	25,4	0,009	0,00
710	360	21,6	0,389	0,00	25,9	0,000	0,00	24,6	0,009	0,00
720	360	18,3	0,367	0,00	25,1	0,000	0,00	23,7	0,008	0,00
730	360	19,7	0,347	0,00	24,2	0,000	0,00	22,9	0,008	0,00
740	360	18,9	0,329	0,00	23,4	0,000	0,00	22,3	0,007	0,00
750	360	19,4	0,312	0,00	22,7	0,000	0,00	21,5	0,007	0,00
0	370	15,1	0,063	0,00	12,7	0,000	0,00	12,3	0,002	0,00
10	370	15,2	0,065	0,00	13,0	0,000	0,00	12,6	0,002	0,00
20	370	15,0	0,066	0,00	13,3	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
30	370	15,2	0,068	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
40	370	14,8	0,070	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
50	370	15,0	0,072	0,00	14,4	0,000	0,00	13,8	0,002	0,00
60	370	15,3	0,074	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,003	0,00
70	370	16,5	0,076	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,003	0,00
80	370	15,8	0,078	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
90	370	15,8	0,080	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
100	370	15,9	0,083	0,00	16,4	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
110	370	16,0	0,085	0,00	16,8	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
120	370	16,2	0,088	0,00	17,3	0,000	0,00	16,6	0,003	0,00
130	370	16,5	0,091	0,00	17,8	0,000	0,00	17,1	0,004	0,00
140	370	16,6	0,094	0,00	18,3	0,000	0,00	17,5	0,004	0,00
150	370	16,5	0,097	0,00	18,9	0,000	0,00	18,0	0,004	0,00
160	370	17,7	0,101	0,00	19,4	0,000	0,00	18,6	0,004	0,00
170	370	16,8	0,104	0,00	20,0	0,000	0,00	19,1	0,005	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
180	370	17,5	0,108	0,00	20,7	0,000	0,00	19,7	0,005	0,00
190	370	18,2	0,113	0,00	21,3	0,000	0,00	20,3	0,005	0,00
200	370	18,1	0,117	0,00	22,0	0,000	0,00	20,9	0,006	0,00
210	370	17,5	0,122	0,00	22,7	0,000	0,00	21,6	0,006	0,00
220	370	19,5	0,128	0,00	23,4	0,000	0,00	22,3	0,007	0,00
230	370	18,8	0,135	0,00	24,2	0,000	0,00	23,0	0,007	0,00
240	370	20,1	0,142	0,00	25,0	0,000	0,00	23,8	0,008	0,00
250	370	20,4	0,150	0,00	25,8	0,000	0,00	24,6	0,009	0,00
260	370	20,7	0,159	0,00	26,7	0,000	0,00	25,4	0,010	0,00
270	370	21,7	0,169	0,00	27,6	0,000	0,00	26,3	0,011	0,00
280	370	22,6	0,182	0,00	28,5	0,000	0,00	27,1	0,012	0,00
290	370	21,9	0,198	0,00	29,5	0,001	0,00	28,0	0,013	0,00
300	370	23,1	0,215	0,00	30,5	0,001	0,00	29,0	0,014	0,00
310	370	24,2	0,235	0,00	31,6	0,001	0,00	30,0	0,016	0,00
320	370	25,1	0,261	0,00	32,6	0,001	0,00	31,0	0,017	0,00
330	370	26,4	0,289	0,00	33,7	0,001	0,00	32,0	0,019	0,00
340	370	27,1	0,324	0,00	34,8	0,001	0,00	33,1	0,021	0,00
350	370	30,6	0,363	0,00	35,9	0,001	0,00	34,1	0,023	0,00
360	370	32,6	0,405	0,00	37,0	0,001	0,00	35,2	0,024	0,00
370	370	34,2	0,452	0,00	38,0	0,001	0,00	36,3	0,026	0,00
380	370	33,7	0,504	0,00	39,1	0,001	0,00	37,4	0,029	0,00
390	370	38,3	0,560	0,00	40,1	0,001	0,00	38,4	0,031	0,00
400	370	41,2	0,620	0,00	41,1	0,001	0,00	39,5	0,033	0,00
410	370	43,3	0,678	0,00	42,0	0,001	0,00	40,4	0,035	0,00
420	370	45,9	0,735	0,00	42,8	0,001	0,00	41,4	0,037	0,00
430	370	50,6	0,791	0,00	43,5	0,001	0,00	42,3	0,040	0,00
440	370	57,3	0,835	0,00	44,1	0,001	0,00	43,2	0,042	0,00
450	370	64,0	0,867	0,00	44,6	0,001	0,00	44,0	0,044	0,00
460	370	72,3	0,881	0,00	44,9	0,001	0,00	44,7	0,046	0,00
490	370	83,8	0,838	0,00	45,0	0,001	0,00	46,0	0,046	0,00
500	370	83,2	0,806	0,00	44,7	0,001	0,00	45,5	0,045	0,00
510	370	80,5	0,777	0,00	44,3	0,000	0,00	45,3	0,043	0,00
520	370	74,3	0,750	0,00	43,7	0,000	0,00	44,2	0,040	0,00
530	370	66,9	0,724	0,00	43,0	0,000	0,00	43,4	0,037	0,00
540	370	61,4	0,703	0,00	42,2	0,000	0,00	42,3	0,034	0,00
550	370	58,3	0,683	0,00	41,4	0,000	0,00	41,2	0,031	0,00
560	370	51,5	0,670	0,00	40,4	0,000	0,00	40,4	0,028	0,00
570	370	46,4	0,660	0,00	39,4	0,000	0,00	39,2	0,026	0,00
580	370	42,2	0,654	0,00	38,4	0,000	0,00	38,1	0,024	0,00
590	370	39,1	0,648	0,00	37,3	0,000	0,00	36,9	0,022	0,00
600	370	36,7	0,639	0,00	36,2	0,000	0,00	35,6	0,020	0,00
610	370	34,6	0,626	0,00	35,1	0,000	0,00	34,4	0,018	0,00
620	370	32,5	0,609	0,00	34,0	0,000	0,00	33,1	0,017	0,00
630	370	30,7	0,586	0,00	32,9	0,000	0,00	31,9	0,015	0,00
640	370	27,3	0,560	0,00	31,9	0,000	0,00	30,9	0,014	0,00
650	370	25,8	0,532	0,00	30,8	0,000	0,00	29,7	0,013	0,00
660	370	25,3	0,503	0,00	29,8	0,000	0,00	28,7	0,012	0,00
670	370	25,6	0,475	0,00	28,8	0,000	0,00	27,5	0,011	0,00
680	370	21,8	0,448	0,00	27,9	0,000	0,00	26,6	0,010	0,00
690	370	23,2	0,422	0,00	27,0	0,000	0,00	25,7	0,010	0,00
700	370	21,0	0,398	0,00	26,1	0,000	0,00	25,0	0,009	0,00
710	370	21,1	0,375	0,00	25,2	0,000	0,00	24,0	0,008	0,00
720	370	20,7	0,355	0,00	24,4	0,000	0,00	23,3	0,008	0,00
730	370	19,3	0,335	0,00	23,6	0,000	0,00	22,4	0,008	0,00
740	370	19,7	0,318	0,00	22,9	0,000	0,00	21,8	0,007	0,00
750	370	19,1	0,302	0,00	22,2	0,000	0,00	21,1	0,007	0,00
0	380	14,4	0,062	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,002	0,00
10	380	14,5	0,064	0,00	12,9	0,000	0,00	12,4	0,002	0,00
20	380	14,8	0,065	0,00	13,2	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
30	380	15,6	0,067	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
40	380	15,6	0,069	0,00	13,8	0,000	0,00	13,4	0,002	0,00
50	380	15,2	0,071	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,002	0,00
60	380	15,0	0,073	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,003	0,00
70	380	15,4	0,075	0,00	14,9	0,000	0,00	14,4	0,003	0,00
80	380	15,6	0,077	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,003	0,00
90	380	16,1	0,079	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
100	380	16,3	0,081	0,00	16,1	0,000	0,00	15,5	0,003	0,00
110	380	16,4	0,084	0,00	16,6	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
120	380	15,9	0,087	0,00	17,0	0,000	0,00	16,3	0,003	0,00
130	380	16,2	0,089	0,00	17,5	0,000	0,00	16,8	0,004	0,00
140	380	16,6	0,092	0,00	18,0	0,000	0,00	17,2	0,004	0,00
150	380	16,8	0,096	0,00	18,5	0,000	0,00	17,7	0,004	0,00
160	380	16,6	0,099	0,00	19,1	0,000	0,00	18,2	0,004	0,00
170	380	18,0	0,103	0,00	19,6	0,000	0,00	18,8	0,005	0,00
180	380	16,7	0,107	0,00	20,2	0,000	0,00	19,3	0,005	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
190	380	17,8	0,111	0,00	20,9	0,000	0,00	19,9	0,005	0,00
200	380	18,5	0,116	0,00	21,5	0,000	0,00	20,5	0,006	0,00
210	380	18,3	0,121	0,00	22,2	0,000	0,00	21,1	0,006	0,00
220	380	19,8	0,127	0,00	22,9	0,000	0,00	21,8	0,007	0,00
230	380	19,6	0,134	0,00	23,6	0,000	0,00	22,5	0,008	0,00
240	380	20,5	0,141	0,00	24,3	0,000	0,00	23,2	0,008	0,00
250	380	19,8	0,150	0,00	25,1	0,000	0,00	23,9	0,009	0,00
260	380	22,5	0,160	0,00	25,9	0,000	0,00	24,7	0,010	0,00
270	380	21,5	0,171	0,00	26,8	0,000	0,00	25,5	0,011	0,00
280	380	21,8	0,185	0,00	27,6	0,000	0,00	26,3	0,012	0,00
290	380	22,5	0,202	0,00	28,5	0,001	0,00	27,1	0,013	0,00
300	380	22,2	0,221	0,00	29,4	0,001	0,00	28,0	0,014	0,00
310	380	24,9	0,244	0,00	30,4	0,001	0,00	28,9	0,016	0,00
320	380	27,4	0,271	0,00	31,3	0,001	0,00	29,9	0,017	0,00
330	380	28,2	0,300	0,00	32,3	0,001	0,00	30,8	0,019	0,00
340	380	29,4	0,335	0,00	33,3	0,001	0,00	31,7	0,020	0,00
350	380	28,9	0,375	0,00	34,2	0,001	0,00	32,7	0,022	0,00
360	380	30,8	0,417	0,00	35,2	0,001	0,00	33,7	0,024	0,00
370	380	32,2	0,466	0,00	36,2	0,001	0,00	34,6	0,026	0,00
380	380	37,8	0,516	0,00	37,1	0,001	0,00	35,6	0,027	0,00
390	380	36,8	0,570	0,00	38,0	0,001	0,00	36,5	0,029	0,00
400	380	42,1	0,625	0,00	38,8	0,001	0,00	37,4	0,031	0,00
410	380	40,0	0,678	0,00	39,6	0,001	0,00	38,3	0,033	0,00
420	380	45,7	0,732	0,00	40,3	0,001	0,00	39,1	0,035	0,00
430	380	51,1	0,775	0,00	40,9	0,001	0,00	39,9	0,037	0,00
440	380	55,5	0,810	0,00	41,4	0,001	0,00	40,7	0,038	0,00
450	380	61,5	0,831	0,00	41,8	0,001	0,00	41,4	0,039	0,00
460	380	68,2	0,838	0,00	42,1	0,001	0,00	42,0	0,040	0,00
470	380	71,4	0,831	0,00	42,3	0,001	0,00	42,5	0,040	0,00
480	380	74,4	0,809	0,00	42,3	0,000	0,00	42,8	0,040	0,00
490	380	76,3	0,781	0,00	42,2	0,000	0,00	43,0	0,039	0,00
500	380	75,7	0,750	0,00	41,9	0,000	0,00	42,9	0,038	0,00
510	380	72,9	0,720	0,00	41,6	0,000	0,00	42,5	0,036	0,00
520	380	69,0	0,690	0,00	41,1	0,000	0,00	41,8	0,034	0,00
530	380	64,8	0,667	0,00	40,5	0,000	0,00	40,8	0,031	0,00
540	380	58,1	0,646	0,00	39,8	0,000	0,00	40,1	0,029	0,00
550	380	53,7	0,630	0,00	39,1	0,000	0,00	39,1	0,027	0,00
560	380	47,6	0,620	0,00	38,2	0,000	0,00	38,1	0,025	0,00
570	380	47,9	0,613	0,00	37,4	0,000	0,00	37,2	0,023	0,00
580	380	42,6	0,608	0,00	36,5	0,000	0,00	36,1	0,021	0,00
590	380	40,3	0,604	0,00	35,5	0,000	0,00	35,4	0,020	0,00
600	380	34,8	0,597	0,00	34,5	0,000	0,00	34,4	0,018	0,00
610	380	32,8	0,586	0,00	33,6	0,000	0,00	33,2	0,017	0,00
620	380	31,0	0,572	0,00	32,6	0,000	0,00	32,2	0,016	0,00
630	380	29,4	0,553	0,00	31,6	0,000	0,00	31,1	0,014	0,00
640	380	27,8	0,531	0,00	30,7	0,000	0,00	29,7	0,013	0,00
650	380	27,5	0,506	0,00	29,7	0,000	0,00	28,8	0,012	0,00
660	380	26,2	0,481	0,00	28,8	0,000	0,00	27,8	0,011	0,00
670	380	24,9	0,455	0,00	27,9	0,000	0,00	26,9	0,011	0,00
680	380	23,7	0,431	0,00	27,0	0,000	0,00	25,8	0,010	0,00
690	380	22,6	0,407	0,00	26,2	0,000	0,00	25,1	0,009	0,00
700	380	22,1	0,384	0,00	25,4	0,000	0,00	24,3	0,009	0,00
710	380	20,6	0,363	0,00	24,6	0,000	0,00	23,4	0,008	0,00
720	380	21,2	0,343	0,00	23,8	0,000	0,00	22,7	0,008	0,00
730	380	18,9	0,325	0,00	23,1	0,000	0,00	22,1	0,007	0,00
740	380	19,5	0,308	0,00	22,4	0,000	0,00	21,3	0,007	0,00
750	380	18,8	0,292	0,00	21,7	0,000	0,00	20,7	0,006	0,00
0	390	15,0	0,061	0,00	12,5	0,000	0,00	12,1	0,002	0,00
10	390	15,0	0,063	0,00	12,8	0,000	0,00	12,3	0,002	0,00
20	390	14,8	0,064	0,00	13,1	0,000	0,00	12,6	0,002	0,00
30	390	14,8	0,066	0,00	13,4	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
40	390	14,7	0,068	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
50	390	15,9	0,070	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,002	0,00
60	390	16,0	0,071	0,00	14,4	0,000	0,00	13,8	0,003	0,00
70	390	15,8	0,073	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,003	0,00
80	390	15,4	0,076	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,003	0,00
90	390	15,5	0,078	0,00	15,5	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
100	390	15,7	0,080	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,003	0,00
110	390	16,2	0,083	0,00	16,3	0,000	0,00	15,7	0,003	0,00
120	390	16,5	0,085	0,00	16,8	0,000	0,00	16,1	0,003	0,00
130	390	16,2	0,088	0,00	17,2	0,000	0,00	16,5	0,004	0,00
140	390	16,3	0,091	0,00	17,7	0,000	0,00	17,0	0,004	0,00
150	390	16,8	0,094	0,00	18,2	0,000	0,00	17,4	0,004	0,00
160	390	17,0	0,097	0,00	18,7	0,000	0,00	17,9	0,004	0,00
170	390	17,7	0,101	0,00	19,3	0,000	0,00	18,4	0,005	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
180	390	17,1	0,105	0,00	19,8	0,000	0,00	19,0	0,005	0,00
190	390	17,6	0,110	0,00	20,4	0,000	0,00	19,5	0,006	0,00
200	390	18,1	0,114	0,00	21,0	0,000	0,00	20,1	0,006	0,00
210	390	18,9	0,120	0,00	21,6	0,000	0,00	20,6	0,006	0,00
220	390	19,4	0,126	0,00	22,3	0,000	0,00	21,3	0,007	0,00
230	390	20,2	0,133	0,00	23,0	0,000	0,00	21,9	0,008	0,00
240	390	18,6	0,141	0,00	23,7	0,000	0,00	22,6	0,008	0,00
250	390	20,3	0,151	0,00	24,4	0,000	0,00	23,2	0,009	0,00
260	390	21,6	0,161	0,00	25,2	0,000	0,00	24,0	0,010	0,00
270	390	20,8	0,176	0,00	25,9	0,000	0,00	24,7	0,011	0,00
280	390	22,2	0,190	0,00	26,7	0,001	0,00	25,4	0,012	0,00
290	390	22,9	0,207	0,00	27,6	0,001	0,00	26,3	0,013	0,00
300	390	22,9	0,228	0,00	28,4	0,001	0,00	27,1	0,014	0,00
310	390	25,1	0,253	0,00	29,2	0,001	0,00	27,9	0,016	0,00
320	390	26,1	0,281	0,00	30,1	0,001	0,00	28,7	0,017	0,00
330	390	27,3	0,312	0,00	31,0	0,001	0,00	29,6	0,018	0,00
340	390	28,5	0,347	0,00	31,9	0,001	0,00	30,4	0,020	0,00
350	390	31,1	0,387	0,00	32,7	0,001	0,00	31,3	0,021	0,00
360	390	32,5	0,430	0,00	33,6	0,001	0,00	32,1	0,023	0,00
370	390	31,8	0,475	0,00	34,4	0,001	0,00	33,0	0,024	0,00
380	390	35,5	0,526	0,00	35,3	0,001	0,00	33,9	0,026	0,00
390	390	38,2	0,577	0,00	36,0	0,001	0,00	34,7	0,028	0,00
400	390	39,2	0,624	0,00	36,8	0,001	0,00	35,5	0,030	0,00
410	390	42,6	0,677	0,00	37,4	0,001	0,00	36,2	0,031	0,00
420	390	46,9	0,718	0,00	38,1	0,001	0,00	36,9	0,032	0,00
430	390	49,0	0,756	0,00	38,6	0,001	0,00	37,7	0,034	0,00
440	390	54,7	0,783	0,00	39,0	0,001	0,00	38,4	0,035	0,00
450	390	59,5	0,795	0,00	39,4	0,001	0,00	39,0	0,035	0,00
460	390	61,6	0,793	0,00	39,6	0,000	0,00	39,6	0,035	0,00
470	390	65,8	0,782	0,00	39,7	0,000	0,00	40,0	0,035	0,00
480	390	67,0	0,755	0,00	39,7	0,000	0,00	40,2	0,035	0,00
490	390	69,4	0,727	0,00	39,6	0,000	0,00	40,4	0,034	0,00
500	390	67,6	0,695	0,00	39,4	0,000	0,00	40,3	0,032	0,00
510	390	66,9	0,664	0,00	39,1	0,000	0,00	39,8	0,031	0,00
520	390	63,0	0,637	0,00	38,7	0,000	0,00	39,6	0,029	0,00
530	390	60,9	0,612	0,00	38,2	0,000	0,00	38,7	0,027	0,00
540	390	57,1	0,594	0,00	37,6	0,000	0,00	37,9	0,025	0,00
550	390	54,0	0,581	0,00	37,0	0,000	0,00	37,0	0,023	0,00
560	390	50,3	0,573	0,00	36,3	0,000	0,00	36,5	0,022	0,00
570	390	44,7	0,569	0,00	35,5	0,000	0,00	35,6	0,020	0,00
580	390	39,9	0,565	0,00	34,7	0,000	0,00	34,6	0,019	0,00
590	390	37,9	0,561	0,00	33,8	0,000	0,00	33,7	0,018	0,00
600	390	36,0	0,557	0,00	33,0	0,000	0,00	32,8	0,017	0,00
610	390	34,9	0,549	0,00	32,1	0,000	0,00	31,8	0,015	0,00
620	390	30,8	0,537	0,00	31,2	0,000	0,00	30,8	0,014	0,00
630	390	28,1	0,522	0,00	30,4	0,000	0,00	29,9	0,013	0,00
640	390	29,4	0,503	0,00	29,5	0,000	0,00	29,0	0,012	0,00
650	390	28,0	0,482	0,00	28,6	0,000	0,00	28,0	0,012	0,00
660	390	25,2	0,460	0,00	27,8	0,000	0,00	26,9	0,011	0,00
670	390	24,0	0,437	0,00	27,0	0,000	0,00	26,1	0,010	0,00
680	390	24,4	0,414	0,00	26,2	0,000	0,00	25,3	0,009	0,00
690	390	21,9	0,392	0,00	25,4	0,000	0,00	24,4	0,009	0,00
700	390	22,6	0,371	0,00	24,6	0,000	0,00	23,6	0,008	0,00
710	390	21,4	0,351	0,00	23,9	0,000	0,00	23,0	0,008	0,00
720	390	20,7	0,332	0,00	23,2	0,000	0,00	22,2	0,007	0,00
730	390	19,7	0,315	0,00	22,5	0,000	0,00	21,6	0,007	0,00
740	390	19,1	0,299	0,00	21,8	0,000	0,00	20,9	0,007	0,00
750	390	18,3	0,284	0,00	21,2	0,000	0,00	20,3	0,006	0,00
0	400	14,2	0,060	0,00	12,3	0,000	0,00	11,9	0,002	0,00
10	400	14,8	0,062	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,002	0,00
20	400	15,2	0,063	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,002	0,00
30	400	15,4	0,065	0,00	13,2	0,000	0,00	12,8	0,002	0,00
40	400	15,3	0,067	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
50	400	14,9	0,069	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,002	0,00
60	400	15,1	0,070	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,003	0,00
70	400	16,4	0,072	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,003	0,00
80	400	15,6	0,074	0,00	14,9	0,000	0,00	14,3	0,003	0,00
90	400	16,1	0,077	0,00	15,3	0,000	0,00	14,7	0,003	0,00
100	400	15,9	0,079	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,003	0,00
110	400	16,5	0,081	0,00	16,1	0,000	0,00	15,4	0,003	0,00
120	400	16,8	0,084	0,00	16,5	0,000	0,00	15,9	0,003	0,00
130	400	16,6	0,087	0,00	16,9	0,000	0,00	16,3	0,004	0,00
140	400	16,4	0,090	0,00	17,4	0,000	0,00	16,7	0,004	0,00
150	400	17,3	0,093	0,00	17,9	0,000	0,00	17,2	0,004	0,00
160	400	17,8	0,096	0,00	18,4	0,000	0,00	17,6	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
170	400	17,1	0,100	0,00	18,9	0,000	0,00	18,1	0,005	0,00
180	400	17,9	0,104	0,00	19,4	0,000	0,00	18,6	0,005	0,00
190	400	17,3	0,109	0,00	20,0	0,000	0,00	19,1	0,006	0,00
200	400	17,8	0,114	0,00	20,5	0,000	0,00	19,7	0,006	0,00
210	400	18,4	0,120	0,00	21,1	0,000	0,00	20,2	0,007	0,00
220	400	19,1	0,127	0,00	21,7	0,000	0,00	20,8	0,007	0,00
230	400	19,6	0,134	0,00	22,4	0,000	0,00	21,4	0,008	0,00
240	400	18,1	0,143	0,00	23,0	0,000	0,00	22,0	0,009	0,00
250	400	21,1	0,152	0,00	23,7	0,000	0,00	22,6	0,009	0,00
260	400	19,5	0,165	0,00	24,4	0,000	0,00	23,4	0,010	0,00
270	400	21,2	0,179	0,00	25,1	0,000	0,00	24,0	0,011	0,00
280	400	22,8	0,195	0,00	25,9	0,000	0,00	24,7	0,012	0,00
290	400	23,0	0,214	0,00	26,6	0,001	0,00	25,5	0,013	0,00
300	400	23,9	0,237	0,00	27,4	0,001	0,00	26,2	0,014	0,00
310	400	24,0	0,263	0,00	28,2	0,001	0,00	27,0	0,016	0,00
320	400	25,1	0,291	0,00	29,0	0,001	0,00	27,7	0,017	0,00
330	400	27,3	0,323	0,00	29,7	0,001	0,00	28,5	0,018	0,00
340	400	28,4	0,360	0,00	30,5	0,001	0,00	29,3	0,019	0,00
350	400	29,6	0,398	0,00	31,3	0,001	0,00	30,0	0,021	0,00
360	400	30,8	0,441	0,00	32,1	0,001	0,00	30,8	0,022	0,00
370	400	32,0	0,487	0,00	32,8	0,001	0,00	31,5	0,024	0,00
380	400	35,9	0,533	0,00	33,6	0,001	0,00	32,3	0,025	0,00
390	400	36,8	0,578	0,00	34,2	0,001	0,00	33,1	0,027	0,00
400	400	38,8	0,624	0,00	34,9	0,001	0,00	33,8	0,028	0,00
410	400	41,9	0,667	0,00	35,5	0,001	0,00	34,5	0,029	0,00
420	400	45,3	0,702	0,00	36,0	0,001	0,00	35,2	0,030	0,00
430	400	48,8	0,733	0,00	36,5	0,001	0,00	35,8	0,031	0,00
440	400	49,8	0,749	0,00	36,8	0,001	0,00	36,4	0,032	0,00
450	400	54,6	0,755	0,00	37,1	0,000	0,00	36,9	0,032	0,00
460	400	58,3	0,750	0,00	37,3	0,000	0,00	37,4	0,032	0,00
470	400	59,9	0,730	0,00	37,4	0,000	0,00	37,7	0,031	0,00
480	400	64,3	0,704	0,00	37,5	0,000	0,00	37,9	0,030	0,00
490	400	62,5	0,675	0,00	37,4	0,000	0,00	38,0	0,029	0,00
500	400	62,7	0,642	0,00	37,2	0,000	0,00	37,9	0,028	0,00
510	400	61,3	0,613	0,00	36,9	0,000	0,00	37,6	0,026	0,00
520	400	59,1	0,585	0,00	36,6	0,000	0,00	37,4	0,025	0,00
530	400	56,9	0,565	0,00	36,1	0,000	0,00	36,8	0,023	0,00
540	400	54,2	0,548	0,00	35,6	0,000	0,00	36,1	0,022	0,00
550	400	49,7	0,538	0,00	35,1	0,000	0,00	35,3	0,021	0,00
560	400	46,9	0,531	0,00	34,4	0,000	0,00	34,6	0,019	0,00
570	400	41,8	0,527	0,00	33,8	0,000	0,00	33,8	0,018	0,00
580	400	40,0	0,526	0,00	33,0	0,000	0,00	33,0	0,017	0,00
590	400	37,0	0,524	0,00	32,3	0,000	0,00	32,2	0,016	0,00
600	400	35,3	0,520	0,00	31,5	0,000	0,00	31,3	0,015	0,00
610	400	33,2	0,513	0,00	30,8	0,000	0,00	30,4	0,014	0,00
620	400	31,6	0,504	0,00	30,0	0,000	0,00	29,6	0,013	0,00
630	400	30,2	0,492	0,00	29,2	0,000	0,00	28,8	0,013	0,00
640	400	28,2	0,476	0,00	28,4	0,000	0,00	27,9	0,012	0,00
650	400	27,0	0,458	0,00	27,6	0,000	0,00	27,1	0,011	0,00
660	400	25,8	0,438	0,00	26,8	0,000	0,00	26,3	0,010	0,00
670	400	25,1	0,419	0,00	26,1	0,000	0,00	25,3	0,010	0,00
680	400	23,9	0,398	0,00	25,4	0,000	0,00	24,6	0,009	0,00
690	400	22,6	0,378	0,00	24,6	0,000	0,00	23,9	0,009	0,00
700	400	22,0	0,359	0,00	23,9	0,000	0,00	23,0	0,008	0,00
710	400	20,9	0,340	0,00	23,2	0,000	0,00	22,4	0,008	0,00
720	400	20,3	0,322	0,00	22,6	0,000	0,00	21,8	0,007	0,00
730	400	19,3	0,306	0,00	21,9	0,000	0,00	21,1	0,007	0,00
740	400	18,8	0,290	0,00	21,3	0,000	0,00	20,5	0,006	0,00
750	400	18,0	0,276	0,00	20,7	0,000	0,00	19,9	0,006	0,00
0	410	14,9	0,060	0,00	12,2	0,000	0,00	11,8	0,002	0,00
10	410	14,6	0,061	0,00	12,5	0,000	0,00	12,1	0,002	0,00
20	410	14,9	0,063	0,00	12,8	0,000	0,00	12,3	0,002	0,00
30	410	14,9	0,064	0,00	13,1	0,000	0,00	12,6	0,002	0,00
40	410	15,4	0,066	0,00	13,4	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
50	410	15,8	0,068	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,002	0,00
60	410	15,2	0,069	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
70	410	15,4	0,071	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,003	0,00
80	410	15,3	0,073	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,003	0,00
90	410	16,5	0,075	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,003	0,00
100	410	16,1	0,078	0,00	15,4	0,000	0,00	14,9	0,003	0,00
110	410	15,9	0,080	0,00	15,8	0,000	0,00	15,2	0,003	0,00
120	410	16,2	0,083	0,00	16,2	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
130	410	16,3	0,086	0,00	16,7	0,000	0,00	16,0	0,004	0,00
140	410	16,8	0,089	0,00	17,1	0,000	0,00	16,4	0,004	0,00
150	410	16,2	0,092	0,00	17,5	0,000	0,00	16,9	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
160	410	17,5	0,095	0,00	18,0	0,000	0,00	17,3	0,005	0,00
170	410	17,0	0,099	0,00	18,5	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
180	410	17,3	0,104	0,00	19,0	0,000	0,00	18,2	0,005	0,00
190	410	18,1	0,108	0,00	19,5	0,000	0,00	18,7	0,006	0,00
200	410	18,2	0,114	0,00	20,1	0,000	0,00	19,2	0,006	0,00
210	410	18,0	0,120	0,00	20,6	0,000	0,00	19,8	0,007	0,00
220	410	18,6	0,127	0,00	21,2	0,000	0,00	20,3	0,007	0,00
230	410	19,1	0,135	0,00	21,8	0,000	0,00	20,9	0,008	0,00
240	410	19,8	0,146	0,00	22,4	0,000	0,00	21,5	0,009	0,00
250	410	20,5	0,156	0,00	23,0	0,000	0,00	22,1	0,009	0,00
260	410	19,9	0,170	0,00	23,7	0,000	0,00	22,7	0,010	0,00
270	410	21,9	0,185	0,00	24,4	0,000	0,00	23,3	0,011	0,00
280	410	23,1	0,202	0,00	25,0	0,001	0,00	24,0	0,012	0,00
290	410	22,1	0,222	0,00	25,7	0,001	0,00	24,6	0,013	0,00
300	410	23,0	0,247	0,00	26,4	0,001	0,00	25,4	0,014	0,00
310	410	24,2	0,272	0,00	27,1	0,001	0,00	26,0	0,015	0,00
320	410	25,1	0,302	0,00	27,9	0,001	0,00	26,7	0,016	0,00
330	410	26,1	0,334	0,00	28,6	0,001	0,00	27,4	0,018	0,00
340	410	27,0	0,370	0,00	29,3	0,001	0,00	28,1	0,019	0,00
350	410	29,0	0,409	0,00	30,0	0,001	0,00	28,8	0,020	0,00
360	410	30,1	0,450	0,00	30,7	0,001	0,00	29,6	0,022	0,00
370	410	31,1	0,492	0,00	31,3	0,001	0,00	30,2	0,023	0,00
380	410	35,5	0,534	0,00	32,0	0,001	0,00	30,8	0,024	0,00
390	410	36,2	0,577	0,00	32,6	0,001	0,00	31,6	0,025	0,00
400	410	39,4	0,621	0,00	33,1	0,001	0,00	32,2	0,026	0,00
410	410	40,4	0,654	0,00	33,7	0,001	0,00	32,8	0,027	0,00
420	410	43,9	0,682	0,00	34,1	0,001	0,00	33,5	0,028	0,00
430	410	47,9	0,706	0,00	34,5	0,001	0,00	34,0	0,029	0,00
440	410	49,2	0,715	0,00	34,9	0,000	0,00	34,4	0,029	0,00
450	410	51,7	0,715	0,00	35,1	0,000	0,00	34,9	0,029	0,00
460	410	52,9	0,703	0,00	35,3	0,000	0,00	35,3	0,028	0,00
470	410	56,7	0,682	0,00	35,4	0,000	0,00	35,7	0,027	0,00
480	410	58,9	0,654	0,00	35,4	0,000	0,00	35,8	0,027	0,00
490	410	57,2	0,628	0,00	35,3	0,000	0,00	35,9	0,026	0,00
500	410	57,5	0,595	0,00	35,2	0,000	0,00	35,8	0,024	0,00
510	410	56,8	0,565	0,00	34,9	0,000	0,00	35,6	0,023	0,00
520	410	55,1	0,542	0,00	34,6	0,000	0,00	35,2	0,022	0,00
530	410	53,1	0,522	0,00	34,3	0,000	0,00	34,7	0,020	0,00
540	410	50,6	0,507	0,00	33,8	0,000	0,00	34,4	0,019	0,00
550	410	47,4	0,497	0,00	33,3	0,000	0,00	33,8	0,018	0,00
560	410	45,2	0,493	0,00	32,8	0,000	0,00	33,1	0,017	0,00
570	410	40,8	0,490	0,00	32,2	0,000	0,00	32,4	0,017	0,00
580	410	40,5	0,489	0,00	31,5	0,000	0,00	31,7	0,016	0,00
590	410	38,9	0,488	0,00	30,9	0,000	0,00	31,0	0,015	0,00
600	410	35,1	0,486	0,00	30,2	0,000	0,00	30,2	0,014	0,00
610	410	33,1	0,481	0,00	29,5	0,000	0,00	29,5	0,013	0,00
620	410	31,7	0,473	0,00	28,8	0,000	0,00	28,7	0,012	0,00
630	410	30,3	0,464	0,00	28,1	0,000	0,00	27,9	0,012	0,00
640	410	28,1	0,450	0,00	27,4	0,000	0,00	27,2	0,011	0,00
650	410	25,9	0,435	0,00	26,6	0,000	0,00	26,2	0,010	0,00
660	410	24,8	0,418	0,00	25,9	0,000	0,00	25,4	0,010	0,00
670	410	25,6	0,401	0,00	25,2	0,000	0,00	24,7	0,009	0,00
680	410	23,2	0,382	0,00	24,6	0,000	0,00	24,1	0,009	0,00
690	410	22,0	0,364	0,00	23,9	0,000	0,00	23,3	0,008	0,00
700	410	22,6	0,346	0,00	23,2	0,000	0,00	22,6	0,008	0,00
710	410	20,9	0,329	0,00	22,6	0,000	0,00	21,8	0,007	0,00
720	410	21,0	0,313	0,00	22,0	0,000	0,00	21,2	0,007	0,00
730	410	19,4	0,297	0,00	21,4	0,000	0,00	20,7	0,007	0,00
740	410	19,5	0,282	0,00	20,8	0,000	0,00	20,1	0,006	0,00
750	410	18,1	0,269	0,00	20,2	0,000	0,00	19,6	0,006	0,00
0	420	14,7	0,059	0,00	12,1	0,000	0,00	11,7	0,002	0,00
10	420	15,2	0,060	0,00	12,3	0,000	0,00	11,9	0,002	0,00
20	420	15,7	0,062	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,002	0,00
30	420	15,0	0,063	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,002	0,00
40	420	15,1	0,065	0,00	13,2	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
50	420	15,0	0,067	0,00	13,5	0,000	0,00	13,0	0,002	0,00
60	420	15,7	0,068	0,00	13,8	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
70	420	16,0	0,070	0,00	14,1	0,000	0,00	13,7	0,003	0,00
80	420	15,6	0,072	0,00	14,5	0,000	0,00	13,9	0,003	0,00
90	420	15,8	0,074	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,003	0,00
100	420	16,1	0,077	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,003	0,00
110	420	16,1	0,079	0,00	15,6	0,000	0,00	15,0	0,003	0,00
120	420	16,6	0,082	0,00	16,0	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
130	420	16,3	0,085	0,00	16,4	0,000	0,00	15,7	0,004	0,00
140	420	16,5	0,088	0,00	16,8	0,000	0,00	16,1	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
150	420	16,9	0,091	0,00	17,2	0,000	0,00	16,6	0,004	0,00
160	420	16,3	0,095	0,00	17,7	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
170	420	17,7	0,099	0,00	18,1	0,000	0,00	17,4	0,005	0,00
180	420	17,2	0,103	0,00	18,6	0,000	0,00	17,9	0,005	0,00
190	420	18,5	0,109	0,00	19,1	0,000	0,00	18,3	0,006	0,00
200	420	17,2	0,114	0,00	19,6	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
210	420	19,6	0,121	0,00	20,1	0,000	0,00	19,3	0,007	0,00
220	420	18,2	0,129	0,00	20,7	0,000	0,00	19,8	0,007	0,00
230	420	20,8	0,138	0,00	21,2	0,000	0,00	20,4	0,008	0,00
240	420	19,2	0,149	0,00	21,8	0,000	0,00	20,9	0,009	0,00
250	420	20,8	0,160	0,00	22,4	0,000	0,00	21,5	0,010	0,00
260	420	20,5	0,175	0,00	23,0	0,000	0,00	22,1	0,010	0,00
270	420	22,2	0,191	0,00	23,6	0,000	0,00	22,6	0,011	0,00
280	420	22,1	0,210	0,00	24,2	0,001	0,00	23,2	0,012	0,00
290	420	21,3	0,232	0,00	24,9	0,001	0,00	23,9	0,013	0,00
300	420	24,6	0,256	0,00	25,5	0,001	0,00	24,5	0,014	0,00
310	420	25,4	0,283	0,00	26,2	0,001	0,00	25,1	0,015	0,00
320	420	25,5	0,313	0,00	26,8	0,001	0,00	25,7	0,016	0,00
330	420	27,3	0,346	0,00	27,5	0,001	0,00	26,4	0,017	0,00
340	420	28,3	0,381	0,00	28,1	0,001	0,00	27,0	0,018	0,00
350	420	29,2	0,417	0,00	28,7	0,001	0,00	27,7	0,020	0,00
360	420	30,2	0,456	0,00	29,4	0,001	0,00	28,3	0,021	0,00
370	420	32,7	0,496	0,00	29,9	0,001	0,00	29,0	0,022	0,00
380	420	34,7	0,535	0,00	30,5	0,001	0,00	29,6	0,023	0,00
390	420	35,6	0,572	0,00	31,1	0,001	0,00	30,2	0,024	0,00
400	420	37,7	0,608	0,00	31,6	0,001	0,00	30,8	0,025	0,00
410	420	39,9	0,636	0,00	32,0	0,001	0,00	31,3	0,025	0,00
420	420	43,5	0,661	0,00	32,4	0,001	0,00	31,9	0,026	0,00
430	420	44,6	0,674	0,00	32,8	0,000	0,00	32,2	0,026	0,00
440	420	48,2	0,678	0,00	33,1	0,000	0,00	32,7	0,026	0,00
450	420	50,4	0,672	0,00	33,3	0,000	0,00	33,2	0,026	0,00
460	420	51,5	0,658	0,00	33,4	0,000	0,00	33,5	0,025	0,00
470	420	52,2	0,636	0,00	33,5	0,000	0,00	33,7	0,025	0,00
480	420	54,3	0,609	0,00	33,5	0,000	0,00	33,9	0,024	0,00
490	420	52,7	0,579	0,00	33,5	0,000	0,00	34,0	0,022	0,00
500	420	52,9	0,550	0,00	33,3	0,000	0,00	34,0	0,021	0,00
510	420	51,8	0,525	0,00	33,1	0,000	0,00	33,7	0,020	0,00
520	420	50,9	0,501	0,00	32,9	0,000	0,00	33,4	0,019	0,00
530	420	49,3	0,482	0,00	32,5	0,000	0,00	33,0	0,018	0,00
540	420	47,5	0,469	0,00	32,1	0,000	0,00	32,6	0,017	0,00
550	420	45,5	0,462	0,00	31,7	0,000	0,00	32,1	0,016	0,00
560	420	43,1	0,457	0,00	31,2	0,000	0,00	31,5	0,016	0,00
570	420	41,4	0,456	0,00	30,7	0,000	0,00	31,1	0,015	0,00
580	420	38,4	0,456	0,00	30,1	0,000	0,00	30,5	0,014	0,00
590	420	36,8	0,455	0,00	29,5	0,000	0,00	29,6	0,014	0,00
600	420	32,8	0,454	0,00	28,9	0,000	0,00	28,9	0,013	0,00
610	420	31,5	0,450	0,00	28,3	0,000	0,00	28,3	0,012	0,00
620	420	30,3	0,445	0,00	27,7	0,000	0,00	27,6	0,012	0,00
630	420	29,0	0,437	0,00	27,0	0,000	0,00	26,8	0,011	0,00
640	420	27,9	0,426	0,00	26,4	0,000	0,00	26,2	0,010	0,00
650	420	25,9	0,413	0,00	25,7	0,000	0,00	25,5	0,010	0,00
660	420	24,1	0,399	0,00	25,1	0,000	0,00	24,9	0,009	0,00
670	420	24,8	0,383	0,00	24,4	0,000	0,00	24,0	0,009	0,00
680	420	23,7	0,367	0,00	23,8	0,000	0,00	23,4	0,008	0,00
690	420	22,0	0,351	0,00	23,2	0,000	0,00	22,8	0,008	0,00
700	420	22,1	0,334	0,00	22,6	0,000	0,00	22,0	0,007	0,00
710	420	20,0	0,318	0,00	22,0	0,000	0,00	21,4	0,007	0,00
720	420	20,5	0,303	0,00	21,4	0,000	0,00	20,7	0,007	0,00
730	420	19,7	0,288	0,00	20,8	0,000	0,00	20,2	0,006	0,00
740	420	19,2	0,275	0,00	20,3	0,000	0,00	19,8	0,006	0,00
750	420	18,4	0,261	0,00	19,8	0,000	0,00	19,1	0,006	0,00
0	430	15,2	0,058	0,00	11,9	0,000	0,00	11,6	0,002	0,00
10	430	14,5	0,059	0,00	12,2	0,000	0,00	11,8	0,002	0,00
20	430	14,7	0,061	0,00	12,5	0,000	0,00	12,1	0,002	0,00
30	430	14,8	0,062	0,00	12,7	0,000	0,00	12,3	0,002	0,00
40	430	15,8	0,064	0,00	13,0	0,000	0,00	12,6	0,002	0,00
50	430	15,4	0,066	0,00	13,3	0,000	0,00	12,9	0,002	0,00
60	430	15,0	0,068	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
70	430	15,1	0,069	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
80	430	16,2	0,071	0,00	14,3	0,000	0,00	13,8	0,003	0,00
90	430	15,6	0,074	0,00	14,6	0,000	0,00	14,1	0,003	0,00
100	430	15,9	0,076	0,00	15,0	0,000	0,00	14,4	0,003	0,00
110	430	15,8	0,078	0,00	15,3	0,000	0,00	14,8	0,003	0,00
120	430	16,2	0,081	0,00	15,7	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
130	430	16,7	0,084	0,00	16,1	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
140	430	16,4	0,087	0,00	16,5	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
150	430	16,6	0,090	0,00	16,9	0,000	0,00	16,3	0,004	0,00
160	430	17,9	0,095	0,00	17,3	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
170	430	17,3	0,099	0,00	17,8	0,000	0,00	17,1	0,005	0,00
180	430	17,8	0,104	0,00	18,2	0,000	0,00	17,5	0,006	0,00
190	430	17,0	0,109	0,00	18,7	0,000	0,00	17,9	0,006	0,00
200	430	18,7	0,115	0,00	19,2	0,000	0,00	18,4	0,006	0,00
210	430	17,9	0,123	0,00	19,7	0,000	0,00	18,9	0,007	0,00
220	430	19,8	0,131	0,00	20,2	0,000	0,00	19,4	0,008	0,00
230	430	19,0	0,141	0,00	20,7	0,000	0,00	19,9	0,008	0,00
240	430	19,7	0,152	0,00	21,2	0,000	0,00	20,4	0,009	0,00
250	430	20,2	0,166	0,00	21,8	0,000	0,00	20,9	0,010	0,00
260	430	20,9	0,181	0,00	22,3	0,000	0,00	21,4	0,010	0,00
270	430	21,6	0,199	0,00	22,9	0,000	0,00	22,0	0,011	0,00
280	430	22,3	0,219	0,00	23,5	0,000	0,00	22,6	0,012	0,00
290	430	22,9	0,240	0,00	24,1	0,001	0,00	23,1	0,013	0,00
300	430	23,6	0,266	0,00	24,7	0,001	0,00	23,6	0,014	0,00
310	430	25,8	0,293	0,00	25,2	0,001	0,00	24,3	0,015	0,00
320	430	25,5	0,324	0,00	25,8	0,001	0,00	24,9	0,016	0,00
330	430	26,3	0,355	0,00	26,4	0,001	0,00	25,5	0,017	0,00
340	430	27,2	0,390	0,00	27,0	0,001	0,00	26,0	0,018	0,00
350	430	28,9	0,425	0,00	27,6	0,001	0,00	26,6	0,019	0,00
360	430	29,8	0,460	0,00	28,1	0,001	0,00	27,1	0,020	0,00
370	430	32,6	0,497	0,00	28,7	0,001	0,00	27,7	0,021	0,00
380	430	32,8	0,531	0,00	29,2	0,001	0,00	28,3	0,022	0,00
390	430	33,7	0,564	0,00	29,7	0,001	0,00	28,8	0,023	0,00
400	430	38,7	0,594	0,00	30,1	0,001	0,00	29,4	0,023	0,00
410	430	39,7	0,618	0,00	30,5	0,001	0,00	29,9	0,024	0,00
420	430	40,7	0,634	0,00	30,9	0,000	0,00	30,4	0,024	0,00
430	430	41,6	0,643	0,00	31,2	0,000	0,00	30,8	0,024	0,00
440	430	45,1	0,642	0,00	31,4	0,000	0,00	31,2	0,024	0,00
450	430	46,8	0,632	0,00	31,6	0,000	0,00	31,6	0,023	0,00
460	430	47,7	0,615	0,00	31,7	0,000	0,00	31,9	0,023	0,00
470	430	48,3	0,594	0,00	31,8	0,000	0,00	32,0	0,022	0,00
480	430	50,3	0,566	0,00	31,8	0,000	0,00	32,2	0,021	0,00
490	430	50,0	0,539	0,00	31,8	0,000	0,00	32,2	0,020	0,00
500	430	49,0	0,512	0,00	31,7	0,000	0,00	32,2	0,019	0,00
510	430	49,1	0,486	0,00	31,5	0,000	0,00	32,1	0,018	0,00
520	430	48,0	0,463	0,00	31,2	0,000	0,00	31,8	0,017	0,00
530	430	46,5	0,447	0,00	31,0	0,000	0,00	31,4	0,016	0,00
540	430	44,0	0,436	0,00	30,6	0,000	0,00	31,0	0,016	0,00
550	430	43,8	0,429	0,00	30,2	0,000	0,00	30,6	0,015	0,00
560	430	41,4	0,426	0,00	29,8	0,000	0,00	30,2	0,014	0,00
570	430	38,6	0,425	0,00	29,3	0,000	0,00	29,6	0,014	0,00
580	430	37,3	0,425	0,00	28,8	0,000	0,00	29,0	0,013	0,00
590	430	35,6	0,426	0,00	28,3	0,000	0,00	28,4	0,013	0,00
600	430	32,4	0,425	0,00	27,7	0,000	0,00	27,9	0,012	0,00
610	430	31,3	0,423	0,00	27,2	0,000	0,00	27,3	0,011	0,00
620	430	29,0	0,418	0,00	26,6	0,000	0,00	26,7	0,011	0,00
630	430	27,9	0,412	0,00	26,0	0,000	0,00	26,1	0,010	0,00
640	430	26,8	0,403	0,00	25,4	0,000	0,00	25,2	0,010	0,00
650	430	25,8	0,392	0,00	24,8	0,000	0,00	24,6	0,009	0,00
660	430	25,2	0,380	0,00	24,2	0,000	0,00	24,0	0,009	0,00
670	430	24,0	0,366	0,00	23,6	0,000	0,00	23,4	0,008	0,00
680	430	23,1	0,352	0,00	23,1	0,000	0,00	22,6	0,008	0,00
690	430	22,2	0,338	0,00	22,5	0,000	0,00	22,1	0,008	0,00
700	430	21,5	0,323	0,00	21,9	0,000	0,00	21,6	0,007	0,00
710	430	20,7	0,308	0,00	21,4	0,000	0,00	20,8	0,007	0,00
720	430	20,6	0,294	0,00	20,8	0,000	0,00	20,3	0,006	0,00
730	430	19,3	0,280	0,00	20,3	0,000	0,00	19,7	0,006	0,00
740	430	19,2	0,267	0,00	19,8	0,000	0,00	19,3	0,006	0,00
750	430	18,1	0,255	0,00	19,3	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
0	440	14,7	0,057	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,002	0,00
10	440	14,9	0,059	0,00	12,1	0,000	0,00	11,7	0,002	0,00
20	440	15,4	0,060	0,00	12,3	0,000	0,00	11,9	0,002	0,00
30	440	14,8	0,062	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,002	0,00
40	440	14,7	0,063	0,00	12,9	0,000	0,00	12,4	0,002	0,00
50	440	15,2	0,065	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,002	0,00
60	440	16,1	0,067	0,00	13,4	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
70	440	15,7	0,069	0,00	13,7	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
80	440	15,3	0,071	0,00	14,1	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00
90	440	16,9	0,073	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,003	0,00
100	440	16,3	0,075	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,003	0,00
110	440	15,9	0,078	0,00	15,1	0,000	0,00	14,5	0,003	0,00
120	440	16,2	0,081	0,00	15,4	0,000	0,00	14,9	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
130	440	16,3	0,083	0,00	15,8	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
140	440	16,8	0,087	0,00	16,2	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
150	440	16,5	0,090	0,00	16,6	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
160	440	17,5	0,094	0,00	17,0	0,000	0,00	16,4	0,005	0,00
170	440	18,0	0,099	0,00	17,4	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
180	440	17,4	0,104	0,00	17,8	0,000	0,00	17,1	0,006	0,00
190	440	18,9	0,110	0,00	18,3	0,000	0,00	17,6	0,006	0,00
200	440	18,2	0,117	0,00	18,7	0,000	0,00	18,0	0,007	0,00
210	440	18,8	0,125	0,00	19,2	0,000	0,00	18,4	0,007	0,00
220	440	19,2	0,134	0,00	19,7	0,000	0,00	18,9	0,008	0,00
230	440	18,7	0,145	0,00	20,2	0,000	0,00	19,4	0,008	0,00
240	440	20,3	0,158	0,00	20,6	0,000	0,00	19,8	0,009	0,00
250	440	19,7	0,172	0,00	21,2	0,000	0,00	20,3	0,010	0,00
260	440	20,3	0,188	0,00	21,7	0,000	0,00	20,8	0,010	0,00
270	440	23,1	0,206	0,00	22,2	0,000	0,00	21,4	0,011	0,00
280	440	21,5	0,227	0,00	22,7	0,000	0,00	21,9	0,012	0,00
290	440	22,3	0,250	0,00	23,3	0,001	0,00	22,4	0,013	0,00
300	440	24,0	0,276	0,00	23,8	0,001	0,00	22,9	0,014	0,00
310	440	26,1	0,302	0,00	24,4	0,001	0,00	23,5	0,015	0,00
320	440	24,2	0,332	0,00	24,9	0,001	0,00	24,0	0,016	0,00
330	440	26,0	0,364	0,00	25,4	0,001	0,00	24,6	0,017	0,00
340	440	26,8	0,396	0,00	26,0	0,001	0,00	25,1	0,017	0,00
350	440	27,6	0,429	0,00	26,5	0,001	0,00	25,6	0,018	0,00
360	440	28,5	0,463	0,00	27,0	0,001	0,00	26,2	0,019	0,00
370	440	31,5	0,496	0,00	27,5	0,001	0,00	26,6	0,020	0,00
380	440	34,3	0,526	0,00	27,9	0,001	0,00	27,2	0,021	0,00
390	440	35,2	0,554	0,00	28,3	0,001	0,00	27,7	0,022	0,00
400	440	34,8	0,579	0,00	28,7	0,001	0,00	28,1	0,022	0,00
410	440	37,3	0,596	0,00	29,1	0,000	0,00	28,5	0,022	0,00
420	440	38,1	0,608	0,00	29,4	0,000	0,00	28,9	0,022	0,00
430	440	41,8	0,610	0,00	29,7	0,000	0,00	29,4	0,022	0,00
440	440	43,1	0,607	0,00	29,9	0,000	0,00	29,7	0,022	0,00
450	440	45,6	0,595	0,00	30,1	0,000	0,00	30,1	0,021	0,00
460	440	44,4	0,576	0,00	30,2	0,000	0,00	30,3	0,020	0,00
470	440	45,0	0,553	0,00	30,3	0,000	0,00	30,5	0,020	0,00
480	440	46,8	0,525	0,00	30,3	0,000	0,00	30,6	0,019	0,00
490	440	46,5	0,501	0,00	30,2	0,000	0,00	30,7	0,018	0,00
500	440	46,9	0,475	0,00	30,1	0,000	0,00	30,6	0,017	0,00
510	440	45,8	0,450	0,00	30,0	0,000	0,00	30,5	0,016	0,00
520	440	44,8	0,432	0,00	29,8	0,000	0,00	30,4	0,016	0,00
530	440	44,1	0,415	0,00	29,5	0,000	0,00	30,1	0,015	0,00
540	440	42,6	0,405	0,00	29,2	0,000	0,00	29,7	0,014	0,00
550	440	40,3	0,400	0,00	28,8	0,000	0,00	29,3	0,014	0,00
560	440	39,3	0,397	0,00	28,5	0,000	0,00	28,9	0,013	0,00
570	440	37,1	0,397	0,00	28,0	0,000	0,00	28,5	0,013	0,00
580	440	35,7	0,397	0,00	27,6	0,000	0,00	28,0	0,012	0,00
590	440	34,6	0,398	0,00	27,1	0,000	0,00	27,5	0,012	0,00
600	440	32,1	0,398	0,00	26,6	0,000	0,00	26,9	0,011	0,00
610	440	31,0	0,396	0,00	26,1	0,000	0,00	26,2	0,011	0,00
620	440	29,9	0,393	0,00	25,6	0,000	0,00	25,6	0,010	0,00
630	440	28,8	0,388	0,00	25,1	0,000	0,00	25,1	0,010	0,00
640	440	25,8	0,381	0,00	24,5	0,000	0,00	24,5	0,009	0,00
650	440	24,9	0,372	0,00	24,0	0,000	0,00	24,0	0,009	0,00
660	440	24,0	0,362	0,00	23,4	0,000	0,00	23,2	0,008	0,00
670	440	25,1	0,350	0,00	22,9	0,000	0,00	22,6	0,008	0,00
680	440	22,4	0,337	0,00	22,4	0,000	0,00	22,2	0,008	0,00
690	440	21,6	0,324	0,00	21,8	0,000	0,00	21,7	0,007	0,00
700	440	22,6	0,311	0,00	21,3	0,000	0,00	21,0	0,007	0,00
710	440	20,2	0,298	0,00	20,8	0,000	0,00	20,5	0,007	0,00
720	440	19,4	0,285	0,00	20,3	0,000	0,00	19,8	0,006	0,00
730	440	19,4	0,272	0,00	19,8	0,000	0,00	19,4	0,006	0,00
740	440	18,2	0,260	0,00	19,3	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
750	440	18,2	0,248	0,00	18,9	0,000	0,00	18,4	0,005	0,00
0	450	15,0	0,057	0,00	11,7	0,000	0,00	11,3	0,002	0,00
10	450	14,4	0,058	0,00	11,9	0,000	0,00	11,5	0,002	0,00
20	450	15,2	0,059	0,00	12,2	0,000	0,00	11,8	0,002	0,00
30	450	15,3	0,061	0,00	12,4	0,000	0,00	12,0	0,002	0,00
40	450	15,6	0,063	0,00	12,7	0,000	0,00	12,3	0,002	0,00
50	450	15,1	0,064	0,00	13,0	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
60	450	14,9	0,066	0,00	13,2	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
70	450	16,2	0,068	0,00	13,5	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
80	450	15,6	0,070	0,00	13,8	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
90	450	15,4	0,072	0,00	14,2	0,000	0,00	13,7	0,003	0,00
100	450	15,7	0,075	0,00	14,5	0,000	0,00	14,0	0,003	0,00
110	450	16,4	0,077	0,00	14,8	0,000	0,00	14,3	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
120	450	15,9	0,080	0,00	15,2	0,000	0,00	14,6	0,004	0,00
130	450	16,3	0,083	0,00	15,5	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
140	450	16,4	0,087	0,00	15,9	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
150	450	16,9	0,090	0,00	16,2	0,000	0,00	15,7	0,005	0,00
160	450	17,9	0,095	0,00	16,6	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
170	450	17,6	0,100	0,00	17,0	0,000	0,00	16,4	0,005	0,00
180	450	18,1	0,105	0,00	17,4	0,000	0,00	16,8	0,006	0,00
190	450	17,5	0,112	0,00	17,9	0,000	0,00	17,2	0,006	0,00
200	450	17,9	0,119	0,00	18,3	0,000	0,00	17,6	0,007	0,00
210	450	18,3	0,128	0,00	18,7	0,000	0,00	18,0	0,007	0,00
220	450	18,8	0,138	0,00	19,2	0,000	0,00	18,5	0,008	0,00
230	450	19,2	0,149	0,00	19,6	0,000	0,00	18,9	0,008	0,00
240	450	19,5	0,163	0,00	20,1	0,000	0,00	19,3	0,009	0,00
250	450	19,2	0,178	0,00	20,6	0,000	0,00	19,8	0,010	0,00
260	450	21,8	0,195	0,00	21,1	0,000	0,00	20,3	0,010	0,00
270	450	21,2	0,215	0,00	21,5	0,000	0,00	20,8	0,011	0,00
280	450	21,9	0,237	0,00	22,0	0,000	0,00	21,2	0,012	0,00
290	450	23,7	0,260	0,00	22,5	0,001	0,00	21,7	0,013	0,00
300	450	24,4	0,284	0,00	23,0	0,001	0,00	22,2	0,014	0,00
310	450	23,5	0,313	0,00	23,5	0,001	0,00	22,8	0,014	0,00
320	450	24,2	0,340	0,00	24,0	0,001	0,00	23,2	0,015	0,00
330	450	24,8	0,370	0,00	24,5	0,001	0,00	23,7	0,016	0,00
340	450	27,0	0,401	0,00	25,0	0,001	0,00	24,2	0,017	0,00
350	450	27,7	0,431	0,00	25,5	0,001	0,00	24,7	0,018	0,00
360	450	28,6	0,462	0,00	25,9	0,001	0,00	25,2	0,019	0,00
370	450	28,7	0,491	0,00	26,3	0,001	0,00	25,7	0,019	0,00
380	450	31,9	0,517	0,00	26,7	0,001	0,00	26,1	0,020	0,00
390	450	33,7	0,541	0,00	27,1	0,001	0,00	26,6	0,020	0,00
400	450	34,4	0,559	0,00	27,5	0,000	0,00	27,0	0,021	0,00
410	450	37,4	0,572	0,00	27,8	0,000	0,00	27,3	0,021	0,00
420	450	38,6	0,580	0,00	28,1	0,000	0,00	27,7	0,020	0,00
430	450	40,2	0,580	0,00	28,3	0,000	0,00	28,1	0,020	0,00
440	450	40,8	0,572	0,00	28,5	0,000	0,00	28,4	0,020	0,00
450	450	43,7	0,557	0,00	28,7	0,000	0,00	28,7	0,019	0,00
460	450	43,2	0,538	0,00	28,8	0,000	0,00	28,9	0,019	0,00
470	450	42,0	0,514	0,00	28,8	0,000	0,00	29,1	0,018	0,00
480	450	43,7	0,490	0,00	28,9	0,000	0,00	29,2	0,017	0,00
490	450	43,9	0,466	0,00	28,8	0,000	0,00	29,2	0,016	0,00
500	450	43,8	0,440	0,00	28,7	0,000	0,00	29,2	0,015	0,00
510	450	42,9	0,419	0,00	28,6	0,000	0,00	29,0	0,015	0,00
520	450	42,7	0,400	0,00	28,4	0,000	0,00	29,0	0,014	0,00
530	450	40,9	0,388	0,00	28,2	0,000	0,00	28,7	0,013	0,00
540	450	40,6	0,378	0,00	27,9	0,000	0,00	28,5	0,013	0,00
550	450	39,2	0,373	0,00	27,6	0,000	0,00	28,2	0,012	0,00
560	450	37,0	0,371	0,00	27,2	0,000	0,00	27,6	0,012	0,00
570	450	36,1	0,371	0,00	26,9	0,000	0,00	27,2	0,012	0,00
580	450	35,1	0,372	0,00	26,5	0,000	0,00	26,8	0,011	0,00
590	450	32,7	0,373	0,00	26,0	0,000	0,00	26,3	0,011	0,00
600	450	31,8	0,373	0,00	25,6	0,000	0,00	25,8	0,010	0,00
610	450	29,6	0,372	0,00	25,1	0,000	0,00	25,4	0,010	0,00
620	450	28,7	0,370	0,00	24,7	0,000	0,00	24,9	0,010	0,00
630	450	27,8	0,366	0,00	24,2	0,000	0,00	24,3	0,009	0,00
640	450	26,8	0,360	0,00	23,7	0,000	0,00	23,6	0,009	0,00
650	450	25,9	0,353	0,00	23,2	0,000	0,00	23,1	0,008	0,00
660	450	23,2	0,345	0,00	22,7	0,000	0,00	22,6	0,008	0,00
670	450	23,9	0,335	0,00	22,2	0,000	0,00	22,2	0,008	0,00
680	450	23,4	0,324	0,00	21,7	0,000	0,00	21,4	0,007	0,00
690	450	21,1	0,312	0,00	21,2	0,000	0,00	21,0	0,007	0,00
700	450	20,3	0,300	0,00	20,7	0,000	0,00	20,6	0,007	0,00
710	450	21,2	0,288	0,00	20,2	0,000	0,00	19,9	0,006	0,00
720	450	19,1	0,276	0,00	19,8	0,000	0,00	19,5	0,006	0,00
730	450	20,0	0,264	0,00	19,3	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
740	450	18,0	0,253	0,00	18,9	0,000	0,00	18,5	0,005	0,00
750	450	18,8	0,242	0,00	18,4	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
0	460	14,8	0,056	0,00	11,5	0,000	0,00	11,2	0,002	0,00
10	460	14,7	0,057	0,00	11,8	0,000	0,00	11,4	0,002	0,00
20	460	15,0	0,059	0,00	12,0	0,000	0,00	11,6	0,002	0,00
30	460	15,2	0,060	0,00	12,3	0,000	0,00	11,9	0,002	0,00
40	460	14,8	0,062	0,00	12,5	0,000	0,00	12,1	0,002	0,00
50	460	15,5	0,064	0,00	12,8	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
60	460	15,7	0,065	0,00	13,1	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
70	460	15,0	0,067	0,00	13,3	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
80	460	15,6	0,069	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
90	460	16,6	0,072	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
100	460	15,4	0,074	0,00	14,2	0,000	0,00	13,8	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
110	460	15,7	0,077	0,00	14,6	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00
120	460	17,2	0,080	0,00	14,9	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
130	460	16,0	0,083	0,00	15,2	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
140	460	16,4	0,087	0,00	15,6	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
150	460	17,3	0,091	0,00	15,9	0,000	0,00	15,4	0,005	0,00
160	460	17,0	0,096	0,00	16,3	0,000	0,00	15,7	0,005	0,00
170	460	17,1	0,101	0,00	16,7	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
180	460	17,7	0,107	0,00	17,1	0,000	0,00	16,5	0,006	0,00
190	460	16,9	0,114	0,00	17,5	0,000	0,00	16,8	0,006	0,00
200	460	18,5	0,122	0,00	17,9	0,000	0,00	17,2	0,007	0,00
210	460	17,6	0,132	0,00	18,3	0,000	0,00	17,6	0,007	0,00
220	460	19,4	0,143	0,00	18,7	0,000	0,00	18,0	0,008	0,00
230	460	19,6	0,155	0,00	19,1	0,000	0,00	18,4	0,008	0,00
240	460	20,4	0,169	0,00	19,6	0,000	0,00	18,9	0,009	0,00
250	460	20,6	0,186	0,00	20,0	0,000	0,00	19,3	0,010	0,00
260	460	20,0	0,203	0,00	20,5	0,000	0,00	19,8	0,010	0,00
270	460	21,8	0,222	0,00	20,9	0,000	0,00	20,2	0,011	0,00
280	460	22,3	0,244	0,00	21,4	0,000	0,00	20,6	0,012	0,00
290	460	23,7	0,268	0,00	21,8	0,000	0,00	21,1	0,013	0,00
300	460	22,0	0,294	0,00	22,3	0,001	0,00	21,6	0,013	0,00
310	460	23,0	0,321	0,00	22,7	0,001	0,00	22,0	0,014	0,00
320	460	25,7	0,346	0,00	23,2	0,001	0,00	22,4	0,015	0,00
330	460	26,5	0,375	0,00	23,6	0,001	0,00	22,9	0,016	0,00
340	460	27,2	0,403	0,00	24,1	0,001	0,00	23,3	0,016	0,00
350	460	27,9	0,431	0,00	24,5	0,001	0,00	23,8	0,017	0,00
360	460	29,4	0,459	0,00	24,9	0,001	0,00	24,2	0,018	0,00
370	460	30,2	0,483	0,00	25,3	0,001	0,00	24,7	0,018	0,00
380	460	30,9	0,507	0,00	25,7	0,001	0,00	25,0	0,019	0,00
390	460	33,6	0,526	0,00	26,0	0,000	0,00	25,4	0,019	0,00
400	460	34,7	0,541	0,00	26,3	0,000	0,00	25,9	0,019	0,00
410	460	35,8	0,550	0,00	26,6	0,000	0,00	26,3	0,019	0,00
420	460	37,3	0,552	0,00	26,9	0,000	0,00	26,6	0,019	0,00
430	460	37,9	0,547	0,00	27,1	0,000	0,00	26,9	0,019	0,00
440	460	40,7	0,538	0,00	27,3	0,000	0,00	27,2	0,018	0,00
450	460	39,6	0,522	0,00	27,4	0,000	0,00	27,4	0,018	0,00
460	460	40,2	0,503	0,00	27,5	0,000	0,00	27,6	0,017	0,00
470	460	42,1	0,481	0,00	27,5	0,000	0,00	27,8	0,016	0,00
480	460	41,0	0,456	0,00	27,5	0,000	0,00	27,9	0,015	0,00
490	460	41,2	0,434	0,00	27,5	0,000	0,00	27,9	0,015	0,00
500	460	41,1	0,410	0,00	27,4	0,000	0,00	27,9	0,014	0,00
510	460	40,3	0,389	0,00	27,3	0,000	0,00	27,8	0,013	0,00
520	460	40,1	0,374	0,00	27,1	0,000	0,00	27,5	0,013	0,00
530	460	39,6	0,362	0,00	26,9	0,000	0,00	27,4	0,012	0,00
540	460	38,0	0,353	0,00	26,7	0,000	0,00	27,2	0,012	0,00
550	460	37,3	0,350	0,00	26,4	0,000	0,00	26,9	0,011	0,00
560	460	35,8	0,348	0,00	26,1	0,000	0,00	26,6	0,011	0,00
570	460	35,0	0,348	0,00	25,8	0,000	0,00	26,2	0,011	0,00
580	460	32,8	0,349	0,00	25,4	0,000	0,00	25,8	0,010	0,00
590	460	31,3	0,350	0,00	25,0	0,000	0,00	25,4	0,010	0,00
600	460	30,4	0,351	0,00	24,6	0,000	0,00	25,0	0,010	0,00
610	460	29,5	0,350	0,00	24,2	0,000	0,00	24,6	0,009	0,00
620	460	28,2	0,349	0,00	23,8	0,000	0,00	23,9	0,009	0,00
630	460	27,3	0,346	0,00	23,3	0,000	0,00	23,4	0,009	0,00
640	460	26,0	0,341	0,00	22,9	0,000	0,00	23,0	0,008	0,00
650	460	25,0	0,335	0,00	22,4	0,000	0,00	22,5	0,008	0,00
660	460	24,2	0,328	0,00	22,0	0,000	0,00	21,8	0,008	0,00
670	460	21,8	0,319	0,00	21,5	0,000	0,00	21,4	0,007	0,00
680	460	22,5	0,310	0,00	21,0	0,000	0,00	20,9	0,007	0,00
690	460	22,0	0,300	0,00	20,6	0,000	0,00	20,4	0,007	0,00
700	460	19,8	0,289	0,00	20,1	0,000	0,00	20,0	0,006	0,00
710	460	20,5	0,278	0,00	19,7	0,000	0,00	19,6	0,006	0,00
720	460	20,0	0,267	0,00	19,3	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
730	460	18,1	0,256	0,00	18,8	0,000	0,00	18,5	0,006	0,00
740	460	18,9	0,246	0,00	18,4	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
750	460	17,0	0,235	0,00	18,0	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
0	470	14,8	0,055	0,00	11,4	0,000	0,00	11,1	0,002	0,00
10	470	14,7	0,057	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,002	0,00
20	470	15,1	0,058	0,00	11,9	0,000	0,00	11,5	0,002	0,00
30	470	15,0	0,060	0,00	12,1	0,000	0,00	11,7	0,002	0,00
40	470	15,4	0,061	0,00	12,3	0,000	0,00	12,0	0,002	0,00
50	470	15,4	0,063	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
60	470	15,1	0,065	0,00	12,9	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
70	470	15,9	0,067	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
80	470	16,1	0,069	0,00	13,4	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
90	470	15,2	0,071	0,00	13,7	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
100	470	16,7	0,074	0,00	14,0	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
110	470	16,8	0,077	0,00	14,3	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
120	470	15,7	0,080	0,00	14,6	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00
130	470	17,5	0,084	0,00	14,9	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
140	470	16,1	0,088	0,00	15,3	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
150	470	16,5	0,092	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,005	0,00
160	470	17,4	0,097	0,00	16,0	0,000	0,00	15,4	0,005	0,00
170	470	17,1	0,103	0,00	16,3	0,000	0,00	15,8	0,006	0,00
180	470	17,2	0,109	0,00	16,7	0,000	0,00	16,1	0,006	0,00
190	470	17,8	0,117	0,00	17,1	0,000	0,00	16,5	0,006	0,00
200	470	17,9	0,126	0,00	17,4	0,000	0,00	16,8	0,007	0,00
210	470	18,6	0,136	0,00	17,8	0,000	0,00	17,2	0,007	0,00
220	470	18,7	0,148	0,00	18,2	0,000	0,00	17,6	0,008	0,00
230	470	19,5	0,161	0,00	18,6	0,000	0,00	18,0	0,008	0,00
240	470	19,6	0,176	0,00	19,0	0,000	0,00	18,4	0,009	0,00
250	470	18,9	0,193	0,00	19,5	0,000	0,00	18,8	0,010	0,00
260	470	21,8	0,211	0,00	19,9	0,000	0,00	19,2	0,010	0,00
270	470	21,1	0,231	0,00	20,3	0,000	0,00	19,6	0,011	0,00
280	470	21,4	0,254	0,00	20,7	0,000	0,00	20,0	0,012	0,00
290	470	23,5	0,277	0,00	21,1	0,000	0,00	20,4	0,012	0,00
300	470	22,8	0,301	0,00	21,6	0,000	0,00	20,9	0,013	0,00
310	470	24,2	0,326	0,00	22,0	0,000	0,00	21,3	0,014	0,00
320	470	24,8	0,352	0,00	22,4	0,001	0,00	21,7	0,015	0,00
330	470	26,1	0,378	0,00	22,8	0,001	0,00	22,1	0,015	0,00
340	470	25,7	0,404	0,00	23,2	0,001	0,00	22,5	0,016	0,00
350	470	27,6	0,429	0,00	23,6	0,001	0,00	23,0	0,017	0,00
360	470	29,1	0,453	0,00	24,0	0,001	0,00	23,4	0,017	0,00
370	470	30,6	0,475	0,00	24,3	0,001	0,00	23,7	0,017	0,00
380	470	31,1	0,493	0,00	24,6	0,000	0,00	24,1	0,018	0,00
390	470	31,7	0,508	0,00	25,0	0,000	0,00	24,5	0,018	0,00
400	470	34,2	0,519	0,00	25,2	0,000	0,00	24,8	0,018	0,00
410	470	34,8	0,525	0,00	25,5	0,000	0,00	25,1	0,018	0,00
420	470	35,2	0,525	0,00	25,7	0,000	0,00	25,4	0,018	0,00
430	470	38,0	0,518	0,00	25,9	0,000	0,00	25,8	0,017	0,00
440	470	38,4	0,507	0,00	26,1	0,000	0,00	26,0	0,017	0,00
450	470	38,8	0,490	0,00	26,2	0,000	0,00	26,3	0,016	0,00
460	470	38,0	0,470	0,00	26,3	0,000	0,00	26,4	0,015	0,00
470	470	39,7	0,449	0,00	26,3	0,000	0,00	26,5	0,015	0,00
480	470	39,7	0,427	0,00	26,3	0,000	0,00	26,7	0,014	0,00
490	470	38,7	0,404	0,00	26,3	0,000	0,00	26,7	0,013	0,00
500	470	38,6	0,382	0,00	26,2	0,000	0,00	26,6	0,013	0,00
510	470	38,4	0,363	0,00	26,1	0,000	0,00	26,6	0,012	0,00
520	470	37,8	0,349	0,00	26,0	0,000	0,00	26,5	0,012	0,00
530	470	37,4	0,339	0,00	25,8	0,000	0,00	26,3	0,011	0,00
540	470	36,8	0,332	0,00	25,6	0,000	0,00	26,1	0,011	0,00
550	470	35,7	0,328	0,00	25,3	0,000	0,00	25,8	0,011	0,00
560	470	34,6	0,327	0,00	25,0	0,000	0,00	25,5	0,010	0,00
570	470	32,8	0,327	0,00	24,7	0,000	0,00	25,2	0,010	0,00
580	470	31,8	0,328	0,00	24,4	0,000	0,00	24,9	0,010	0,00
590	470	31,0	0,329	0,00	24,1	0,000	0,00	24,5	0,009	0,00
600	470	30,2	0,330	0,00	23,7	0,000	0,00	24,0	0,009	0,00
610	470	28,5	0,330	0,00	23,3	0,000	0,00	23,6	0,009	0,00
620	470	27,8	0,329	0,00	22,9	0,000	0,00	23,2	0,008	0,00
630	470	26,7	0,327	0,00	22,5	0,000	0,00	22,8	0,008	0,00
640	470	26,0	0,323	0,00	22,1	0,000	0,00	22,3	0,008	0,00
650	470	24,7	0,318	0,00	21,7	0,000	0,00	21,7	0,008	0,00
660	470	23,5	0,312	0,00	21,3	0,000	0,00	21,3	0,007	0,00
670	470	22,7	0,305	0,00	20,8	0,000	0,00	20,9	0,007	0,00
680	470	22,0	0,297	0,00	20,4	0,000	0,00	20,3	0,007	0,00
690	470	21,2	0,288	0,00	20,0	0,000	0,00	19,9	0,006	0,00
700	470	20,8	0,278	0,00	19,6	0,000	0,00	19,5	0,006	0,00
710	470	18,7	0,268	0,00	19,2	0,000	0,00	19,0	0,006	0,00
720	470	19,7	0,258	0,00	18,8	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
730	470	18,9	0,248	0,00	18,3	0,000	0,00	18,1	0,005	0,00
740	470	18,3	0,239	0,00	17,9	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
750	470	18,0	0,229	0,00	17,6	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
0	480	14,7	0,055	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,002	0,00
10	480	14,5	0,056	0,00	11,5	0,000	0,00	11,1	0,002	0,00
20	480	14,9	0,058	0,00	11,7	0,000	0,00	11,4	0,002	0,00
30	480	15,0	0,059	0,00	11,9	0,000	0,00	11,6	0,002	0,00
40	480	14,7	0,061	0,00	12,2	0,000	0,00	11,8	0,002	0,00
50	480	15,3	0,063	0,00	12,4	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
60	480	15,4	0,065	0,00	12,7	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
70	480	14,7	0,067	0,00	12,9	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
80	480	16,0	0,069	0,00	13,2	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
90	480	16,1	0,071	0,00	13,5	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
100	480	15,5	0,074	0,00	13,8	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
110	480	16,7	0,077	0,00	14,1	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
120	480	16,9	0,080	0,00	14,4	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
130	480	15,7	0,084	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
140	480	17,6	0,089	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,005	0,00
150	480	16,9	0,093	0,00	15,3	0,000	0,00	14,8	0,005	0,00
160	480	16,5	0,099	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,005	0,00
170	480	17,5	0,105	0,00	16,0	0,000	0,00	15,5	0,006	0,00
180	480	17,1	0,112	0,00	16,3	0,000	0,00	15,8	0,006	0,00
190	480	18,1	0,121	0,00	16,7	0,000	0,00	16,1	0,006	0,00
200	480	17,8	0,130	0,00	17,0	0,000	0,00	16,5	0,007	0,00
210	480	17,9	0,141	0,00	17,4	0,000	0,00	16,9	0,007	0,00
220	480	19,4	0,154	0,00	17,8	0,000	0,00	17,2	0,008	0,00
230	480	19,8	0,168	0,00	18,2	0,000	0,00	17,6	0,008	0,00
240	480	19,9	0,183	0,00	18,5	0,000	0,00	17,9	0,009	0,00
250	480	20,7	0,200	0,00	18,9	0,000	0,00	18,3	0,010	0,00
260	480	20,0	0,219	0,00	19,3	0,000	0,00	18,7	0,010	0,00
270	480	21,7	0,240	0,00	19,7	0,000	0,00	19,1	0,011	0,00
280	480	22,2	0,260	0,00	20,1	0,000	0,00	19,5	0,012	0,00
290	480	22,2	0,284	0,00	20,5	0,000	0,00	19,9	0,012	0,00
300	480	22,7	0,307	0,00	20,9	0,000	0,00	20,2	0,013	0,00
310	480	23,8	0,330	0,00	21,3	0,000	0,00	20,6	0,014	0,00
320	480	25,4	0,356	0,00	21,6	0,000	0,00	21,1	0,014	0,00
330	480	26,0	0,379	0,00	22,0	0,000	0,00	21,4	0,015	0,00
340	480	26,6	0,403	0,00	22,4	0,000	0,00	21,8	0,015	0,00
350	480	26,3	0,425	0,00	22,7	0,000	0,00	22,2	0,016	0,00
360	480	28,6	0,445	0,00	23,1	0,000	0,00	22,5	0,016	0,00
370	480	29,3	0,464	0,00	23,4	0,000	0,00	23,0	0,017	0,00
380	480	30,1	0,479	0,00	23,7	0,000	0,00	23,3	0,017	0,00
390	480	30,7	0,490	0,00	24,0	0,000	0,00	23,6	0,017	0,00
400	480	31,3	0,498	0,00	24,2	0,000	0,00	23,9	0,017	0,00
410	480	31,8	0,501	0,00	24,5	0,000	0,00	24,2	0,017	0,00
420	480	34,5	0,498	0,00	24,7	0,000	0,00	24,4	0,016	0,00
430	480	34,6	0,491	0,00	24,8	0,000	0,00	24,7	0,016	0,00
440	480	35,0	0,477	0,00	25,0	0,000	0,00	24,9	0,015	0,00
450	480	35,5	0,461	0,00	25,1	0,000	0,00	25,1	0,015	0,00
460	480	35,9	0,443	0,00	25,2	0,000	0,00	25,4	0,014	0,00
470	480	37,5	0,420	0,00	25,2	0,000	0,00	25,4	0,014	0,00
480	480	37,5	0,399	0,00	25,2	0,000	0,00	25,5	0,013	0,00
490	480	36,5	0,377	0,00	25,2	0,000	0,00	25,5	0,012	0,00
500	480	36,4	0,358	0,00	25,1	0,000	0,00	25,5	0,012	0,00
510	480	36,7	0,341	0,00	25,0	0,000	0,00	25,5	0,011	0,00
520	480	35,9	0,327	0,00	24,9	0,000	0,00	25,4	0,011	0,00
530	480	35,3	0,317	0,00	24,7	0,000	0,00	25,3	0,010	0,00
540	480	34,8	0,311	0,00	24,5	0,000	0,00	25,1	0,010	0,00
550	480	34,3	0,308	0,00	24,3	0,000	0,00	24,8	0,010	0,00
560	480	33,2	0,307	0,00	24,1	0,000	0,00	24,6	0,009	0,00
570	480	32,1	0,307	0,00	23,8	0,000	0,00	24,3	0,009	0,00
580	480	31,0	0,308	0,00	23,5	0,000	0,00	23,9	0,009	0,00
590	480	30,3	0,310	0,00	23,2	0,000	0,00	23,5	0,009	0,00
600	480	28,4	0,310	0,00	22,8	0,000	0,00	23,2	0,008	0,00
610	480	27,7	0,311	0,00	22,5	0,000	0,00	22,8	0,008	0,00
620	480	26,3	0,310	0,00	22,1	0,000	0,00	22,5	0,008	0,00
630	480	25,6	0,309	0,00	21,8	0,000	0,00	21,9	0,008	0,00
640	480	24,0	0,306	0,00	21,4	0,000	0,00	21,6	0,007	0,00
650	480	24,6	0,302	0,00	21,0	0,000	0,00	21,2	0,007	0,00
660	480	23,7	0,297	0,00	20,6	0,000	0,00	20,8	0,007	0,00
670	480	22,1	0,291	0,00	20,2	0,000	0,00	20,2	0,007	0,00
680	480	21,4	0,284	0,00	19,8	0,000	0,00	19,8	0,006	0,00
690	480	21,8	0,276	0,00	19,4	0,000	0,00	19,5	0,006	0,00
700	480	20,0	0,267	0,00	19,0	0,000	0,00	19,0	0,006	0,00
710	480	19,7	0,259	0,00	18,7	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
720	480	18,9	0,250	0,00	18,3	0,000	0,00	18,1	0,005	0,00
730	480	18,7	0,241	0,00	17,9	0,000	0,00	17,8	0,005	0,00
740	480	18,1	0,232	0,00	17,5	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
750	480	17,8	0,223	0,00	17,1	0,000	0,00	16,9	0,005	0,00
0	490	14,5	0,054	0,00	11,1	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
10	490	15,2	0,056	0,00	11,3	0,000	0,00	11,0	0,002	0,00
20	490	15,5	0,057	0,00	11,5	0,000	0,00	11,2	0,002	0,00
30	490	14,7	0,059	0,00	11,8	0,000	0,00	11,4	0,002	0,00
40	490	15,0	0,061	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,002	0,00
50	490	15,1	0,062	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
60	490	14,9	0,064	0,00	12,5	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
70	490	15,7	0,066	0,00	12,7	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
80	490	15,7	0,069	0,00	13,0	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
90	490	15,3	0,071	0,00	13,3	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
100	490	16,3	0,074	0,00	13,5	0,000	0,00	13,1	0,004	0,00
110	490	16,4	0,078	0,00	13,8	0,000	0,00	13,4	0,004	0,00
120	490	15,5	0,081	0,00	14,1	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
130	490	16,9	0,085	0,00	14,4	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
140	490	16,4	0,090	0,00	14,7	0,000	0,00	14,2	0,005	0,00
150	490	17,6	0,095	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,005	0,00
160	490	16,9	0,101	0,00	15,3	0,000	0,00	14,9	0,005	0,00
170	490	16,6	0,108	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,006	0,00
180	490	17,5	0,116	0,00	16,0	0,000	0,00	15,5	0,006	0,00
190	490	18,0	0,125	0,00	16,3	0,000	0,00	15,8	0,007	0,00
200	490	18,2	0,136	0,00	16,6	0,000	0,00	16,1	0,007	0,00
210	490	18,6	0,147	0,00	17,0	0,000	0,00	16,4	0,007	0,00
220	490	18,9	0,160	0,00	17,3	0,000	0,00	16,8	0,008	0,00
230	490	20,2	0,175	0,00	17,7	0,000	0,00	17,1	0,009	0,00
240	490	19,8	0,191	0,00	18,1	0,000	0,00	17,5	0,009	0,00
250	490	19,7	0,208	0,00	18,4	0,000	0,00	17,8	0,010	0,00
260	490	20,7	0,227	0,00	18,8	0,000	0,00	18,2	0,010	0,00
270	490	21,1	0,247	0,00	19,1	0,000	0,00	18,6	0,011	0,00
280	490	21,1	0,269	0,00	19,5	0,000	0,00	18,9	0,011	0,00
290	490	22,1	0,290	0,00	19,9	0,000	0,00	19,3	0,012	0,00
300	490	23,5	0,311	0,00	20,2	0,000	0,00	19,7	0,013	0,00
310	490	23,9	0,334	0,00	20,6	0,000	0,00	20,0	0,013	0,00
320	490	23,0	0,357	0,00	20,9	0,000	0,00	20,4	0,014	0,00
330	490	25,4	0,378	0,00	21,3	0,000	0,00	20,8	0,014	0,00
340	490	26,0	0,399	0,00	21,6	0,000	0,00	21,1	0,015	0,00
350	490	26,9	0,419	0,00	21,9	0,000	0,00	21,4	0,015	0,00
360	490	27,9	0,436	0,00	22,2	0,000	0,00	21,7	0,016	0,00
370	490	28,4	0,452	0,00	22,5	0,000	0,00	22,1	0,016	0,00
380	490	29,0	0,464	0,00	22,8	0,000	0,00	22,5	0,016	0,00
390	490	29,8	0,472	0,00	23,1	0,000	0,00	22,8	0,016	0,00
400	490	32,0	0,477	0,00	23,3	0,000	0,00	23,0	0,016	0,00
410	490	32,4	0,477	0,00	23,5	0,000	0,00	23,3	0,015	0,00
420	490	32,8	0,472	0,00	23,7	0,000	0,00	23,5	0,015	0,00
430	490	33,2	0,463	0,00	23,8	0,000	0,00	23,7	0,015	0,00
440	490	33,4	0,450	0,00	24,0	0,000	0,00	23,9	0,014	0,00
450	490	33,8	0,434	0,00	24,1	0,000	0,00	24,1	0,014	0,00
460	490	35,4	0,413	0,00	24,1	0,000	0,00	24,3	0,013	0,00
470	490	35,5	0,393	0,00	24,2	0,000	0,00	24,4	0,012	0,00
480	490	35,5	0,372	0,00	24,2	0,000	0,00	24,5	0,012	0,00
490	490	36,0	0,352	0,00	24,2	0,000	0,00	24,5	0,011	0,00
500	490	34,4	0,334	0,00	24,1	0,000	0,00	24,5	0,011	0,00
510	490	34,7	0,320	0,00	24,0	0,000	0,00	24,4	0,010	0,00
520	490	34,4	0,308	0,00	23,9	0,000	0,00	24,4	0,010	0,00
530	490	34,1	0,298	0,00	23,7	0,000	0,00	24,2	0,010	0,00
540	490	32,8	0,293	0,00	23,6	0,000	0,00	24,1	0,009	0,00
550	490	32,7	0,291	0,00	23,4	0,000	0,00	23,9	0,009	0,00
560	490	31,3	0,289	0,00	23,1	0,000	0,00	23,6	0,009	0,00
570	490	30,8	0,290	0,00	22,9	0,000	0,00	23,3	0,009	0,00
580	490	29,2	0,290	0,00	22,6	0,000	0,00	23,0	0,008	0,00
590	490	28,6	0,292	0,00	22,3	0,000	0,00	22,7	0,008	0,00
600	490	27,9	0,293	0,00	22,0	0,000	0,00	22,4	0,008	0,00
610	490	27,0	0,293	0,00	21,7	0,000	0,00	22,1	0,008	0,00
620	490	25,6	0,293	0,00	21,4	0,000	0,00	21,6	0,008	0,00
630	490	24,9	0,292	0,00	21,0	0,000	0,00	21,3	0,007	0,00
640	490	24,3	0,290	0,00	20,7	0,000	0,00	20,9	0,007	0,00
650	490	23,4	0,287	0,00	20,3	0,000	0,00	20,4	0,007	0,00
660	490	21,9	0,283	0,00	20,0	0,000	0,00	20,1	0,007	0,00
670	490	22,5	0,278	0,00	19,6	0,000	0,00	19,8	0,006	0,00
680	490	21,3	0,271	0,00	19,3	0,000	0,00	19,2	0,006	0,00
690	490	20,2	0,265	0,00	18,9	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
700	490	20,9	0,257	0,00	18,5	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
710	490	18,9	0,249	0,00	18,2	0,000	0,00	18,1	0,005	0,00
720	490	18,7	0,241	0,00	17,8	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
730	490	19,0	0,233	0,00	17,4	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
740	490	17,8	0,225	0,00	17,1	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
750	490	18,4	0,217	0,00	16,7	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
0	500	15,0	0,054	0,00	11,0	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
10	500	14,3	0,055	0,00	11,2	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
20	500	14,5	0,057	0,00	11,4	0,000	0,00	11,1	0,002	0,00
30	500	14,6	0,058	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,002	0,00
40	500	15,7	0,060	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
50	500	15,1	0,062	0,00	12,1	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
60	500	15,1	0,064	0,00	12,3	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
70	500	16,1	0,066	0,00	12,5	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
80	500	15,6	0,069	0,00	12,8	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
90	500	15,8	0,072	0,00	13,0	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
100	500	15,2	0,075	0,00	13,3	0,000	0,00	12,9	0,004	0,00
110	500	16,3	0,078	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,004	0,00
120	500	16,4	0,082	0,00	13,9	0,000	0,00	13,4	0,004	0,00
130	500	15,9	0,087	0,00	14,1	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
140	500	16,9	0,091	0,00	14,4	0,000	0,00	14,0	0,005	0,00
150	500	16,5	0,097	0,00	14,7	0,000	0,00	14,3	0,005	0,00
160	500	17,7	0,104	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,005	0,00
170	500	16,9	0,111	0,00	15,3	0,000	0,00	14,9	0,006	0,00
180	500	18,0	0,120	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,006	0,00
190	500	17,5	0,130	0,00	15,9	0,000	0,00	15,5	0,007	0,00
200	500	17,9	0,141	0,00	16,3	0,000	0,00	15,7	0,007	0,00
210	500	18,2	0,153	0,00	16,6	0,000	0,00	16,1	0,008	0,00
220	500	19,3	0,167	0,00	16,9	0,000	0,00	16,4	0,008	0,00
230	500	18,9	0,182	0,00	17,2	0,000	0,00	16,8	0,008	0,00
240	500	19,8	0,198	0,00	17,6	0,000	0,00	17,1	0,009	0,00
250	500	19,7	0,216	0,00	17,9	0,000	0,00	17,3	0,010	0,00
260	500	20,9	0,234	0,00	18,3	0,000	0,00	17,7	0,010	0,00
270	500	21,1	0,254	0,00	18,6	0,000	0,00	18,1	0,011	0,00
280	500	21,9	0,274	0,00	18,9	0,000	0,00	18,4	0,011	0,00
290	500	22,3	0,294	0,00	19,3	0,000	0,00	18,7	0,012	0,00
300	500	21,3	0,315	0,00	19,6	0,000	0,00	19,1	0,012	0,00
310	500	23,9	0,337	0,00	19,9	0,000	0,00	19,4	0,013	0,00
320	500	23,7	0,356	0,00	20,3	0,000	0,00	19,7	0,013	0,00
330	500	24,1	0,376	0,00	20,6	0,000	0,00	20,1	0,014	0,00
340	500	25,3	0,394	0,00	20,9	0,000	0,00	20,4	0,014	0,00
350	500	25,9	0,411	0,00	21,2	0,000	0,00	20,8	0,015	0,00
360	500	27,5	0,426	0,00	21,4	0,000	0,00	21,1	0,015	0,00
370	500	28,3	0,438	0,00	21,7	0,000	0,00	21,3	0,015	0,00
380	500	28,8	0,448	0,00	22,0	0,000	0,00	21,6	0,015	0,00
390	500	29,2	0,453	0,00	22,2	0,000	0,00	21,8	0,015	0,00
400	500	29,5	0,456	0,00	22,4	0,000	0,00	22,2	0,015	0,00
410	500	30,0	0,454	0,00	22,6	0,000	0,00	22,5	0,014	0,00
420	500	31,8	0,448	0,00	22,8	0,000	0,00	22,7	0,014	0,00
430	500	32,1	0,438	0,00	22,9	0,000	0,00	22,9	0,014	0,00
440	500	32,8	0,423	0,00	23,0	0,000	0,00	23,0	0,013	0,00
450	500	32,1	0,406	0,00	23,1	0,000	0,00	23,2	0,012	0,00
460	500	33,6	0,386	0,00	23,2	0,000	0,00	23,3	0,012	0,00
470	500	33,7	0,367	0,00	23,2	0,000	0,00	23,5	0,011	0,00
480	500	33,7	0,347	0,00	23,2	0,000	0,00	23,5	0,011	0,00
490	500	34,2	0,330	0,00	23,2	0,000	0,00	23,5	0,010	0,00
500	500	32,7	0,314	0,00	23,1	0,000	0,00	23,5	0,010	0,00
510	500	33,3	0,300	0,00	23,1	0,000	0,00	23,5	0,010	0,00
520	500	33,1	0,289	0,00	22,9	0,000	0,00	23,4	0,009	0,00
530	500	32,8	0,281	0,00	22,8	0,000	0,00	23,3	0,009	0,00
540	500	32,4	0,277	0,00	22,7	0,000	0,00	23,1	0,009	0,00
550	500	30,7	0,274	0,00	22,5	0,000	0,00	22,9	0,008	0,00
560	500	30,2	0,273	0,00	22,3	0,000	0,00	22,7	0,008	0,00
570	500	29,7	0,273	0,00	22,0	0,000	0,00	22,5	0,008	0,00
580	500	29,2	0,274	0,00	21,8	0,000	0,00	22,3	0,008	0,00
590	500	28,7	0,276	0,00	21,5	0,000	0,00	22,0	0,008	0,00
600	500	27,2	0,277	0,00	21,3	0,000	0,00	21,6	0,007	0,00
610	500	26,6	0,278	0,00	21,0	0,000	0,00	21,3	0,007	0,00
620	500	25,7	0,278	0,00	20,7	0,000	0,00	21,0	0,007	0,00
630	500	25,1	0,277	0,00	20,4	0,000	0,00	20,7	0,007	0,00
640	500	23,5	0,275	0,00	20,0	0,000	0,00	20,2	0,007	0,00
650	500	22,9	0,273	0,00	19,7	0,000	0,00	19,9	0,006	0,00
660	500	22,3	0,269	0,00	19,4	0,000	0,00	19,6	0,006	0,00
670	500	20,7	0,265	0,00	19,0	0,000	0,00	19,0	0,006	0,00
680	500	21,3	0,260	0,00	18,7	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
690	500	20,8	0,254	0,00	18,4	0,000	0,00	18,5	0,006	0,00
700	500	19,1	0,247	0,00	18,0	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
710	500	19,8	0,240	0,00	17,7	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
720	500	18,2	0,233	0,00	17,3	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
730	500	17,8	0,226	0,00	17,0	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
740	500	18,1	0,218	0,00	16,7	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
750	500	17,0	0,211	0,00	16,4	0,000	0,00	16,3	0,004	0,00
0	510	14,2	0,054	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
10	510	14,9	0,055	0,00	11,0	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
20	510	15,1	0,057	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,002	0,00
30	510	14,6	0,058	0,00	11,5	0,000	0,00	11,2	0,002	0,00
40	510	14,9	0,060	0,00	11,7	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
50	510	15,7	0,062	0,00	11,9	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
60	510	15,6	0,064	0,00	12,1	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
70	510	15,4	0,066	0,00	12,4	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
80	510	15,4	0,069	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
90	510	15,6	0,072	0,00	12,8	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
100	510	16,0	0,075	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,004	0,00
110	510	16,1	0,079	0,00	13,3	0,000	0,00	13,0	0,004	0,00
120	510	16,9	0,083	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,004	0,00
130	510	16,5	0,088	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,005	0,00
140	510	15,9	0,094	0,00	14,1	0,000	0,00	13,8	0,005	0,00
150	510	17,1	0,100	0,00	14,4	0,000	0,00	14,0	0,005	0,00
160	510	16,5	0,106	0,00	14,7	0,000	0,00	14,3	0,005	0,00
170	510	18,3	0,115	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,006	0,00
180	510	16,9	0,124	0,00	15,3	0,000	0,00	14,8	0,006	0,00
190	510	18,0	0,135	0,00	15,6	0,000	0,00	15,1	0,007	0,00
200	510	17,6	0,147	0,00	15,9	0,000	0,00	15,4	0,007	0,00
210	510	18,6	0,159	0,00	16,2	0,000	0,00	15,7	0,008	0,00
220	510	18,2	0,174	0,00	16,5	0,000	0,00	16,0	0,008	0,00
230	510	20,1	0,188	0,00	16,8	0,000	0,00	16,3	0,009	0,00
240	510	18,9	0,205	0,00	17,1	0,000	0,00	16,7	0,009	0,00
250	510	19,9	0,223	0,00	17,4	0,000	0,00	17,0	0,010	0,00
260	510	20,3	0,241	0,00	17,8	0,000	0,00	17,2	0,010	0,00
270	510	20,8	0,260	0,00	18,1	0,000	0,00	17,6	0,011	0,00
280	510	21,1	0,278	0,00	18,4	0,000	0,00	17,9	0,011	0,00
290	510	22,3	0,298	0,00	18,7	0,000	0,00	18,3	0,012	0,00
300	510	22,1	0,318	0,00	19,0	0,000	0,00	18,5	0,012	0,00
310	510	22,4	0,335	0,00	19,3	0,000	0,00	18,8	0,013	0,00
320	510	24,6	0,355	0,00	19,6	0,000	0,00	19,2	0,013	0,00
330	510	25,1	0,372	0,00	19,9	0,000	0,00	19,5	0,013	0,00
340	510	24,4	0,387	0,00	20,2	0,000	0,00	19,8	0,014	0,00
350	510	25,3	0,403	0,00	20,5	0,000	0,00	20,0	0,014	0,00
360	510	25,4	0,414	0,00	20,7	0,000	0,00	20,4	0,014	0,00
370	510	25,8	0,424	0,00	21,0	0,000	0,00	20,7	0,014	0,00
380	510	27,7	0,432	0,00	21,2	0,000	0,00	20,9	0,014	0,00
390	510	28,0	0,435	0,00	21,4	0,000	0,00	21,1	0,014	0,00
400	510	30,0	0,435	0,00	21,6	0,000	0,00	21,4	0,014	0,00
410	510	30,0	0,432	0,00	21,8	0,000	0,00	21,7	0,013	0,00
420	510	30,7	0,424	0,00	21,9	0,000	0,00	21,8	0,013	0,00
430	510	31,0	0,413	0,00	22,0	0,000	0,00	22,0	0,013	0,00
440	510	31,3	0,398	0,00	22,1	0,000	0,00	22,2	0,012	0,00
450	510	31,8	0,381	0,00	22,2	0,000	0,00	22,3	0,012	0,00
460	510	32,0	0,364	0,00	22,3	0,000	0,00	22,4	0,011	0,00
470	510	32,1	0,344	0,00	22,3	0,000	0,00	22,6	0,011	0,00
480	510	32,1	0,326	0,00	22,3	0,000	0,00	22,6	0,010	0,00
490	510	33,5	0,309	0,00	22,3	0,000	0,00	22,6	0,010	0,00
500	510	31,9	0,294	0,00	22,2	0,000	0,00	22,6	0,009	0,00
510	510	31,7	0,282	0,00	22,2	0,000	0,00	22,6	0,009	0,00
520	510	31,5	0,273	0,00	22,1	0,000	0,00	22,5	0,009	0,00
530	510	31,2	0,266	0,00	22,0	0,000	0,00	22,4	0,008	0,00
540	510	30,8	0,262	0,00	21,8	0,000	0,00	22,2	0,008	0,00
550	510	29,7	0,260	0,00	21,6	0,000	0,00	22,1	0,008	0,00
560	510	29,3	0,258	0,00	21,5	0,000	0,00	21,9	0,008	0,00
570	510	28,4	0,259	0,00	21,2	0,000	0,00	21,7	0,008	0,00
580	510	27,6	0,260	0,00	21,0	0,000	0,00	21,5	0,007	0,00
590	510	26,5	0,261	0,00	20,8	0,000	0,00	21,2	0,007	0,00
600	510	25,7	0,262	0,00	20,5	0,000	0,00	20,9	0,007	0,00
610	510	25,2	0,263	0,00	20,3	0,000	0,00	20,7	0,007	0,00
620	510	24,6	0,263	0,00	20,0	0,000	0,00	20,4	0,007	0,00
630	510	23,1	0,263	0,00	19,7	0,000	0,00	20,0	0,007	0,00
640	510	22,9	0,262	0,00	19,4	0,000	0,00	19,7	0,006	0,00
650	510	23,1	0,260	0,00	19,1	0,000	0,00	19,4	0,006	0,00
660	510	21,7	0,257	0,00	18,8	0,000	0,00	19,0	0,006	0,00
670	510	21,2	0,253	0,00	18,5	0,000	0,00	18,7	0,006	0,00
680	510	20,6	0,249	0,00	18,2	0,000	0,00	18,4	0,006	0,00
690	510	20,3	0,244	0,00	17,9	0,000	0,00	17,9	0,005	0,00
700	510	19,7	0,238	0,00	17,5	0,000	0,00	17,6	0,005	0,00
710	510	18,6	0,232	0,00	17,2	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
720	510	18,9	0,225	0,00	16,9	0,000	0,00	16,9	0,005	0,00
730	510	18,1	0,218	0,00	16,6	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
740	510	17,0	0,212	0,00	16,3	0,000	0,00	16,2	0,005	0,00
750	510	17,3	0,205	0,00	16,0	0,000	0,00	16,0	0,004	0,00
0	520	14,8	0,053	0,00	10,7	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
10	520	15,3	0,055	0,00	10,9	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
20	520	14,4	0,056	0,00	11,1	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
30	520	15,1	0,058	0,00	11,3	0,000	0,00	11,0	0,002	0,00
40	520	15,4	0,060	0,00	11,5	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
50	520	15,4	0,062	0,00	11,7	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
60	520	14,9	0,064	0,00	11,9	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
70	520	15,9	0,067	0,00	12,2	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
80	520	15,9	0,070	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
90	520	15,4	0,073	0,00	12,6	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
100	520	16,6	0,076	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,004	0,00
110	520	16,5	0,080	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,004	0,00
120	520	16,1	0,085	0,00	13,4	0,000	0,00	13,0	0,004	0,00
130	520	16,4	0,090	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,005	0,00
140	520	16,4	0,096	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,005	0,00
150	520	16,0	0,103	0,00	14,1	0,000	0,00	13,8	0,005	0,00
160	520	17,8	0,111	0,00	14,4	0,000	0,00	14,0	0,006	0,00
170	520	16,4	0,119	0,00	14,7	0,000	0,00	14,3	0,006	0,00
180	520	18,3	0,129	0,00	15,0	0,000	0,00	14,5	0,006	0,00
190	520	16,9	0,140	0,00	15,2	0,000	0,00	14,8	0,007	0,00
200	520	18,9	0,152	0,00	15,5	0,000	0,00	15,1	0,007	0,00
210	520	17,5	0,166	0,00	15,8	0,000	0,00	15,4	0,008	0,00
220	520	19,6	0,180	0,00	16,1	0,000	0,00	15,6	0,008	0,00
230	520	18,1	0,195	0,00	16,4	0,000	0,00	16,0	0,008	0,00
240	520	20,1	0,212	0,00	16,7	0,000	0,00	16,2	0,009	0,00
250	520	18,8	0,229	0,00	17,0	0,000	0,00	16,6	0,009	0,00
260	520	19,8	0,246	0,00	17,3	0,000	0,00	16,8	0,010	0,00
270	520	21,1	0,264	0,00	17,6	0,000	0,00	17,2	0,010	0,00
280	520	20,7	0,282	0,00	17,9	0,000	0,00	17,4	0,011	0,00
290	520	21,0	0,300	0,00	18,2	0,000	0,00	17,7	0,011	0,00
300	520	23,0	0,317	0,00	18,4	0,000	0,00	18,0	0,012	0,00
310	520	23,7	0,335	0,00	18,7	0,000	0,00	18,3	0,012	0,00
320	520	22,1	0,352	0,00	19,0	0,000	0,00	18,6	0,013	0,00
330	520	23,3	0,366	0,00	19,3	0,000	0,00	18,9	0,013	0,00
340	520	24,7	0,380	0,00	19,5	0,000	0,00	19,2	0,013	0,00
350	520	25,3	0,392	0,00	19,8	0,000	0,00	19,4	0,013	0,00
360	520	26,3	0,402	0,00	20,0	0,000	0,00	19,6	0,013	0,00
370	520	26,6	0,410	0,00	20,2	0,000	0,00	20,0	0,014	0,00
380	520	27,3	0,415	0,00	20,4	0,000	0,00	20,2	0,013	0,00
390	520	28,8	0,418	0,00	20,6	0,000	0,00	20,4	0,013	0,00
400	520	29,2	0,416	0,00	20,8	0,000	0,00	20,6	0,013	0,00
410	520	29,4	0,411	0,00	21,0	0,000	0,00	20,8	0,013	0,00
420	520	29,5	0,402	0,00	21,1	0,000	0,00	21,1	0,012	0,00
430	520	29,7	0,390	0,00	21,2	0,000	0,00	21,3	0,012	0,00
440	520	31,1	0,376	0,00	21,3	0,000	0,00	21,4	0,011	0,00
450	520	31,2	0,359	0,00	21,4	0,000	0,00	21,5	0,011	0,00
460	520	30,5	0,342	0,00	21,4	0,000	0,00	21,6	0,010	0,00
470	520	30,6	0,324	0,00	21,5	0,000	0,00	21,7	0,010	0,00
480	520	30,6	0,307	0,00	21,5	0,000	0,00	21,8	0,009	0,00
490	520	31,9	0,291	0,00	21,5	0,000	0,00	21,8	0,009	0,00
500	520	30,8	0,277	0,00	21,4	0,000	0,00	21,8	0,009	0,00
510	520	30,6	0,266	0,00	21,3	0,000	0,00	21,8	0,008	0,00
520	520	30,0	0,258	0,00	21,3	0,000	0,00	21,7	0,008	0,00
530	520	29,7	0,251	0,00	21,1	0,000	0,00	21,6	0,008	0,00
540	520	29,4	0,248	0,00	21,0	0,000	0,00	21,5	0,008	0,00
550	520	28,3	0,245	0,00	20,9	0,000	0,00	21,3	0,007	0,00
560	520	27,9	0,244	0,00	20,7	0,000	0,00	21,2	0,007	0,00
570	520	27,7	0,245	0,00	20,5	0,000	0,00	21,0	0,007	0,00
580	520	27,2	0,246	0,00	20,3	0,000	0,00	20,7	0,007	0,00
590	520	26,0	0,246	0,00	20,1	0,000	0,00	20,5	0,007	0,00
600	520	25,6	0,248	0,00	19,8	0,000	0,00	20,3	0,007	0,00
610	520	25,1	0,249	0,00	19,6	0,000	0,00	20,1	0,007	0,00
620	520	24,1	0,249	0,00	19,3	0,000	0,00	19,6	0,006	0,00
630	520	23,3	0,250	0,00	19,1	0,000	0,00	19,4	0,006	0,00
640	520	22,8	0,249	0,00	18,8	0,000	0,00	19,1	0,006	0,00
650	520	21,9	0,247	0,00	18,5	0,000	0,00	18,7	0,006	0,00
660	520	21,3	0,245	0,00	18,2	0,000	0,00	18,4	0,006	0,00
670	520	21,4	0,242	0,00	18,0	0,000	0,00	18,2	0,006	0,00
680	520	20,5	0,238	0,00	17,7	0,000	0,00	17,8	0,005	0,00
690	520	19,6	0,234	0,00	17,4	0,000	0,00	17,5	0,005	0,00
700	520	19,8	0,229	0,00	17,1	0,000	0,00	17,3	0,005	0,00
710	520	18,8	0,223	0,00	16,8	0,000	0,00	16,9	0,005	0,00
720	520	18,3	0,217	0,00	16,5	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
730	520	18,4	0,211	0,00	16,2	0,000	0,00	16,2	0,005	0,00
740	520	17,3	0,205	0,00	15,9	0,000	0,00	16,0	0,004	0,00
750	520	17,7	0,199	0,00	15,6	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
0	530	14,5	0,053	0,00	10,6	0,000	0,00	10,3	0,002	0,00
10	530	14,8	0,055	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,002	0,00
20	530	14,9	0,056	0,00	10,9	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
30	530	15,4	0,058	0,00	11,1	0,000	0,00	10,9	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
40	530	14,6	0,060	0,00	11,3	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
50	530	15,3	0,062	0,00	11,5	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
60	530	15,8	0,065	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
70	530	15,7	0,067	0,00	12,0	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
80	530	15,1	0,070	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
90	530	15,4	0,074	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,004	0,00
100	530	16,3	0,078	0,00	12,6	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
110	530	15,7	0,082	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,004	0,00
120	530	16,5	0,087	0,00	13,1	0,000	0,00	12,8	0,004	0,00
130	530	15,9	0,092	0,00	13,4	0,000	0,00	13,0	0,005	0,00
140	530	16,5	0,099	0,00	13,6	0,000	0,00	13,3	0,005	0,00
150	530	17,3	0,106	0,00	13,9	0,000	0,00	13,5	0,005	0,00
160	530	15,9	0,115	0,00	14,1	0,000	0,00	13,7	0,006	0,00
170	530	17,7	0,124	0,00	14,4	0,000	0,00	14,0	0,006	0,00
180	530	17,2	0,134	0,00	14,6	0,000	0,00	14,3	0,006	0,00
190	530	18,2	0,146	0,00	14,9	0,000	0,00	14,6	0,007	0,00
200	530	16,8	0,159	0,00	15,2	0,000	0,00	14,8	0,007	0,00
210	530	18,9	0,172	0,00	15,4	0,000	0,00	15,1	0,008	0,00
220	530	18,2	0,187	0,00	15,7	0,000	0,00	15,3	0,008	0,00
230	530	19,2	0,202	0,00	16,0	0,000	0,00	15,5	0,008	0,00
240	530	18,9	0,218	0,00	16,3	0,000	0,00	15,9	0,009	0,00
250	530	20,0	0,234	0,00	16,6	0,000	0,00	16,1	0,009	0,00
260	530	21,1	0,250	0,00	16,8	0,000	0,00	16,4	0,010	0,00
270	530	19,7	0,268	0,00	17,1	0,000	0,00	16,7	0,010	0,00
280	530	21,0	0,285	0,00	17,4	0,000	0,00	17,0	0,011	0,00
290	530	22,1	0,300	0,00	17,6	0,000	0,00	17,2	0,011	0,00
300	530	20,8	0,317	0,00	17,9	0,000	0,00	17,5	0,011	0,00
310	530	22,8	0,333	0,00	18,2	0,000	0,00	17,8	0,012	0,00
320	530	23,0	0,347	0,00	18,4	0,000	0,00	18,1	0,012	0,00
330	530	24,2	0,360	0,00	18,7	0,000	0,00	18,3	0,012	0,00
340	530	24,6	0,371	0,00	18,9	0,000	0,00	18,6	0,013	0,00
350	530	24,3	0,382	0,00	19,1	0,000	0,00	18,9	0,013	0,00
360	530	24,8	0,389	0,00	19,4	0,000	0,00	19,1	0,013	0,00
370	530	25,2	0,396	0,00	19,6	0,000	0,00	19,3	0,013	0,00
380	530	26,1	0,399	0,00	19,7	0,000	0,00	19,6	0,013	0,00
390	530	26,7	0,400	0,00	19,9	0,000	0,00	19,8	0,012	0,00
400	530	28,0	0,398	0,00	20,1	0,000	0,00	20,0	0,012	0,00
410	530	28,3	0,391	0,00	20,2	0,000	0,00	20,1	0,012	0,00
420	530	29,7	0,382	0,00	20,4	0,000	0,00	20,4	0,011	0,00
430	530	29,6	0,369	0,00	20,5	0,000	0,00	20,5	0,011	0,00
440	530	29,8	0,354	0,00	20,5	0,000	0,00	20,6	0,010	0,00
450	530	29,9	0,339	0,00	20,6	0,000	0,00	20,7	0,010	0,00
460	530	29,2	0,322	0,00	20,7	0,000	0,00	20,8	0,010	0,00
470	530	29,2	0,305	0,00	20,7	0,000	0,00	21,0	0,009	0,00
480	530	30,1	0,289	0,00	20,7	0,000	0,00	21,0	0,009	0,00
490	530	30,5	0,275	0,00	20,7	0,000	0,00	21,0	0,008	0,00
500	530	29,4	0,262	0,00	20,6	0,000	0,00	21,0	0,008	0,00
510	530	29,3	0,252	0,00	20,6	0,000	0,00	21,0	0,008	0,00
520	530	29,1	0,244	0,00	20,5	0,000	0,00	20,9	0,008	0,00
530	530	28,8	0,238	0,00	20,4	0,000	0,00	20,8	0,007	0,00
540	530	28,0	0,235	0,00	20,3	0,000	0,00	20,7	0,007	0,00
550	530	27,6	0,232	0,00	20,1	0,000	0,00	20,6	0,007	0,00
560	530	27,2	0,232	0,00	20,0	0,000	0,00	20,4	0,007	0,00
570	530	26,8	0,232	0,00	19,8	0,000	0,00	20,2	0,007	0,00
580	530	25,8	0,233	0,00	19,6	0,000	0,00	20,0	0,007	0,00
590	530	25,3	0,234	0,00	19,4	0,000	0,00	19,9	0,006	0,00
600	530	24,6	0,235	0,00	19,2	0,000	0,00	19,7	0,006	0,00
610	530	23,9	0,236	0,00	19,0	0,000	0,00	19,3	0,006	0,00
620	530	22,9	0,237	0,00	18,7	0,000	0,00	19,1	0,006	0,00
630	530	22,4	0,237	0,00	18,5	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
640	530	22,8	0,236	0,00	18,2	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
650	530	21,6	0,235	0,00	18,0	0,000	0,00	18,3	0,006	0,00
660	530	21,1	0,233	0,00	17,7	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
670	530	20,3	0,231	0,00	17,5	0,000	0,00	17,6	0,005	0,00
680	530	20,5	0,228	0,00	17,2	0,000	0,00	17,4	0,005	0,00
690	530	19,6	0,224	0,00	16,9	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
700	530	18,7	0,220	0,00	16,6	0,000	0,00	16,8	0,005	0,00
710	530	18,2	0,215	0,00	16,4	0,000	0,00	16,5	0,005	0,00
720	530	18,3	0,210	0,00	16,1	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
730	530	17,5	0,204	0,00	15,8	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
740	530	17,7	0,199	0,00	15,5	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
750	530	16,6	0,193	0,00	15,3	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
0	540	14,4	0,053	0,00	10,4	0,000	0,00	10,1	0,002	0,00
10	540	15,0	0,055	0,00	10,6	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
20	540	14,7	0,056	0,00	10,8	0,000	0,00	10,5	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
30	540	14,4	0,058	0,00	11,0	0,000	0,00	10,7	0,003	0,00
40	540	15,1	0,060	0,00	11,2	0,000	0,00	10,9	0,003	0,00
50	540	15,0	0,063	0,00	11,4	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
60	540	14,8	0,065	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
70	540	15,6	0,068	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
80	540	15,4	0,072	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
90	540	15,3	0,075	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,004	0,00
100	540	16,2	0,079	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,004	0,00
110	540	16,1	0,084	0,00	12,7	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
120	540	15,6	0,089	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,004	0,00
130	540	16,0	0,095	0,00	13,1	0,000	0,00	12,8	0,005	0,00
140	540	16,9	0,103	0,00	13,3	0,000	0,00	13,0	0,005	0,00
150	540	16,4	0,110	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,005	0,00
160	540	17,2	0,120	0,00	13,8	0,000	0,00	13,5	0,006	0,00
170	540	16,7	0,129	0,00	14,1	0,000	0,00	13,7	0,006	0,00
180	540	17,7	0,140	0,00	14,3	0,000	0,00	14,0	0,006	0,00
190	540	17,9	0,152	0,00	14,6	0,000	0,00	14,2	0,007	0,00
200	540	18,2	0,165	0,00	14,8	0,000	0,00	14,5	0,007	0,00
210	540	18,4	0,178	0,00	15,1	0,000	0,00	14,7	0,008	0,00
220	540	18,8	0,192	0,00	15,4	0,000	0,00	15,0	0,008	0,00
230	540	18,1	0,208	0,00	15,6	0,000	0,00	15,2	0,008	0,00
240	540	19,2	0,223	0,00	15,9	0,000	0,00	15,5	0,009	0,00
250	540	20,2	0,238	0,00	16,1	0,000	0,00	15,8	0,009	0,00
260	540	19,8	0,254	0,00	16,4	0,000	0,00	16,0	0,010	0,00
270	540	21,0	0,270	0,00	16,6	0,000	0,00	16,3	0,010	0,00
280	540	19,5	0,286	0,00	16,9	0,000	0,00	16,5	0,010	0,00
290	540	21,4	0,300	0,00	17,1	0,000	0,00	16,8	0,011	0,00
300	540	22,0	0,314	0,00	17,4	0,000	0,00	17,0	0,011	0,00
310	540	22,2	0,329	0,00	17,6	0,000	0,00	17,3	0,012	0,00
320	540	22,5	0,341	0,00	17,9	0,000	0,00	17,6	0,012	0,00
330	540	22,7	0,352	0,00	18,1	0,000	0,00	17,8	0,012	0,00
340	540	23,9	0,363	0,00	18,3	0,000	0,00	18,0	0,012	0,00
350	540	24,2	0,370	0,00	18,5	0,000	0,00	18,3	0,012	0,00
360	540	25,5	0,377	0,00	18,7	0,000	0,00	18,5	0,012	0,00
370	540	26,0	0,382	0,00	18,9	0,000	0,00	18,7	0,012	0,00
380	540	26,0	0,383	0,00	19,1	0,000	0,00	18,9	0,012	0,00
390	540	26,2	0,382	0,00	19,3	0,000	0,00	19,2	0,012	0,00
400	540	27,0	0,379	0,00	19,4	0,000	0,00	19,3	0,011	0,00
410	540	28,3	0,372	0,00	19,5	0,000	0,00	19,5	0,011	0,00
420	540	28,5	0,362	0,00	19,7	0,000	0,00	19,6	0,011	0,00
430	540	28,4	0,350	0,00	19,7	0,000	0,00	19,9	0,010	0,00
440	540	28,6	0,335	0,00	19,8	0,000	0,00	19,9	0,010	0,00
450	540	28,7	0,319	0,00	19,9	0,000	0,00	20,1	0,009	0,00
460	540	28,7	0,303	0,00	19,9	0,000	0,00	20,1	0,009	0,00
470	540	28,0	0,288	0,00	20,0	0,000	0,00	20,2	0,008	0,00
480	540	28,9	0,273	0,00	20,0	0,000	0,00	20,2	0,008	0,00
490	540	29,2	0,260	0,00	19,9	0,000	0,00	20,2	0,008	0,00
500	540	28,1	0,248	0,00	19,9	0,000	0,00	20,2	0,008	0,00
510	540	28,0	0,239	0,00	19,8	0,000	0,00	20,2	0,007	0,00
520	540	28,2	0,231	0,00	19,8	0,000	0,00	20,2	0,007	0,00
530	540	28,0	0,226	0,00	19,7	0,000	0,00	20,1	0,007	0,00
540	540	27,1	0,223	0,00	19,6	0,000	0,00	20,0	0,007	0,00
550	540	26,8	0,221	0,00	19,4	0,000	0,00	19,9	0,007	0,00
560	540	26,5	0,221	0,00	19,3	0,000	0,00	19,7	0,006	0,00
570	540	26,2	0,221	0,00	19,1	0,000	0,00	19,5	0,006	0,00
580	540	25,1	0,222	0,00	19,0	0,000	0,00	19,4	0,006	0,00
590	540	24,9	0,223	0,00	18,8	0,000	0,00	19,2	0,006	0,00
600	540	24,4	0,224	0,00	18,6	0,000	0,00	19,0	0,006	0,00
610	540	23,4	0,225	0,00	18,4	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
620	540	23,3	0,225	0,00	18,2	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
630	540	22,5	0,225	0,00	17,9	0,000	0,00	18,2	0,006	0,00
640	540	21,3	0,225	0,00	17,7	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
650	540	20,9	0,224	0,00	17,5	0,000	0,00	17,8	0,005	0,00
660	540	21,3	0,223	0,00	17,2	0,000	0,00	17,5	0,005	0,00
670	540	20,2	0,221	0,00	17,0	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
680	540	19,4	0,218	0,00	16,7	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
690	540	19,2	0,215	0,00	16,5	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
700	540	19,1	0,211	0,00	16,2	0,000	0,00	16,4	0,005	0,00
710	540	18,3	0,207	0,00	15,9	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
720	540	17,4	0,202	0,00	15,7	0,000	0,00	15,8	0,004	0,00
730	540	17,6	0,197	0,00	15,4	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
740	540	17,1	0,192	0,00	15,2	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
750	540	17,0	0,187	0,00	14,9	0,000	0,00	14,9	0,004	0,00
0	550	14,8	0,053	0,00	10,3	0,000	0,00	10,1	0,002	0,00
10	550	14,5	0,055	0,00	10,5	0,000	0,00	10,2	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
20	550	14,7	0,056	0,00	10,6	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
30	550	15,1	0,059	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,003	0,00
40	550	14,8	0,061	0,00	11,0	0,000	0,00	10,7	0,003	0,00
50	550	15,2	0,063	0,00	11,2	0,000	0,00	10,9	0,003	0,00
60	550	15,4	0,066	0,00	11,4	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
70	550	15,2	0,069	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
80	550	14,8	0,073	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,004	0,00
90	550	15,9	0,077	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,004	0,00
100	550	15,7	0,081	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,004	0,00
110	550	15,3	0,087	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,004	0,00
120	550	16,0	0,092	0,00	12,6	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
130	550	16,1	0,099	0,00	12,9	0,000	0,00	12,5	0,005	0,00
140	550	16,8	0,106	0,00	13,1	0,000	0,00	12,8	0,005	0,00
150	550	16,8	0,115	0,00	13,3	0,000	0,00	13,0	0,005	0,00
160	550	16,2	0,124	0,00	13,6	0,000	0,00	13,2	0,006	0,00
170	550	17,1	0,134	0,00	13,8	0,000	0,00	13,5	0,006	0,00
180	550	17,4	0,146	0,00	14,0	0,000	0,00	13,7	0,006	0,00
190	550	17,6	0,157	0,00	14,3	0,000	0,00	13,9	0,007	0,00
200	550	17,8	0,170	0,00	14,5	0,000	0,00	14,1	0,007	0,00
210	550	18,1	0,184	0,00	14,7	0,000	0,00	14,4	0,008	0,00
220	550	18,3	0,198	0,00	15,0	0,000	0,00	14,6	0,008	0,00
230	550	18,7	0,213	0,00	15,2	0,000	0,00	14,9	0,008	0,00
240	550	17,9	0,227	0,00	15,5	0,000	0,00	15,1	0,009	0,00
250	550	19,1	0,242	0,00	15,7	0,000	0,00	15,4	0,009	0,00
260	550	20,0	0,257	0,00	16,0	0,000	0,00	15,6	0,010	0,00
270	550	19,7	0,272	0,00	16,2	0,000	0,00	15,8	0,010	0,00
280	550	20,8	0,285	0,00	16,4	0,000	0,00	16,1	0,010	0,00
290	550	20,9	0,299	0,00	16,7	0,000	0,00	16,3	0,011	0,00
300	550	21,2	0,312	0,00	16,9	0,000	0,00	16,6	0,011	0,00
310	550	21,4	0,324	0,00	17,1	0,000	0,00	16,8	0,011	0,00
320	550	22,5	0,335	0,00	17,3	0,000	0,00	17,0	0,011	0,00
330	550	23,7	0,344	0,00	17,6	0,000	0,00	17,3	0,011	0,00
340	550	23,6	0,352	0,00	17,8	0,000	0,00	17,5	0,012	0,00
350	550	22,8	0,359	0,00	18,0	0,000	0,00	17,7	0,012	0,00
360	550	23,7	0,364	0,00	18,1	0,000	0,00	18,0	0,012	0,00
370	550	25,0	0,368	0,00	18,3	0,000	0,00	18,1	0,011	0,00
380	550	25,4	0,369	0,00	18,5	0,000	0,00	18,3	0,011	0,00
390	550	25,7	0,366	0,00	18,6	0,000	0,00	18,6	0,011	0,00
400	550	25,6	0,361	0,00	18,8	0,000	0,00	18,7	0,011	0,00
410	550	25,4	0,353	0,00	18,9	0,000	0,00	18,9	0,010	0,00
420	550	27,5	0,343	0,00	19,0	0,000	0,00	19,0	0,010	0,00
430	550	27,7	0,331	0,00	19,1	0,000	0,00	19,2	0,009	0,00
440	550	27,5	0,317	0,00	19,1	0,000	0,00	19,3	0,009	0,00
450	550	27,5	0,302	0,00	19,2	0,000	0,00	19,3	0,009	0,00
460	550	27,6	0,286	0,00	19,2	0,000	0,00	19,4	0,008	0,00
470	550	26,8	0,272	0,00	19,3	0,000	0,00	19,4	0,008	0,00
480	550	28,1	0,256	0,00	19,3	0,000	0,00	19,5	0,008	0,00
490	550	28,0	0,245	0,00	19,2	0,000	0,00	19,5	0,007	0,00
500	550	27,0	0,234	0,00	19,2	0,000	0,00	19,5	0,007	0,00
510	550	27,2	0,226	0,00	19,2	0,000	0,00	19,5	0,007	0,00
520	550	27,0	0,219	0,00	19,1	0,000	0,00	19,5	0,007	0,00
530	550	27,1	0,215	0,00	19,0	0,000	0,00	19,4	0,006	0,00
540	550	26,0	0,212	0,00	18,9	0,000	0,00	19,3	0,006	0,00
550	550	25,7	0,211	0,00	18,8	0,000	0,00	19,3	0,006	0,00
560	550	25,4	0,210	0,00	18,7	0,000	0,00	19,1	0,006	0,00
570	550	24,5	0,210	0,00	18,5	0,000	0,00	19,0	0,006	0,00
580	550	24,3	0,211	0,00	18,4	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
590	550	23,9	0,212	0,00	18,2	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
600	550	23,9	0,213	0,00	18,0	0,000	0,00	18,4	0,006	0,00
610	550	22,8	0,214	0,00	17,8	0,000	0,00	18,2	0,006	0,00
620	550	22,1	0,214	0,00	17,6	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
630	550	21,6	0,215	0,00	17,4	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
640	550	21,5	0,215	0,00	17,2	0,000	0,00	17,6	0,005	0,00
650	550	21,0	0,214	0,00	17,0	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
660	550	20,0	0,213	0,00	16,7	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
670	550	19,2	0,211	0,00	16,5	0,000	0,00	16,8	0,005	0,00
680	550	19,9	0,209	0,00	16,3	0,000	0,00	16,5	0,005	0,00
690	550	18,9	0,206	0,00	16,0	0,000	0,00	16,3	0,005	0,00
700	550	18,1	0,203	0,00	15,8	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
710	550	18,3	0,199	0,00	15,5	0,000	0,00	15,7	0,004	0,00
720	550	17,6	0,195	0,00	15,3	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
730	550	17,3	0,191	0,00	15,1	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
740	550	17,0	0,186	0,00	14,8	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
750	550	16,4	0,181	0,00	14,6	0,000	0,00	14,6	0,004	0,00
0	560	15,0	0,053	0,00	10,1	0,000	0,00	9,9	0,002	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
10	560	14,5	0,055	0,00	10,3	0,000	0,00	10,1	0,002	0,00
20	560	14,9	0,057	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,003	0,00
30	560	14,7	0,059	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,003	0,00
40	560	14,8	0,061	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,003	0,00
50	560	15,2	0,064	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,003	0,00
60	560	15,0	0,067	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
70	560	15,3	0,070	0,00	11,4	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
80	560	15,8	0,074	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,004	0,00
90	560	15,5	0,079	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,004	0,00
100	560	15,8	0,083	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,004	0,00
110	560	15,6	0,089	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,004	0,00
120	560	15,8	0,096	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,005	0,00
130	560	16,5	0,102	0,00	12,6	0,000	0,00	12,3	0,005	0,00
140	560	16,3	0,111	0,00	12,8	0,000	0,00	12,6	0,005	0,00
150	560	17,4	0,120	0,00	13,1	0,000	0,00	12,7	0,005	0,00
160	560	16,6	0,129	0,00	13,3	0,000	0,00	13,0	0,006	0,00
170	560	16,8	0,140	0,00	13,5	0,000	0,00	13,2	0,006	0,00
180	560	17,0	0,151	0,00	13,7	0,000	0,00	13,4	0,006	0,00
190	560	17,3	0,163	0,00	14,0	0,000	0,00	13,6	0,007	0,00
200	560	17,4	0,175	0,00	14,2	0,000	0,00	13,9	0,007	0,00
210	560	17,8	0,190	0,00	14,4	0,000	0,00	14,1	0,008	0,00
220	560	18,6	0,203	0,00	14,6	0,000	0,00	14,3	0,008	0,00
230	560	18,2	0,217	0,00	14,9	0,000	0,00	14,5	0,008	0,00
240	560	19,1	0,231	0,00	15,1	0,000	0,00	14,8	0,009	0,00
250	560	18,9	0,245	0,00	15,3	0,000	0,00	15,0	0,009	0,00
260	560	19,5	0,258	0,00	15,6	0,000	0,00	15,3	0,009	0,00
270	560	19,9	0,272	0,00	15,8	0,000	0,00	15,5	0,010	0,00
280	560	21,3	0,285	0,00	16,0	0,000	0,00	15,7	0,010	0,00
290	560	20,2	0,296	0,00	16,2	0,000	0,00	15,9	0,010	0,00
300	560	20,7	0,307	0,00	16,4	0,000	0,00	16,1	0,011	0,00
310	560	22,1	0,318	0,00	16,6	0,000	0,00	16,4	0,011	0,00
320	560	21,1	0,327	0,00	16,8	0,000	0,00	16,6	0,011	0,00
330	560	22,1	0,336	0,00	17,0	0,000	0,00	16,7	0,011	0,00
340	560	23,4	0,343	0,00	17,2	0,000	0,00	17,0	0,011	0,00
350	560	23,8	0,348	0,00	17,4	0,000	0,00	17,2	0,011	0,00
360	560	23,6	0,352	0,00	17,6	0,000	0,00	17,4	0,011	0,00
370	560	24,2	0,354	0,00	17,7	0,000	0,00	17,6	0,011	0,00
380	560	24,7	0,353	0,00	17,9	0,000	0,00	17,8	0,011	0,00
390	560	24,8	0,351	0,00	18,0	0,000	0,00	17,9	0,010	0,00
400	560	25,0	0,345	0,00	18,2	0,000	0,00	18,1	0,010	0,00
410	560	24,9	0,337	0,00	18,3	0,000	0,00	18,3	0,010	0,00
420	560	25,0	0,325	0,00	18,4	0,000	0,00	18,4	0,009	0,00
430	560	26,7	0,313	0,00	18,4	0,000	0,00	18,5	0,009	0,00
440	560	26,5	0,300	0,00	18,5	0,000	0,00	18,6	0,009	0,00
450	560	26,6	0,284	0,00	18,6	0,000	0,00	18,7	0,008	0,00
460	560	26,6	0,270	0,00	18,6	0,000	0,00	18,8	0,008	0,00
470	560	25,8	0,256	0,00	18,6	0,000	0,00	18,8	0,007	0,00
480	560	27,0	0,243	0,00	18,6	0,000	0,00	18,9	0,007	0,00
490	560	26,9	0,231	0,00	18,6	0,000	0,00	18,9	0,007	0,00
500	560	26,2	0,222	0,00	18,6	0,000	0,00	18,9	0,007	0,00
510	560	26,1	0,214	0,00	18,5	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
520	560	25,9	0,209	0,00	18,5	0,000	0,00	18,9	0,006	0,00
530	560	26,0	0,205	0,00	18,4	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
540	560	25,0	0,202	0,00	18,3	0,000	0,00	18,8	0,006	0,00
550	560	24,7	0,201	0,00	18,2	0,000	0,00	18,6	0,006	0,00
560	560	24,4	0,200	0,00	18,1	0,000	0,00	18,5	0,006	0,00
570	560	24,0	0,200	0,00	17,9	0,000	0,00	18,4	0,006	0,00
580	560	23,7	0,201	0,00	17,8	0,000	0,00	18,2	0,006	0,00
590	560	23,3	0,201	0,00	17,6	0,000	0,00	18,0	0,005	0,00
600	560	22,3	0,202	0,00	17,5	0,000	0,00	17,9	0,005	0,00
610	560	22,6	0,203	0,00	17,3	0,000	0,00	17,7	0,005	0,00
620	560	22,1	0,204	0,00	17,1	0,000	0,00	17,5	0,005	0,00
630	560	21,5	0,205	0,00	16,9	0,000	0,00	17,3	0,005	0,00
640	560	20,7	0,205	0,00	16,7	0,000	0,00	17,1	0,005	0,00
650	560	20,3	0,204	0,00	16,5	0,000	0,00	16,8	0,005	0,00
660	560	19,9	0,203	0,00	16,3	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
670	560	19,7	0,202	0,00	16,1	0,000	0,00	16,3	0,005	0,00
680	560	18,8	0,200	0,00	15,8	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
690	560	18,0	0,198	0,00	15,6	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
700	560	18,8	0,195	0,00	15,4	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
710	560	17,5	0,192	0,00	15,2	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
720	560	18,0	0,188	0,00	14,9	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
730	560	16,9	0,184	0,00	14,7	0,000	0,00	14,9	0,004	0,00
740	560	16,4	0,180	0,00	14,5	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
750	560	16,4	0,176	0,00	14,3	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
0	570	14,6	0,053	0,00	10,0	0,000	0,00	9,8	0,002	0,00
10	570	14,7	0,055	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,002	0,00
20	570	15,2	0,057	0,00	10,3	0,000	0,00	10,1	0,003	0,00
30	570	14,6	0,059	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,003	0,00
40	570	15,1	0,062	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,003	0,00
50	570	14,9	0,065	0,00	10,9	0,000	0,00	10,7	0,003	0,00
60	570	15,1	0,068	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,003	0,00
70	570	15,5	0,072	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
80	570	15,2	0,076	0,00	11,4	0,000	0,00	11,2	0,004	0,00
90	570	15,5	0,080	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,004	0,00
100	570	15,3	0,086	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,004	0,00
110	570	15,5	0,092	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,004	0,00
120	570	16,3	0,098	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,005	0,00
130	570	16,0	0,107	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,005	0,00
140	570	16,9	0,115	0,00	12,6	0,000	0,00	12,3	0,005	0,00
150	570	16,3	0,124	0,00	12,8	0,000	0,00	12,5	0,006	0,00
160	570	16,4	0,134	0,00	13,0	0,000	0,00	12,7	0,006	0,00
170	570	16,5	0,145	0,00	13,2	0,000	0,00	12,9	0,006	0,00
180	570	16,7	0,156	0,00	13,4	0,000	0,00	13,1	0,006	0,00
190	570	17,6	0,168	0,00	13,7	0,000	0,00	13,3	0,007	0,00
200	570	17,2	0,182	0,00	13,9	0,000	0,00	13,6	0,007	0,00
210	570	18,0	0,194	0,00	14,1	0,000	0,00	13,8	0,007	0,00
220	570	17,6	0,207	0,00	14,3	0,000	0,00	14,0	0,008	0,00
230	570	18,5	0,220	0,00	14,5	0,000	0,00	14,2	0,008	0,00
240	570	19,2	0,233	0,00	14,7	0,000	0,00	14,5	0,008	0,00
250	570	19,0	0,246	0,00	14,9	0,000	0,00	14,7	0,009	0,00
260	570	19,9	0,259	0,00	15,2	0,000	0,00	14,8	0,009	0,00
270	570	19,3	0,271	0,00	15,4	0,000	0,00	15,1	0,009	0,00
280	570	19,6	0,282	0,00	15,6	0,000	0,00	15,3	0,010	0,00
290	570	21,0	0,293	0,00	15,8	0,000	0,00	15,5	0,010	0,00
300	570	20,0	0,303	0,00	16,0	0,000	0,00	15,7	0,010	0,00
310	570	21,0	0,312	0,00	16,2	0,000	0,00	15,9	0,010	0,00
320	570	22,1	0,320	0,00	16,4	0,000	0,00	16,2	0,011	0,00
330	570	21,9	0,327	0,00	16,5	0,000	0,00	16,3	0,011	0,00
340	570	21,8	0,332	0,00	16,7	0,000	0,00	16,6	0,011	0,00
350	570	22,9	0,337	0,00	16,9	0,000	0,00	16,7	0,011	0,00
360	570	23,4	0,340	0,00	17,0	0,000	0,00	16,9	0,010	0,00
370	570	23,2	0,340	0,00	17,2	0,000	0,00	17,1	0,010	0,00
380	570	23,7	0,340	0,00	17,3	0,000	0,00	17,3	0,010	0,00
390	570	25,1	0,336	0,00	17,5	0,000	0,00	17,4	0,010	0,00
400	570	25,2	0,329	0,00	17,6	0,000	0,00	17,6	0,009	0,00
410	570	25,0	0,321	0,00	17,7	0,000	0,00	17,7	0,009	0,00
420	570	25,1	0,309	0,00	17,8	0,000	0,00	17,8	0,009	0,00
430	570	26,3	0,296	0,00	17,8	0,000	0,00	17,9	0,008	0,00
440	570	25,7	0,283	0,00	17,9	0,000	0,00	18,0	0,008	0,00
450	570	26,0	0,269	0,00	17,9	0,000	0,00	18,1	0,008	0,00
460	570	26,0	0,254	0,00	18,0	0,000	0,00	18,2	0,007	0,00
470	570	25,2	0,242	0,00	18,0	0,000	0,00	18,2	0,007	0,00
480	570	26,0	0,229	0,00	18,0	0,000	0,00	18,3	0,007	0,00
490	570	25,9	0,219	0,00	18,0	0,000	0,00	18,3	0,006	0,00
500	570	25,2	0,210	0,00	18,0	0,000	0,00	18,3	0,006	0,00
510	570	25,1	0,204	0,00	17,9	0,000	0,00	18,3	0,006	0,00
520	570	25,2	0,199	0,00	17,9	0,000	0,00	18,3	0,006	0,00
530	570	25,0	0,195	0,00	17,8	0,000	0,00	18,2	0,006	0,00
540	570	24,0	0,193	0,00	17,7	0,000	0,00	18,2	0,006	0,00
550	570	23,7	0,191	0,00	17,6	0,000	0,00	18,0	0,006	0,00
560	570	24,6	0,191	0,00	17,5	0,000	0,00	17,9	0,005	0,00
570	570	23,4	0,191	0,00	17,4	0,000	0,00	17,8	0,005	0,00
580	570	23,1	0,191	0,00	17,2	0,000	0,00	17,6	0,005	0,00
590	570	22,8	0,192	0,00	17,1	0,000	0,00	17,5	0,005	0,00
600	570	22,1	0,193	0,00	16,9	0,000	0,00	17,4	0,005	0,00
610	570	22,1	0,194	0,00	16,8	0,000	0,00	17,1	0,005	0,00
620	570	21,1	0,195	0,00	16,6	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
630	570	20,4	0,196	0,00	16,4	0,000	0,00	16,8	0,005	0,00
640	570	20,9	0,196	0,00	16,2	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
650	570	20,2	0,195	0,00	16,0	0,000	0,00	16,4	0,005	0,00
660	570	19,5	0,195	0,00	15,8	0,000	0,00	16,2	0,005	0,00
670	570	19,1	0,194	0,00	15,6	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
680	570	19,0	0,192	0,00	15,4	0,000	0,00	15,8	0,004	0,00
690	570	18,6	0,190	0,00	15,2	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
700	570	17,3	0,188	0,00	15,0	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
710	570	18,0	0,185	0,00	14,8	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
720	570	17,1	0,182	0,00	14,6	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
730	570	16,6	0,178	0,00	14,4	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
740	570	16,7	0,174	0,00	14,2	0,000	0,00	14,3	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
750	570	15,8	0,170	0,00	13,9	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
0	580	14,7	0,054	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,002	0,00
10	580	14,8	0,055	0,00	10,0	0,000	0,00	9,8	0,002	0,00
20	580	14,6	0,058	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,003	0,00
30	580	14,9	0,060	0,00	10,4	0,000	0,00	10,1	0,003	0,00
40	580	15,4	0,063	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,003	0,00
50	580	14,9	0,066	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,003	0,00
60	580	15,2	0,070	0,00	10,9	0,000	0,00	10,6	0,003	0,00
70	580	15,8	0,074	0,00	11,1	0,000	0,00	10,8	0,004	0,00
80	580	15,3	0,078	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,004	0,00
90	580	14,9	0,083	0,00	11,4	0,000	0,00	11,2	0,004	0,00
100	580	16,0	0,089	0,00	11,6	0,000	0,00	11,4	0,004	0,00
110	580	16,0	0,095	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,004	0,00
120	580	15,6	0,103	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,005	0,00
130	580	16,5	0,111	0,00	12,2	0,000	0,00	11,9	0,005	0,00
140	580	15,9	0,119	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,005	0,00
150	580	16,8	0,129	0,00	12,6	0,000	0,00	12,2	0,005	0,00
160	580	16,1	0,139	0,00	12,8	0,000	0,00	12,5	0,006	0,00
170	580	16,3	0,151	0,00	13,0	0,000	0,00	12,7	0,006	0,00
180	580	17,8	0,161	0,00	13,2	0,000	0,00	12,9	0,006	0,00
190	580	16,7	0,175	0,00	13,4	0,000	0,00	13,1	0,007	0,00
200	580	18,2	0,186	0,00	13,6	0,000	0,00	13,3	0,007	0,00
210	580	17,0	0,197	0,00	13,8	0,000	0,00	13,5	0,007	0,00
220	580	17,9	0,211	0,00	14,0	0,000	0,00	13,7	0,008	0,00
230	580	17,4	0,223	0,00	14,2	0,000	0,00	13,9	0,008	0,00
240	580	18,3	0,235	0,00	14,4	0,000	0,00	14,1	0,008	0,00
250	580	18,9	0,247	0,00	14,6	0,000	0,00	14,4	0,009	0,00
260	580	18,8	0,258	0,00	14,8	0,000	0,00	14,5	0,009	0,00
270	580	19,8	0,269	0,00	15,0	0,000	0,00	14,8	0,009	0,00
280	580	19,0	0,279	0,00	15,2	0,000	0,00	14,9	0,009	0,00
290	580	19,4	0,289	0,00	15,4	0,000	0,00	15,1	0,010	0,00
300	580	21,0	0,297	0,00	15,6	0,000	0,00	15,3	0,010	0,00
310	580	20,8	0,305	0,00	15,7	0,000	0,00	15,5	0,010	0,00
320	580	20,7	0,312	0,00	15,9	0,000	0,00	15,8	0,010	0,00
330	580	21,8	0,318	0,00	16,1	0,000	0,00	15,9	0,010	0,00
340	580	21,8	0,323	0,00	16,2	0,000	0,00	16,0	0,010	0,00
350	580	22,3	0,326	0,00	16,4	0,000	0,00	16,3	0,010	0,00
360	580	22,5	0,328	0,00	16,5	0,000	0,00	16,4	0,010	0,00
370	580	22,9	0,328	0,00	16,7	0,000	0,00	16,6	0,010	0,00
380	580	23,0	0,325	0,00	16,8	0,000	0,00	16,8	0,010	0,00
390	580	24,4	0,321	0,00	16,9	0,000	0,00	16,9	0,009	0,00
400	580	24,5	0,314	0,00	17,0	0,000	0,00	17,0	0,009	0,00
410	580	24,6	0,305	0,00	17,1	0,000	0,00	17,2	0,009	0,00
420	580	24,3	0,294	0,00	17,2	0,000	0,00	17,3	0,008	0,00
430	580	25,2	0,282	0,00	17,3	0,000	0,00	17,4	0,008	0,00
440	580	25,5	0,267	0,00	17,3	0,000	0,00	17,5	0,007	0,00
450	580	24,8	0,254	0,00	17,4	0,000	0,00	17,6	0,007	0,00
460	580	25,1	0,242	0,00	17,4	0,000	0,00	17,6	0,007	0,00
470	580	25,1	0,228	0,00	17,4	0,000	0,00	17,6	0,007	0,00
480	580	25,1	0,218	0,00	17,4	0,000	0,00	17,7	0,006	0,00
490	580	25,0	0,207	0,00	17,4	0,000	0,00	17,7	0,006	0,00
500	580	25,2	0,200	0,00	17,4	0,000	0,00	17,7	0,006	0,00
510	580	24,0	0,193	0,00	17,3	0,000	0,00	17,7	0,006	0,00
520	580	24,6	0,189	0,00	17,3	0,000	0,00	17,7	0,006	0,00
530	580	23,6	0,186	0,00	17,2	0,000	0,00	17,7	0,006	0,00
540	580	23,6	0,184	0,00	17,2	0,000	0,00	17,6	0,005	0,00
550	580	24,0	0,183	0,00	17,1	0,000	0,00	17,4	0,005	0,00
560	580	22,9	0,182	0,00	17,0	0,000	0,00	17,4	0,005	0,00
570	580	22,6	0,182	0,00	16,8	0,000	0,00	17,3	0,005	0,00
580	580	22,3	0,183	0,00	16,7	0,000	0,00	17,1	0,005	0,00
590	580	21,7	0,184	0,00	16,6	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
600	580	21,7	0,185	0,00	16,4	0,000	0,00	16,9	0,005	0,00
610	580	21,2	0,185	0,00	16,3	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
620	580	20,7	0,186	0,00	16,1	0,000	0,00	16,5	0,005	0,00
630	580	20,6	0,187	0,00	16,0	0,000	0,00	16,3	0,005	0,00
640	580	20,5	0,187	0,00	15,8	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
650	580	19,2	0,187	0,00	15,6	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
660	580	18,9	0,187	0,00	15,4	0,000	0,00	15,7	0,004	0,00
670	580	18,8	0,186	0,00	15,2	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
680	580	18,5	0,184	0,00	15,0	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
690	580	18,0	0,183	0,00	14,8	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
700	580	17,8	0,181	0,00	14,6	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
710	580	17,6	0,178	0,00	14,4	0,000	0,00	14,6	0,004	0,00
720	580	17,4	0,175	0,00	14,2	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
730	580	17,1	0,172	0,00	14,0	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
740	580	15,8	0,169	0,00	13,8	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
750	580	16,6	0,165	0,00	13,6	0,000	0,00	13,8	0,004	0,00
0	590	14,6	0,054	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,002	0,00
10	590	14,5	0,056	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,003	0,00
20	590	14,8	0,059	0,00	10,1	0,000	0,00	9,9	0,003	0,00
30	590	14,9	0,061	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,003	0,00
40	590	14,8	0,064	0,00	10,4	0,000	0,00	10,1	0,003	0,00
50	590	14,3	0,068	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,003	0,00
60	590	15,3	0,071	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,003	0,00
70	590	15,2	0,075	0,00	10,9	0,000	0,00	10,6	0,004	0,00
80	590	14,7	0,081	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,004	0,00
90	590	15,7	0,086	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,004	0,00
100	590	15,7	0,092	0,00	11,4	0,000	0,00	11,2	0,004	0,00
110	590	15,2	0,099	0,00	11,6	0,000	0,00	11,4	0,004	0,00
120	590	16,2	0,107	0,00	11,8	0,000	0,00	11,5	0,005	0,00
130	590	15,5	0,115	0,00	11,9	0,000	0,00	11,7	0,005	0,00
140	590	16,4	0,124	0,00	12,1	0,000	0,00	11,9	0,005	0,00
150	590	17,1	0,133	0,00	12,3	0,000	0,00	12,1	0,006	0,00
160	590	15,8	0,145	0,00	12,5	0,000	0,00	12,3	0,006	0,00
170	590	17,3	0,155	0,00	12,7	0,000	0,00	12,4	0,006	0,00
180	590	16,5	0,167	0,00	12,9	0,000	0,00	12,7	0,006	0,00
190	590	17,6	0,178	0,00	13,1	0,000	0,00	12,8	0,007	0,00
200	590	16,7	0,189	0,00	13,3	0,000	0,00	13,0	0,007	0,00
210	590	18,2	0,202	0,00	13,5	0,000	0,00	13,2	0,007	0,00
220	590	17,7	0,214	0,00	13,7	0,000	0,00	13,4	0,008	0,00
230	590	18,5	0,225	0,00	13,9	0,000	0,00	13,6	0,008	0,00
240	590	17,9	0,236	0,00	14,0	0,000	0,00	13,8	0,008	0,00
250	590	18,1	0,247	0,00	14,2	0,000	0,00	14,0	0,008	0,00
260	590	19,3	0,257	0,00	14,4	0,000	0,00	14,2	0,009	0,00
270	590	18,6	0,266	0,00	14,6	0,000	0,00	14,4	0,009	0,00
280	590	20,1	0,275	0,00	14,8	0,000	0,00	14,6	0,009	0,00
290	590	19,9	0,284	0,00	15,0	0,000	0,00	14,8	0,009	0,00
300	590	19,8	0,291	0,00	15,1	0,000	0,00	15,0	0,010	0,00
310	590	20,7	0,298	0,00	15,3	0,000	0,00	15,1	0,010	0,00
320	590	20,7	0,304	0,00	15,5	0,000	0,00	15,3	0,010	0,00
330	590	21,3	0,309	0,00	15,6	0,000	0,00	15,5	0,010	0,00
340	590	21,4	0,313	0,00	15,8	0,000	0,00	15,6	0,010	0,00
350	590	21,4	0,315	0,00	15,9	0,000	0,00	15,9	0,010	0,00
360	590	21,9	0,316	0,00	16,1	0,000	0,00	16,0	0,009	0,00
370	590	23,2	0,316	0,00	16,2	0,000	0,00	16,1	0,009	0,00
380	590	22,4	0,313	0,00	16,3	0,000	0,00	16,3	0,009	0,00
390	590	22,4	0,307	0,00	16,4	0,000	0,00	16,4	0,009	0,00
400	590	23,8	0,299	0,00	16,5	0,000	0,00	16,5	0,008	0,00
410	590	23,9	0,290	0,00	16,6	0,000	0,00	16,7	0,008	0,00
420	590	23,6	0,280	0,00	16,7	0,000	0,00	16,8	0,008	0,00
430	590	23,6	0,267	0,00	16,7	0,000	0,00	16,8	0,007	0,00
440	590	24,7	0,254	0,00	16,8	0,000	0,00	17,0	0,007	0,00
450	590	24,1	0,241	0,00	16,8	0,000	0,00	17,0	0,007	0,00
460	590	24,3	0,229	0,00	16,9	0,000	0,00	17,0	0,006	0,00
470	590	25,0	0,217	0,00	16,9	0,000	0,00	17,1	0,006	0,00
480	590	24,2	0,207	0,00	16,9	0,000	0,00	17,2	0,006	0,00
490	590	24,4	0,198	0,00	16,9	0,000	0,00	17,2	0,006	0,00
500	590	24,0	0,190	0,00	16,8	0,000	0,00	17,2	0,006	0,00
510	590	23,9	0,185	0,00	16,8	0,000	0,00	17,2	0,005	0,00
520	590	23,7	0,181	0,00	16,8	0,000	0,00	17,1	0,005	0,00
530	590	23,0	0,178	0,00	16,7	0,000	0,00	17,1	0,005	0,00
540	590	23,1	0,176	0,00	16,6	0,000	0,00	17,0	0,005	0,00
550	590	23,2	0,175	0,00	16,5	0,000	0,00	16,9	0,005	0,00
560	590	22,0	0,175	0,00	16,4	0,000	0,00	16,9	0,005	0,00
570	590	21,8	0,175	0,00	16,3	0,000	0,00	16,7	0,005	0,00
580	590	22,0	0,175	0,00	16,2	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
590	590	21,2	0,176	0,00	16,1	0,000	0,00	16,5	0,005	0,00
600	590	21,2	0,176	0,00	16,0	0,000	0,00	16,3	0,005	0,00
610	590	21,1	0,177	0,00	15,8	0,000	0,00	16,2	0,005	0,00
620	590	20,3	0,178	0,00	15,7	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
630	590	20,1	0,178	0,00	15,5	0,000	0,00	15,8	0,004	0,00
640	590	18,9	0,179	0,00	15,4	0,000	0,00	15,7	0,004	0,00
650	590	19,5	0,179	0,00	15,2	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
660	590	19,4	0,179	0,00	15,0	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
670	590	18,3	0,178	0,00	14,8	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
680	590	18,7	0,177	0,00	14,7	0,000	0,00	14,9	0,004	0,00
690	590	17,7	0,176	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
700	590	17,4	0,174	0,00	14,3	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
710	590	17,3	0,172	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
720	590	17,0	0,169	0,00	13,9	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
730	590	15,8	0,166	0,00	13,7	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
740	590	16,6	0,163	0,00	13,5	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
750	590	15,4	0,160	0,00	13,3	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
0	600	14,3	0,055	0,00	9,6	0,000	0,00	9,4	0,002	0,00
10	600	14,6	0,057	0,00	9,8	0,000	0,00	9,6	0,003	0,00
20	600	14,7	0,059	0,00	9,9	0,000	0,00	9,8	0,003	0,00
30	600	14,6	0,062	0,00	10,1	0,000	0,00	9,8	0,003	0,00
40	600	14,9	0,066	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,003	0,00
50	600	15,0	0,069	0,00	10,4	0,000	0,00	10,2	0,003	0,00
60	600	15,0	0,073	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,003	0,00
70	600	14,5	0,078	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,004	0,00
80	600	15,5	0,084	0,00	10,9	0,000	0,00	10,7	0,004	0,00
90	600	15,4	0,089	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,004	0,00
100	600	15,6	0,096	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,004	0,00
110	600	15,9	0,104	0,00	11,4	0,000	0,00	11,1	0,005	0,00
120	600	15,2	0,111	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,005	0,00
130	600	16,0	0,120	0,00	11,7	0,000	0,00	11,5	0,005	0,00
140	600	16,7	0,129	0,00	11,9	0,000	0,00	11,7	0,005	0,00
150	600	15,7	0,139	0,00	12,1	0,000	0,00	11,9	0,006	0,00
160	600	16,9	0,149	0,00	12,3	0,000	0,00	12,0	0,006	0,00
170	600	16,0	0,160	0,00	12,4	0,000	0,00	12,2	0,006	0,00
180	600	17,0	0,171	0,00	12,6	0,000	0,00	12,3	0,006	0,00
190	600	16,8	0,182	0,00	12,8	0,000	0,00	12,6	0,007	0,00
200	600	17,3	0,194	0,00	13,0	0,000	0,00	12,8	0,007	0,00
210	600	17,2	0,205	0,00	13,2	0,000	0,00	13,0	0,007	0,00
220	600	17,7	0,215	0,00	13,4	0,000	0,00	13,2	0,008	0,00
230	600	17,6	0,226	0,00	13,5	0,000	0,00	13,3	0,008	0,00
240	600	18,4	0,236	0,00	13,7	0,000	0,00	13,5	0,008	0,00
250	600	18,8	0,246	0,00	13,9	0,000	0,00	13,7	0,008	0,00
260	600	18,8	0,254	0,00	14,1	0,000	0,00	13,9	0,009	0,00
270	600	19,0	0,263	0,00	14,2	0,000	0,00	14,1	0,009	0,00
280	600	18,4	0,271	0,00	14,4	0,000	0,00	14,2	0,009	0,00
290	600	19,8	0,278	0,00	14,6	0,000	0,00	14,4	0,009	0,00
300	600	19,5	0,285	0,00	14,7	0,000	0,00	14,5	0,009	0,00
310	600	20,4	0,291	0,00	14,9	0,000	0,00	14,8	0,009	0,00
320	600	20,4	0,296	0,00	15,1	0,000	0,00	14,9	0,009	0,00
330	600	20,9	0,300	0,00	15,2	0,000	0,00	15,1	0,009	0,00
340	600	21,8	0,303	0,00	15,3	0,000	0,00	15,2	0,009	0,00
350	600	21,2	0,305	0,00	15,5	0,000	0,00	15,4	0,009	0,00
360	600	21,0	0,305	0,00	15,6	0,000	0,00	15,6	0,009	0,00
370	600	22,4	0,304	0,00	15,7	0,000	0,00	15,7	0,009	0,00
380	600	22,7	0,299	0,00	15,8	0,000	0,00	15,8	0,008	0,00
390	600	22,7	0,294	0,00	15,9	0,000	0,00	16,0	0,008	0,00
400	600	22,3	0,286	0,00	16,0	0,000	0,00	16,1	0,008	0,00
410	600	23,2	0,276	0,00	16,1	0,000	0,00	16,1	0,008	0,00
420	600	22,9	0,265	0,00	16,2	0,000	0,00	16,3	0,007	0,00
430	600	22,9	0,254	0,00	16,2	0,000	0,00	16,4	0,007	0,00
440	600	23,6	0,241	0,00	16,3	0,000	0,00	16,4	0,007	0,00
450	600	23,3	0,228	0,00	16,3	0,000	0,00	16,5	0,006	0,00
460	600	23,6	0,217	0,00	16,3	0,000	0,00	16,5	0,006	0,00
470	600	24,3	0,206	0,00	16,4	0,000	0,00	16,6	0,006	0,00
480	600	23,4	0,196	0,00	16,4	0,000	0,00	16,6	0,006	0,00
490	600	23,6	0,188	0,00	16,4	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
500	600	23,3	0,182	0,00	16,3	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
510	600	23,2	0,177	0,00	16,3	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
520	600	23,0	0,173	0,00	16,3	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
530	600	22,2	0,170	0,00	16,2	0,000	0,00	16,6	0,005	0,00
540	600	22,6	0,169	0,00	16,1	0,000	0,00	16,5	0,005	0,00
550	600	22,4	0,168	0,00	16,1	0,000	0,00	16,5	0,005	0,00
560	600	21,3	0,167	0,00	16,0	0,000	0,00	16,4	0,005	0,00
570	600	21,3	0,167	0,00	15,9	0,000	0,00	16,2	0,005	0,00
580	600	21,6	0,168	0,00	15,8	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
590	600	20,8	0,168	0,00	15,6	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
600	600	20,5	0,169	0,00	15,5	0,000	0,00	15,9	0,004	0,00
610	600	19,9	0,170	0,00	15,4	0,000	0,00	15,8	0,004	0,00
620	600	19,8	0,170	0,00	15,2	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
630	600	19,3	0,171	0,00	15,1	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
640	600	19,3	0,172	0,00	15,0	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
650	600	19,1	0,172	0,00	14,8	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
660	600	17,9	0,171	0,00	14,6	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
670	600	18,5	0,171	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
680	600	17,6	0,170	0,00	14,3	0,000	0,00	14,6	0,004	0,00
690	600	17,3	0,169	0,00	14,1	0,000	0,00	14,3	0,004	0,00
700	600	17,4	0,167	0,00	13,9	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
710	600	17,0	0,165	0,00	13,8	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
720	600	16,2	0,163	0,00	13,6	0,000	0,00	13,8	0,004	0,00
730	600	16,3	0,161	0,00	13,4	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00
740	600	15,8	0,158	0,00	13,2	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
750	600	16,0	0,155	0,00	13,0	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
0	610	14,5	0,055	0,00	9,5	0,000	0,00	9,3	0,002	0,00
10	610	14,6	0,058	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,003	0,00
20	610	14,5	0,060	0,00	9,8	0,000	0,00	9,6	0,003	0,00
30	610	14,8	0,064	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,003	0,00
40	610	14,9	0,067	0,00	10,1	0,000	0,00	9,9	0,003	0,00
50	610	14,7	0,071	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,003	0,00
60	610	14,9	0,076	0,00	10,4	0,000	0,00	10,2	0,003	0,00
70	610	15,2	0,081	0,00	10,5	0,000	0,00	10,4	0,004	0,00
80	610	15,2	0,086	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,004	0,00
90	610	15,3	0,093	0,00	10,9	0,000	0,00	10,7	0,004	0,00
100	610	15,6	0,100	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,004	0,00
110	610	15,5	0,107	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,005	0,00
120	610	15,7	0,116	0,00	11,3	0,000	0,00	11,1	0,005	0,00
130	610	16,3	0,125	0,00	11,5	0,000	0,00	11,3	0,005	0,00
140	610	16,1	0,135	0,00	11,7	0,000	0,00	11,5	0,005	0,00
150	610	16,2	0,144	0,00	11,9	0,000	0,00	11,6	0,006	0,00
160	610	16,2	0,154	0,00	12,0	0,000	0,00	11,8	0,006	0,00
170	610	16,6	0,164	0,00	12,2	0,000	0,00	12,0	0,006	0,00
180	610	16,4	0,175	0,00	12,4	0,000	0,00	12,1	0,006	0,00
190	610	16,8	0,186	0,00	12,5	0,000	0,00	12,3	0,007	0,00
200	610	16,7	0,196	0,00	12,7	0,000	0,00	12,5	0,007	0,00
210	610	17,1	0,206	0,00	12,9	0,000	0,00	12,7	0,007	0,00
220	610	17,0	0,217	0,00	13,1	0,000	0,00	12,8	0,007	0,00
230	610	18,0	0,226	0,00	13,2	0,000	0,00	13,0	0,008	0,00
240	610	17,4	0,235	0,00	13,4	0,000	0,00	13,2	0,008	0,00
250	610	18,7	0,244	0,00	13,6	0,000	0,00	13,4	0,008	0,00
260	610	18,6	0,252	0,00	13,7	0,000	0,00	13,5	0,008	0,00
270	610	19,1	0,260	0,00	13,9	0,000	0,00	13,8	0,009	0,00
280	610	18,8	0,267	0,00	14,1	0,000	0,00	13,9	0,009	0,00
290	610	19,6	0,273	0,00	14,2	0,000	0,00	14,1	0,009	0,00
300	610	19,6	0,279	0,00	14,4	0,000	0,00	14,2	0,009	0,00
310	610	20,0	0,284	0,00	14,5	0,000	0,00	14,4	0,009	0,00
320	610	20,0	0,288	0,00	14,7	0,000	0,00	14,6	0,009	0,00
330	610	20,3	0,291	0,00	14,8	0,000	0,00	14,7	0,009	0,00
340	610	20,4	0,293	0,00	14,9	0,000	0,00	14,9	0,009	0,00
350	610	21,4	0,295	0,00	15,1	0,000	0,00	15,0	0,009	0,00
360	610	20,8	0,294	0,00	15,2	0,000	0,00	15,2	0,008	0,00
370	610	21,0	0,291	0,00	15,3	0,000	0,00	15,3	0,008	0,00
380	610	22,2	0,288	0,00	15,4	0,000	0,00	15,3	0,008	0,00
390	610	22,2	0,281	0,00	15,5	0,000	0,00	15,5	0,008	0,00
400	610	21,8	0,273	0,00	15,6	0,000	0,00	15,6	0,007	0,00
410	610	22,3	0,263	0,00	15,6	0,000	0,00	15,7	0,007	0,00
420	610	22,6	0,252	0,00	15,7	0,000	0,00	15,8	0,007	0,00
430	610	22,2	0,241	0,00	15,8	0,000	0,00	15,9	0,007	0,00
440	610	22,9	0,228	0,00	15,8	0,000	0,00	15,9	0,006	0,00
450	610	22,6	0,217	0,00	15,8	0,000	0,00	16,0	0,006	0,00
460	610	22,6	0,206	0,00	15,9	0,000	0,00	16,1	0,006	0,00
470	610	23,5	0,196	0,00	15,9	0,000	0,00	16,1	0,006	0,00
480	610	22,7	0,187	0,00	15,9	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
490	610	22,7	0,179	0,00	15,9	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
500	610	22,5	0,174	0,00	15,8	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
510	610	22,4	0,169	0,00	15,8	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
520	610	22,5	0,166	0,00	15,8	0,000	0,00	16,1	0,005	0,00
530	610	21,7	0,163	0,00	15,7	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
540	610	21,9	0,161	0,00	15,7	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
550	610	21,6	0,161	0,00	15,6	0,000	0,00	16,0	0,005	0,00
560	610	20,5	0,160	0,00	15,5	0,000	0,00	15,9	0,005	0,00
570	610	21,6	0,160	0,00	15,4	0,000	0,00	15,8	0,004	0,00
580	610	20,5	0,161	0,00	15,3	0,000	0,00	15,7	0,004	0,00
590	610	20,1	0,161	0,00	15,2	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
600	610	20,3	0,162	0,00	15,1	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
610	610	19,5	0,163	0,00	15,0	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
620	610	19,6	0,163	0,00	14,8	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
630	610	19,0	0,164	0,00	14,7	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
640	610	18,9	0,164	0,00	14,6	0,000	0,00	14,9	0,004	0,00
650	610	18,3	0,164	0,00	14,4	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
660	610	18,3	0,164	0,00	14,3	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
670	610	18,2	0,164	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
680	610	17,2	0,163	0,00	13,9	0,000	0,00	14,3	0,004	0,00
690	610	17,5	0,162	0,00	13,8	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00
700	610	16,7	0,161	0,00	13,6	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
710	610	16,4	0,159	0,00	13,5	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
720	610	16,3	0,158	0,00	13,3	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00
730	610	16,0	0,155	0,00	13,1	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
740	610	16,0	0,153	0,00	12,9	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
750	610	15,6	0,150	0,00	12,8	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
0	620	14,6	0,056	0,00	9,4	0,000	0,00	9,2	0,003	0,00
10	620	14,2	0,059	0,00	9,5	0,000	0,00	9,3	0,003	0,00
20	620	14,6	0,062	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,003	0,00
30	620	14,6	0,065	0,00	9,8	0,000	0,00	9,6	0,003	0,00
40	620	14,5	0,069	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,003	0,00
50	620	14,8	0,074	0,00	10,1	0,000	0,00	9,9	0,003	0,00
60	620	15,0	0,078	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,004	0,00
70	620	14,9	0,084	0,00	10,4	0,000	0,00	10,2	0,004	0,00
80	620	15,1	0,090	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,004	0,00
90	620	15,4	0,097	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,004	0,00
100	620	15,4	0,104	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,004	0,00
110	620	15,4	0,112	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,005	0,00
120	620	15,9	0,120	0,00	11,1	0,000	0,00	10,9	0,005	0,00
130	620	15,8	0,130	0,00	11,3	0,000	0,00	11,1	0,005	0,00
140	620	16,0	0,138	0,00	11,5	0,000	0,00	11,3	0,005	0,00
150	620	16,6	0,148	0,00	11,6	0,000	0,00	11,4	0,006	0,00
160	620	16,1	0,158	0,00	11,8	0,000	0,00	11,6	0,006	0,00
170	620	16,7	0,168	0,00	12,0	0,000	0,00	11,7	0,006	0,00
180	620	16,3	0,178	0,00	12,1	0,000	0,00	11,9	0,006	0,00
190	620	17,0	0,188	0,00	12,3	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
200	620	17,1	0,197	0,00	12,4	0,000	0,00	12,3	0,007	0,00
210	620	17,4	0,208	0,00	12,6	0,000	0,00	12,5	0,007	0,00
220	620	17,4	0,217	0,00	12,8	0,000	0,00	12,6	0,007	0,00
230	620	17,7	0,225	0,00	12,9	0,000	0,00	12,8	0,008	0,00
240	620	17,7	0,234	0,00	13,1	0,000	0,00	12,9	0,008	0,00
250	620	18,0	0,241	0,00	13,3	0,000	0,00	13,1	0,008	0,00
260	620	18,1	0,249	0,00	13,4	0,000	0,00	13,2	0,008	0,00
270	620	18,4	0,255	0,00	13,6	0,000	0,00	13,3	0,008	0,00
280	620	18,8	0,261	0,00	13,7	0,000	0,00	13,6	0,008	0,00
290	620	18,7	0,267	0,00	13,9	0,000	0,00	13,7	0,009	0,00
300	620	19,3	0,272	0,00	14,0	0,000	0,00	13,9	0,009	0,00
310	620	19,3	0,277	0,00	14,1	0,000	0,00	14,0	0,009	0,00
320	620	20,6	0,280	0,00	14,3	0,000	0,00	14,2	0,009	0,00
330	620	20,5	0,283	0,00	14,4	0,000	0,00	14,3	0,009	0,00
340	620	19,9	0,284	0,00	14,5	0,000	0,00	14,5	0,008	0,00
350	620	21,0	0,285	0,00	14,6	0,000	0,00	14,6	0,008	0,00
360	620	21,2	0,284	0,00	14,8	0,000	0,00	14,7	0,008	0,00
370	620	20,3	0,280	0,00	14,9	0,000	0,00	14,9	0,008	0,00
380	620	21,7	0,276	0,00	15,0	0,000	0,00	14,9	0,008	0,00
390	620	21,7	0,269	0,00	15,0	0,000	0,00	15,1	0,007	0,00
400	620	21,6	0,261	0,00	15,1	0,000	0,00	15,2	0,007	0,00
410	620	22,2	0,251	0,00	15,2	0,000	0,00	15,2	0,007	0,00
420	620	22,1	0,240	0,00	15,3	0,000	0,00	15,4	0,007	0,00
430	620	21,7	0,228	0,00	15,3	0,000	0,00	15,4	0,006	0,00
440	620	22,3	0,217	0,00	15,3	0,000	0,00	15,5	0,006	0,00
450	620	22,5	0,206	0,00	15,4	0,000	0,00	15,6	0,006	0,00
460	620	21,9	0,196	0,00	15,4	0,000	0,00	15,6	0,005	0,00
470	620	22,8	0,186	0,00	15,4	0,000	0,00	15,6	0,005	0,00
480	620	22,0	0,178	0,00	15,4	0,000	0,00	15,7	0,005	0,00
490	620	22,0	0,171	0,00	15,4	0,000	0,00	15,7	0,005	0,00
500	620	21,9	0,166	0,00	15,4	0,000	0,00	15,7	0,005	0,00
510	620	21,7	0,162	0,00	15,4	0,000	0,00	15,7	0,005	0,00
520	620	21,8	0,159	0,00	15,3	0,000	0,00	15,6	0,005	0,00
530	620	21,0	0,156	0,00	15,3	0,000	0,00	15,6	0,005	0,00
540	620	21,2	0,155	0,00	15,2	0,000	0,00	15,6	0,004	0,00
550	620	21,0	0,154	0,00	15,1	0,000	0,00	15,5	0,004	0,00
560	620	20,8	0,154	0,00	15,1	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
570	620	21,0	0,154	0,00	15,0	0,000	0,00	15,4	0,004	0,00
580	620	19,8	0,154	0,00	14,9	0,000	0,00	15,3	0,004	0,00
590	620	20,0	0,155	0,00	14,8	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
600	620	20,0	0,155	0,00	14,7	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
610	620	19,4	0,156	0,00	14,6	0,000	0,00	14,9	0,004	0,00
620	620	19,5	0,157	0,00	14,4	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
630	620	18,7	0,157	0,00	14,3	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
640	620	18,2	0,158	0,00	14,2	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
650	620	18,2	0,158	0,00	14,0	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
660	620	18,0	0,158	0,00	13,9	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
670	620	17,5	0,158	0,00	13,8	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00
680	620	17,4	0,157	0,00	13,6	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
690	620	17,2	0,156	0,00	13,5	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
700	620	16,3	0,155	0,00	13,3	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
710	620	16,9	0,154	0,00	13,1	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
720	620	16,0	0,152	0,00	13,0	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
730	620	16,6	0,150	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
740	620	15,6	0,148	0,00	12,7	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
750	620	16,2	0,146	0,00	12,5	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
0	630	14,6	0,057	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,003	0,00
10	630	14,3	0,060	0,00	9,4	0,000	0,00	9,2	0,003	0,00
20	630	14,7	0,063	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,003	0,00
30	630	14,3	0,067	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,003	0,00
40	630	14,6	0,072	0,00	9,8	0,000	0,00	9,6	0,003	0,00
50	630	14,8	0,076	0,00	9,9	0,000	0,00	9,8	0,003	0,00
60	630	14,6	0,081	0,00	10,1	0,000	0,00	9,9	0,004	0,00
70	630	14,9	0,087	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,004	0,00
80	630	15,3	0,094	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,004	0,00
90	630	15,7	0,101	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,004	0,00
100	630	15,1	0,108	0,00	10,6	0,000	0,00	10,5	0,004	0,00
110	630	15,7	0,116	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,005	0,00
120	630	15,4	0,125	0,00	10,9	0,000	0,00	10,8	0,005	0,00
130	630	15,6	0,134	0,00	11,1	0,000	0,00	11,0	0,005	0,00
140	630	16,2	0,143	0,00	11,3	0,000	0,00	11,1	0,005	0,00
150	630	15,7	0,152	0,00	11,4	0,000	0,00	11,2	0,006	0,00
160	630	16,3	0,162	0,00	11,6	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
170	630	16,7	0,172	0,00	11,7	0,000	0,00	11,5	0,006	0,00
180	630	16,6	0,181	0,00	11,9	0,000	0,00	11,7	0,006	0,00
190	630	16,8	0,190	0,00	12,0	0,000	0,00	11,8	0,007	0,00
200	630	16,9	0,199	0,00	12,2	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
210	630	17,2	0,208	0,00	12,3	0,000	0,00	12,1	0,007	0,00
220	630	17,1	0,216	0,00	12,5	0,000	0,00	12,3	0,007	0,00
230	630	17,4	0,224	0,00	12,7	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
240	630	17,9	0,231	0,00	12,8	0,000	0,00	12,6	0,008	0,00
250	630	17,8	0,238	0,00	13,0	0,000	0,00	12,8	0,008	0,00
260	630	18,3	0,245	0,00	13,1	0,000	0,00	13,0	0,008	0,00
270	630	17,9	0,250	0,00	13,2	0,000	0,00	13,1	0,008	0,00
280	630	19,5	0,256	0,00	13,4	0,000	0,00	13,3	0,008	0,00
290	630	18,5	0,261	0,00	13,5	0,000	0,00	13,4	0,008	0,00
300	630	19,0	0,265	0,00	13,7	0,000	0,00	13,6	0,008	0,00
310	630	19,0	0,269	0,00	13,8	0,000	0,00	13,7	0,008	0,00
320	630	18,8	0,272	0,00	13,9	0,000	0,00	13,9	0,008	0,00
330	630	20,1	0,274	0,00	14,0	0,000	0,00	14,0	0,008	0,00
340	630	20,4	0,275	0,00	14,2	0,000	0,00	14,1	0,008	0,00
350	630	19,5	0,274	0,00	14,3	0,000	0,00	14,3	0,008	0,00
360	630	20,8	0,274	0,00	14,4	0,000	0,00	14,3	0,008	0,00
370	630	20,8	0,269	0,00	14,5	0,000	0,00	14,5	0,007	0,00
380	630	20,5	0,264	0,00	14,5	0,000	0,00	14,6	0,007	0,00
390	630	21,2	0,258	0,00	14,6	0,000	0,00	14,6	0,007	0,00
400	630	21,1	0,249	0,00	14,7	0,000	0,00	14,8	0,007	0,00
410	630	21,4	0,240	0,00	14,8	0,000	0,00	14,8	0,006	0,00
420	630	21,7	0,228	0,00	14,8	0,000	0,00	15,0	0,006	0,00
430	630	21,1	0,218	0,00	14,9	0,000	0,00	15,0	0,006	0,00
440	630	21,7	0,206	0,00	14,9	0,000	0,00	15,0	0,006	0,00
450	630	21,8	0,196	0,00	14,9	0,000	0,00	15,1	0,005	0,00
460	630	21,3	0,186	0,00	15,0	0,000	0,00	15,2	0,005	0,00
470	630	22,2	0,177	0,00	15,0	0,000	0,00	15,2	0,005	0,00
480	630	21,3	0,170	0,00	15,0	0,000	0,00	15,2	0,005	0,00
490	630	21,5	0,164	0,00	15,0	0,000	0,00	15,2	0,005	0,00
500	630	22,0	0,159	0,00	14,9	0,000	0,00	15,2	0,005	0,00
510	630	21,3	0,155	0,00	14,9	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
520	630	21,4	0,152	0,00	14,9	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
530	630	20,9	0,150	0,00	14,8	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
540	630	20,6	0,149	0,00	14,8	0,000	0,00	15,2	0,004	0,00
550	630	21,0	0,148	0,00	14,7	0,000	0,00	15,1	0,004	0,00
560	630	20,6	0,148	0,00	14,7	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
570	630	20,3	0,148	0,00	14,6	0,000	0,00	15,0	0,004	0,00
580	630	19,2	0,148	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
590	630	19,6	0,149	0,00	14,4	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
600	630	19,1	0,149	0,00	14,3	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
610	630	18,7	0,150	0,00	14,2	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
620	630	19,1	0,150	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
630	630	18,0	0,151	0,00	14,0	0,000	0,00	14,3	0,004	0,00
640	630	18,6	0,151	0,00	13,8	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
650	630	17,8	0,152	0,00	13,7	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
660	630	17,4	0,152	0,00	13,6	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
670	630	17,3	0,152	0,00	13,4	0,000	0,00	13,8	0,004	0,00
680	630	17,1	0,151	0,00	13,3	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
690	630	16,3	0,150	0,00	13,1	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
700	630	16,8	0,149	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
710	630	16,0	0,148	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
720	630	16,2	0,147	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
730	630	15,7	0,145	0,00	12,5	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
740	630	15,8	0,143	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
750	630	15,5	0,141	0,00	12,2	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
0	640	14,3	0,059	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,003	0,00
10	640	14,5	0,062	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,003	0,00
20	640	14,7	0,065	0,00	9,4	0,000	0,00	9,2	0,003	0,00
30	640	14,5	0,070	0,00	9,5	0,000	0,00	9,3	0,003	0,00
40	640	14,8	0,074	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,003	0,00
50	640	15,0	0,079	0,00	9,8	0,000	0,00	9,6	0,003	0,00
60	640	14,6	0,085	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,004	0,00
70	640	15,1	0,091	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,004	0,00
80	640	15,9	0,098	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,004	0,00
90	640	15,0	0,104	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,004	0,00
100	640	15,5	0,113	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,004	0,00
110	640	16,4	0,121	0,00	10,6	0,000	0,00	10,4	0,005	0,00
120	640	15,2	0,129	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,005	0,00
130	640	15,9	0,138	0,00	10,9	0,000	0,00	10,7	0,005	0,00
140	640	15,6	0,147	0,00	11,0	0,000	0,00	10,9	0,005	0,00
150	640	16,0	0,155	0,00	11,2	0,000	0,00	11,0	0,006	0,00
160	640	16,4	0,165	0,00	11,3	0,000	0,00	11,2	0,006	0,00
170	640	16,2	0,174	0,00	11,5	0,000	0,00	11,4	0,006	0,00
180	640	17,2	0,183	0,00	11,6	0,000	0,00	11,4	0,006	0,00
190	640	16,0	0,191	0,00	11,8	0,000	0,00	11,6	0,006	0,00
200	640	17,4	0,200	0,00	11,9	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
210	640	16,9	0,207	0,00	12,1	0,000	0,00	11,9	0,007	0,00
220	640	17,7	0,215	0,00	12,2	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
230	640	17,1	0,222	0,00	12,4	0,000	0,00	12,2	0,007	0,00
240	640	18,1	0,229	0,00	12,5	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
250	640	17,7	0,235	0,00	12,7	0,000	0,00	12,5	0,008	0,00
260	640	18,4	0,241	0,00	12,8	0,000	0,00	12,7	0,008	0,00
270	640	18,0	0,246	0,00	12,9	0,000	0,00	12,8	0,008	0,00
280	640	17,9	0,251	0,00	13,1	0,000	0,00	12,9	0,008	0,00
290	640	19,0	0,255	0,00	13,2	0,000	0,00	13,1	0,008	0,00
300	640	17,9	0,259	0,00	13,3	0,000	0,00	13,2	0,008	0,00
310	640	19,5	0,262	0,00	13,4	0,000	0,00	13,4	0,008	0,00
320	640	18,7	0,265	0,00	13,6	0,000	0,00	13,5	0,008	0,00
330	640	19,9	0,266	0,00	13,7	0,000	0,00	13,7	0,008	0,00
340	640	19,8	0,267	0,00	13,8	0,000	0,00	13,7	0,008	0,00
350	640	20,0	0,265	0,00	13,9	0,000	0,00	13,9	0,008	0,00
360	640	20,2	0,263	0,00	14,0	0,000	0,00	14,0	0,007	0,00
370	640	20,4	0,259	0,00	14,1	0,000	0,00	14,0	0,007	0,00
380	640	20,2	0,254	0,00	14,2	0,000	0,00	14,2	0,007	0,00
390	640	20,5	0,247	0,00	14,2	0,000	0,00	14,3	0,007	0,00
400	640	20,7	0,237	0,00	14,3	0,000	0,00	14,4	0,006	0,00
410	640	20,2	0,229	0,00	14,4	0,000	0,00	14,5	0,006	0,00
420	640	21,1	0,218	0,00	14,4	0,000	0,00	14,5	0,006	0,00
430	640	21,2	0,207	0,00	14,5	0,000	0,00	14,6	0,006	0,00
440	640	21,2	0,196	0,00	14,5	0,000	0,00	14,6	0,005	0,00
450	640	21,3	0,187	0,00	14,5	0,000	0,00	14,7	0,005	0,00
460	640	20,8	0,177	0,00	14,5	0,000	0,00	14,7	0,005	0,00
470	640	21,6	0,169	0,00	14,6	0,000	0,00	14,7	0,005	0,00
480	640	20,7	0,162	0,00	14,6	0,000	0,00	14,8	0,005	0,00
490	640	20,9	0,157	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,005	0,00
500	640	21,4	0,152	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
510	640	20,7	0,149	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
520	640	20,8	0,146	0,00	14,5	0,000	0,00	14,8	0,004	0,00
530	640	20,3	0,144	0,00	14,4	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
540	640	20,3	0,143	0,00	14,4	0,000	0,00	14,7	0,004	0,00
550	640	19,8	0,143	0,00	14,3	0,000	0,00	14,6	0,004	0,00
560	640	20,1	0,142	0,00	14,3	0,000	0,00	14,6	0,004	0,00
570	640	19,7	0,142	0,00	14,2	0,000	0,00	14,5	0,004	0,00
580	640	19,4	0,142	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
590	640	19,7	0,143	0,00	14,0	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
600	640	18,6	0,143	0,00	13,9	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
610	640	18,6	0,144	0,00	13,8	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
620	640	17,8	0,145	0,00	13,7	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00
630	640	18,2	0,145	0,00	13,6	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
640	640	18,1	0,146	0,00	13,5	0,000	0,00	13,8	0,004	0,00
650	640	17,2	0,146	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
660	640	17,8	0,146	0,00	13,2	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00
670	640	17,0	0,146	0,00	13,1	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
680	640	16,6	0,145	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
690	640	16,4	0,145	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
700	640	16,3	0,144	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
710	640	16,1	0,143	0,00	12,6	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
720	640	16,1	0,142	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
730	640	15,8	0,140	0,00	12,3	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
740	640	15,7	0,139	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
750	640	14,8	0,137	0,00	12,0	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
0	650	14,3	0,060	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,003	0,00
10	650	14,5	0,063	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,003	0,00
20	650	14,3	0,068	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,003	0,00
30	650	14,6	0,072	0,00	9,4	0,000	0,00	9,2	0,003	0,00
40	650	15,3	0,077	0,00	9,5	0,000	0,00	9,3	0,003	0,00
50	650	14,5	0,082	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,004	0,00
60	650	14,8	0,088	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,004	0,00
70	650	15,7	0,095	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,004	0,00
80	650	14,8	0,101	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,004	0,00
90	650	15,2	0,109	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,004	0,00
100	650	16,1	0,117	0,00	10,3	0,000	0,00	10,1	0,004	0,00
110	650	14,9	0,124	0,00	10,4	0,000	0,00	10,3	0,005	0,00
120	650	15,6	0,133	0,00	10,6	0,000	0,00	10,4	0,005	0,00
130	650	15,9	0,142	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,005	0,00
140	650	15,6	0,150	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,005	0,00
150	650	16,7	0,159	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,006	0,00
160	650	15,5	0,167	0,00	11,1	0,000	0,00	11,0	0,006	0,00
170	650	16,7	0,175	0,00	11,3	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
180	650	16,1	0,184	0,00	11,4	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
190	650	16,4	0,192	0,00	11,6	0,000	0,00	11,4	0,006	0,00
200	650	16,2	0,200	0,00	11,7	0,000	0,00	11,5	0,007	0,00
210	650	16,6	0,206	0,00	11,8	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
220	650	17,0	0,213	0,00	12,0	0,000	0,00	11,8	0,007	0,00
230	650	17,4	0,220	0,00	12,1	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
240	650	16,7	0,225	0,00	12,2	0,000	0,00	12,1	0,007	0,00
250	650	18,2	0,231	0,00	12,4	0,000	0,00	12,3	0,007	0,00
260	650	17,1	0,236	0,00	12,5	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
270	650	18,6	0,241	0,00	12,6	0,000	0,00	12,5	0,008	0,00
280	650	17,6	0,245	0,00	12,8	0,000	0,00	12,6	0,008	0,00
290	650	18,9	0,249	0,00	12,9	0,000	0,00	12,8	0,008	0,00
300	650	18,0	0,252	0,00	13,0	0,000	0,00	12,9	0,008	0,00
310	650	18,6	0,255	0,00	13,1	0,000	0,00	13,1	0,008	0,00
320	650	19,1	0,257	0,00	13,2	0,000	0,00	13,2	0,008	0,00
330	650	18,5	0,258	0,00	13,3	0,000	0,00	13,3	0,007	0,00
340	650	19,5	0,258	0,00	13,4	0,000	0,00	13,4	0,007	0,00
350	650	19,6	0,257	0,00	13,5	0,000	0,00	13,5	0,007	0,00
360	650	20,1	0,253	0,00	13,6	0,000	0,00	13,6	0,007	0,00
370	650	20,0	0,250	0,00	13,7	0,000	0,00	13,7	0,007	0,00
380	650	19,9	0,243	0,00	13,8	0,000	0,00	13,9	0,007	0,00
390	650	20,4	0,236	0,00	13,9	0,000	0,00	13,9	0,006	0,00
400	650	20,3	0,228	0,00	13,9	0,000	0,00	14,0	0,006	0,00
410	650	19,8	0,218	0,00	14,0	0,000	0,00	14,1	0,006	0,00
420	650	20,6	0,208	0,00	14,0	0,000	0,00	14,1	0,006	0,00
430	650	20,5	0,197	0,00	14,1	0,000	0,00	14,2	0,005	0,00
440	650	20,0	0,188	0,00	14,1	0,000	0,00	14,2	0,005	0,00
450	650	20,5	0,177	0,00	14,1	0,000	0,00	14,3	0,005	0,00
460	650	20,3	0,170	0,00	14,1	0,000	0,00	14,3	0,005	0,00
470	650	21,1	0,162	0,00	14,2	0,000	0,00	14,3	0,005	0,00
480	650	20,3	0,155	0,00	14,2	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
490	650	20,4	0,150	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
500	650	20,8	0,146	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
510	650	20,1	0,143	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
520	650	20,1	0,141	0,00	14,1	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
530	650	19,7	0,139	0,00	14,0	0,000	0,00	14,4	0,004	0,00
540	650	19,7	0,138	0,00	14,0	0,000	0,00	14,3	0,004	0,00
550	650	19,2	0,137	0,00	13,9	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
560	650	19,4	0,137	0,00	13,9	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
570	650	19,1	0,137	0,00	13,8	0,000	0,00	14,2	0,004	0,00
580	650	19,4	0,137	0,00	13,7	0,000	0,00	14,1	0,004	0,00
590	650	19,1	0,137	0,00	13,6	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
600	650	17,9	0,138	0,00	13,6	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
610	650	18,3	0,139	0,00	13,5	0,000	0,00	13,8	0,004	0,00
620	650	17,9	0,139	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
630	650	17,9	0,140	0,00	13,3	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00
640	650	17,1	0,140	0,00	13,2	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
650	650	17,5	0,140	0,00	13,0	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
660	650	16,9	0,140	0,00	12,9	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
670	650	16,6	0,140	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
680	650	17,1	0,140	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
690	650	16,4	0,140	0,00	12,5	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
700	650	16,8	0,139	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
710	650	16,1	0,138	0,00	12,3	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
720	650	15,8	0,137	0,00	12,2	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
730	650	15,8	0,136	0,00	12,0	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
740	650	14,9	0,134	0,00	11,9	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
750	650	15,6	0,133	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
0	660	14,4	0,062	0,00	8,9	0,000	0,00	8,7	0,003	0,00
10	660	14,1	0,066	0,00	9,0	0,000	0,00	8,8	0,003	0,00
20	660	14,4	0,070	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,003	0,00
30	660	15,1	0,075	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,003	0,00
40	660	14,3	0,080	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,003	0,00
50	660	14,6	0,086	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,004	0,00
60	660	15,5	0,092	0,00	9,6	0,000	0,00	9,4	0,004	0,00
70	660	14,6	0,098	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,004	0,00
80	660	14,9	0,106	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,004	0,00
90	660	15,8	0,113	0,00	10,0	0,000	0,00	9,8	0,004	0,00
100	660	14,7	0,121	0,00	10,1	0,000	0,00	10,0	0,004	0,00
110	660	15,3	0,129	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
120	660	15,6	0,137	0,00	10,4	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
130	660	15,3	0,145	0,00	10,5	0,000	0,00	10,4	0,005	0,00
140	660	16,2	0,153	0,00	10,7	0,000	0,00	10,5	0,005	0,00
150	660	15,7	0,162	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,005	0,00
160	660	15,8	0,169	0,00	10,9	0,000	0,00	10,8	0,006	0,00
170	660	16,1	0,177	0,00	11,1	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
180	660	16,0	0,185	0,00	11,2	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
190	660	16,3	0,192	0,00	11,3	0,000	0,00	11,2	0,006	0,00
200	660	16,6	0,199	0,00	11,5	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
210	660	17,1	0,205	0,00	11,6	0,000	0,00	11,4	0,007	0,00
220	660	16,8	0,211	0,00	11,7	0,000	0,00	11,6	0,007	0,00
230	660	17,4	0,217	0,00	11,9	0,000	0,00	11,8	0,007	0,00
240	660	17,0	0,222	0,00	12,0	0,000	0,00	11,9	0,007	0,00
250	660	17,7	0,227	0,00	12,1	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
260	660	17,2	0,232	0,00	12,2	0,000	0,00	12,1	0,007	0,00
270	660	17,2	0,236	0,00	12,4	0,000	0,00	12,3	0,007	0,00
280	660	18,2	0,240	0,00	12,5	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
290	660	17,4	0,243	0,00	12,6	0,000	0,00	12,5	0,007	0,00
300	660	18,6	0,246	0,00	12,7	0,000	0,00	12,6	0,007	0,00
310	660	17,9	0,248	0,00	12,8	0,000	0,00	12,8	0,007	0,00
320	660	19,0	0,249	0,00	12,9	0,000	0,00	12,9	0,007	0,00
330	660	19,0	0,250	0,00	13,0	0,000	0,00	12,9	0,007	0,00
340	660	19,0	0,249	0,00	13,1	0,000	0,00	13,1	0,007	0,00
350	660	19,3	0,249	0,00	13,2	0,000	0,00	13,2	0,007	0,00
360	660	19,2	0,244	0,00	13,3	0,000	0,00	13,3	0,007	0,00
370	660	19,7	0,240	0,00	13,4	0,000	0,00	13,4	0,006	0,00
380	660	19,6	0,233	0,00	13,4	0,000	0,00	13,5	0,006	0,00
390	660	19,9	0,226	0,00	13,5	0,000	0,00	13,6	0,006	0,00
400	660	19,9	0,217	0,00	13,6	0,000	0,00	13,6	0,006	0,00
410	660	19,7	0,208	0,00	13,6	0,000	0,00	13,7	0,005	0,00
420	660	19,9	0,198	0,00	13,7	0,000	0,00	13,7	0,005	0,00
430	660	20,1	0,188	0,00	13,7	0,000	0,00	13,9	0,005	0,00
440	660	19,9	0,178	0,00	13,7	0,000	0,00	13,9	0,005	0,00
450	660	20,0	0,169	0,00	13,7	0,000	0,00	14,0	0,005	0,00
460	660	19,9	0,162	0,00	13,8	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
470	660	20,6	0,154	0,00	13,8	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
480	660	19,7	0,149	0,00	13,8	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
490	660	19,9	0,144	0,00	13,8	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
500	660	20,3	0,140	0,00	13,8	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
510	660	19,6	0,137	0,00	13,7	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
520	660	19,6	0,135	0,00	13,7	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
530	660	19,4	0,134	0,00	13,7	0,000	0,00	14,0	0,004	0,00
540	660	19,4	0,133	0,00	13,6	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
550	660	19,3	0,132	0,00	13,6	0,000	0,00	13,8	0,004	0,00
560	660	18,9	0,132	0,00	13,5	0,000	0,00	13,9	0,004	0,00
570	660	18,7	0,132	0,00	13,5	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
580	660	18,9	0,132	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
590	660	18,6	0,132	0,00	13,3	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
600	660	18,1	0,133	0,00	13,2	0,000	0,00	13,6	0,003	0,00
610	660	18,5	0,134	0,00	13,1	0,000	0,00	13,5	0,003	0,00
620	660	17,5	0,134	0,00	13,0	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
630	660	17,7	0,134	0,00	12,9	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
640	660	17,3	0,135	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
650	660	17,2	0,135	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
660	660	16,4	0,135	0,00	12,6	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
670	660	17,0	0,135	0,00	12,5	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
680	660	16,1	0,135	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
690	660	16,8	0,135	0,00	12,3	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
700	660	15,9	0,134	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
710	660	15,6	0,133	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
720	660	15,3	0,132	0,00	11,9	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
730	660	15,3	0,131	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
740	660	15,0	0,130	0,00	11,6	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
750	660	15,3	0,129	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
0	670	14,0	0,064	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,003	0,00
10	670	14,2	0,068	0,00	8,9	0,000	0,00	8,8	0,003	0,00
20	670	14,9	0,072	0,00	9,0	0,000	0,00	8,8	0,003	0,00
30	670	14,2	0,078	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,003	0,00
40	670	14,4	0,083	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,003	0,00
50	670	15,2	0,089	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,004	0,00
60	670	14,3	0,095	0,00	9,5	0,000	0,00	9,3	0,004	0,00
70	670	14,8	0,102	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,004	0,00
80	670	15,6	0,109	0,00	9,7	0,000	0,00	9,5	0,004	0,00
90	670	14,6	0,117	0,00	9,8	0,000	0,00	9,7	0,004	0,00
100	670	15,2	0,125	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,005	0,00
110	670	16,0	0,132	0,00	10,1	0,000	0,00	9,9	0,005	0,00
120	670	14,8	0,140	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,005	0,00
130	670	15,9	0,148	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
140	670	15,7	0,156	0,00	10,5	0,000	0,00	10,3	0,005	0,00
150	670	15,4	0,163	0,00	10,6	0,000	0,00	10,5	0,005	0,00
160	670	16,5	0,171	0,00	10,7	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
170	670	15,5	0,178	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
180	670	16,5	0,185	0,00	11,0	0,000	0,00	10,8	0,006	0,00
190	670	16,1	0,192	0,00	11,1	0,000	0,00	11,0	0,006	0,00
200	670	16,8	0,198	0,00	11,2	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
210	670	15,9	0,203	0,00	11,4	0,000	0,00	11,2	0,006	0,00
220	670	17,0	0,209	0,00	11,5	0,000	0,00	11,4	0,007	0,00
230	670	16,1	0,214	0,00	11,6	0,000	0,00	11,5	0,007	0,00
240	670	17,7	0,219	0,00	11,7	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
250	670	16,7	0,223	0,00	11,8	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
260	670	17,8	0,227	0,00	12,0	0,000	0,00	11,9	0,007	0,00
270	670	17,0	0,231	0,00	12,1	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
280	670	18,2	0,234	0,00	12,2	0,000	0,00	12,1	0,007	0,00
290	670	17,9	0,237	0,00	12,3	0,000	0,00	12,2	0,007	0,00
300	670	18,5	0,240	0,00	12,4	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
310	670	18,2	0,242	0,00	12,5	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
320	670	18,5	0,242	0,00	12,6	0,000	0,00	12,6	0,007	0,00
330	670	18,6	0,243	0,00	12,7	0,000	0,00	12,6	0,007	0,00
340	670	18,5	0,241	0,00	12,8	0,000	0,00	12,8	0,007	0,00
350	670	18,9	0,239	0,00	12,9	0,000	0,00	12,9	0,007	0,00
360	670	18,9	0,236	0,00	12,9	0,000	0,00	13,0	0,006	0,00
370	670	19,5	0,231	0,00	13,0	0,000	0,00	13,1	0,006	0,00
380	670	19,2	0,225	0,00	13,1	0,000	0,00	13,2	0,006	0,00
390	670	18,9	0,217	0,00	13,2	0,000	0,00	13,2	0,006	0,00
400	670	19,6	0,208	0,00	13,2	0,000	0,00	13,3	0,005	0,00
410	670	19,4	0,199	0,00	13,3	0,000	0,00	13,4	0,005	0,00
420	670	19,5	0,189	0,00	13,3	0,000	0,00	13,4	0,005	0,00
430	670	19,7	0,180	0,00	13,3	0,000	0,00	13,5	0,005	0,00
440	670	19,5	0,170	0,00	13,4	0,000	0,00	13,5	0,005	0,00
450	670	19,6	0,162	0,00	13,4	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
460	670	19,4	0,154	0,00	13,4	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
470	670	20,0	0,148	0,00	13,4	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
480	670	19,2	0,143	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
490	670	19,4	0,138	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
500	670	19,8	0,135	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
510	670	19,0	0,132	0,00	13,4	0,000	0,00	13,7	0,004	0,00
520	670	19,6	0,130	0,00	13,3	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
530	670	18,9	0,129	0,00	13,3	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
540	670	19,1	0,128	0,00	13,3	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
550	670	18,8	0,127	0,00	13,2	0,000	0,00	13,6	0,004	0,00
560	670	18,3	0,127	0,00	13,2	0,000	0,00	13,5	0,004	0,00
570	670	18,8	0,127	0,00	13,1	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
580	670	18,4	0,127	0,00	13,0	0,000	0,00	13,4	0,003	0,00
590	670	18,0	0,128	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,003	0,00
600	670	18,4	0,128	0,00	12,9	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
610	670	18,0	0,129	0,00	12,8	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
620	670	17,2	0,129	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
630	670	17,8	0,130	0,00	12,6	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
640	670	17,1	0,130	0,00	12,5	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
650	670	17,0	0,130	0,00	12,4	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
660	670	16,8	0,130	0,00	12,3	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
670	670	16,4	0,130	0,00	12,2	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
680	670	15,9	0,130	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
690	670	16,2	0,130	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
700	670	15,7	0,130	0,00	11,9	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
710	670	16,0	0,129	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
720	670	15,4	0,128	0,00	11,6	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
730	670	15,7	0,127	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
740	670	15,1	0,126	0,00	11,4	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
750	670	15,4	0,125	0,00	11,3	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
0	680	14,0	0,066	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,003	0,00
10	680	14,7	0,071	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,003	0,00
20	680	14,1	0,076	0,00	8,8	0,000	0,00	8,7	0,003	0,00
30	680	14,3	0,081	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,003	0,00
40	680	15,0	0,086	0,00	9,1	0,000	0,00	8,9	0,003	0,00
50	680	14,1	0,093	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,004	0,00
60	680	14,5	0,099	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,004	0,00
70	680	15,3	0,106	0,00	9,4	0,000	0,00	9,3	0,004	0,00
80	680	14,4	0,113	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,004	0,00
90	680	14,9	0,121	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,004	0,00
100	680	15,7	0,128	0,00	9,8	0,000	0,00	9,6	0,004	0,00
110	680	14,5	0,135	0,00	9,9	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
120	680	15,8	0,143	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,005	0,00
130	680	16,0	0,150	0,00	10,2	0,000	0,00	10,0	0,005	0,00
140	680	15,1	0,158	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
150	680	16,0	0,165	0,00	10,4	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
160	680	15,4	0,172	0,00	10,5	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
170	680	16,1	0,178	0,00	10,6	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
180	680	15,9	0,184	0,00	10,8	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
190	680	16,4	0,191	0,00	10,9	0,000	0,00	10,8	0,006	0,00
200	680	16,0	0,196	0,00	11,0	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
210	680	16,3	0,201	0,00	11,1	0,000	0,00	11,0	0,006	0,00
220	680	16,8	0,206	0,00	11,2	0,000	0,00	11,1	0,007	0,00
230	680	16,4	0,211	0,00	11,4	0,000	0,00	11,3	0,007	0,00
240	680	17,2	0,215	0,00	11,5	0,000	0,00	11,4	0,007	0,00
250	680	17,3	0,219	0,00	11,6	0,000	0,00	11,5	0,007	0,00
260	680	17,9	0,223	0,00	11,7	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
270	680	17,5	0,226	0,00	11,8	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
280	680	18,1	0,229	0,00	11,9	0,000	0,00	11,9	0,007	0,00
290	680	17,7	0,231	0,00	12,0	0,000	0,00	12,0	0,007	0,00
300	680	17,1	0,233	0,00	12,1	0,000	0,00	12,1	0,007	0,00
310	680	18,1	0,235	0,00	12,2	0,000	0,00	12,2	0,007	0,00
320	680	18,0	0,235	0,00	12,3	0,000	0,00	12,3	0,007	0,00
330	680	18,4	0,235	0,00	12,4	0,000	0,00	12,4	0,007	0,00
340	680	18,3	0,234	0,00	12,5	0,000	0,00	12,5	0,006	0,00
350	680	18,9	0,231	0,00	12,6	0,000	0,00	12,6	0,006	0,00
360	680	18,7	0,227	0,00	12,6	0,000	0,00	12,7	0,006	0,00
370	680	19,0	0,221	0,00	12,7	0,000	0,00	12,8	0,006	0,00
380	680	19,3	0,215	0,00	12,8	0,000	0,00	12,8	0,006	0,00
390	680	18,7	0,207	0,00	12,8	0,000	0,00	12,9	0,005	0,00
400	680	19,3	0,199	0,00	12,9	0,000	0,00	13,0	0,005	0,00
410	680	19,3	0,189	0,00	12,9	0,000	0,00	13,1	0,005	0,00
420	680	19,1	0,181	0,00	13,0	0,000	0,00	13,1	0,005	0,00
430	680	19,3	0,172	0,00	13,0	0,000	0,00	13,2	0,005	0,00
440	680	19,0	0,163	0,00	13,0	0,000	0,00	13,2	0,004	0,00
450	680	19,1	0,155	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
460	680	19,0	0,148	0,00	13,1	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
470	680	19,6	0,142	0,00	13,1	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
480	680	19,3	0,137	0,00	13,1	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
490	680	19,0	0,133	0,00	13,1	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
500	680	19,3	0,130	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
510	680	18,8	0,128	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
520	680	19,1	0,126	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
530	680	18,4	0,124	0,00	13,0	0,000	0,00	13,3	0,004	0,00
540	680	18,6	0,124	0,00	12,9	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
550	680	18,3	0,123	0,00	12,9	0,000	0,00	13,2	0,003	0,00
560	680	18,1	0,123	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
570	680	18,4	0,123	0,00	12,8	0,000	0,00	13,1	0,003	0,00
580	680	17,9	0,123	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
590	680	17,6	0,123	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
600	680	17,9	0,124	0,00	12,6	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
610	680	16,8	0,124	0,00	12,5	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
620	680	17,1	0,125	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
630	680	17,4	0,125	0,00	12,3	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
640	680	16,5	0,125	0,00	12,2	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
650	680	17,2	0,126	0,00	12,1	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
660	680	16,4	0,126	0,00	12,0	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
670	680	16,3	0,126	0,00	11,9	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
680	680	16,3	0,126	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
690	680	16,1	0,125	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
700	680	16,0	0,125	0,00	11,6	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
710	680	15,3	0,125	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
720	680	15,1	0,124	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
730	680	15,1	0,123	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
740	680	15,0	0,122	0,00	11,2	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
750	680	14,8	0,121	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
0	690	14,6	0,069	0,00	8,5	0,000	0,00	8,4	0,003	0,00
10	690	14,4	0,074	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,003	0,00
20	690	14,1	0,079	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,003	0,00
30	690	14,8	0,084	0,00	8,8	0,000	0,00	8,8	0,003	0,00
40	690	14,6	0,090	0,00	8,9	0,000	0,00	8,8	0,003	0,00
50	690	14,3	0,096	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,004	0,00
60	690	15,1	0,103	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,004	0,00
70	690	15,4	0,109	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,004	0,00
80	690	14,6	0,117	0,00	9,4	0,000	0,00	9,3	0,004	0,00
90	690	15,4	0,124	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,004	0,00
100	690	15,0	0,131	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,004	0,00
110	690	15,4	0,138	0,00	9,7	0,000	0,00	9,7	0,005	0,00
120	690	15,8	0,145	0,00	9,9	0,000	0,00	9,7	0,005	0,00
130	690	14,8	0,152	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,005	0,00
140	690	15,8	0,159	0,00	10,1	0,000	0,00	10,0	0,005	0,00
150	690	15,5	0,166	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,005	0,00
160	690	15,8	0,172	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,006	0,00
170	690	16,1	0,178	0,00	10,4	0,000	0,00	10,3	0,006	0,00
180	690	15,8	0,184	0,00	10,6	0,000	0,00	10,5	0,006	0,00
190	690	16,3	0,189	0,00	10,7	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
200	690	15,8	0,194	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
210	690	16,5	0,199	0,00	10,9	0,000	0,00	10,8	0,006	0,00
220	690	15,9	0,203	0,00	11,0	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
230	690	17,1	0,207	0,00	11,1	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
240	690	16,0	0,211	0,00	11,2	0,000	0,00	11,1	0,007	0,00
250	690	17,3	0,215	0,00	11,3	0,000	0,00	11,3	0,007	0,00
260	690	16,2	0,218	0,00	11,5	0,000	0,00	11,4	0,007	0,00
270	690	17,4	0,221	0,00	11,6	0,000	0,00	11,5	0,007	0,00
280	690	17,2	0,224	0,00	11,7	0,000	0,00	11,6	0,007	0,00
290	690	17,7	0,226	0,00	11,8	0,000	0,00	11,7	0,007	0,00
300	690	17,5	0,227	0,00	11,8	0,000	0,00	11,8	0,007	0,00
310	690	17,9	0,228	0,00	11,9	0,000	0,00	11,9	0,006	0,00
320	690	17,8	0,229	0,00	12,0	0,000	0,00	12,0	0,006	0,00
330	690	18,0	0,228	0,00	12,1	0,000	0,00	12,1	0,006	0,00
340	690	18,1	0,227	0,00	12,2	0,000	0,00	12,2	0,006	0,00
350	690	18,5	0,223	0,00	12,3	0,000	0,00	12,3	0,006	0,00
360	690	18,4	0,219	0,00	12,3	0,000	0,00	12,3	0,006	0,00
370	690	18,1	0,213	0,00	12,4	0,000	0,00	12,5	0,006	0,00
380	690	18,7	0,207	0,00	12,5	0,000	0,00	12,5	0,005	0,00
390	690	18,4	0,199	0,00	12,5	0,000	0,00	12,6	0,005	0,00
400	690	18,5	0,190	0,00	12,6	0,000	0,00	12,7	0,005	0,00
410	690	18,7	0,182	0,00	12,6	0,000	0,00	12,8	0,005	0,00
420	690	18,7	0,173	0,00	12,6	0,000	0,00	12,8	0,005	0,00
430	690	19,0	0,164	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,004	0,00
440	690	18,7	0,156	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,004	0,00
450	690	19,0	0,148	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,004	0,00
460	690	18,7	0,141	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,004	0,00
470	690	19,2	0,136	0,00	12,7	0,000	0,00	12,9	0,004	0,00
480	690	19,0	0,131	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,004	0,00
490	690	18,6	0,128	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,004	0,00
500	690	19,1	0,125	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,004	0,00
510	690	18,4	0,123	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
520	690	18,7	0,121	0,00	12,7	0,000	0,00	13,0	0,003	0,00
530	690	18,2	0,120	0,00	12,6	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
540	690	18,8	0,119	0,00	12,6	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
550	690	17,8	0,119	0,00	12,6	0,000	0,00	12,9	0,003	0,00
560	690	18,2	0,118	0,00	12,5	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
570	690	17,9	0,119	0,00	12,5	0,000	0,00	12,8	0,003	0,00
580	690	17,4	0,119	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
590	690	17,9	0,119	0,00	12,3	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
600	690	17,4	0,119	0,00	12,3	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
610	690	16,7	0,120	0,00	12,2	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
620	690	17,3	0,120	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
630	690	16,4	0,121	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
640	690	16,6	0,121	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
650	690	16,1	0,121	0,00	11,9	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
660	690	16,4	0,121	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
670	690	15,9	0,122	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
680	690	15,8	0,122	0,00	11,6	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
690	690	15,1	0,121	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
700	690	15,6	0,121	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
710	690	15,1	0,121	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
720	690	15,3	0,120	0,00	11,2	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
730	690	14,8	0,119	0,00	11,1	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
740	690	15,0	0,118	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
750	690	14,5	0,117	0,00	10,8	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
0	700	14,3	0,071	0,00	8,4	0,000	0,00	8,3	0,003	0,00
10	700	13,9	0,076	0,00	8,5	0,000	0,00	8,4	0,003	0,00
20	700	14,6	0,081	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,003	0,00
30	700	14,4	0,087	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,003	0,00
40	700	14,0	0,093	0,00	8,8	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
50	700	14,8	0,100	0,00	8,9	0,000	0,00	8,8	0,004	0,00
60	700	15,2	0,106	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,004	0,00
70	700	14,4	0,113	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,004	0,00
80	700	15,2	0,120	0,00	9,2	0,000	0,00	9,2	0,004	0,00
90	700	14,8	0,126	0,00	9,4	0,000	0,00	9,2	0,004	0,00
100	700	14,6	0,134	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,004	0,00
110	700	15,4	0,141	0,00	9,6	0,000	0,00	9,4	0,005	0,00
120	700	14,7	0,147	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
130	700	15,5	0,154	0,00	9,8	0,000	0,00	9,7	0,005	0,00
140	700	15,9	0,160	0,00	9,9	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
150	700	15,3	0,166	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,005	0,00
160	700	15,9	0,172	0,00	10,1	0,000	0,00	10,1	0,005	0,00
170	700	15,2	0,177	0,00	10,3	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
180	700	16,1	0,183	0,00	10,4	0,000	0,00	10,3	0,006	0,00
190	700	15,1	0,187	0,00	10,5	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
200	700	16,5	0,192	0,00	10,6	0,000	0,00	10,5	0,006	0,00
210	700	16,4	0,196	0,00	10,7	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
220	700	16,6	0,200	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
230	700	16,6	0,204	0,00	10,9	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
240	700	16,7	0,207	0,00	11,0	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
250	700	17,2	0,210	0,00	11,1	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
260	700	16,8	0,213	0,00	11,2	0,000	0,00	11,2	0,006	0,00
270	700	17,5	0,216	0,00	11,3	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
280	700	17,0	0,218	0,00	11,4	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
290	700	17,7	0,220	0,00	11,5	0,000	0,00	11,5	0,006	0,00
300	700	17,3	0,221	0,00	11,6	0,000	0,00	11,5	0,006	0,00
310	700	17,9	0,222	0,00	11,7	0,000	0,00	11,7	0,006	0,00
320	700	17,6	0,222	0,00	11,7	0,000	0,00	11,7	0,006	0,00
330	700	18,0	0,221	0,00	11,8	0,000	0,00	11,9	0,006	0,00
340	700	17,8	0,219	0,00	11,9	0,000	0,00	11,9	0,006	0,00
350	700	17,6	0,216	0,00	12,0	0,000	0,00	12,0	0,006	0,00
360	700	18,3	0,211	0,00	12,0	0,000	0,00	12,1	0,005	0,00
370	700	17,9	0,206	0,00	12,1	0,000	0,00	12,2	0,005	0,00
380	700	18,5	0,199	0,00	12,2	0,000	0,00	12,2	0,005	0,00
390	700	18,4	0,191	0,00	12,2	0,000	0,00	12,3	0,005	0,00
400	700	18,2	0,182	0,00	12,3	0,000	0,00	12,4	0,005	0,00
410	700	18,4	0,174	0,00	12,3	0,000	0,00	12,4	0,005	0,00
420	700	18,1	0,165	0,00	12,3	0,000	0,00	12,5	0,004	0,00
430	700	18,7	0,156	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,004	0,00
440	700	18,4	0,149	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,004	0,00
450	700	18,6	0,142	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,004	0,00
460	700	18,5	0,136	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,004	0,00
470	700	18,8	0,130	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,004	0,00
480	700	18,6	0,126	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,004	0,00
490	700	18,2	0,123	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
500	700	18,7	0,121	0,00	12,4	0,000	0,00	12,7	0,003	0,00
510	700	18,0	0,119	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
520	700	18,6	0,117	0,00	12,4	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
530	700	17,7	0,116	0,00	12,3	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
540	700	18,4	0,115	0,00	12,3	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
550	700	17,3	0,115	0,00	12,3	0,000	0,00	12,6	0,003	0,00
560	700	17,8	0,115	0,00	12,2	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
570	700	17,4	0,115	0,00	12,2	0,000	0,00	12,5	0,003	0,00
580	700	16,9	0,115	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
590	700	17,4	0,115	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
600	700	16,9	0,115	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
610	700	17,4	0,116	0,00	11,9	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
620	700	16,8	0,116	0,00	11,9	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
630	700	16,0	0,116	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
640	700	16,8	0,117	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
650	700	16,1	0,117	0,00	11,6	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
660	700	16,0	0,117	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
670	700	16,0	0,118	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
680	700	15,8	0,117	0,00	11,3	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
690	700	15,7	0,117	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
700	700	15,7	0,117	0,00	11,1	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
710	700	15,5	0,117	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
720	700	15,4	0,116	0,00	10,9	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
730	700	15,2	0,116	0,00	10,8	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
740	700	14,6	0,115	0,00	10,7	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
750	700	14,9	0,114	0,00	10,6	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
0	710	14,2	0,074	0,00	8,3	0,000	0,00	8,2	0,003	0,00
10	710	14,4	0,079	0,00	8,4	0,000	0,00	8,3	0,003	0,00
20	710	14,9	0,085	0,00	8,5	0,000	0,00	8,4	0,003	0,00
30	710	13,9	0,091	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,003	0,00
40	710	14,6	0,097	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,004	0,00
50	710	15,0	0,103	0,00	8,8	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
60	710	14,2	0,110	0,00	8,9	0,000	0,00	8,8	0,004	0,00
70	710	14,9	0,117	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,004	0,00
80	710	15,2	0,122	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,004	0,00
90	710	14,3	0,129	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,004	0,00
100	710	15,2	0,137	0,00	9,3	0,000	0,00	9,3	0,004	0,00
110	710	14,9	0,142	0,00	9,4	0,000	0,00	9,3	0,005	0,00
120	710	15,3	0,149	0,00	9,5	0,000	0,00	9,5	0,005	0,00
130	710	15,5	0,155	0,00	9,6	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
140	710	14,9	0,160	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
150	710	15,6	0,166	0,00	9,9	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
160	710	15,3	0,171	0,00	10,0	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
170	710	16,0	0,176	0,00	10,1	0,000	0,00	10,0	0,006	0,00
180	710	16,0	0,181	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
190	710	16,1	0,185	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,006	0,00
200	710	16,1	0,189	0,00	10,4	0,000	0,00	10,3	0,006	0,00
210	710	15,4	0,193	0,00	10,5	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
220	710	16,7	0,197	0,00	10,6	0,000	0,00	10,5	0,006	0,00
230	710	15,5	0,200	0,00	10,7	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
240	710	16,8	0,203	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
250	710	15,6	0,206	0,00	10,9	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
260	710	16,8	0,209	0,00	11,0	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
270	710	16,5	0,211	0,00	11,1	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
280	710	17,0	0,213	0,00	11,2	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
290	710	16,8	0,215	0,00	11,2	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
300	710	17,2	0,215	0,00	11,3	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
310	710	17,0	0,216	0,00	11,4	0,000	0,00	11,4	0,006	0,00
320	710	17,4	0,215	0,00	11,5	0,000	0,00	11,5	0,006	0,00
330	710	17,2	0,214	0,00	11,6	0,000	0,00	11,6	0,006	0,00
340	710	17,6	0,212	0,00	11,6	0,000	0,00	11,7	0,006	0,00
350	710	17,5	0,208	0,00	11,7	0,000	0,00	11,8	0,005	0,00
360	710	17,9	0,204	0,00	11,8	0,000	0,00	11,8	0,005	0,00
370	710	17,7	0,197	0,00	11,8	0,000	0,00	11,9	0,005	0,00
380	710	17,9	0,190	0,00	11,9	0,000	0,00	11,9	0,005	0,00
390	710	18,3	0,183	0,00	11,9	0,000	0,00	12,0	0,005	0,00
400	710	18,1	0,175	0,00	12,0	0,000	0,00	12,1	0,004	0,00
410	710	18,3	0,166	0,00	12,0	0,000	0,00	12,2	0,004	0,00
420	710	18,1	0,158	0,00	12,0	0,000	0,00	12,2	0,004	0,00
430	710	17,8	0,150	0,00	12,1	0,000	0,00	12,2	0,004	0,00
440	710	18,1	0,143	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
450	710	18,3	0,136	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
460	710	18,3	0,130	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,004	0,00
470	710	18,5	0,126	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
480	710	18,2	0,121	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
490	710	17,8	0,119	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
500	710	18,3	0,116	0,00	12,1	0,000	0,00	12,4	0,003	0,00
510	710	17,6	0,115	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
520	710	18,2	0,113	0,00	12,1	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
530	710	17,7	0,112	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
540	710	18,0	0,112	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
550	710	17,2	0,111	0,00	12,0	0,000	0,00	12,3	0,003	0,00
560	710	18,1	0,111	0,00	11,9	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
570	710	17,0	0,111	0,00	11,9	0,000	0,00	12,2	0,003	0,00
580	710	18,0	0,111	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
590	710	17,0	0,111	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
600	710	16,5	0,112	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
610	710	17,0	0,112	0,00	11,6	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
620	710	16,4	0,112	0,00	11,6	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
630	710	16,1	0,113	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
640	710	16,3	0,113	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
650	710	16,0	0,113	0,00	11,4	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
660	710	16,2	0,113	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
670	710	15,3	0,113	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
680	710	16,0	0,113	0,00	11,1	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
690	710	15,1	0,113	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
700	710	14,6	0,113	0,00	10,9	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
710	710	14,9	0,113	0,00	10,8	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
720	710	14,6	0,112	0,00	10,7	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
730	710	14,7	0,112	0,00	10,6	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
740	710	14,3	0,111	0,00	10,5	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
750	710	14,6	0,110	0,00	10,4	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
0	720	14,2	0,077	0,00	8,2	0,000	0,00	8,1	0,003	0,00
10	720	14,6	0,083	0,00	8,3	0,000	0,00	8,1	0,003	0,00
20	720	13,7	0,088	0,00	8,4	0,000	0,00	8,3	0,003	0,00
30	720	14,5	0,094	0,00	8,5	0,000	0,00	8,4	0,003	0,00
40	720	14,8	0,100	0,00	8,6	0,000	0,00	8,4	0,004	0,00
50	720	14,0	0,107	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,004	0,00
60	720	14,8	0,113	0,00	8,8	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
70	720	14,9	0,119	0,00	8,9	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
80	720	14,1	0,126	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,004	0,00
90	720	15,2	0,132	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,004	0,00
100	720	15,2	0,138	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,004	0,00
110	720	14,9	0,144	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,005	0,00
120	720	15,3	0,150	0,00	9,4	0,000	0,00	9,3	0,005	0,00
130	720	14,6	0,155	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,005	0,00
140	720	15,2	0,160	0,00	9,6	0,000	0,00	9,5	0,005	0,00
150	720	15,7	0,166	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
160	720	15,6	0,170	0,00	9,8	0,000	0,00	9,7	0,005	0,00
170	720	15,7	0,175	0,00	9,9	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
180	720	14,9	0,179	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
190	720	16,2	0,183	0,00	10,1	0,000	0,00	10,0	0,006	0,00
200	720	16,1	0,187	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
210	720	16,2	0,190	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,006	0,00
220	720	16,2	0,193	0,00	10,4	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
230	720	16,1	0,196	0,00	10,5	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
240	720	16,8	0,199	0,00	10,6	0,000	0,00	10,5	0,006	0,00
250	720	16,3	0,202	0,00	10,7	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
260	720	16,9	0,204	0,00	10,7	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
270	720	16,3	0,206	0,00	10,8	0,000	0,00	10,8	0,006	0,00
280	720	17,0	0,208	0,00	10,9	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
290	720	16,6	0,209	0,00	11,0	0,000	0,00	11,0	0,006	0,00
300	720	17,2	0,210	0,00	11,1	0,000	0,00	11,1	0,006	0,00
310	720	17,0	0,210	0,00	11,2	0,000	0,00	11,2	0,006	0,00
320	720	17,4	0,209	0,00	11,2	0,000	0,00	11,3	0,006	0,00
330	720	17,2	0,208	0,00	11,3	0,000	0,00	11,4	0,006	0,00
340	720	17,5	0,205	0,00	11,4	0,000	0,00	11,4	0,005	0,00
350	720	17,4	0,201	0,00	11,4	0,000	0,00	11,5	0,005	0,00
360	720	17,5	0,195	0,00	11,5	0,000	0,00	11,6	0,005	0,00
370	720	17,8	0,191	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,005	0,00
380	720	17,8	0,182	0,00	11,6	0,000	0,00	11,7	0,005	0,00
390	720	17,8	0,175	0,00	11,6	0,000	0,00	11,8	0,004	0,00
400	720	17,4	0,167	0,00	11,7	0,000	0,00	11,8	0,004	0,00
410	720	18,0	0,159	0,00	11,7	0,000	0,00	11,8	0,004	0,00
420	720	17,9	0,151	0,00	11,7	0,000	0,00	11,9	0,004	0,00
430	720	17,6	0,144	0,00	11,8	0,000	0,00	11,9	0,004	0,00
440	720	17,8	0,137	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,004	0,00
450	720	18,0	0,130	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,004	0,00
460	720	18,0	0,125	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
470	720	17,9	0,121	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
480	720	18,0	0,118	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
490	720	18,1	0,115	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
500	720	17,9	0,113	0,00	11,8	0,000	0,00	12,1	0,003	0,00
510	720	17,3	0,111	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
520	720	17,8	0,110	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
530	720	17,4	0,109	0,00	11,8	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
540	720	17,6	0,108	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
550	720	16,9	0,107	0,00	11,7	0,000	0,00	12,0	0,003	0,00
560	720	17,7	0,107	0,00	11,7	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
570	720	16,5	0,107	0,00	11,6	0,000	0,00	11,9	0,003	0,00
580	720	17,6	0,107	0,00	11,6	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
590	720	16,6	0,108	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
600	720	17,5	0,108	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
610	720	16,6	0,108	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
620	720	16,5	0,109	0,00	11,3	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
630	720	16,5	0,109	0,00	11,3	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
640	720	16,1	0,109	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
650	720	16,3	0,110	0,00	11,1	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
660	720	15,3	0,110	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
670	720	15,5	0,110	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
680	720	15,2	0,110	0,00	10,9	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
690	720	15,4	0,110	0,00	10,8	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
700	720	15,0	0,110	0,00	10,7	0,000	0,00	11,0	0,002	0,00
710	720	15,2	0,109	0,00	10,6	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
720	720	15,1	0,109	0,00	10,5	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
730	720	14,9	0,109	0,00	10,4	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
740	720	14,7	0,108	0,00	10,3	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
750	720	14,5	0,107	0,00	10,2	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
0	730	14,5	0,080	0,00	8,1	0,000	0,00	8,0	0,003	0,00
10	730	13,5	0,085	0,00	8,1	0,000	0,00	8,1	0,003	0,00
20	730	14,4	0,091	0,00	8,2	0,000	0,00	8,2	0,003	0,00
30	730	14,6	0,097	0,00	8,3	0,000	0,00	8,2	0,003	0,00
40	730	13,7	0,104	0,00	8,4	0,000	0,00	8,3	0,004	0,00
50	730	14,6	0,109	0,00	8,5	0,000	0,00	8,5	0,004	0,00
60	730	14,7	0,115	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,004	0,00
70	730	14,2	0,122	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,004	0,00
80	730	14,8	0,128	0,00	8,8	0,000	0,00	8,8	0,004	0,00
90	730	15,1	0,134	0,00	8,9	0,000	0,00	8,8	0,004	0,00
100	730	14,4	0,139	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,004	0,00
110	730	15,1	0,145	0,00	9,1	0,000	0,00	9,1	0,005	0,00
120	730	15,4	0,150	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,005	0,00
130	730	15,3	0,155	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,005	0,00
140	730	15,3	0,160	0,00	9,4	0,000	0,00	9,4	0,005	0,00
150	730	14,7	0,165	0,00	9,5	0,000	0,00	9,4	0,005	0,00
160	730	15,3	0,169	0,00	9,6	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
170	730	15,7	0,173	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
180	730	15,7	0,177	0,00	9,8	0,000	0,00	9,7	0,005	0,00
190	730	15,8	0,180	0,00	9,9	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
200	730	15,6	0,184	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
210	730	16,3	0,187	0,00	10,1	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
220	730	15,7	0,190	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
230	730	16,3	0,193	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,006	0,00
240	730	16,2	0,195	0,00	10,4	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
250	730	16,3	0,198	0,00	10,4	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
260	730	16,5	0,200	0,00	10,5	0,000	0,00	10,5	0,006	0,00
270	730	16,4	0,202	0,00	10,6	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
280	730	17,0	0,203	0,00	10,7	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
290	730	16,6	0,204	0,00	10,8	0,000	0,00	10,7	0,006	0,00
300	730	16,8	0,204	0,00	10,8	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
310	730	16,6	0,204	0,00	10,9	0,000	0,00	10,9	0,006	0,00
320	730	16,9	0,203	0,00	11,0	0,000	0,00	11,0	0,005	0,00
330	730	17,0	0,202	0,00	11,1	0,000	0,00	11,1	0,005	0,00
340	730	17,1	0,198	0,00	11,1	0,000	0,00	11,2	0,005	0,00
350	730	17,5	0,195	0,00	11,2	0,000	0,00	11,2	0,005	0,00
360	730	17,4	0,188	0,00	11,2	0,000	0,00	11,3	0,005	0,00
370	730	17,4	0,183	0,00	11,3	0,000	0,00	11,3	0,005	0,00
380	730	17,6	0,175	0,00	11,3	0,000	0,00	11,4	0,004	0,00
390	730	17,6	0,168	0,00	11,4	0,000	0,00	11,4	0,004	0,00
400	730	17,5	0,160	0,00	11,4	0,000	0,00	11,5	0,004	0,00
410	730	17,8	0,153	0,00	11,4	0,000	0,00	11,5	0,004	0,00
420	730	17,6	0,145	0,00	11,5	0,000	0,00	11,6	0,004	0,00
430	730	17,3	0,138	0,00	11,5	0,000	0,00	11,6	0,004	0,00
440	730	17,5	0,131	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,004	0,00
450	730	17,7	0,125	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
460	730	17,7	0,121	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
470	730	17,6	0,117	0,00	11,6	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
480	730	17,7	0,113	0,00	11,6	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
490	730	17,7	0,111	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
500	730	17,5	0,109	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
510	730	17,0	0,107	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
520	730	17,4	0,106	0,00	11,5	0,000	0,00	11,8	0,003	0,00
530	730	17,1	0,105	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
540	730	17,2	0,105	0,00	11,5	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
550	730	17,1	0,104	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
560	730	17,3	0,104	0,00	11,4	0,000	0,00	11,7	0,003	0,00
570	730	16,4	0,104	0,00	11,3	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00
580	730	17,3	0,104	0,00	11,3	0,000	0,00	11,6	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
590	730	16,0	0,104	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
600	730	17,1	0,104	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
610	730	16,1	0,105	0,00	11,1	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
620	730	15,9	0,105	0,00	11,1	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
630	730	16,2	0,106	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
640	730	16,0	0,106	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
650	730	16,0	0,106	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
660	730	15,3	0,106	0,00	10,8	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
670	730	15,8	0,106	0,00	10,7	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
680	730	15,2	0,107	0,00	10,6	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
690	730	15,5	0,106	0,00	10,6	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
700	730	14,8	0,106	0,00	10,5	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
710	730	14,8	0,106	0,00	10,4	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
720	730	14,7	0,106	0,00	10,3	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
730	730	14,4	0,105	0,00	10,2	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
740	730	14,5	0,105	0,00	10,1	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
750	730	14,2	0,104	0,00	10,0	0,000	0,00	10,2	0,002	0,00
0	740	13,4	0,083	0,00	7,9	0,000	0,00	7,9	0,003	0,00
10	740	14,2	0,089	0,00	8,0	0,000	0,00	8,0	0,003	0,00
20	740	14,5	0,095	0,00	8,1	0,000	0,00	8,1	0,003	0,00
30	740	13,5	0,101	0,00	8,2	0,000	0,00	8,1	0,003	0,00
40	740	14,4	0,106	0,00	8,3	0,000	0,00	8,2	0,004	0,00
50	740	14,6	0,112	0,00	8,4	0,000	0,00	8,4	0,004	0,00
60	740	13,8	0,118	0,00	8,5	0,000	0,00	8,4	0,004	0,00
70	740	14,5	0,124	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,004	0,00
80	740	14,9	0,130	0,00	8,7	0,000	0,00	8,6	0,004	0,00
90	740	14,1	0,135	0,00	8,8	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
100	740	14,8	0,141	0,00	8,9	0,000	0,00	8,8	0,004	0,00
110	740	15,1	0,146	0,00	9,0	0,000	0,00	8,9	0,005	0,00
120	740	15,0	0,151	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,005	0,00
130	740	15,1	0,155	0,00	9,2	0,000	0,00	9,1	0,005	0,00
140	740	15,5	0,159	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,005	0,00
150	740	15,4	0,164	0,00	9,3	0,000	0,00	9,3	0,005	0,00
160	740	15,4	0,167	0,00	9,4	0,000	0,00	9,4	0,005	0,00
170	740	15,3	0,171	0,00	9,5	0,000	0,00	9,5	0,005	0,00
180	740	15,8	0,174	0,00	9,6	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
190	740	15,0	0,178	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
200	740	15,7	0,181	0,00	9,8	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
210	740	15,9	0,184	0,00	9,9	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
220	740	15,8	0,187	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
230	740	16,4	0,189	0,00	10,1	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
240	740	15,8	0,191	0,00	10,2	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
250	740	16,4	0,194	0,00	10,2	0,000	0,00	10,2	0,006	0,00
260	740	15,8	0,196	0,00	10,3	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
270	740	16,4	0,197	0,00	10,4	0,000	0,00	10,4	0,006	0,00
280	740	16,1	0,198	0,00	10,5	0,000	0,00	10,5	0,006	0,00
290	740	16,5	0,199	0,00	10,5	0,000	0,00	10,6	0,006	0,00
300	740	16,2	0,199	0,00	10,6	0,000	0,00	10,7	0,005	0,00
310	740	16,6	0,199	0,00	10,7	0,000	0,00	10,7	0,005	0,00
320	740	16,3	0,197	0,00	10,8	0,000	0,00	10,8	0,005	0,00
330	740	17,0	0,195	0,00	10,8	0,000	0,00	10,8	0,005	0,00
340	740	16,5	0,192	0,00	10,9	0,000	0,00	10,9	0,005	0,00
350	740	16,9	0,188	0,00	10,9	0,000	0,00	11,0	0,005	0,00
360	740	16,7	0,182	0,00	11,0	0,000	0,00	11,1	0,005	0,00
370	740	17,3	0,176	0,00	11,0	0,000	0,00	11,1	0,004	0,00
380	740	16,8	0,169	0,00	11,1	0,000	0,00	11,2	0,004	0,00
390	740	17,4	0,162	0,00	11,1	0,000	0,00	11,2	0,004	0,00
400	740	17,2	0,154	0,00	11,2	0,000	0,00	11,3	0,004	0,00
410	740	17,0	0,146	0,00	11,2	0,000	0,00	11,3	0,004	0,00
420	740	17,1	0,139	0,00	11,2	0,000	0,00	11,4	0,004	0,00
430	740	17,2	0,132	0,00	11,2	0,000	0,00	11,4	0,004	0,00
440	740	17,3	0,126	0,00	11,3	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
450	740	17,5	0,121	0,00	11,3	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
460	740	17,5	0,116	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
470	740	17,3	0,112	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
480	740	17,3	0,109	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
490	740	17,4	0,107	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
500	740	17,2	0,105	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
510	740	17,2	0,104	0,00	11,3	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
520	740	17,3	0,103	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
530	740	16,7	0,102	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
540	740	16,9	0,101	0,00	11,2	0,000	0,00	11,5	0,003	0,00
550	740	16,8	0,101	0,00	11,2	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
560	740	16,9	0,101	0,00	11,1	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
570	740	16,8	0,101	0,00	11,1	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
580	740	16,9	0,101	0,00	11,0	0,000	0,00	11,4	0,003	0,00
590	740	15,7	0,101	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
600	740	16,3	0,101	0,00	10,9	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
610	740	15,6	0,101	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
620	740	16,2	0,102	0,00	10,8	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
630	740	15,5	0,102	0,00	10,8	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
640	740	16,0	0,102	0,00	10,7	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
650	740	15,4	0,103	0,00	10,6	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
660	740	15,3	0,103	0,00	10,6	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
670	740	15,3	0,103	0,00	10,5	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
680	740	15,0	0,103	0,00	10,4	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
690	740	15,3	0,103	0,00	10,3	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
700	740	14,9	0,103	0,00	10,3	0,000	0,00	10,5	0,002	0,00
710	740	14,4	0,103	0,00	10,2	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
720	740	14,7	0,102	0,00	10,1	0,000	0,00	10,3	0,002	0,00
730	740	14,6	0,102	0,00	10,0	0,000	0,00	10,2	0,002	0,00
740	740	14,5	0,102	0,00	9,9	0,000	0,00	10,2	0,002	0,00
750	740	14,3	0,101	0,00	9,8	0,000	0,00	10,1	0,002	0,00
0	750	14,0	0,086	0,00	7,8	0,000	0,00	7,8	0,003	0,00
10	750	14,4	0,092	0,00	7,9	0,000	0,00	7,9	0,003	0,00
20	750	14,4	0,098	0,00	8,0	0,000	0,00	7,9	0,003	0,00
30	750	14,1	0,103	0,00	8,1	0,000	0,00	8,0	0,003	0,00
40	750	14,4	0,109	0,00	8,2	0,000	0,00	8,1	0,004	0,00
50	750	14,7	0,114	0,00	8,3	0,000	0,00	8,2	0,004	0,00
60	750	14,3	0,121	0,00	8,4	0,000	0,00	8,3	0,004	0,00
70	750	14,6	0,126	0,00	8,5	0,000	0,00	8,4	0,004	0,00
80	750	14,7	0,131	0,00	8,6	0,000	0,00	8,5	0,004	0,00
90	750	14,5	0,136	0,00	8,6	0,000	0,00	8,6	0,004	0,00
100	750	14,8	0,141	0,00	8,7	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
110	750	14,1	0,146	0,00	8,8	0,000	0,00	8,7	0,004	0,00
120	750	14,8	0,150	0,00	8,9	0,000	0,00	8,9	0,005	0,00
130	750	15,0	0,154	0,00	9,0	0,000	0,00	9,0	0,005	0,00
140	750	15,0	0,158	0,00	9,1	0,000	0,00	9,0	0,005	0,00
150	750	15,1	0,162	0,00	9,2	0,000	0,00	9,2	0,005	0,00
160	750	14,8	0,166	0,00	9,3	0,000	0,00	9,2	0,005	0,00
170	750	15,4	0,169	0,00	9,4	0,000	0,00	9,3	0,005	0,00
180	750	15,4	0,172	0,00	9,5	0,000	0,00	9,5	0,005	0,00
190	750	15,3	0,175	0,00	9,5	0,000	0,00	9,5	0,005	0,00
200	750	16,0	0,178	0,00	9,6	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
210	750	15,3	0,181	0,00	9,7	0,000	0,00	9,6	0,005	0,00
220	750	15,7	0,183	0,00	9,8	0,000	0,00	9,8	0,005	0,00
230	750	15,7	0,186	0,00	9,9	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
240	750	15,8	0,188	0,00	10,0	0,000	0,00	9,9	0,006	0,00
250	750	16,5	0,190	0,00	10,0	0,000	0,00	10,1	0,006	0,00
260	750	15,9	0,191	0,00	10,1	0,000	0,00	10,1	0,005	0,00
270	750	16,4	0,192	0,00	10,2	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
280	750	15,9	0,193	0,00	10,3	0,000	0,00	10,2	0,005	0,00
290	750	16,5	0,194	0,00	10,3	0,000	0,00	10,4	0,005	0,00
300	750	16,3	0,194	0,00	10,4	0,000	0,00	10,5	0,005	0,00
310	750	16,6	0,193	0,00	10,5	0,000	0,00	10,5	0,005	0,00
320	750	16,3	0,192	0,00	10,5	0,000	0,00	10,6	0,005	0,00
330	750	16,7	0,189	0,00	10,6	0,000	0,00	10,6	0,005	0,00
340	750	16,4	0,186	0,00	10,6	0,000	0,00	10,7	0,005	0,00
350	750	16,8	0,181	0,00	10,7	0,000	0,00	10,8	0,005	0,00
360	750	16,5	0,176	0,00	10,7	0,000	0,00	10,9	0,004	0,00
370	750	16,9	0,169	0,00	10,8	0,000	0,00	10,9	0,004	0,00
380	750	16,9	0,162	0,00	10,8	0,000	0,00	11,0	0,004	0,00
390	750	16,7	0,155	0,00	10,9	0,000	0,00	11,0	0,004	0,00
400	750	17,1	0,147	0,00	10,9	0,000	0,00	11,1	0,004	0,00
410	750	16,8	0,140	0,00	10,9	0,000	0,00	11,1	0,004	0,00
420	750	17,0	0,133	0,00	11,0	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
430	750	17,0	0,127	0,00	11,0	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
440	750	17,2	0,121	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
450	750	17,2	0,116	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
460	750	17,2	0,112	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
470	750	17,0	0,108	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
480	750	17,0	0,106	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
490	750	17,1	0,104	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
500	750	16,8	0,102	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
510	750	16,9	0,101	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
520	750	16,9	0,100	0,00	11,0	0,000	0,00	11,3	0,003	0,00
530	750	16,9	0,099	0,00	11,0	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
540	750	16,8	0,098	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
550	750	16,5	0,098	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00
560	750	16,6	0,098	0,00	10,9	0,000	0,00	11,2	0,003	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	280 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	350 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	200 µg/m^3
570	750	16,4	0,098	0,00	10,8	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
580	750	16,0	0,098	0,00	10,8	0,000	0,00	11,1	0,003	0,00
590	750	16,4	0,098	0,00	10,8	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
600	750	16,0	0,098	0,00	10,7	0,000	0,00	11,0	0,003	0,00
610	750	15,5	0,098	0,00	10,7	0,000	0,00	10,9	0,003	0,00
620	750	15,8	0,099	0,00	10,6	0,000	0,00	10,9	0,002	0,00
630	750	15,6	0,099	0,00	10,5	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
640	750	15,6	0,099	0,00	10,5	0,000	0,00	10,8	0,002	0,00
650	750	15,5	0,100	0,00	10,4	0,000	0,00	10,7	0,002	0,00
660	750	15,5	0,100	0,00	10,4	0,000	0,00	10,6	0,002	0,00
670	750	15,3	0,100	0,00	10,3	0,000	0,00	10,5	0,002	0,00
680	750	15,3	0,100	0,00	10,2	0,000	0,00	10,5	0,002	0,00
690	750	14,7	0,100	0,00	10,1	0,000	0,00	10,4	0,002	0,00
700	750	14,6	0,100	0,00	10,1	0,000	0,00	10,3	0,002	0,00
710	750	14,5	0,100	0,00	10,0	0,000	0,00	10,2	0,002	0,00
720	750	14,3	0,099	0,00	9,9	0,000	0,00	10,1	0,002	0,00
730	750	14,4	0,099	0,00	9,8	0,000	0,00	10,1	0,002	0,00
740	750	14,9	0,099	0,00	9,7	0,000	0,00	9,9	0,002	0,00
750	750	14,6	0,098	0,00	9,7	0,000	0,00	9,9	0,002	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
0	0	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,314	0,00
10	0	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,349	0,00
20	0	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,385	0,00
30	0	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	1,422	0,00
40	0	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	1,461	0,00
50	0	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,502	0,00
60	0	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	1,544	0,00
70	0	6,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	1,589	0,00
80	0	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	1,636	0,00
90	0	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	1,685	0,00
100	0	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	1,737	0,00
110	0	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,791	0,00
120	0	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	1,848	0,00
130	0	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	1,909	0,00
140	0	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	1,973	0,00
150	0	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	2,041	0,00
160	0	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	2,112	0,00
170	0	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	2,187	0,00
180	0	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	2,269	0,00
190	0	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	2,355	0,00
200	0	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	2,447	0,00
210	0	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	2,543	0,00
220	0	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	2,648	0,00
230	0	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	2,757	0,00
240	0	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	2,877	0,00
250	0	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	3,005	0,00
260	0	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	3,137	0,00
270	0	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,6	3,282	0,00
280	0	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	3,430	0,00
290	0	12,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	3,593	0,00
300	0	12,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,3	3,760	0,00
310	0	13,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	3,938	0,00
320	0	13,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	4,119	0,00
330	0	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	4,309	0,00
340	0	14,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	4,502	0,00
350	0	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,7	4,700	0,00
360	0	15,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	4,892	0,00
370	0	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	5,072	0,00
380	0	16,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	5,248	0,00
390	0	17,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,6	5,411	0,00
400	0	17,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	5,539	0,00
410	0	18,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	5,644	0,00
420	0	18,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	5,710	0,00
430	0	19,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	5,734	0,00
440	0	19,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	5,730	0,00
450	0	19,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	5,674	0,00
460	0	19,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,1	5,601	0,00
470	0	19,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	5,487	0,00
480	0	19,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,8	5,372	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
490	0	19,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,2	5,257	0,00
500	0	19,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	5,152	0,00
510	0	19,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	5,073	0,00
520	0	19,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	5,032	0,00
530	0	18,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	5,040	0,00
540	0	18,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	5,099	0,00
550	0	17,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	5,190	0,00
560	0	17,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	5,313	0,00
570	0	16,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	5,465	0,00
580	0	16,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	5,608	0,00
590	0	15,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,7	5,739	0,00
600	0	15,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	5,868	0,00
610	0	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	5,950	0,00
620	0	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	6,006	0,00
630	0	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	6,013	0,00
640	0	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	5,991	0,00
650	0	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	5,926	0,00
660	0	12,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	5,820	0,00
670	0	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	5,691	0,00
680	0	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	5,537	0,00
690	0	11,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	5,370	0,00
700	0	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	5,188	0,00
710	0	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	5,002	0,00
720	0	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	4,815	0,00
730	0	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	4,627	0,00
740	0	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	4,443	0,00
750	0	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	4,263	0,00
0	10	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	1,329	0,00
10	10	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	1,363	0,00
20	10	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,400	0,00
30	10	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,438	0,00
40	10	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	1,478	0,00
50	10	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	1,520	0,00
60	10	6,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,563	0,00
70	10	6,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	1,609	0,00
80	10	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	1,657	0,00
90	10	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	1,707	0,00
100	10	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,760	0,00
110	10	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	1,815	0,00
120	10	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,873	0,00
130	10	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,936	0,00
140	10	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	2,001	0,00
150	10	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	2,069	0,00
160	10	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	2,142	0,00
170	10	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	2,220	0,00
180	10	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	2,303	0,00
190	10	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	2,391	0,00
200	10	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	2,482	0,00
210	10	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	2,584	0,00
220	10	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,689	0,00
230	10	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	2,804	0,00
240	10	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	2,924	0,00
250	10	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	3,055	0,00
260	10	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	3,194	0,00
270	10	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,9	3,341	0,00
280	10	12,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	3,500	0,00
290	10	12,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,8	3,668	0,00
300	10	13,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	3,843	0,00
310	10	13,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	4,033	0,00
320	10	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	4,231	0,00
330	10	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	4,432	0,00
340	10	15,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	4,639	0,00
350	10	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	4,853	0,00
360	10	16,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	5,068	0,00
370	10	17,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	5,280	0,00
380	10	17,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,6	5,482	0,00
390	10	18,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,2	5,666	0,00
400	10	19,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,8	5,829	0,00
410	10	19,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,8	5,963	0,00
420	10	20,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	6,050	0,00
430	10	20,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,8	6,105	0,00
440	10	20,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	6,117	0,00
450	10	21,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	6,074	0,00
460	10	21,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	5,997	0,00
470	10	21,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	5,913	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
480	10	21,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,2	5,782	0,00
490	10	21,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	5,641	0,00
500	10	21,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	5,531	0,00
510	10	20,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	5,456	0,00
520	10	20,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	5,423	0,00
530	10	20,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	5,423	0,00
540	10	19,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	5,478	0,00
550	10	19,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	5,587	0,00
560	10	18,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	5,716	0,00
570	10	17,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	5,874	0,00
580	10	17,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	6,028	0,00
590	10	16,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	6,168	0,00
600	10	16,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	6,286	0,00
610	10	15,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	6,372	0,00
620	10	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	6,412	0,00
630	10	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	6,416	0,00
640	10	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	6,355	0,00
650	10	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	6,269	0,00
660	10	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	6,138	0,00
670	10	12,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	5,979	0,00
680	10	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	5,802	0,00
690	10	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	5,604	0,00
700	10	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,9	5,403	0,00
710	10	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,6	5,195	0,00
720	10	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	4,986	0,00
730	10	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	4,783	0,00
740	10	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	4,581	0,00
750	10	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	4,390	0,00
0	20	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,343	0,00
10	20	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	1,379	0,00
20	20	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	1,416	0,00
30	20	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	1,455	0,00
40	20	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	1,495	0,00
50	20	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	1,537	0,00
60	20	6,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	1,582	0,00
70	20	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	1,628	0,00
80	20	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	1,677	0,00
90	20	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	1,728	0,00
100	20	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	1,782	0,00
110	20	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,839	0,00
120	20	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	1,899	0,00
130	20	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	1,962	0,00
140	20	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	2,028	0,00
150	20	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	2,099	0,00
160	20	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	2,173	0,00
170	20	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	2,252	0,00
180	20	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	2,337	0,00
190	20	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	2,426	0,00
200	20	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	2,522	0,00
210	20	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	2,623	0,00
220	20	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	2,733	0,00
230	20	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,849	0,00
240	20	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	2,973	0,00
250	20	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	3,107	0,00
260	20	11,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,6	3,251	0,00
270	20	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	3,404	0,00
280	20	12,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,3	3,566	0,00
290	20	13,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	3,741	0,00
300	20	13,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	3,929	0,00
310	20	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	4,124	0,00
320	20	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	4,333	0,00
330	20	15,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	4,556	0,00
340	20	16,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	4,780	0,00
350	20	16,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	5,016	0,00
360	20	17,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	5,250	0,00
370	20	18,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,8	5,486	0,00
380	20	18,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,9	5,709	0,00
390	20	19,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	5,927	0,00
400	20	20,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,3	6,121	0,00
410	20	20,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,2	6,282	0,00
420	20	21,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	6,406	0,00
430	20	22,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	6,480	0,00
440	20	22,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	6,508	0,00
450	20	22,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	6,494	0,00
460	20	23,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	6,427	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
470	20	23,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	6,325	0,00
480	20	23,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	6,206	0,00
490	20	23,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	6,071	0,00
500	20	22,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	5,957	0,00
510	20	22,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	5,858	0,00
520	20	22,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	5,827	0,00
530	20	21,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	5,850	0,00
540	20	21,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	5,910	0,00
550	20	20,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	6,020	0,00
560	20	19,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	6,167	0,00
570	20	19,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	6,331	0,00
580	20	18,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	6,485	0,00
590	20	17,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,6	6,636	0,00
600	20	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	6,758	0,00
610	20	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	6,828	0,00
620	20	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,7	6,859	0,00
630	20	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	6,822	0,00
640	20	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	6,745	0,00
650	20	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	6,627	0,00
660	20	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,7	6,468	0,00
670	20	12,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	6,274	0,00
680	20	12,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	6,068	0,00
690	20	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	5,845	0,00
700	20	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,7	5,619	0,00
710	20	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,9	5,391	0,00
720	20	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	5,162	0,00
730	20	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	4,942	0,00
740	20	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	4,725	0,00
750	20	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	4,519	0,00
0	30	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,4	1,358	0,00
10	30	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,394	0,00
20	30	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,431	0,00
30	30	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	1,471	0,00
40	30	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,512	0,00
50	30	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	1,556	0,00
60	30	6,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	1,601	0,00
70	30	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	1,648	0,00
80	30	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	1,698	0,00
90	30	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,750	0,00
100	30	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	1,805	0,00
110	30	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	1,863	0,00
120	30	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,925	0,00
130	30	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	1,989	0,00
140	30	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	2,057	0,00
150	30	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	2,129	0,00
160	30	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	2,205	0,00
170	30	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	2,286	0,00
180	30	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	2,372	0,00
190	30	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	2,463	0,00
200	30	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	2,560	0,00
210	30	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,665	0,00
220	30	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	2,775	0,00
230	30	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,5	2,896	0,00
240	30	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	3,022	0,00
250	30	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	3,162	0,00
260	30	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	3,305	0,00
270	30	12,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,3	3,466	0,00
280	30	13,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	3,636	0,00
290	30	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,1	3,818	0,00
300	30	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,8	4,011	0,00
310	30	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	4,220	0,00
320	30	15,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	4,439	0,00
330	30	16,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	4,670	0,00
340	30	16,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	4,910	0,00
350	30	17,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	5,168	0,00
360	30	18,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	5,429	0,00
370	30	19,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	5,697	0,00
380	30	20,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	5,952	0,00
390	30	20,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	6,196	0,00
400	30	21,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	6,421	0,00
410	30	22,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	6,617	0,00
420	30	23,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	6,776	0,00
430	30	23,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	6,892	0,00
440	30	24,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	6,949	0,00
450	30	24,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	6,955	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
460	30	25,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	6,897	0,00
470	30	25,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	6,808	0,00
480	30	25,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	6,681	0,00
490	30	25,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	6,546	0,00
500	30	24,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	6,421	0,00
510	30	24,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	6,333	0,00
520	30	23,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	6,292	0,00
530	30	23,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	6,306	0,00
540	30	22,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	6,383	0,00
550	30	21,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	6,503	0,00
560	30	21,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	6,661	0,00
570	30	20,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	6,825	0,00
580	30	19,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	6,998	0,00
590	30	18,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	7,150	0,00
600	30	17,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	7,260	0,00
610	30	17,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,9	7,332	0,00
620	30	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	7,329	0,00
630	30	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	7,266	0,00
640	30	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,6	7,163	0,00
650	30	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	7,003	0,00
660	30	13,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	6,808	0,00
670	30	13,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	6,588	0,00
680	30	12,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	6,347	0,00
690	30	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	6,095	0,00
700	30	11,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	5,845	0,00
710	30	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	5,591	0,00
720	30	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,4	5,343	0,00
730	30	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,7	5,102	0,00
740	30	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	4,874	0,00
750	30	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	4,658	0,00
0	40	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	1,373	0,00
10	40	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	1,410	0,00
20	40	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	1,448	0,00
30	40	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	1,488	0,00
40	40	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	1,530	0,00
50	40	6,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	1,574	0,00
60	40	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	1,620	0,00
70	40	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,669	0,00
80	40	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,720	0,00
90	40	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,773	0,00
100	40	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	1,829	0,00
110	40	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	1,888	0,00
120	40	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	1,951	0,00
130	40	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	2,016	0,00
140	40	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	2,086	0,00
150	40	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	2,159	0,00
160	40	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	2,237	0,00
170	40	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,321	0,00
180	40	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	2,408	0,00
190	40	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	2,501	0,00
200	40	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	2,601	0,00
210	40	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	2,709	0,00
220	40	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	2,822	0,00
230	40	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	2,944	0,00
240	40	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	3,075	0,00
250	40	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	3,215	0,00
260	40	12,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	3,366	0,00
270	40	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	3,530	0,00
280	40	13,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,4	3,705	0,00
290	40	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,1	3,895	0,00
300	40	14,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	4,097	0,00
310	40	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	4,311	0,00
320	40	16,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	4,548	0,00
330	40	16,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	4,794	0,00
340	40	17,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	5,051	0,00
350	40	18,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	5,324	0,00
360	40	19,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	5,602	0,00
370	40	20,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	5,896	0,00
380	40	21,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,6	6,192	0,00
390	40	22,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	6,475	0,00
400	40	23,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	6,744	0,00
410	40	24,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	6,982	0,00
420	40	25,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	7,181	0,00
430	40	25,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	7,328	0,00
440	40	26,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	7,428	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
450	40	27,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	7,444	0,00
460	40	27,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	7,409	0,00
470	40	27,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	7,323	0,00
480	40	27,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	7,217	0,00
490	40	27,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	7,079	0,00
500	40	27,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	6,953	0,00
510	40	26,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	6,841	0,00
520	40	25,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	6,791	0,00
530	40	25,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	6,813	0,00
540	40	24,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	6,919	0,00
550	40	23,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	7,040	0,00
560	40	22,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	7,214	0,00
570	40	21,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	7,394	0,00
580	40	20,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	7,563	0,00
590	40	19,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	7,712	0,00
600	40	18,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	7,820	0,00
610	40	17,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	7,865	0,00
620	40	17,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	7,830	0,00
630	40	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	7,749	0,00
640	40	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,6	7,597	0,00
650	40	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	7,404	0,00
660	40	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	7,171	0,00
670	40	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	6,908	0,00
680	40	13,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	6,637	0,00
690	40	12,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	6,355	0,00
700	40	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	6,075	0,00
710	40	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,9	5,797	0,00
720	40	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	5,531	0,00
730	40	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	5,273	0,00
740	40	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	5,027	0,00
750	40	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	4,800	0,00
0	50	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	1,388	0,00
10	50	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,426	0,00
20	50	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	1,465	0,00
30	50	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	1,505	0,00
40	50	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	1,549	0,00
50	50	6,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	1,593	0,00
60	50	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,640	0,00
70	50	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,690	0,00
80	50	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	1,741	0,00
90	50	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	1,796	0,00
100	50	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	1,853	0,00
110	50	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	1,914	0,00
120	50	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,977	0,00
130	50	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	2,044	0,00
140	50	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	2,115	0,00
150	50	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	2,190	0,00
160	50	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	2,270	0,00
170	50	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,355	0,00
180	50	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	2,444	0,00
190	50	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	2,540	0,00
200	50	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	2,643	0,00
210	50	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	2,751	0,00
220	50	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	2,868	0,00
230	50	11,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	2,993	0,00
240	50	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	3,127	0,00
250	50	12,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	3,272	0,00
260	50	12,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	3,428	0,00
270	50	13,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	3,595	0,00
280	50	13,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,8	3,776	0,00
290	50	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	3,970	0,00
300	50	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	4,181	0,00
310	50	15,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	4,407	0,00
320	50	16,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	4,653	0,00
330	50	17,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	4,910	0,00
340	50	18,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	5,189	0,00
350	50	19,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	5,476	0,00
360	50	20,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	5,782	0,00
370	50	21,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	6,099	0,00
380	50	22,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	6,425	0,00
390	50	23,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	6,749	0,00
400	50	24,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	7,054	0,00
410	50	26,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	7,338	0,00
420	50	27,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	7,589	0,00
430	50	28,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	7,780	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
440	50	28,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	7,911	0,00
450	50	29,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	7,978	0,00
460	50	30,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	7,974	0,00
470	50	30,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,7	7,897	0,00
480	50	30,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,4	7,771	0,00
490	50	30,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	7,640	0,00
500	50	29,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	7,528	0,00
510	50	29,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	7,438	0,00
520	50	28,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	7,388	0,00
530	50	27,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	7,423	0,00
540	50	26,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	7,498	0,00
550	50	25,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	7,650	0,00
560	50	24,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	7,819	0,00
570	50	22,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	8,015	0,00
580	50	21,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	8,201	0,00
590	50	20,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	8,346	0,00
600	50	19,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	8,426	0,00
610	50	18,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	8,438	0,00
620	50	17,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,9	8,382	0,00
630	50	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	8,252	0,00
640	50	16,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	8,065	0,00
650	50	15,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,5	7,825	0,00
660	50	14,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	7,544	0,00
670	50	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,9	7,245	0,00
680	50	13,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,2	6,935	0,00
690	50	12,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	6,625	0,00
700	50	12,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	6,311	0,00
710	50	11,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	6,015	0,00
720	50	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	5,724	0,00
730	50	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	5,450	0,00
740	50	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	5,192	0,00
750	50	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	4,945	0,00
0	60	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,405	0,00
10	60	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,443	0,00
20	60	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	1,482	0,00
30	60	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	1,524	0,00
40	60	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,567	0,00
50	60	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,612	0,00
60	60	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	1,661	0,00
70	60	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	1,710	0,00
80	60	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	1,763	0,00
90	60	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	1,819	0,00
100	60	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	1,878	0,00
110	60	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	1,939	0,00
120	60	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,004	0,00
130	60	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	2,073	0,00
140	60	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	2,146	0,00
150	60	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,223	0,00
160	60	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	2,304	0,00
170	60	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	2,390	0,00
180	60	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	2,482	0,00
190	60	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	2,580	0,00
200	60	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	2,685	0,00
210	60	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	2,796	0,00
220	60	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,0	2,915	0,00
230	60	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,9	3,045	0,00
240	60	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	3,181	0,00
250	60	12,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	3,331	0,00
260	60	12,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	3,490	0,00
270	60	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	3,661	0,00
280	60	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	3,848	0,00
290	60	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	4,048	0,00
300	60	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	4,269	0,00
310	60	16,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	4,500	0,00
320	60	17,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	4,754	0,00
330	60	18,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,0	5,029	0,00
340	60	19,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	5,320	0,00
350	60	20,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	5,632	0,00
360	60	21,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	5,965	0,00
370	60	22,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	6,307	0,00
380	60	24,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	6,665	0,00
390	60	25,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	7,026	0,00
400	60	26,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	7,380	0,00
410	60	28,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	7,716	0,00
420	60	29,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	8,006	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
430	60	30,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	8,247	0,00
440	60	31,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,0	8,420	0,00
450	60	32,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,4	8,534	0,00
460	60	33,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,0	8,560	0,00
470	60	33,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	8,522	0,00
480	60	33,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,0	8,416	0,00
490	60	33,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,7	8,289	0,00
500	60	32,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,3	8,156	0,00
510	60	31,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,3	8,064	0,00
520	60	30,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	8,037	0,00
530	60	29,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,6	8,074	0,00
540	60	28,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,9	8,179	0,00
550	60	27,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	8,317	0,00
560	60	25,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	8,523	0,00
570	60	24,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,8	8,706	0,00
580	60	23,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	8,867	0,00
590	60	21,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	9,010	0,00
600	60	20,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,2	9,095	0,00
610	60	19,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	9,077	0,00
620	60	18,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	8,966	0,00
630	60	17,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	8,801	0,00
640	60	16,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,7	8,556	0,00
650	60	15,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	8,261	0,00
660	60	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	7,938	0,00
670	60	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	7,594	0,00
680	60	13,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	7,247	0,00
690	60	13,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	6,902	0,00
700	60	12,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,4	6,565	0,00
710	60	12,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,2	6,236	0,00
720	60	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	5,928	0,00
730	60	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,5	5,636	0,00
740	60	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	5,361	0,00
750	60	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	5,106	0,00
0	70	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,421	0,00
10	70	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	1,459	0,00
20	70	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,500	0,00
30	70	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,542	0,00
40	70	6,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	1,586	0,00
50	70	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	1,633	0,00
60	70	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	1,681	0,00
70	70	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,732	0,00
80	70	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	1,786	0,00
90	70	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	1,843	0,00
100	70	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	1,902	0,00
110	70	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	1,965	0,00
120	70	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	2,032	0,00
130	70	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	2,102	0,00
140	70	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	2,176	0,00
150	70	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	2,255	0,00
160	70	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	2,338	0,00
170	70	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,427	0,00
180	70	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	2,521	0,00
190	70	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	2,621	0,00
200	70	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	2,728	0,00
210	70	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,843	0,00
220	70	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,0	2,965	0,00
230	70	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	3,097	0,00
240	70	12,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	3,238	0,00
250	70	12,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	3,387	0,00
260	70	13,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	3,553	0,00
270	70	13,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,9	3,729	0,00
280	70	14,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	3,921	0,00
290	70	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	4,128	0,00
300	70	16,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	4,354	0,00
310	70	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,3	4,594	0,00
320	70	18,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	4,862	0,00
330	70	19,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	5,146	0,00
340	70	20,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	5,452	0,00
350	70	21,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	5,787	0,00
360	70	22,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	6,139	0,00
370	70	24,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	6,512	0,00
380	70	25,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	6,903	0,00
390	70	27,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,1	7,300	0,00
400	70	28,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	7,697	0,00
410	70	30,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	8,080	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
420	70	32,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	8,437	0,00
430	70	33,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	8,740	0,00
440	70	35,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	8,975	0,00
450	70	36,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	9,123	0,00
460	70	37,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,8	9,204	0,00
470	70	37,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,0	9,178	0,00
480	70	37,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,3	9,105	0,00
490	70	37,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,2	8,972	0,00
500	70	36,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	8,863	0,00
510	70	35,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,2	8,768	0,00
520	70	34,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	8,770	0,00
530	70	32,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	8,815	0,00
560	70	27,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,2	9,245	0,00
570	70	26,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	9,456	0,00
580	70	24,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	9,632	0,00
590	70	23,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	9,751	0,00
600	70	21,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,8	9,797	0,00
610	70	20,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	9,749	0,00
620	70	19,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	9,606	0,00
630	70	18,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	9,365	0,00
640	70	17,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	9,066	0,00
650	70	16,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	8,720	0,00
660	70	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	8,346	0,00
670	70	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	7,963	0,00
680	70	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	7,571	0,00
690	70	13,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	7,190	0,00
700	70	12,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	6,823	0,00
710	70	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	6,474	0,00
720	70	11,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	6,144	0,00
730	70	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	5,833	0,00
740	70	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	5,543	0,00
750	70	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	5,278	0,00
0	80	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	1,437	0,00
10	80	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	1,476	0,00
20	80	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	1,517	0,00
30	80	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	1,560	0,00
40	80	6,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,605	0,00
50	80	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,652	0,00
60	80	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,702	0,00
70	80	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,754	0,00
80	80	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,809	0,00
90	80	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,867	0,00
100	80	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,928	0,00
110	80	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,991	0,00
120	80	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	2,060	0,00
130	80	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	2,131	0,00
140	80	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	2,208	0,00
150	80	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	2,287	0,00
160	80	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	2,373	0,00
170	80	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	2,464	0,00
180	80	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	2,561	0,00
190	80	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	2,663	0,00
200	80	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	2,772	0,00
210	80	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	2,889	0,00
220	80	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	3,015	0,00
230	80	11,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	3,149	0,00
240	80	12,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	3,294	0,00
250	80	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	3,450	0,00
260	80	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	3,620	0,00
270	80	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	3,799	0,00
280	80	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	3,996	0,00
290	80	15,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	4,211	0,00
300	80	16,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	4,442	0,00
310	80	17,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	4,695	0,00
320	80	18,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	4,968	0,00
330	80	19,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	5,268	0,00
340	80	21,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	5,592	0,00
350	80	22,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	5,934	0,00
360	80	24,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	6,315	0,00
370	80	25,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	6,713	0,00
380	80	27,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	7,138	0,00
390	80	29,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	7,585	0,00
400	80	31,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	8,026	0,00
410	80	33,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	8,458	0,00
420	80	35,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	8,877	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
430	80	37,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	9,241	0,00
440	80	39,3	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	9,542	0,00
450	80	40,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,8	9,747	0,00
460	80	41,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,8	9,854	0,00
470	80	42,4	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,1	9,898	0,00
480	80	42,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,4	9,844	0,00
490	80	42,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	9,722	0,00
500	80	40,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	9,621	0,00
560	80	29,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	10,092	0,00
570	80	28,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	10,273	0,00
580	80	26,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	10,467	0,00
590	80	24,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	10,569	0,00
600	80	23,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	10,589	0,00
610	80	21,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	10,474	0,00
620	80	20,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	10,274	0,00
630	80	19,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	9,971	0,00
640	80	18,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,9	9,604	0,00
650	80	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	9,208	0,00
660	80	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	8,772	0,00
670	80	15,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	8,342	0,00
680	80	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	7,913	0,00
690	80	13,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	7,495	0,00
700	80	13,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	7,105	0,00
710	80	12,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	6,725	0,00
720	80	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	6,379	0,00
730	80	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	6,046	0,00
740	80	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,4	5,747	0,00
750	80	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	5,465	0,00
0	90	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,452	0,00
10	90	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	1,492	0,00
20	90	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,534	0,00
30	90	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	1,578	0,00
40	90	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	1,624	0,00
50	90	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	1,672	0,00
60	90	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	1,722	0,00
70	90	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,776	0,00
80	90	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,832	0,00
90	90	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	1,891	0,00
100	90	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,953	0,00
110	90	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	2,018	0,00
120	90	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	2,088	0,00
130	90	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	2,160	0,00
140	90	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	2,239	0,00
150	90	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	2,321	0,00
160	90	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	2,408	0,00
170	90	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	2,502	0,00
180	90	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	2,600	0,00
190	90	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	2,705	0,00
200	90	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	2,817	0,00
210	90	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	2,937	0,00
220	90	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	3,066	0,00
230	90	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,5	3,203	0,00
240	90	12,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	3,352	0,00
250	90	13,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,7	3,511	0,00
260	90	13,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	3,685	0,00
270	90	14,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	3,870	0,00
280	90	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,7	4,073	0,00
290	90	16,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	4,294	0,00
300	90	17,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	4,531	0,00
310	90	18,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,5	4,794	0,00
320	90	19,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	5,075	0,00
330	90	20,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	5,391	0,00
340	90	22,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	5,728	0,00
350	90	23,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	6,095	0,00
360	90	25,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	6,488	0,00
370	90	27,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	6,918	0,00
380	90	29,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,8	7,369	0,00
390	90	31,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	7,851	0,00
400	90	33,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	8,342	0,00
410	90	36,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	8,839	0,00
420	90	39,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,8	9,316	0,00
430	90	41,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	9,753	0,00
440	90	44,2	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	10,120	0,00
450	90	46,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,3	10,401	0,00
460	90	47,7	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,3	10,581	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
560	90	32,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	10,996	0,00
570	90	29,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	11,194	0,00
580	90	27,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	11,363	0,00
590	90	25,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	11,445	0,00
600	90	24,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	11,403	0,00
610	90	22,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	11,267	0,00
620	90	21,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	10,981	0,00
630	90	19,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	10,613	0,00
640	90	18,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	10,178	0,00
650	90	17,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	9,719	0,00
660	90	16,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	9,231	0,00
670	90	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	8,744	0,00
680	90	14,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	8,276	0,00
690	90	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	7,824	0,00
700	90	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	7,400	0,00
710	90	12,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	7,000	0,00
720	90	12,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	6,630	0,00
730	90	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	6,286	0,00
740	90	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	5,971	0,00
750	90	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	5,677	0,00
0	100	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,467	0,00
10	100	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	1,508	0,00
20	100	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,550	0,00
30	100	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	1,595	0,00
40	100	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,642	0,00
50	100	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	1,692	0,00
60	100	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	1,743	0,00
70	100	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	1,797	0,00
80	100	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,854	0,00
90	100	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,914	0,00
100	100	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,978	0,00
110	100	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	2,044	0,00
120	100	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	2,116	0,00
130	100	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	2,190	0,00
140	100	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	2,270	0,00
150	100	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	2,354	0,00
160	100	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	2,443	0,00
170	100	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	2,538	0,00
180	100	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	2,639	0,00
190	100	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,7	2,747	0,00
200	100	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,863	0,00
210	100	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	2,986	0,00
220	100	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	3,117	0,00
230	100	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	3,260	0,00
240	100	12,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	3,411	0,00
250	100	13,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	3,577	0,00
260	100	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,4	3,752	0,00
270	100	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	3,946	0,00
280	100	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	4,153	0,00
290	100	16,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	4,380	0,00
300	100	17,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	4,626	0,00
310	100	18,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	4,895	0,00
320	100	19,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	5,185	0,00
330	100	21,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	5,510	0,00
340	100	22,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	5,863	0,00
350	100	24,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	6,248	0,00
360	100	26,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	6,662	0,00
370	100	28,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	7,115	0,00
380	100	31,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	7,597	0,00
390	100	33,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	8,117	0,00
400	100	36,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	8,662	0,00
410	100	40,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,5	9,212	0,00
420	100	43,5	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	9,755	0,00
430	100	46,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	10,263	0,00
570	100	32,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	12,171	0,00
580	100	29,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	12,340	0,00
590	100	27,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	12,412	0,00
600	100	25,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	12,323	0,00
610	100	23,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	12,101	0,00
620	100	21,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	11,751	0,00
630	100	20,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	11,297	0,00
640	100	19,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,5	10,805	0,00
650	100	18,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	10,255	0,00
660	100	16,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	9,716	0,00
670	100	15,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	9,186	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
680	100	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	8,665	0,00
690	100	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	8,189	0,00
700	100	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	7,727	0,00
710	100	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	7,311	0,00
720	100	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	6,918	0,00
730	100	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	6,554	0,00
740	100	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	6,227	0,00
750	100	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	5,912	0,00
0	110	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	1,482	0,00
10	110	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,9	1,522	0,00
20	110	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	1,567	0,00
30	110	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,611	0,00
40	110	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	1,659	0,00
50	110	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,3	1,709	0,00
60	110	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,762	0,00
70	110	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,817	0,00
80	110	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	1,876	0,00
90	110	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,937	0,00
100	110	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	2,002	0,00
110	110	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	2,070	0,00
120	110	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	2,143	0,00
130	110	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	2,219	0,00
140	110	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	2,300	0,00
150	110	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	2,387	0,00
160	110	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	2,478	0,00
170	110	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	2,575	0,00
180	110	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,679	0,00
190	110	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	2,790	0,00
200	110	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	2,908	0,00
210	110	11,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	3,034	0,00
220	110	11,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	3,169	0,00
230	110	12,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	3,315	0,00
240	110	12,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	3,471	0,00
250	110	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	3,641	0,00
260	110	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	3,821	0,00
270	110	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	4,020	0,00
280	110	15,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	4,234	0,00
290	110	16,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	4,465	0,00
300	110	18,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	4,720	0,00
310	110	19,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	4,999	0,00
320	110	20,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	5,300	0,00
330	110	22,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	5,630	0,00
340	110	23,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,7	5,993	0,00
350	110	25,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	6,398	0,00
360	110	27,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	6,832	0,00
370	110	30,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	7,310	0,00
380	110	33,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	7,826	0,00
390	110	36,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	8,382	0,00
400	110	39,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	8,970	0,00
570	110	34,2	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	13,248	0,00
580	110	31,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	13,392	0,00
590	110	28,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	13,433	0,00
600	110	26,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,5	13,297	0,00
610	110	24,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	12,999	0,00
620	110	22,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,6	12,569	0,00
630	110	21,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,6	12,042	0,00
640	110	19,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	11,450	0,00
650	110	18,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	10,849	0,00
660	110	17,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,1	10,248	0,00
670	110	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	9,659	0,00
680	110	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	9,106	0,00
690	110	14,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	8,581	0,00
700	110	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	8,099	0,00
710	110	13,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	7,655	0,00
720	110	12,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	7,228	0,00
730	110	11,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	6,859	0,00
740	110	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	6,507	0,00
750	110	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	6,196	0,00
0	120	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,494	0,00
10	120	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,536	0,00
20	120	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,581	0,00
30	120	5,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,627	0,00
40	120	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,675	0,00
50	120	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,727	0,00
60	120	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,780	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
70	120	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	1,837	0,00
80	120	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	1,897	0,00
90	120	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,959	0,00
100	120	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	2,025	0,00
110	120	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	2,095	0,00
120	120	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	2,169	0,00
130	120	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,2	2,247	0,00
140	120	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	2,330	0,00
150	120	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	2,418	0,00
160	120	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,512	0,00
170	120	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	2,612	0,00
180	120	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	2,717	0,00
190	120	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	2,830	0,00
200	120	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,952	0,00
210	120	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	3,082	0,00
220	120	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	3,221	0,00
230	120	12,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	3,370	0,00
240	120	13,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	3,530	0,00
250	120	13,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	3,704	0,00
260	120	14,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,4	3,891	0,00
270	120	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	4,095	0,00
280	120	16,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	4,314	0,00
290	120	17,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	4,553	0,00
300	120	18,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	4,816	0,00
310	120	19,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	5,100	0,00
320	120	21,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,1	5,413	0,00
330	120	22,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	5,756	0,00
340	120	24,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	6,134	0,00
350	120	26,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,9	6,549	0,00
360	120	29,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	7,006	0,00
370	120	31,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	7,507	0,00
380	120	35,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	8,049	0,00
390	120	38,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	8,643	0,00
570	120	36,4	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	14,391	0,00
580	120	33,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	14,553	0,00
590	120	30,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	14,537	0,00
600	120	27,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	14,358	0,00
610	120	25,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	13,974	0,00
620	120	23,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,2	13,462	0,00
630	120	21,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	12,842	0,00
640	120	20,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	12,170	0,00
650	120	18,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	11,498	0,00
660	120	17,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	10,828	0,00
670	120	16,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	10,203	0,00
680	120	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	9,593	0,00
690	120	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	9,048	0,00
700	120	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	8,533	0,00
710	120	13,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	8,041	0,00
720	120	12,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	7,617	0,00
730	120	12,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	7,198	0,00
740	120	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	6,852	0,00
750	120	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	6,485	0,00
0	130	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,506	0,00
10	130	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	1,549	0,00
20	130	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	1,594	0,00
30	130	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,641	0,00
40	130	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,691	0,00
50	130	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,743	0,00
60	130	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,797	0,00
70	130	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,855	0,00
80	130	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,915	0,00
90	130	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,980	0,00
100	130	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	2,047	0,00
110	130	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	2,118	0,00
120	130	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,2	2,194	0,00
130	130	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	2,274	0,00
140	130	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	2,359	0,00
150	130	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	2,448	0,00
160	130	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	2,544	0,00
170	130	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	2,646	0,00
180	130	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	2,755	0,00
190	130	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,871	0,00
200	130	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	2,995	0,00
210	130	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	3,127	0,00
220	130	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	3,270	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
230	130	12,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	3,424	0,00
240	130	13,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	3,588	0,00
250	130	13,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	3,767	0,00
260	130	14,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	3,959	0,00
270	130	15,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,8	4,167	0,00
280	130	16,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,9	4,393	0,00
290	130	17,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	4,641	0,00
300	130	18,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	4,911	0,00
310	130	20,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	5,204	0,00
320	130	21,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,4	5,527	0,00
330	130	23,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	5,881	0,00
340	130	25,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	6,273	0,00
350	130	27,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	6,698	0,00
360	130	30,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	7,173	0,00
370	130	33,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	7,696	0,00
380	130	36,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,7	8,270	0,00
390	130	41,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	8,890	0,00
570	130	38,5	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	15,550	0,00
580	130	34,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	15,716	0,00
590	130	31,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	15,749	0,00
600	130	28,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	15,507	0,00
610	130	26,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	15,041	0,00
620	130	23,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	14,439	0,00
630	130	22,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	13,743	0,00
640	130	20,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	12,980	0,00
650	130	19,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	12,230	0,00
660	130	17,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,2	11,496	0,00
670	130	16,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,8	10,808	0,00
680	130	15,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,4	10,157	0,00
690	130	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	9,571	0,00
700	130	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	8,994	0,00
710	130	13,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	8,521	0,00
720	130	12,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	8,015	0,00
730	130	12,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	7,595	0,00
740	130	11,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	7,209	0,00
750	130	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	6,824	0,00
0	140	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	1,516	0,00
10	140	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,559	0,00
20	140	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	1,605	0,00
30	140	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,653	0,00
40	140	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	1,704	0,00
50	140	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,757	0,00
60	140	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,813	0,00
70	140	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,871	0,00
80	140	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,933	0,00
90	140	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,998	0,00
100	140	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	2,067	0,00
110	140	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	2,140	0,00
120	140	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	2,216	0,00
130	140	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	2,298	0,00
140	140	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	2,384	0,00
150	140	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	2,477	0,00
160	140	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,574	0,00
170	140	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	2,678	0,00
180	140	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	2,790	0,00
190	140	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	2,908	0,00
200	140	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	3,036	0,00
210	140	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	3,172	0,00
220	140	12,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	3,318	0,00
230	140	12,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	3,475	0,00
240	140	13,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	3,644	0,00
250	140	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	3,827	0,00
260	140	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	4,025	0,00
270	140	15,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	4,239	0,00
280	140	16,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,8	4,471	0,00
290	140	17,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,8	4,726	0,00
300	140	19,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,5	5,002	0,00
310	140	20,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	5,306	0,00
320	140	22,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	5,638	0,00
330	140	23,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	6,003	0,00
340	140	25,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	6,409	0,00
350	140	28,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	6,851	0,00
360	140	31,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	7,340	0,00
370	140	34,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	7,882	0,00
380	140	38,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	8,481	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
390	140	43,4	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,8	9,142	0,00
400	140	49,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	9,851	0,00
580	140	35,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	16,975	0,00
590	140	32,2	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	17,030	0,00
600	140	29,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	16,739	0,00
610	140	26,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	16,231	0,00
620	140	24,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	15,530	0,00
630	140	22,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	14,752	0,00
640	140	20,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	13,917	0,00
650	140	19,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	13,091	0,00
660	140	18,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	12,297	0,00
670	140	17,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	11,497	0,00
680	140	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	10,809	0,00
690	140	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	10,144	0,00
700	140	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	9,573	0,00
710	140	13,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	8,988	0,00
720	140	12,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	8,476	0,00
730	140	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	8,047	0,00
740	140	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	7,594	0,00
750	140	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	7,209	0,00
0	150	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,525	0,00
10	150	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,569	0,00
20	150	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,615	0,00
30	150	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,664	0,00
40	150	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,716	0,00
50	150	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,769	0,00
60	150	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,826	0,00
70	150	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,885	0,00
80	150	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,948	0,00
90	150	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	2,015	0,00
100	150	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	2,084	0,00
110	150	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	2,159	0,00
120	150	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	2,237	0,00
130	150	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	2,320	0,00
140	150	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	2,408	0,00
150	150	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	2,502	0,00
160	150	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	2,601	0,00
170	150	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	2,708	0,00
180	150	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	2,821	0,00
190	150	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,943	0,00
200	150	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	3,072	0,00
210	150	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	3,212	0,00
220	150	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	3,361	0,00
230	150	12,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	3,522	0,00
240	150	13,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	3,696	0,00
250	150	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	3,884	0,00
260	150	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,8	4,086	0,00
270	150	15,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,9	4,307	0,00
280	150	16,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	4,545	0,00
290	150	18,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,7	4,807	0,00
300	150	19,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	5,090	0,00
310	150	20,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	5,402	0,00
320	150	22,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	5,745	0,00
330	150	24,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	6,120	0,00
340	150	26,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	6,537	0,00
350	150	29,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	6,994	0,00
360	150	32,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	7,498	0,00
370	150	35,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	8,067	0,00
380	150	40,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	8,685	0,00
390	150	45,4	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	9,372	0,00
400	150	52,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	10,117	0,00
580	150	36,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,2	18,148	0,00
590	150	33,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	18,331	0,00
600	150	29,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	18,108	0,00
610	150	27,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	17,592	0,00
620	150	24,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	16,828	0,00
630	150	22,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	15,949	0,00
640	150	21,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	14,994	0,00
650	150	19,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	14,060	0,00
660	150	18,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	13,164	0,00
670	150	17,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	12,328	0,00
680	150	16,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	11,509	0,00
690	150	15,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	10,824	0,00
700	150	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	10,140	0,00
710	150	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	9,542	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
720	150	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,3	8,999	0,00
730	150	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	8,480	0,00
740	150	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	8,040	0,00
750	150	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	7,590	0,00
0	160	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,3	1,532	0,00
10	160	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,577	0,00
20	160	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,624	0,00
30	160	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,673	0,00
40	160	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	1,725	0,00
50	160	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,780	0,00
60	160	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,837	0,00
70	160	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	1,898	0,00
80	160	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,962	0,00
90	160	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	2,029	0,00
100	160	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,5	2,100	0,00
110	160	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	2,176	0,00
120	160	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	2,255	0,00
130	160	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	2,340	0,00
140	160	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	2,429	0,00
150	160	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	2,524	0,00
160	160	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	2,626	0,00
170	160	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	2,734	0,00
180	160	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	2,850	0,00
190	160	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	2,973	0,00
200	160	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	3,106	0,00
210	160	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	3,248	0,00
220	160	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,6	3,401	0,00
230	160	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	3,565	0,00
240	160	13,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	3,743	0,00
250	160	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	3,935	0,00
260	160	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	4,142	0,00
270	160	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	4,368	0,00
280	160	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	4,613	0,00
290	160	18,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	4,880	0,00
300	160	19,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	5,172	0,00
310	160	20,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	5,492	0,00
320	160	22,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	5,842	0,00
330	160	24,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	6,231	0,00
340	160	26,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	6,658	0,00
350	160	29,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	7,127	0,00
360	160	32,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,7	7,650	0,00
370	160	36,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	8,235	0,00
380	160	41,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,7	8,875	0,00
390	160	46,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	9,585	0,00
400	160	54,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	10,356	0,00
580	160	37,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,4	19,292	0,00
590	160	33,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	19,774	0,00
600	160	30,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	19,737	0,00
610	160	27,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	19,213	0,00
620	160	25,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	18,332	0,00
630	160	23,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	17,269	0,00
640	160	21,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	16,207	0,00
650	160	19,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	15,162	0,00
660	160	18,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,9	14,139	0,00
670	160	17,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,3	13,173	0,00
680	160	16,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	12,327	0,00
690	160	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	11,495	0,00
700	160	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,6	10,777	0,00
710	160	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	10,138	0,00
720	160	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	9,518	0,00
730	160	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	8,989	0,00
740	160	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	8,469	0,00
750	160	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	7,996	0,00
0	170	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	1,538	0,00
10	170	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,583	0,00
20	170	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	1,631	0,00
30	170	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,681	0,00
40	170	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	1,734	0,00
50	170	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,789	0,00
60	170	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	1,847	0,00
70	170	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,908	0,00
80	170	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,0	1,973	0,00
90	170	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	2,041	0,00
100	170	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	2,113	0,00
110	170	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	2,190	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
120	170	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	2,270	0,00
130	170	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	2,356	0,00
140	170	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	2,447	0,00
150	170	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	2,544	0,00
160	170	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	2,647	0,00
170	170	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	2,757	0,00
180	170	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	2,874	0,00
190	170	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	3,000	0,00
200	170	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	3,135	0,00
210	170	11,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	3,280	0,00
220	170	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	3,435	0,00
230	170	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	3,603	0,00
240	170	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	3,784	0,00
250	170	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	3,980	0,00
260	170	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	4,192	0,00
270	170	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	4,422	0,00
280	170	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	4,673	0,00
290	170	18,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	4,946	0,00
300	170	19,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	5,244	0,00
310	170	21,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	5,572	0,00
320	170	22,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	5,932	0,00
330	170	24,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,6	6,329	0,00
340	170	27,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	6,768	0,00
350	170	29,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,5	7,250	0,00
360	170	32,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	7,785	0,00
370	170	36,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	8,380	0,00
380	170	41,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	9,037	0,00
390	170	47,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	9,768	0,00
400	170	55,8	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,7	10,574	0,00
580	170	38,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,1	20,573	0,00
590	170	33,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,0	21,424	0,00
600	170	30,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,3	21,598	0,00
610	170	27,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	20,981	0,00
620	170	25,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,1	19,954	0,00
630	170	23,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	18,723	0,00
640	170	21,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	17,484	0,00
650	170	19,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	16,264	0,00
660	170	18,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	15,127	0,00
670	170	17,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,9	14,074	0,00
680	170	16,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	13,094	0,00
690	170	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	12,206	0,00
700	170	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	11,445	0,00
710	170	13,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	10,685	0,00
720	170	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,2	10,056	0,00
730	170	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	9,459	0,00
740	170	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,4	8,898	0,00
750	170	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	8,411	0,00
0	180	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,542	0,00
10	180	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,588	0,00
20	180	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,636	0,00
30	180	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	1,687	0,00
40	180	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,740	0,00
50	180	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,795	0,00
60	180	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	1,854	0,00
70	180	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,916	0,00
80	180	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,981	0,00
90	180	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	2,050	0,00
100	180	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,5	2,123	0,00
110	180	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	2,201	0,00
120	180	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,5	2,282	0,00
130	180	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	2,369	0,00
140	180	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	2,461	0,00
150	180	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	2,560	0,00
160	180	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	2,664	0,00
170	180	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	2,775	0,00
180	180	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	2,894	0,00
190	180	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	3,022	0,00
200	180	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	3,159	0,00
210	180	11,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,306	0,00
220	180	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	3,464	0,00
230	180	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,3	3,634	0,00
240	180	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	3,818	0,00
250	180	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	4,017	0,00
260	180	15,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	4,233	0,00
270	180	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	4,467	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
280	180	17,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	4,722	0,00
290	180	18,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	5,001	0,00
300	180	19,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	5,306	0,00
310	180	21,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	5,639	0,00
320	180	22,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	6,006	0,00
330	180	24,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	6,409	0,00
340	180	27,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	6,856	0,00
350	180	29,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,2	7,348	0,00
360	180	33,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,8	7,897	0,00
370	180	36,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	8,500	0,00
380	180	41,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	9,176	0,00
390	180	47,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	9,920	0,00
400	180	55,9	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	10,739	0,00
410	180	66,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	11,624	0,00
580	180	38,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,7	21,868	0,00
590	180	34,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,3	23,002	0,00
600	180	30,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,6	23,215	0,00
610	180	27,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	22,581	0,00
620	180	25,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	21,451	0,00
630	180	23,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	20,102	0,00
640	180	21,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	18,716	0,00
650	180	19,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	17,330	0,00
660	180	18,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	16,106	0,00
670	180	17,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	14,939	0,00
680	180	16,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	13,875	0,00
690	180	15,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	12,926	0,00
700	180	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	12,061	0,00
710	180	13,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	11,265	0,00
720	180	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	10,562	0,00
730	180	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	9,937	0,00
740	180	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	9,333	0,00
750	180	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	8,784	0,00
0	190	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,545	0,00
10	190	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,591	0,00
20	190	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,640	0,00
30	190	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,690	0,00
40	190	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	1,744	0,00
50	190	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,800	0,00
60	190	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,859	0,00
70	190	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,0	1,922	0,00
80	190	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,987	0,00
90	190	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,0	2,057	0,00
100	190	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,8	2,131	0,00
110	190	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,8	2,208	0,00
120	190	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	2,291	0,00
130	190	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,0	2,379	0,00
140	190	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	2,472	0,00
150	190	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,571	0,00
160	190	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,677	0,00
170	190	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	2,789	0,00
180	190	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	2,910	0,00
190	190	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	3,039	0,00
200	190	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	3,177	0,00
210	190	11,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	3,325	0,00
220	190	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	3,486	0,00
230	190	12,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,9	3,658	0,00
240	190	13,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	3,844	0,00
250	190	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	4,045	0,00
260	190	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	4,264	0,00
270	190	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	4,501	0,00
280	190	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	4,761	0,00
290	190	18,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	5,042	0,00
300	190	19,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	5,351	0,00
310	190	20,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,6	5,691	0,00
320	190	22,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	6,063	0,00
330	190	24,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	6,472	0,00
340	190	26,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	6,922	0,00
350	190	29,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	7,426	0,00
360	190	32,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	7,981	0,00
370	190	36,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	8,590	0,00
380	190	41,4	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,7	9,273	0,00
390	190	47,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	10,022	0,00
400	190	55,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	10,849	0,00
410	190	65,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	11,734	0,00
590	190	33,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,6	24,020	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
600	190	30,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,2	24,468	0,00
610	190	27,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,3	23,947	0,00
620	190	25,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	22,766	0,00
630	190	23,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	21,334	0,00
640	190	21,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	19,840	0,00
650	190	19,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	18,375	0,00
660	190	18,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	17,015	0,00
670	190	17,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,7	15,760	0,00
680	190	16,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	14,607	0,00
690	190	15,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	13,575	0,00
700	190	14,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	12,671	0,00
710	190	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	11,791	0,00
720	190	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	11,065	0,00
730	190	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	10,351	0,00
740	190	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	9,737	0,00
750	190	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	9,162	0,00
0	200	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,547	0,00
10	200	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	1,593	0,00
20	200	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	1,642	0,00
30	200	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	1,693	0,00
40	200	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,746	0,00
50	200	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,803	0,00
60	200	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,863	0,00
70	200	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,2	1,925	0,00
80	200	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	1,991	0,00
90	200	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	2,061	0,00
100	200	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	2,135	0,00
110	200	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	2,213	0,00
120	200	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	2,296	0,00
130	200	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	2,385	0,00
140	200	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	2,478	0,00
150	200	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	2,578	0,00
160	200	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	2,684	0,00
170	200	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	2,798	0,00
180	200	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,920	0,00
190	200	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,6	3,050	0,00
200	200	11,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	3,189	0,00
210	200	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	3,339	0,00
220	200	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	3,500	0,00
230	200	12,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	3,674	0,00
240	200	13,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	3,862	0,00
250	200	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	4,064	0,00
260	200	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	4,285	0,00
270	200	15,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	4,523	0,00
280	200	16,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	4,785	0,00
290	200	18,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	5,070	0,00
300	200	19,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	5,382	0,00
310	200	20,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	5,722	0,00
320	200	22,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,3	6,096	0,00
330	200	24,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	6,510	0,00
340	200	26,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	6,964	0,00
350	200	29,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	7,465	0,00
360	200	32,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	8,022	0,00
370	200	35,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	8,636	0,00
380	200	40,5	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	9,322	0,00
390	200	46,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	10,071	0,00
400	200	53,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,9	10,896	0,00
410	200	62,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	11,780	0,00
590	200	33,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,7	24,865	0,00
600	200	29,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,5	25,497	0,00
610	200	27,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,3	25,052	0,00
620	200	24,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,6	23,883	0,00
630	200	22,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	22,394	0,00
640	200	21,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	20,774	0,00
650	200	19,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	19,257	0,00
660	200	18,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	17,793	0,00
670	200	17,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	16,457	0,00
680	200	16,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,9	15,271	0,00
690	200	15,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	14,167	0,00
700	200	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	13,160	0,00
710	200	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	12,290	0,00
720	200	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	11,467	0,00
730	200	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	10,743	0,00
740	200	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	10,073	0,00
750	200	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	9,466	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
0	210	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,547	0,00
10	210	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,594	0,00
20	210	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,642	0,00
30	210	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,693	0,00
40	210	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,747	0,00
50	210	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,0	1,804	0,00
60	210	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,863	0,00
70	210	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,926	0,00
80	210	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,9	1,992	0,00
90	210	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	2,062	0,00
100	210	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	2,137	0,00
110	210	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,3	2,215	0,00
120	210	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	2,298	0,00
130	210	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	2,387	0,00
140	210	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	2,481	0,00
150	210	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	2,581	0,00
160	210	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	2,687	0,00
170	210	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	2,801	0,00
180	210	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	2,923	0,00
190	210	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	3,053	0,00
200	210	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	3,194	0,00
210	210	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	3,343	0,00
220	210	12,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	3,505	0,00
230	210	12,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,9	3,680	0,00
240	210	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	3,867	0,00
250	210	14,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	4,071	0,00
260	210	14,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	4,292	0,00
270	210	15,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	4,531	0,00
280	210	16,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	4,794	0,00
290	210	17,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	5,077	0,00
300	210	19,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	5,389	0,00
310	210	20,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	5,732	0,00
320	210	22,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	6,108	0,00
330	210	24,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	6,516	0,00
340	210	26,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,9	6,970	0,00
350	210	28,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	7,470	0,00
360	210	31,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	8,030	0,00
370	210	35,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	8,636	0,00
380	210	39,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	9,312	0,00
390	210	44,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	10,053	0,00
400	210	50,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	10,862	0,00
410	210	58,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	11,732	0,00
590	210	32,3	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	130,4	25,519	0,00
600	210	29,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,8	26,221	0,00
610	210	26,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	160,3	25,894	0,00
620	210	24,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,1	24,726	0,00
630	210	22,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	23,230	0,00
640	210	20,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	21,552	0,00
650	210	19,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	19,972	0,00
660	210	18,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	18,424	0,00
670	210	17,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	17,078	0,00
680	210	16,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,1	15,772	0,00
690	210	15,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,9	14,647	0,00
700	210	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	13,590	0,00
710	210	13,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	12,658	0,00
720	210	12,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,8	11,815	0,00
730	210	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	11,053	0,00
740	210	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	10,357	0,00
750	210	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	9,709	0,00
0	220	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,547	0,00
10	220	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,593	0,00
20	220	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	1,642	0,00
30	220	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	1,693	0,00
40	220	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,4	1,746	0,00
50	220	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	1,802	0,00
60	220	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,4	1,862	0,00
70	220	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	1,925	0,00
80	220	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,7	1,991	0,00
90	220	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,8	2,061	0,00
100	220	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	2,135	0,00
110	220	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,7	2,213	0,00
120	220	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	2,297	0,00
130	220	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	2,385	0,00
140	220	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	2,479	0,00
150	220	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	2,579	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
160	220	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,686	0,00
170	220	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	2,799	0,00
180	220	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	2,921	0,00
190	220	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,051	0,00
200	220	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	3,190	0,00
210	220	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	3,339	0,00
220	220	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	3,501	0,00
230	220	12,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	3,676	0,00
240	220	13,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	3,863	0,00
250	220	13,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	4,066	0,00
260	220	14,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	4,285	0,00
270	220	15,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	4,525	0,00
280	220	16,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	4,784	0,00
290	220	17,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	5,067	0,00
300	220	18,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	5,377	0,00
310	220	20,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	5,715	0,00
320	220	21,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	6,087	0,00
330	220	23,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	6,495	0,00
340	220	25,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	6,941	0,00
350	220	27,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	7,440	0,00
360	220	30,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,7	7,980	0,00
370	220	33,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	8,586	0,00
380	220	37,4	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	9,245	0,00
390	220	41,8	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	9,976	0,00
400	220	47,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	10,765	0,00
410	220	53,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	11,627	0,00
420	220	61,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	12,533	0,00
590	220	31,2	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,1	25,738	0,00
600	220	28,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	143,4	26,589	0,00
610	220	26,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,9	26,422	0,00
620	220	23,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,6	25,349	0,00
630	220	22,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	23,835	0,00
640	220	20,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	22,092	0,00
650	220	19,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	20,492	0,00
660	220	17,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	18,866	0,00
670	220	16,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	17,464	0,00
680	220	15,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	16,152	0,00
690	220	14,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	14,977	0,00
700	220	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	13,887	0,00
710	220	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	12,960	0,00
720	220	12,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	12,047	0,00
730	220	12,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	11,287	0,00
740	220	11,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	10,562	0,00
750	220	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	9,873	0,00
0	230	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,544	0,00
10	230	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,590	0,00
20	230	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,639	0,00
30	230	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,690	0,00
40	230	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,743	0,00
50	230	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,800	0,00
60	230	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	1,859	0,00
70	230	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	1,921	0,00
80	230	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	1,987	0,00
90	230	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	2,057	0,00
100	230	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,2	2,130	0,00
110	230	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,1	2,208	0,00
120	230	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	2,291	0,00
130	230	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	2,379	0,00
140	230	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	2,472	0,00
150	230	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,572	0,00
160	230	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	2,678	0,00
170	230	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	2,791	0,00
180	230	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	2,912	0,00
190	230	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	3,041	0,00
200	230	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	3,180	0,00
210	230	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	3,327	0,00
220	230	11,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	3,487	0,00
230	230	12,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	3,661	0,00
240	230	13,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	3,846	0,00
250	230	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	4,049	0,00
260	230	14,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	4,265	0,00
270	230	15,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	4,500	0,00
280	230	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	4,756	0,00
290	230	17,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	5,035	0,00
300	230	18,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,9	5,343	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
310	230	19,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	5,672	0,00
320	230	21,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	6,039	0,00
330	230	22,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	6,439	0,00
340	230	24,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	6,877	0,00
350	230	26,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	7,365	0,00
360	230	29,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	7,890	0,00
370	230	32,2	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	8,483	0,00
380	230	35,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	9,133	0,00
390	230	39,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	9,849	0,00
400	230	43,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	10,638	0,00
410	230	49,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	11,514	0,00
420	230	55,2	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	12,458	0,00
600	230	27,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	143,9	26,773	0,00
610	230	25,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	160,6	26,692	0,00
620	230	23,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	25,651	0,00
630	230	21,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	24,109	0,00
640	230	20,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	22,399	0,00
650	230	18,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	20,692	0,00
660	230	17,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	19,146	0,00
670	230	16,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	17,704	0,00
680	230	15,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	16,363	0,00
690	230	14,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	15,163	0,00
700	230	13,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	14,071	0,00
710	230	13,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	13,083	0,00
720	230	12,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	12,213	0,00
730	230	12,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	11,399	0,00
740	230	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	10,638	0,00
750	230	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	10,011	0,00
0	240	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,541	0,00
10	240	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,587	0,00
20	240	5,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,635	0,00
30	240	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	1,685	0,00
40	240	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,738	0,00
50	240	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,9	1,794	0,00
60	240	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	1,853	0,00
70	240	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,3	1,916	0,00
80	240	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,8	1,981	0,00
90	240	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	2,050	0,00
100	240	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,7	2,123	0,00
110	240	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	2,200	0,00
120	240	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	2,282	0,00
130	240	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	2,369	0,00
140	240	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	2,461	0,00
150	240	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	2,560	0,00
160	240	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	2,665	0,00
170	240	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	2,777	0,00
180	240	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	2,897	0,00
190	240	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	3,025	0,00
200	240	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	3,161	0,00
210	240	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	3,307	0,00
220	240	11,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	3,464	0,00
230	240	12,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	3,634	0,00
240	240	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	3,818	0,00
250	240	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	4,016	0,00
260	240	14,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	4,228	0,00
270	240	15,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	4,459	0,00
280	240	16,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	4,712	0,00
290	240	17,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	4,985	0,00
300	240	18,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	5,282	0,00
310	240	19,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	5,610	0,00
320	240	20,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	5,965	0,00
330	240	22,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	6,352	0,00
340	240	24,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	6,787	0,00
350	240	25,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	7,247	0,00
360	240	28,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	7,777	0,00
370	240	30,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	8,353	0,00
380	240	33,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	8,999	0,00
390	240	36,8	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	9,719	0,00
400	240	40,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,9	10,528	0,00
410	240	44,8	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	11,437	0,00
420	240	49,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	12,499	0,00
600	240	26,4	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,6	26,549	0,00
610	240	24,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,1	26,471	0,00
620	240	22,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	25,500	0,00
630	240	21,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	24,027	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
640	240	19,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	22,393	0,00
650	240	18,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	20,740	0,00
660	240	17,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	19,166	0,00
670	240	16,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	17,755	0,00
680	240	15,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	16,417	0,00
690	240	14,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	15,226	0,00
700	240	13,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	14,087	0,00
710	240	13,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	13,134	0,00
720	240	12,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	12,226	0,00
730	240	11,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,9	11,407	0,00
740	240	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	10,667	0,00
750	240	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	9,990	0,00
0	250	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,536	0,00
10	250	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,581	0,00
20	250	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,629	0,00
30	250	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,679	0,00
40	250	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,732	0,00
50	250	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	1,787	0,00
60	250	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	1,845	0,00
70	250	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	1,906	0,00
80	250	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,6	1,971	0,00
90	250	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	2,040	0,00
100	250	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,0	2,112	0,00
110	250	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	2,189	0,00
120	250	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	2,270	0,00
130	250	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	2,356	0,00
140	250	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	2,447	0,00
150	250	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	2,542	0,00
160	250	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	2,646	0,00
170	250	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	2,756	0,00
180	250	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	2,874	0,00
190	250	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	3,000	0,00
200	250	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	3,133	0,00
210	250	11,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	3,276	0,00
220	250	11,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	3,432	0,00
230	250	12,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	3,597	0,00
240	250	12,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	3,778	0,00
250	250	13,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,9	3,969	0,00
260	250	14,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	4,178	0,00
270	250	14,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	4,407	0,00
280	250	15,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	4,650	0,00
290	250	16,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	4,910	0,00
300	250	17,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	5,205	0,00
310	250	18,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	5,523	0,00
320	250	20,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	5,864	0,00
330	250	21,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	6,250	0,00
340	250	23,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	6,659	0,00
350	250	24,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	7,127	0,00
360	250	26,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	7,644	0,00
370	250	29,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	8,219	0,00
380	250	31,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	8,855	0,00
390	250	34,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	9,627	0,00
400	250	37,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	10,453	0,00
410	250	40,8	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	11,440	0,00
420	250	44,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	12,628	0,00
430	250	48,2	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	13,896	0,00
600	250	25,3	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,8	26,008	0,00
610	250	23,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,3	26,036	0,00
620	250	21,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	25,202	0,00
630	250	20,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	23,830	0,00
640	250	19,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	22,211	0,00
650	250	17,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	20,609	0,00
660	250	16,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	19,069	0,00
670	250	15,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,6	17,598	0,00
680	250	15,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	16,256	0,00
690	250	14,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	15,074	0,00
700	250	13,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	13,980	0,00
710	250	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	13,003	0,00
720	250	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	12,101	0,00
730	250	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	11,306	0,00
740	250	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	10,584	0,00
750	250	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	9,921	0,00
0	260	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,530	0,00
10	260	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,574	0,00
20	260	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,622	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
30	260	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,3	1,671	0,00
40	260	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,723	0,00
50	260	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,3	1,777	0,00
60	260	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,835	0,00
70	260	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	1,896	0,00
80	260	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,4	1,959	0,00
90	260	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	2,026	0,00
100	260	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,2	2,098	0,00
110	260	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,8	2,173	0,00
120	260	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,4	2,253	0,00
130	260	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	2,337	0,00
140	260	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	2,428	0,00
150	260	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	2,522	0,00
160	260	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	2,623	0,00
170	260	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	2,731	0,00
180	260	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	2,846	0,00
190	260	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,969	0,00
200	260	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	3,100	0,00
210	260	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	3,237	0,00
220	260	11,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	3,390	0,00
230	260	11,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	3,553	0,00
240	260	12,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	3,725	0,00
250	260	13,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	3,910	0,00
260	260	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	4,117	0,00
270	260	14,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,9	4,339	0,00
280	260	15,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	4,567	0,00
290	260	16,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	4,829	0,00
300	260	17,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	5,113	0,00
310	260	18,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	5,414	0,00
320	260	19,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	5,756	0,00
330	260	20,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	6,124	0,00
340	260	22,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	6,530	0,00
350	260	23,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	6,993	0,00
360	260	25,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	7,491	0,00
370	260	27,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	8,082	0,00
380	260	29,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	8,760	0,00
390	260	32,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	9,525	0,00
400	260	34,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	10,426	0,00
410	260	37,2	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	11,550	0,00
420	260	40,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	12,817	0,00
430	260	42,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	14,222	0,00
600	260	24,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,7	25,744	0,00
610	260	22,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,0	25,713	0,00
620	260	21,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	24,897	0,00
630	260	19,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	23,470	0,00
640	260	18,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	21,851	0,00
650	260	17,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	20,195	0,00
660	260	16,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	18,661	0,00
670	260	15,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,9	17,229	0,00
680	260	14,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	15,938	0,00
690	260	14,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	14,762	0,00
700	260	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	13,713	0,00
710	260	12,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	12,738	0,00
720	260	12,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,4	11,881	0,00
730	260	11,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	11,098	0,00
740	260	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	10,397	0,00
750	260	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	9,750	0,00
0	270	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,521	0,00
10	270	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,566	0,00
20	270	5,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,612	0,00
30	270	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	1,660	0,00
40	270	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	1,711	0,00
50	270	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	1,766	0,00
60	270	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	1,823	0,00
70	270	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,4	1,882	0,00
80	270	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,0	1,946	0,00
90	270	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	2,012	0,00
100	270	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,9	2,081	0,00
110	270	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,9	2,154	0,00
120	270	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	2,233	0,00
130	270	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	2,315	0,00
140	270	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	2,403	0,00
150	270	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	2,496	0,00
160	270	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	2,594	0,00
170	270	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,699	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
180	270	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	2,813	0,00
190	270	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	2,932	0,00
200	270	10,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	3,060	0,00
210	270	10,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,190	0,00
220	270	11,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	3,340	0,00
230	270	11,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	3,500	0,00
240	270	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	3,664	0,00
250	270	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	3,843	0,00
260	270	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	4,043	0,00
270	270	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	4,258	0,00
280	270	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	4,482	0,00
290	270	15,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	4,733	0,00
300	270	16,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,3	5,006	0,00
310	270	17,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	5,304	0,00
320	270	18,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	5,625	0,00
330	270	20,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	5,996	0,00
340	270	21,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	6,408	0,00
350	270	22,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	6,850	0,00
360	270	24,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	7,363	0,00
370	270	26,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	7,962	0,00
380	270	27,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	8,667	0,00
390	270	29,8	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	9,545	0,00
400	270	31,8	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,1	10,542	0,00
410	270	34,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	11,714	0,00
420	270	36,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	13,133	0,00
430	270	38,4	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	14,615	0,00
610	270	21,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	25,134	0,00
620	270	20,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	24,198	0,00
630	270	19,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	22,743	0,00
640	270	17,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	21,127	0,00
650	270	16,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	19,539	0,00
660	270	16,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	18,028	0,00
670	270	15,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	16,659	0,00
680	270	14,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,7	15,435	0,00
690	270	13,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	14,288	0,00
700	270	13,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,5	13,298	0,00
710	270	12,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	12,373	0,00
720	270	11,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	11,552	0,00
730	270	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	10,806	0,00
740	270	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	10,129	0,00
750	270	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	9,510	0,00
0	280	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	1,511	0,00
10	280	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,555	0,00
20	280	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,600	0,00
30	280	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,649	0,00
40	280	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,699	0,00
50	280	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,9	1,751	0,00
60	280	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,807	0,00
70	280	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,7	1,865	0,00
80	280	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	1,927	0,00
90	280	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	1,992	0,00
100	280	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,7	2,060	0,00
110	280	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,3	2,134	0,00
120	280	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,5	2,209	0,00
130	280	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	2,289	0,00
140	280	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	2,375	0,00
150	280	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	2,466	0,00
160	280	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,561	0,00
170	280	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	2,664	0,00
180	280	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	2,770	0,00
190	280	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	2,889	0,00
200	280	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	3,011	0,00
210	280	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	3,143	0,00
220	280	11,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	3,281	0,00
230	280	11,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	3,438	0,00
240	280	12,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	3,599	0,00
250	280	12,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	3,770	0,00
260	280	13,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	3,964	0,00
270	280	13,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	4,168	0,00
280	280	14,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	4,389	0,00
290	280	15,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	4,630	0,00
300	280	16,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	4,901	0,00
310	280	17,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	5,186	0,00
320	280	18,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	5,509	0,00
330	280	19,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	5,868	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
340	280	20,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	6,280	0,00
350	280	21,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	6,750	0,00
360	280	23,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	7,286	0,00
370	280	24,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	7,921	0,00
380	280	26,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	8,679	0,00
390	280	27,7	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	9,581	0,00
400	280	29,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	10,667	0,00
410	280	31,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	11,975	0,00
420	280	32,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	13,404	0,00
430	280	34,6	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	15,016	0,00
610	280	20,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	24,018	0,00
620	280	19,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	22,974	0,00
630	280	18,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	21,613	0,00
640	280	17,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	20,109	0,00
650	280	16,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	18,598	0,00
660	280	15,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	17,233	0,00
670	280	14,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	15,945	0,00
680	280	14,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,8	14,778	0,00
690	280	13,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,2	13,730	0,00
700	280	12,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	12,785	0,00
710	280	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	11,926	0,00
720	280	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	11,157	0,00
730	280	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	10,447	0,00
740	280	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	9,813	0,00
750	280	10,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,4	9,231	0,00
0	290	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,499	0,00
10	290	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,542	0,00
20	290	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	1,587	0,00
30	290	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,634	0,00
40	290	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,684	0,00
50	290	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,735	0,00
60	290	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	1,790	0,00
70	290	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	1,847	0,00
80	290	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,7	1,906	0,00
90	290	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,3	1,970	0,00
100	290	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,6	2,037	0,00
110	290	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,3	2,106	0,00
120	290	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	2,182	0,00
130	290	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,4	2,260	0,00
140	290	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	2,342	0,00
150	290	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	2,432	0,00
160	290	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	2,525	0,00
170	290	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,622	0,00
180	290	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	2,727	0,00
190	290	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	2,839	0,00
200	290	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	2,960	0,00
210	290	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	3,084	0,00
220	290	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	3,224	0,00
230	290	11,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,1	3,368	0,00
240	290	11,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	3,527	0,00
250	290	12,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	3,692	0,00
260	290	13,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	3,879	0,00
270	290	13,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	4,077	0,00
280	290	14,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	4,291	0,00
290	290	15,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	4,528	0,00
300	290	15,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	4,788	0,00
310	290	16,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	5,076	0,00
320	290	17,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	5,391	0,00
330	290	18,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	5,758	0,00
340	290	19,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	6,177	0,00
350	290	20,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,5	6,655	0,00
360	290	21,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	7,237	0,00
370	290	23,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	7,939	0,00
380	290	24,4	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,9	8,743	0,00
390	290	25,8	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	9,731	0,00
400	290	27,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	10,875	0,00
410	290	28,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	12,263	0,00
420	290	30,1	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	13,787	0,00
430	290	31,5	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	15,473	0,00
440	290	32,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	17,198	0,00
610	290	19,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	22,708	0,00
620	290	18,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	21,646	0,00
630	290	17,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,6	20,339	0,00
640	290	16,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	18,948	0,00
650	290	15,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,7	17,580	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
660	290	15,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	16,324	0,00
670	290	14,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	15,128	0,00
680	290	13,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	14,086	0,00
690	290	13,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	13,094	0,00
700	290	12,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	12,238	0,00
710	290	11,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,1	11,443	0,00
720	290	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	10,706	0,00
730	290	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	10,052	0,00
740	290	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	9,457	0,00
750	290	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	8,904	0,00
0	300	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,486	0,00
10	300	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,529	0,00
20	300	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,573	0,00
30	300	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,618	0,00
40	300	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	1,666	0,00
50	300	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,3	1,718	0,00
60	300	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	1,770	0,00
70	300	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,4	1,827	0,00
80	300	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,8	1,885	0,00
90	300	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,947	0,00
100	300	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,7	2,010	0,00
110	300	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,3	2,079	0,00
120	300	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,8	2,152	0,00
130	300	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	2,226	0,00
140	300	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,3	2,307	0,00
150	300	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	2,392	0,00
160	300	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	2,482	0,00
170	300	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	2,580	0,00
180	300	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	2,680	0,00
190	300	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	2,787	0,00
200	300	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	2,904	0,00
210	300	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	3,024	0,00
220	300	10,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	3,157	0,00
230	300	11,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	3,300	0,00
240	300	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,451	0,00
250	300	12,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	3,613	0,00
260	300	12,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,8	3,794	0,00
270	300	13,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	3,985	0,00
280	300	13,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	4,194	0,00
290	300	14,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	4,425	0,00
300	300	15,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	4,686	0,00
310	300	16,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	4,976	0,00
320	300	16,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	5,301	0,00
330	300	17,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	5,672	0,00
340	300	18,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	6,101	0,00
350	300	19,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	6,635	0,00
360	300	20,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	7,240	0,00
370	300	21,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	7,989	0,00
380	300	22,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	8,847	0,00
390	300	24,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	9,928	0,00
400	300	25,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	11,160	0,00
410	300	26,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	12,554	0,00
420	300	27,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	14,160	0,00
430	300	28,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	15,847	0,00
440	300	29,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	17,589	0,00
610	300	18,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	21,447	0,00
620	300	17,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	20,377	0,00
630	300	17,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	19,119	0,00
640	300	16,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	17,845	0,00
650	300	15,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	16,592	0,00
660	300	14,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	15,423	0,00
670	300	14,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	14,350	0,00
680	300	13,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	13,360	0,00
690	300	12,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,8	12,471	0,00
700	300	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	11,645	0,00
710	300	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,3	10,924	0,00
720	300	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	10,246	0,00
730	300	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	9,639	0,00
740	300	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	9,077	0,00
750	300	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	8,576	0,00
0	310	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,472	0,00
10	310	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,514	0,00
20	310	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,557	0,00
30	310	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,3	1,600	0,00
40	310	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,649	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
50	310	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,698	0,00
60	310	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,749	0,00
70	310	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,1	1,802	0,00
80	310	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,4	1,861	0,00
90	310	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,1	1,920	0,00
100	310	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,5	1,983	0,00
110	310	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,5	2,050	0,00
120	310	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,5	2,117	0,00
130	310	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	2,193	0,00
140	310	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	2,270	0,00
150	310	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,0	2,351	0,00
160	310	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	2,440	0,00
170	310	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	2,530	0,00
180	310	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	2,630	0,00
190	310	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	2,734	0,00
200	310	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	2,844	0,00
210	310	10,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	2,963	0,00
220	310	10,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	3,090	0,00
230	310	10,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	3,228	0,00
240	310	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	3,375	0,00
250	310	11,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,536	0,00
260	310	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	3,708	0,00
270	310	12,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	3,896	0,00
280	310	13,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	4,105	0,00
290	310	14,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	4,344	0,00
300	310	14,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	4,596	0,00
310	310	15,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	4,891	0,00
320	310	16,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	5,228	0,00
330	310	17,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	5,615	0,00
340	310	17,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	6,086	0,00
350	310	18,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	6,639	0,00
360	310	19,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	7,305	0,00
370	310	20,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	8,093	0,00
380	310	21,5	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	9,058	0,00
390	310	22,5	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	10,160	0,00
400	310	23,5	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	11,439	0,00
410	310	24,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	12,920	0,00
420	310	25,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	14,538	0,00
430	310	26,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	16,236	0,00
440	310	27,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	17,884	0,00
610	310	18,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	20,168	0,00
620	310	17,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	19,170	0,00
630	310	16,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,2	18,018	0,00
640	310	15,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	16,830	0,00
650	310	14,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	15,669	0,00
660	310	14,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	14,600	0,00
670	310	13,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	13,588	0,00
680	310	13,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	12,686	0,00
690	310	12,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	11,853	0,00
700	310	11,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,0	11,103	0,00
710	310	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	10,419	0,00
720	310	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	9,790	0,00
730	310	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	9,233	0,00
740	310	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	8,709	0,00
750	310	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,4	8,234	0,00
0	320	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,457	0,00
10	320	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	1,497	0,00
20	320	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,538	0,00
30	320	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,9	1,582	0,00
40	320	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,629	0,00
50	320	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	1,676	0,00
60	320	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,726	0,00
70	320	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,0	1,779	0,00
80	320	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,9	1,834	0,00
90	320	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,2	1,892	0,00
100	320	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,3	1,953	0,00
110	320	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,7	2,015	0,00
120	320	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,8	2,085	0,00
130	320	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	2,157	0,00
140	320	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,5	2,229	0,00
150	320	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	2,311	0,00
160	320	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	2,392	0,00
170	320	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	2,483	0,00
180	320	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	2,576	0,00
190	320	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	2,677	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
200	320	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	2,786	0,00
210	320	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	2,901	0,00
220	320	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	3,024	0,00
230	320	10,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	3,156	0,00
240	320	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,1	3,299	0,00
250	320	11,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	3,459	0,00
260	320	12,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	3,625	0,00
270	320	12,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	3,815	0,00
280	320	13,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	4,024	0,00
290	320	13,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	4,265	0,00
300	320	14,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,4	4,522	0,00
310	320	14,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	4,827	0,00
320	320	15,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	5,191	0,00
330	320	16,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	5,591	0,00
340	320	17,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	6,112	0,00
350	320	17,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	6,721	0,00
360	320	18,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	7,423	0,00
370	320	19,4	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	8,282	0,00
380	320	20,2	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	9,279	0,00
390	320	21,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	10,435	0,00
400	320	22,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	11,765	0,00
410	320	22,8	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	13,271	0,00
420	320	23,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	14,851	0,00
430	320	24,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	16,513	0,00
440	320	25,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,4	18,099	0,00
620	320	16,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	18,043	0,00
630	320	15,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	16,987	0,00
640	320	15,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	15,910	0,00
650	320	14,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	14,832	0,00
660	320	13,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	13,844	0,00
670	320	13,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	12,912	0,00
680	320	12,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	12,062	0,00
690	320	12,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	11,279	0,00
700	320	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	10,580	0,00
710	320	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	9,939	0,00
720	320	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,5	9,359	0,00
730	320	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	8,829	0,00
740	320	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	8,338	0,00
750	320	9,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	7,888	0,00
0	330	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,440	0,00
10	330	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,480	0,00
20	330	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,3	1,519	0,00
30	330	5,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,562	0,00
40	330	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,607	0,00
50	330	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	1,654	0,00
60	330	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,6	1,702	0,00
70	330	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,0	1,754	0,00
80	330	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,1	1,806	0,00
90	330	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,864	0,00
100	330	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	1,920	0,00
110	330	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	1,983	0,00
120	330	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,4	2,049	0,00
130	330	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,5	2,117	0,00
140	330	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	2,191	0,00
150	330	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	2,266	0,00
160	330	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	2,348	0,00
170	330	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	2,433	0,00
180	330	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	2,526	0,00
190	330	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	2,624	0,00
200	330	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	2,725	0,00
210	330	9,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	2,839	0,00
220	330	10,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,960	0,00
230	330	10,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	3,091	0,00
240	330	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	3,230	0,00
250	330	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	3,389	0,00
260	330	11,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	3,559	0,00
270	330	12,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	3,747	0,00
280	330	12,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	3,961	0,00
290	330	13,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	4,195	0,00
300	330	13,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	4,482	0,00
310	330	14,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	4,806	0,00
320	330	14,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	5,179	0,00
330	330	15,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	5,624	0,00
340	330	16,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,1	6,195	0,00
350	330	16,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	6,833	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
360	330	17,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	7,602	0,00
370	330	18,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	8,517	0,00
380	330	19,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	9,567	0,00
390	330	19,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	10,729	0,00
400	330	20,5	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,8	12,155	0,00
410	330	21,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,1	13,592	0,00
420	330	21,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	15,203	0,00
430	330	22,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	16,809	0,00
440	330	23,1	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	18,394	0,00
450	330	23,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	19,762	0,00
620	330	15,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	16,985	0,00
630	330	15,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	16,051	0,00
640	330	14,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	15,071	0,00
650	330	13,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,5	14,085	0,00
660	330	13,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,4	13,164	0,00
670	330	12,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	12,302	0,00
680	330	12,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	11,507	0,00
690	330	11,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	10,782	0,00
700	330	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,7	10,101	0,00
710	330	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	9,510	0,00
720	330	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	8,957	0,00
730	330	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,5	8,460	0,00
740	330	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	7,998	0,00
750	330	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	7,578	0,00
0	340	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,424	0,00
10	340	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,461	0,00
20	340	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,6	1,499	0,00
30	340	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,541	0,00
40	340	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,584	0,00
50	340	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,629	0,00
60	340	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,6	1,675	0,00
70	340	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,726	0,00
80	340	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,778	0,00
90	340	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,1	1,832	0,00
100	340	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,9	1,889	0,00
110	340	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,3	1,950	0,00
120	340	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,0	2,011	0,00
130	340	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	2,077	0,00
140	340	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,8	2,148	0,00
150	340	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	2,224	0,00
160	340	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,3	2,302	0,00
170	340	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	2,386	0,00
180	340	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	2,473	0,00
190	340	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	2,569	0,00
200	340	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	2,673	0,00
210	340	9,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	2,781	0,00
220	340	9,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,902	0,00
230	340	10,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	3,027	0,00
240	340	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	3,168	0,00
250	340	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	3,321	0,00
260	340	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	3,501	0,00
270	340	11,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	3,698	0,00
280	340	12,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	3,911	0,00
290	340	12,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,5	4,165	0,00
300	340	13,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	4,473	0,00
310	340	13,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,3	4,818	0,00
320	340	14,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	5,215	0,00
330	340	14,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	5,704	0,00
340	340	15,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	6,312	0,00
350	340	16,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	6,994	0,00
360	340	16,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	7,801	0,00
370	340	17,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	8,794	0,00
380	340	18,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,7	9,877	0,00
390	340	18,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	11,069	0,00
400	340	19,3	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	12,466	0,00
410	340	19,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	13,904	0,00
420	340	20,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	15,493	0,00
430	340	20,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	17,061	0,00
440	340	21,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	18,475	0,00
450	340	21,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	19,746	0,00
600	340	16,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	17,175	0,00
610	340	15,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,6	16,657	0,00
620	340	15,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	15,975	0,00
630	340	14,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	15,166	0,00
640	340	13,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	14,285	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
650	340	13,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,6	13,409	0,00
660	340	12,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	12,545	0,00
670	340	12,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	11,751	0,00
680	340	11,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	11,006	0,00
690	340	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	10,313	0,00
700	340	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	9,693	0,00
710	340	10,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	9,112	0,00
720	340	10,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,1	8,596	0,00
730	340	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	8,118	0,00
740	340	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	7,684	0,00
750	340	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	7,285	0,00
0	350	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,404	0,00
10	350	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,441	0,00
20	350	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	1,479	0,00
30	350	5,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,520	0,00
40	350	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,3	1,563	0,00
50	350	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,1	1,605	0,00
60	350	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	1,651	0,00
70	350	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	1,698	0,00
80	350	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	1,748	0,00
90	350	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	1,800	0,00
100	350	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	1,856	0,00
110	350	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,2	1,914	0,00
120	350	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,6	1,976	0,00
130	350	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,5	2,039	0,00
140	350	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,5	2,108	0,00
150	350	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	2,179	0,00
160	350	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	2,257	0,00
170	350	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	2,339	0,00
180	350	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	2,425	0,00
190	350	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	2,518	0,00
200	350	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	2,616	0,00
210	350	9,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,728	0,00
220	350	9,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	2,849	0,00
230	350	9,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	2,976	0,00
240	350	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	3,120	0,00
250	350	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	3,279	0,00
260	350	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,1	3,462	0,00
270	350	11,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,661	0,00
280	350	11,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,9	3,886	0,00
290	350	12,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	4,175	0,00
300	350	12,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	4,488	0,00
310	350	13,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	4,859	0,00
320	350	13,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	5,306	0,00
330	350	14,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	5,836	0,00
340	350	14,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	6,484	0,00
350	350	15,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	7,261	0,00
360	350	15,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	8,109	0,00
370	350	16,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	9,110	0,00
380	350	17,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	10,189	0,00
390	350	17,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	11,482	0,00
400	350	18,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	12,803	0,00
410	350	18,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	14,230	0,00
420	350	19,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	15,749	0,00
430	350	19,6	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	17,097	0,00
440	350	20,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	18,445	0,00
450	350	20,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	19,589	0,00
570	350	17,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	16,780	0,00
580	350	17,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	16,549	0,00
590	350	16,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	16,316	0,00
600	350	15,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	16,018	0,00
610	350	15,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	15,591	0,00
620	350	14,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,7	15,023	0,00
630	350	14,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	14,325	0,00
640	350	13,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,1	13,554	0,00
650	350	12,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,8	12,766	0,00
660	350	12,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	11,988	0,00
670	350	12,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	11,238	0,00
680	350	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	10,550	0,00
690	350	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	9,905	0,00
700	350	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	9,300	0,00
710	350	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	8,764	0,00
720	350	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	8,265	0,00
730	350	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	7,811	0,00
740	350	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	7,397	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
750	350	9,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,8	7,014	0,00
0	360	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	1,386	0,00
10	360	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,420	0,00
20	360	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	1,457	0,00
30	360	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,497	0,00
40	360	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,537	0,00
50	360	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,579	0,00
60	360	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	1,625	0,00
70	360	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	1,672	0,00
80	360	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,719	0,00
90	360	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	1,769	0,00
100	360	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,7	1,824	0,00
110	360	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,879	0,00
120	360	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,940	0,00
130	360	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,9	2,002	0,00
140	360	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	2,069	0,00
150	360	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	2,140	0,00
160	360	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	2,213	0,00
170	360	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	2,294	0,00
180	360	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	2,382	0,00
190	360	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	2,473	0,00
200	360	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	2,573	0,00
210	360	9,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	2,678	0,00
220	360	9,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	2,801	0,00
230	360	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,935	0,00
240	360	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	3,080	0,00
250	360	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,239	0,00
260	360	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	3,431	0,00
270	360	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,657	0,00
280	360	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	3,901	0,00
290	360	11,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	4,197	0,00
300	360	12,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	4,540	0,00
310	360	12,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	4,960	0,00
320	360	13,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	5,435	0,00
330	360	13,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	6,033	0,00
340	360	14,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	6,707	0,00
350	360	14,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	7,502	0,00
360	360	15,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	8,395	0,00
370	360	15,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	9,363	0,00
380	360	16,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	10,547	0,00
390	360	16,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	11,759	0,00
400	360	17,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	13,086	0,00
410	360	17,5	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,9	14,492	0,00
420	360	17,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	15,837	0,00
430	360	18,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	17,099	0,00
440	360	18,7	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,3	18,289	0,00
450	360	19,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	19,245	0,00
530	360	18,4	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	17,238	0,00
540	360	18,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	16,740	0,00
550	360	17,5	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	16,245	0,00
560	360	17,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,0	15,864	0,00
570	360	16,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	15,589	0,00
580	360	16,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	15,384	0,00
590	360	15,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	15,195	0,00
600	360	15,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	14,942	0,00
610	360	14,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,6	14,608	0,00
620	360	14,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	14,117	0,00
630	360	13,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,3	13,526	0,00
640	360	13,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,4	12,862	0,00
650	360	12,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	12,161	0,00
660	360	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	11,459	0,00
670	360	11,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	10,777	0,00
680	360	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	10,131	0,00
690	360	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	9,519	0,00
700	360	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	8,961	0,00
710	360	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	8,443	0,00
720	360	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	7,972	0,00
730	360	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	7,535	0,00
740	360	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	7,138	0,00
750	360	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	6,771	0,00
0	370	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,366	0,00
10	370	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,402	0,00
20	370	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,0	1,437	0,00
30	370	5,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,476	0,00
40	370	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,515	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
50	370	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	1,554	0,00
60	370	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	1,598	0,00
70	370	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,642	0,00
80	370	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,690	0,00
90	370	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	1,740	0,00
100	370	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,8	1,794	0,00
110	370	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,6	1,846	0,00
120	370	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,1	1,905	0,00
130	370	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,6	1,965	0,00
140	370	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,4	2,032	0,00
150	370	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,3	2,100	0,00
160	370	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	2,176	0,00
170	370	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	2,253	0,00
180	370	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	2,338	0,00
190	370	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	2,434	0,00
200	370	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	2,532	0,00
210	370	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	2,644	0,00
220	370	9,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,764	0,00
230	370	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	2,907	0,00
240	370	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	3,059	0,00
250	370	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	3,231	0,00
260	370	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	3,433	0,00
270	370	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	3,657	0,00
280	370	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	3,931	0,00
290	370	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	4,266	0,00
300	370	11,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	4,640	0,00
310	370	12,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	5,067	0,00
320	370	12,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	5,630	0,00
330	370	13,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	6,222	0,00
340	370	13,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	6,969	0,00
350	370	14,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,4	7,796	0,00
360	370	14,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	8,696	0,00
370	370	14,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	9,707	0,00
380	370	15,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	10,832	0,00
390	370	15,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	12,024	0,00
400	370	16,1	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,4	13,311	0,00
410	370	16,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	14,556	0,00
420	370	16,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	15,802	0,00
430	370	17,2	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	17,007	0,00
440	370	17,5	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	17,976	0,00
450	370	17,7	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	18,705	0,00
460	370	17,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,9	19,076	0,00
490	370	18,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	18,270	0,00
500	370	18,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	17,594	0,00
510	370	17,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,3	16,994	0,00
520	370	17,6	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	16,418	0,00
530	370	17,3	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	15,866	0,00
540	370	16,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	15,395	0,00
550	370	16,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	14,960	0,00
560	370	16,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	14,666	0,00
570	370	15,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	14,430	0,00
580	370	15,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	14,284	0,00
590	370	14,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,8	14,144	0,00
600	370	14,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	13,943	0,00
610	370	13,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	13,645	0,00
620	370	13,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,0	13,263	0,00
630	370	13,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	12,765	0,00
640	370	12,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	12,194	0,00
650	370	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	11,578	0,00
660	370	11,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	10,951	0,00
670	370	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	10,331	0,00
680	370	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	9,737	0,00
690	370	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	9,174	0,00
700	370	10,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	8,643	0,00
710	370	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	8,149	0,00
720	370	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	7,701	0,00
730	370	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	7,282	0,00
740	370	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	6,904	0,00
750	370	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	6,549	0,00
0	380	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,6	1,348	0,00
10	380	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,380	0,00
20	380	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,415	0,00
30	380	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,452	0,00
40	380	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,490	0,00
50	380	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	1,531	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
60	380	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,2	1,574	0,00
70	380	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	1,616	0,00
80	380	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	1,662	0,00
90	380	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,712	0,00
100	380	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	1,760	0,00
110	380	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,0	1,815	0,00
120	380	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,9	1,873	0,00
130	380	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,7	1,933	0,00
140	380	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,5	1,996	0,00
150	380	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	2,066	0,00
160	380	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	2,139	0,00
170	380	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	2,217	0,00
180	380	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	2,304	0,00
190	380	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	2,399	0,00
200	380	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	2,502	0,00
210	380	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	2,616	0,00
220	380	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	2,743	0,00
230	380	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	2,887	0,00
240	380	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	3,040	0,00
250	380	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,1	3,228	0,00
260	380	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	3,451	0,00
270	380	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	3,686	0,00
280	380	10,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	3,998	0,00
290	380	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	4,360	0,00
300	380	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	4,773	0,00
310	380	11,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	5,248	0,00
320	380	12,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	5,827	0,00
330	380	12,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	6,458	0,00
340	380	13,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	7,209	0,00
350	380	13,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,9	8,058	0,00
360	380	13,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	8,975	0,00
370	380	14,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	10,015	0,00
380	380	14,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	11,094	0,00
390	380	14,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	12,249	0,00
400	380	15,3	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	13,424	0,00
410	380	15,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,2	14,590	0,00
420	380	15,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	15,758	0,00
430	380	16,2	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	16,696	0,00
440	380	16,4	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	17,467	0,00
450	380	16,7	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	17,980	0,00
460	380	16,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,8	18,167	0,00
470	380	17,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,9	18,077	0,00
480	380	17,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	17,631	0,00
490	380	17,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	17,051	0,00
500	380	17,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,5	16,380	0,00
510	380	16,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	15,738	0,00
520	380	16,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,8	15,100	0,00
530	380	16,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	14,598	0,00
540	380	16,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	14,136	0,00
550	380	15,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	13,788	0,00
560	380	15,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,0	13,542	0,00
570	380	14,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	13,379	0,00
580	380	14,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	13,272	0,00
590	380	14,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,9	13,161	0,00
600	380	13,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	13,000	0,00
610	380	13,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	12,773	0,00
620	380	13,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,7	12,459	0,00
630	380	12,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,2	12,045	0,00
640	380	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	11,553	0,00
650	380	11,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	11,018	0,00
660	380	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	10,462	0,00
670	380	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	9,900	0,00
680	380	10,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	9,358	0,00
690	380	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	8,839	0,00
700	380	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	8,343	0,00
710	380	9,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	7,881	0,00
720	380	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	7,452	0,00
730	380	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	7,052	0,00
740	380	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,2	6,684	0,00
750	380	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	6,346	0,00
0	390	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,327	0,00
10	390	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	1,361	0,00
20	390	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,395	0,00
30	390	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,430	0,00
40	390	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,468	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
50	390	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,1	1,507	0,00
60	390	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,546	0,00
70	390	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,590	0,00
80	390	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,4	1,635	0,00
90	390	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	1,684	0,00
100	390	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,733	0,00
110	390	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,786	0,00
120	390	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,0	1,841	0,00
130	390	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,8	1,902	0,00
140	390	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,3	1,967	0,00
150	390	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	2,033	0,00
160	390	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,2	2,108	0,00
170	390	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	2,189	0,00
180	390	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	2,275	0,00
190	390	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	2,372	0,00
200	390	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	2,475	0,00
210	390	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	2,596	0,00
220	390	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	2,725	0,00
230	390	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	2,882	0,00
240	390	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	3,049	0,00
250	390	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	3,256	0,00
260	390	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,1	3,483	0,00
270	390	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	3,787	0,00
280	390	10,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	4,103	0,00
290	390	10,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	4,463	0,00
300	390	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	4,923	0,00
310	390	11,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	5,445	0,00
320	390	11,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	6,040	0,00
330	390	12,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	6,708	0,00
340	390	12,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	7,473	0,00
350	390	12,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,3	8,325	0,00
360	390	13,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	9,258	0,00
370	390	13,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	10,219	0,00
380	390	13,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	11,305	0,00
390	390	14,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	12,407	0,00
400	390	14,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	13,435	0,00
410	390	14,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,9	14,576	0,00
420	390	15,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	15,476	0,00
430	390	15,3	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	16,321	0,00
440	390	15,5	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	16,926	0,00
450	390	15,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	17,222	0,00
460	390	15,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	17,212	0,00
470	390	16,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,8	17,022	0,00
480	390	16,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	16,460	0,00
490	390	16,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,8	15,875	0,00
500	390	16,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,7	15,187	0,00
510	390	15,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	14,508	0,00
520	390	15,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,2	13,926	0,00
530	390	15,4	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	13,384	0,00
540	390	15,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	12,999	0,00
550	390	14,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,5	12,695	0,00
560	390	14,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,2	12,519	0,00
570	390	14,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,5	12,419	0,00
580	390	13,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,9	12,328	0,00
590	390	13,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	12,229	0,00
600	390	13,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	12,131	0,00
610	390	12,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,4	11,957	0,00
620	390	12,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	11,691	0,00
630	390	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	11,354	0,00
640	390	11,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	10,938	0,00
650	390	11,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	10,484	0,00
660	390	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	9,996	0,00
670	390	10,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	9,493	0,00
680	390	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	8,998	0,00
690	390	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	8,517	0,00
700	390	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	8,058	0,00
710	390	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	7,630	0,00
720	390	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	7,218	0,00
730	390	8,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	6,841	0,00
740	390	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	6,486	0,00
750	390	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	6,160	0,00
0	400	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,309	0,00
10	400	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,341	0,00
20	400	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,373	0,00
30	400	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,408	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
40	400	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,446	0,00
50	400	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,0	1,484	0,00
60	400	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,524	0,00
70	400	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,566	0,00
80	400	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	1,611	0,00
90	400	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,657	0,00
100	400	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	1,706	0,00
110	400	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,8	1,760	0,00
120	400	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,0	1,816	0,00
130	400	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,3	1,875	0,00
140	400	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,5	1,939	0,00
150	400	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,8	2,008	0,00
160	400	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	2,082	0,00
170	400	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,2	2,164	0,00
180	400	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	2,256	0,00
190	400	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	2,358	0,00
200	400	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	2,469	0,00
210	400	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	2,589	0,00
220	400	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	2,739	0,00
230	400	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	2,887	0,00
240	400	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	3,087	0,00
250	400	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	3,285	0,00
260	400	9,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	3,568	0,00
270	400	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	3,867	0,00
280	400	10,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	4,208	0,00
290	400	10,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	4,621	0,00
300	400	10,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	5,112	0,00
310	400	11,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,1	5,667	0,00
320	400	11,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	6,268	0,00
330	400	11,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,7	6,955	0,00
340	400	12,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	7,743	0,00
350	400	12,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	8,570	0,00
360	400	12,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	9,488	0,00
370	400	12,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,7	10,471	0,00
380	400	13,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	11,463	0,00
390	400	13,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	12,443	0,00
400	400	13,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	13,444	0,00
410	400	14,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	14,383	0,00
420	400	14,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	15,148	0,00
430	400	14,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	15,828	0,00
440	400	14,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,8	16,220	0,00
450	400	14,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	16,373	0,00
460	400	15,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	16,298	0,00
470	400	15,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	15,910	0,00
480	400	15,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,3	15,359	0,00
490	400	15,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,4	14,737	0,00
500	400	15,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	14,024	0,00
510	400	14,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	13,400	0,00
520	400	14,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,6	12,794	0,00
530	400	14,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	12,355	0,00
540	400	14,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	11,976	0,00
550	400	14,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,5	11,738	0,00
560	400	13,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	11,585	0,00
570	400	13,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,4	11,500	0,00
580	400	13,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,5	11,450	0,00
590	400	12,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	11,405	0,00
600	400	12,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	11,315	0,00
610	400	12,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	11,172	0,00
620	400	11,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	10,976	0,00
630	400	11,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,7	10,694	0,00
640	400	11,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	10,357	0,00
650	400	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	9,962	0,00
660	400	10,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	9,531	0,00
670	400	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	9,097	0,00
680	400	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	8,652	0,00
690	400	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	8,215	0,00
700	400	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,7	7,790	0,00
710	400	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	7,386	0,00
720	400	8,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	7,003	0,00
730	400	8,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	6,639	0,00
740	400	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	6,302	0,00
750	400	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,2	5,989	0,00
0	410	4,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,290	0,00
10	410	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	1,322	0,00
20	410	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,355	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
30	410	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,389	0,00
40	410	5,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,9	1,425	0,00
50	410	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,461	0,00
60	410	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,501	0,00
70	410	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	1,543	0,00
80	410	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,9	1,587	0,00
90	410	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,0	1,633	0,00
100	410	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,7	1,683	0,00
110	410	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,2	1,735	0,00
120	410	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	1,790	0,00
130	410	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,9	1,851	0,00
140	410	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	1,916	0,00
150	410	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,1	1,986	0,00
160	410	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	2,061	0,00
170	410	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	2,147	0,00
180	410	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	2,239	0,00
190	410	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	2,344	0,00
200	410	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	2,465	0,00
210	410	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,597	0,00
220	410	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	2,745	0,00
230	410	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	2,923	0,00
240	410	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,142	0,00
250	410	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	3,372	0,00
260	410	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	3,659	0,00
270	410	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	3,985	0,00
280	410	9,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	4,363	0,00
290	410	10,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	4,792	0,00
300	410	10,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	5,320	0,00
310	410	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	5,868	0,00
320	410	10,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	6,496	0,00
330	410	11,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	7,199	0,00
340	410	11,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	7,970	0,00
350	410	11,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	8,804	0,00
360	410	12,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,1	9,693	0,00
370	410	12,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,7	10,583	0,00
380	410	12,6	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	11,493	0,00
390	410	12,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	12,428	0,00
400	410	13,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,9	13,376	0,00
410	410	13,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	14,098	0,00
420	410	13,5	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	14,739	0,00
430	410	13,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	15,266	0,00
440	410	13,9	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	15,489	0,00
450	410	14,0	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	15,515	0,00
460	410	14,1	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	15,301	0,00
470	410	14,2	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	14,862	0,00
480	410	14,3	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	14,273	0,00
490	410	14,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,3	13,704	0,00
500	410	14,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	12,994	0,00
510	410	14,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	12,350	0,00
520	410	14,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	11,832	0,00
530	410	13,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	11,389	0,00
540	410	13,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	11,075	0,00
550	410	13,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	10,851	0,00
560	410	13,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	10,738	0,00
570	410	12,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	10,682	0,00
580	410	12,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	10,655	0,00
590	410	12,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	10,631	0,00
600	410	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	10,571	0,00
610	410	11,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	10,468	0,00
620	410	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	10,295	0,00
630	410	11,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	10,083	0,00
640	410	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	9,795	0,00
650	410	10,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	9,467	0,00
660	410	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	9,095	0,00
670	410	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	8,707	0,00
680	410	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,8	8,308	0,00
690	410	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,4	7,911	0,00
700	410	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,4	7,520	0,00
710	410	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	7,142	0,00
720	410	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	6,789	0,00
730	410	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	6,451	0,00
740	410	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	6,127	0,00
750	410	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	5,830	0,00
0	420	4,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,4	1,273	0,00
10	420	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	1,303	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
20	420	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	1,334	0,00
30	420	5,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	1,369	0,00
40	420	5,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,405	0,00
50	420	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,441	0,00
60	420	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,481	0,00
70	420	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,521	0,00
80	420	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,565	0,00
90	420	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	1,611	0,00
100	420	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	1,661	0,00
110	420	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,7	1,714	0,00
120	420	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,771	0,00
130	420	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,830	0,00
140	420	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,6	1,897	0,00
150	420	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,1	1,972	0,00
160	420	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,3	2,050	0,00
170	420	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	2,135	0,00
180	420	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	2,236	0,00
190	420	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	2,347	0,00
200	420	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	2,469	0,00
210	420	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	2,619	0,00
220	420	8,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	2,784	0,00
230	420	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	2,974	0,00
240	420	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	3,211	0,00
250	420	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	3,452	0,00
260	420	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	3,771	0,00
270	420	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	4,126	0,00
280	420	9,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	4,524	0,00
290	420	9,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	5,000	0,00
300	420	10,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	5,520	0,00
310	420	10,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	6,098	0,00
320	420	10,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,9	6,739	0,00
330	420	10,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,8	7,449	0,00
340	420	11,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	8,209	0,00
350	420	11,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	8,986	0,00
360	420	11,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	9,823	0,00
370	420	11,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	10,683	0,00
380	420	12,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	11,518	0,00
390	420	12,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	12,339	0,00
400	420	12,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	13,107	0,00
410	420	12,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	13,737	0,00
420	420	12,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	14,288	0,00
430	420	13,0	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	14,602	0,00
440	420	13,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	14,703	0,00
450	420	13,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,4	14,597	0,00
460	420	13,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	14,323	0,00
470	420	13,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	13,868	0,00
480	420	13,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	13,290	0,00
490	420	13,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	12,646	0,00
500	420	13,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	12,008	0,00
510	420	13,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	11,459	0,00
520	420	13,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	10,943	0,00
530	420	13,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	10,508	0,00
540	420	13,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,2	10,230	0,00
550	420	12,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	10,062	0,00
560	420	12,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	9,963	0,00
570	420	12,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	9,938	0,00
580	420	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,5	9,920	0,00
590	420	11,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	9,907	0,00
600	420	11,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	9,871	0,00
610	420	11,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	9,798	0,00
620	420	11,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	9,671	0,00
630	420	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	9,495	0,00
640	420	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	9,268	0,00
650	420	10,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	8,986	0,00
660	420	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	8,672	0,00
670	420	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	8,327	0,00
680	420	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,2	7,975	0,00
690	420	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,0	7,616	0,00
700	420	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	7,259	0,00
710	420	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	6,912	0,00
720	420	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,6	6,578	0,00
730	420	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,9	6,262	0,00
740	420	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	5,960	0,00
750	420	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	5,675	0,00
0	430	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,255	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
10	430	4,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,286	0,00
20	430	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,318	0,00
30	430	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,351	0,00
40	430	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,386	0,00
50	430	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	1,422	0,00
60	430	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,462	0,00
70	430	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,4	1,503	0,00
80	430	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,546	0,00
90	430	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,592	0,00
100	430	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,642	0,00
110	430	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	1,696	0,00
120	430	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,1	1,752	0,00
130	430	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,4	1,815	0,00
140	430	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,0	1,884	0,00
150	430	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,1	1,957	0,00
160	430	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,5	2,046	0,00
170	430	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,9	2,137	0,00
180	430	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	2,240	0,00
190	430	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	2,359	0,00
200	430	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	2,490	0,00
210	430	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	2,652	0,00
220	430	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	2,832	0,00
230	430	8,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	3,045	0,00
240	430	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	3,286	0,00
250	430	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	3,575	0,00
260	430	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	3,906	0,00
270	430	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	4,282	0,00
280	430	9,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	4,719	0,00
290	430	9,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	5,179	0,00
300	430	9,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	5,724	0,00
310	430	9,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	6,315	0,00
320	430	10,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	6,975	0,00
330	430	10,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,8	7,638	0,00
340	430	10,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	8,398	0,00
350	430	10,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	9,148	0,00
360	430	11,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	9,915	0,00
370	430	11,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	10,714	0,00
380	430	11,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	11,450	0,00
390	430	11,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	12,162	0,00
400	430	11,9	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	12,837	0,00
410	430	12,1	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	13,364	0,00
420	430	12,3	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	13,718	0,00
430	430	12,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	13,941	0,00
440	430	12,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	13,933	0,00
450	430	12,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	13,738	0,00
460	430	12,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	13,395	0,00
470	430	12,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	12,947	0,00
480	430	12,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	12,338	0,00
490	430	12,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	11,762	0,00
500	430	12,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	11,179	0,00
510	430	12,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	10,609	0,00
520	430	12,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	10,108	0,00
530	430	12,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	9,748	0,00
540	430	12,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	9,503	0,00
550	430	12,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	9,344	0,00
560	430	12,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	9,285	0,00
570	430	11,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	9,241	0,00
580	430	11,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	9,254	0,00
590	430	11,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	9,261	0,00
600	430	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	9,241	0,00
610	430	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	9,191	0,00
620	430	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	9,100	0,00
630	430	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	8,948	0,00
640	430	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	8,756	0,00
650	430	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	8,526	0,00
660	430	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,4	8,261	0,00
670	430	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	7,960	0,00
680	430	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,1	7,651	0,00
690	430	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	7,334	0,00
700	430	8,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	7,012	0,00
710	430	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	6,690	0,00
720	430	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	6,379	0,00
730	430	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	6,080	0,00
740	430	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	5,794	0,00
750	430	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	5,528	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
0	440	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,240	0,00
10	440	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,269	0,00
20	440	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,300	0,00
30	440	5,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,333	0,00
40	440	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,368	0,00
50	440	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,405	0,00
60	440	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,1	1,444	0,00
70	440	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,484	0,00
80	440	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,530	0,00
90	440	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,577	0,00
100	440	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	1,627	0,00
110	440	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,5	1,682	0,00
120	440	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	1,742	0,00
130	440	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,4	1,806	0,00
140	440	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	1,877	0,00
150	440	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,8	1,956	0,00
160	440	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,7	2,040	0,00
170	440	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	2,143	0,00
180	440	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,4	2,255	0,00
190	440	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	2,383	0,00
200	440	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	2,527	0,00
210	440	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	2,703	0,00
220	440	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	2,892	0,00
230	440	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	3,133	0,00
240	440	8,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	3,398	0,00
250	440	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	3,706	0,00
260	440	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	4,042	0,00
270	440	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	4,444	0,00
280	440	8,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	4,892	0,00
290	440	9,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	5,393	0,00
300	440	9,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	5,942	0,00
310	440	9,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	6,501	0,00
320	440	9,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	7,156	0,00
330	440	10,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	7,844	0,00
340	440	10,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	8,539	0,00
350	440	10,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	9,246	0,00
360	440	10,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	9,982	0,00
370	440	10,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	10,691	0,00
380	440	11,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	11,350	0,00
390	440	11,2	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	11,964	0,00
400	440	11,4	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	12,504	0,00
410	440	11,5	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	12,899	0,00
420	440	11,7	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	13,172	0,00
430	440	11,8	0,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	13,236	0,00
440	440	11,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	13,193	0,00
450	440	12,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	12,953	0,00
460	440	12,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	12,548	0,00
470	440	12,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	12,049	0,00
480	440	12,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	11,458	0,00
490	440	12,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	10,926	0,00
500	440	12,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,7	10,364	0,00
510	440	12,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	9,820	0,00
520	440	12,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	9,420	0,00
530	440	11,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,9	9,056	0,00
540	440	11,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	8,821	0,00
550	440	11,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	8,699	0,00
560	440	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	8,642	0,00
570	440	11,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	8,634	0,00
580	440	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	8,646	0,00
590	440	10,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	8,647	0,00
600	440	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	8,648	0,00
610	440	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	8,617	0,00
620	440	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	8,552	0,00
630	440	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	8,442	0,00
640	440	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	8,286	0,00
650	440	9,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	8,090	0,00
660	440	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	7,859	0,00
670	440	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	7,607	0,00
680	440	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	7,329	0,00
690	440	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	7,042	0,00
700	440	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	6,759	0,00
710	440	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	6,470	0,00
720	440	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	6,185	0,00
730	440	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,7	5,907	0,00
740	440	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	5,641	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
750	440	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	5,382	0,00
0	450	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,224	0,00
10	450	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,254	0,00
20	450	4,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,285	0,00
30	450	4,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,318	0,00
40	450	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,353	0,00
50	450	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,389	0,00
60	450	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,428	0,00
70	450	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,470	0,00
80	450	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,516	0,00
90	450	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,561	0,00
100	450	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,614	0,00
110	450	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,672	0,00
120	450	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	1,730	0,00
130	450	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	1,800	0,00
140	450	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,872	0,00
150	450	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,7	1,953	0,00
160	450	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,5	2,052	0,00
170	450	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	2,152	0,00
180	450	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	2,279	0,00
190	450	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	2,415	0,00
200	450	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	2,580	0,00
210	450	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	2,762	0,00
220	450	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	2,980	0,00
230	450	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	3,215	0,00
240	450	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	3,518	0,00
250	450	8,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	3,837	0,00
260	450	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	4,208	0,00
270	450	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	4,626	0,00
280	450	8,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	5,103	0,00
290	450	8,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,9	5,597	0,00
300	450	9,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	6,116	0,00
310	450	9,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,8	6,743	0,00
320	450	9,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	7,333	0,00
330	450	9,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	7,968	0,00
340	450	9,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	8,648	0,00
350	450	10,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	9,301	0,00
360	450	10,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	9,963	0,00
370	450	10,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,1	10,587	0,00
380	450	10,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	11,168	0,00
390	450	10,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	11,694	0,00
400	450	10,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	12,096	0,00
410	450	11,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	12,388	0,00
420	450	11,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	12,579	0,00
430	450	11,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	12,590	0,00
440	450	11,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	12,426	0,00
450	450	11,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	12,121	0,00
460	450	11,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,7	11,725	0,00
470	450	11,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	11,212	0,00
480	450	11,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	10,692	0,00
490	450	11,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	10,159	0,00
500	450	11,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	9,603	0,00
510	450	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	9,139	0,00
520	450	11,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	8,728	0,00
530	450	11,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	8,459	0,00
540	450	11,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	8,229	0,00
550	450	11,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	8,125	0,00
560	450	11,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	8,077	0,00
570	450	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	8,069	0,00
580	450	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	8,079	0,00
590	450	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	8,100	0,00
600	450	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	8,106	0,00
610	450	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	8,092	0,00
620	450	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	8,032	0,00
630	450	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	7,957	0,00
640	450	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	7,832	0,00
650	450	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,8	7,675	0,00
660	450	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	7,488	0,00
670	450	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,3	7,270	0,00
680	450	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	7,028	0,00
690	450	8,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	6,770	0,00
700	450	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	6,505	0,00
710	450	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	6,247	0,00
720	450	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	5,987	0,00
730	450	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	5,731	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
740	450	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,6	5,484	0,00
750	450	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	5,245	0,00
0	460	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,210	0,00
10	460	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,240	0,00
20	460	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,272	0,00
30	460	4,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,304	0,00
40	460	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,339	0,00
50	460	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,376	0,00
60	460	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,416	0,00
70	460	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,456	0,00
80	460	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,502	0,00
90	460	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,555	0,00
100	460	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,606	0,00
110	460	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,662	0,00
120	460	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	1,733	0,00
130	460	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,799	0,00
140	460	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,1	1,881	0,00
150	460	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	1,969	0,00
160	460	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,3	2,067	0,00
170	460	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,0	2,177	0,00
180	460	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,8	2,309	0,00
190	460	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	2,469	0,00
200	460	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	2,638	0,00
210	460	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	2,847	0,00
220	460	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,3	3,074	0,00
230	460	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	3,347	0,00
240	460	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	3,654	0,00
250	460	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,2	4,001	0,00
260	460	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	4,382	0,00
270	460	8,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	4,794	0,00
280	460	8,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	5,268	0,00
290	460	8,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	5,777	0,00
300	460	8,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	6,325	0,00
310	460	9,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	6,910	0,00
320	460	9,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	7,458	0,00
330	460	9,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	8,086	0,00
340	460	9,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	8,693	0,00
350	460	9,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	9,293	0,00
360	460	9,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	9,909	0,00
370	460	10,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,9	10,433	0,00
380	460	10,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	10,953	0,00
390	460	10,3	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	11,370	0,00
400	460	10,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	11,700	0,00
410	460	10,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	11,917	0,00
420	460	10,7	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	11,966	0,00
430	460	10,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	11,887	0,00
440	460	10,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	11,704	0,00
450	460	11,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	11,370	0,00
460	460	11,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	10,961	0,00
470	460	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	10,487	0,00
480	460	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	9,950	0,00
490	460	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	9,456	0,00
500	460	11,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	8,941	0,00
510	460	11,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	8,485	0,00
520	460	10,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	8,144	0,00
530	460	10,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	7,879	0,00
540	460	10,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	7,687	0,00
550	460	10,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	7,610	0,00
560	460	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	7,570	0,00
570	460	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	7,567	0,00
580	460	10,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	7,587	0,00
590	460	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	7,608	0,00
600	460	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	7,622	0,00
610	460	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	7,613	0,00
620	460	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,5	7,585	0,00
630	460	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,7	7,513	0,00
640	460	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	7,415	0,00
650	460	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	7,282	0,00
660	460	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	7,117	0,00
670	460	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	6,933	0,00
680	460	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	6,727	0,00
690	460	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	6,505	0,00
700	460	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	6,272	0,00
710	460	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,3	6,032	0,00
720	460	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	5,794	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
730	460	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	5,561	0,00
740	460	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	5,331	0,00
750	460	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,9	5,105	0,00
0	470	4,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	1,197	0,00
10	470	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,227	0,00
20	470	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,258	0,00
30	470	4,8	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,291	0,00
40	470	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,327	0,00
50	470	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,365	0,00
60	470	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,404	0,00
70	470	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,449	0,00
80	470	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,496	0,00
90	470	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,545	0,00
100	470	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,2	1,603	0,00
110	470	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,664	0,00
120	470	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,728	0,00
130	470	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	1,806	0,00
140	470	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,5	1,893	0,00
150	470	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,981	0,00
160	470	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,9	2,102	0,00
170	470	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	2,214	0,00
180	470	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,5	2,360	0,00
190	470	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,1	2,531	0,00
200	470	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,0	2,724	0,00
210	470	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	2,941	0,00
220	470	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	3,195	0,00
230	470	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	3,476	0,00
240	470	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	3,805	0,00
250	470	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	4,156	0,00
260	470	7,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	4,546	0,00
270	470	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	4,974	0,00
280	470	8,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	5,480	0,00
290	470	8,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,1	5,968	0,00
300	470	8,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	6,487	0,00
310	470	8,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,4	7,028	0,00
320	470	8,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	7,587	0,00
330	470	9,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	8,161	0,00
340	470	9,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	8,713	0,00
350	470	9,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	9,252	0,00
360	470	9,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	9,784	0,00
370	470	9,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,8	10,254	0,00
380	470	9,8	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	10,668	0,00
390	470	9,9	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	10,994	0,00
400	470	10,0	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	11,233	0,00
410	470	10,1	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	11,382	0,00
420	470	10,2	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	11,393	0,00
430	470	10,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	11,262	0,00
440	470	10,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	11,023	0,00
450	470	10,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	10,676	0,00
460	470	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,9	10,248	0,00
470	470	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	9,782	0,00
480	470	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	9,298	0,00
490	470	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,8	8,794	0,00
500	470	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	8,323	0,00
510	470	10,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,8	7,909	0,00
520	470	10,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	7,605	0,00
530	470	10,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	7,369	0,00
540	470	10,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	7,214	0,00
550	470	10,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	7,136	0,00
560	470	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	7,100	0,00
570	470	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	7,109	0,00
580	470	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	7,132	0,00
590	470	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	7,151	0,00
600	470	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,4	7,169	0,00
610	470	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	7,168	0,00
620	470	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	7,144	0,00
630	470	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	7,101	0,00
640	470	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,6	7,028	0,00
650	470	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,3	6,919	0,00
660	470	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,0	6,785	0,00
670	470	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	6,623	0,00
680	470	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,6	6,442	0,00
690	470	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	6,244	0,00
700	470	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	6,038	0,00
710	470	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	5,824	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
720	470	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	5,606	0,00
730	470	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,1	5,390	0,00
740	470	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	5,178	0,00
750	470	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	4,971	0,00
0	480	4,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,185	0,00
10	480	4,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,215	0,00
20	480	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	1,247	0,00
30	480	4,7	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,281	0,00
40	480	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,316	0,00
50	480	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,354	0,00
60	480	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,397	0,00
70	480	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,441	0,00
80	480	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,487	0,00
90	480	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,542	0,00
100	480	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,601	0,00
110	480	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,3	1,665	0,00
120	480	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,738	0,00
130	480	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,818	0,00
140	480	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,5	1,913	0,00
150	480	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,4	2,015	0,00
160	480	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,5	2,131	0,00
170	480	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	2,257	0,00
180	480	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	2,420	0,00
190	480	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,9	2,604	0,00
200	480	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,7	2,807	0,00
210	480	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,2	3,039	0,00
220	480	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	3,319	0,00
230	480	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	3,613	0,00
240	480	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	3,956	0,00
250	480	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	4,319	0,00
260	480	7,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	4,715	0,00
270	480	7,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	5,173	0,00
280	480	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	5,612	0,00
290	480	8,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	6,118	0,00
300	480	8,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	6,620	0,00
310	480	8,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	7,108	0,00
320	480	8,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	7,669	0,00
330	480	8,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,6	8,178	0,00
340	480	8,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	8,690	0,00
350	480	9,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,7	9,175	0,00
360	480	9,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	9,607	0,00
370	480	9,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	10,037	0,00
380	480	9,4	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	10,354	0,00
390	480	9,5	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	10,618	0,00
400	480	9,6	0,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	10,800	0,00
410	480	9,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	10,860	0,00
420	480	9,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	10,822	0,00
430	480	9,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	10,667	0,00
440	480	10,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	10,380	0,00
450	480	10,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	10,030	0,00
460	480	10,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	9,643	0,00
470	480	10,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	9,148	0,00
480	480	10,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	8,691	0,00
490	480	10,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	8,224	0,00
500	480	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	7,795	0,00
510	480	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	7,421	0,00
520	480	10,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	7,119	0,00
530	480	10,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,2	6,908	0,00
540	480	9,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	6,759	0,00
550	480	9,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	6,706	0,00
560	480	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,6	6,671	0,00
570	480	9,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	6,664	0,00
580	480	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,5	6,691	0,00
590	480	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	6,726	0,00
600	480	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	6,740	0,00
610	480	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	6,749	0,00
620	480	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	6,739	0,00
630	480	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	6,709	0,00
640	480	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	6,644	0,00
650	480	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	6,553	0,00
660	480	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	6,442	0,00
670	480	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	6,313	0,00
680	480	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	6,161	0,00
690	480	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	5,992	0,00
700	480	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	5,807	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
710	480	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	5,619	0,00
720	480	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	5,421	0,00
730	480	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	5,224	0,00
740	480	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	5,030	0,00
750	480	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	4,836	0,00
0	490	4,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,174	0,00
10	490	4,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,205	0,00
20	490	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,237	0,00
30	490	4,6	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,271	0,00
40	490	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,310	0,00
50	490	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,350	0,00
60	490	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,392	0,00
70	490	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,436	0,00
80	490	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,491	0,00
90	490	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,545	0,00
100	490	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,600	0,00
110	490	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,677	0,00
120	490	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,750	0,00
130	490	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,835	0,00
140	490	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	1,940	0,00
150	490	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,3	2,043	0,00
160	490	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	2,172	0,00
170	490	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,3	2,323	0,00
180	490	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	2,496	0,00
190	490	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	2,690	0,00
200	490	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	2,930	0,00
210	490	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	3,169	0,00
220	490	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,0	3,448	0,00
230	490	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	3,767	0,00
240	490	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	4,123	0,00
250	490	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	4,485	0,00
260	490	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	4,894	0,00
270	490	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	5,325	0,00
280	490	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	5,789	0,00
290	490	7,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	6,255	0,00
300	490	8,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	6,703	0,00
310	490	8,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	7,209	0,00
320	490	8,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	7,707	0,00
330	490	8,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	8,158	0,00
340	490	8,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,6	8,617	0,00
350	490	8,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,3	9,057	0,00
360	490	8,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	9,433	0,00
370	490	8,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	9,768	0,00
380	490	9,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	10,043	0,00
390	490	9,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	10,236	0,00
400	490	9,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	10,343	0,00
410	490	9,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	10,344	0,00
420	490	9,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	10,262	0,00
430	490	9,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	10,072	0,00
440	490	9,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	9,794	0,00
450	490	9,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	9,445	0,00
460	490	9,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	8,991	0,00
470	490	9,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	8,568	0,00
480	490	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	8,104	0,00
490	490	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	7,675	0,00
500	490	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	7,283	0,00
510	490	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,8	6,957	0,00
520	490	9,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	6,705	0,00
530	490	9,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	6,485	0,00
540	490	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	6,381	0,00
550	490	9,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	6,315	0,00
560	490	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,0	6,285	0,00
570	490	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	6,293	0,00
580	490	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	6,306	0,00
590	490	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	6,338	0,00
600	490	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,4	6,361	0,00
610	490	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	6,373	0,00
620	490	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	6,368	0,00
630	490	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	6,347	0,00
640	490	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	6,309	0,00
650	490	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	6,243	0,00
660	490	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	6,149	0,00
670	490	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,2	6,031	0,00
680	490	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	5,894	0,00
690	490	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	5,748	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
700	490	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	5,587	0,00
710	490	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	5,415	0,00
720	490	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	5,239	0,00
730	490	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	5,061	0,00
740	490	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	4,880	0,00
750	490	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	4,702	0,00
0	500	4,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,167	0,00
10	500	4,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	1,198	0,00
20	500	4,5	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	1,229	0,00
30	500	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,265	0,00
40	500	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,303	0,00
50	500	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	1,343	0,00
60	500	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	1,389	0,00
70	500	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,438	0,00
80	500	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,489	0,00
90	500	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	1,551	0,00
100	500	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,616	0,00
110	500	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,683	0,00
120	500	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,771	0,00
130	500	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,1	1,870	0,00
140	500	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,968	0,00
150	500	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	2,091	0,00
160	500	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,0	2,244	0,00
170	500	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,9	2,388	0,00
180	500	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	2,585	0,00
190	500	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	2,795	0,00
200	500	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	3,032	0,00
210	500	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	3,307	0,00
220	500	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	3,592	0,00
230	500	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	3,914	0,00
240	500	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	4,272	0,00
250	500	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	4,652	0,00
260	500	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	5,047	0,00
270	500	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	5,474	0,00
280	500	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	5,901	0,00
290	500	7,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	6,342	0,00
300	500	7,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	6,793	0,00
310	500	7,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	7,263	0,00
320	500	8,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	7,686	0,00
330	500	8,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	8,129	0,00
340	500	8,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	8,512	0,00
350	500	8,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	8,877	0,00
360	500	8,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	9,216	0,00
370	500	8,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,5	9,474	0,00
380	500	8,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	9,696	0,00
390	500	8,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	9,829	0,00
400	500	8,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	9,898	0,00
410	500	9,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	9,855	0,00
420	500	9,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	9,735	0,00
430	500	9,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	9,516	0,00
440	500	9,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	9,197	0,00
450	500	9,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	8,837	0,00
460	500	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	8,412	0,00
470	500	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	8,001	0,00
480	500	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	7,563	0,00
490	500	9,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	7,183	0,00
500	500	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	6,840	0,00
510	500	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	6,537	0,00
520	500	9,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	6,280	0,00
530	500	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	6,119	0,00
540	500	9,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	6,025	0,00
550	500	9,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	5,963	0,00
560	500	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	5,940	0,00
570	500	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	5,937	0,00
580	500	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	5,958	0,00
590	500	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	5,986	0,00
600	500	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	6,017	0,00
610	500	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	6,031	0,00
620	500	8,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	6,028	0,00
630	500	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	6,015	0,00
640	500	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	5,981	0,00
650	500	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	5,921	0,00
660	500	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	5,847	0,00
670	500	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	5,755	0,00
680	500	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	5,643	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
690	500	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	5,512	0,00
700	500	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	5,372	0,00
710	500	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,5	5,219	0,00
720	500	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	5,062	0,00
730	500	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	4,900	0,00
740	500	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	4,735	0,00
750	500	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	4,569	0,00
0	510	4,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,158	0,00
10	510	4,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,191	0,00
20	510	4,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,225	0,00
30	510	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,261	0,00
40	510	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,299	0,00
50	510	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,9	1,341	0,00
60	510	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,389	0,00
70	510	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,438	0,00
80	510	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,495	0,00
90	510	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,561	0,00
100	510	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,628	0,00
110	510	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,705	0,00
120	510	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,798	0,00
130	510	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,893	0,00
140	510	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	2,020	0,00
150	510	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	2,153	0,00
160	510	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,0	2,295	0,00
170	510	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	2,480	0,00
180	510	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	2,672	0,00
190	510	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	2,913	0,00
200	510	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	3,165	0,00
210	510	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	3,436	0,00
220	510	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	3,749	0,00
230	510	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,1	4,059	0,00
240	510	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	4,428	0,00
250	510	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	4,805	0,00
260	510	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	5,188	0,00
270	510	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	5,603	0,00
280	510	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	6,004	0,00
290	510	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	6,433	0,00
300	510	7,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	6,863	0,00
310	510	7,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	7,235	0,00
320	510	7,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	7,672	0,00
330	510	7,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	8,039	0,00
340	510	8,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	8,375	0,00
350	510	8,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,1	8,706	0,00
360	510	8,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	8,956	0,00
370	510	8,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	9,184	0,00
380	510	8,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	9,351	0,00
390	510	8,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,9	9,434	0,00
400	510	8,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	9,445	0,00
410	510	8,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	9,386	0,00
420	510	8,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	9,214	0,00
430	510	8,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,8	8,979	0,00
440	510	8,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	8,661	0,00
450	510	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	8,305	0,00
460	510	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	7,931	0,00
470	510	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	7,497	0,00
480	510	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	7,106	0,00
490	510	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	6,721	0,00
500	510	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	6,408	0,00
510	510	9,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,6	6,132	0,00
520	510	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	5,937	0,00
530	510	8,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	5,792	0,00
540	510	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	5,685	0,00
550	510	8,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	5,638	0,00
560	510	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	5,615	0,00
570	510	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	5,619	0,00
580	510	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,7	5,638	0,00
590	510	8,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,4	5,660	0,00
600	510	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	5,683	0,00
610	510	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	5,705	0,00
620	510	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	5,712	0,00
630	510	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	5,705	0,00
640	510	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	5,679	0,00
650	510	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	5,635	0,00
660	510	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	5,572	0,00
670	510	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	5,493	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
680	510	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	5,397	0,00
690	510	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,5	5,287	0,00
700	510	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	5,163	0,00
710	510	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	5,029	0,00
720	510	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	4,888	0,00
730	510	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,9	4,740	0,00
740	510	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,6	4,592	0,00
750	510	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	4,441	0,00
0	520	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,154	0,00
10	520	4,3	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,187	0,00
20	520	4,4	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,220	0,00
30	520	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,258	0,00
40	520	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	1,300	0,00
50	520	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,344	0,00
60	520	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	1,390	0,00
70	520	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	1,448	0,00
80	520	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,508	0,00
90	520	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	1,570	0,00
100	520	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	1,648	0,00
110	520	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,733	0,00
120	520	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	1,828	0,00
130	520	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	1,949	0,00
140	520	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	2,070	0,00
150	520	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	2,216	0,00
160	520	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	2,388	0,00
170	520	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	2,560	0,00
180	520	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	2,793	0,00
190	520	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	3,022	0,00
200	520	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	3,284	0,00
210	520	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	3,574	0,00
220	520	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	3,873	0,00
230	520	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	4,215	0,00
240	520	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	4,567	0,00
250	520	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	4,934	0,00
260	520	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	5,309	0,00
270	520	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	5,690	0,00
280	520	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	6,087	0,00
290	520	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	6,477	0,00
300	520	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,2	6,850	0,00
310	520	7,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,6	7,239	0,00
320	520	7,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,5	7,600	0,00
330	520	7,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	7,921	0,00
340	520	7,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	8,224	0,00
350	520	7,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	8,485	0,00
360	520	7,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	8,701	0,00
370	520	8,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	8,887	0,00
380	520	8,1	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	9,004	0,00
390	520	8,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	9,062	0,00
400	520	8,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	9,022	0,00
410	520	8,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,7	8,925	0,00
420	520	8,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,1	8,742	0,00
430	520	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	8,491	0,00
440	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	8,172	0,00
450	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	7,805	0,00
460	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	7,446	0,00
470	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	7,057	0,00
480	520	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	6,673	0,00
490	520	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	6,337	0,00
500	520	8,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	6,031	0,00
510	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,3	5,790	0,00
520	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,4	5,602	0,00
530	520	8,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,2	5,463	0,00
540	520	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	5,378	0,00
550	520	8,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,2	5,323	0,00
560	520	8,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	5,302	0,00
570	520	8,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	5,316	0,00
580	520	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	5,333	0,00
590	520	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	5,353	0,00
600	520	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,8	5,376	0,00
610	520	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	5,402	0,00
620	520	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	5,414	0,00
630	520	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	5,418	0,00
640	520	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	5,400	0,00
650	520	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	5,368	0,00
660	520	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	5,321	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
670	520	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	5,252	0,00
680	520	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	5,169	0,00
690	520	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,8	5,070	0,00
700	520	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	4,962	0,00
710	520	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	4,843	0,00
720	520	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	4,716	0,00
730	520	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	4,587	0,00
740	520	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	4,448	0,00
750	520	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	4,311	0,00
0	530	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,150	0,00
10	530	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	1,182	0,00
20	530	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,219	0,00
30	530	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	1,260	0,00
40	530	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,300	0,00
50	530	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,346	0,00
60	530	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,401	0,00
70	530	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,456	0,00
80	530	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,520	0,00
90	530	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,599	0,00
100	530	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,676	0,00
110	530	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	1,765	0,00
120	530	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,883	0,00
130	530	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,996	0,00
140	530	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	2,130	0,00
150	530	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	2,296	0,00
160	530	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	2,473	0,00
170	530	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	2,670	0,00
180	530	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	2,898	0,00
190	530	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	3,141	0,00
200	530	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	3,421	0,00
210	530	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	3,712	0,00
220	530	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	4,028	0,00
230	530	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	4,361	0,00
240	530	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	4,706	0,00
250	530	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	5,043	0,00
260	530	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	5,399	0,00
270	530	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	5,778	0,00
280	530	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	6,153	0,00
290	530	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,1	6,487	0,00
300	530	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	6,846	0,00
310	530	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	7,185	0,00
320	530	7,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	7,494	0,00
330	530	7,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	7,777	0,00
340	530	7,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	8,036	0,00
350	530	7,6	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	8,260	0,00
360	530	7,7	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	8,433	0,00
370	530	7,8	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	8,581	0,00
380	530	7,9	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	8,650	0,00
390	530	8,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	8,673	0,00
400	530	8,0	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	8,630	0,00
410	530	8,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	8,495	0,00
420	530	8,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	8,305	0,00
430	530	8,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	8,029	0,00
440	530	8,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,4	7,701	0,00
450	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	7,369	0,00
460	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	7,002	0,00
470	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	6,634	0,00
480	530	8,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	6,293	0,00
490	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	5,975	0,00
500	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	5,698	0,00
510	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	5,475	0,00
520	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	5,295	0,00
530	530	8,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	5,169	0,00
540	530	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,7	5,094	0,00
550	530	8,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	5,043	0,00
560	530	8,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	5,031	0,00
570	530	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	5,038	0,00
580	530	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	5,055	0,00
590	530	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	5,077	0,00
600	530	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	5,105	0,00
610	530	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	5,128	0,00
620	530	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	5,141	0,00
630	530	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	5,141	0,00
640	530	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	5,131	0,00
650	530	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	5,106	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
660	530	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,2	5,067	0,00
670	530	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	5,013	0,00
680	530	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	4,945	0,00
690	530	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	4,864	0,00
700	530	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	4,769	0,00
710	530	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	4,664	0,00
720	530	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	4,551	0,00
730	530	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	4,431	0,00
740	530	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	4,310	0,00
750	530	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	4,184	0,00
0	540	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,147	0,00
10	540	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,182	0,00
20	540	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,220	0,00
30	540	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,260	0,00
40	540	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,305	0,00
50	540	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,359	0,00
60	540	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	1,409	0,00
70	540	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,469	0,00
80	540	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,546	0,00
90	540	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,620	0,00
100	540	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	1,698	0,00
110	540	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,822	0,00
120	540	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,928	0,00
130	540	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	2,061	0,00
140	540	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	2,213	0,00
150	540	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	2,381	0,00
160	540	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	2,580	0,00
170	540	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	2,785	0,00
180	540	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	3,028	0,00
190	540	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	3,281	0,00
200	540	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	3,549	0,00
210	540	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	3,850	0,00
220	540	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	4,142	0,00
230	540	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	4,491	0,00
240	540	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	4,812	0,00
250	540	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	5,136	0,00
260	540	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	5,487	0,00
270	540	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	5,836	0,00
280	540	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	6,171	0,00
290	540	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	6,489	0,00
300	540	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	6,794	0,00
310	540	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	7,117	0,00
320	540	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	7,369	0,00
330	540	7,2	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	7,620	0,00
340	540	7,3	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	7,847	0,00
350	540	7,4	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	8,015	0,00
360	540	7,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	8,170	0,00
370	540	7,5	0,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	8,277	0,00
380	540	7,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	8,306	0,00
390	540	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	8,299	0,00
400	540	7,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	8,233	0,00
410	540	7,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	8,079	0,00
420	540	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,3	7,866	0,00
430	540	7,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	7,616	0,00
440	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	7,284	0,00
450	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	6,947	0,00
460	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	6,603	0,00
470	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	6,262	0,00
480	540	8,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,8	5,937	0,00
490	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	5,648	0,00
500	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	5,403	0,00
510	540	8,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,2	5,188	0,00
520	540	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,6	5,013	0,00
530	540	8,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,2	4,908	0,00
540	540	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	4,836	0,00
550	540	7,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	4,800	0,00
560	540	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	4,789	0,00
570	540	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	4,796	0,00
580	540	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	4,812	0,00
590	540	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	4,834	0,00
600	540	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	4,859	0,00
610	540	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	4,880	0,00
620	540	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	4,888	0,00
630	540	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	4,893	0,00
640	540	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	4,891	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
650	540	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,9	4,870	0,00
660	540	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	4,838	0,00
670	540	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	4,795	0,00
680	540	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	4,734	0,00
690	540	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	4,665	0,00
700	540	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	4,584	0,00
710	540	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	4,492	0,00
720	540	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	4,392	0,00
730	540	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	4,285	0,00
740	540	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	4,172	0,00
750	540	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	4,060	0,00
0	550	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,149	0,00
10	550	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,184	0,00
20	550	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	1,222	0,00
30	550	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,266	0,00
40	550	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,317	0,00
50	550	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,366	0,00
60	550	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	1,424	0,00
70	550	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,494	0,00
80	550	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	1,569	0,00
90	550	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	1,654	0,00
100	550	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,754	0,00
110	550	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,869	0,00
120	550	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	1,991	0,00
130	550	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	2,136	0,00
140	550	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	2,291	0,00
150	550	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	2,473	0,00
160	550	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	2,685	0,00
170	550	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	2,899	0,00
180	550	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	3,155	0,00
190	550	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	3,395	0,00
200	550	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	3,676	0,00
210	550	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	3,961	0,00
220	550	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	4,273	0,00
230	550	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	4,586	0,00
240	550	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	4,893	0,00
250	550	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	5,228	0,00
260	550	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	5,548	0,00
270	550	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	5,863	0,00
280	550	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	6,167	0,00
290	550	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	6,463	0,00
300	550	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	6,741	0,00
310	550	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	7,005	0,00
320	550	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	7,240	0,00
330	550	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	7,445	0,00
340	550	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	7,632	0,00
350	550	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	7,786	0,00
360	550	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	7,895	0,00
370	550	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	7,984	0,00
380	550	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	8,003	0,00
390	550	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	7,949	0,00
400	550	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	7,843	0,00
410	550	7,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	7,666	0,00
420	550	7,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	7,460	0,00
430	550	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	7,199	0,00
440	550	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	6,899	0,00
450	550	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	6,562	0,00
460	550	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	6,221	0,00
470	550	7,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,0	5,914	0,00
480	550	7,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	5,577	0,00
490	550	7,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	5,339	0,00
500	550	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,8	5,099	0,00
510	550	7,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,5	4,912	0,00
520	550	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	4,765	0,00
530	550	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	4,662	0,00
540	550	7,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	4,605	0,00
550	550	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	4,572	0,00
560	550	7,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	4,561	0,00
570	550	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	4,570	0,00
580	550	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	4,583	0,00
590	550	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	4,602	0,00
600	550	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	4,623	0,00
610	550	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	4,639	0,00
620	550	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	4,653	0,00
630	550	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	4,662	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
640	550	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	4,662	0,00
650	550	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	4,644	0,00
660	550	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	4,622	0,00
670	550	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	4,586	0,00
680	550	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	4,538	0,00
690	550	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	4,478	0,00
700	550	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	4,403	0,00
710	550	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	4,325	0,00
720	550	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	4,237	0,00
730	550	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	4,140	0,00
740	550	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	4,041	0,00
750	550	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	3,935	0,00
0	560	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,148	0,00
10	560	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,186	0,00
20	560	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,229	0,00
30	560	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,276	0,00
40	560	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,325	0,00
50	560	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,382	0,00
60	560	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,455	0,00
70	560	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,517	0,00
80	560	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	1,605	0,00
90	560	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,696	0,00
100	560	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,801	0,00
110	560	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,921	0,00
120	560	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	2,065	0,00
130	560	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	2,205	0,00
140	560	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,386	0,00
150	560	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	2,581	0,00
160	560	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	2,782	0,00
170	560	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	3,027	0,00
180	560	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	3,249	0,00
190	560	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	3,521	0,00
200	560	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	3,780	0,00
210	560	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	4,096	0,00
220	560	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	4,380	0,00
230	560	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	4,674	0,00
240	560	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	4,983	0,00
250	560	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	5,280	0,00
260	560	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	5,581	0,00
270	560	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	5,878	0,00
280	560	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	6,149	0,00
290	560	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	6,406	0,00
300	560	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	6,648	0,00
310	560	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	6,882	0,00
320	560	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	7,083	0,00
330	560	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	7,269	0,00
340	560	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	7,424	0,00
350	560	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	7,546	0,00
360	560	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	7,630	0,00
370	560	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	7,674	0,00
380	560	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	7,667	0,00
390	560	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	7,614	0,00
400	560	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	7,493	0,00
410	560	7,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,6	7,315	0,00
420	560	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,4	7,056	0,00
430	560	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,1	6,816	0,00
440	560	7,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	6,521	0,00
450	560	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	6,183	0,00
460	560	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	5,884	0,00
470	560	7,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,5	5,579	0,00
480	560	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	5,289	0,00
490	560	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	5,022	0,00
500	560	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	4,830	0,00
510	560	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,4	4,649	0,00
520	560	7,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	4,537	0,00
530	560	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	4,443	0,00
540	560	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	4,387	0,00
550	560	7,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	4,357	0,00
560	560	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	4,344	0,00
570	560	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,3	4,346	0,00
580	560	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	4,357	0,00
590	560	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	4,371	0,00
600	560	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	4,391	0,00
610	560	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,3	4,410	0,00
620	560	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	4,431	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
630	560	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	4,447	0,00
640	560	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	4,445	0,00
650	560	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	4,437	0,00
660	560	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	4,417	0,00
670	560	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	4,388	0,00
680	560	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	4,349	0,00
690	560	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	4,294	0,00
700	560	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	4,234	0,00
710	560	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	4,165	0,00
720	560	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	4,086	0,00
730	560	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	4,001	0,00
740	560	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,910	0,00
750	560	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,816	0,00
0	570	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	1,150	0,00
10	570	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,197	0,00
20	570	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,238	0,00
30	570	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,284	0,00
40	570	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,341	0,00
50	570	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	1,408	0,00
60	570	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	1,467	0,00
70	570	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	1,551	0,00
80	570	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,646	0,00
90	570	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,735	0,00
100	570	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	1,857	0,00
110	570	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,995	0,00
120	570	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,121	0,00
130	570	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	2,309	0,00
140	570	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,1	2,486	0,00
150	570	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,677	0,00
160	570	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	2,893	0,00
170	570	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	3,121	0,00
180	570	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	3,375	0,00
190	570	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	3,620	0,00
200	570	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	3,936	0,00
210	570	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	4,192	0,00
220	570	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	4,471	0,00
230	570	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	4,754	0,00
240	570	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	5,041	0,00
250	570	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	5,313	0,00
260	570	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	5,594	0,00
270	570	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	5,853	0,00
280	570	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	6,103	0,00
290	570	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	6,331	0,00
300	570	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	6,552	0,00
310	570	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	6,754	0,00
320	570	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	6,920	0,00
330	570	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	7,081	0,00
340	570	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	7,203	0,00
350	570	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	7,308	0,00
360	570	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	7,370	0,00
370	570	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	7,380	0,00
380	570	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	7,375	0,00
390	570	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	7,291	0,00
400	570	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,2	7,137	0,00
410	570	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	6,982	0,00
420	570	7,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	6,718	0,00
430	570	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,6	6,442	0,00
440	570	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	6,148	0,00
450	570	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	5,847	0,00
460	570	7,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	5,533	0,00
470	570	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	5,256	0,00
480	570	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	4,989	0,00
490	570	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	4,753	0,00
500	570	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	4,562	0,00
510	570	7,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	4,439	0,00
520	570	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	4,315	0,00
530	570	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	4,233	0,00
540	570	7,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	4,181	0,00
550	570	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	4,155	0,00
560	570	7,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	4,139	0,00
570	570	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	4,141	0,00
580	570	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	4,152	0,00
590	570	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,0	4,170	0,00
600	570	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	4,192	0,00
610	570	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	4,214	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
620	570	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	4,231	0,00
630	570	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	4,244	0,00
640	570	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	4,246	0,00
650	570	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	4,241	0,00
660	570	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	4,227	0,00
670	570	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	4,202	0,00
680	570	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	4,167	0,00
690	570	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	4,123	0,00
700	570	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	4,073	0,00
710	570	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	4,011	0,00
720	570	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	3,942	0,00
730	570	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	3,865	0,00
740	570	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	3,784	0,00
750	570	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	3,698	0,00
0	580	3,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,163	0,00
10	580	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,198	0,00
20	580	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	1,245	0,00
30	580	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,303	0,00
40	580	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,362	0,00
50	580	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	1,424	0,00
60	580	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,507	0,00
70	580	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	1,596	0,00
80	580	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	1,676	0,00
90	580	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,800	0,00
100	580	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	1,927	0,00
110	580	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	2,044	0,00
120	580	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	2,228	0,00
130	580	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	2,402	0,00
140	580	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	2,577	0,00
150	580	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	2,786	0,00
160	580	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,998	0,00
170	580	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	3,248	0,00
180	580	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	3,481	0,00
190	580	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	3,770	0,00
200	580	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	4,018	0,00
210	580	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	4,262	0,00
220	580	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,9	4,558	0,00
230	580	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	4,812	0,00
240	580	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	5,082	0,00
250	580	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	5,334	0,00
260	580	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	5,579	0,00
270	580	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	5,826	0,00
280	580	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	6,033	0,00
290	580	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	6,247	0,00
300	580	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	6,424	0,00
310	580	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	6,610	0,00
320	580	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	6,754	0,00
330	580	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	6,881	0,00
340	580	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,1	6,992	0,00
350	580	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	7,066	0,00
360	580	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,2	7,114	0,00
370	580	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	7,108	0,00
380	580	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	7,063	0,00
390	580	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	6,974	0,00
400	580	6,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	6,815	0,00
410	580	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	6,620	0,00
420	580	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	6,388	0,00
430	580	6,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,2	6,125	0,00
440	580	7,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	5,811	0,00
450	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	5,536	0,00
460	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	5,256	0,00
470	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	4,957	0,00
480	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	4,743	0,00
490	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	4,510	0,00
500	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	4,340	0,00
510	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	4,200	0,00
520	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	4,114	0,00
530	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	4,044	0,00
540	580	7,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	3,992	0,00
550	580	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	3,965	0,00
560	580	6,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	3,957	0,00
570	580	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	3,959	0,00
580	580	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	3,971	0,00
590	580	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	3,988	0,00
600	580	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	4,006	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
610	580	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	4,024	0,00
620	580	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	4,043	0,00
630	580	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	4,053	0,00
640	580	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	4,059	0,00
650	580	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	4,057	0,00
660	580	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	4,048	0,00
670	580	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	4,028	0,00
680	580	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	3,997	0,00
690	580	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	3,963	0,00
700	580	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	3,919	0,00
710	580	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	3,864	0,00
720	580	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	3,802	0,00
730	580	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	3,735	0,00
740	580	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	3,661	0,00
750	580	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	3,585	0,00
0	590	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,169	0,00
10	590	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,210	0,00
20	590	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	1,267	0,00
30	590	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	1,321	0,00
40	590	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,382	0,00
50	590	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	1,461	0,00
60	590	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,543	0,00
70	590	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	1,623	0,00
80	590	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,746	0,00
90	590	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	1,862	0,00
100	590	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,988	0,00
110	590	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	2,139	0,00
120	590	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	2,320	0,00
130	590	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,482	0,00
140	590	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	2,686	0,00
150	590	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	2,880	0,00
160	590	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	3,122	0,00
170	590	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	3,341	0,00
180	590	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	3,607	0,00
190	590	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	3,852	0,00
200	590	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	4,088	0,00
210	590	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	4,354	0,00
220	590	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	4,615	0,00
230	590	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,1	4,857	0,00
240	590	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	5,105	0,00
250	590	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	5,329	0,00
260	590	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	5,559	0,00
270	590	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	5,759	0,00
280	590	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	5,956	0,00
290	590	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	6,140	0,00
300	590	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	6,301	0,00
310	590	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	6,450	0,00
320	590	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	6,589	0,00
330	590	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	6,692	0,00
340	590	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	6,786	0,00
350	590	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	6,839	0,00
360	590	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	6,860	0,00
370	590	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	6,848	0,00
380	590	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	6,784	0,00
390	590	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	6,664	0,00
400	590	6,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	6,502	0,00
410	590	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	6,298	0,00
420	590	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	6,081	0,00
430	590	6,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	5,801	0,00
440	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	5,526	0,00
450	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	5,234	0,00
460	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	4,972	0,00
470	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	4,714	0,00
480	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	4,502	0,00
490	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	4,301	0,00
500	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	4,131	0,00
510	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	4,011	0,00
520	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	3,924	0,00
530	590	6,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	3,860	0,00
540	590	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	3,820	0,00
550	590	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	3,793	0,00
560	590	6,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	3,788	0,00
570	590	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	3,788	0,00
580	590	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	3,797	0,00
590	590	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,9	3,813	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
600	590	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,1	3,830	0,00
610	590	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	3,848	0,00
620	590	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	3,863	0,00
630	590	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	3,871	0,00
640	590	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,882	0,00
650	590	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	3,886	0,00
660	590	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	3,875	0,00
670	590	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	3,861	0,00
680	590	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	3,839	0,00
690	590	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,810	0,00
700	590	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,770	0,00
710	590	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	3,724	0,00
720	590	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	3,670	0,00
730	590	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	3,608	0,00
740	590	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	3,543	0,00
750	590	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	3,473	0,00
0	600	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	1,180	0,00
10	600	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,232	0,00
20	600	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,282	0,00
30	600	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	1,342	0,00
40	600	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,419	0,00
50	600	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,497	0,00
60	600	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	1,585	0,00
70	600	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,690	0,00
80	600	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	1,805	0,00
90	600	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,926	0,00
100	600	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	2,063	0,00
110	600	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	2,247	0,00
120	600	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	2,397	0,00
130	600	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	2,591	0,00
140	600	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	2,784	0,00
150	600	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	3,005	0,00
160	600	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	3,225	0,00
170	600	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	3,464	0,00
180	600	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	3,695	0,00
190	600	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	3,921	0,00
200	600	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	4,179	0,00
210	600	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	4,421	0,00
220	600	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	4,639	0,00
230	600	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	4,885	0,00
240	600	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	5,099	0,00
250	600	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	5,310	0,00
260	600	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	5,501	0,00
270	600	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	5,692	0,00
280	600	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	5,867	0,00
290	600	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	6,025	0,00
300	600	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	6,173	0,00
310	600	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	6,300	0,00
320	600	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	6,413	0,00
330	600	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	6,499	0,00
340	600	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	6,568	0,00
350	600	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	6,615	0,00
360	600	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	6,609	0,00
370	600	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	6,589	0,00
380	600	6,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	6,501	0,00
390	600	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	6,384	0,00
400	600	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	6,219	0,00
410	600	6,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	5,994	0,00
420	600	6,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	5,762	0,00
430	600	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	5,515	0,00
440	600	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,7	5,237	0,00
450	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	4,961	0,00
460	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	4,720	0,00
470	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	4,486	0,00
480	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	4,256	0,00
490	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	4,096	0,00
500	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,3	3,946	0,00
510	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	3,835	0,00
520	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	3,752	0,00
530	600	6,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	3,697	0,00
540	600	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,5	3,659	0,00
550	600	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	3,635	0,00
560	600	6,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	3,628	0,00
570	600	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	3,629	0,00
580	600	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	3,639	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
590	600	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,0	3,648	0,00
600	600	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	3,670	0,00
610	600	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	3,684	0,00
620	600	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	3,696	0,00
630	600	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	3,709	0,00
640	600	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	3,722	0,00
650	600	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	3,722	0,00
660	600	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	3,716	0,00
670	600	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	3,705	0,00
680	600	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,690	0,00
690	600	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	3,662	0,00
700	600	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,628	0,00
710	600	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	3,589	0,00
720	600	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	3,540	0,00
730	600	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	3,488	0,00
740	600	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	3,429	0,00
750	600	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	3,365	0,00
0	610	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,199	0,00
10	610	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,248	0,00
20	610	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,303	0,00
30	610	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	1,381	0,00
40	610	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	1,453	0,00
50	610	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,536	0,00
60	610	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,635	0,00
70	610	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	1,749	0,00
80	610	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	1,867	0,00
90	610	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,998	0,00
100	610	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,164	0,00
110	610	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	2,316	0,00
120	610	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	2,500	0,00
130	610	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	2,689	0,00
140	610	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	2,905	0,00
150	610	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	3,100	0,00
160	610	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	3,326	0,00
170	610	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	3,550	0,00
180	610	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	3,768	0,00
190	610	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	4,012	0,00
200	610	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	4,234	0,00
210	610	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	4,449	0,00
220	610	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	4,682	0,00
230	610	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	4,881	0,00
240	610	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	5,091	0,00
250	610	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	5,267	0,00
260	610	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	5,452	0,00
270	610	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	5,617	0,00
280	610	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	5,770	0,00
290	610	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	5,908	0,00
300	610	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	6,034	0,00
310	610	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	6,143	0,00
320	610	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	6,237	0,00
330	610	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	6,315	0,00
340	610	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	6,361	0,00
350	610	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	6,395	0,00
360	610	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	6,372	0,00
370	610	6,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	6,319	0,00
380	610	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	6,249	0,00
390	610	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	6,105	0,00
400	610	6,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	5,941	0,00
410	610	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	5,709	0,00
420	610	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	5,484	0,00
430	610	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	5,247	0,00
440	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,968	0,00
450	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	4,717	0,00
460	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	4,474	0,00
470	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	4,257	0,00
480	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	4,068	0,00
490	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	3,897	0,00
500	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,769	0,00
510	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	3,665	0,00
520	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	3,594	0,00
530	610	6,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	3,539	0,00
540	610	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	3,502	0,00
550	610	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	3,487	0,00
560	610	6,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,478	0,00
570	610	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	3,479	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
580	610	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	3,487	0,00
590	610	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	3,500	0,00
600	610	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	3,513	0,00
610	610	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,529	0,00
620	610	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	3,541	0,00
630	610	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	3,557	0,00
640	610	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	3,566	0,00
650	610	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,566	0,00
660	610	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	3,565	0,00
670	610	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	3,559	0,00
680	610	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	3,545	0,00
690	610	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,519	0,00
700	610	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	3,495	0,00
710	610	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	3,457	0,00
720	610	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,1	3,417	0,00
730	610	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	3,370	0,00
740	610	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	3,318	0,00
750	610	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	3,261	0,00
0	620	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,213	0,00
10	620	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	1,271	0,00
20	620	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,5	1,337	0,00
30	620	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	1,412	0,00
40	620	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	1,490	0,00
50	620	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	1,593	0,00
60	620	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,692	0,00
70	620	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	1,808	0,00
80	620	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,943	0,00
90	620	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,091	0,00
100	620	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	2,242	0,00
110	620	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,9	2,417	0,00
120	620	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	2,595	0,00
130	620	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	2,799	0,00
140	620	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	2,977	0,00
150	620	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	3,203	0,00
160	620	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	3,412	0,00
170	620	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	3,618	0,00
180	620	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	3,847	0,00
190	620	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	4,067	0,00
200	620	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	4,265	0,00
210	620	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	4,494	0,00
220	620	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	4,680	0,00
230	620	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	4,873	0,00
240	620	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	5,057	0,00
250	620	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	5,214	0,00
260	620	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	5,382	0,00
270	620	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	5,524	0,00
280	620	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	5,656	0,00
290	620	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	5,784	0,00
300	620	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	5,891	0,00
310	620	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	5,992	0,00
320	620	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	6,066	0,00
330	620	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	6,130	0,00
340	620	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	6,165	0,00
350	620	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	6,174	0,00
360	620	5,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	6,160	0,00
370	620	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	6,088	0,00
380	620	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	5,996	0,00
390	620	6,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	5,833	0,00
400	620	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	5,666	0,00
410	620	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	5,456	0,00
420	620	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	5,218	0,00
430	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	4,961	0,00
440	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	4,727	0,00
450	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	4,482	0,00
460	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,253	0,00
470	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	4,038	0,00
480	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	3,873	0,00
490	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	3,716	0,00
500	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	3,601	0,00
510	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	3,509	0,00
520	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	3,444	0,00
530	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	3,392	0,00
540	620	6,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	3,362	0,00
550	620	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	3,347	0,00
560	620	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	3,339	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
570	620	6,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	3,338	0,00
580	620	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	3,347	0,00
590	620	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	3,357	0,00
600	620	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	3,369	0,00
610	620	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	3,384	0,00
620	620	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	3,401	0,00
630	620	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	3,414	0,00
640	620	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	3,420	0,00
650	620	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	3,426	0,00
660	620	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	3,425	0,00
670	620	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	3,423	0,00
680	620	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	3,405	0,00
690	620	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	3,389	0,00
700	620	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	3,367	0,00
710	620	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	3,336	0,00
720	620	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	3,299	0,00
730	620	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,257	0,00
740	620	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	3,212	0,00
750	620	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	3,160	0,00
0	630	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,240	0,00
10	630	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,300	0,00
20	630	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,370	0,00
30	630	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,449	0,00
40	630	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,546	0,00
50	630	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,650	0,00
60	630	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,755	0,00
70	630	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,886	0,00
80	630	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	2,022	0,00
90	630	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	2,173	0,00
100	630	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	2,330	0,00
110	630	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	2,510	0,00
120	630	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	2,699	0,00
130	630	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	2,887	0,00
140	630	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	3,096	0,00
150	630	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	3,286	0,00
160	630	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	3,487	0,00
170	630	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	3,706	0,00
180	630	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	3,909	0,00
190	630	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	4,096	0,00
200	630	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	4,302	0,00
210	630	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	4,496	0,00
220	630	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	4,667	0,00
230	630	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	4,845	0,00
240	630	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	5,001	0,00
250	630	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	5,150	0,00
260	630	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	5,298	0,00
270	630	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	5,422	0,00
280	630	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	5,546	0,00
290	630	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	5,652	0,00
300	630	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	5,749	0,00
310	630	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	5,834	0,00
320	630	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	5,895	0,00
330	630	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	5,943	0,00
340	630	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	5,974	0,00
350	630	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	5,954	0,00
360	630	5,7	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	5,939	0,00
370	630	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	5,845	0,00
380	630	5,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	5,738	0,00
390	630	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	5,594	0,00
400	630	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	5,420	0,00
410	630	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	5,207	0,00
420	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	4,964	0,00
430	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,6	4,736	0,00
440	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	4,486	0,00
450	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	4,261	0,00
460	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	4,049	0,00
470	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	3,858	0,00
480	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	3,697	0,00
490	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	3,559	0,00
500	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	3,445	0,00
510	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,364	0,00
520	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	3,303	0,00
530	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	3,260	0,00
540	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	3,232	0,00
550	630	6,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	3,214	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
560	630	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	3,206	0,00
570	630	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,207	0,00
580	630	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	3,213	0,00
590	630	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	3,223	0,00
600	630	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	3,237	0,00
610	630	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	3,249	0,00
620	630	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	3,264	0,00
630	630	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	3,276	0,00
640	630	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	3,284	0,00
650	630	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	3,290	0,00
660	630	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,6	3,292	0,00
670	630	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,3	3,288	0,00
680	630	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	3,277	0,00
690	630	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	3,264	0,00
700	630	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,242	0,00
710	630	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	3,217	0,00
720	630	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	3,186	0,00
730	630	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	3,149	0,00
740	630	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	3,107	0,00
750	630	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	3,062	0,00
0	640	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,269	0,00
10	640	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,334	0,00
20	640	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,408	0,00
30	640	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,505	0,00
40	640	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,600	0,00
50	640	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,708	0,00
60	640	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	1,830	0,00
70	640	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	1,965	0,00
80	640	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	2,107	0,00
90	640	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	2,251	0,00
100	640	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	2,434	0,00
110	640	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,603	0,00
120	640	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	2,782	0,00
130	640	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,1	2,984	0,00
140	640	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	3,173	0,00
150	640	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	3,354	0,00
160	640	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	3,571	0,00
170	640	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	3,758	0,00
180	640	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	3,944	0,00
190	640	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	4,130	0,00
200	640	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	4,325	0,00
210	640	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	4,483	0,00
220	640	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	4,645	0,00
230	640	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	4,805	0,00
240	640	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	4,944	0,00
250	640	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	5,080	0,00
260	640	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	5,209	0,00
270	640	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	5,320	0,00
280	640	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	5,432	0,00
290	640	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	5,522	0,00
300	640	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	5,608	0,00
310	640	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	5,674	0,00
320	640	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	5,735	0,00
330	640	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	5,762	0,00
340	640	5,5	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	5,787	0,00
350	640	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	5,759	0,00
360	640	5,6	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	5,715	0,00
370	640	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	5,630	0,00
380	640	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	5,516	0,00
390	640	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	5,364	0,00
400	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	5,154	0,00
410	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	4,969	0,00
420	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	4,743	0,00
430	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	4,507	0,00
440	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	4,256	0,00
450	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	4,063	0,00
460	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	3,853	0,00
470	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	3,677	0,00
480	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	3,528	0,00
490	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	3,402	0,00
500	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	3,310	0,00
510	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	3,230	0,00
520	640	5,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	3,173	0,00
530	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	3,133	0,00
540	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	3,109	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
550	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	3,092	0,00
560	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	3,085	0,00
570	640	5,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,7	3,084	0,00
580	640	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	3,091	0,00
590	640	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	3,099	0,00
600	640	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	3,112	0,00
610	640	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	3,125	0,00
620	640	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	3,139	0,00
630	640	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	3,147	0,00
640	640	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,159	0,00
650	640	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	3,162	0,00
660	640	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	3,167	0,00
670	640	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	3,163	0,00
680	640	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	3,154	0,00
690	640	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	3,146	0,00
700	640	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	3,127	0,00
710	640	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	3,105	0,00
720	640	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	3,077	0,00
730	640	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	3,045	0,00
740	640	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,6	3,010	0,00
750	640	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	2,968	0,00
0	650	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,0	1,295	0,00
10	650	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,368	0,00
20	650	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,463	0,00
30	650	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,7	1,550	0,00
40	650	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,659	0,00
50	650	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,772	0,00
60	650	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,904	0,00
70	650	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	2,041	0,00
80	650	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	2,183	0,00
90	650	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	2,357	0,00
100	650	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	2,516	0,00
110	650	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	2,688	0,00
120	650	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	2,880	0,00
130	650	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	3,065	0,00
140	650	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	3,235	0,00
150	650	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	3,435	0,00
160	650	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	3,617	0,00
170	650	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	3,790	0,00
180	650	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	3,977	0,00
190	650	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	4,156	0,00
200	650	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	4,314	0,00
210	650	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	4,466	0,00
220	650	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	4,612	0,00
230	650	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	4,754	0,00
240	650	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	4,880	0,00
250	650	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	5,005	0,00
260	650	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	5,115	0,00
270	650	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	5,217	0,00
280	650	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	5,313	0,00
290	650	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	5,394	0,00
300	650	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	5,470	0,00
310	650	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	5,524	0,00
320	650	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	5,570	0,00
330	650	5,3	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	5,590	0,00
340	650	5,4	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	5,594	0,00
350	650	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	5,571	0,00
360	650	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	5,496	0,00
370	650	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	5,421	0,00
380	650	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	5,286	0,00
390	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	5,123	0,00
400	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	4,945	0,00
410	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	4,734	0,00
420	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	4,515	0,00
430	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	4,287	0,00
440	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	4,084	0,00
450	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,1	3,857	0,00
460	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	3,691	0,00
470	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,516	0,00
480	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	3,366	0,00
490	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	3,256	0,00
500	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	3,170	0,00
510	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	3,099	0,00
520	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	3,055	0,00
530	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	3,013	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
540	650	5,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	2,990	0,00
550	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	2,975	0,00
560	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,969	0,00
570	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,967	0,00
580	650	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,973	0,00
590	650	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	2,981	0,00
600	650	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	2,992	0,00
610	650	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	3,006	0,00
620	650	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	3,016	0,00
630	650	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	3,028	0,00
640	650	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	3,038	0,00
650	650	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	3,043	0,00
660	650	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	3,048	0,00
670	650	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	3,046	0,00
680	650	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	3,042	0,00
690	650	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,029	0,00
700	650	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	3,015	0,00
710	650	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	2,999	0,00
720	650	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	2,976	0,00
730	650	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	2,946	0,00
740	650	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	2,913	0,00
750	650	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,876	0,00
0	660	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,0	1,336	0,00
10	660	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	1,418	0,00
20	660	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	1,508	0,00
30	660	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,610	0,00
40	660	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,721	0,00
50	660	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,847	0,00
60	660	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,977	0,00
70	660	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	2,126	0,00
80	660	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	2,284	0,00
90	660	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	2,434	0,00
100	660	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	2,607	0,00
110	660	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	2,782	0,00
120	660	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	2,961	0,00
130	660	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	3,122	0,00
140	660	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	3,311	0,00
150	660	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	3,490	0,00
160	660	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	3,656	0,00
170	660	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	3,830	0,00
180	660	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	4,003	0,00
190	660	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	4,157	0,00
200	660	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	4,301	0,00
210	660	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	4,435	0,00
220	660	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	4,574	0,00
230	660	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	4,693	0,00
240	660	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	4,811	0,00
250	660	4,8	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	4,922	0,00
260	660	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	5,018	0,00
270	660	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	5,108	0,00
280	660	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	5,194	0,00
290	660	5,0	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	5,264	0,00
300	660	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	5,328	0,00
310	660	5,1	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	5,378	0,00
320	660	5,2	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	5,408	0,00
330	660	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	5,427	0,00
340	660	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	5,407	0,00
350	660	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	5,392	0,00
360	660	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	5,304	0,00
370	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	5,217	0,00
380	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	5,060	0,00
390	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	4,920	0,00
400	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	4,723	0,00
410	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	4,516	0,00
420	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	4,311	0,00
430	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	4,085	0,00
440	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	3,877	0,00
450	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	3,683	0,00
460	660	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	3,511	0,00
470	660	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	3,350	0,00
480	660	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	3,227	0,00
490	660	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	3,128	0,00
500	660	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	3,043	0,00
510	660	5,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	2,984	0,00
520	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,935	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
530	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,902	0,00
540	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	2,880	0,00
550	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	2,867	0,00
560	660	5,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	2,861	0,00
570	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	2,861	0,00
580	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	2,865	0,00
590	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	2,874	0,00
600	660	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	2,882	0,00
610	660	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	2,896	0,00
620	660	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,904	0,00
630	660	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	2,916	0,00
640	660	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	2,926	0,00
650	660	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	2,931	0,00
660	660	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	2,935	0,00
670	660	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	2,934	0,00
680	660	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	2,933	0,00
690	660	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	2,924	0,00
700	660	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	2,911	0,00
710	660	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	2,894	0,00
720	660	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	2,874	0,00
730	660	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	2,850	0,00
740	660	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	2,822	0,00
750	660	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	2,789	0,00
0	670	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,386	0,00
10	670	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,468	0,00
20	670	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,559	0,00
30	670	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	1,676	0,00
40	670	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	1,792	0,00
50	670	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,919	0,00
60	670	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	2,061	0,00
70	670	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	2,205	0,00
80	670	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	2,358	0,00
90	670	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	2,522	0,00
100	670	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	2,697	0,00
110	670	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	2,855	0,00
120	670	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	3,020	0,00
130	670	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	3,198	0,00
140	670	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	3,376	0,00
150	670	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	3,526	0,00
160	670	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	3,689	0,00
170	670	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	3,845	0,00
180	670	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,6	4,001	0,00
190	670	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	4,144	0,00
200	670	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	4,276	0,00
210	670	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	4,398	0,00
220	670	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	4,520	0,00
230	670	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	4,627	0,00
240	670	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	4,733	0,00
250	670	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	4,832	0,00
260	670	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	4,920	0,00
270	670	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	5,001	0,00
280	670	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	5,078	0,00
290	670	4,9	0,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	5,138	0,00
300	670	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	5,191	0,00
310	670	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,5	5,235	0,00
320	670	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	5,255	0,00
330	670	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	5,265	0,00
340	670	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	5,238	0,00
350	670	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	5,196	0,00
360	670	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	5,119	0,00
370	670	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	5,006	0,00
380	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	4,886	0,00
390	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	4,712	0,00
400	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	4,519	0,00
410	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	4,316	0,00
420	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,6	4,109	0,00
430	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	3,908	0,00
440	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,9	3,705	0,00
450	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	3,513	0,00
460	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,5	3,351	0,00
470	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	3,221	0,00
480	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	3,104	0,00
490	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	3,004	0,00
500	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,924	0,00
510	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	2,870	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
520	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,829	0,00
530	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	2,798	0,00
540	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	2,777	0,00
550	670	5,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	2,765	0,00
560	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,758	0,00
570	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	2,759	0,00
580	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	2,763	0,00
590	670	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	2,769	0,00
600	670	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	2,778	0,00
610	670	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	2,790	0,00
620	670	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	2,799	0,00
630	670	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	2,811	0,00
640	670	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	2,818	0,00
650	670	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	2,827	0,00
660	670	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	2,829	0,00
670	670	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	2,830	0,00
680	670	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	2,827	0,00
690	670	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	2,820	0,00
700	670	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,812	0,00
710	670	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	2,798	0,00
720	670	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	2,781	0,00
730	670	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	2,758	0,00
740	670	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	2,732	0,00
750	670	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	2,704	0,00
0	680	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,426	0,00
10	680	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,524	0,00
20	680	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,631	0,00
30	680	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	1,749	0,00
40	680	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,863	0,00
50	680	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	2,003	0,00
60	680	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	2,140	0,00
70	680	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	2,284	0,00
80	680	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	2,440	0,00
90	680	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	2,614	0,00
100	680	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,763	0,00
110	680	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,1	2,920	0,00
120	680	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	3,088	0,00
130	680	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	3,251	0,00
140	680	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	3,406	0,00
150	680	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	3,562	0,00
160	680	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	3,716	0,00
170	680	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	3,853	0,00
180	680	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	3,988	0,00
190	680	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,9	4,123	0,00
200	680	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	4,235	0,00
210	680	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	4,352	0,00
220	680	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,4	4,459	0,00
230	680	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	4,558	0,00
240	680	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	4,655	0,00
250	680	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	4,744	0,00
260	680	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	4,822	0,00
270	680	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	4,893	0,00
280	680	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	4,960	0,00
290	680	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	5,013	0,00
300	680	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	5,058	0,00
310	680	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	5,088	0,00
320	680	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	5,101	0,00
330	680	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	5,098	0,00
340	680	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	5,075	0,00
350	680	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	5,011	0,00
360	680	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	4,934	0,00
370	680	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	4,806	0,00
380	680	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	4,669	0,00
390	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	4,503	0,00
400	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	4,330	0,00
410	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	4,116	0,00
420	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	3,925	0,00
430	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,731	0,00
440	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,535	0,00
450	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	3,360	0,00
460	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	3,214	0,00
470	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	3,084	0,00
480	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	2,974	0,00
490	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,883	0,00
500	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	2,821	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
510	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,767	0,00
520	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,727	0,00
530	680	5,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,700	0,00
540	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	2,680	0,00
550	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	2,668	0,00
560	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	2,660	0,00
570	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	2,661	0,00
580	680	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	2,665	0,00
590	680	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,0	2,673	0,00
600	680	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	2,682	0,00
610	680	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	2,690	0,00
620	680	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	2,701	0,00
630	680	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,712	0,00
640	680	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	2,717	0,00
650	680	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	2,726	0,00
660	680	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	2,728	0,00
670	680	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,731	0,00
680	680	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	2,727	0,00
690	680	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	2,722	0,00
700	680	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,714	0,00
710	680	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	2,702	0,00
720	680	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	2,689	0,00
730	680	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	2,671	0,00
740	680	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	2,649	0,00
750	680	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	2,622	0,00
0	690	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,0	1,488	0,00
10	690	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,588	0,00
20	690	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,698	0,00
30	690	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,810	0,00
40	690	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,947	0,00
50	690	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	2,073	0,00
60	690	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	2,218	0,00
70	690	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	2,351	0,00
80	690	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	2,529	0,00
90	690	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	2,679	0,00
100	690	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	2,820	0,00
110	690	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,987	0,00
120	690	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	3,140	0,00
130	690	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	3,295	0,00
140	690	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	3,436	0,00
150	690	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	3,584	0,00
160	690	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	3,718	0,00
170	690	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	3,839	0,00
180	690	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	3,975	0,00
190	690	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	4,089	0,00
200	690	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,1	4,199	0,00
210	690	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	4,298	0,00
220	690	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	4,398	0,00
230	690	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	4,484	0,00
240	690	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	4,572	0,00
250	690	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	4,652	0,00
260	690	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	4,722	0,00
270	690	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	4,785	0,00
280	690	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	4,845	0,00
290	690	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,889	0,00
300	690	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	4,930	0,00
310	690	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	4,947	0,00
320	690	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	4,965	0,00
330	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	4,941	0,00
340	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	4,914	0,00
350	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	4,833	0,00
360	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	4,762	0,00
370	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	4,631	0,00
380	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	4,493	0,00
390	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	4,318	0,00
400	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	4,140	0,00
410	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	3,954	0,00
420	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	3,756	0,00
430	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	3,568	0,00
440	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	3,391	0,00
450	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,220	0,00
460	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	3,072	0,00
470	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	2,961	0,00
480	690	5,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	2,851	0,00
490	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	2,777	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
500	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,714	0,00
510	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	2,668	0,00
520	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	2,631	0,00
530	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	2,606	0,00
540	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,589	0,00
550	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	2,577	0,00
560	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	2,569	0,00
570	690	5,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	2,571	0,00
580	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	2,575	0,00
590	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	2,579	0,00
600	690	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	2,590	0,00
610	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	2,597	0,00
620	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	2,605	0,00
630	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	2,615	0,00
640	690	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	2,625	0,00
650	690	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	2,632	0,00
660	690	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	2,632	0,00
670	690	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	2,639	0,00
680	690	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	2,636	0,00
690	690	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	2,634	0,00
700	690	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	2,625	0,00
710	690	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	2,616	0,00
720	690	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,3	2,602	0,00
730	690	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	2,585	0,00
740	690	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	2,565	0,00
750	690	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	2,541	0,00
0	700	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,543	0,00
10	700	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	1,643	0,00
20	700	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,759	0,00
30	700	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,889	0,00
40	700	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	2,013	0,00
50	700	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	2,153	0,00
60	700	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	2,286	0,00
70	700	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	2,449	0,00
80	700	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	2,598	0,00
90	700	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	2,730	0,00
100	700	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	2,885	0,00
110	700	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	3,042	0,00
120	700	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	3,177	0,00
130	700	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	3,328	0,00
140	700	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	3,461	0,00
150	700	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	3,592	0,00
160	700	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	3,711	0,00
170	700	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	3,833	0,00
180	700	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	3,949	0,00
190	700	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	4,048	0,00
200	700	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	4,151	0,00
210	700	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	4,239	0,00
220	700	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,330	0,00
230	700	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,410	0,00
240	700	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	4,486	0,00
250	700	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	4,559	0,00
260	700	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	4,622	0,00
270	700	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	4,678	0,00
280	700	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	4,732	0,00
290	700	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	4,769	0,00
300	700	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	4,800	0,00
310	700	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	4,812	0,00
320	700	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	4,815	0,00
330	700	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	4,791	0,00
340	700	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	4,753	0,00
350	700	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	4,681	0,00
360	700	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	4,586	0,00
370	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	4,463	0,00
380	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	4,328	0,00
390	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	4,151	0,00
400	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	3,964	0,00
410	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	3,782	0,00
420	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	3,583	0,00
430	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	3,399	0,00
440	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	3,233	0,00
450	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	3,081	0,00
460	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	2,958	0,00
470	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	2,830	0,00
480	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	2,741	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
490	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	2,675	0,00
500	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,620	0,00
510	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,575	0,00
520	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,539	0,00
530	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	2,518	0,00
540	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,502	0,00
550	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	2,490	0,00
560	700	5,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	2,485	0,00
570	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,485	0,00
580	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	2,486	0,00
590	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	2,492	0,00
600	700	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,500	0,00
610	700	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,4	2,509	0,00
620	700	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	2,518	0,00
630	700	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,524	0,00
640	700	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	2,533	0,00
650	700	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,542	0,00
660	700	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,5	2,545	0,00
670	700	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	2,549	0,00
680	700	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	2,545	0,00
690	700	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	2,545	0,00
700	700	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	2,539	0,00
710	700	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	2,532	0,00
720	700	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	2,519	0,00
730	700	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	2,507	0,00
740	700	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	2,488	0,00
750	700	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,1	2,467	0,00
0	710	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,599	0,00
10	710	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,707	0,00
20	710	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,835	0,00
30	710	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	1,955	0,00
40	710	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	2,088	0,00
50	710	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	2,226	0,00
60	710	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,374	0,00
70	710	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	2,521	0,00
80	710	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	2,642	0,00
90	710	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	2,797	0,00
100	710	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,9	2,952	0,00
110	710	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	3,068	0,00
120	710	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	3,217	0,00
130	710	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	3,349	0,00
140	710	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	3,468	0,00
150	710	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	3,592	0,00
160	710	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	3,704	0,00
170	710	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	3,808	0,00
180	710	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	3,907	0,00
190	710	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,8	4,007	0,00
200	710	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	4,094	0,00
210	710	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	4,178	0,00
220	710	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	4,261	0,00
230	710	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	4,335	0,00
240	710	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	4,402	0,00
250	710	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	4,468	0,00
260	710	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	4,523	0,00
270	710	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	4,575	0,00
280	710	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	4,615	0,00
290	710	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	4,652	0,00
300	710	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	4,668	0,00
310	710	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	4,684	0,00
320	710	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	4,673	0,00
330	710	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	4,652	0,00
340	710	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	4,591	0,00
350	710	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	4,523	0,00
360	710	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	4,419	0,00
370	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	4,287	0,00
380	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	4,138	0,00
390	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	3,970	0,00
400	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	3,797	0,00
410	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	3,606	0,00
420	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	3,427	0,00
430	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	3,263	0,00
440	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,2	3,096	0,00
450	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	2,957	0,00
460	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	2,824	0,00
470	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	2,730	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
480	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	2,637	0,00
490	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	2,580	0,00
500	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	2,527	0,00
510	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	2,486	0,00
520	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,456	0,00
530	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	2,436	0,00
540	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	2,418	0,00
550	710	4,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	2,408	0,00
560	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	2,403	0,00
570	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	2,404	0,00
580	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,406	0,00
590	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,412	0,00
600	710	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	2,419	0,00
610	710	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	2,426	0,00
620	710	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	2,436	0,00
630	710	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	2,440	0,00
640	710	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,448	0,00
650	710	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	2,454	0,00
660	710	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	2,461	0,00
670	710	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,0	2,461	0,00
680	710	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,461	0,00
690	710	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	2,461	0,00
700	710	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	2,456	0,00
710	710	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	2,450	0,00
720	710	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	2,438	0,00
730	710	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	2,427	0,00
740	710	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	2,411	0,00
750	710	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	2,395	0,00
0	720	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	1,665	0,00
10	720	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,785	0,00
20	720	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,891	0,00
30	720	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	2,021	0,00
40	720	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	2,166	0,00
50	720	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	2,302	0,00
60	720	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	2,440	0,00
70	720	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	2,564	0,00
80	720	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,3	2,713	0,00
90	720	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	2,857	0,00
100	720	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	2,977	0,00
110	720	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	3,108	0,00
120	720	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	3,247	0,00
130	720	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	3,360	0,00
140	720	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	3,468	0,00
150	720	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	3,582	0,00
160	720	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	3,682	0,00
170	720	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	3,778	0,00
180	720	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	3,872	0,00
190	720	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	3,957	0,00
200	720	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,040	0,00
210	720	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	4,117	0,00
220	720	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,4	4,190	0,00
230	720	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	4,255	0,00
240	720	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	4,317	0,00
250	720	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	4,375	0,00
260	720	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	4,427	0,00
270	720	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	4,471	0,00
280	720	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	4,506	0,00
290	720	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	4,538	0,00
300	720	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,2	4,549	0,00
310	720	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	4,556	0,00
320	720	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	4,535	0,00
330	720	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	4,506	0,00
340	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	4,442	0,00
350	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	4,367	0,00
360	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	4,245	0,00
370	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	4,139	0,00
380	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	3,958	0,00
390	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	3,803	0,00
400	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	3,620	0,00
410	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	3,460	0,00
420	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	3,274	0,00
430	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	3,132	0,00
440	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	2,971	0,00
450	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,833	0,00
460	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	2,710	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
470	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,621	0,00
480	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	2,550	0,00
490	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	2,486	0,00
500	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	2,443	0,00
510	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	2,403	0,00
520	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	2,378	0,00
530	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	2,358	0,00
540	720	4,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	2,340	0,00
550	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	2,330	0,00
560	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	2,326	0,00
570	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	2,326	0,00
580	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,330	0,00
590	720	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	2,335	0,00
600	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	2,339	0,00
610	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	2,349	0,00
620	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	2,356	0,00
630	720	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	2,363	0,00
640	720	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,372	0,00
650	720	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	2,376	0,00
660	720	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	2,381	0,00
670	720	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	2,382	0,00
680	720	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,384	0,00
690	720	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	2,381	0,00
700	720	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	2,378	0,00
710	720	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	2,372	0,00
720	720	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,366	0,00
730	720	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	2,355	0,00
740	720	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	2,340	0,00
750	720	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	2,324	0,00
0	730	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,738	0,00
10	730	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,839	0,00
20	730	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	1,967	0,00
30	730	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	2,105	0,00
40	730	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	2,240	0,00
50	730	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	2,365	0,00
60	730	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	2,490	0,00
70	730	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	2,629	0,00
80	730	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	2,770	0,00
90	730	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,3	2,887	0,00
100	730	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	3,011	0,00
110	730	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	3,140	0,00
120	730	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	3,251	0,00
130	730	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	3,358	0,00
140	730	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,4	3,461	0,00
150	730	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	3,566	0,00
160	730	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	3,654	0,00
170	730	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	3,743	0,00
180	730	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	3,828	0,00
190	730	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	3,905	0,00
200	730	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	3,979	0,00
210	730	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,6	4,049	0,00
220	730	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,4	4,116	0,00
230	730	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	4,178	0,00
240	730	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	4,234	0,00
250	730	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	4,284	0,00
260	730	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	4,330	0,00
270	730	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	4,367	0,00
280	730	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	4,401	0,00
290	730	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	4,419	0,00
300	730	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	4,430	0,00
310	730	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	4,428	0,00
320	730	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	4,407	0,00
330	730	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	4,372	0,00
340	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	4,301	0,00
350	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	4,224	0,00
360	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	4,088	0,00
370	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,968	0,00
380	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	3,808	0,00
390	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,657	0,00
400	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,3	3,478	0,00
410	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	3,317	0,00
420	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	3,147	0,00
430	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	2,989	0,00
440	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	2,843	0,00
450	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,718	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
460	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	2,617	0,00
470	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	2,533	0,00
480	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,459	0,00
490	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,406	0,00
500	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	2,358	0,00
510	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	2,326	0,00
520	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	2,302	0,00
530	730	4,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,281	0,00
540	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	2,267	0,00
550	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	2,257	0,00
560	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	2,252	0,00
570	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	2,252	0,00
580	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	2,254	0,00
590	730	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	2,257	0,00
600	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,266	0,00
610	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,7	2,273	0,00
620	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	2,282	0,00
630	730	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	2,289	0,00
640	730	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,296	0,00
650	730	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	2,299	0,00
660	730	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	2,305	0,00
670	730	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	2,307	0,00
680	730	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	2,310	0,00
690	730	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	2,306	0,00
700	730	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	2,304	0,00
710	730	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	2,300	0,00
720	730	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	2,292	0,00
730	730	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	2,284	0,00
740	730	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,0	2,272	0,00
750	730	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	2,258	0,00
0	740	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,794	0,00
10	740	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,5	1,915	0,00
20	740	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	2,045	0,00
30	740	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	2,174	0,00
40	740	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	2,295	0,00
50	740	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,2	2,416	0,00
60	740	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	2,548	0,00
70	740	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	2,687	0,00
80	740	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	2,803	0,00
90	740	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,2	2,921	0,00
100	740	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	3,044	0,00
110	740	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	3,147	0,00
120	740	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	3,257	0,00
130	740	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	3,351	0,00
140	740	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	3,447	0,00
150	740	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	3,540	0,00
160	740	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	3,620	0,00
170	740	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	3,701	0,00
180	740	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	3,778	0,00
190	740	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	3,850	0,00
200	740	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	3,919	0,00
210	740	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	3,982	0,00
220	740	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	4,043	0,00
230	740	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,4	4,100	0,00
240	740	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	4,149	0,00
250	740	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	4,195	0,00
260	740	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	4,239	0,00
270	740	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,268	0,00
280	740	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	4,297	0,00
290	740	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	4,306	0,00
300	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	4,315	0,00
310	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	4,305	0,00
320	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	4,278	0,00
330	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	4,229	0,00
340	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	4,163	0,00
350	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	4,077	0,00
360	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	3,951	0,00
370	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	3,821	0,00
380	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	3,671	0,00
390	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	3,516	0,00
400	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	3,350	0,00
410	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	3,175	0,00
420	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	3,021	0,00
430	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,871	0,00
440	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,737	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	30000 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	0,012 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	400 µg/m^3
450	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	2,622	0,00
460	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	2,515	0,00
470	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	2,437	0,00
480	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	2,376	0,00
490	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	2,321	0,00
500	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	2,284	0,00
510	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,253	0,00
520	740	4,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	2,228	0,00
530	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	2,211	0,00
540	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,197	0,00
550	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	2,188	0,00
560	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	2,184	0,00
570	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	2,183	0,00
580	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	2,185	0,00
590	740	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	2,188	0,00
600	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	2,194	0,00
610	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,200	0,00
620	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	2,207	0,00
630	740	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,2	2,216	0,00
640	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	2,221	0,00
650	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	2,227	0,00
660	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	2,230	0,00
670	740	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	2,232	0,00
680	740	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,5	2,233	0,00
690	740	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	2,233	0,00
700	740	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,4	2,233	0,00
710	740	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	2,227	0,00
720	740	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	2,223	0,00
730	740	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,213	0,00
740	740	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,204	0,00
750	740	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	2,191	0,00
0	750	3,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,860	0,00
10	750	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,988	0,00
20	750	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	2,114	0,00
30	750	3,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	2,233	0,00
40	750	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,3	2,346	0,00
50	750	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	2,475	0,00
60	750	3,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	2,606	0,00
70	750	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,8	2,716	0,00
80	750	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,1	2,830	0,00
90	750	3,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	2,949	0,00
100	750	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	3,053	0,00
110	750	3,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,3	3,151	0,00
120	750	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	3,246	0,00
130	750	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	3,339	0,00
140	750	3,6	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	3,428	0,00
150	750	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	3,505	0,00
160	750	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	3,585	0,00
170	750	3,7	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	3,660	0,00
180	750	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	3,724	0,00
190	750	3,8	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	3,794	0,00
200	750	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	3,857	0,00
210	750	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	3,915	0,00
220	750	3,9	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	3,968	0,00
230	750	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	4,021	0,00
240	750	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	4,067	0,00
250	750	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	4,108	0,00
260	750	4,0	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	4,140	0,00
270	750	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	4,171	0,00
280	750	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	4,192	0,00
290	750	4,1	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	4,202	0,00
300	750	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	4,204	0,00
310	750	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	4,183	0,00
320	750	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	4,159	0,00
330	750	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,8	4,093	0,00
340	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	4,030	0,00
350	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	3,929	0,00
360	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	3,816	0,00
370	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,8	3,676	0,00
380	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	3,523	0,00
390	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	3,373	0,00
400	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	3,199	0,00
410	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	3,041	0,00
420	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	2,889	0,00
430	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	2,759	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	30000 µg/m³	µg/m³	µg/m³	0,012 µg/m³	µg/m³	µg/m³	400 µg/m³
440	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,623	0,00
450	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,516	0,00
460	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	2,425	0,00
470	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	2,352	0,00
480	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	2,290	0,00
490	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,7	2,247	0,00
500	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	2,212	0,00
510	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	2,184	0,00
520	750	4,5	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,159	0,00
530	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	2,143	0,00
540	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	2,130	0,00
550	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	2,123	0,00
560	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	2,118	0,00
570	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,3	2,117	0,00
580	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	2,119	0,00
590	750	4,4	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,7	2,123	0,00
600	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	2,129	0,00
610	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	2,133	0,00
620	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,5	2,139	0,00
630	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	2,145	0,00
640	750	4,3	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	2,153	0,00
650	750	4,2	0,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	2,158	0,00
660	750	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	2,163	0,00
670	750	4,2	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	2,165	0,00
680	750	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	2,167	0,00
690	750	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	2,166	0,00
700	750	4,1	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	2,166	0,00
710	750	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	2,161	0,00
720	750	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	2,157	0,00
730	750	4,0	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	2,149	0,00
740	750	3,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	2,141	0,00
750	750	3,9	0,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	2,130	0,00

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
0	0	15,27	0,1051	0,00	11,2	0,004	-
10	0	15,22	0,1079	0,00	10,8	0,004	-
20	0	15,32	0,1108	0,00	11,1	0,004	-
30	0	15,48	0,1138	0,00	12,0	0,004	-
40	0	15,57	0,1169	0,00	12,3	0,004	-
50	0	15,36	0,1201	0,00	11,4	0,004	-
60	0	15,73	0,1235	0,00	11,9	0,004	-
70	0	15,35	0,1271	0,00	12,9	0,004	-
80	0	15,28	0,1309	0,00	12,2	0,004	-
90	0	15,70	0,1348	0,00	12,8	0,005	-
100	0	15,31	0,1390	0,00	13,9	0,005	-
110	0	15,27	0,1433	0,00	13,0	0,005	-
120	0	15,52	0,1479	0,00	13,9	0,005	-
130	0	15,75	0,1528	0,00	14,2	0,005	-
140	0	15,47	0,1578	0,00	14,1	0,005	-
150	0	15,46	0,1633	0,00	15,6	0,006	-
160	0	15,74	0,1689	0,00	14,9	0,006	-
170	0	15,39	0,1750	0,00	15,7	0,006	-
180	0	15,54	0,1815	0,00	16,1	0,006	-
190	0	15,60	0,1884	0,00	16,6	0,006	-
200	0	15,51	0,1958	0,00	17,0	0,007	-
210	0	15,43	0,2034	0,00	17,4	0,007	-
220	0	15,72	0,2119	0,00	17,5	0,007	-
230	0	15,82	0,2205	0,00	19,3	0,008	-
240	0	16,24	0,2301	0,00	18,6	0,008	-
250	0	16,39	0,2404	0,00	20,5	0,008	-
260	0	16,75	0,2509	0,00	21,0	0,009	-
270	0	16,85	0,2625	0,00	20,1	0,009	-
280	0	17,29	0,2744	0,00	22,3	0,009	-
290	0	17,65	0,2874	0,00	22,8	0,010	-
300	0	17,54	0,3008	0,00	23,4	0,010	-
310	0	17,90	0,3151	0,00	25,2	0,011	-
320	0	18,40	0,3295	0,00	24,7	0,011	-
330	0	18,32	0,3447	0,00	25,3	0,012	-
340	0	18,43	0,3602	0,00	26,0	0,012	-
350	0	18,53	0,3760	0,00	28,0	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
360	0	18,60	0,3914	0,00	28,6	0,013	-
370	0	18,71	0,4058	0,00	29,2	0,014	-
380	0	19,15	0,4199	0,00	29,9	0,014	-
390	0	19,33	0,4329	0,00	30,5	0,015	-
400	0	19,13	0,4432	0,00	31,0	0,015	-
410	0	19,20	0,4515	0,00	32,1	0,015	-
420	0	19,07	0,4568	0,00	32,7	0,016	-
430	0	19,36	0,4587	0,00	33,1	0,016	-
440	0	19,45	0,4584	0,00	33,4	0,016	-
450	0	19,49	0,4539	0,00	34,5	0,015	-
460	0	19,61	0,4481	0,00	33,0	0,015	-
470	0	19,56	0,4389	0,00	34,4	0,015	-
480	0	19,35	0,4297	0,00	36,3	0,015	-
490	0	19,21	0,4206	0,00	37,0	0,014	-
500	0	18,94	0,4121	0,00	39,5	0,014	-
510	0	18,95	0,4058	0,00	38,1	0,014	-
520	0	18,86	0,4025	0,00	38,6	0,014	-
530	0	18,92	0,4032	0,00	39,5	0,014	-
540	0	18,69	0,4079	0,00	40,5	0,014	-
550	0	18,74	0,4152	0,00	40,4	0,014	-
560	0	18,86	0,4251	0,00	38,4	0,015	-
570	0	18,82	0,4372	0,00	37,1	0,015	-
580	0	18,82	0,4486	0,00	36,0	0,015	-
590	0	18,78	0,4592	0,00	35,0	0,016	-
600	0	18,80	0,4694	0,00	33,5	0,016	-
610	0	18,60	0,4760	0,00	32,0	0,016	-
620	0	18,72	0,4805	0,00	29,7	0,016	-
630	0	18,59	0,4810	0,00	26,4	0,016	-
640	0	18,67	0,4793	0,00	26,6	0,016	-
650	0	18,56	0,4741	0,00	25,7	0,016	-
660	0	18,45	0,4656	0,00	24,8	0,016	-
670	0	18,36	0,4553	0,00	21,3	0,015	-
680	0	18,18	0,4430	0,00	23,1	0,015	-
690	0	18,23	0,4296	0,00	22,3	0,014	-
700	0	17,89	0,4151	0,00	19,1	0,014	-
710	0	17,69	0,4001	0,00	19,3	0,013	-
720	0	17,57	0,3852	0,00	20,1	0,013	-
730	0	17,34	0,3702	0,00	17,9	0,012	-
740	0	17,17	0,3554	0,00	17,4	0,012	-
750	0	16,96	0,3410	0,00	16,8	0,011	-
0	10	15,49	0,1063	0,00	10,7	0,004	-
10	10	15,37	0,1091	0,00	11,6	0,004	-
20	10	15,26	0,1120	0,00	11,9	0,004	-
30	10	15,36	0,1150	0,00	11,0	0,004	-
40	10	15,44	0,1182	0,00	11,5	0,004	-
50	10	15,47	0,1216	0,00	12,8	0,004	-
60	10	15,14	0,1251	0,00	12,4	0,004	-
70	10	15,58	0,1287	0,00	12,1	0,004	-
80	10	15,56	0,1325	0,00	12,7	0,005	-
90	10	15,25	0,1366	0,00	13,0	0,005	-
100	10	15,26	0,1408	0,00	12,9	0,005	-
110	10	15,51	0,1452	0,00	13,8	0,005	-
120	10	15,26	0,1499	0,00	14,1	0,005	-
130	10	15,02	0,1548	0,00	14,0	0,005	-
140	10	15,51	0,1601	0,00	15,5	0,005	-
150	10	15,70	0,1655	0,00	14,8	0,006	-
160	10	15,30	0,1714	0,00	15,6	0,006	-
170	10	15,51	0,1776	0,00	16,0	0,006	-
180	10	15,74	0,1843	0,00	16,5	0,006	-
190	10	15,05	0,1913	0,00	16,9	0,007	-
200	10	15,43	0,1986	0,00	17,3	0,007	-
210	10	15,52	0,2067	0,00	17,9	0,007	-
220	10	15,71	0,2151	0,00	18,3	0,007	-
230	10	15,98	0,2243	0,00	18,5	0,008	-
240	10	16,31	0,2340	0,00	20,5	0,008	-
250	10	16,62	0,2444	0,00	19,6	0,008	-
260	10	16,77	0,2555	0,00	20,7	0,009	-
270	10	17,19	0,2673	0,00	22,2	0,009	-
280	10	17,28	0,2800	0,00	21,8	0,010	-
290	10	17,59	0,2935	0,00	22,5	0,010	-
300	10	17,90	0,3075	0,00	24,3	0,011	-
310	10	18,00	0,3227	0,00	25,0	0,011	-
320	10	18,26	0,3385	0,00	25,6	0,012	-
330	10	18,57	0,3545	0,00	27,2	0,012	-
340	10	18,82	0,3711	0,00	28,3	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
350	10	19,15	0,3882	0,00	29,0	0,013	-
360	10	19,20	0,4054	0,00	29,8	0,014	-
370	10	19,13	0,4224	0,00	30,4	0,015	-
380	10	19,17	0,4385	0,00	31,1	0,015	-
390	10	19,22	0,4532	0,00	32,2	0,016	-
400	10	19,34	0,4663	0,00	32,9	0,016	-
410	10	19,51	0,4770	0,00	33,6	0,016	-
420	10	19,37	0,4840	0,00	34,1	0,017	-
430	10	19,26	0,4884	0,00	34,5	0,017	-
440	10	19,29	0,4893	0,00	34,5	0,017	-
450	10	19,14	0,4859	0,00	35,2	0,017	-
460	10	18,96	0,4798	0,00	35,1	0,016	-
470	10	18,81	0,4730	0,00	36,7	0,016	-
480	10	18,74	0,4626	0,00	36,7	0,016	-
490	10	18,97	0,4513	0,00	36,9	0,015	-
500	10	18,80	0,4425	0,00	38,3	0,015	-
510	10	18,50	0,4365	0,00	41,7	0,015	-
520	10	18,21	0,4339	0,00	43,9	0,015	-
530	10	18,12	0,4338	0,00	45,0	0,015	-
540	10	18,35	0,4383	0,00	43,0	0,015	-
550	10	18,61	0,4470	0,00	42,0	0,015	-
560	10	18,58	0,4573	0,00	41,7	0,016	-
570	10	18,47	0,4699	0,00	40,4	0,016	-
580	10	18,89	0,4822	0,00	37,4	0,016	-
590	10	18,52	0,4934	0,00	34,7	0,017	-
600	10	18,59	0,5029	0,00	32,5	0,017	-
610	10	18,75	0,5098	0,00	31,4	0,017	-
620	10	18,70	0,5130	0,00	31,4	0,017	-
630	10	18,59	0,5133	0,00	28,9	0,017	-
640	10	18,56	0,5084	0,00	27,8	0,017	-
650	10	18,53	0,5016	0,00	24,0	0,017	-
660	10	18,37	0,4910	0,00	23,0	0,016	-
670	10	18,25	0,4783	0,00	23,0	0,016	-
680	10	18,28	0,4641	0,00	24,0	0,015	-
690	10	18,12	0,4483	0,00	20,5	0,015	-
700	10	18,07	0,4322	0,00	20,6	0,014	-
710	10	17,97	0,4156	0,00	19,9	0,014	-
720	10	17,65	0,3989	0,00	19,1	0,013	-
730	10	17,28	0,3827	0,00	18,5	0,013	-
740	10	17,35	0,3665	0,00	17,8	0,012	-
750	10	17,09	0,3512	0,00	17,3	0,012	-
0	20	15,12	0,1074	0,00	11,5	0,004	-
10	20	15,34	0,1103	0,00	10,6	0,004	-
20	20	15,51	0,1132	0,00	11,1	0,004	-
30	20	15,27	0,1164	0,00	12,3	0,004	-
40	20	15,31	0,1196	0,00	11,9	0,004	-
50	20	15,43	0,1230	0,00	11,7	0,004	-
60	20	15,63	0,1265	0,00	12,2	0,004	-
70	20	15,10	0,1303	0,00	13,3	0,004	-
80	20	15,31	0,1342	0,00	12,9	0,005	-
90	20	15,44	0,1383	0,00	13,0	0,005	-
100	20	15,32	0,1426	0,00	13,6	0,005	-
110	20	15,26	0,1471	0,00	14,0	0,005	-
120	20	15,20	0,1519	0,00	14,2	0,005	-
130	20	15,66	0,1570	0,00	13,9	0,005	-
140	20	15,27	0,1622	0,00	14,7	0,006	-
150	20	15,30	0,1679	0,00	15,4	0,006	-
160	20	15,62	0,1739	0,00	15,8	0,006	-
170	20	15,60	0,1802	0,00	16,3	0,006	-
180	20	15,18	0,1870	0,00	16,8	0,006	-
190	20	15,29	0,1941	0,00	16,9	0,007	-
200	20	15,54	0,2017	0,00	17,7	0,007	-
210	20	15,61	0,2098	0,00	17,9	0,007	-
220	20	15,96	0,2187	0,00	18,8	0,008	-
230	20	16,25	0,2279	0,00	19,4	0,008	-
240	20	16,39	0,2378	0,00	19,6	0,008	-
250	20	16,73	0,2485	0,00	20,6	0,009	-
260	20	17,01	0,2601	0,00	20,9	0,009	-
270	20	17,24	0,2723	0,00	21,9	0,009	-
280	20	17,54	0,2853	0,00	23,7	0,010	-
290	20	17,77	0,2993	0,00	23,2	0,010	-
300	20	17,82	0,3143	0,00	23,6	0,011	-
310	20	18,27	0,3299	0,00	26,0	0,011	-
320	20	18,48	0,3466	0,00	26,7	0,012	-
330	20	18,64	0,3645	0,00	27,4	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
340	20	18,49	0,3824	0,00	28,2	0,013	-
350	20	18,63	0,4012	0,00	29,1	0,014	-
360	20	18,85	0,4200	0,00	29,8	0,014	-
370	20	19,42	0,4389	0,00	32,1	0,015	-
380	20	19,27	0,4567	0,00	32,8	0,016	-
390	20	19,34	0,4742	0,00	33,6	0,016	-
400	20	19,38	0,4897	0,00	34,9	0,017	-
410	20	19,21	0,5026	0,00	35,6	0,017	-
420	20	19,23	0,5125	0,00	36,3	0,018	-
430	20	19,06	0,5184	0,00	36,6	0,018	-
440	20	19,08	0,5207	0,00	36,5	0,018	-
450	20	19,06	0,5195	0,00	36,9	0,018	-
460	20	18,97	0,5142	0,00	37,8	0,018	-
470	20	18,88	0,5060	0,00	37,2	0,017	-
480	20	18,54	0,4964	0,00	37,3	0,017	-
490	20	18,43	0,4857	0,00	39,7	0,017	-
500	20	18,36	0,4765	0,00	39,1	0,016	-
510	20	18,40	0,4686	0,00	44,8	0,016	-
520	20	17,92	0,4662	0,00	44,9	0,016	-
530	20	17,79	0,4680	0,00	45,0	0,016	-
540	20	17,85	0,4728	0,00	45,9	0,016	-
550	20	18,19	0,4816	0,00	43,6	0,017	-
560	20	18,02	0,4934	0,00	42,5	0,017	-
570	20	18,27	0,5065	0,00	41,7	0,017	-
580	20	18,24	0,5188	0,00	39,8	0,018	-
590	20	18,29	0,5309	0,00	38,4	0,018	-
600	20	18,13	0,5406	0,00	35,6	0,018	-
610	20	18,24	0,5463	0,00	32,9	0,018	-
620	20	18,54	0,5487	0,00	30,9	0,018	-
630	20	18,34	0,5457	0,00	27,2	0,018	-
640	20	18,31	0,5396	0,00	26,1	0,018	-
650	20	18,52	0,5302	0,00	25,0	0,018	-
660	20	18,53	0,5174	0,00	24,9	0,017	-
670	20	18,27	0,5020	0,00	22,1	0,017	-
680	20	18,35	0,4854	0,00	22,1	0,016	-
690	20	18,04	0,4676	0,00	22,1	0,016	-
700	20	17,97	0,4495	0,00	19,7	0,015	-
710	20	17,83	0,4313	0,00	18,0	0,014	-
720	20	17,68	0,4129	0,00	19,7	0,014	-
730	20	17,48	0,3953	0,00	16,6	0,013	-
740	20	17,41	0,3780	0,00	18,3	0,013	-
750	20	17,06	0,3615	0,00	15,4	0,012	-
0	30	15,55	0,1086	0,00	11,0	0,004	-
10	30	15,17	0,1115	0,00	11,9	0,004	-
20	30	15,18	0,1145	0,00	11,5	0,004	-
30	30	15,39	0,1177	0,00	11,2	0,004	-
40	30	15,36	0,1210	0,00	11,8	0,004	-
50	30	15,31	0,1244	0,00	12,1	0,004	-
60	30	15,17	0,1281	0,00	12,7	0,004	-
70	30	15,57	0,1319	0,00	12,5	0,005	-
80	30	15,22	0,1358	0,00	13,1	0,005	-
90	30	15,23	0,1400	0,00	13,4	0,005	-
100	30	15,10	0,1444	0,00	13,3	0,005	-
110	30	15,38	0,1491	0,00	14,0	0,005	-
120	30	15,18	0,1540	0,00	13,8	0,005	-
130	30	15,07	0,1591	0,00	14,5	0,005	-
140	30	15,12	0,1646	0,00	15,3	0,006	-
150	30	15,39	0,1703	0,00	15,7	0,006	-
160	30	15,45	0,1764	0,00	15,9	0,006	-
170	30	15,17	0,1829	0,00	15,8	0,006	-
180	30	15,39	0,1898	0,00	16,7	0,007	-
190	30	15,45	0,1971	0,00	16,7	0,007	-
200	30	15,45	0,2048	0,00	17,8	0,007	-
210	30	15,71	0,2132	0,00	17,7	0,007	-
220	30	16,08	0,2220	0,00	18,9	0,008	-
230	30	16,28	0,2317	0,00	18,9	0,008	-
240	30	16,76	0,2418	0,00	20,2	0,008	-
250	30	16,91	0,2530	0,00	20,8	0,009	-
260	30	17,25	0,2644	0,00	21,9	0,009	-
270	30	17,46	0,2773	0,00	22,2	0,010	-
280	30	17,60	0,2909	0,00	22,9	0,010	-
290	30	17,93	0,3054	0,00	24,1	0,011	-
300	30	18,23	0,3209	0,00	24,9	0,011	-
310	30	18,13	0,3376	0,00	25,7	0,012	-
320	30	18,55	0,3551	0,00	26,5	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
330	30	18,92	0,3736	0,00	26,9	0,013	-
340	30	18,85	0,3928	0,00	29,6	0,014	-
350	30	18,98	0,4135	0,00	30,5	0,014	-
360	30	18,92	0,4343	0,00	32,1	0,015	-
370	30	19,08	0,4557	0,00	33,5	0,016	-
380	30	18,98	0,4762	0,00	34,3	0,016	-
390	30	18,90	0,4956	0,00	35,7	0,017	-
400	30	18,64	0,5137	0,00	36,1	0,018	-
410	30	18,65	0,5294	0,00	37,1	0,018	-
420	30	18,73	0,5421	0,00	38,2	0,019	-
430	30	18,75	0,5513	0,00	38,5	0,019	-
440	30	18,68	0,5559	0,00	38,6	0,019	-
450	30	18,46	0,5564	0,00	39,0	0,019	-
460	30	18,18	0,5518	0,00	39,7	0,019	-
470	30	18,05	0,5447	0,00	38,6	0,019	-
480	30	18,31	0,5345	0,00	40,1	0,018	-
490	30	18,57	0,5237	0,00	41,8	0,018	-
500	30	18,60	0,5137	0,00	42,1	0,018	-
510	30	18,52	0,5066	0,00	48,4	0,017	-
520	30	18,53	0,5033	0,00	47,2	0,017	-
530	30	18,42	0,5044	0,00	48,4	0,017	-
540	30	18,33	0,5107	0,00	48,5	0,018	-
550	30	18,35	0,5202	0,00	47,5	0,018	-
560	30	18,20	0,5329	0,00	44,1	0,018	-
570	30	18,16	0,5460	0,00	42,0	0,019	-
580	30	17,79	0,5599	0,00	39,2	0,019	-
590	30	17,92	0,5720	0,00	37,7	0,019	-
600	30	18,33	0,5808	0,00	34,5	0,020	-
610	30	18,15	0,5866	0,00	33,1	0,020	-
620	30	18,20	0,5863	0,00	29,8	0,020	-
630	30	18,26	0,5812	0,00	28,5	0,020	-
640	30	18,29	0,5731	0,00	27,3	0,019	-
650	30	18,24	0,5602	0,00	25,1	0,019	-
660	30	18,34	0,5447	0,00	24,0	0,018	-
670	30	18,17	0,5271	0,00	22,1	0,018	-
680	30	18,11	0,5078	0,00	21,1	0,017	-
690	30	18,05	0,4876	0,00	21,1	0,016	-
700	30	18,16	0,4676	0,00	19,4	0,016	-
710	30	17,86	0,4473	0,00	19,5	0,015	-
720	30	17,71	0,4274	0,00	17,8	0,014	-
730	30	17,66	0,4082	0,00	18,0	0,014	-
740	30	17,41	0,3900	0,00	17,3	0,013	-
750	30	17,27	0,3726	0,00	16,7	0,012	-
0	40	15,38	0,1098	0,00	11,0	0,004	-
10	40	15,13	0,1128	0,00	10,8	0,004	-
20	40	15,50	0,1158	0,00	11,1	0,004	-
30	40	15,30	0,1191	0,00	11,6	0,004	-
40	40	15,09	0,1224	0,00	12,2	0,004	-
50	40	15,42	0,1259	0,00	12,0	0,004	-
60	40	15,42	0,1296	0,00	12,3	0,004	-
70	40	15,19	0,1335	0,00	12,9	0,005	-
80	40	15,03	0,1376	0,00	13,2	0,005	-
90	40	14,86	0,1418	0,00	13,2	0,005	-
100	40	15,27	0,1463	0,00	14,0	0,005	-
110	40	15,17	0,1511	0,00	13,6	0,005	-
120	40	14,99	0,1561	0,00	14,3	0,005	-
130	40	15,20	0,1613	0,00	15,1	0,006	-
140	40	15,31	0,1669	0,00	14,7	0,006	-
150	40	15,24	0,1727	0,00	15,7	0,006	-
160	40	15,00	0,1790	0,00	15,6	0,006	-
170	40	15,19	0,1857	0,00	16,6	0,006	-
180	40	15,14	0,1926	0,00	16,5	0,007	-
190	40	15,22	0,2001	0,00	17,6	0,007	-
200	40	15,61	0,2081	0,00	17,6	0,007	-
210	40	15,85	0,2167	0,00	17,5	0,007	-
220	40	16,09	0,2257	0,00	18,7	0,008	-
230	40	16,52	0,2355	0,00	20,0	0,008	-
240	40	16,67	0,2460	0,00	20,0	0,009	-
250	40	17,05	0,2572	0,00	21,5	0,009	-
260	40	17,26	0,2693	0,00	20,7	0,009	-
270	40	17,52	0,2824	0,00	22,2	0,010	-
280	40	17,71	0,2964	0,00	23,7	0,010	-
290	40	17,93	0,3116	0,00	24,5	0,011	-
300	40	18,25	0,3277	0,00	25,8	0,011	-
310	40	18,41	0,3449	0,00	28,0	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
320	40	18,69	0,3639	0,00	27,6	0,013	-
330	40	18,60	0,3835	0,00	28,5	0,013	-
340	40	18,89	0,4041	0,00	30,8	0,014	-
350	40	18,85	0,4259	0,00	31,8	0,015	-
360	40	18,94	0,4481	0,00	32,8	0,016	-
370	40	19,10	0,4717	0,00	33,7	0,016	-
380	40	19,41	0,4954	0,00	35,6	0,017	-
390	40	19,28	0,5180	0,00	36,6	0,018	-
400	40	19,19	0,5395	0,00	38,0	0,019	-
410	40	18,97	0,5585	0,00	39,4	0,019	-
420	40	18,75	0,5745	0,00	40,1	0,020	-
430	40	18,43	0,5862	0,00	41,3	0,020	-
440	40	18,51	0,5942	0,00	41,5	0,020	-
450	40	18,47	0,5955	0,00	41,0	0,020	-
460	40	18,68	0,5927	0,00	42,0	0,020	-
470	40	18,81	0,5858	0,00	41,5	0,020	-
480	40	18,86	0,5774	0,00	40,8	0,020	-
490	40	18,97	0,5663	0,00	40,7	0,020	-
500	40	18,93	0,5562	0,00	45,7	0,019	-
510	40	19,09	0,5473	0,00	48,7	0,019	-
520	40	19,13	0,5432	0,00	49,1	0,019	-
530	40	19,05	0,5450	0,00	52,7	0,019	-
540	40	18,73	0,5535	0,00	49,7	0,019	-
550	40	18,75	0,5632	0,00	49,0	0,019	-
560	40	18,77	0,5771	0,00	46,5	0,020	-
570	40	18,59	0,5915	0,00	45,3	0,020	-
580	40	18,25	0,6050	0,00	41,9	0,021	-
590	40	18,11	0,6170	0,00	40,1	0,021	-
600	40	18,01	0,6256	0,00	35,8	0,021	-
610	40	17,79	0,6292	0,00	34,2	0,021	-
620	40	17,61	0,6264	0,00	31,0	0,021	-
630	40	18,05	0,6199	0,00	28,3	0,021	-
640	40	17,97	0,6077	0,00	27,0	0,020	-
650	40	18,03	0,5923	0,00	26,2	0,020	-
660	40	18,10	0,5737	0,00	23,9	0,019	-
670	40	17,94	0,5527	0,00	22,6	0,018	-
680	40	18,14	0,5310	0,00	20,9	0,018	-
690	40	18,02	0,5084	0,00	20,9	0,017	-
700	40	17,99	0,4860	0,00	19,7	0,016	-
710	40	17,84	0,4638	0,00	18,3	0,015	-
720	40	17,63	0,4424	0,00	18,3	0,015	-
730	40	17,72	0,4218	0,00	18,0	0,014	-
740	40	17,48	0,4022	0,00	16,9	0,013	-
750	40	17,12	0,3840	0,00	16,6	0,013	-
0	50	15,46	0,1111	0,00	11,2	0,004	-
10	50	15,03	0,1141	0,00	11,5	0,004	-
20	50	15,04	0,1172	0,00	11,7	0,004	-
30	50	15,34	0,1204	0,00	12,0	0,004	-
40	50	15,30	0,1239	0,00	11,8	0,004	-
50	50	15,33	0,1275	0,00	12,4	0,004	-
60	50	15,05	0,1312	0,00	12,0	0,004	-
70	50	14,97	0,1352	0,00	12,6	0,005	-
80	50	15,28	0,1393	0,00	13,2	0,005	-
90	50	15,08	0,1436	0,00	13,0	0,005	-
100	50	15,21	0,1482	0,00	14,2	0,005	-
110	50	14,98	0,1531	0,00	14,2	0,005	-
120	50	14,94	0,1582	0,00	14,0	0,005	-
130	50	15,03	0,1636	0,00	14,5	0,006	-
140	50	14,90	0,1692	0,00	15,5	0,006	-
150	50	15,23	0,1752	0,00	15,4	0,006	-
160	50	15,24	0,1816	0,00	15,2	0,006	-
170	50	15,19	0,1884	0,00	16,3	0,006	-
180	50	15,13	0,1955	0,00	16,9	0,007	-
190	50	15,50	0,2032	0,00	18,0	0,007	-
200	50	15,70	0,2114	0,00	18,0	0,007	-
210	50	15,91	0,2201	0,00	19,2	0,008	-
220	50	16,33	0,2295	0,00	19,3	0,008	-
230	50	16,53	0,2394	0,00	19,5	0,008	-
240	50	16,79	0,2501	0,00	19,9	0,009	-
250	50	17,10	0,2617	0,00	21,4	0,009	-
260	50	17,33	0,2742	0,00	22,8	0,010	-
270	50	17,61	0,2876	0,00	22,1	0,010	-
280	50	17,91	0,3021	0,00	23,7	0,010	-
290	50	18,12	0,3176	0,00	25,4	0,011	-
300	50	18,20	0,3345	0,00	26,4	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
310	50	18,35	0,3526	0,00	27,3	0,012	-
320	50	18,73	0,3722	0,00	28,8	0,013	-
330	50	18,89	0,3928	0,00	29,8	0,014	-
340	50	18,86	0,4151	0,00	32,2	0,014	-
350	50	18,91	0,4380	0,00	33,4	0,015	-
360	50	18,86	0,4626	0,00	34,5	0,016	-
370	50	18,85	0,4879	0,00	35,6	0,017	-
380	50	18,76	0,5140	0,00	38,1	0,018	-
390	50	18,75	0,5399	0,00	38,8	0,019	-
400	50	18,76	0,5643	0,00	40,4	0,020	-
410	50	18,61	0,5870	0,00	41,6	0,020	-
420	50	18,50	0,6072	0,00	43,2	0,021	-
430	50	18,35	0,6224	0,00	44,0	0,021	-
440	50	18,71	0,6329	0,00	44,1	0,022	-
450	50	18,91	0,6382	0,00	43,7	0,022	-
460	50	19,01	0,6379	0,00	44,7	0,022	-
470	50	19,25	0,6318	0,00	43,7	0,022	-
480	50	19,39	0,6216	0,00	42,6	0,021	-
490	50	19,48	0,6112	0,00	44,2	0,021	-
500	50	19,22	0,6023	0,00	47,4	0,021	-
510	50	19,20	0,5951	0,00	53,4	0,021	-
520	50	19,28	0,5911	0,00	56,4	0,021	-
530	50	19,08	0,5939	0,00	53,9	0,021	-
540	50	19,21	0,5998	0,00	56,3	0,021	-
550	50	19,11	0,6120	0,00	53,1	0,021	-
560	50	19,13	0,6255	0,00	50,2	0,022	-
570	50	18,79	0,6412	0,00	46,9	0,022	-
580	50	18,81	0,6561	0,00	41,0	0,022	-
590	50	18,54	0,6677	0,00	38,6	0,023	-
600	50	18,51	0,6741	0,00	36,7	0,023	-
610	50	18,19	0,6750	0,00	33,0	0,023	-
620	50	17,83	0,6706	0,00	31,3	0,023	-
630	50	17,62	0,6601	0,00	29,8	0,022	-
640	50	17,47	0,6452	0,00	27,6	0,022	-
650	50	17,88	0,6260	0,00	25,8	0,021	-
660	50	17,89	0,6035	0,00	24,5	0,020	-
670	50	17,83	0,5796	0,00	22,4	0,019	-
680	50	17,78	0,5548	0,00	20,7	0,019	-
690	50	18,01	0,5300	0,00	19,3	0,018	-
700	50	17,92	0,5049	0,00	19,8	0,017	-
710	50	17,85	0,4812	0,00	18,2	0,016	-
720	50	17,71	0,4579	0,00	19,2	0,015	-
730	50	17,59	0,4360	0,00	16,8	0,015	-
740	50	17,34	0,4154	0,00	18,3	0,014	-
750	50	17,33	0,3956	0,00	15,5	0,013	-
0	60	15,36	0,1124	0,00	11,2	0,004	-
10	60	15,27	0,1154	0,00	11,5	0,004	-
20	60	15,47	0,1186	0,00	11,3	0,004	-
30	60	15,06	0,1219	0,00	11,9	0,004	-
40	60	14,95	0,1254	0,00	11,5	0,004	-
50	60	15,32	0,1290	0,00	12,8	0,004	-
60	60	15,18	0,1328	0,00	12,6	0,005	-
70	60	15,24	0,1368	0,00	13,2	0,005	-
80	60	15,04	0,1411	0,00	12,8	0,005	-
90	60	15,14	0,1455	0,00	13,5	0,005	-
100	60	15,07	0,1502	0,00	14,0	0,005	-
110	60	15,10	0,1551	0,00	13,8	0,005	-
120	60	15,16	0,1603	0,00	13,8	0,006	-
130	60	14,92	0,1658	0,00	15,3	0,006	-
140	60	14,94	0,1717	0,00	15,2	0,006	-
150	60	14,96	0,1778	0,00	15,0	0,006	-
160	60	14,89	0,1843	0,00	15,7	0,006	-
170	60	15,00	0,1912	0,00	16,6	0,007	-
180	60	15,39	0,1985	0,00	17,8	0,007	-
190	60	15,54	0,2064	0,00	17,8	0,007	-
200	60	15,70	0,2148	0,00	17,7	0,007	-
210	60	16,13	0,2237	0,00	19,0	0,008	-
220	60	16,40	0,2332	0,00	19,0	0,008	-
230	60	16,72	0,2436	0,00	20,4	0,008	-
240	60	16,94	0,2545	0,00	19,3	0,009	-
250	60	17,10	0,2665	0,00	21,2	0,009	-
260	60	17,49	0,2792	0,00	22,4	0,010	-
270	60	17,67	0,2929	0,00	22,9	0,010	-
280	60	18,03	0,3078	0,00	23,7	0,011	-
290	60	18,10	0,3238	0,00	25,5	0,011	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
300	60	18,40	0,3415	0,00	26,1	0,012	-
310	60	18,35	0,3600	0,00	28,4	0,013	-
320	60	18,54	0,3804	0,00	29,5	0,013	-
330	60	18,96	0,4023	0,00	30,7	0,014	-
340	60	18,73	0,4256	0,00	31,8	0,015	-
350	60	18,79	0,4506	0,00	33,0	0,016	-
360	60	18,59	0,4772	0,00	34,3	0,017	-
370	60	18,79	0,5046	0,00	37,6	0,018	-
380	60	18,75	0,5332	0,00	38,8	0,019	-
390	60	18,60	0,5621	0,00	41,1	0,020	-
400	60	18,35	0,5904	0,00	42,8	0,021	-
410	60	18,21	0,6173	0,00	44,1	0,021	-
420	60	18,52	0,6405	0,00	46,1	0,022	-
430	60	18,78	0,6597	0,00	46,5	0,023	-
440	60	18,96	0,6736	0,00	47,4	0,023	-
450	60	19,31	0,6827	0,00	48,1	0,024	-
460	60	19,44	0,6848	0,00	47,5	0,024	-
470	60	19,48	0,6818	0,00	46,6	0,024	-
480	60	19,60	0,6733	0,00	46,2	0,023	-
490	60	19,57	0,6631	0,00	48,3	0,023	-
500	60	19,54	0,6524	0,00	50,6	0,023	-
510	60	19,55	0,6451	0,00	55,9	0,023	-
520	60	19,33	0,6430	0,00	58,2	0,022	-
530	60	19,33	0,6459	0,00	62,6	0,023	-
540	60	19,28	0,6543	0,00	60,0	0,023	-
550	60	19,19	0,6654	0,00	56,9	0,023	-
560	60	19,12	0,6819	0,00	51,3	0,024	-
570	60	19,11	0,6965	0,00	47,8	0,024	-
580	60	19,07	0,7094	0,00	44,9	0,024	-
590	60	18,89	0,7208	0,00	39,1	0,024	-
600	60	18,74	0,7276	0,00	35,0	0,025	-
610	60	18,69	0,7261	0,00	33,0	0,024	-
620	60	18,19	0,7173	0,00	28,9	0,024	-
630	60	18,12	0,7041	0,00	27,2	0,024	-
640	60	17,66	0,6845	0,00	25,9	0,023	-
650	60	17,18	0,6609	0,00	23,6	0,022	-
660	60	17,55	0,6351	0,00	22,4	0,021	-
670	60	17,54	0,6075	0,00	23,2	0,020	-
680	60	17,59	0,5798	0,00	21,0	0,019	-
690	60	17,50	0,5521	0,00	19,1	0,018	-
700	60	17,88	0,5252	0,00	20,4	0,018	-
710	60	17,78	0,4989	0,00	18,1	0,017	-
720	60	17,53	0,4742	0,00	17,2	0,016	-
730	60	17,56	0,4508	0,00	17,2	0,015	-
740	60	17,44	0,4289	0,00	17,0	0,014	-
750	60	17,12	0,4085	0,00	15,9	0,014	-
0	70	15,14	0,1136	0,00	10,9	0,004	-
10	70	15,20	0,1167	0,00	11,7	0,004	-
20	70	15,06	0,1200	0,00	11,3	0,004	-
30	70	15,14	0,1233	0,00	12,3	0,004	-
40	70	15,30	0,1269	0,00	12,1	0,004	-
50	70	15,29	0,1306	0,00	12,4	0,004	-
60	70	15,10	0,1345	0,00	12,3	0,005	-
70	70	14,94	0,1386	0,00	12,6	0,005	-
80	70	15,04	0,1429	0,00	13,3	0,005	-
90	70	15,00	0,1474	0,00	13,8	0,005	-
100	70	15,09	0,1522	0,00	13,8	0,005	-
110	70	15,20	0,1572	0,00	13,6	0,005	-
120	70	14,90	0,1625	0,00	15,0	0,006	-
130	70	15,24	0,1681	0,00	14,9	0,006	-
140	70	14,93	0,1741	0,00	14,8	0,006	-
150	70	14,94	0,1804	0,00	15,5	0,006	-
160	70	14,88	0,1871	0,00	16,4	0,006	-
170	70	14,95	0,1941	0,00	16,4	0,007	-
180	70	15,38	0,2017	0,00	17,2	0,007	-
190	70	15,64	0,2097	0,00	17,5	0,007	-
200	70	15,79	0,2183	0,00	18,4	0,008	-
210	70	16,25	0,2274	0,00	18,8	0,008	-
220	70	16,40	0,2372	0,00	18,4	0,008	-
230	70	16,73	0,2477	0,00	20,3	0,009	-
240	70	17,14	0,2590	0,00	21,3	0,009	-
250	70	17,25	0,2710	0,00	21,9	0,009	-
260	70	17,53	0,2842	0,00	23,5	0,010	-
270	70	17,75	0,2983	0,00	22,4	0,010	-
280	70	18,02	0,3136	0,00	24,6	0,011	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
290	70	18,26	0,3303	0,00	25,6	0,012	-
300	70	18,48	0,3483	0,00	27,6	0,012	-
310	70	18,67	0,3675	0,00	28,3	0,013	-
320	70	18,52	0,3890	0,00	30,9	0,014	-
330	70	18,70	0,4117	0,00	32,1	0,014	-
340	70	18,88	0,4362	0,00	33,4	0,015	-
350	70	18,65	0,4630	0,00	34,8	0,016	-
360	70	18,48	0,4911	0,00	36,7	0,017	-
370	70	18,42	0,5209	0,00	39,8	0,018	-
380	70	18,30	0,5522	0,00	41,2	0,019	-
390	70	18,17	0,5840	0,00	44,2	0,020	-
400	70	18,13	0,6158	0,00	45,2	0,022	-
410	70	18,51	0,6464	0,00	47,0	0,023	-
420	70	18,87	0,6749	0,00	49,0	0,024	-
430	70	19,13	0,6992	0,00	50,5	0,024	-
440	70	19,37	0,7180	0,00	51,0	0,025	-
450	70	19,45	0,7299	0,00	51,7	0,025	-
460	70	19,67	0,7364	0,00	51,3	0,026	-
470	70	19,76	0,7343	0,00	50,2	0,026	-
480	70	19,71	0,7284	0,00	46,7	0,025	-
490	70	19,54	0,7178	0,00	47,5	0,025	-
500	70	19,56	0,7090	0,00	49,1	0,025	-
510	70	19,53	0,7014	0,00	58,0	0,025	-
520	70	19,23	0,7016	0,00	66,0	0,025	-
530	70	19,28	0,7052	0,00	67,7	0,025	-
560	70	19,30	0,7396	0,00	53,4	0,026	-
570	70	19,07	0,7564	0,00	49,7	0,026	-
580	70	19,22	0,7705	0,00	44,5	0,026	-
590	70	19,04	0,7801	0,00	38,6	0,027	-
600	70	19,03	0,7838	0,00	33,9	0,027	-
610	70	18,82	0,7799	0,00	32,4	0,026	-
620	70	18,60	0,7685	0,00	30,4	0,026	-
630	70	18,30	0,7492	0,00	27,9	0,025	-
640	70	18,03	0,7253	0,00	26,2	0,024	-
650	70	17,52	0,6976	0,00	24,6	0,023	-
660	70	17,12	0,6677	0,00	23,1	0,022	-
670	70	17,32	0,6370	0,00	21,1	0,021	-
680	70	17,19	0,6056	0,00	18,8	0,020	-
690	70	17,22	0,5752	0,00	19,7	0,019	-
700	70	17,50	0,5459	0,00	18,4	0,018	-
710	70	17,55	0,5179	0,00	17,7	0,017	-
720	70	17,53	0,4915	0,00	17,7	0,016	-
730	70	17,60	0,4666	0,00	17,0	0,016	-
740	70	17,47	0,4435	0,00	16,9	0,015	-
750	70	17,18	0,4223	0,00	16,7	0,014	-
0	80	15,24	0,1149	0,00	11,4	0,004	-
10	80	15,23	0,1181	0,00	11,8	0,004	-
20	80	15,24	0,1214	0,00	11,6	0,004	-
30	80	15,07	0,1248	0,00	11,9	0,004	-
40	80	14,98	0,1284	0,00	11,7	0,004	-
50	80	15,12	0,1322	0,00	12,1	0,005	-
60	80	15,18	0,1361	0,00	12,8	0,005	-
70	80	14,96	0,1403	0,00	13,3	0,005	-
80	80	14,87	0,1447	0,00	13,2	0,005	-
90	80	15,03	0,1493	0,00	13,6	0,005	-
100	80	14,71	0,1542	0,00	13,3	0,005	-
110	80	15,12	0,1593	0,00	13,9	0,005	-
120	80	14,76	0,1648	0,00	14,7	0,006	-
130	80	15,04	0,1705	0,00	14,6	0,006	-
140	80	14,57	0,1766	0,00	15,2	0,006	-
150	80	14,84	0,1830	0,00	16,2	0,006	-
160	80	14,82	0,1898	0,00	16,1	0,007	-
170	80	15,19	0,1971	0,00	15,7	0,007	-
180	80	15,23	0,2048	0,00	17,9	0,007	-
190	80	15,70	0,2130	0,00	16,8	0,007	-
200	80	16,15	0,2217	0,00	19,2	0,008	-
210	80	16,15	0,2311	0,00	18,2	0,008	-
220	80	16,55	0,2412	0,00	20,7	0,008	-
230	80	16,97	0,2519	0,00	19,6	0,009	-
240	80	17,02	0,2635	0,00	22,3	0,009	-
250	80	17,44	0,2760	0,00	21,3	0,010	-
260	80	17,38	0,2896	0,00	23,4	0,010	-
270	80	17,79	0,3039	0,00	23,2	0,011	-
280	80	17,98	0,3197	0,00	24,2	0,011	-
290	80	18,21	0,3369	0,00	26,6	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
300	80	18,32	0,3554	0,00	27,7	0,012	-
310	80	18,49	0,3756	0,00	29,9	0,013	-
320	80	18,62	0,3974	0,00	28,9	0,014	-
330	80	18,59	0,4215	0,00	32,2	0,015	-
340	80	18,55	0,4474	0,00	33,7	0,016	-
350	80	18,83	0,4747	0,00	35,7	0,017	-
360	80	18,56	0,5052	0,00	37,2	0,018	-
370	80	18,22	0,5370	0,00	40,5	0,019	-
380	80	18,16	0,5710	0,00	41,5	0,020	-
390	80	18,12	0,6068	0,00	45,4	0,021	-
400	80	18,53	0,6421	0,00	48,2	0,023	-
410	80	18,75	0,6766	0,00	49,9	0,024	-
420	80	19,18	0,7102	0,00	52,4	0,025	-
430	80	19,36	0,7393	0,00	53,3	0,026	-
440	80	19,49	0,7634	0,00	55,0	0,027	-
450	80	19,59	0,7798	0,00	55,3	0,027	-
460	80	19,59	0,7884	0,00	55,5	0,028	-
470	80	19,69	0,7919	0,00	52,5	0,028	-
480	80	19,63	0,7875	0,00	49,3	0,028	-
490	80	19,47	0,7778	0,00	50,9	0,027	-
500	80	19,30	0,7697	0,00	54,6	0,027	-
560	80	18,95	0,8074	0,00	56,1	0,028	-
570	80	18,91	0,8219	0,00	51,0	0,028	-
580	80	19,06	0,8374	0,00	44,3	0,029	-
590	80	19,09	0,8455	0,00	38,8	0,029	-
600	80	19,25	0,8471	0,00	36,1	0,029	-
610	80	18,78	0,8379	0,00	31,0	0,028	-
620	80	18,90	0,8219	0,00	28,9	0,028	-
630	80	18,51	0,7976	0,00	26,9	0,027	-
640	80	18,15	0,7683	0,00	24,4	0,026	-
650	80	18,00	0,7366	0,00	23,0	0,025	-
660	80	17,48	0,7017	0,00	21,6	0,023	-
670	80	17,16	0,6674	0,00	21,9	0,022	-
680	80	16,82	0,6330	0,00	19,4	0,021	-
690	80	17,09	0,5996	0,00	20,2	0,020	-
700	80	17,18	0,5684	0,00	19,0	0,019	-
710	80	17,26	0,5380	0,00	18,2	0,018	-
720	80	17,28	0,5103	0,00	17,3	0,017	-
730	80	17,57	0,4837	0,00	17,3	0,016	-
740	80	17,23	0,4597	0,00	15,9	0,015	-
750	80	17,39	0,4372	0,00	15,9	0,015	-
0	90	14,97	0,1162	0,00	11,1	0,004	-
10	90	14,93	0,1194	0,00	11,6	0,004	-
20	90	15,06	0,1227	0,00	11,5	0,004	-
30	90	15,06	0,1262	0,00	11,8	0,004	-
40	90	15,07	0,1299	0,00	12,3	0,004	-
50	90	15,24	0,1338	0,00	12,7	0,005	-
60	90	14,97	0,1378	0,00	12,3	0,005	-
70	90	15,03	0,1421	0,00	12,9	0,005	-
80	90	14,73	0,1465	0,00	13,3	0,005	-
90	90	14,88	0,1512	0,00	14,1	0,005	-
100	90	14,77	0,1563	0,00	13,6	0,005	-
110	90	15,07	0,1614	0,00	14,4	0,006	-
120	90	14,89	0,1670	0,00	14,3	0,006	-
130	90	15,01	0,1728	0,00	14,0	0,006	-
140	90	14,55	0,1791	0,00	15,9	0,006	-
150	90	14,61	0,1857	0,00	15,8	0,006	-
160	90	15,06	0,1926	0,00	15,4	0,007	-
170	90	15,00	0,2001	0,00	17,6	0,007	-
180	90	15,51	0,2080	0,00	16,5	0,007	-
190	90	15,76	0,2164	0,00	17,2	0,007	-
200	90	16,05	0,2254	0,00	19,0	0,008	-
210	90	16,36	0,2350	0,00	18,6	0,008	-
220	90	16,65	0,2453	0,00	20,5	0,009	-
230	90	17,00	0,2563	0,00	20,2	0,009	-
240	90	17,12	0,2682	0,00	21,0	0,009	-
250	90	17,42	0,2809	0,00	21,9	0,010	-
260	90	17,73	0,2948	0,00	22,9	0,010	-
270	90	17,99	0,3096	0,00	23,5	0,011	-
280	90	18,06	0,3258	0,00	25,0	0,011	-
290	90	18,21	0,3435	0,00	26,2	0,012	-
300	90	18,42	0,3625	0,00	27,4	0,013	-
310	90	18,44	0,3835	0,00	28,1	0,013	-
320	90	18,60	0,4060	0,00	30,2	0,014	-
330	90	18,41	0,4313	0,00	31,6	0,015	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
340	90	18,39	0,4582	0,00	33,7	0,016	-
350	90	18,42	0,4876	0,00	37,6	0,017	-
360	90	18,16	0,5190	0,00	38,1	0,018	-
370	90	17,99	0,5534	0,00	39,9	0,020	-
380	90	18,07	0,5896	0,00	44,8	0,021	-
390	90	18,36	0,6281	0,00	48,6	0,022	-
400	90	18,69	0,6673	0,00	51,8	0,024	-
410	90	19,10	0,7071	0,00	53,6	0,025	-
420	90	19,26	0,7453	0,00	56,2	0,026	-
430	90	19,49	0,7802	0,00	58,9	0,028	-
440	90	19,55	0,8096	0,00	60,4	0,029	-
450	90	19,62	0,8321	0,00	59,6	0,029	-
460	90	19,54	0,8465	0,00	59,3	0,030	-
560	90	18,37	0,8797	0,00	56,6	0,031	-
570	90	18,63	0,8955	0,00	49,4	0,031	-
580	90	18,66	0,9090	0,00	45,2	0,031	-
590	90	18,80	0,9156	0,00	38,7	0,031	-
600	90	18,78	0,9122	0,00	35,6	0,031	-
610	90	18,83	0,9013	0,00	29,8	0,030	-
620	90	18,84	0,8785	0,00	27,5	0,029	-
630	90	18,57	0,8490	0,00	25,4	0,028	-
640	90	18,29	0,8143	0,00	23,6	0,027	-
650	90	18,12	0,7775	0,00	21,9	0,026	-
660	90	17,88	0,7385	0,00	22,4	0,025	-
670	90	17,34	0,6995	0,00	19,4	0,023	-
680	90	16,97	0,6621	0,00	19,8	0,022	-
690	90	16,80	0,6259	0,00	18,7	0,021	-
700	90	16,89	0,5920	0,00	18,2	0,020	-
710	90	17,15	0,5600	0,00	16,8	0,019	-
720	90	17,22	0,5304	0,00	17,8	0,018	-
730	90	17,18	0,5029	0,00	17,7	0,017	-
740	90	17,21	0,4777	0,00	16,3	0,016	-
750	90	17,26	0,4541	0,00	16,2	0,015	-
0	100	15,12	0,1173	0,00	11,0	0,004	-
10	100	15,30	0,1206	0,00	11,3	0,004	-
20	100	15,23	0,1240	0,00	11,8	0,004	-
30	100	15,22	0,1276	0,00	12,1	0,004	-
40	100	14,97	0,1313	0,00	12,5	0,005	-
50	100	14,93	0,1353	0,00	12,3	0,005	-
60	100	14,81	0,1394	0,00	12,7	0,005	-
70	100	14,89	0,1438	0,00	12,5	0,005	-
80	100	14,83	0,1483	0,00	13,8	0,005	-
90	100	14,86	0,1531	0,00	13,4	0,005	-
100	100	14,71	0,1582	0,00	14,3	0,005	-
110	100	14,71	0,1635	0,00	14,1	0,006	-
120	100	14,39	0,1693	0,00	13,7	0,006	-
130	100	14,87	0,1752	0,00	15,6	0,006	-
140	100	14,42	0,1816	0,00	15,5	0,006	-
150	100	14,73	0,1883	0,00	15,1	0,006	-
160	100	14,86	0,1955	0,00	15,7	0,007	-
170	100	15,23	0,2031	0,00	17,2	0,007	-
180	100	15,64	0,2112	0,00	16,9	0,007	-
190	100	15,89	0,2198	0,00	17,5	0,008	-
200	100	16,05	0,2290	0,00	18,2	0,008	-
210	100	16,47	0,2389	0,00	19,0	0,008	-
220	100	16,78	0,2494	0,00	19,8	0,009	-
230	100	16,75	0,2608	0,00	20,7	0,009	-
240	100	17,45	0,2729	0,00	21,6	0,010	-
250	100	17,41	0,2861	0,00	22,6	0,010	-
260	100	17,71	0,3002	0,00	23,6	0,010	-
270	100	17,80	0,3157	0,00	22,9	0,011	-
280	100	18,02	0,3323	0,00	25,9	0,012	-
290	100	18,21	0,3504	0,00	27,2	0,012	-
300	100	18,30	0,3701	0,00	26,5	0,013	-
310	100	18,27	0,3916	0,00	27,8	0,014	-
320	100	18,57	0,4148	0,00	30,3	0,015	-
330	100	18,35	0,4408	0,00	33,2	0,016	-
340	100	18,30	0,4690	0,00	34,9	0,017	-
350	100	18,04	0,4998	0,00	36,0	0,018	-
360	100	17,81	0,5330	0,00	40,4	0,019	-
370	100	17,79	0,5692	0,00	42,5	0,020	-
380	100	18,28	0,6078	0,00	47,8	0,022	-
390	100	18,64	0,6494	0,00	48,3	0,023	-
400	100	18,88	0,6930	0,00	52,4	0,025	-
410	100	19,16	0,7370	0,00	56,8	0,026	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
420	100	19,29	0,7804	0,00	60,1	0,028	-
430	100	19,37	0,8210	0,00	63,0	0,029	-
570	100	18,01	0,9737	0,00	48,4	0,034	-
580	100	17,99	0,9872	0,00	41,9	0,034	-
590	100	18,42	0,9930	0,00	38,0	0,034	-
600	100	18,55	0,9858	0,00	31,3	0,033	-
610	100	18,63	0,9681	0,00	28,4	0,033	-
620	100	18,69	0,9401	0,00	25,9	0,032	-
630	100	18,47	0,9038	0,00	23,7	0,030	-
640	100	18,44	0,8644	0,00	21,9	0,029	-
650	100	18,19	0,8204	0,00	22,8	0,027	-
660	100	17,94	0,7773	0,00	20,2	0,026	-
670	100	17,62	0,7349	0,00	19,8	0,025	-
680	100	17,29	0,6932	0,00	19,3	0,023	-
690	100	16,69	0,6551	0,00	19,1	0,022	-
700	100	16,62	0,6181	0,00	17,4	0,021	-
710	100	16,72	0,5849	0,00	17,2	0,019	-
720	100	16,84	0,5535	0,00	17,0	0,018	-
730	100	17,05	0,5243	0,00	16,8	0,017	-
740	100	17,05	0,4982	0,00	15,6	0,017	-
750	100	17,22	0,4730	0,00	15,9	0,016	-
0	110	15,17	0,1185	0,00	11,2	0,004	-
10	110	14,87	0,1218	0,00	11,6	0,004	-
20	110	14,99	0,1253	0,00	12,1	0,004	-
30	110	14,73	0,1289	0,00	11,7	0,004	-
40	110	15,14	0,1327	0,00	12,1	0,005	-
50	110	14,91	0,1368	0,00	12,1	0,005	-
60	110	15,18	0,1410	0,00	13,3	0,005	-
70	110	14,86	0,1454	0,00	12,9	0,005	-
80	110	14,63	0,1501	0,00	13,6	0,005	-
90	110	14,69	0,1550	0,00	14,0	0,005	-
100	110	14,69	0,1602	0,00	13,9	0,006	-
110	110	14,77	0,1656	0,00	13,4	0,006	-
120	110	14,80	0,1714	0,00	15,3	0,006	-
130	110	14,63	0,1775	0,00	15,2	0,006	-
140	110	14,67	0,1840	0,00	14,8	0,006	-
150	110	14,66	0,1909	0,00	15,4	0,007	-
160	110	14,98	0,1982	0,00	16,9	0,007	-
170	110	15,40	0,2060	0,00	16,5	0,007	-
180	110	15,71	0,2143	0,00	17,2	0,007	-
190	110	15,75	0,2232	0,00	17,9	0,008	-
200	110	16,18	0,2326	0,00	18,6	0,008	-
210	110	16,47	0,2427	0,00	18,5	0,008	-
220	110	16,65	0,2535	0,00	20,2	0,009	-
230	110	16,97	0,2652	0,00	21,2	0,009	-
240	110	17,37	0,2777	0,00	20,5	0,010	-
250	110	17,27	0,2913	0,00	20,9	0,010	-
260	110	17,76	0,3057	0,00	22,6	0,011	-
270	110	17,82	0,3216	0,00	23,7	0,011	-
280	110	18,13	0,3387	0,00	25,4	0,012	-
290	110	18,35	0,3572	0,00	26,2	0,013	-
300	110	18,20	0,3776	0,00	27,5	0,013	-
310	110	18,31	0,3999	0,00	28,5	0,014	-
320	110	18,49	0,4240	0,00	30,1	0,015	-
330	110	18,22	0,4504	0,00	31,9	0,016	-
340	110	18,05	0,4794	0,00	35,4	0,017	-
350	110	17,78	0,5118	0,00	37,5	0,018	-
360	110	17,71	0,5466	0,00	38,5	0,020	-
370	110	18,03	0,5848	0,00	43,5	0,021	-
380	110	18,49	0,6261	0,00	46,0	0,022	-
390	110	18,84	0,6706	0,00	50,5	0,024	-
400	110	19,10	0,7176	0,00	56,6	0,026	-
570	110	17,76	1,0599	0,00	47,0	0,037	-
580	110	17,83	1,0713	0,00	40,7	0,037	-
590	110	17,89	1,0746	0,00	36,2	0,037	-
600	110	17,80	1,0637	0,00	32,4	0,036	-
610	110	18,13	1,0399	0,00	29,2	0,035	-
620	110	18,29	1,0055	0,00	25,2	0,034	-
630	110	18,29	0,9634	0,00	23,8	0,032	-
640	110	18,35	0,9160	0,00	22,5	0,031	-
650	110	18,39	0,8679	0,00	20,9	0,029	-
660	110	17,93	0,8198	0,00	19,7	0,027	-
670	110	17,81	0,7727	0,00	19,2	0,026	-
680	110	17,39	0,7285	0,00	19,9	0,024	-
690	110	16,97	0,6865	0,00	19,6	0,023	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
700	110	16,49	0,6480	0,00	17,9	0,022	-
710	110	16,55	0,6124	0,00	17,6	0,020	-
720	110	16,85	0,5783	0,00	16,2	0,019	-
730	110	16,94	0,5487	0,00	17,4	0,018	-
740	110	16,97	0,5206	0,00	15,9	0,017	-
750	110	16,90	0,4956	0,00	16,2	0,017	-
0	120	15,03	0,1195	0,00	11,1	0,004	-
10	120	15,18	0,1229	0,00	11,4	0,004	-
20	120	15,14	0,1265	0,00	11,8	0,004	-
30	120	15,12	0,1301	0,00	12,3	0,004	-
40	120	14,84	0,1340	0,00	12,7	0,005	-
50	120	14,95	0,1381	0,00	12,2	0,005	-
60	120	14,67	0,1424	0,00	12,9	0,005	-
70	120	14,72	0,1469	0,00	13,3	0,005	-
80	120	14,46	0,1517	0,00	13,1	0,005	-
90	120	14,60	0,1567	0,00	12,7	0,005	-
100	120	14,51	0,1620	0,00	14,1	0,006	-
110	120	14,56	0,1676	0,00	14,9	0,006	-
120	120	14,49	0,1735	0,00	14,9	0,006	-
130	120	14,41	0,1798	0,00	14,5	0,006	-
140	120	14,55	0,1864	0,00	15,0	0,006	-
150	120	14,83	0,1935	0,00	17,1	0,007	-
160	120	15,19	0,2009	0,00	16,1	0,007	-
170	120	15,31	0,2089	0,00	16,8	0,007	-
180	120	15,67	0,2174	0,00	17,5	0,008	-
190	120	16,07	0,2264	0,00	18,2	0,008	-
200	120	16,23	0,2362	0,00	19,0	0,008	-
210	120	16,50	0,2465	0,00	18,3	0,009	-
220	120	16,73	0,2576	0,00	20,7	0,009	-
230	120	17,03	0,2696	0,00	19,4	0,009	-
240	120	17,32	0,2824	0,00	21,1	0,010	-
250	120	17,45	0,2963	0,00	21,4	0,010	-
260	120	17,87	0,3113	0,00	23,2	0,011	-
270	120	17,71	0,3276	0,00	23,8	0,011	-
280	120	18,04	0,3451	0,00	24,4	0,012	-
290	120	18,19	0,3642	0,00	27,1	0,013	-
300	120	17,92	0,3853	0,00	28,0	0,014	-
310	120	18,36	0,4080	0,00	27,4	0,014	-
320	120	18,17	0,4330	0,00	29,1	0,015	-
330	120	18,02	0,4605	0,00	30,9	0,016	-
340	120	17,86	0,4907	0,00	32,9	0,017	-
350	120	17,43	0,5239	0,00	35,0	0,019	-
360	120	17,76	0,5605	0,00	40,3	0,020	-
370	120	18,30	0,6005	0,00	43,5	0,022	-
380	120	18,64	0,6439	0,00	49,4	0,023	-
390	120	19,00	0,6914	0,00	54,5	0,025	-
570	120	17,05	1,1513	0,00	46,8	0,040	-
580	120	17,30	1,1642	0,00	38,1	0,040	-
590	120	17,50	1,1629	0,00	33,1	0,040	-
600	120	17,64	1,1487	0,00	29,2	0,039	-
610	120	17,61	1,1179	0,00	26,0	0,038	-
620	120	17,77	1,0770	0,00	23,1	0,036	-
630	120	17,94	1,0273	0,00	22,5	0,034	-
640	120	18,01	0,9736	0,00	22,3	0,033	-
650	120	18,28	0,9198	0,00	21,1	0,031	-
660	120	17,90	0,8662	0,00	20,4	0,029	-
670	120	17,79	0,8162	0,00	19,9	0,027	-
680	120	17,48	0,7674	0,00	20,3	0,026	-
690	120	17,05	0,7238	0,00	18,0	0,024	-
700	120	16,58	0,6826	0,00	18,2	0,023	-
710	120	16,30	0,6433	0,00	18,3	0,021	-
720	120	16,39	0,6094	0,00	16,6	0,020	-
730	120	16,84	0,5758	0,00	17,8	0,019	-
740	120	16,71	0,5482	0,00	15,4	0,018	-
750	120	17,02	0,5188	0,00	16,5	0,017	-
0	130	15,03	0,1205	0,00	11,4	0,004	-
10	130	14,88	0,1239	0,00	11,7	0,004	-
20	130	14,80	0,1275	0,00	12,1	0,004	-
30	130	14,67	0,1313	0,00	11,6	0,005	-
40	130	14,66	0,1352	0,00	12,2	0,005	-
50	130	14,77	0,1394	0,00	12,6	0,005	-
60	130	14,70	0,1438	0,00	12,4	0,005	-
70	130	14,55	0,1484	0,00	12,8	0,005	-
80	130	14,73	0,1532	0,00	12,4	0,005	-
90	130	14,61	0,1584	0,00	13,8	0,005	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
100	130	14,45	0,1637	0,00	14,6	0,006	-
110	130	14,40	0,1695	0,00	14,6	0,006	-
120	130	14,42	0,1755	0,00	14,1	0,006	-
130	130	14,40	0,1819	0,00	14,8	0,006	-
140	130	14,53	0,1887	0,00	15,3	0,007	-
150	130	14,89	0,1959	0,00	15,8	0,007	-
160	130	15,07	0,2035	0,00	16,4	0,007	-
170	130	15,43	0,2117	0,00	17,1	0,007	-
180	130	15,74	0,2204	0,00	16,4	0,008	-
190	130	15,93	0,2297	0,00	18,5	0,008	-
200	130	16,14	0,2396	0,00	18,3	0,008	-
210	130	16,46	0,2502	0,00	18,7	0,009	-
220	130	16,84	0,2616	0,00	21,1	0,009	-
230	130	16,96	0,2739	0,00	19,9	0,010	-
240	130	17,26	0,2871	0,00	21,6	0,010	-
250	130	17,36	0,3014	0,00	22,0	0,011	-
260	130	17,78	0,3167	0,00	22,5	0,011	-
270	130	17,74	0,3334	0,00	24,5	0,012	-
280	130	18,07	0,3515	0,00	25,1	0,012	-
290	130	18,01	0,3712	0,00	26,6	0,013	-
300	130	17,81	0,3929	0,00	26,8	0,014	-
310	130	18,11	0,4163	0,00	28,5	0,015	-
320	130	17,95	0,4422	0,00	30,4	0,016	-
330	130	17,79	0,4705	0,00	34,1	0,017	-
340	130	17,40	0,5018	0,00	36,4	0,018	-
350	130	17,55	0,5359	0,00	37,0	0,019	-
360	130	18,09	0,5738	0,00	39,7	0,021	-
370	130	18,44	0,6156	0,00	42,6	0,022	-
380	130	18,78	0,6616	0,00	49,9	0,024	-
390	130	18,82	0,7112	0,00	53,5	0,026	-
570	130	15,93	1,2440	0,00	45,6	0,043	-
580	130	16,19	1,2573	0,00	38,5	0,043	-
590	130	16,89	1,2599	0,00	33,1	0,043	-
600	130	17,25	1,2406	0,00	28,8	0,042	-
610	130	17,45	1,2032	0,00	26,6	0,040	-
620	130	17,45	1,1551	0,00	23,8	0,039	-
630	130	17,57	1,0994	0,00	22,3	0,037	-
640	130	17,66	1,0384	0,00	21,9	0,035	-
650	130	18,05	0,9784	0,00	21,9	0,033	-
660	130	17,94	0,9197	0,00	19,2	0,031	-
670	130	17,74	0,8646	0,00	20,6	0,029	-
680	130	17,63	0,8125	0,00	19,5	0,027	-
690	130	17,12	0,7657	0,00	17,5	0,025	-
700	130	16,97	0,7195	0,00	18,7	0,024	-
710	130	16,27	0,6817	0,00	17,6	0,023	-
720	130	16,47	0,6412	0,00	17,0	0,021	-
730	130	16,56	0,6076	0,00	17,3	0,020	-
740	130	16,54	0,5767	0,00	16,7	0,019	-
750	130	17,06	0,5459	0,00	15,8	0,018	-
0	140	15,00	0,1213	0,00	11,1	0,004	-
10	140	14,86	0,1247	0,00	11,6	0,004	-
20	140	15,11	0,1284	0,00	11,9	0,004	-
30	140	14,74	0,1323	0,00	12,3	0,005	-
40	140	15,02	0,1363	0,00	12,0	0,005	-
50	140	14,71	0,1405	0,00	12,4	0,005	-
60	140	14,70	0,1450	0,00	12,8	0,005	-
70	140	14,44	0,1497	0,00	13,3	0,005	-
80	140	14,57	0,1547	0,00	14,0	0,005	-
90	140	14,43	0,1598	0,00	14,5	0,005	-
100	140	14,37	0,1653	0,00	13,4	0,006	-
110	140	14,45	0,1712	0,00	13,9	0,006	-
120	140	14,41	0,1773	0,00	14,4	0,006	-
130	140	14,53	0,1839	0,00	14,9	0,006	-
140	140	14,57	0,1907	0,00	15,4	0,007	-
150	140	14,80	0,1981	0,00	16,0	0,007	-
160	140	15,16	0,2059	0,00	16,6	0,007	-
170	140	15,42	0,2143	0,00	15,4	0,007	-
180	140	15,75	0,2232	0,00	16,7	0,008	-
190	140	16,03	0,2326	0,00	18,8	0,008	-
200	140	16,29	0,2428	0,00	17,6	0,008	-
210	140	16,58	0,2537	0,00	19,1	0,009	-
220	140	16,90	0,2654	0,00	18,8	0,009	-
230	140	17,08	0,2780	0,00	20,3	0,010	-
240	140	17,10	0,2915	0,00	20,7	0,010	-
250	140	17,52	0,3061	0,00	20,8	0,011	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
260	140	17,67	0,3220	0,00	23,1	0,011	-
270	140	17,70	0,3391	0,00	23,2	0,012	-
280	140	17,91	0,3577	0,00	25,9	0,013	-
290	140	17,90	0,3781	0,00	24,9	0,013	-
300	140	17,96	0,4001	0,00	27,8	0,014	-
310	140	17,90	0,4245	0,00	27,5	0,015	-
320	140	17,69	0,4511	0,00	30,8	0,016	-
330	140	17,64	0,4803	0,00	32,6	0,017	-
340	140	17,29	0,5128	0,00	35,0	0,018	-
350	140	17,68	0,5480	0,00	37,8	0,020	-
360	140	18,11	0,5872	0,00	39,1	0,021	-
370	140	18,55	0,6305	0,00	42,1	0,023	-
380	140	18,73	0,6784	0,00	49,4	0,025	-
390	140	19,11	0,7314	0,00	53,6	0,027	-
400	140	18,69	0,7881	0,00	62,8	0,029	-
580	140	15,35	1,3580	0,00	38,4	0,047	-
590	140	15,83	1,3624	0,00	32,7	0,046	-
600	140	16,40	1,3391	0,00	28,5	0,045	-
610	140	16,83	1,2985	0,00	25,2	0,044	-
620	140	17,34	1,2424	0,00	23,2	0,042	-
630	140	17,31	1,1802	0,00	23,1	0,039	-
640	140	17,20	1,1133	0,00	21,6	0,037	-
650	140	17,61	1,0473	0,00	22,7	0,035	-
660	140	17,61	0,9837	0,00	19,9	0,033	-
670	140	17,89	0,9197	0,00	20,0	0,031	-
680	140	17,51	0,8647	0,00	19,0	0,029	-
690	140	17,40	0,8115	0,00	18,0	0,027	-
700	140	16,79	0,7658	0,00	19,2	0,025	-
710	140	16,68	0,7190	0,00	16,0	0,024	-
720	140	16,28	0,6781	0,00	17,3	0,023	-
730	140	16,11	0,6437	0,00	16,4	0,021	-
740	140	16,65	0,6075	0,00	17,0	0,020	-
750	140	16,77	0,5767	0,00	15,0	0,019	-
0	150	15,03	0,1220	0,00	11,3	0,004	-
10	150	14,77	0,1255	0,00	11,0	0,004	-
20	150	14,76	0,1292	0,00	11,4	0,004	-
30	150	14,66	0,1332	0,00	12,6	0,005	-
40	150	14,60	0,1373	0,00	12,1	0,005	-
50	150	14,70	0,1416	0,00	12,5	0,005	-
60	150	14,64	0,1461	0,00	13,2	0,005	-
70	150	14,43	0,1508	0,00	13,6	0,005	-
80	150	14,50	0,1558	0,00	13,5	0,005	-
90	150	14,55	0,1612	0,00	13,0	0,006	-
100	150	14,46	0,1668	0,00	13,5	0,006	-
110	150	14,31	0,1727	0,00	14,0	0,006	-
120	150	14,43	0,1790	0,00	15,9	0,006	-
130	150	14,25	0,1856	0,00	14,9	0,006	-
140	150	14,54	0,1926	0,00	15,5	0,007	-
150	150	14,96	0,2002	0,00	16,2	0,007	-
160	150	15,17	0,2081	0,00	15,9	0,007	-
170	150	15,50	0,2167	0,00	16,2	0,008	-
180	150	15,76	0,2257	0,00	17,0	0,008	-
190	150	15,99	0,2355	0,00	18,0	0,008	-
200	150	16,37	0,2458	0,00	17,9	0,009	-
210	150	16,68	0,2569	0,00	19,4	0,009	-
220	150	16,69	0,2689	0,00	19,1	0,009	-
230	150	16,96	0,2818	0,00	20,7	0,010	-
240	150	17,14	0,2957	0,00	21,2	0,010	-
250	150	17,36	0,3107	0,00	21,2	0,011	-
260	150	17,58	0,3269	0,00	22,0	0,011	-
270	150	17,75	0,3445	0,00	23,8	0,012	-
280	150	17,77	0,3636	0,00	24,0	0,013	-
290	150	17,74	0,3845	0,00	25,6	0,014	-
300	150	17,85	0,4072	0,00	26,7	0,014	-
310	150	17,77	0,4322	0,00	29,4	0,015	-
320	150	17,57	0,4596	0,00	29,1	0,016	-
330	150	17,34	0,4896	0,00	31,3	0,018	-
340	150	17,24	0,5229	0,00	33,8	0,019	-
350	150	17,62	0,5596	0,00	36,6	0,020	-
360	150	18,18	0,5999	0,00	39,9	0,022	-
370	150	18,62	0,6453	0,00	40,9	0,024	-
380	150	18,71	0,6948	0,00	49,2	0,026	-
390	150	18,71	0,7498	0,00	52,3	0,028	-
400	150	18,55	0,8094	0,00	59,2	0,030	-
580	150	14,42	1,4519	0,00	38,5	0,050	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
590	150	14,93	1,4665	0,00	32,8	0,050	-
600	150	15,29	1,4486	0,00	28,5	0,049	-
610	150	16,16	1,4074	0,00	25,1	0,047	-
620	150	16,80	1,3462	0,00	23,8	0,045	-
630	150	17,06	1,2759	0,00	22,6	0,043	-
640	150	17,04	1,1995	0,00	22,3	0,040	-
650	150	17,27	1,1248	0,00	20,9	0,037	-
660	150	17,48	1,0531	0,00	22,0	0,035	-
670	150	17,52	0,9862	0,00	19,4	0,033	-
680	150	17,68	0,9207	0,00	19,5	0,031	-
690	150	17,21	0,8659	0,00	18,2	0,029	-
700	150	17,22	0,8112	0,00	18,5	0,027	-
710	150	16,70	0,7634	0,00	16,3	0,025	-
720	150	16,35	0,7200	0,00	17,6	0,024	-
730	150	16,10	0,6784	0,00	16,7	0,023	-
740	150	16,37	0,6432	0,00	17,3	0,021	-
750	150	16,78	0,6072	0,00	15,2	0,020	-
0	160	14,90	0,1225	0,00	11,6	0,004	-
10	160	14,71	0,1261	0,00	11,2	0,004	-
20	160	14,95	0,1299	0,00	11,5	0,004	-
30	160	14,76	0,1339	0,00	12,1	0,005	-
40	160	14,83	0,1380	0,00	12,5	0,005	-
50	160	14,57	0,1424	0,00	12,9	0,005	-
60	160	14,66	0,1470	0,00	12,7	0,005	-
70	160	14,27	0,1518	0,00	12,3	0,005	-
80	160	14,53	0,1569	0,00	12,7	0,005	-
90	160	14,45	0,1623	0,00	13,2	0,006	-
100	160	14,20	0,1680	0,00	13,6	0,006	-
110	160	14,28	0,1740	0,00	15,5	0,006	-
120	160	14,02	0,1804	0,00	14,5	0,006	-
130	160	14,39	0,1872	0,00	15,1	0,006	-
140	160	14,71	0,1944	0,00	15,7	0,007	-
150	160	14,96	0,2020	0,00	16,4	0,007	-
160	160	15,28	0,2101	0,00	15,1	0,007	-
170	160	15,52	0,2188	0,00	16,5	0,008	-
180	160	15,73	0,2280	0,00	17,2	0,008	-
190	160	15,96	0,2379	0,00	18,2	0,008	-
200	160	16,35	0,2485	0,00	18,1	0,009	-
210	160	16,46	0,2598	0,00	18,5	0,009	-
220	160	16,85	0,2721	0,00	19,4	0,009	-
230	160	16,98	0,2852	0,00	19,4	0,010	-
240	160	16,98	0,2994	0,00	21,6	0,010	-
250	160	17,35	0,3148	0,00	21,7	0,011	-
260	160	17,45	0,3314	0,00	21,8	0,012	-
270	160	17,64	0,3494	0,00	22,8	0,012	-
280	160	17,56	0,3690	0,00	24,7	0,013	-
290	160	17,62	0,3904	0,00	24,4	0,014	-
300	160	17,60	0,4138	0,00	28,3	0,015	-
310	160	17,53	0,4394	0,00	28,0	0,016	-
320	160	17,44	0,4674	0,00	30,2	0,017	-
330	160	16,88	0,4984	0,00	29,5	0,018	-
340	160	17,21	0,5326	0,00	32,1	0,019	-
350	160	17,82	0,5702	0,00	35,2	0,021	-
360	160	18,14	0,6120	0,00	38,6	0,022	-
370	160	18,52	0,6588	0,00	42,8	0,024	-
380	160	18,54	0,7100	0,00	44,4	0,026	-
390	160	18,58	0,7668	0,00	52,2	0,029	-
400	160	18,16	0,8284	0,00	60,2	0,031	-
580	160	13,47	1,5433	0,00	37,9	0,053	-
590	160	14,10	1,5819	0,00	32,4	0,054	-
600	160	14,43	1,5789	0,00	28,1	0,053	-
610	160	15,33	1,5370	0,00	25,5	0,052	-
620	160	16,22	1,4665	0,00	24,6	0,049	-
630	160	16,78	1,3815	0,00	22,8	0,046	-
640	160	17,06	1,2966	0,00	21,2	0,043	-
650	160	16,82	1,2130	0,00	21,5	0,040	-
660	160	17,11	1,1311	0,00	20,1	0,038	-
670	160	17,47	1,0539	0,00	20,0	0,035	-
680	160	17,39	0,9861	0,00	19,3	0,033	-
690	160	17,44	0,9196	0,00	20,2	0,031	-
700	160	17,17	0,8622	0,00	18,9	0,029	-
710	160	16,74	0,8110	0,00	18,2	0,027	-
720	160	16,43	0,7614	0,00	17,9	0,025	-
730	160	15,94	0,7191	0,00	17,0	0,024	-
740	160	16,25	0,6775	0,00	17,6	0,022	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
750	160	16,82	0,6397	0,00	15,5	0,021	-
0	170	15,06	0,1230	0,00	11,4	0,004	-
10	170	14,96	0,1267	0,00	11,7	0,004	-
20	170	14,89	0,1305	0,00	12,1	0,004	-
30	170	14,64	0,1345	0,00	11,8	0,005	-
40	170	14,72	0,1387	0,00	12,2	0,005	-
50	170	14,55	0,1431	0,00	11,8	0,005	-
60	170	14,38	0,1478	0,00	12,2	0,005	-
70	170	14,28	0,1527	0,00	12,6	0,005	-
80	170	14,00	0,1578	0,00	14,0	0,005	-
90	170	14,10	0,1633	0,00	14,7	0,006	-
100	170	14,22	0,1690	0,00	13,7	0,006	-
110	170	14,63	0,1752	0,00	14,2	0,006	-
120	170	14,22	0,1816	0,00	14,8	0,006	-
130	170	14,39	0,1885	0,00	15,3	0,007	-
140	170	14,61	0,1957	0,00	15,9	0,007	-
150	170	14,98	0,2035	0,00	14,7	0,007	-
160	170	15,18	0,2118	0,00	15,9	0,007	-
170	170	15,41	0,2206	0,00	16,6	0,008	-
180	170	15,71	0,2300	0,00	16,3	0,008	-
190	170	16,02	0,2400	0,00	17,5	0,008	-
200	170	16,42	0,2508	0,00	18,4	0,009	-
210	170	16,57	0,2624	0,00	18,8	0,009	-
220	170	16,81	0,2748	0,00	19,7	0,010	-
230	170	16,97	0,2882	0,00	19,8	0,010	-
240	170	17,04	0,3027	0,00	19,8	0,011	-
250	170	17,31	0,3184	0,00	22,1	0,011	-
260	170	17,50	0,3354	0,00	22,2	0,012	-
270	170	17,51	0,3538	0,00	22,0	0,012	-
280	170	17,64	0,3739	0,00	23,4	0,013	-
290	170	17,48	0,3957	0,00	24,4	0,014	-
300	170	17,45	0,4195	0,00	26,9	0,015	-
310	170	17,50	0,4458	0,00	25,9	0,016	-
320	170	17,03	0,4746	0,00	28,1	0,017	-
330	170	16,85	0,5063	0,00	30,4	0,018	-
340	170	17,37	0,5414	0,00	33,0	0,020	-
350	170	17,96	0,5800	0,00	33,0	0,021	-
360	170	18,12	0,6228	0,00	36,5	0,023	-
370	170	18,36	0,6704	0,00	38,9	0,025	-
380	170	18,41	0,7229	0,00	42,9	0,027	-
390	170	18,22	0,7815	0,00	49,7	0,030	-
400	170	17,82	0,8459	0,00	54,0	0,032	-
580	170	12,65	1,6458	0,00	36,6	0,056	-
590	170	13,28	1,7139	0,00	31,5	0,058	-
600	170	13,86	1,7278	0,00	27,5	0,058	-
610	170	14,31	1,6785	0,00	25,0	0,056	-
620	170	15,37	1,5963	0,00	22,9	0,053	-
630	170	16,39	1,4978	0,00	23,6	0,050	-
640	170	16,82	1,3987	0,00	23,5	0,046	-
650	170	16,75	1,3011	0,00	20,2	0,043	-
660	170	16,78	1,2102	0,00	20,6	0,040	-
670	170	17,19	1,1259	0,00	21,8	0,037	-
680	170	17,46	1,0475	0,00	19,7	0,035	-
690	170	17,37	0,9765	0,00	19,2	0,032	-
700	170	17,15	0,9156	0,00	19,3	0,030	-
710	170	16,97	0,8548	0,00	18,4	0,028	-
720	170	16,42	0,8044	0,00	18,2	0,027	-
730	170	16,16	0,7567	0,00	17,2	0,025	-
740	170	16,43	0,7119	0,00	17,8	0,024	-
750	170	16,48	0,6729	0,00	15,7	0,022	-
0	180	14,77	0,1234	0,00	11,7	0,004	-
10	180	14,71	0,1270	0,00	12,0	0,004	-
20	180	14,80	0,1309	0,00	11,6	0,004	-
30	180	14,63	0,1349	0,00	12,0	0,005	-
40	180	14,66	0,1392	0,00	12,3	0,005	-
50	180	14,73	0,1436	0,00	12,7	0,005	-
60	180	14,58	0,1483	0,00	13,4	0,005	-
70	180	14,38	0,1533	0,00	13,9	0,005	-
80	180	14,36	0,1585	0,00	13,8	0,005	-
90	180	14,40	0,1640	0,00	13,3	0,006	-
100	180	14,04	0,1699	0,00	13,8	0,006	-
110	180	14,43	0,1761	0,00	14,3	0,006	-
120	180	14,04	0,1826	0,00	14,9	0,006	-
130	180	14,37	0,1895	0,00	15,5	0,007	-
140	180	14,57	0,1969	0,00	14,3	0,007	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
150	180	14,93	0,2048	0,00	15,5	0,007	-
160	180	15,28	0,2131	0,00	16,1	0,007	-
170	180	15,49	0,2220	0,00	16,8	0,008	-
180	180	15,76	0,2316	0,00	16,4	0,008	-
190	180	16,12	0,2418	0,00	17,7	0,008	-
200	180	16,36	0,2527	0,00	18,6	0,009	-
210	180	16,62	0,2645	0,00	19,0	0,009	-
220	180	16,64	0,2771	0,00	20,0	0,010	-
230	180	16,99	0,2907	0,00	18,9	0,010	-
240	180	17,09	0,3054	0,00	20,1	0,011	-
250	180	17,22	0,3214	0,00	21,2	0,011	-
260	180	17,45	0,3386	0,00	21,0	0,012	-
270	180	17,36	0,3574	0,00	24,2	0,013	-
280	180	17,34	0,3778	0,00	23,2	0,013	-
290	180	17,27	0,4001	0,00	24,6	0,014	-
300	180	17,28	0,4244	0,00	24,5	0,015	-
310	180	17,28	0,4511	0,00	26,6	0,016	-
320	180	16,82	0,4805	0,00	28,4	0,017	-
330	180	16,87	0,5127	0,00	28,4	0,018	-
340	180	17,36	0,5485	0,00	32,3	0,020	-
350	180	17,94	0,5878	0,00	32,4	0,021	-
360	180	18,07	0,6317	0,00	36,2	0,023	-
370	180	18,30	0,6800	0,00	36,6	0,025	-
380	180	18,19	0,7341	0,00	42,4	0,028	-
390	180	17,91	0,7936	0,00	44,6	0,030	-
400	180	17,38	0,8591	0,00	51,0	0,033	-
410	180	17,33	0,9299	0,00	56,0	0,037	-
580	180	11,42	1,7494	0,00	34,7	0,060	-
590	180	12,50	1,8401	0,00	30,1	0,062	-
600	180	13,25	1,8572	0,00	26,7	0,062	-
610	180	13,95	1,8064	0,00	25,9	0,060	-
620	180	14,75	1,7161	0,00	25,7	0,057	-
630	180	15,86	1,6081	0,00	22,9	0,053	-
640	180	16,45	1,4973	0,00	22,2	0,050	-
650	180	16,91	1,3864	0,00	22,3	0,046	-
660	180	16,67	1,2885	0,00	21,1	0,043	-
670	180	17,05	1,1952	0,00	19,7	0,040	-
680	180	17,28	1,1100	0,00	19,8	0,037	-
690	180	17,31	1,0341	0,00	19,5	0,034	-
700	180	17,30	0,9649	0,00	18,2	0,032	-
710	180	16,96	0,9012	0,00	18,7	0,030	-
720	180	16,71	0,8450	0,00	18,5	0,028	-
730	180	16,27	0,7949	0,00	17,5	0,026	-
740	180	16,09	0,7466	0,00	18,0	0,025	-
750	180	16,45	0,7028	0,00	15,8	0,023	-
0	190	14,90	0,1236	0,00	11,5	0,004	-
10	190	14,84	0,1273	0,00	11,8	0,004	-
20	190	14,71	0,1312	0,00	12,2	0,005	-
30	190	14,60	0,1352	0,00	12,6	0,005	-
40	190	14,59	0,1395	0,00	13,0	0,005	-
50	190	14,53	0,1440	0,00	12,7	0,005	-
60	190	14,39	0,1487	0,00	12,1	0,005	-
70	190	14,32	0,1537	0,00	12,5	0,005	-
80	190	14,30	0,1590	0,00	12,9	0,005	-
90	190	14,08	0,1646	0,00	13,4	0,006	-
100	190	13,98	0,1704	0,00	13,9	0,006	-
110	190	13,82	0,1767	0,00	14,4	0,006	-
120	190	14,05	0,1833	0,00	14,2	0,006	-
130	190	14,32	0,1903	0,00	13,8	0,007	-
140	190	14,68	0,1978	0,00	14,9	0,007	-
150	190	14,95	0,2057	0,00	15,6	0,007	-
160	190	15,22	0,2141	0,00	16,3	0,007	-
170	190	15,50	0,2232	0,00	15,9	0,008	-
180	190	15,74	0,2328	0,00	16,7	0,008	-
190	190	16,02	0,2431	0,00	17,8	0,008	-
200	190	16,25	0,2542	0,00	17,8	0,009	-
210	190	16,45	0,2660	0,00	18,7	0,009	-
220	190	16,59	0,2788	0,00	20,2	0,010	-
230	190	16,79	0,2926	0,00	19,1	0,010	-
240	190	17,09	0,3076	0,00	20,3	0,011	-
250	190	17,15	0,3236	0,00	21,6	0,011	-
260	190	17,25	0,3411	0,00	21,3	0,012	-
270	190	17,24	0,3601	0,00	22,8	0,013	-
280	190	17,38	0,3809	0,00	21,5	0,013	-
290	190	17,20	0,4034	0,00	23,2	0,014	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
300	190	17,15	0,4281	0,00	25,1	0,015	-
310	190	17,00	0,4553	0,00	26,7	0,016	-
320	190	16,69	0,4850	0,00	28,1	0,017	-
330	190	16,87	0,5177	0,00	29,3	0,019	-
340	190	17,42	0,5538	0,00	30,7	0,020	-
350	190	17,67	0,5941	0,00	33,3	0,022	-
360	190	18,09	0,6385	0,00	33,7	0,024	-
370	190	18,05	0,6872	0,00	36,3	0,026	-
380	190	17,98	0,7418	0,00	39,9	0,028	-
390	190	17,63	0,8018	0,00	45,4	0,031	-
400	190	17,28	0,8679	0,00	46,8	0,034	-
410	190	17,09	0,9387	0,00	57,6	0,038	-
590	190	11,64	1,9216	0,00	28,5	0,065	-
600	190	12,50	1,9575	0,00	25,8	0,066	-
610	190	13,39	1,9157	0,00	25,1	0,064	-
620	190	14,10	1,8213	0,00	24,4	0,061	-
630	190	15,38	1,7067	0,00	22,3	0,057	-
640	190	16,31	1,5872	0,00	23,2	0,053	-
650	190	16,71	1,4700	0,00	22,6	0,049	-
660	190	16,72	1,3612	0,00	21,1	0,045	-
670	190	16,94	1,2608	0,00	20,1	0,042	-
680	190	17,33	1,1685	0,00	21,2	0,039	-
690	190	17,29	1,0860	0,00	19,1	0,036	-
700	190	17,34	1,0137	0,00	18,5	0,034	-
710	190	17,02	0,9433	0,00	18,9	0,031	-
720	190	16,80	0,8852	0,00	18,7	0,029	-
730	190	16,36	0,8281	0,00	17,7	0,027	-
740	190	16,21	0,7790	0,00	16,0	0,026	-
750	190	16,52	0,7330	0,00	16,0	0,024	-
0	200	14,61	0,1238	0,00	11,6	0,004	-
10	200	14,61	0,1275	0,00	11,3	0,004	-
20	200	14,62	0,1313	0,00	11,6	0,005	-
30	200	14,46	0,1354	0,00	11,9	0,005	-
40	200	14,53	0,1397	0,00	11,6	0,005	-
50	200	14,51	0,1442	0,00	11,9	0,005	-
60	200	14,34	0,1490	0,00	12,4	0,005	-
70	200	14,26	0,1540	0,00	12,8	0,005	-
80	200	14,18	0,1593	0,00	13,2	0,005	-
90	200	14,13	0,1649	0,00	13,7	0,006	-
100	200	14,01	0,1708	0,00	14,3	0,006	-
110	200	14,17	0,1771	0,00	12,8	0,006	-
120	200	14,16	0,1837	0,00	13,9	0,006	-
130	200	14,45	0,1908	0,00	14,4	0,007	-
140	200	14,63	0,1982	0,00	15,0	0,007	-
150	200	14,98	0,2062	0,00	15,7	0,007	-
160	200	15,09	0,2147	0,00	15,3	0,007	-
170	200	15,46	0,2239	0,00	16,0	0,008	-
180	200	15,72	0,2336	0,00	15,8	0,008	-
190	200	15,96	0,2440	0,00	16,6	0,008	-
200	200	16,12	0,2551	0,00	16,4	0,009	-
210	200	16,56	0,2671	0,00	17,3	0,009	-
220	200	16,56	0,2800	0,00	20,4	0,010	-
230	200	16,86	0,2939	0,00	19,3	0,010	-
240	200	17,12	0,3089	0,00	20,5	0,011	-
250	200	17,08	0,3251	0,00	21,9	0,011	-
260	200	17,32	0,3428	0,00	20,8	0,012	-
270	200	17,21	0,3618	0,00	22,3	0,013	-
280	200	17,36	0,3828	0,00	23,7	0,014	-
290	200	17,26	0,4056	0,00	23,6	0,014	-
300	200	16,99	0,4305	0,00	25,0	0,015	-
310	200	16,70	0,4577	0,00	25,5	0,016	-
320	200	16,34	0,4877	0,00	27,4	0,018	-
330	200	16,96	0,5208	0,00	27,5	0,019	-
340	200	17,35	0,5571	0,00	30,6	0,020	-
350	200	17,60	0,5972	0,00	30,8	0,022	-
360	200	17,87	0,6418	0,00	33,0	0,024	-
370	200	17,84	0,6909	0,00	36,3	0,026	-
380	200	17,67	0,7458	0,00	40,0	0,028	-
390	200	17,28	0,8057	0,00	42,8	0,031	-
400	200	17,19	0,8717	0,00	47,7	0,035	-
410	200	16,73	0,9424	0,00	56,9	0,039	-
590	200	10,77	1,9892	0,00	27,7	0,067	-
600	200	11,96	2,0397	0,00	25,8	0,068	-
610	200	13,06	2,0042	0,00	25,6	0,067	-
620	200	13,97	1,9107	0,00	24,9	0,063	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
630	200	14,97	1,7915	0,00	22,9	0,059	-
640	200	16,02	1,6619	0,00	22,9	0,055	-
650	200	16,75	1,5405	0,00	23,2	0,051	-
660	200	16,80	1,4235	0,00	22,1	0,047	-
670	200	16,82	1,3166	0,00	21,8	0,044	-
680	200	17,43	1,2217	0,00	20,6	0,040	-
690	200	17,49	1,1334	0,00	19,3	0,037	-
700	200	17,33	1,0528	0,00	20,3	0,035	-
710	200	17,18	0,9832	0,00	19,1	0,033	-
720	200	16,77	0,9173	0,00	18,1	0,030	-
730	200	16,43	0,8594	0,00	15,6	0,028	-
740	200	16,25	0,8058	0,00	16,2	0,027	-
750	200	16,42	0,7573	0,00	16,1	0,025	-
0	210	14,76	0,1238	0,00	11,4	0,004	-
10	210	14,69	0,1275	0,00	11,7	0,004	-
20	210	14,75	0,1314	0,00	11,7	0,005	-
30	210	14,68	0,1355	0,00	12,1	0,005	-
40	210	14,64	0,1398	0,00	12,5	0,005	-
50	210	14,48	0,1443	0,00	12,9	0,005	-
60	210	14,51	0,1491	0,00	13,3	0,005	-
70	210	14,40	0,1541	0,00	14,0	0,005	-
80	210	14,16	0,1594	0,00	14,5	0,005	-
90	210	14,28	0,1650	0,00	13,5	0,006	-
100	210	14,22	0,1709	0,00	14,0	0,006	-
110	210	14,18	0,1772	0,00	14,5	0,006	-
120	210	14,09	0,1839	0,00	15,1	0,006	-
130	210	14,50	0,1909	0,00	15,6	0,007	-
140	210	14,72	0,1985	0,00	16,3	0,007	-
150	210	14,89	0,2065	0,00	14,7	0,007	-
160	210	15,13	0,2150	0,00	15,4	0,007	-
170	210	15,45	0,2241	0,00	16,1	0,008	-
180	210	15,66	0,2339	0,00	15,9	0,008	-
190	210	15,86	0,2443	0,00	16,8	0,009	-
200	210	16,11	0,2555	0,00	16,5	0,009	-
210	210	16,36	0,2675	0,00	17,4	0,009	-
220	210	16,41	0,2804	0,00	18,4	0,010	-
230	210	16,71	0,2944	0,00	18,2	0,010	-
240	210	16,94	0,3094	0,00	19,3	0,011	-
250	210	16,95	0,3257	0,00	20,5	0,011	-
260	210	17,14	0,3434	0,00	20,9	0,012	-
270	210	17,04	0,3625	0,00	20,7	0,013	-
280	210	17,18	0,3835	0,00	22,2	0,014	-
290	210	17,05	0,4062	0,00	23,3	0,014	-
300	210	17,01	0,4311	0,00	25,1	0,015	-
310	210	16,64	0,4585	0,00	25,5	0,016	-
320	210	16,44	0,4886	0,00	25,2	0,018	-
330	210	16,82	0,5213	0,00	27,9	0,019	-
340	210	17,19	0,5576	0,00	29,2	0,020	-
350	210	17,53	0,5976	0,00	31,5	0,022	-
360	210	17,72	0,6424	0,00	30,5	0,024	-
370	210	17,84	0,6909	0,00	33,9	0,026	-
380	210	17,41	0,7449	0,00	38,4	0,029	-
390	210	16,95	0,8042	0,00	40,4	0,031	-
400	210	17,03	0,8690	0,00	46,0	0,035	-
410	210	16,66	0,9386	0,00	56,1	0,039	-
590	210	10,43	2,0415	0,00	28,2	0,069	-
600	210	11,67	2,0976	0,00	26,5	0,070	-
610	210	12,82	2,0715	0,00	26,0	0,069	-
620	210	13,77	1,9781	0,00	25,4	0,066	-
630	210	14,75	1,8584	0,00	23,4	0,062	-
640	210	15,83	1,7242	0,00	24,2	0,057	-
650	210	16,64	1,5977	0,00	21,3	0,053	-
660	210	16,77	1,4739	0,00	21,8	0,049	-
670	210	16,90	1,3662	0,00	20,8	0,045	-
680	210	17,12	1,2618	0,00	19,3	0,042	-
690	210	17,43	1,1718	0,00	20,4	0,039	-
700	210	17,37	1,0872	0,00	19,2	0,036	-
710	210	17,09	1,0127	0,00	18,0	0,033	-
720	210	16,86	0,9452	0,00	16,8	0,031	-
730	210	16,50	0,8843	0,00	17,2	0,029	-
740	210	16,13	0,8286	0,00	16,3	0,027	-
750	210	16,25	0,7767	0,00	16,2	0,026	-
0	220	14,54	0,1237	0,00	11,6	0,004	-
10	220	14,59	0,1274	0,00	11,9	0,004	-
20	220	14,63	0,1313	0,00	12,3	0,005	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
30	220	14,31	0,1354	0,00	12,6	0,005	-
40	220	14,11	0,1397	0,00	12,4	0,005	-
50	220	14,10	0,1442	0,00	12,8	0,005	-
60	220	14,20	0,1489	0,00	12,4	0,005	-
70	220	14,06	0,1540	0,00	12,6	0,005	-
80	220	14,14	0,1592	0,00	13,0	0,005	-
90	220	13,90	0,1648	0,00	13,5	0,006	-
100	220	13,85	0,1708	0,00	14,0	0,006	-
110	220	13,89	0,1771	0,00	14,6	0,006	-
120	220	14,02	0,1837	0,00	15,2	0,006	-
130	220	14,28	0,1908	0,00	15,8	0,007	-
140	220	14,61	0,1983	0,00	15,5	0,007	-
150	220	14,89	0,2063	0,00	15,9	0,007	-
160	220	15,16	0,2149	0,00	16,7	0,007	-
170	220	15,47	0,2240	0,00	15,3	0,008	-
180	220	15,77	0,2336	0,00	16,0	0,008	-
190	220	15,89	0,2441	0,00	15,8	0,009	-
200	220	16,10	0,2552	0,00	16,7	0,009	-
210	220	16,23	0,2671	0,00	17,5	0,009	-
220	220	16,45	0,2801	0,00	18,5	0,010	-
230	220	16,72	0,2940	0,00	19,0	0,010	-
240	220	16,95	0,3090	0,00	18,6	0,011	-
250	220	17,04	0,3253	0,00	19,7	0,011	-
260	220	16,95	0,3428	0,00	22,1	0,012	-
270	220	17,06	0,3620	0,00	22,5	0,013	-
280	220	17,10	0,3827	0,00	22,5	0,014	-
290	220	16,88	0,4054	0,00	22,0	0,014	-
300	220	16,75	0,4301	0,00	23,8	0,015	-
310	220	16,48	0,4572	0,00	25,2	0,016	-
320	220	16,36	0,4870	0,00	25,4	0,018	-
330	220	16,81	0,5196	0,00	28,0	0,019	-
340	220	17,17	0,5553	0,00	26,8	0,020	-
350	220	17,53	0,5952	0,00	31,3	0,022	-
360	220	17,66	0,6384	0,00	31,2	0,024	-
370	220	17,51	0,6869	0,00	32,5	0,026	-
380	220	17,35	0,7396	0,00	35,2	0,029	-
390	220	16,92	0,7981	0,00	38,7	0,031	-
400	220	16,86	0,8612	0,00	45,0	0,035	-
410	220	16,45	0,9302	0,00	54,1	0,039	-
420	220	15,42	1,0026	0,00	68,4	0,045	-
590	220	10,17	2,0590	0,00	29,8	0,070	-
600	220	11,48	2,1271	0,00	27,2	0,071	-
610	220	12,79	2,1137	0,00	26,3	0,070	-
620	220	13,89	2,0279	0,00	24,4	0,067	-
630	220	14,54	1,9068	0,00	23,4	0,063	-
640	220	15,62	1,7674	0,00	21,8	0,059	-
650	220	16,65	1,6394	0,00	23,8	0,054	-
660	220	16,72	1,5092	0,00	22,0	0,050	-
670	220	16,84	1,3971	0,00	21,1	0,046	-
680	220	17,28	1,2922	0,00	21,2	0,043	-
690	220	17,51	1,1982	0,00	19,6	0,040	-
700	220	17,27	1,1110	0,00	18,3	0,037	-
710	220	17,41	1,0368	0,00	18,0	0,034	-
720	220	16,83	0,9638	0,00	16,9	0,032	-
730	220	16,65	0,9030	0,00	17,3	0,030	-
740	220	16,20	0,8449	0,00	17,2	0,028	-
750	220	16,19	0,7899	0,00	16,3	0,026	-
0	230	14,66	0,1235	0,00	11,4	0,004	-
10	230	14,64	0,1272	0,00	11,3	0,004	-
20	230	14,69	0,1311	0,00	10,9	0,005	-
30	230	14,45	0,1352	0,00	11,3	0,005	-
40	230	14,57	0,1395	0,00	11,6	0,005	-
50	230	14,55	0,1440	0,00	12,0	0,005	-
60	230	14,33	0,1487	0,00	12,4	0,005	-
70	230	14,26	0,1537	0,00	12,8	0,005	-
80	230	14,16	0,1590	0,00	13,3	0,005	-
90	230	14,06	0,1645	0,00	13,8	0,006	-
100	230	13,93	0,1704	0,00	14,1	0,006	-
110	230	13,77	0,1767	0,00	14,6	0,006	-
120	230	14,05	0,1833	0,00	14,3	0,006	-
130	230	14,40	0,1903	0,00	14,9	0,007	-
140	230	14,67	0,1978	0,00	15,5	0,007	-
150	230	14,95	0,2058	0,00	16,2	0,007	-
160	230	15,19	0,2142	0,00	15,9	0,007	-
170	230	15,48	0,2233	0,00	16,5	0,008	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
180	230	15,64	0,2330	0,00	16,1	0,008	-
190	230	15,98	0,2433	0,00	15,9	0,008	-
200	230	16,12	0,2544	0,00	16,7	0,009	-
210	230	16,23	0,2662	0,00	17,6	0,009	-
220	230	16,40	0,2789	0,00	18,6	0,010	-
230	230	16,66	0,2928	0,00	19,7	0,010	-
240	230	16,81	0,3077	0,00	20,2	0,011	-
250	230	17,02	0,3239	0,00	19,7	0,011	-
260	230	17,09	0,3412	0,00	19,7	0,012	-
270	230	17,05	0,3600	0,00	20,3	0,013	-
280	230	16,84	0,3805	0,00	21,8	0,014	-
290	230	16,69	0,4028	0,00	23,5	0,014	-
300	230	16,72	0,4274	0,00	23,6	0,015	-
310	230	16,21	0,4537	0,00	23,2	0,016	-
320	230	16,23	0,4831	0,00	25,4	0,018	-
330	230	16,70	0,5152	0,00	28,0	0,019	-
340	230	17,04	0,5501	0,00	26,7	0,020	-
350	230	17,27	0,5892	0,00	30,0	0,022	-
360	230	17,35	0,6312	0,00	29,8	0,024	-
370	230	17,45	0,6787	0,00	31,5	0,026	-
380	230	17,08	0,7307	0,00	34,2	0,028	-
390	230	16,77	0,7879	0,00	38,8	0,031	-
400	230	16,73	0,8511	0,00	45,0	0,035	-
410	230	16,37	0,9212	0,00	53,4	0,039	-
420	230	15,33	0,9967	0,00	67,3	0,045	-
600	230	11,51	2,1419	0,00	28,2	0,072	-
610	230	12,85	2,1354	0,00	26,3	0,071	-
620	230	14,06	2,0521	0,00	23,8	0,068	-
630	230	14,56	1,9287	0,00	25,5	0,064	-
640	230	15,79	1,7919	0,00	23,4	0,059	-
650	230	16,45	1,6554	0,00	21,5	0,055	-
660	230	16,86	1,5317	0,00	22,1	0,051	-
670	230	16,92	1,4164	0,00	20,5	0,047	-
680	230	17,25	1,3090	0,00	21,0	0,043	-
690	230	17,50	1,2130	0,00	19,6	0,040	-
700	230	17,38	1,1257	0,00	18,4	0,037	-
710	230	17,29	1,0466	0,00	18,1	0,035	-
720	230	17,07	0,9771	0,00	18,4	0,032	-
730	230	16,65	0,9119	0,00	17,3	0,030	-
740	230	15,98	0,8510	0,00	17,3	0,028	-
750	230	16,68	0,8009	0,00	16,4	0,026	-
0	240	14,54	0,1233	0,00	11,4	0,004	-
10	240	14,47	0,1269	0,00	11,7	0,004	-
20	240	14,45	0,1308	0,00	12,1	0,004	-
30	240	14,33	0,1348	0,00	12,4	0,005	-
40	240	14,37	0,1391	0,00	12,8	0,005	-
50	240	14,23	0,1435	0,00	12,9	0,005	-
60	240	14,17	0,1483	0,00	12,4	0,005	-
70	240	14,18	0,1532	0,00	12,9	0,005	-
80	240	13,99	0,1585	0,00	13,3	0,005	-
90	240	13,86	0,1640	0,00	13,8	0,006	-
100	240	13,74	0,1699	0,00	13,6	0,006	-
110	240	13,81	0,1760	0,00	14,2	0,006	-
120	240	14,10	0,1826	0,00	14,3	0,006	-
130	240	14,38	0,1895	0,00	14,0	0,007	-
140	240	14,59	0,1969	0,00	14,6	0,007	-
150	240	14,88	0,2048	0,00	15,2	0,007	-
160	240	15,23	0,2132	0,00	15,9	0,007	-
170	240	15,46	0,2222	0,00	16,7	0,008	-
180	240	15,64	0,2318	0,00	16,1	0,008	-
190	240	15,88	0,2420	0,00	15,9	0,008	-
200	240	16,07	0,2529	0,00	16,7	0,009	-
210	240	16,26	0,2646	0,00	17,7	0,009	-
220	240	16,44	0,2771	0,00	18,6	0,010	-
230	240	16,56	0,2907	0,00	19,7	0,010	-
240	240	16,84	0,3054	0,00	18,6	0,011	-
250	240	16,95	0,3213	0,00	19,8	0,011	-
260	240	16,89	0,3382	0,00	21,1	0,012	-
270	240	16,90	0,3567	0,00	21,2	0,013	-
280	240	16,97	0,3769	0,00	21,7	0,013	-
290	240	16,80	0,3988	0,00	22,3	0,014	-
300	240	16,55	0,4225	0,00	24,1	0,015	-
310	240	16,53	0,4488	0,00	23,1	0,016	-
320	240	16,23	0,4772	0,00	25,2	0,017	-
330	240	16,65	0,5081	0,00	26,8	0,019	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
340	240	17,22	0,5429	0,00	26,5	0,020	-
350	240	17,03	0,5798	0,00	27,9	0,022	-
360	240	17,44	0,6222	0,00	30,9	0,023	-
370	240	17,41	0,6682	0,00	31,8	0,026	-
380	240	17,20	0,7199	0,00	34,3	0,028	-
390	240	16,62	0,7775	0,00	38,6	0,031	-
400	240	16,71	0,8422	0,00	46,6	0,035	-
410	240	16,32	0,9150	0,00	56,8	0,039	-
420	240	15,35	0,9999	0,00	68,9	0,046	-
600	240	11,89	2,1239	0,00	29,1	0,071	-
610	240	13,37	2,1177	0,00	26,2	0,071	-
620	240	14,33	2,0400	0,00	26,2	0,068	-
630	240	14,68	1,9222	0,00	25,5	0,064	-
640	240	15,94	1,7915	0,00	24,3	0,059	-
650	240	16,59	1,6592	0,00	24,0	0,055	-
660	240	16,78	1,5333	0,00	22,1	0,051	-
670	240	17,07	1,4204	0,00	21,4	0,047	-
680	240	17,40	1,3134	0,00	19,9	0,043	-
690	240	17,78	1,2180	0,00	21,4	0,040	-
700	240	17,50	1,1270	0,00	20,8	0,037	-
710	240	17,45	1,0507	0,00	19,5	0,035	-
720	240	17,14	0,9781	0,00	18,4	0,032	-
730	240	16,63	0,9126	0,00	17,4	0,030	-
740	240	16,31	0,8534	0,00	17,4	0,028	-
750	240	16,61	0,7992	0,00	16,5	0,026	-
0	250	14,55	0,1229	0,00	11,0	0,004	-
10	250	14,53	0,1265	0,00	11,3	0,004	-
20	250	14,47	0,1303	0,00	11,7	0,004	-
30	250	14,52	0,1343	0,00	12,0	0,005	-
40	250	14,36	0,1385	0,00	12,4	0,005	-
50	250	14,27	0,1429	0,00	12,0	0,005	-
60	250	14,10	0,1476	0,00	12,4	0,005	-
70	250	14,02	0,1525	0,00	12,8	0,005	-
80	250	13,97	0,1577	0,00	13,1	0,005	-
90	250	13,92	0,1632	0,00	13,6	0,006	-
100	250	13,84	0,1690	0,00	13,1	0,006	-
110	250	13,94	0,1752	0,00	13,6	0,006	-
120	250	14,03	0,1816	0,00	13,7	0,006	-
130	250	14,26	0,1885	0,00	14,2	0,007	-
140	250	14,57	0,1958	0,00	14,6	0,007	-
150	250	14,65	0,2034	0,00	15,2	0,007	-
160	250	15,09	0,2117	0,00	15,9	0,007	-
170	250	15,35	0,2205	0,00	16,7	0,008	-
180	250	15,68	0,2299	0,00	15,3	0,008	-
190	250	15,91	0,2400	0,00	15,9	0,008	-
200	250	16,08	0,2507	0,00	16,7	0,009	-
210	250	16,19	0,2621	0,00	17,6	0,009	-
220	250	16,48	0,2745	0,00	18,6	0,010	-
230	250	16,68	0,2878	0,00	18,5	0,010	-
240	250	16,90	0,3023	0,00	19,7	0,011	-
250	250	16,63	0,3175	0,00	19,7	0,011	-
260	250	16,78	0,3342	0,00	20,8	0,012	-
270	250	16,98	0,3526	0,00	20,2	0,013	-
280	250	16,86	0,3720	0,00	21,7	0,013	-
290	250	16,47	0,3928	0,00	23,2	0,014	-
300	250	16,75	0,4164	0,00	23,2	0,015	-
310	250	16,48	0,4418	0,00	25,3	0,016	-
320	250	16,10	0,4691	0,00	24,2	0,017	-
330	250	16,71	0,5000	0,00	26,3	0,018	-
340	250	16,73	0,5327	0,00	26,4	0,020	-
350	250	17,27	0,5701	0,00	27,8	0,021	-
360	250	17,35	0,6116	0,00	29,6	0,023	-
370	250	17,33	0,6575	0,00	31,7	0,025	-
380	250	16,91	0,7084	0,00	35,3	0,028	-
390	250	16,69	0,7702	0,00	41,0	0,031	-
400	250	16,61	0,8362	0,00	48,3	0,035	-
410	250	16,33	0,9152	0,00	54,1	0,040	-
420	250	15,54	1,0103	0,00	64,3	0,047	-
430	250	14,31	1,1117	0,00	71,9	0,057	-
600	250	12,47	2,0807	0,00	28,8	0,070	-
610	250	13,86	2,0829	0,00	26,0	0,070	-
620	250	14,59	2,0161	0,00	25,9	0,067	-
630	250	14,91	1,9064	0,00	24,9	0,063	-
640	250	15,98	1,7769	0,00	23,3	0,059	-
650	250	16,75	1,6487	0,00	24,0	0,055	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
660	250	17,07	1,5255	0,00	22,1	0,050	-
670	250	17,17	1,4078	0,00	22,1	0,047	-
680	250	17,53	1,3005	0,00	20,6	0,043	-
690	250	17,79	1,2059	0,00	21,0	0,040	-
700	250	17,55	1,1184	0,00	20,8	0,037	-
710	250	17,53	1,0403	0,00	19,5	0,034	-
720	250	17,04	0,9681	0,00	18,4	0,032	-
730	250	16,72	0,9045	0,00	18,4	0,030	-
740	250	16,38	0,8467	0,00	17,4	0,028	-
750	250	16,75	0,7937	0,00	16,5	0,026	-
0	260	14,78	0,1224	0,00	11,3	0,004	-
10	260	14,60	0,1259	0,00	11,7	0,004	-
20	260	14,57	0,1297	0,00	11,4	0,004	-
30	260	14,50	0,1337	0,00	11,7	0,005	-
40	260	14,43	0,1378	0,00	11,6	0,005	-
50	260	14,35	0,1422	0,00	12,0	0,005	-
60	260	14,33	0,1468	0,00	12,4	0,005	-
70	260	14,10	0,1517	0,00	12,8	0,005	-
80	260	13,87	0,1567	0,00	13,3	0,005	-
90	260	13,92	0,1621	0,00	13,8	0,006	-
100	260	13,78	0,1678	0,00	14,0	0,006	-
110	260	13,83	0,1738	0,00	14,6	0,006	-
120	260	14,03	0,1802	0,00	14,1	0,006	-
130	260	14,25	0,1870	0,00	14,7	0,006	-
140	260	14,50	0,1942	0,00	15,3	0,007	-
150	260	14,74	0,2017	0,00	15,2	0,007	-
160	260	14,97	0,2098	0,00	15,9	0,007	-
170	260	15,25	0,2185	0,00	15,8	0,008	-
180	260	15,52	0,2277	0,00	15,2	0,008	-
190	260	15,71	0,2375	0,00	15,8	0,008	-
200	260	16,09	0,2480	0,00	16,7	0,009	-
210	260	16,02	0,2589	0,00	17,6	0,009	-
220	260	16,47	0,2712	0,00	18,6	0,010	-
230	260	16,68	0,2842	0,00	18,5	0,010	-
240	260	16,75	0,2980	0,00	18,6	0,011	-
250	260	16,59	0,3128	0,00	19,6	0,011	-
260	260	16,83	0,3294	0,00	18,7	0,012	-
270	260	17,11	0,3471	0,00	20,1	0,012	-
280	260	16,56	0,3654	0,00	21,5	0,013	-
290	260	16,60	0,3863	0,00	22,3	0,014	-
300	260	16,62	0,4091	0,00	23,1	0,015	-
310	260	15,98	0,4331	0,00	22,4	0,016	-
320	260	16,11	0,4605	0,00	23,7	0,017	-
330	260	16,37	0,4900	0,00	25,9	0,018	-
340	260	16,83	0,5224	0,00	25,4	0,019	-
350	260	17,19	0,5594	0,00	29,2	0,021	-
360	260	17,26	0,5993	0,00	30,1	0,023	-
370	260	17,36	0,6465	0,00	33,4	0,025	-
380	260	16,97	0,7008	0,00	37,9	0,028	-
390	260	16,57	0,7620	0,00	41,0	0,031	-
400	260	16,66	0,8341	0,00	46,5	0,035	-
410	260	16,43	0,9240	0,00	52,4	0,041	-
420	260	15,79	1,0254	0,00	58,9	0,048	-
430	260	14,68	1,1378	0,00	63,9	0,057	-
600	260	13,17	2,0595	0,00	28,3	0,069	-
610	260	14,24	2,0570	0,00	27,9	0,069	-
620	260	14,75	1,9917	0,00	25,9	0,066	-
630	260	15,30	1,8776	0,00	25,2	0,062	-
640	260	16,48	1,7481	0,00	23,0	0,058	-
650	260	16,86	1,6156	0,00	23,2	0,054	-
660	260	17,02	1,4929	0,00	22,0	0,049	-
670	260	17,43	1,3783	0,00	21,5	0,046	-
680	260	17,58	1,2750	0,00	20,9	0,042	-
690	260	17,90	1,1809	0,00	19,5	0,039	-
700	260	17,92	1,0970	0,00	18,3	0,036	-
710	260	17,46	1,0190	0,00	19,4	0,034	-
720	260	17,23	0,9505	0,00	19,5	0,031	-
730	260	16,80	0,8878	0,00	18,4	0,029	-
740	260	16,55	0,8318	0,00	17,4	0,028	-
750	260	16,80	0,7800	0,00	17,6	0,026	-
0	270	14,53	0,1217	0,00	11,5	0,004	-
10	270	14,55	0,1252	0,00	11,9	0,004	-
20	270	14,37	0,1289	0,00	12,2	0,004	-
30	270	14,22	0,1328	0,00	12,4	0,005	-
40	270	14,10	0,1369	0,00	12,8	0,005	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
50	270	14,22	0,1413	0,00	12,5	0,005	-
60	270	14,22	0,1458	0,00	12,9	0,005	-
70	270	14,03	0,1506	0,00	12,8	0,005	-
80	270	14,00	0,1556	0,00	13,2	0,005	-
90	270	13,81	0,1609	0,00	13,7	0,006	-
100	270	13,67	0,1665	0,00	14,2	0,006	-
110	270	13,59	0,1723	0,00	14,8	0,006	-
120	270	13,95	0,1786	0,00	15,1	0,006	-
130	270	14,22	0,1852	0,00	14,6	0,006	-
140	270	14,55	0,1922	0,00	14,2	0,007	-
150	270	14,81	0,1997	0,00	14,9	0,007	-
160	270	14,99	0,2075	0,00	15,0	0,007	-
170	270	15,21	0,2159	0,00	15,7	0,008	-
180	270	15,58	0,2250	0,00	15,2	0,008	-
190	270	15,72	0,2346	0,00	15,9	0,008	-
200	270	15,98	0,2448	0,00	16,6	0,009	-
210	270	15,91	0,2552	0,00	17,5	0,009	-
220	270	16,33	0,2672	0,00	17,4	0,009	-
230	270	16,70	0,2800	0,00	17,4	0,010	-
240	270	16,61	0,2931	0,00	18,4	0,010	-
250	270	16,50	0,3075	0,00	18,4	0,011	-
260	270	16,87	0,3235	0,00	20,9	0,011	-
270	270	17,15	0,3406	0,00	22,4	0,012	-
280	270	16,82	0,3586	0,00	21,1	0,013	-
290	270	16,66	0,3786	0,00	22,8	0,014	-
300	270	16,67	0,4004	0,00	22,8	0,014	-
310	270	16,25	0,4243	0,00	22,2	0,015	-
320	270	15,80	0,4500	0,00	24,2	0,016	-
330	270	16,36	0,4796	0,00	25,9	0,018	-
340	270	16,78	0,5126	0,00	25,6	0,019	-
350	270	17,10	0,5480	0,00	28,0	0,021	-
360	270	17,32	0,5891	0,00	30,8	0,022	-
370	270	17,24	0,6370	0,00	32,4	0,025	-
380	270	17,16	0,6934	0,00	35,4	0,027	-
390	270	16,69	0,7636	0,00	41,0	0,031	-
400	270	16,57	0,8434	0,00	45,2	0,036	-
410	270	16,46	0,9371	0,00	50,8	0,041	-
420	270	15,94	1,0507	0,00	54,2	0,048	-
430	270	15,15	1,1692	0,00	62,0	0,057	-
610	270	14,46	2,0107	0,00	27,2	0,067	-
620	270	14,79	1,9358	0,00	26,9	0,064	-
630	270	15,78	1,8195	0,00	24,6	0,060	-
640	270	16,65	1,6902	0,00	25,7	0,056	-
650	270	17,27	1,5631	0,00	23,6	0,052	-
660	270	17,16	1,4422	0,00	23,4	0,048	-
670	270	17,63	1,3327	0,00	21,7	0,044	-
680	270	17,97	1,2348	0,00	22,6	0,041	-
690	270	17,86	1,1431	0,00	21,1	0,038	-
700	270	17,96	1,0639	0,00	19,4	0,035	-
710	270	17,65	0,9899	0,00	19,3	0,033	-
720	270	17,28	0,9242	0,00	19,4	0,031	-
730	270	16,76	0,8645	0,00	18,3	0,029	-
740	270	16,70	0,8103	0,00	17,3	0,027	-
750	270	17,12	0,7608	0,00	17,6	0,025	-
0	280	14,61	0,1209	0,00	11,3	0,004	-
10	280	14,43	0,1244	0,00	11,7	0,004	-
20	280	14,54	0,1280	0,00	11,3	0,004	-
30	280	14,59	0,1319	0,00	11,1	0,005	-
40	280	14,40	0,1360	0,00	11,5	0,005	-
50	280	14,23	0,1401	0,00	11,9	0,005	-
60	280	14,07	0,1445	0,00	12,3	0,005	-
70	280	14,13	0,1492	0,00	13,4	0,005	-
80	280	13,95	0,1542	0,00	13,1	0,005	-
90	280	13,92	0,1594	0,00	13,0	0,006	-
100	280	13,81	0,1648	0,00	13,5	0,006	-
110	280	13,86	0,1707	0,00	14,0	0,006	-
120	280	13,88	0,1767	0,00	14,5	0,006	-
130	280	14,16	0,1831	0,00	15,1	0,006	-
140	280	14,43	0,1900	0,00	14,2	0,007	-
150	280	14,70	0,1973	0,00	14,8	0,007	-
160	280	14,95	0,2049	0,00	15,5	0,007	-
170	280	15,25	0,2131	0,00	15,6	0,007	-
180	280	15,35	0,2216	0,00	16,3	0,008	-
190	280	15,77	0,2311	0,00	15,8	0,008	-
200	280	15,78	0,2409	0,00	16,6	0,008	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
210	280	16,10	0,2515	0,00	17,4	0,009	-
220	280	16,21	0,2625	0,00	17,3	0,009	-
230	280	16,70	0,2750	0,00	17,2	0,010	-
240	280	16,69	0,2879	0,00	19,8	0,010	-
250	280	16,54	0,3016	0,00	19,5	0,011	-
260	280	16,89	0,3171	0,00	20,7	0,011	-
270	280	16,95	0,3334	0,00	20,0	0,012	-
280	280	16,82	0,3511	0,00	21,0	0,013	-
290	280	16,65	0,3704	0,00	22,1	0,013	-
300	280	16,70	0,3921	0,00	22,6	0,014	-
310	280	16,16	0,4149	0,00	24,4	0,015	-
320	280	16,08	0,4407	0,00	24,6	0,016	-
330	280	16,26	0,4695	0,00	24,6	0,017	-
340	280	16,61	0,5024	0,00	26,3	0,019	-
350	280	16,96	0,5400	0,00	28,5	0,020	-
360	280	17,28	0,5829	0,00	31,0	0,022	-
370	280	17,35	0,6337	0,00	33,7	0,025	-
380	280	17,20	0,6944	0,00	36,5	0,028	-
390	280	17,12	0,7665	0,00	39,5	0,031	-
400	280	16,58	0,8533	0,00	44,4	0,036	-
410	280	16,65	0,9580	0,00	48,5	0,042	-
420	280	16,27	1,0723	0,00	55,9	0,049	-
430	280	15,65	1,2013	0,00	63,3	0,057	-
610	280	14,73	1,9215	0,00	28,8	0,064	-
620	280	15,36	1,8379	0,00	26,3	0,061	-
630	280	16,31	1,7290	0,00	26,2	0,057	-
640	280	16,92	1,6087	0,00	24,7	0,053	-
650	280	17,42	1,4878	0,00	24,9	0,049	-
660	280	17,36	1,3787	0,00	23,1	0,046	-
670	280	18,01	1,2756	0,00	22,1	0,042	-
680	280	18,22	1,1822	0,00	20,5	0,039	-
690	280	18,10	1,0984	0,00	21,7	0,036	-
700	280	17,99	1,0228	0,00	20,4	0,034	-
710	280	17,68	0,9540	0,00	19,2	0,032	-
720	280	17,29	0,8926	0,00	19,5	0,030	-
730	280	16,74	0,8358	0,00	18,2	0,028	-
740	280	16,98	0,7850	0,00	17,3	0,026	-
750	280	17,24	0,7385	0,00	17,5	0,024	-
0	290	14,51	0,1199	0,00	11,3	0,004	-
10	290	14,41	0,1234	0,00	11,6	0,004	-
20	290	14,35	0,1270	0,00	11,9	0,004	-
30	290	14,28	0,1308	0,00	11,6	0,004	-
40	290	14,36	0,1347	0,00	12,0	0,005	-
50	290	14,29	0,1388	0,00	11,9	0,005	-
60	290	14,24	0,1432	0,00	12,2	0,005	-
70	290	14,28	0,1478	0,00	12,7	0,005	-
80	290	13,73	0,1525	0,00	13,1	0,005	-
90	290	13,79	0,1576	0,00	13,6	0,005	-
100	290	13,65	0,1629	0,00	13,1	0,006	-
110	290	13,54	0,1685	0,00	12,9	0,006	-
120	290	13,92	0,1745	0,00	14,5	0,006	-
130	290	14,19	0,1808	0,00	15,0	0,006	-
140	290	14,24	0,1874	0,00	15,7	0,007	-
150	290	14,64	0,1946	0,00	14,7	0,007	-
160	290	14,92	0,2020	0,00	15,4	0,007	-
170	290	15,16	0,2098	0,00	16,0	0,007	-
180	290	15,43	0,2182	0,00	16,2	0,008	-
190	290	15,64	0,2271	0,00	15,7	0,008	-
200	290	16,00	0,2368	0,00	16,5	0,008	-
210	290	15,82	0,2467	0,00	17,2	0,009	-
220	290	16,15	0,2579	0,00	16,6	0,009	-
230	290	16,49	0,2695	0,00	18,9	0,010	-
240	290	16,71	0,2822	0,00	19,6	0,010	-
250	290	16,45	0,2954	0,00	19,2	0,010	-
260	290	16,76	0,3103	0,00	20,0	0,011	-
270	290	16,88	0,3262	0,00	19,5	0,012	-
280	290	16,76	0,3433	0,00	20,9	0,012	-
290	290	16,73	0,3622	0,00	22,3	0,013	-
300	290	16,60	0,3830	0,00	22,1	0,014	-
310	290	16,31	0,4061	0,00	22,1	0,015	-
320	290	16,21	0,4313	0,00	26,6	0,016	-
330	290	16,18	0,4607	0,00	25,6	0,017	-
340	290	16,47	0,4942	0,00	27,4	0,018	-
350	290	17,00	0,5324	0,00	28,9	0,020	-
360	290	17,06	0,5789	0,00	31,2	0,022	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
370	290	17,37	0,6351	0,00	33,8	0,025	-
380	290	17,11	0,6995	0,00	35,6	0,028	-
390	290	16,97	0,7785	0,00	40,2	0,032	-
400	290	16,73	0,8700	0,00	45,0	0,037	-
410	290	16,69	0,9810	0,00	48,9	0,042	-
420	290	16,51	1,1029	0,00	50,4	0,049	-
430	290	15,99	1,2378	0,00	60,7	0,057	-
440	290	15,21	1,3758	0,00	70,9	0,067	-
610	290	15,30	1,8166	0,00	31,0	0,061	-
620	290	16,08	1,7317	0,00	27,7	0,058	-
630	290	16,85	1,6271	0,00	26,3	0,054	-
640	290	17,39	1,5158	0,00	23,7	0,050	-
650	290	17,65	1,4064	0,00	24,4	0,047	-
660	290	17,91	1,3060	0,00	22,7	0,043	-
670	290	18,48	1,2102	0,00	23,6	0,040	-
680	290	18,26	1,1269	0,00	20,3	0,037	-
690	290	18,39	1,0475	0,00	20,5	0,035	-
700	290	18,04	0,9791	0,00	20,2	0,032	-
710	290	17,68	0,9154	0,00	19,0	0,030	-
720	290	17,28	0,8564	0,00	19,3	0,028	-
730	290	16,94	0,8042	0,00	19,0	0,027	-
740	290	17,16	0,7565	0,00	17,1	0,025	-
750	290	17,38	0,7123	0,00	17,3	0,024	-
0	300	14,55	0,1189	0,00	11,3	0,004	-
10	300	14,72	0,1223	0,00	12,2	0,004	-
20	300	14,53	0,1258	0,00	12,1	0,004	-
30	300	14,46	0,1295	0,00	12,5	0,004	-
40	300	14,22	0,1333	0,00	12,6	0,005	-
50	300	14,34	0,1374	0,00	12,3	0,005	-
60	300	14,10	0,1416	0,00	12,7	0,005	-
70	300	13,88	0,1461	0,00	13,2	0,005	-
80	300	13,90	0,1508	0,00	13,1	0,005	-
90	300	14,09	0,1558	0,00	13,5	0,005	-
100	300	13,34	0,1608	0,00	14,0	0,006	-
110	300	13,70	0,1663	0,00	13,6	0,006	-
120	300	13,98	0,1722	0,00	13,3	0,006	-
130	300	14,02	0,1781	0,00	13,9	0,006	-
140	300	14,50	0,1846	0,00	15,5	0,006	-
150	300	14,55	0,1914	0,00	16,2	0,007	-
160	300	14,83	0,1986	0,00	15,2	0,007	-
170	300	15,28	0,2064	0,00	15,9	0,007	-
180	300	15,28	0,2144	0,00	16,6	0,007	-
190	300	15,61	0,2230	0,00	15,5	0,008	-
200	300	15,90	0,2323	0,00	16,3	0,008	-
210	300	15,86	0,2419	0,00	17,2	0,009	-
220	300	16,15	0,2525	0,00	17,6	0,009	-
230	300	16,37	0,2640	0,00	18,6	0,009	-
240	300	16,62	0,2761	0,00	17,8	0,010	-
250	300	16,45	0,2891	0,00	19,2	0,010	-
260	300	16,86	0,3035	0,00	19,2	0,011	-
270	300	16,90	0,3188	0,00	21,5	0,011	-
280	300	16,97	0,3355	0,00	20,4	0,012	-
290	300	16,66	0,3540	0,00	21,9	0,013	-
300	300	16,70	0,3749	0,00	23,3	0,014	-
310	300	16,44	0,3981	0,00	23,9	0,015	-
320	300	16,15	0,4241	0,00	24,5	0,016	-
330	300	15,93	0,4538	0,00	26,2	0,017	-
340	300	16,55	0,4880	0,00	27,9	0,018	-
350	300	16,75	0,5308	0,00	30,1	0,020	-
360	300	17,12	0,5792	0,00	32,4	0,022	-
370	300	17,24	0,6391	0,00	33,5	0,025	-
380	300	17,30	0,7078	0,00	36,0	0,028	-
390	300	17,31	0,7943	0,00	40,6	0,032	-
400	300	17,02	0,8928	0,00	45,1	0,037	-
410	300	16,73	1,0043	0,00	50,0	0,043	-
420	300	16,80	1,1328	0,00	54,2	0,050	-
430	300	16,51	1,2677	0,00	58,9	0,057	-
440	300	15,90	1,4071	0,00	67,3	0,066	-
610	300	15,99	1,7158	0,00	30,5	0,058	-
620	300	16,73	1,6302	0,00	27,8	0,054	-
630	300	17,40	1,5296	0,00	27,4	0,051	-
640	300	17,66	1,4276	0,00	25,8	0,047	-
650	300	17,89	1,3273	0,00	23,9	0,044	-
660	300	18,46	1,2338	0,00	23,0	0,041	-
670	300	18,50	1,1480	0,00	23,0	0,038	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
680	300	18,60	1,0688	0,00	22,6	0,035	-
690	300	18,38	0,9977	0,00	22,7	0,033	-
700	300	18,21	0,9316	0,00	21,4	0,031	-
710	300	17,55	0,8739	0,00	18,8	0,029	-
720	300	17,35	0,8197	0,00	19,1	0,027	-
730	300	17,09	0,7711	0,00	18,8	0,026	-
740	300	17,39	0,7261	0,00	17,0	0,024	-
750	300	17,53	0,6861	0,00	17,2	0,023	-
0	310	14,43	0,1177	0,00	11,2	0,004	-
10	310	14,53	0,1211	0,00	10,8	0,004	-
20	310	14,41	0,1246	0,00	11,2	0,004	-
30	310	14,35	0,1280	0,00	11,5	0,004	-
40	310	14,39	0,1319	0,00	11,8	0,005	-
50	310	14,45	0,1358	0,00	11,7	0,005	-
60	310	14,30	0,1399	0,00	12,8	0,005	-
70	310	14,01	0,1442	0,00	13,1	0,005	-
80	310	14,03	0,1489	0,00	13,5	0,005	-
90	310	13,45	0,1536	0,00	14,0	0,005	-
100	310	13,80	0,1587	0,00	13,9	0,005	-
110	310	13,96	0,1640	0,00	14,5	0,006	-
120	310	13,64	0,1693	0,00	14,0	0,006	-
130	310	14,13	0,1754	0,00	14,6	0,006	-
140	310	14,45	0,1816	0,00	14,3	0,006	-
150	310	14,48	0,1881	0,00	15,0	0,007	-
160	310	14,89	0,1952	0,00	15,6	0,007	-
170	310	14,96	0,2024	0,00	15,8	0,007	-
180	310	15,32	0,2104	0,00	16,4	0,007	-
190	310	15,42	0,2187	0,00	15,9	0,008	-
200	310	15,82	0,2275	0,00	16,1	0,008	-
210	310	16,14	0,2370	0,00	17,0	0,008	-
220	310	16,09	0,2472	0,00	17,3	0,009	-
230	310	16,30	0,2582	0,00	18,3	0,009	-
240	310	16,38	0,2700	0,00	18,9	0,010	-
250	310	16,62	0,2829	0,00	18,9	0,010	-
260	310	16,78	0,2966	0,00	20,0	0,011	-
270	310	16,82	0,3117	0,00	21,1	0,011	-
280	310	17,03	0,3284	0,00	19,9	0,012	-
290	310	16,36	0,3475	0,00	22,2	0,013	-
300	310	16,80	0,3677	0,00	22,5	0,013	-
310	310	16,55	0,3913	0,00	25,3	0,014	-
320	310	16,24	0,4182	0,00	26,2	0,015	-
330	310	16,26	0,4492	0,00	28,0	0,017	-
340	310	16,32	0,4869	0,00	26,8	0,018	-
350	310	16,69	0,5311	0,00	28,8	0,020	-
360	310	16,97	0,5844	0,00	32,3	0,023	-
370	310	17,27	0,6474	0,00	34,5	0,025	-
380	310	17,41	0,7246	0,00	35,1	0,029	-
390	310	17,29	0,8128	0,00	38,7	0,033	-
400	310	17,37	0,9151	0,00	42,8	0,038	-
410	310	16,95	1,0336	0,00	46,9	0,043	-
420	310	16,88	1,1630	0,00	50,4	0,050	-
430	310	16,72	1,2989	0,00	59,9	0,057	-
440	310	16,52	1,4307	0,00	65,4	0,064	-
610	310	16,75	1,6135	0,00	31,2	0,054	-
620	310	17,49	1,5336	0,00	29,4	0,051	-
630	310	17,78	1,4414	0,00	27,0	0,048	-
640	310	17,86	1,3464	0,00	27,0	0,045	-
650	310	18,49	1,2535	0,00	24,4	0,042	-
660	310	18,65	1,1680	0,00	25,5	0,039	-
670	310	18,87	1,0870	0,00	22,7	0,036	-
680	310	18,68	1,0149	0,00	22,2	0,034	-
690	310	18,49	0,9483	0,00	22,4	0,031	-
700	310	18,08	0,8883	0,00	21,1	0,029	-
710	310	17,57	0,8335	0,00	19,9	0,028	-
720	310	17,16	0,7832	0,00	19,9	0,026	-
730	310	17,31	0,7386	0,00	19,9	0,025	-
740	310	17,47	0,6967	0,00	18,9	0,023	-
750	310	17,63	0,6587	0,00	17,0	0,022	-
0	320	14,43	0,1165	0,00	11,8	0,004	-
10	320	14,58	0,1198	0,00	12,1	0,004	-
20	320	14,45	0,1231	0,00	11,8	0,004	-
30	320	14,15	0,1266	0,00	12,1	0,004	-
40	320	14,38	0,1303	0,00	11,8	0,004	-
50	320	14,16	0,1341	0,00	12,2	0,005	-
60	320	14,29	0,1381	0,00	12,5	0,005	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
70	320	14,24	0,1423	0,00	12,5	0,005	-
80	320	14,15	0,1467	0,00	12,9	0,005	-
90	320	13,69	0,1514	0,00	13,2	0,005	-
100	320	13,78	0,1562	0,00	13,7	0,005	-
110	320	13,25	0,1612	0,00	13,6	0,006	-
120	320	13,74	0,1668	0,00	14,1	0,006	-
130	320	14,06	0,1725	0,00	14,5	0,006	-
140	320	14,12	0,1783	0,00	15,0	0,006	-
150	320	14,57	0,1849	0,00	14,8	0,006	-
160	320	14,68	0,1913	0,00	15,5	0,007	-
170	320	15,10	0,1987	0,00	16,0	0,007	-
180	320	15,25	0,2061	0,00	16,4	0,007	-
190	320	15,41	0,2141	0,00	16,9	0,008	-
200	320	15,61	0,2229	0,00	16,4	0,008	-
210	320	15,88	0,2320	0,00	16,7	0,008	-
220	320	16,23	0,2419	0,00	17,8	0,009	-
230	320	16,31	0,2525	0,00	18,6	0,009	-
240	320	16,57	0,2639	0,00	18,6	0,009	-
250	320	16,46	0,2768	0,00	20,0	0,010	-
260	320	16,82	0,2900	0,00	19,6	0,010	-
270	320	16,76	0,3052	0,00	20,5	0,011	-
280	320	16,88	0,3219	0,00	21,6	0,012	-
290	320	16,73	0,3412	0,00	21,5	0,012	-
300	320	16,91	0,3618	0,00	22,8	0,013	-
310	320	16,64	0,3861	0,00	23,0	0,014	-
320	320	16,31	0,4153	0,00	26,0	0,015	-
330	320	16,52	0,4473	0,00	26,7	0,017	-
340	320	16,14	0,4890	0,00	27,1	0,019	-
350	320	16,32	0,5377	0,00	28,9	0,021	-
360	320	17,14	0,5939	0,00	30,8	0,023	-
370	320	17,20	0,6625	0,00	33,9	0,026	-
380	320	17,39	0,7423	0,00	36,2	0,030	-
390	320	17,64	0,8348	0,00	39,5	0,034	-
400	320	17,55	0,9412	0,00	43,0	0,038	-
410	320	17,31	1,0617	0,00	46,3	0,044	-
420	320	17,02	1,1881	0,00	49,9	0,050	-
430	320	16,93	1,3210	0,00	56,7	0,056	-
440	320	16,91	1,4479	0,00	65,2	0,063	-
620	320	18,01	1,4434	0,00	31,6	0,048	-
630	320	18,12	1,3590	0,00	28,1	0,045	-
640	320	18,49	1,2728	0,00	25,7	0,042	-
650	320	18,97	1,1866	0,00	25,3	0,039	-
660	320	18,95	1,1075	0,00	23,5	0,037	-
670	320	18,93	1,0330	0,00	23,3	0,034	-
680	320	18,80	0,9650	0,00	21,9	0,032	-
690	320	18,54	0,9023	0,00	20,4	0,030	-
700	320	18,12	0,8464	0,00	20,7	0,028	-
710	320	17,57	0,7951	0,00	19,6	0,026	-
720	320	17,56	0,7487	0,00	19,6	0,025	-
730	320	17,55	0,7063	0,00	19,6	0,023	-
740	320	17,81	0,6671	0,00	19,9	0,022	-
750	320	18,04	0,6310	0,00	16,8	0,021	-
0	330	14,50	0,1152	0,00	10,4	0,004	-
10	330	14,66	0,1184	0,00	11,4	0,004	-
20	330	14,34	0,1216	0,00	11,8	0,004	-
30	330	14,53	0,1250	0,00	12,8	0,004	-
40	330	14,55	0,1286	0,00	12,7	0,004	-
50	330	14,35	0,1323	0,00	12,8	0,005	-
60	330	13,97	0,1361	0,00	12,5	0,005	-
70	330	14,00	0,1403	0,00	12,9	0,005	-
80	330	13,61	0,1445	0,00	13,3	0,005	-
90	330	14,05	0,1491	0,00	13,3	0,005	-
100	330	13,95	0,1536	0,00	12,8	0,005	-
110	330	13,80	0,1586	0,00	13,1	0,006	-
120	330	13,87	0,1639	0,00	14,6	0,006	-
130	330	13,80	0,1694	0,00	14,5	0,006	-
140	330	14,21	0,1753	0,00	14,0	0,006	-
150	330	14,35	0,1813	0,00	15,2	0,006	-
160	330	14,71	0,1878	0,00	15,3	0,007	-
170	330	15,01	0,1946	0,00	15,9	0,007	-
180	330	15,25	0,2021	0,00	16,5	0,007	-
190	330	15,48	0,2099	0,00	16,6	0,007	-
200	330	15,67	0,2180	0,00	16,1	0,008	-
210	330	15,86	0,2271	0,00	16,5	0,008	-
220	330	16,09	0,2368	0,00	17,5	0,008	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
230	330	16,38	0,2473	0,00	18,7	0,009	-
240	330	16,52	0,2584	0,00	18,2	0,009	-
250	330	16,60	0,2711	0,00	20,3	0,010	-
260	330	16,51	0,2847	0,00	20,0	0,010	-
270	330	16,82	0,2998	0,00	19,5	0,011	-
280	330	16,89	0,3168	0,00	22,2	0,011	-
290	330	17,03	0,3356	0,00	20,8	0,012	-
300	330	16,83	0,3586	0,00	23,4	0,013	-
310	330	16,56	0,3845	0,00	24,9	0,014	-
320	330	16,77	0,4143	0,00	25,5	0,015	-
330	330	16,56	0,4499	0,00	24,9	0,017	-
340	330	16,01	0,4956	0,00	26,3	0,019	-
350	330	16,61	0,5467	0,00	32,0	0,021	-
360	330	16,77	0,6082	0,00	34,0	0,024	-
370	330	17,24	0,6813	0,00	33,7	0,027	-
380	330	17,48	0,7654	0,00	38,4	0,030	-
390	330	17,76	0,8583	0,00	39,8	0,034	-
400	330	17,75	0,9724	0,00	40,5	0,039	-
410	330	17,69	1,0874	0,00	44,0	0,044	-
420	330	17,59	1,2162	0,00	50,4	0,050	-
430	330	17,12	1,3447	0,00	54,3	0,056	-
440	330	17,38	1,4715	0,00	62,6	0,062	-
450	330	17,25	1,5810	0,00	68,5	0,068	-
620	330	18,22	1,3588	0,00	30,4	0,045	-
630	330	18,79	1,2841	0,00	30,1	0,043	-
640	330	19,17	1,2057	0,00	27,9	0,040	-
650	330	19,24	1,1268	0,00	26,0	0,038	-
660	330	19,31	1,0531	0,00	25,7	0,035	-
670	330	19,04	0,9842	0,00	22,7	0,033	-
680	330	18,73	0,9206	0,00	22,7	0,031	-
690	330	18,33	0,8626	0,00	22,9	0,029	-
700	330	18,14	0,8080	0,00	20,3	0,027	-
710	330	17,49	0,7608	0,00	21,4	0,025	-
720	330	17,86	0,7166	0,00	19,3	0,024	-
730	330	17,80	0,6768	0,00	19,3	0,023	-
740	330	18,12	0,6398	0,00	19,6	0,021	-
750	330	18,11	0,6063	0,00	16,5	0,020	-
0	340	14,45	0,1139	0,00	11,7	0,004	-
10	340	14,53	0,1169	0,00	11,9	0,004	-
20	340	14,21	0,1199	0,00	10,9	0,004	-
30	340	14,45	0,1233	0,00	11,3	0,004	-
40	340	14,56	0,1268	0,00	11,6	0,004	-
50	340	14,30	0,1303	0,00	12,0	0,005	-
60	340	14,21	0,1340	0,00	13,0	0,005	-
70	340	14,33	0,1381	0,00	12,8	0,005	-
80	340	13,86	0,1422	0,00	13,2	0,005	-
90	340	13,85	0,1466	0,00	13,7	0,005	-
100	340	13,51	0,1511	0,00	14,1	0,005	-
110	340	13,71	0,1560	0,00	14,1	0,005	-
120	340	13,52	0,1609	0,00	13,4	0,006	-
130	340	13,92	0,1662	0,00	15,0	0,006	-
140	340	14,15	0,1718	0,00	14,9	0,006	-
150	340	14,37	0,1779	0,00	14,4	0,006	-
160	340	14,50	0,1842	0,00	15,6	0,006	-
170	340	14,64	0,1909	0,00	15,7	0,007	-
180	340	15,26	0,1978	0,00	16,3	0,007	-
190	340	15,40	0,2055	0,00	17,1	0,007	-
200	340	15,58	0,2138	0,00	15,9	0,008	-
210	340	15,70	0,2225	0,00	16,6	0,008	-
220	340	15,91	0,2322	0,00	17,4	0,008	-
230	340	16,35	0,2422	0,00	18,3	0,009	-
240	340	16,51	0,2534	0,00	17,8	0,009	-
250	340	16,76	0,2657	0,00	19,8	0,010	-
260	340	16,45	0,2801	0,00	19,4	0,010	-
270	340	16,74	0,2959	0,00	20,4	0,011	-
280	340	17,16	0,3129	0,00	21,5	0,011	-
290	340	17,00	0,3332	0,00	21,6	0,012	-
300	340	16,72	0,3578	0,00	22,6	0,013	-
310	340	16,99	0,3854	0,00	23,9	0,014	-
320	340	16,83	0,4172	0,00	25,3	0,016	-
330	340	16,70	0,4563	0,00	27,1	0,017	-
340	340	16,41	0,5050	0,00	28,6	0,019	-
350	340	16,31	0,5595	0,00	30,3	0,021	-
360	340	16,74	0,6240	0,00	32,0	0,024	-
370	340	17,13	0,7035	0,00	33,3	0,027	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
380	340	17,41	0,7902	0,00	37,1	0,031	-
390	340	17,79	0,8855	0,00	38,6	0,035	-
400	340	17,81	0,9973	0,00	43,0	0,040	-
410	340	17,91	1,1123	0,00	46,4	0,045	-
420	340	17,85	1,2394	0,00	49,1	0,050	-
430	340	17,86	1,3649	0,00	55,8	0,056	-
440	340	17,48	1,4780	0,00	63,3	0,061	-
450	340	17,52	1,5797	0,00	71,1	0,065	-
600	340	18,19	1,3740	0,00	35,7	0,046	-
610	340	18,28	1,3326	0,00	33,2	0,045	-
620	340	18,83	1,2780	0,00	31,0	0,043	-
630	340	19,25	1,2133	0,00	28,9	0,040	-
640	340	19,37	1,1428	0,00	26,9	0,038	-
650	340	19,41	1,0727	0,00	26,6	0,036	-
660	340	19,28	1,0036	0,00	25,0	0,033	-
670	340	19,04	0,9401	0,00	23,9	0,031	-
680	340	18,61	0,8805	0,00	22,2	0,029	-
690	340	18,33	0,8250	0,00	23,4	0,027	-
700	340	17,72	0,7754	0,00	21,1	0,026	-
710	340	18,00	0,7290	0,00	21,0	0,024	-
720	340	17,93	0,6877	0,00	18,9	0,023	-
730	340	18,25	0,6494	0,00	20,3	0,022	-
740	340	18,19	0,6148	0,00	19,3	0,020	-
750	340	18,26	0,5828	0,00	17,7	0,019	-
0	350	14,84	0,1123	0,00	11,0	0,004	-
10	350	14,64	0,1153	0,00	11,9	0,004	-
20	350	14,31	0,1183	0,00	12,2	0,004	-
30	350	14,52	0,1216	0,00	12,5	0,004	-
40	350	14,34	0,1250	0,00	12,2	0,004	-
50	350	13,85	0,1284	0,00	11,9	0,004	-
60	350	14,11	0,1321	0,00	12,3	0,005	-
70	350	14,17	0,1359	0,00	12,6	0,005	-
80	350	14,13	0,1398	0,00	12,6	0,005	-
90	350	14,26	0,1440	0,00	12,9	0,005	-
100	350	14,01	0,1485	0,00	14,0	0,005	-
110	350	13,46	0,1531	0,00	14,5	0,005	-
120	350	13,49	0,1581	0,00	14,5	0,006	-
130	350	13,72	0,1632	0,00	13,8	0,006	-
140	350	13,96	0,1687	0,00	15,3	0,006	-
150	350	14,30	0,1743	0,00	15,3	0,006	-
160	350	14,50	0,1806	0,00	14,8	0,006	-
170	350	14,76	0,1872	0,00	16,1	0,007	-
180	350	14,91	0,1940	0,00	16,1	0,007	-
190	350	15,25	0,2015	0,00	16,7	0,007	-
200	350	15,82	0,2093	0,00	16,8	0,007	-
210	350	15,71	0,2182	0,00	16,2	0,008	-
220	350	15,81	0,2279	0,00	19,2	0,008	-
230	350	16,22	0,2381	0,00	17,9	0,008	-
240	350	16,32	0,2496	0,00	19,5	0,009	-
250	350	16,55	0,2623	0,00	19,3	0,009	-
260	350	16,49	0,2770	0,00	20,2	0,010	-
270	350	16,62	0,2929	0,00	21,3	0,011	-
280	350	17,11	0,3109	0,00	20,8	0,011	-
290	350	16,85	0,3340	0,00	23,2	0,012	-
300	350	16,90	0,3591	0,00	23,1	0,013	-
310	350	16,99	0,3887	0,00	22,9	0,014	-
320	350	16,96	0,4245	0,00	25,5	0,016	-
330	350	16,88	0,4668	0,00	26,9	0,018	-
340	350	16,54	0,5187	0,00	28,4	0,020	-
350	350	16,36	0,5809	0,00	29,9	0,022	-
360	350	16,49	0,6488	0,00	31,6	0,025	-
370	350	16,88	0,7288	0,00	33,0	0,028	-
380	350	17,32	0,8151	0,00	37,0	0,032	-
390	350	17,67	0,9186	0,00	37,7	0,036	-
400	350	17,92	1,0242	0,00	42,6	0,040	-
410	350	18,00	1,1384	0,00	46,1	0,045	-
420	350	18,26	1,2599	0,00	49,6	0,050	-
430	350	18,20	1,3677	0,00	52,6	0,055	-
440	350	18,04	1,4756	0,00	60,3	0,059	-
450	350	18,03	1,5672	0,00	67,0	0,062	-
570	350	17,85	1,3424	0,00	45,5	0,046	-
580	350	18,09	1,3239	0,00	39,1	0,045	-
590	350	18,19	1,3053	0,00	38,4	0,044	-
600	350	18,53	1,2814	0,00	36,2	0,043	-
610	350	19,00	1,2472	0,00	33,6	0,042	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
620	350	19,26	1,2018	0,00	31,3	0,040	-
630	350	19,56	1,1460	0,00	30,7	0,038	-
640	350	19,52	1,0844	0,00	27,4	0,036	-
650	350	19,42	1,0213	0,00	25,7	0,034	-
660	350	19,19	0,9591	0,00	26,0	0,032	-
670	350	19,02	0,8990	0,00	23,9	0,030	-
680	350	18,52	0,8440	0,00	23,1	0,028	-
690	350	17,99	0,7924	0,00	22,8	0,026	-
700	350	18,18	0,7440	0,00	20,6	0,025	-
710	350	18,28	0,7011	0,00	22,0	0,023	-
720	350	18,27	0,6612	0,00	18,6	0,022	-
730	350	18,41	0,6249	0,00	19,9	0,021	-
740	350	18,47	0,5917	0,00	19,0	0,020	-
750	350	18,39	0,5611	0,00	18,6	0,019	-
0	360	14,59	0,1109	0,00	11,4	0,004	-
10	360	14,51	0,1136	0,00	11,7	0,004	-
20	360	14,38	0,1166	0,00	10,8	0,004	-
30	360	14,50	0,1198	0,00	11,1	0,004	-
40	360	14,58	0,1230	0,00	12,9	0,004	-
50	360	14,56	0,1264	0,00	13,2	0,004	-
60	360	14,23	0,1300	0,00	12,2	0,005	-
70	360	14,02	0,1338	0,00	12,5	0,005	-
80	360	13,86	0,1376	0,00	13,0	0,005	-
90	360	14,10	0,1415	0,00	13,4	0,005	-
100	360	13,49	0,1460	0,00	13,2	0,005	-
110	360	14,31	0,1503	0,00	13,6	0,005	-
120	360	13,85	0,1552	0,00	14,8	0,005	-
130	360	13,75	0,1602	0,00	13,9	0,006	-
140	360	13,86	0,1655	0,00	14,1	0,006	-
150	360	14,16	0,1712	0,00	15,7	0,006	-
160	360	14,51	0,1771	0,00	14,6	0,006	-
170	360	14,76	0,1835	0,00	15,2	0,006	-
180	360	14,83	0,1906	0,00	16,5	0,007	-
190	360	15,14	0,1978	0,00	16,5	0,007	-
200	360	15,33	0,2058	0,00	17,2	0,007	-
210	360	15,93	0,2143	0,00	15,9	0,008	-
220	360	15,81	0,2241	0,00	18,8	0,008	-
230	360	15,92	0,2348	0,00	17,5	0,008	-
240	360	16,29	0,2464	0,00	20,1	0,009	-
250	360	16,63	0,2591	0,00	19,2	0,009	-
260	360	16,57	0,2745	0,00	19,6	0,010	-
270	360	16,62	0,2925	0,00	20,7	0,011	-
280	360	16,96	0,3121	0,00	22,9	0,011	-
290	360	16,90	0,3358	0,00	22,4	0,012	-
300	360	17,09	0,3632	0,00	22,5	0,013	-
310	360	17,09	0,3968	0,00	24,7	0,015	-
320	360	17,10	0,4348	0,00	24,4	0,016	-
330	360	17,02	0,4826	0,00	25,6	0,018	-
340	360	16,83	0,5366	0,00	26,9	0,020	-
350	360	16,75	0,6002	0,00	28,3	0,023	-
360	360	16,31	0,6716	0,00	32,4	0,026	-
370	360	16,81	0,7491	0,00	34,0	0,029	-
380	360	17,14	0,8438	0,00	35,7	0,033	-
390	360	17,52	0,9407	0,00	41,1	0,037	-
400	360	18,09	1,0469	0,00	40,7	0,041	-
410	360	18,15	1,1594	0,00	42,7	0,045	-
420	360	18,39	1,2670	0,00	48,2	0,050	-
430	360	18,50	1,3679	0,00	50,8	0,053	-
440	360	18,66	1,4631	0,00	58,3	0,057	-
450	360	18,65	1,5396	0,00	64,9	0,059	-
530	360	17,92	1,3791	0,00	74,0	0,048	-
540	360	17,89	1,3392	0,00	63,7	0,047	-
550	360	17,99	1,2996	0,00	59,6	0,045	-
560	360	18,08	1,2691	0,00	51,8	0,044	-
570	360	18,27	1,2471	0,00	46,3	0,043	-
580	360	18,58	1,2307	0,00	39,3	0,042	-
590	360	18,81	1,2156	0,00	38,6	0,041	-
600	360	19,04	1,1954	0,00	36,1	0,040	-
610	360	19,41	1,1686	0,00	35,2	0,039	-
620	360	19,48	1,1294	0,00	33,1	0,038	-
630	360	19,47	1,0820	0,00	28,1	0,036	-
640	360	19,39	1,0289	0,00	26,4	0,034	-
650	360	19,31	0,9728	0,00	26,8	0,032	-
660	360	19,00	0,9167	0,00	26,1	0,031	-
670	360	18,57	0,8622	0,00	26,4	0,029	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
680	360	18,23	0,8105	0,00	22,5	0,027	-
690	360	18,13	0,7616	0,00	23,8	0,025	-
700	360	18,21	0,7168	0,00	20,1	0,024	-
710	360	18,56	0,6755	0,00	21,5	0,022	-
720	360	18,40	0,6378	0,00	18,2	0,021	-
730	360	18,58	0,6028	0,00	19,5	0,020	-
740	360	18,51	0,5711	0,00	18,7	0,019	-
750	360	18,49	0,5417	0,00	19,2	0,018	-
0	370	14,77	0,1093	0,00	11,4	0,004	-
10	370	14,66	0,1121	0,00	11,7	0,004	-
20	370	14,32	0,1149	0,00	12,0	0,004	-
30	370	14,38	0,1181	0,00	12,3	0,004	-
40	370	14,29	0,1212	0,00	11,3	0,004	-
50	370	14,13	0,1243	0,00	11,7	0,004	-
60	370	14,28	0,1278	0,00	12,0	0,004	-
70	370	14,51	0,1314	0,00	13,8	0,005	-
80	370	14,39	0,1352	0,00	12,8	0,005	-
90	370	13,95	0,1392	0,00	13,2	0,005	-
100	370	13,34	0,1435	0,00	13,6	0,005	-
110	370	13,89	0,1477	0,00	13,2	0,005	-
120	370	13,84	0,1524	0,00	13,9	0,005	-
130	370	13,97	0,1572	0,00	14,4	0,005	-
140	370	13,87	0,1625	0,00	14,6	0,006	-
150	370	14,18	0,1680	0,00	14,4	0,006	-
160	370	14,28	0,1741	0,00	16,0	0,006	-
170	370	14,79	0,1802	0,00	14,9	0,006	-
180	370	14,99	0,1871	0,00	16,1	0,007	-
190	370	15,00	0,1948	0,00	16,9	0,007	-
200	370	15,42	0,2026	0,00	16,9	0,007	-
210	370	15,52	0,2115	0,00	16,5	0,008	-
220	370	15,95	0,2211	0,00	18,4	0,008	-
230	370	15,87	0,2326	0,00	18,0	0,008	-
240	370	16,25	0,2447	0,00	19,3	0,009	-
250	370	16,47	0,2584	0,00	19,6	0,009	-
260	370	16,53	0,2747	0,00	20,2	0,010	-
270	370	16,80	0,2925	0,00	21,1	0,011	-
280	370	16,90	0,3145	0,00	22,2	0,012	-
290	370	17,03	0,3413	0,00	21,6	0,013	-
300	370	17,06	0,3712	0,00	22,8	0,014	-
310	370	17,26	0,4053	0,00	23,9	0,015	-
320	370	17,16	0,4504	0,00	24,9	0,017	-
330	370	17,22	0,4978	0,00	26,3	0,019	-
340	370	17,03	0,5575	0,00	27,0	0,021	-
350	370	16,92	0,6237	0,00	30,5	0,024	-
360	370	16,81	0,6956	0,00	32,6	0,027	-
370	370	16,60	0,7766	0,00	34,1	0,030	-
380	370	16,95	0,8666	0,00	33,6	0,033	-
390	370	17,32	0,9619	0,00	38,3	0,037	-
400	370	17,87	1,0649	0,00	41,1	0,041	-
410	370	18,15	1,1645	0,00	43,2	0,045	-
420	370	18,26	1,2641	0,00	45,9	0,049	-
430	370	18,63	1,3606	0,00	50,6	0,052	-
440	370	18,90	1,4381	0,00	57,2	0,054	-
450	370	19,00	1,4964	0,00	63,9	0,056	-
460	370	19,03	1,5261	0,00	72,2	0,056	-
490	370	18,71	1,4616	0,00	83,8	0,052	-
500	370	18,67	1,4075	0,00	83,2	0,050	-
510	370	18,66	1,3595	0,00	80,5	0,048	-
520	370	18,36	1,3134	0,00	74,3	0,046	-
530	370	18,34	1,2693	0,00	66,9	0,044	-
540	370	18,37	1,2316	0,00	61,4	0,043	-
550	370	18,50	1,1968	0,00	58,3	0,041	-
560	370	18,61	1,1733	0,00	51,5	0,040	-
570	370	18,84	1,1544	0,00	46,4	0,039	-
580	370	18,99	1,1427	0,00	42,2	0,039	-
590	370	19,27	1,1315	0,00	39,1	0,038	-
600	370	19,38	1,1155	0,00	36,7	0,038	-
610	370	19,37	1,0916	0,00	34,6	0,037	-
620	370	19,52	1,0611	0,00	32,5	0,035	-
630	370	19,45	1,0212	0,00	30,7	0,034	-
640	370	19,28	0,9755	0,00	27,3	0,033	-
650	370	19,05	0,9262	0,00	25,8	0,031	-
660	370	18,77	0,8760	0,00	25,2	0,029	-
670	370	18,31	0,8265	0,00	25,6	0,028	-
680	370	18,24	0,7790	0,00	21,8	0,026	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
690	370	18,46	0,7339	0,00	23,1	0,024	-
700	370	18,52	0,6914	0,00	21,0	0,023	-
710	370	18,89	0,6519	0,00	21,0	0,022	-
720	370	18,69	0,6161	0,00	20,5	0,021	-
730	370	18,69	0,5826	0,00	19,1	0,019	-
740	370	18,60	0,5523	0,00	19,5	0,018	-
750	370	18,56	0,5239	0,00	18,9	0,017	-
0	380	14,21	0,1078	0,00	11,2	0,004	-
10	380	14,51	0,1104	0,00	10,9	0,004	-
20	380	14,61	0,1132	0,00	11,3	0,004	-
30	380	14,70	0,1161	0,00	12,3	0,004	-
40	380	14,66	0,1192	0,00	12,5	0,004	-
50	380	14,27	0,1225	0,00	12,2	0,004	-
60	380	13,93	0,1259	0,00	11,9	0,004	-
70	380	14,25	0,1293	0,00	12,3	0,004	-
80	380	14,11	0,1330	0,00	12,6	0,005	-
90	380	13,86	0,1369	0,00	13,8	0,005	-
100	380	14,37	0,1408	0,00	13,5	0,005	-
110	380	14,08	0,1452	0,00	13,9	0,005	-
120	380	13,27	0,1498	0,00	13,4	0,005	-
130	380	13,57	0,1546	0,00	14,2	0,005	-
140	380	13,88	0,1597	0,00	14,7	0,006	-
150	380	14,05	0,1653	0,00	15,0	0,006	-
160	380	14,43	0,1711	0,00	14,7	0,006	-
170	380	14,55	0,1773	0,00	16,4	0,006	-
180	380	14,86	0,1844	0,00	15,3	0,007	-
190	380	15,03	0,1919	0,00	16,5	0,007	-
200	380	15,20	0,2002	0,00	17,2	0,007	-
210	380	15,46	0,2093	0,00	17,2	0,007	-
220	380	15,81	0,2194	0,00	18,7	0,008	-
230	380	15,85	0,2310	0,00	18,7	0,008	-
240	380	16,26	0,2432	0,00	19,7	0,009	-
250	380	16,49	0,2583	0,00	19,1	0,009	-
260	380	16,56	0,2761	0,00	21,8	0,010	-
270	380	16,92	0,2949	0,00	20,9	0,011	-
280	380	16,83	0,3199	0,00	21,4	0,012	-
290	380	17,07	0,3488	0,00	22,1	0,013	-
300	380	17,00	0,3818	0,00	21,8	0,014	-
310	380	17,33	0,4198	0,00	24,6	0,016	-
320	380	17,21	0,4661	0,00	27,0	0,017	-
330	380	17,09	0,5166	0,00	28,0	0,019	-
340	380	17,26	0,5767	0,00	29,3	0,022	-
350	380	17,12	0,6446	0,00	28,8	0,024	-
360	380	17,10	0,7180	0,00	30,8	0,027	-
370	380	16,92	0,8012	0,00	32,1	0,030	-
380	380	16,90	0,8875	0,00	37,7	0,034	-
390	380	17,10	0,9799	0,00	36,8	0,037	-
400	380	17,50	1,0739	0,00	42,1	0,041	-
410	380	17,93	1,1672	0,00	39,9	0,044	-
420	380	18,41	1,2606	0,00	45,7	0,048	-
430	380	18,52	1,3356	0,00	51,1	0,050	-
440	380	18,74	1,3974	0,00	55,4	0,052	-
450	380	18,95	1,4384	0,00	61,5	0,052	-
460	380	19,19	1,4533	0,00	68,2	0,052	-
470	380	19,28	1,4461	0,00	71,4	0,051	-
480	380	19,15	1,4105	0,00	74,4	0,049	-
490	380	19,31	1,3640	0,00	76,3	0,048	-
500	380	19,16	1,3104	0,00	75,6	0,046	-
510	380	19,10	1,2591	0,00	72,9	0,044	-
520	380	19,03	1,2080	0,00	69,0	0,042	-
530	380	18,92	1,1678	0,00	64,8	0,041	-
540	380	18,92	1,1309	0,00	58,1	0,039	-
550	380	19,06	1,1030	0,00	53,7	0,038	-
560	380	19,12	1,0833	0,00	47,6	0,037	-
570	380	19,11	1,0703	0,00	47,9	0,037	-
580	380	19,36	1,0617	0,00	42,6	0,036	-
590	380	19,35	1,0528	0,00	40,3	0,036	-
600	380	19,28	1,0400	0,00	34,8	0,035	-
610	380	19,45	1,0218	0,00	32,8	0,034	-
620	380	19,42	0,9967	0,00	31,0	0,033	-
630	380	19,29	0,9636	0,00	29,3	0,032	-
640	380	19,05	0,9243	0,00	27,7	0,031	-
650	380	18,76	0,8814	0,00	27,5	0,029	-
660	380	18,43	0,8369	0,00	26,1	0,028	-
670	380	18,26	0,7920	0,00	24,8	0,026	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
680	380	18,78	0,7486	0,00	23,6	0,025	-
690	380	18,63	0,7071	0,00	22,5	0,024	-
700	380	18,70	0,6675	0,00	22,1	0,022	-
710	380	18,84	0,6304	0,00	20,5	0,021	-
720	380	18,84	0,5961	0,00	21,1	0,020	-
730	380	18,83	0,5642	0,00	18,7	0,019	-
740	380	18,82	0,5347	0,00	19,3	0,018	-
750	380	18,74	0,5076	0,00	18,5	0,017	-
0	390	14,77	0,1062	0,00	11,3	0,004	-
10	390	14,47	0,1089	0,00	11,5	0,004	-
20	390	14,32	0,1116	0,00	11,7	0,004	-
30	390	14,40	0,1144	0,00	11,4	0,004	-
40	390	14,40	0,1175	0,00	11,1	0,004	-
50	390	14,17	0,1206	0,00	12,9	0,004	-
60	390	14,67	0,1237	0,00	13,1	0,004	-
70	390	14,57	0,1272	0,00	12,8	0,004	-
80	390	14,03	0,1308	0,00	12,5	0,005	-
90	390	13,81	0,1347	0,00	12,9	0,005	-
100	390	14,05	0,1386	0,00	13,4	0,005	-
110	390	14,09	0,1429	0,00	13,8	0,005	-
120	390	14,00	0,1473	0,00	14,3	0,005	-
130	390	13,74	0,1522	0,00	13,7	0,005	-
140	390	13,63	0,1573	0,00	14,5	0,006	-
150	390	14,02	0,1627	0,00	15,0	0,006	-
160	390	14,25	0,1686	0,00	15,3	0,006	-
170	390	14,46	0,1751	0,00	16,1	0,006	-
180	390	14,71	0,1820	0,00	15,6	0,006	-
190	390	14,93	0,1898	0,00	16,2	0,007	-
200	390	15,23	0,1980	0,00	16,8	0,007	-
210	390	15,34	0,2077	0,00	17,7	0,007	-
220	390	15,69	0,2180	0,00	18,3	0,008	-
230	390	15,95	0,2306	0,00	19,2	0,008	-
240	390	16,16	0,2439	0,00	17,7	0,009	-
250	390	16,32	0,2605	0,00	19,6	0,009	-
260	390	16,49	0,2786	0,00	20,8	0,010	-
270	390	16,64	0,3030	0,00	20,2	0,011	-
280	390	16,74	0,3282	0,00	21,8	0,012	-
290	390	17,16	0,3570	0,00	22,5	0,013	-
300	390	17,20	0,3939	0,00	22,5	0,015	-
310	390	17,14	0,4356	0,00	24,8	0,016	-
320	390	17,39	0,4832	0,00	25,8	0,018	-
330	390	17,31	0,5366	0,00	27,0	0,020	-
340	390	17,40	0,5979	0,00	28,3	0,022	-
350	390	17,47	0,6660	0,00	30,9	0,025	-
360	390	17,35	0,7407	0,00	32,3	0,028	-
370	390	17,30	0,8175	0,00	31,7	0,031	-
380	390	17,25	0,9044	0,00	35,4	0,034	-
390	390	17,15	0,9925	0,00	38,1	0,038	-
400	390	17,10	1,0748	0,00	39,1	0,040	-
410	390	17,75	1,1661	0,00	42,5	0,044	-
420	390	17,94	1,2381	0,00	46,9	0,046	-
430	390	18,40	1,3057	0,00	49,0	0,048	-
440	390	18,73	1,3541	0,00	54,6	0,049	-
450	390	18,94	1,3778	0,00	59,4	0,049	-
460	390	18,91	1,3770	0,00	61,6	0,049	-
470	390	19,35	1,3617	0,00	65,8	0,048	-
480	390	19,38	1,3168	0,00	67,0	0,046	-
490	390	19,42	1,2700	0,00	69,4	0,044	-
500	390	19,41	1,2149	0,00	67,5	0,042	-
510	390	19,38	1,1606	0,00	66,9	0,040	-
520	390	19,29	1,1141	0,00	63,0	0,039	-
530	390	19,37	1,0707	0,00	60,9	0,037	-
540	390	19,34	1,0399	0,00	57,1	0,036	-
550	390	19,40	1,0156	0,00	54,0	0,035	-
560	390	19,22	1,0015	0,00	50,3	0,034	-
570	390	19,24	0,9935	0,00	44,7	0,034	-
580	390	19,35	0,9862	0,00	39,9	0,034	-
590	390	19,28	0,9783	0,00	37,9	0,033	-
600	390	19,28	0,9704	0,00	36,0	0,033	-
610	390	19,32	0,9566	0,00	34,9	0,032	-
620	390	19,07	0,9353	0,00	30,8	0,031	-
630	390	18,94	0,9083	0,00	28,1	0,030	-
640	390	18,61	0,8751	0,00	29,3	0,029	-
650	390	18,37	0,8387	0,00	27,9	0,028	-
660	390	18,31	0,7997	0,00	25,2	0,027	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
670	390	18,57	0,7594	0,00	24,0	0,025	-
680	390	18,76	0,7198	0,00	24,3	0,024	-
690	390	18,96	0,6813	0,00	21,9	0,023	-
700	390	18,76	0,6446	0,00	22,5	0,021	-
710	390	18,63	0,6104	0,00	21,2	0,020	-
720	390	19,04	0,5774	0,00	20,6	0,019	-
730	390	18,92	0,5473	0,00	19,5	0,018	-
740	390	18,76	0,5189	0,00	18,9	0,017	-
750	390	18,79	0,4928	0,00	18,0	0,016	-
0	400	14,09	0,1047	0,00	11,0	0,004	-
10	400	14,57	0,1072	0,00	11,4	0,004	-
20	400	14,76	0,1099	0,00	11,7	0,004	-
30	400	14,59	0,1127	0,00	12,1	0,004	-
40	400	14,54	0,1157	0,00	12,3	0,004	-
50	400	14,00	0,1188	0,00	11,9	0,004	-
60	400	14,45	0,1219	0,00	11,6	0,004	-
70	400	14,28	0,1253	0,00	13,5	0,004	-
80	400	14,06	0,1289	0,00	13,0	0,004	-
90	400	14,41	0,1325	0,00	13,4	0,005	-
100	400	14,06	0,1365	0,00	13,2	0,005	-
110	400	13,82	0,1408	0,00	14,4	0,005	-
120	400	13,76	0,1452	0,00	14,8	0,005	-
130	400	13,87	0,1500	0,00	14,5	0,005	-
140	400	13,96	0,1552	0,00	14,0	0,005	-
150	400	13,90	0,1607	0,00	15,5	0,006	-
160	400	14,11	0,1666	0,00	16,0	0,006	-
170	400	14,41	0,1731	0,00	15,5	0,006	-
180	400	14,61	0,1805	0,00	16,3	0,006	-
190	400	14,78	0,1886	0,00	15,8	0,007	-
200	400	15,12	0,1975	0,00	16,4	0,007	-
210	400	15,35	0,2071	0,00	17,1	0,007	-
220	400	15,52	0,2191	0,00	17,9	0,008	-
230	400	15,85	0,2310	0,00	18,5	0,008	-
240	400	15,98	0,2470	0,00	17,2	0,009	-
250	400	16,38	0,2628	0,00	20,2	0,010	-
260	400	16,41	0,2854	0,00	18,7	0,010	-
270	400	16,71	0,3093	0,00	20,5	0,011	-
280	400	16,93	0,3366	0,00	22,3	0,012	-
290	400	17,05	0,3696	0,00	22,4	0,014	-
300	400	17,14	0,4089	0,00	23,4	0,015	-
310	400	17,29	0,4534	0,00	23,7	0,017	-
320	400	17,42	0,5014	0,00	24,8	0,019	-
330	400	17,41	0,5564	0,00	27,0	0,021	-
340	400	17,67	0,6194	0,00	28,2	0,023	-
350	400	17,79	0,6856	0,00	29,4	0,026	-
360	400	17,61	0,7590	0,00	30,6	0,028	-
370	400	17,74	0,8377	0,00	31,8	0,031	-
380	400	17,60	0,9171	0,00	35,7	0,034	-
390	400	17,45	0,9954	0,00	36,7	0,037	-
400	400	17,38	1,0755	0,00	38,8	0,040	-
410	400	17,45	1,1506	0,00	41,8	0,043	-
420	400	17,64	1,2119	0,00	45,2	0,045	-
430	400	18,13	1,2662	0,00	48,7	0,046	-
440	400	18,38	1,2976	0,00	49,7	0,047	-
450	400	18,64	1,3099	0,00	54,5	0,047	-
460	400	18,97	1,3038	0,00	58,2	0,046	-
470	400	18,97	1,2728	0,00	59,8	0,044	-
480	400	19,38	1,2287	0,00	64,2	0,042	-
490	400	19,31	1,1789	0,00	62,5	0,041	-
500	400	19,48	1,1219	0,00	62,7	0,039	-
510	400	19,36	1,0720	0,00	61,3	0,037	-
520	400	19,41	1,0235	0,00	59,1	0,035	-
530	400	19,23	0,9884	0,00	56,9	0,034	-
540	400	19,23	0,9581	0,00	54,2	0,033	-
550	400	19,24	0,9390	0,00	49,7	0,032	-
560	400	19,22	0,9268	0,00	46,9	0,032	-
570	400	19,15	0,9200	0,00	41,8	0,031	-
580	400	19,16	0,9160	0,00	40,0	0,031	-
590	400	19,01	0,9124	0,00	37,0	0,031	-
600	400	18,97	0,9052	0,00	35,3	0,031	-
610	400	18,79	0,8938	0,00	33,2	0,030	-
620	400	18,69	0,8781	0,00	31,6	0,029	-
630	400	18,46	0,8555	0,00	30,1	0,029	-
640	400	18,16	0,8285	0,00	28,2	0,028	-
650	400	18,32	0,7970	0,00	26,9	0,027	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
660	400	18,35	0,7625	0,00	25,7	0,025	-
670	400	18,56	0,7277	0,00	25,0	0,024	-
680	400	18,63	0,6922	0,00	23,9	0,023	-
690	400	18,87	0,6572	0,00	22,5	0,022	-
700	400	18,78	0,6232	0,00	21,9	0,021	-
710	400	18,88	0,5909	0,00	20,7	0,020	-
720	400	18,82	0,5602	0,00	20,1	0,019	-
730	400	18,92	0,5311	0,00	19,1	0,018	-
740	400	18,73	0,5042	0,00	18,5	0,017	-
750	400	18,73	0,4791	0,00	17,6	0,016	-
0	410	14,84	0,1032	0,00	11,1	0,004	-
10	410	14,38	0,1058	0,00	11,2	0,004	-
20	410	14,70	0,1084	0,00	11,5	0,004	-
30	410	14,37	0,1111	0,00	11,9	0,004	-
40	410	14,24	0,1140	0,00	12,3	0,004	-
50	410	14,66	0,1169	0,00	12,6	0,004	-
60	410	14,41	0,1201	0,00	12,1	0,004	-
70	410	14,27	0,1235	0,00	12,5	0,004	-
80	410	14,07	0,1270	0,00	12,2	0,004	-
90	410	14,32	0,1306	0,00	14,0	0,005	-
100	410	14,13	0,1346	0,00	13,7	0,005	-
110	410	13,94	0,1388	0,00	13,4	0,005	-
120	410	13,94	0,1432	0,00	13,8	0,005	-
130	410	13,67	0,1481	0,00	14,3	0,005	-
140	410	13,95	0,1533	0,00	14,8	0,005	-
150	410	13,77	0,1589	0,00	14,2	0,006	-
160	410	14,09	0,1649	0,00	15,8	0,006	-
170	410	14,30	0,1717	0,00	15,2	0,006	-
180	410	14,54	0,1791	0,00	15,8	0,006	-
190	410	14,81	0,1875	0,00	16,6	0,007	-
200	410	15,00	0,1972	0,00	16,9	0,007	-
210	410	15,22	0,2077	0,00	16,7	0,007	-
220	410	15,47	0,2196	0,00	17,5	0,008	-
230	410	15,76	0,2338	0,00	18,0	0,008	-
240	410	15,89	0,2513	0,00	18,9	0,009	-
250	410	16,17	0,2698	0,00	19,5	0,010	-
260	410	16,41	0,2927	0,00	19,1	0,011	-
270	410	16,42	0,3188	0,00	21,2	0,012	-
280	410	16,84	0,3490	0,00	22,6	0,013	-
290	410	16,99	0,3833	0,00	21,5	0,014	-
300	410	17,09	0,4256	0,00	22,5	0,016	-
310	410	17,36	0,4694	0,00	23,8	0,017	-
320	410	17,34	0,5197	0,00	24,8	0,019	-
330	410	17,62	0,5759	0,00	25,8	0,021	-
340	410	17,67	0,6376	0,00	26,8	0,024	-
350	410	17,72	0,7043	0,00	28,8	0,026	-
360	410	17,93	0,7754	0,00	29,9	0,029	-
370	410	17,74	0,8467	0,00	31,0	0,031	-
380	410	17,86	0,9194	0,00	35,4	0,034	-
390	410	17,76	0,9943	0,00	36,1	0,037	-
400	410	18,07	1,0701	0,00	39,3	0,039	-
410	410	17,67	1,1278	0,00	40,3	0,041	-
420	410	17,57	1,1791	0,00	43,8	0,043	-
430	410	17,76	1,2213	0,00	47,8	0,044	-
440	410	18,03	1,2391	0,00	49,1	0,044	-
450	410	18,31	1,2412	0,00	51,6	0,044	-
460	410	18,66	1,2240	0,00	52,8	0,043	-
470	410	18,77	1,1889	0,00	56,6	0,041	-
480	410	18,86	1,1419	0,00	58,8	0,039	-
490	410	18,99	1,0963	0,00	57,2	0,038	-
500	410	19,10	1,0395	0,00	57,5	0,036	-
510	410	19,14	0,9880	0,00	56,8	0,034	-
520	410	19,05	0,9466	0,00	55,1	0,033	-
530	410	19,00	0,9112	0,00	53,1	0,031	-
540	410	19,04	0,8860	0,00	50,6	0,030	-
550	410	19,00	0,8681	0,00	47,4	0,030	-
560	410	18,97	0,8590	0,00	45,2	0,029	-
570	410	18,85	0,8545	0,00	40,8	0,029	-
580	410	18,83	0,8524	0,00	40,5	0,029	-
590	410	18,89	0,8505	0,00	38,9	0,029	-
600	410	18,62	0,8456	0,00	35,1	0,029	-
610	410	18,52	0,8374	0,00	33,1	0,028	-
620	410	18,25	0,8236	0,00	31,7	0,028	-
630	410	18,40	0,8066	0,00	30,3	0,027	-
640	410	18,60	0,7836	0,00	28,1	0,026	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
650	410	18,93	0,7573	0,00	25,9	0,025	-
660	410	19,04	0,7276	0,00	24,8	0,024	-
670	410	19,14	0,6965	0,00	25,5	0,023	-
680	410	19,35	0,6647	0,00	23,2	0,022	-
690	410	19,31	0,6328	0,00	21,9	0,021	-
700	410	19,15	0,6016	0,00	22,5	0,020	-
710	410	19,06	0,5714	0,00	20,8	0,019	-
720	410	19,11	0,5431	0,00	20,8	0,018	-
730	410	18,87	0,5161	0,00	19,2	0,017	-
740	410	18,51	0,4902	0,00	19,2	0,016	-
750	410	18,56	0,4664	0,00	17,8	0,016	-
0	420	14,11	0,1019	0,00	11,5	0,004	-
10	420	14,82	0,1042	0,00	11,8	0,004	-
20	420	14,89	0,1067	0,00	12,1	0,004	-
30	420	14,58	0,1095	0,00	11,7	0,004	-
40	420	14,44	0,1124	0,00	12,0	0,004	-
50	420	14,43	0,1153	0,00	11,7	0,004	-
60	420	14,39	0,1185	0,00	12,8	0,004	-
70	420	14,54	0,1217	0,00	13,0	0,004	-
80	420	14,41	0,1252	0,00	12,7	0,004	-
90	420	14,27	0,1289	0,00	13,1	0,004	-
100	420	14,17	0,1329	0,00	13,5	0,005	-
110	420	13,97	0,1371	0,00	13,9	0,005	-
120	420	14,07	0,1417	0,00	14,3	0,005	-
130	420	13,85	0,1464	0,00	14,0	0,005	-
140	420	13,89	0,1517	0,00	14,5	0,005	-
150	420	13,69	0,1578	0,00	15,0	0,006	-
160	420	13,87	0,1640	0,00	14,4	0,006	-
170	420	14,27	0,1708	0,00	16,0	0,006	-
180	420	14,38	0,1789	0,00	15,5	0,006	-
190	420	14,61	0,1878	0,00	17,1	0,007	-
200	420	14,99	0,1975	0,00	15,7	0,007	-
210	420	15,13	0,2095	0,00	18,3	0,008	-
220	420	15,45	0,2228	0,00	16,9	0,008	-
230	420	15,63	0,2379	0,00	19,7	0,009	-
240	420	15,82	0,2569	0,00	18,3	0,009	-
250	420	16,16	0,2761	0,00	19,9	0,010	-
260	420	16,19	0,3017	0,00	19,8	0,011	-
270	420	16,55	0,3301	0,00	21,6	0,012	-
280	420	16,78	0,3619	0,00	21,4	0,013	-
290	420	16,90	0,4000	0,00	20,8	0,015	-
300	420	17,21	0,4416	0,00	24,1	0,016	-
310	420	17,26	0,4879	0,00	25,0	0,018	-
320	420	17,43	0,5391	0,00	25,2	0,020	-
330	420	17,74	0,5960	0,00	27,0	0,022	-
340	420	17,61	0,6567	0,00	28,0	0,024	-
350	420	17,81	0,7189	0,00	29,0	0,027	-
360	420	17,87	0,7858	0,00	29,9	0,029	-
370	420	17,89	0,8547	0,00	32,4	0,032	-
380	420	18,04	0,9214	0,00	34,5	0,034	-
390	420	18,03	0,9871	0,00	35,4	0,036	-
400	420	18,20	1,0485	0,00	37,5	0,038	-
410	420	18,01	1,0990	0,00	39,8	0,040	-
420	420	18,11	1,1430	0,00	43,3	0,041	-
430	420	18,14	1,1682	0,00	44,5	0,041	-
440	420	17,91	1,1763	0,00	48,0	0,041	-
450	420	17,71	1,1678	0,00	50,3	0,041	-
460	420	18,05	1,1458	0,00	51,4	0,039	-
470	420	18,26	1,1094	0,00	52,2	0,038	-
480	420	18,41	1,0632	0,00	54,2	0,036	-
490	420	18,70	1,0117	0,00	52,7	0,035	-
500	420	18,72	0,9606	0,00	52,9	0,033	-
510	420	18,66	0,9167	0,00	51,8	0,031	-
520	420	18,70	0,8755	0,00	50,9	0,030	-
530	420	18,80	0,8406	0,00	49,3	0,029	-
540	420	18,74	0,8184	0,00	47,5	0,028	-
550	420	18,69	0,8050	0,00	45,5	0,028	-
560	420	18,60	0,7971	0,00	43,1	0,027	-
570	420	18,59	0,7950	0,00	41,4	0,027	-
580	420	18,44	0,7936	0,00	38,4	0,027	-
590	420	18,36	0,7926	0,00	36,8	0,027	-
600	420	18,18	0,7897	0,00	32,8	0,027	-
610	420	18,23	0,7838	0,00	31,5	0,026	-
620	420	18,36	0,7737	0,00	30,2	0,026	-
630	420	18,62	0,7596	0,00	29,0	0,025	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
640	420	18,91	0,7414	0,00	27,8	0,025	-
650	420	19,00	0,7189	0,00	25,8	0,024	-
660	420	19,07	0,6937	0,00	24,0	0,023	-
670	420	18,97	0,6662	0,00	24,7	0,022	-
680	420	19,30	0,6380	0,00	23,6	0,021	-
690	420	19,44	0,6093	0,00	21,9	0,020	-
700	420	19,38	0,5807	0,00	21,9	0,019	-
710	420	19,04	0,5529	0,00	19,8	0,018	-
720	420	19,00	0,5262	0,00	20,3	0,018	-
730	420	19,03	0,5009	0,00	19,5	0,017	-
740	420	18,50	0,4768	0,00	18,8	0,016	-
750	420	18,38	0,4540	0,00	18,1	0,015	-
0	430	14,58	0,1004	0,00	11,4	0,003	-
10	430	14,52	0,1029	0,00	11,0	0,004	-
20	430	14,56	0,1054	0,00	11,2	0,004	-
30	430	14,42	0,1081	0,00	11,6	0,004	-
40	430	14,53	0,1109	0,00	12,6	0,004	-
50	430	14,80	0,1137	0,00	12,2	0,004	-
60	430	14,31	0,1169	0,00	11,8	0,004	-
70	430	14,19	0,1203	0,00	12,2	0,004	-
80	430	14,33	0,1237	0,00	13,4	0,004	-
90	430	14,33	0,1274	0,00	12,9	0,004	-
100	430	14,31	0,1313	0,00	13,3	0,005	-
110	430	14,21	0,1356	0,00	13,0	0,005	-
120	430	14,17	0,1401	0,00	14,1	0,005	-
130	430	13,87	0,1452	0,00	14,5	0,005	-
140	430	13,84	0,1507	0,00	14,2	0,005	-
150	430	13,85	0,1565	0,00	14,7	0,006	-
160	430	13,80	0,1637	0,00	16,0	0,006	-
170	430	13,91	0,1710	0,00	15,6	0,006	-
180	430	14,31	0,1792	0,00	16,2	0,006	-
190	430	14,47	0,1888	0,00	15,6	0,007	-
200	430	14,79	0,1992	0,00	17,3	0,007	-
210	430	14,99	0,2122	0,00	16,7	0,008	-
220	430	15,23	0,2266	0,00	18,5	0,008	-
230	430	15,58	0,2436	0,00	17,9	0,009	-
240	430	15,71	0,2628	0,00	18,7	0,010	-
250	430	16,04	0,2860	0,00	19,2	0,010	-
260	430	16,15	0,3125	0,00	20,1	0,011	-
270	430	16,47	0,3425	0,00	20,8	0,013	-
280	430	16,62	0,3775	0,00	21,6	0,014	-
290	430	16,79	0,4143	0,00	22,4	0,015	-
300	430	17,07	0,4579	0,00	23,1	0,017	-
310	430	17,17	0,5052	0,00	25,2	0,019	-
320	430	17,49	0,5580	0,00	25,0	0,021	-
330	430	17,58	0,6111	0,00	25,9	0,023	-
340	430	17,57	0,6718	0,00	26,8	0,025	-
350	430	17,89	0,7319	0,00	28,6	0,027	-
360	430	18,09	0,7932	0,00	29,6	0,029	-
370	430	18,19	0,8571	0,00	32,3	0,031	-
380	430	18,16	0,9160	0,00	32,6	0,033	-
390	430	18,00	0,9729	0,00	33,5	0,035	-
400	430	18,32	1,0269	0,00	38,5	0,037	-
410	430	18,32	1,0691	0,00	39,5	0,038	-
420	430	18,25	1,0975	0,00	40,5	0,039	-
430	430	18,41	1,1153	0,00	41,4	0,039	-
440	430	18,25	1,1147	0,00	44,9	0,039	-
450	430	18,10	1,0990	0,00	46,7	0,038	-
460	430	18,11	1,0716	0,00	47,6	0,037	-
470	430	18,15	1,0358	0,00	48,3	0,035	-
480	430	18,13	0,9870	0,00	50,2	0,034	-
490	430	18,19	0,9410	0,00	50,0	0,032	-
500	430	18,18	0,8943	0,00	49,0	0,031	-
510	430	18,09	0,8487	0,00	49,1	0,029	-
520	430	18,35	0,8086	0,00	48,0	0,028	-
530	430	18,32	0,7798	0,00	46,4	0,027	-
540	430	18,23	0,7602	0,00	44,0	0,026	-
550	430	18,21	0,7475	0,00	43,8	0,026	-
560	430	18,01	0,7428	0,00	41,4	0,025	-
570	430	18,09	0,7393	0,00	38,6	0,025	-
580	430	17,87	0,7404	0,00	37,3	0,025	-
590	430	18,05	0,7409	0,00	35,6	0,025	-
600	430	18,69	0,7393	0,00	32,4	0,025	-
610	430	18,71	0,7353	0,00	31,2	0,025	-
620	430	18,81	0,7280	0,00	29,0	0,024	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
630	430	18,66	0,7158	0,00	27,9	0,024	-
640	430	18,69	0,7005	0,00	26,8	0,023	-
650	430	18,94	0,6821	0,00	25,7	0,023	-
660	430	19,39	0,6608	0,00	25,1	0,022	-
670	430	19,30	0,6368	0,00	23,9	0,021	-
680	430	19,53	0,6121	0,00	22,9	0,020	-
690	430	19,25	0,5867	0,00	22,1	0,020	-
700	430	19,13	0,5609	0,00	21,3	0,019	-
710	430	18,88	0,5352	0,00	20,5	0,018	-
720	430	18,81	0,5103	0,00	20,4	0,017	-
730	430	18,75	0,4864	0,00	19,0	0,016	-
740	430	18,77	0,4635	0,00	18,9	0,015	-
750	430	18,32	0,4422	0,00	17,7	0,015	-
0	440	14,34	0,0992	0,00	11,3	0,003	-
10	440	14,52	0,1015	0,00	11,5	0,004	-
20	440	14,85	0,1040	0,00	11,8	0,004	-
30	440	14,60	0,1067	0,00	11,4	0,004	-
40	440	14,58	0,1095	0,00	11,1	0,004	-
50	440	14,56	0,1124	0,00	12,1	0,004	-
60	440	14,49	0,1155	0,00	13,1	0,004	-
70	440	14,58	0,1187	0,00	12,7	0,004	-
80	440	14,29	0,1224	0,00	12,3	0,004	-
90	440	14,31	0,1262	0,00	14,2	0,004	-
100	440	14,16	0,1301	0,00	13,8	0,005	-
110	440	14,20	0,1345	0,00	13,4	0,005	-
120	440	14,06	0,1393	0,00	13,8	0,005	-
130	440	14,03	0,1444	0,00	14,2	0,005	-
140	440	13,94	0,1501	0,00	14,7	0,005	-
150	440	13,74	0,1565	0,00	14,4	0,006	-
160	440	13,81	0,1632	0,00	15,6	0,006	-
170	440	13,96	0,1714	0,00	16,1	0,006	-
180	440	14,03	0,1804	0,00	15,8	0,006	-
190	440	14,46	0,1906	0,00	17,2	0,007	-
200	440	14,66	0,2022	0,00	16,9	0,007	-
210	440	14,92	0,2162	0,00	17,4	0,008	-
220	440	15,13	0,2314	0,00	18,0	0,008	-
230	440	15,35	0,2507	0,00	17,5	0,009	-
240	440	15,65	0,2718	0,00	19,3	0,010	-
250	440	15,79	0,2965	0,00	18,8	0,011	-
260	440	16,19	0,3234	0,00	19,4	0,012	-
270	440	16,32	0,3555	0,00	22,4	0,013	-
280	440	16,52	0,3913	0,00	20,8	0,014	-
290	440	16,72	0,4314	0,00	21,6	0,016	-
300	440	17,10	0,4753	0,00	23,4	0,017	-
310	440	17,18	0,5201	0,00	25,6	0,019	-
320	440	17,26	0,5725	0,00	23,8	0,021	-
330	440	17,64	0,6275	0,00	25,5	0,023	-
340	440	17,79	0,6831	0,00	26,4	0,025	-
350	440	18,02	0,7397	0,00	27,2	0,027	-
360	440	18,04	0,7986	0,00	28,1	0,029	-
370	440	18,11	0,8553	0,00	31,2	0,031	-
380	440	18,18	0,9080	0,00	34,0	0,033	-
390	440	18,36	0,9571	0,00	34,9	0,035	-
400	440	18,61	1,0003	0,00	34,6	0,036	-
410	440	18,57	1,0319	0,00	37,1	0,037	-
420	440	18,59	1,0538	0,00	37,9	0,037	-
430	440	18,38	1,0589	0,00	41,6	0,037	-
440	440	18,66	1,0554	0,00	43,0	0,037	-
450	440	18,74	1,0362	0,00	45,5	0,036	-
460	440	18,51	1,0038	0,00	44,3	0,034	-
470	440	18,44	0,9639	0,00	44,9	0,033	-
480	440	18,60	0,9166	0,00	46,7	0,031	-
490	440	18,59	0,8741	0,00	46,4	0,030	-
500	440	18,13	0,8291	0,00	46,8	0,028	-
510	440	18,20	0,7856	0,00	45,8	0,027	-
520	440	18,02	0,7536	0,00	44,8	0,026	-
530	440	18,15	0,7245	0,00	44,0	0,025	-
540	440	18,41	0,7057	0,00	42,6	0,024	-
550	440	18,38	0,6959	0,00	40,3	0,024	-
560	440	18,38	0,6914	0,00	39,2	0,024	-
570	440	18,25	0,6907	0,00	37,1	0,024	-
580	440	18,21	0,6917	0,00	35,7	0,024	-
590	440	18,42	0,6918	0,00	34,6	0,023	-
600	440	18,64	0,6918	0,00	32,1	0,023	-
610	440	18,65	0,6893	0,00	30,9	0,023	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
620	440	18,92	0,6841	0,00	29,9	0,023	-
630	440	19,29	0,6754	0,00	28,8	0,023	-
640	440	19,36	0,6629	0,00	25,7	0,022	-
650	440	19,15	0,6472	0,00	24,8	0,022	-
660	440	19,00	0,6287	0,00	23,9	0,021	-
670	440	18,97	0,6086	0,00	25,0	0,020	-
680	440	18,92	0,5864	0,00	22,2	0,020	-
690	440	18,90	0,5633	0,00	21,4	0,019	-
700	440	19,08	0,5408	0,00	22,4	0,018	-
710	440	18,97	0,5176	0,00	19,9	0,017	-
720	440	18,71	0,4948	0,00	19,2	0,016	-
730	440	18,46	0,4725	0,00	19,1	0,016	-
740	440	18,37	0,4513	0,00	17,9	0,015	-
750	440	18,34	0,4306	0,00	17,8	0,014	-
0	450	14,59	0,0979	0,00	11,2	0,003	-
10	450	14,60	0,1003	0,00	10,8	0,003	-
20	450	14,65	0,1028	0,00	11,7	0,004	-
30	450	14,63	0,1055	0,00	12,0	0,004	-
40	450	14,61	0,1082	0,00	12,3	0,004	-
50	450	14,61	0,1111	0,00	11,9	0,004	-
60	450	14,53	0,1142	0,00	11,5	0,004	-
70	450	14,54	0,1176	0,00	13,3	0,004	-
80	450	14,38	0,1212	0,00	12,8	0,004	-
90	450	14,47	0,1249	0,00	12,5	0,004	-
100	450	14,44	0,1291	0,00	12,8	0,005	-
110	450	14,28	0,1337	0,00	13,9	0,005	-
120	450	14,27	0,1384	0,00	13,6	0,005	-
130	450	14,01	0,1440	0,00	14,0	0,005	-
140	450	14,05	0,1498	0,00	14,4	0,005	-
150	450	13,97	0,1563	0,00	14,9	0,006	-
160	450	14,04	0,1642	0,00	16,2	0,006	-
170	450	14,06	0,1722	0,00	15,8	0,006	-
180	450	14,06	0,1823	0,00	16,3	0,006	-
190	450	14,21	0,1932	0,00	15,9	0,007	-
200	450	14,62	0,2064	0,00	16,3	0,007	-
210	450	14,77	0,2210	0,00	17,0	0,008	-
220	450	15,02	0,2384	0,00	17,4	0,009	-
230	450	15,34	0,2572	0,00	18,1	0,009	-
240	450	15,54	0,2814	0,00	18,4	0,010	-
250	450	15,81	0,3070	0,00	18,2	0,011	-
260	450	16,03	0,3367	0,00	20,9	0,012	-
270	450	16,23	0,3701	0,00	20,3	0,014	-
280	450	16,47	0,4082	0,00	21,1	0,015	-
290	450	16,64	0,4478	0,00	23,0	0,016	-
300	450	16,95	0,4893	0,00	23,8	0,018	-
310	450	16,87	0,5394	0,00	23,0	0,020	-
320	450	17,30	0,5866	0,00	23,7	0,021	-
330	450	17,63	0,6374	0,00	24,4	0,023	-
340	450	17,68	0,6918	0,00	26,4	0,025	-
350	450	17,94	0,7441	0,00	27,3	0,027	-
360	450	17,92	0,7970	0,00	28,2	0,029	-
370	450	18,17	0,8469	0,00	28,4	0,031	-
380	450	18,36	0,8934	0,00	31,6	0,032	-
390	450	18,50	0,9355	0,00	33,4	0,033	-
400	450	18,47	0,9677	0,00	34,2	0,034	-
410	450	18,48	0,9911	0,00	37,2	0,035	-
420	450	18,83	1,0063	0,00	38,4	0,035	-
430	450	18,74	1,0072	0,00	40,0	0,035	-
440	450	18,62	0,9941	0,00	40,6	0,034	-
450	450	18,63	0,9697	0,00	43,5	0,033	-
460	450	18,53	0,9380	0,00	43,0	0,032	-
470	450	18,72	0,8970	0,00	41,9	0,031	-
480	450	18,91	0,8553	0,00	43,6	0,029	-
490	450	18,93	0,8127	0,00	43,8	0,028	-
500	450	18,58	0,7683	0,00	43,7	0,026	-
510	450	18,55	0,7312	0,00	42,8	0,025	-
520	450	18,60	0,6982	0,00	42,7	0,024	-
530	450	18,43	0,6767	0,00	40,9	0,023	-
540	450	18,77	0,6583	0,00	40,6	0,023	-
550	450	18,55	0,6500	0,00	39,2	0,022	-
560	450	18,68	0,6462	0,00	37,0	0,022	-
570	450	18,79	0,6456	0,00	36,0	0,022	-
580	450	18,97	0,6463	0,00	35,1	0,022	-
590	450	18,83	0,6480	0,00	32,7	0,022	-
600	450	18,67	0,6484	0,00	31,7	0,022	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
610	450	18,86	0,6473	0,00	29,6	0,022	-
620	450	18,67	0,6425	0,00	28,6	0,022	-
630	450	18,80	0,6366	0,00	27,7	0,021	-
640	450	18,81	0,6265	0,00	26,7	0,021	-
650	450	19,19	0,6140	0,00	25,8	0,021	-
660	450	19,49	0,5990	0,00	23,0	0,020	-
670	450	19,54	0,5816	0,00	23,8	0,019	-
680	450	19,34	0,5622	0,00	23,3	0,019	-
690	450	18,89	0,5416	0,00	20,9	0,018	-
700	450	18,62	0,5204	0,00	20,0	0,017	-
710	450	18,72	0,4997	0,00	21,0	0,017	-
720	450	18,64	0,4790	0,00	18,8	0,016	-
730	450	18,56	0,4584	0,00	19,7	0,015	-
740	450	18,29	0,4387	0,00	17,6	0,015	-
750	450	17,82	0,4196	0,00	18,4	0,014	-
0	460	14,69	0,0968	0,00	11,0	0,003	-
10	460	14,60	0,0992	0,00	11,3	0,003	-
20	460	14,55	0,1017	0,00	11,6	0,004	-
30	460	14,56	0,1043	0,00	11,8	0,004	-
40	460	14,62	0,1071	0,00	11,5	0,004	-
50	460	14,60	0,1101	0,00	12,4	0,004	-
60	460	14,65	0,1133	0,00	12,7	0,004	-
70	460	14,64	0,1165	0,00	11,7	0,004	-
80	460	14,49	0,1201	0,00	12,8	0,004	-
90	460	14,36	0,1244	0,00	13,8	0,004	-
100	460	14,41	0,1284	0,00	12,7	0,005	-
110	460	14,29	0,1330	0,00	13,0	0,005	-
120	460	14,22	0,1386	0,00	14,8	0,005	-
130	460	14,31	0,1439	0,00	13,7	0,005	-
140	460	14,01	0,1505	0,00	14,1	0,005	-
150	460	13,95	0,1575	0,00	15,4	0,006	-
160	460	14,18	0,1654	0,00	15,0	0,006	-
170	460	14,24	0,1742	0,00	15,5	0,006	-
180	460	13,90	0,1847	0,00	15,9	0,007	-
190	460	14,22	0,1975	0,00	15,4	0,007	-
200	460	14,44	0,2110	0,00	16,9	0,008	-
210	460	14,65	0,2277	0,00	16,3	0,008	-
220	460	14,90	0,2460	0,00	18,0	0,009	-
230	460	15,18	0,2678	0,00	18,5	0,010	-
240	460	15,40	0,2923	0,00	19,2	0,011	-
250	460	15,62	0,3200	0,00	19,7	0,012	-
260	460	15,93	0,3506	0,00	19,0	0,013	-
270	460	16,07	0,3836	0,00	20,9	0,014	-
280	460	16,20	0,4214	0,00	21,5	0,015	-
290	460	16,58	0,4622	0,00	23,0	0,017	-
300	460	16,75	0,5060	0,00	21,4	0,018	-
310	460	16,96	0,5528	0,00	22,3	0,020	-
320	460	17,27	0,5966	0,00	25,1	0,022	-
330	460	17,30	0,6469	0,00	25,9	0,023	-
340	460	17,57	0,6954	0,00	26,6	0,025	-
350	460	17,89	0,7434	0,00	27,4	0,027	-
360	460	17,98	0,7927	0,00	29,0	0,029	-
370	460	18,08	0,8346	0,00	29,8	0,030	-
380	460	18,37	0,8762	0,00	30,5	0,031	-
390	460	18,48	0,9096	0,00	33,2	0,032	-
400	460	18,65	0,9360	0,00	34,4	0,033	-
410	460	18,73	0,9534	0,00	35,5	0,034	-
420	460	18,61	0,9573	0,00	37,0	0,033	-
430	460	18,86	0,9510	0,00	37,6	0,033	-
440	460	18,91	0,9363	0,00	40,5	0,032	-
450	460	18,89	0,9096	0,00	39,4	0,031	-
460	460	18,93	0,8769	0,00	40,0	0,030	-
470	460	19,13	0,8390	0,00	42,0	0,028	-
480	460	19,21	0,7960	0,00	40,8	0,027	-
490	460	18,77	0,7565	0,00	41,1	0,026	-
500	460	18,82	0,7152	0,00	41,0	0,024	-
510	460	18,96	0,6788	0,00	40,2	0,023	-
520	460	18,99	0,6515	0,00	40,1	0,022	-
530	460	18,88	0,6304	0,00	39,5	0,022	-
540	460	18,93	0,6149	0,00	37,9	0,021	-
550	460	18,64	0,6088	0,00	37,2	0,021	-
560	460	18,71	0,6056	0,00	35,8	0,021	-
570	460	18,90	0,6053	0,00	35,0	0,021	-
580	460	19,07	0,6070	0,00	32,7	0,021	-
590	460	19,05	0,6086	0,00	31,3	0,021	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
600	460	19,06	0,6097	0,00	30,4	0,021	-
610	460	19,20	0,6091	0,00	29,5	0,021	-
620	460	19,32	0,6068	0,00	28,1	0,020	-
630	460	19,25	0,6010	0,00	27,2	0,020	-
640	460	19,30	0,5932	0,00	25,9	0,020	-
650	460	19,07	0,5826	0,00	24,9	0,020	-
660	460	18,84	0,5694	0,00	24,1	0,019	-
670	460	18,73	0,5547	0,00	21,6	0,019	-
680	460	18,86	0,5381	0,00	22,3	0,018	-
690	460	18,99	0,5204	0,00	21,8	0,017	-
700	460	18,90	0,5018	0,00	19,6	0,017	-
710	460	18,66	0,4826	0,00	20,3	0,016	-
720	460	18,45	0,4635	0,00	19,8	0,015	-
730	460	18,28	0,4449	0,00	17,7	0,015	-
740	460	18,15	0,4264	0,00	18,6	0,014	-
750	460	18,07	0,4084	0,00	16,6	0,014	-
0	470	14,68	0,0957	0,00	10,9	0,003	-
10	470	14,36	0,0982	0,00	11,1	0,003	-
20	470	14,73	0,1006	0,00	11,4	0,003	-
30	470	14,73	0,1033	0,00	11,7	0,004	-
40	470	14,71	0,1062	0,00	12,0	0,004	-
50	470	14,52	0,1092	0,00	12,2	0,004	-
60	470	14,56	0,1123	0,00	11,9	0,004	-
70	470	14,74	0,1159	0,00	12,9	0,004	-
80	470	14,62	0,1197	0,00	13,2	0,004	-
90	470	14,47	0,1236	0,00	12,1	0,004	-
100	470	14,42	0,1282	0,00	13,9	0,004	-
110	470	14,57	0,1331	0,00	14,2	0,005	-
120	470	14,29	0,1383	0,00	13,1	0,005	-
130	470	14,22	0,1444	0,00	15,1	0,005	-
140	470	14,20	0,1514	0,00	13,9	0,005	-
150	470	14,28	0,1585	0,00	14,3	0,006	-
160	470	13,92	0,1682	0,00	15,5	0,006	-
170	470	14,03	0,1771	0,00	15,1	0,006	-
180	470	13,96	0,1888	0,00	15,6	0,007	-
190	470	14,01	0,2025	0,00	16,0	0,007	-
200	470	14,24	0,2179	0,00	16,5	0,008	-
210	470	14,44	0,2353	0,00	17,0	0,008	-
220	470	14,83	0,2556	0,00	17,5	0,009	-
230	470	15,03	0,2781	0,00	18,0	0,010	-
240	470	15,26	0,3044	0,00	18,5	0,011	-
250	470	15,44	0,3324	0,00	17,9	0,012	-
260	470	15,72	0,3637	0,00	20,7	0,013	-
270	470	16,00	0,3979	0,00	20,3	0,014	-
280	470	16,16	0,4384	0,00	20,4	0,016	-
290	470	16,49	0,4775	0,00	22,6	0,017	-
300	470	16,73	0,5190	0,00	22,1	0,019	-
310	470	16,91	0,5622	0,00	23,5	0,020	-
320	470	17,03	0,6070	0,00	24,2	0,022	-
330	470	17,44	0,6529	0,00	25,6	0,024	-
340	470	17,50	0,6971	0,00	25,1	0,025	-
350	470	17,68	0,7401	0,00	27,2	0,027	-
360	470	17,81	0,7827	0,00	28,6	0,028	-
370	470	18,06	0,8203	0,00	30,1	0,029	-
380	470	18,35	0,8535	0,00	30,7	0,030	-
390	470	18,25	0,8796	0,00	31,4	0,031	-
400	470	18,37	0,8986	0,00	33,9	0,032	-
410	470	18,62	0,9105	0,00	34,5	0,032	-
420	470	18,60	0,9114	0,00	34,9	0,032	-
430	470	18,75	0,9010	0,00	37,7	0,031	-
440	470	18,76	0,8818	0,00	38,2	0,030	-
450	470	18,87	0,8540	0,00	38,6	0,029	-
460	470	19,03	0,8198	0,00	37,9	0,028	-
470	470	19,09	0,7825	0,00	39,5	0,027	-
480	470	19,10	0,7439	0,00	39,6	0,025	-
490	470	19,03	0,7035	0,00	38,6	0,024	-
500	470	18,99	0,6658	0,00	38,5	0,023	-
510	470	19,18	0,6327	0,00	38,3	0,022	-
520	470	19,15	0,6084	0,00	37,8	0,021	-
530	470	19,05	0,5895	0,00	37,3	0,020	-
540	470	19,07	0,5772	0,00	36,7	0,020	-
550	470	18,62	0,5709	0,00	35,6	0,020	-
560	470	18,82	0,5680	0,00	34,5	0,019	-
570	470	18,79	0,5687	0,00	32,8	0,019	-
580	470	19,07	0,5705	0,00	31,7	0,019	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
590	470	19,29	0,5721	0,00	30,9	0,019	-
600	470	19,15	0,5735	0,00	30,1	0,019	-
610	470	19,24	0,5734	0,00	28,4	0,019	-
620	470	19,17	0,5715	0,00	27,6	0,019	-
630	470	19,18	0,5681	0,00	26,6	0,019	-
640	470	19,33	0,5622	0,00	25,9	0,019	-
650	470	19,39	0,5535	0,00	24,6	0,019	-
660	470	19,44	0,5428	0,00	23,4	0,018	-
670	470	19,21	0,5298	0,00	22,5	0,018	-
680	470	19,01	0,5154	0,00	21,8	0,017	-
690	470	18,85	0,4995	0,00	20,9	0,017	-
700	470	18,58	0,4831	0,00	20,6	0,016	-
710	470	18,41	0,4659	0,00	18,4	0,016	-
720	470	18,24	0,4485	0,00	19,4	0,015	-
730	470	18,17	0,4312	0,00	18,7	0,014	-
740	470	17,79	0,4143	0,00	17,9	0,014	-
750	470	17,67	0,3976	0,00	17,7	0,013	-
0	480	14,70	0,0948	0,00	10,8	0,003	-
10	480	14,76	0,0972	0,00	11,0	0,003	-
20	480	14,68	0,0998	0,00	11,3	0,003	-
30	480	14,67	0,1025	0,00	11,5	0,004	-
40	480	14,69	0,1053	0,00	11,2	0,004	-
50	480	14,78	0,1083	0,00	12,1	0,004	-
60	480	14,70	0,1118	0,00	12,3	0,004	-
70	480	14,60	0,1153	0,00	11,3	0,004	-
80	480	14,74	0,1190	0,00	13,0	0,004	-
90	480	14,74	0,1234	0,00	13,3	0,004	-
100	480	14,66	0,1281	0,00	13,0	0,004	-
110	480	14,34	0,1332	0,00	14,1	0,005	-
120	480	14,42	0,1390	0,00	14,3	0,005	-
130	480	14,45	0,1455	0,00	13,2	0,005	-
140	480	14,12	0,1531	0,00	15,2	0,005	-
150	480	14,27	0,1612	0,00	14,8	0,006	-
160	480	14,04	0,1705	0,00	14,4	0,006	-
170	480	14,25	0,1805	0,00	15,6	0,006	-
180	480	14,40	0,1936	0,00	15,2	0,007	-
190	480	14,23	0,2083	0,00	16,5	0,008	-
200	480	14,14	0,2246	0,00	16,1	0,008	-
210	480	14,41	0,2432	0,00	16,6	0,009	-
220	480	14,61	0,2655	0,00	17,9	0,010	-
230	480	14,93	0,2891	0,00	18,4	0,010	-
240	480	15,03	0,3165	0,00	18,6	0,011	-
250	480	15,40	0,3455	0,00	19,5	0,013	-
260	480	15,60	0,3772	0,00	19,1	0,014	-
270	480	15,74	0,4138	0,00	20,6	0,015	-
280	480	15,99	0,4490	0,00	21,2	0,016	-
290	480	16,38	0,4894	0,00	21,5	0,018	-
300	480	16,49	0,5296	0,00	22,0	0,019	-
310	480	16,56	0,5687	0,00	23,0	0,021	-
320	480	17,06	0,6135	0,00	24,6	0,022	-
330	480	17,17	0,6542	0,00	25,3	0,024	-
340	480	17,32	0,6952	0,00	26,0	0,025	-
350	480	17,66	0,7340	0,00	25,8	0,026	-
360	480	17,68	0,7686	0,00	28,1	0,027	-
370	480	18,12	0,8029	0,00	28,8	0,029	-
380	480	18,10	0,8283	0,00	29,7	0,029	-
390	480	18,11	0,8494	0,00	30,3	0,030	-
400	480	18,52	0,8640	0,00	30,9	0,030	-
410	480	18,51	0,8688	0,00	31,4	0,030	-
420	480	18,70	0,8658	0,00	34,2	0,030	-
430	480	18,80	0,8534	0,00	34,3	0,029	-
440	480	18,90	0,8304	0,00	34,7	0,028	-
450	480	19,05	0,8024	0,00	35,2	0,027	-
460	480	19,14	0,7714	0,00	35,8	0,026	-
470	480	19,08	0,7318	0,00	37,3	0,025	-
480	480	18,99	0,6953	0,00	37,3	0,024	-
490	480	18,91	0,6579	0,00	36,4	0,022	-
500	480	18,95	0,6236	0,00	36,3	0,021	-
510	480	19,11	0,5937	0,00	36,6	0,020	-
520	480	19,23	0,5695	0,00	35,8	0,019	-
530	480	19,21	0,5526	0,00	35,3	0,019	-
540	480	19,21	0,5407	0,00	34,8	0,019	-
550	480	19,05	0,5365	0,00	34,3	0,018	-
560	480	19,09	0,5337	0,00	33,2	0,018	-
570	480	19,25	0,5331	0,00	32,0	0,018	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
580	480	19,32	0,5352	0,00	30,9	0,018	-
590	480	19,34	0,5381	0,00	30,2	0,018	-
600	480	19,37	0,5392	0,00	28,3	0,018	-
610	480	19,00	0,5399	0,00	27,6	0,018	-
620	480	18,92	0,5391	0,00	26,2	0,018	-
630	480	18,90	0,5367	0,00	25,5	0,018	-
640	480	18,67	0,5315	0,00	23,9	0,018	-
650	480	18,43	0,5243	0,00	24,4	0,018	-
660	480	18,27	0,5153	0,00	23,5	0,017	-
670	480	18,45	0,5050	0,00	21,9	0,017	-
680	480	18,55	0,4929	0,00	21,3	0,016	-
690	480	18,52	0,4794	0,00	21,5	0,016	-
700	480	18,31	0,4646	0,00	19,7	0,015	-
710	480	18,36	0,4495	0,00	19,4	0,015	-
720	480	18,09	0,4337	0,00	18,5	0,014	-
730	480	17,81	0,4179	0,00	18,3	0,014	-
740	480	17,66	0,4024	0,00	17,7	0,013	-
750	480	17,51	0,3869	0,00	17,3	0,013	-
0	490	14,69	0,0940	0,00	10,6	0,003	-
10	490	14,58	0,0964	0,00	11,5	0,003	-
20	490	14,75	0,0990	0,00	11,8	0,003	-
30	490	14,84	0,1017	0,00	11,4	0,004	-
40	490	14,70	0,1048	0,00	11,7	0,004	-
50	490	14,52	0,1080	0,00	11,9	0,004	-
60	490	14,56	0,1113	0,00	11,6	0,004	-
70	490	14,95	0,1149	0,00	12,5	0,004	-
80	490	14,73	0,1193	0,00	12,7	0,004	-
90	490	14,43	0,1236	0,00	12,5	0,004	-
100	490	14,64	0,1280	0,00	13,5	0,004	-
110	490	14,74	0,1342	0,00	13,7	0,005	-
120	490	14,62	0,1400	0,00	12,6	0,005	-
130	490	14,49	0,1468	0,00	14,4	0,005	-
140	490	14,46	0,1552	0,00	14,1	0,006	-
150	490	14,50	0,1635	0,00	15,3	0,006	-
160	490	14,09	0,1737	0,00	14,9	0,006	-
170	490	14,18	0,1858	0,00	14,4	0,007	-
180	490	14,09	0,1997	0,00	15,7	0,007	-
190	490	14,33	0,2152	0,00	16,1	0,008	-
200	490	14,17	0,2344	0,00	16,5	0,008	-
210	490	14,16	0,2535	0,00	16,9	0,009	-
220	490	14,48	0,2759	0,00	17,5	0,010	-
230	490	14,65	0,3014	0,00	18,8	0,011	-
240	490	14,93	0,3298	0,00	18,4	0,012	-
250	490	15,11	0,3588	0,00	18,7	0,013	-
260	490	15,43	0,3915	0,00	19,4	0,014	-
270	490	15,67	0,4260	0,00	20,0	0,015	-
280	490	15,85	0,4632	0,00	20,2	0,017	-
290	490	16,22	0,5004	0,00	21,0	0,018	-
300	490	16,25	0,5362	0,00	22,5	0,019	-
310	490	16,53	0,5767	0,00	23,1	0,021	-
320	490	16,85	0,6166	0,00	22,3	0,022	-
330	490	16,99	0,6527	0,00	24,8	0,023	-
340	490	17,17	0,6894	0,00	25,4	0,025	-
350	490	17,47	0,7246	0,00	26,3	0,026	-
360	490	17,62	0,7546	0,00	27,2	0,027	-
370	490	17,78	0,7814	0,00	27,8	0,028	-
380	490	18,01	0,8034	0,00	28,4	0,028	-
390	490	18,16	0,8189	0,00	29,3	0,029	-
400	490	18,25	0,8274	0,00	31,5	0,029	-
410	490	18,36	0,8275	0,00	32,0	0,029	-
420	490	18,62	0,8209	0,00	32,4	0,028	-
430	490	18,70	0,8058	0,00	32,8	0,028	-
440	490	18,87	0,7835	0,00	33,1	0,027	-
450	490	19,01	0,7556	0,00	33,6	0,026	-
460	490	19,00	0,7192	0,00	35,1	0,024	-
470	490	19,01	0,6855	0,00	35,3	0,023	-
480	490	18,91	0,6483	0,00	35,3	0,022	-
490	490	18,85	0,6140	0,00	35,8	0,021	-
500	490	19,08	0,5827	0,00	34,3	0,020	-
510	490	19,11	0,5565	0,00	34,6	0,019	-
520	490	18,94	0,5364	0,00	34,3	0,018	-
530	490	19,19	0,5188	0,00	34,0	0,018	-
540	490	18,94	0,5105	0,00	32,6	0,017	-
550	490	18,88	0,5052	0,00	32,5	0,017	-
560	490	19,12	0,5028	0,00	31,1	0,017	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
570	490	18,91	0,5034	0,00	30,6	0,017	-
580	490	18,80	0,5045	0,00	29,1	0,017	-
590	490	19,02	0,5071	0,00	28,5	0,017	-
600	490	19,08	0,5089	0,00	27,8	0,017	-
610	490	18,95	0,5099	0,00	26,9	0,017	-
620	490	18,72	0,5094	0,00	25,4	0,017	-
630	490	18,76	0,5078	0,00	24,8	0,017	-
640	490	18,88	0,5047	0,00	24,1	0,017	-
650	490	19,02	0,4995	0,00	23,2	0,017	-
660	490	19,04	0,4919	0,00	21,7	0,016	-
670	490	18,73	0,4825	0,00	22,3	0,016	-
680	490	18,32	0,4715	0,00	21,0	0,016	-
690	490	18,47	0,4598	0,00	20,0	0,015	-
700	490	18,11	0,4469	0,00	20,5	0,015	-
710	490	17,99	0,4332	0,00	18,6	0,014	-
720	490	17,91	0,4191	0,00	18,3	0,014	-
730	490	17,79	0,4049	0,00	18,5	0,013	-
740	490	17,49	0,3904	0,00	17,3	0,013	-
750	490	17,18	0,3762	0,00	17,8	0,013	-
0	500	14,56	0,0934	0,00	11,1	0,003	-
10	500	14,72	0,0958	0,00	10,8	0,003	-
20	500	14,80	0,0983	0,00	11,0	0,003	-
30	500	14,64	0,1012	0,00	11,2	0,004	-
40	500	14,55	0,1043	0,00	12,1	0,004	-
50	500	14,88	0,1074	0,00	11,8	0,004	-
60	500	14,89	0,1111	0,00	12,0	0,004	-
70	500	14,70	0,1150	0,00	13,0	0,004	-
80	500	14,56	0,1191	0,00	12,6	0,004	-
90	500	14,85	0,1241	0,00	12,8	0,004	-
100	500	14,69	0,1293	0,00	12,5	0,005	-
110	500	14,51	0,1346	0,00	13,6	0,005	-
120	500	14,55	0,1416	0,00	13,8	0,005	-
130	500	14,49	0,1496	0,00	13,4	0,005	-
140	500	14,28	0,1574	0,00	14,5	0,006	-
150	500	14,64	0,1673	0,00	14,2	0,006	-
160	500	14,32	0,1795	0,00	15,4	0,006	-
170	500	14,23	0,1911	0,00	14,9	0,007	-
180	500	14,38	0,2068	0,00	16,0	0,007	-
190	500	14,03	0,2236	0,00	15,7	0,008	-
200	500	14,36	0,2426	0,00	16,1	0,009	-
210	500	14,05	0,2645	0,00	16,5	0,010	-
220	500	14,36	0,2874	0,00	17,8	0,010	-
230	500	14,51	0,3131	0,00	17,4	0,011	-
240	500	14,68	0,3417	0,00	18,5	0,012	-
250	500	15,06	0,3721	0,00	18,3	0,013	-
260	500	15,14	0,4038	0,00	19,5	0,015	-
270	500	15,44	0,4379	0,00	19,9	0,016	-
280	500	15,70	0,4721	0,00	20,6	0,017	-
290	500	15,83	0,5073	0,00	21,1	0,018	-
300	500	16,21	0,5435	0,00	20,5	0,019	-
310	500	16,45	0,5811	0,00	23,1	0,021	-
320	500	16,49	0,6149	0,00	22,8	0,022	-
330	500	17,02	0,6503	0,00	23,3	0,023	-
340	500	16,88	0,6810	0,00	24,6	0,024	-
350	500	17,26	0,7101	0,00	25,2	0,025	-
360	500	17,52	0,7372	0,00	26,9	0,026	-
370	500	17,56	0,7580	0,00	27,8	0,027	-
380	500	17,72	0,7757	0,00	28,3	0,027	-
390	500	17,84	0,7863	0,00	28,7	0,027	-
400	500	18,18	0,7918	0,00	29,0	0,027	-
410	500	18,31	0,7884	0,00	29,4	0,027	-
420	500	18,47	0,7788	0,00	31,4	0,027	-
430	500	18,58	0,7613	0,00	31,8	0,026	-
440	500	18,65	0,7357	0,00	32,5	0,025	-
450	500	18,58	0,7069	0,00	31,9	0,024	-
460	500	18,78	0,6729	0,00	33,3	0,023	-
470	500	18,79	0,6401	0,00	33,4	0,022	-
480	500	18,80	0,6051	0,00	33,5	0,020	-
490	500	18,77	0,5746	0,00	33,9	0,019	-
500	500	18,93	0,5472	0,00	32,5	0,019	-
510	500	18,99	0,5230	0,00	33,1	0,018	-
520	500	19,02	0,5024	0,00	32,9	0,017	-
530	500	18,95	0,4895	0,00	32,6	0,017	-
540	500	18,77	0,4820	0,00	32,2	0,016	-
550	500	18,62	0,4771	0,00	30,5	0,016	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
560	500	18,66	0,4752	0,00	30,1	0,016	-
570	500	18,80	0,4749	0,00	29,6	0,016	-
580	500	18,65	0,4767	0,00	29,0	0,016	-
590	500	18,52	0,4789	0,00	28,5	0,016	-
600	500	18,62	0,4813	0,00	27,0	0,016	-
610	500	18,73	0,4825	0,00	26,4	0,016	-
620	500	18,88	0,4822	0,00	25,5	0,016	-
630	500	18,82	0,4812	0,00	24,9	0,016	-
640	500	18,74	0,4785	0,00	23,2	0,016	-
650	500	18,34	0,4737	0,00	22,6	0,016	-
660	500	18,23	0,4677	0,00	22,1	0,016	-
670	500	18,45	0,4604	0,00	20,4	0,015	-
680	500	18,36	0,4515	0,00	21,0	0,015	-
690	500	18,04	0,4410	0,00	20,4	0,015	-
700	500	18,03	0,4297	0,00	18,8	0,014	-
710	500	17,80	0,4175	0,00	19,4	0,014	-
720	500	17,54	0,4050	0,00	17,7	0,014	-
730	500	17,41	0,3920	0,00	17,4	0,013	-
740	500	17,18	0,3788	0,00	17,6	0,013	-
750	500	16,98	0,3655	0,00	16,4	0,012	-
0	510	14,75	0,0927	0,00	10,4	0,003	-
10	510	14,52	0,0953	0,00	11,2	0,003	-
20	510	14,46	0,0980	0,00	11,5	0,003	-
30	510	14,74	0,1009	0,00	11,1	0,004	-
40	510	15,05	0,1039	0,00	11,3	0,004	-
50	510	14,87	0,1073	0,00	12,2	0,004	-
60	510	14,53	0,1111	0,00	12,5	0,004	-
70	510	14,93	0,1150	0,00	12,1	0,004	-
80	510	14,90	0,1196	0,00	12,3	0,004	-
90	510	14,57	0,1249	0,00	12,8	0,004	-
100	510	14,78	0,1302	0,00	13,0	0,005	-
110	510	14,95	0,1364	0,00	13,2	0,005	-
120	510	14,69	0,1438	0,00	14,4	0,005	-
130	510	14,59	0,1514	0,00	13,9	0,005	-
140	510	14,72	0,1616	0,00	13,5	0,006	-
150	510	14,47	0,1723	0,00	14,7	0,006	-
160	510	14,48	0,1836	0,00	14,2	0,007	-
170	510	14,45	0,1984	0,00	16,2	0,007	-
180	510	14,31	0,2137	0,00	14,9	0,008	-
190	510	14,52	0,2331	0,00	16,1	0,008	-
200	510	14,41	0,2532	0,00	15,7	0,009	-
210	510	14,32	0,2748	0,00	16,9	0,010	-
220	510	14,29	0,2999	0,00	16,5	0,011	-
230	510	14,49	0,3247	0,00	18,5	0,012	-
240	510	14,60	0,3542	0,00	17,4	0,013	-
250	510	14,78	0,3844	0,00	18,5	0,014	-
260	510	15,19	0,4151	0,00	19,1	0,015	-
270	510	15,25	0,4483	0,00	19,4	0,016	-
280	510	15,51	0,4803	0,00	19,9	0,017	-
290	510	15,69	0,5146	0,00	21,3	0,018	-
300	510	15,88	0,5490	0,00	20,9	0,020	-
310	510	16,19	0,5788	0,00	21,4	0,021	-
320	510	16,51	0,6138	0,00	23,8	0,022	-
330	510	16,64	0,6431	0,00	24,3	0,023	-
340	510	16,87	0,6700	0,00	23,7	0,024	-
350	510	17,13	0,6965	0,00	24,5	0,025	-
360	510	17,15	0,7165	0,00	24,6	0,025	-
370	510	17,44	0,7347	0,00	25,1	0,026	-
380	510	17,63	0,7481	0,00	27,0	0,026	-
390	510	17,83	0,7547	0,00	27,5	0,026	-
400	510	17,86	0,7556	0,00	29,4	0,026	-
410	510	18,23	0,7509	0,00	29,6	0,026	-
420	510	18,16	0,7371	0,00	30,3	0,025	-
430	510	18,38	0,7183	0,00	30,6	0,024	-
440	510	18,36	0,6929	0,00	30,9	0,023	-
450	510	18,40	0,6644	0,00	31,5	0,022	-
460	510	18,34	0,6345	0,00	31,7	0,021	-
470	510	18,47	0,5997	0,00	31,8	0,020	-
480	510	18,50	0,5685	0,00	31,8	0,019	-
490	510	18,79	0,5377	0,00	33,1	0,018	-
500	510	18,89	0,5127	0,00	31,6	0,017	-
510	510	19,09	0,4906	0,00	31,4	0,017	-
520	510	18,76	0,4750	0,00	31,3	0,016	-
530	510	18,65	0,4634	0,00	31,0	0,016	-
540	510	18,69	0,4548	0,00	30,7	0,016	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
550	510	18,49	0,4511	0,00	29,5	0,015	-
560	510	18,61	0,4492	0,00	29,1	0,015	-
570	510	18,58	0,4495	0,00	28,2	0,015	-
580	510	18,45	0,4511	0,00	27,4	0,015	-
590	510	18,51	0,4528	0,00	26,4	0,015	-
600	510	18,55	0,4546	0,00	25,6	0,015	-
610	510	18,79	0,4564	0,00	25,0	0,015	-
620	510	18,84	0,4570	0,00	24,5	0,015	-
630	510	18,89	0,4564	0,00	22,9	0,015	-
640	510	18,72	0,4543	0,00	22,7	0,015	-
650	510	18,43	0,4508	0,00	22,9	0,015	-
660	510	18,23	0,4458	0,00	21,3	0,015	-
670	510	17,99	0,4394	0,00	20,8	0,015	-
680	510	17,89	0,4317	0,00	20,3	0,014	-
690	510	17,96	0,4230	0,00	19,8	0,014	-
700	510	17,77	0,4131	0,00	19,3	0,014	-
710	510	17,54	0,4023	0,00	18,0	0,013	-
720	510	17,49	0,3910	0,00	18,3	0,013	-
730	510	17,19	0,3792	0,00	17,6	0,013	-
740	510	17,01	0,3674	0,00	16,5	0,012	-
750	510	16,83	0,3553	0,00	16,7	0,012	-
0	520	14,39	0,0923	0,00	10,8	0,003	-
10	520	14,78	0,0950	0,00	11,6	0,003	-
20	520	14,90	0,0976	0,00	10,7	0,003	-
30	520	14,78	0,1006	0,00	11,5	0,004	-
40	520	14,68	0,1040	0,00	11,8	0,004	-
50	520	14,73	0,1075	0,00	12,1	0,004	-
60	520	15,08	0,1112	0,00	11,6	0,004	-
70	520	14,81	0,1158	0,00	12,6	0,004	-
80	520	14,39	0,1206	0,00	12,9	0,004	-
90	520	14,98	0,1256	0,00	12,4	0,004	-
100	520	15,02	0,1318	0,00	13,5	0,005	-
110	520	14,45	0,1387	0,00	13,8	0,005	-
120	520	14,72	0,1462	0,00	13,3	0,005	-
130	520	14,82	0,1559	0,00	13,8	0,006	-
140	520	14,37	0,1656	0,00	13,9	0,006	-
150	520	14,76	0,1773	0,00	13,6	0,006	-
160	520	14,66	0,1911	0,00	15,5	0,007	-
170	520	14,47	0,2048	0,00	14,2	0,007	-
180	520	14,67	0,2234	0,00	16,2	0,008	-
190	520	14,25	0,2418	0,00	15,0	0,009	-
200	520	14,50	0,2628	0,00	17,0	0,009	-
210	520	14,39	0,2860	0,00	15,7	0,010	-
220	520	14,46	0,3098	0,00	17,9	0,011	-
230	520	14,45	0,3372	0,00	16,5	0,012	-
240	520	14,61	0,3654	0,00	18,5	0,013	-
250	520	14,79	0,3947	0,00	17,3	0,014	-
260	520	14,81	0,4247	0,00	18,4	0,015	-
270	520	15,12	0,4552	0,00	19,9	0,016	-
280	520	15,31	0,4870	0,00	19,3	0,017	-
290	520	15,54	0,5182	0,00	19,7	0,018	-
300	520	15,62	0,5480	0,00	22,0	0,020	-
310	520	15,97	0,5791	0,00	22,8	0,021	-
320	520	16,28	0,6080	0,00	21,1	0,022	-
330	520	16,33	0,6336	0,00	22,3	0,022	-
340	520	16,53	0,6579	0,00	23,9	0,023	-
350	520	16,95	0,6788	0,00	24,6	0,024	-
360	520	16,94	0,6961	0,00	25,4	0,024	-
370	520	17,30	0,7110	0,00	25,9	0,025	-
380	520	17,27	0,7203	0,00	26,6	0,025	-
390	520	17,62	0,7250	0,00	28,2	0,025	-
400	520	17,57	0,7217	0,00	28,5	0,025	-
410	520	17,82	0,7140	0,00	28,9	0,024	-
420	520	17,93	0,6993	0,00	28,9	0,024	-
430	520	18,12	0,6793	0,00	29,2	0,023	-
440	520	18,05	0,6537	0,00	30,6	0,022	-
450	520	18,19	0,6244	0,00	30,8	0,021	-
460	520	18,29	0,5957	0,00	30,1	0,020	-
470	520	18,32	0,5645	0,00	30,2	0,019	-
480	520	18,41	0,5338	0,00	30,3	0,018	-
490	520	18,53	0,5070	0,00	31,6	0,017	-
500	520	18,69	0,4825	0,00	30,5	0,016	-
510	520	18,74	0,4632	0,00	30,3	0,016	-
520	520	18,59	0,4481	0,00	29,7	0,015	-
530	520	18,58	0,4370	0,00	29,6	0,015	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
540	520	18,49	0,4303	0,00	29,3	0,015	-
550	520	18,82	0,4258	0,00	28,2	0,015	-
560	520	19,00	0,4241	0,00	27,8	0,014	-
570	520	18,76	0,4253	0,00	27,4	0,014	-
580	520	18,62	0,4267	0,00	26,9	0,014	-
590	520	18,56	0,4282	0,00	25,8	0,015	-
600	520	18,39	0,4301	0,00	25,3	0,015	-
610	520	18,30	0,4322	0,00	24,9	0,015	-
620	520	18,23	0,4332	0,00	23,9	0,015	-
630	520	18,25	0,4334	0,00	23,1	0,015	-
640	520	18,16	0,4320	0,00	22,6	0,015	-
650	520	17,91	0,4295	0,00	21,5	0,014	-
660	520	18,15	0,4257	0,00	20,9	0,014	-
670	520	18,16	0,4201	0,00	21,1	0,014	-
680	520	18,02	0,4135	0,00	20,0	0,014	-
690	520	17,58	0,4056	0,00	19,2	0,014	-
700	520	17,45	0,3970	0,00	19,2	0,013	-
710	520	17,27	0,3874	0,00	18,3	0,013	-
720	520	16,94	0,3773	0,00	17,8	0,013	-
730	520	17,10	0,3669	0,00	17,8	0,012	-
740	520	16,84	0,3558	0,00	16,7	0,012	-
750	520	16,55	0,3449	0,00	16,9	0,011	-
0	530	14,77	0,0920	0,00	10,7	0,003	-
10	530	14,82	0,0946	0,00	11,0	0,003	-
20	530	14,66	0,0975	0,00	11,1	0,003	-
30	530	14,58	0,1008	0,00	12,0	0,004	-
40	530	14,94	0,1040	0,00	11,0	0,004	-
50	530	14,86	0,1077	0,00	11,9	0,004	-
60	530	14,75	0,1121	0,00	12,7	0,004	-
70	530	14,77	0,1165	0,00	12,4	0,004	-
80	530	14,97	0,1216	0,00	11,9	0,004	-
90	530	14,84	0,1279	0,00	12,3	0,005	-
100	530	14,64	0,1341	0,00	13,2	0,005	-
110	530	14,91	0,1412	0,00	12,8	0,005	-
120	530	14,76	0,1507	0,00	13,9	0,005	-
130	530	14,54	0,1597	0,00	13,3	0,006	-
140	530	14,85	0,1704	0,00	13,8	0,006	-
150	530	14,68	0,1837	0,00	14,8	0,007	-
160	530	14,67	0,1978	0,00	13,6	0,007	-
170	530	14,59	0,2136	0,00	15,5	0,008	-
180	530	14,58	0,2318	0,00	14,9	0,008	-
190	530	14,62	0,2513	0,00	16,3	0,009	-
200	530	14,44	0,2737	0,00	14,9	0,010	-
210	530	14,57	0,2970	0,00	17,1	0,011	-
220	530	14,62	0,3222	0,00	16,3	0,012	-
230	530	14,47	0,3489	0,00	17,5	0,012	-
240	530	14,86	0,3765	0,00	17,1	0,013	-
250	530	14,66	0,4034	0,00	18,4	0,014	-
260	530	14,77	0,4319	0,00	19,8	0,015	-
270	530	14,82	0,4622	0,00	18,2	0,016	-
280	530	15,20	0,4923	0,00	19,7	0,018	-
290	530	15,37	0,5190	0,00	21,1	0,018	-
300	530	15,52	0,5477	0,00	19,5	0,019	-
310	530	15,77	0,5748	0,00	21,7	0,020	-
320	530	16,06	0,5995	0,00	22,1	0,021	-
330	530	16,21	0,6221	0,00	23,1	0,022	-
340	530	16,40	0,6429	0,00	23,6	0,023	-
350	530	16,60	0,6608	0,00	23,4	0,023	-
360	530	16,65	0,6746	0,00	24,1	0,024	-
370	530	17,06	0,6865	0,00	24,4	0,024	-
380	530	17,10	0,6920	0,00	25,2	0,024	-
390	530	17,20	0,6939	0,00	25,9	0,024	-
400	530	17,57	0,6904	0,00	27,3	0,024	-
410	530	17,70	0,6796	0,00	27,6	0,023	-
420	530	17,98	0,6644	0,00	29,1	0,023	-
430	530	17,90	0,6423	0,00	29,0	0,022	-
440	530	17,95	0,6161	0,00	29,2	0,021	-
450	530	18,19	0,5895	0,00	29,4	0,020	-
460	530	18,27	0,5602	0,00	28,7	0,019	-
470	530	18,26	0,5307	0,00	28,8	0,018	-
480	530	18,16	0,5034	0,00	29,7	0,017	-
490	530	18,26	0,4780	0,00	30,1	0,016	-
500	530	18,50	0,4558	0,00	29,1	0,015	-
510	530	18,36	0,4380	0,00	28,9	0,015	-
520	530	18,34	0,4236	0,00	28,8	0,014	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
530	530	18,39	0,4135	0,00	28,5	0,014	-
540	530	18,46	0,4075	0,00	27,7	0,014	-
550	530	18,83	0,4035	0,00	27,3	0,014	-
560	530	18,78	0,4025	0,00	27,0	0,014	-
570	530	18,68	0,4030	0,00	26,6	0,014	-
580	530	18,52	0,4044	0,00	25,5	0,014	-
590	530	18,45	0,4062	0,00	25,1	0,014	-
600	530	18,27	0,4084	0,00	24,4	0,014	-
610	530	18,20	0,4102	0,00	23,6	0,014	-
620	530	18,05	0,4113	0,00	22,7	0,014	-
630	530	18,02	0,4113	0,00	22,2	0,014	-
640	530	17,98	0,4105	0,00	22,5	0,014	-
650	530	17,92	0,4085	0,00	21,3	0,014	-
660	530	17,77	0,4053	0,00	20,9	0,014	-
670	530	17,46	0,4011	0,00	19,9	0,013	-
680	530	17,37	0,3956	0,00	20,0	0,013	-
690	530	17,39	0,3891	0,00	19,0	0,013	-
700	530	17,20	0,3815	0,00	18,2	0,013	-
710	530	16,97	0,3731	0,00	17,8	0,012	-
720	530	16,92	0,3641	0,00	17,7	0,012	-
730	530	16,59	0,3545	0,00	17,0	0,012	-
740	530	16,46	0,3448	0,00	16,9	0,012	-
750	530	16,32	0,3347	0,00	15,9	0,011	-
0	540	14,59	0,0918	0,00	10,6	0,003	-
10	540	14,51	0,0945	0,00	11,3	0,003	-
20	540	14,79	0,0976	0,00	11,0	0,003	-
30	540	14,95	0,1008	0,00	10,6	0,004	-
40	540	14,74	0,1044	0,00	11,4	0,004	-
50	540	14,64	0,1087	0,00	11,7	0,004	-
60	540	14,92	0,1128	0,00	11,3	0,004	-
70	540	14,96	0,1175	0,00	12,2	0,004	-
80	540	14,76	0,1236	0,00	12,5	0,004	-
90	540	14,96	0,1296	0,00	12,1	0,005	-
100	540	15,28	0,1358	0,00	13,0	0,005	-
110	540	14,69	0,1458	0,00	13,3	0,005	-
120	540	14,77	0,1543	0,00	12,8	0,005	-
130	540	14,98	0,1649	0,00	13,2	0,006	-
140	540	14,85	0,1770	0,00	14,2	0,006	-
150	540	14,82	0,1905	0,00	13,7	0,007	-
160	540	14,73	0,2064	0,00	14,9	0,007	-
170	540	14,77	0,2228	0,00	14,3	0,008	-
180	540	14,66	0,2422	0,00	15,6	0,009	-
190	540	14,58	0,2625	0,00	15,6	0,009	-
200	540	14,73	0,2839	0,00	16,3	0,010	-
210	540	14,74	0,3080	0,00	16,3	0,011	-
220	540	14,76	0,3314	0,00	17,0	0,012	-
230	540	14,57	0,3593	0,00	16,2	0,013	-
240	540	14,94	0,3850	0,00	17,5	0,014	-
250	540	14,74	0,4109	0,00	18,8	0,015	-
260	540	14,69	0,4389	0,00	18,2	0,016	-
270	540	14,98	0,4669	0,00	19,6	0,017	-
280	540	14,81	0,4936	0,00	18,0	0,017	-
290	540	15,14	0,5191	0,00	20,1	0,018	-
300	540	15,35	0,5435	0,00	20,8	0,019	-
310	540	15,57	0,5693	0,00	21,3	0,020	-
320	540	15,67	0,5895	0,00	21,3	0,021	-
330	540	15,96	0,6096	0,00	21,7	0,021	-
340	540	16,26	0,6278	0,00	22,7	0,022	-
350	540	16,29	0,6412	0,00	23,1	0,022	-
360	540	16,54	0,6536	0,00	24,6	0,023	-
370	540	16,62	0,6622	0,00	25,2	0,023	-
380	540	16,80	0,6645	0,00	25,2	0,023	-
390	540	17,04	0,6640	0,00	25,6	0,023	-
400	540	17,18	0,6586	0,00	26,2	0,023	-
410	540	17,35	0,6463	0,00	27,6	0,022	-
420	540	17,55	0,6293	0,00	27,8	0,021	-
430	540	17,79	0,6093	0,00	27,8	0,021	-
440	540	17,86	0,5827	0,00	28,0	0,020	-
450	540	17,79	0,5557	0,00	28,1	0,019	-
460	540	17,99	0,5282	0,00	28,2	0,018	-
470	540	18,03	0,5010	0,00	27,5	0,017	-
480	540	18,07	0,4750	0,00	28,4	0,016	-
490	540	18,04	0,4518	0,00	28,8	0,015	-
500	540	18,04	0,4322	0,00	27,8	0,015	-
510	540	18,09	0,4150	0,00	27,7	0,014	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
520	540	18,13	0,4011	0,00	27,8	0,014	-
530	540	18,09	0,3926	0,00	27,6	0,013	-
540	540	18,21	0,3869	0,00	26,8	0,013	-
550	540	18,37	0,3840	0,00	26,5	0,013	-
560	540	18,33	0,3831	0,00	26,2	0,013	-
570	540	18,11	0,3837	0,00	25,9	0,013	-
580	540	18,03	0,3850	0,00	24,9	0,013	-
590	540	18,03	0,3867	0,00	24,5	0,013	-
600	540	17,99	0,3887	0,00	24,1	0,013	-
610	540	17,82	0,3904	0,00	23,0	0,013	-
620	540	17,94	0,3911	0,00	22,9	0,013	-
630	540	17,78	0,3914	0,00	22,2	0,013	-
640	540	17,61	0,3913	0,00	21,0	0,013	-
650	540	17,43	0,3896	0,00	20,6	0,013	-
660	540	17,32	0,3870	0,00	20,9	0,013	-
670	540	17,40	0,3836	0,00	19,8	0,013	-
680	540	17,33	0,3787	0,00	18,9	0,013	-
690	540	17,07	0,3732	0,00	18,7	0,012	-
700	540	16,90	0,3667	0,00	18,5	0,012	-
710	540	16,85	0,3594	0,00	17,6	0,012	-
720	540	16,57	0,3513	0,00	16,9	0,012	-
730	540	16,39	0,3428	0,00	16,8	0,011	-
740	540	16,16	0,3338	0,00	16,4	0,011	-
750	540	15,98	0,3248	0,00	16,1	0,011	-
0	550	14,51	0,0920	0,00	11,0	0,003	-
10	550	14,74	0,0948	0,00	10,7	0,003	-
20	550	14,83	0,0977	0,00	10,8	0,003	-
30	550	14,65	0,1012	0,00	11,6	0,004	-
40	550	14,62	0,1053	0,00	11,3	0,004	-
50	550	15,14	0,1093	0,00	11,5	0,004	-
60	550	14,92	0,1139	0,00	11,8	0,004	-
70	550	14,67	0,1195	0,00	12,0	0,004	-
80	550	15,00	0,1256	0,00	11,5	0,004	-
90	550	15,02	0,1323	0,00	12,5	0,005	-
100	550	14,83	0,1403	0,00	12,8	0,005	-
110	550	14,74	0,1495	0,00	12,3	0,005	-
120	550	15,07	0,1593	0,00	13,4	0,006	-
130	550	14,83	0,1709	0,00	13,4	0,006	-
140	550	14,97	0,1832	0,00	13,9	0,007	-
150	550	14,92	0,1979	0,00	14,3	0,007	-
160	550	14,69	0,2148	0,00	13,7	0,008	-
170	550	14,80	0,2319	0,00	14,9	0,008	-
180	550	14,78	0,2524	0,00	14,9	0,009	-
190	550	14,81	0,2716	0,00	15,5	0,010	-
200	550	14,72	0,2941	0,00	15,6	0,010	-
210	550	14,73	0,3169	0,00	16,2	0,011	-
220	550	14,94	0,3418	0,00	16,3	0,012	-
230	550	14,69	0,3669	0,00	16,9	0,013	-
240	550	14,86	0,3915	0,00	16,1	0,014	-
250	550	14,81	0,4182	0,00	17,4	0,015	-
260	550	15,15	0,4439	0,00	18,7	0,016	-
270	550	14,75	0,4691	0,00	18,1	0,017	-
280	550	14,91	0,4934	0,00	19,4	0,017	-
290	550	14,83	0,5171	0,00	19,8	0,018	-
300	550	15,13	0,5393	0,00	19,9	0,019	-
310	550	15,41	0,5604	0,00	20,2	0,020	-
320	550	15,45	0,5792	0,00	21,2	0,020	-
330	550	15,63	0,5956	0,00	22,6	0,021	-
340	550	15,95	0,6105	0,00	22,6	0,021	-
350	550	16,06	0,6229	0,00	21,9	0,022	-
360	550	16,29	0,6316	0,00	22,6	0,022	-
370	550	16,59	0,6387	0,00	24,0	0,022	-
380	550	16,73	0,6402	0,00	24,6	0,022	-
390	550	16,82	0,6360	0,00	24,9	0,022	-
400	550	16,83	0,6275	0,00	24,9	0,021	-
410	550	17,18	0,6133	0,00	24,8	0,021	-
420	550	17,12	0,5968	0,00	26,7	0,020	-
430	550	17,37	0,5759	0,00	26,9	0,019	-
440	550	17,51	0,5520	0,00	26,8	0,019	-
450	550	17,73	0,5249	0,00	26,9	0,018	-
460	550	17,84	0,4977	0,00	27,0	0,017	-
470	550	17,92	0,4731	0,00	26,3	0,016	-
480	550	18,00	0,4462	0,00	27,6	0,015	-
490	550	17,79	0,4271	0,00	27,6	0,014	-
500	550	17,90	0,4079	0,00	26,6	0,014	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
510	550	17,80	0,3930	0,00	26,8	0,013	-
520	550	17,85	0,3812	0,00	26,7	0,013	-
530	550	17,94	0,3730	0,00	26,8	0,013	-
540	550	17,84	0,3684	0,00	25,7	0,013	-
550	550	17,91	0,3657	0,00	25,5	0,012	-
560	550	17,84	0,3648	0,00	25,2	0,012	-
570	550	17,63	0,3656	0,00	24,2	0,012	-
580	550	17,65	0,3666	0,00	23,9	0,012	-
590	550	17,62	0,3681	0,00	23,5	0,012	-
600	550	17,77	0,3698	0,00	23,5	0,013	-
610	550	17,72	0,3711	0,00	22,5	0,013	-
620	550	17,53	0,3723	0,00	21,5	0,013	-
630	550	17,54	0,3729	0,00	21,1	0,013	-
640	550	17,38	0,3730	0,00	21,0	0,013	-
650	550	17,44	0,3715	0,00	20,6	0,012	-
660	550	17,32	0,3698	0,00	19,6	0,012	-
670	550	17,16	0,3669	0,00	18,7	0,012	-
680	550	16,87	0,3630	0,00	19,4	0,012	-
690	550	16,83	0,3583	0,00	18,4	0,012	-
700	550	16,57	0,3523	0,00	17,5	0,012	-
710	550	16,47	0,3460	0,00	17,6	0,012	-
720	550	16,39	0,3390	0,00	16,8	0,011	-
730	550	16,12	0,3312	0,00	16,7	0,011	-
740	550	15,98	0,3232	0,00	16,1	0,011	-
750	550	15,83	0,3148	0,00	15,7	0,010	-
0	560	14,86	0,0918	0,00	11,0	0,003	-
10	560	14,77	0,0949	0,00	10,5	0,003	-
20	560	14,50	0,0983	0,00	11,3	0,003	-
30	560	14,94	0,1021	0,00	10,9	0,004	-
40	560	15,06	0,1060	0,00	11,1	0,004	-
50	560	14,79	0,1106	0,00	11,9	0,004	-
60	560	14,51	0,1164	0,00	11,6	0,004	-
70	560	15,19	0,1214	0,00	11,8	0,004	-
80	560	15,02	0,1284	0,00	12,7	0,005	-
90	560	14,64	0,1357	0,00	12,3	0,005	-
100	560	15,03	0,1441	0,00	12,5	0,005	-
110	560	14,96	0,1537	0,00	12,8	0,005	-
120	560	14,69	0,1652	0,00	12,9	0,006	-
130	560	15,15	0,1764	0,00	13,3	0,006	-
140	560	14,95	0,1909	0,00	13,7	0,007	-
150	560	14,73	0,2065	0,00	14,6	0,007	-
160	560	14,98	0,2225	0,00	14,3	0,008	-
170	560	14,79	0,2421	0,00	14,3	0,009	-
180	560	14,83	0,2599	0,00	14,9	0,009	-
190	560	14,96	0,2816	0,00	14,9	0,010	-
200	560	14,79	0,3024	0,00	15,5	0,011	-
210	560	15,02	0,3276	0,00	15,5	0,012	-
220	560	14,91	0,3504	0,00	16,8	0,012	-
230	560	14,75	0,3739	0,00	16,2	0,013	-
240	560	14,88	0,3986	0,00	17,4	0,014	-
250	560	14,79	0,4224	0,00	17,0	0,015	-
260	560	14,95	0,4465	0,00	17,9	0,016	-
270	560	15,15	0,4702	0,00	18,5	0,017	-
280	560	15,17	0,4919	0,00	19,7	0,017	-
290	560	14,85	0,5125	0,00	18,9	0,018	-
300	560	14,98	0,5319	0,00	19,5	0,019	-
310	560	15,29	0,5506	0,00	20,8	0,019	-
320	560	15,29	0,5666	0,00	19,9	0,020	-
330	560	15,48	0,5815	0,00	20,8	0,020	-
340	560	15,67	0,5939	0,00	22,1	0,021	-
350	560	15,87	0,6036	0,00	22,7	0,021	-
360	560	15,92	0,6104	0,00	22,7	0,021	-
370	560	16,26	0,6139	0,00	23,4	0,021	-
380	560	16,37	0,6134	0,00	23,7	0,021	-
390	560	16,53	0,6091	0,00	23,9	0,021	-
400	560	16,69	0,5994	0,00	24,2	0,020	-
410	560	16,85	0,5852	0,00	24,2	0,020	-
420	560	16,91	0,5645	0,00	24,4	0,019	-
430	560	17,13	0,5453	0,00	25,8	0,018	-
440	560	17,15	0,5217	0,00	25,7	0,018	-
450	560	17,29	0,4947	0,00	25,8	0,017	-
460	560	17,27	0,4707	0,00	25,9	0,016	-
470	560	17,56	0,4463	0,00	25,2	0,015	-
480	560	17,61	0,4231	0,00	26,5	0,014	-
490	560	17,67	0,4017	0,00	26,4	0,014	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
500	560	17,59	0,3864	0,00	25,8	0,013	-
510	560	17,71	0,3719	0,00	25,7	0,013	-
520	560	17,62	0,3629	0,00	25,6	0,012	-
530	560	17,64	0,3554	0,00	25,7	0,012	-
540	560	17,61	0,3509	0,00	24,7	0,012	-
550	560	17,52	0,3485	0,00	24,4	0,012	-
560	560	17,51	0,3475	0,00	24,2	0,012	-
570	560	17,54	0,3477	0,00	23,6	0,012	-
580	560	17,56	0,3486	0,00	23,3	0,012	-
590	560	17,70	0,3497	0,00	23,0	0,012	-
600	560	17,60	0,3513	0,00	22,0	0,012	-
610	560	17,54	0,3528	0,00	22,0	0,012	-
620	560	17,32	0,3545	0,00	21,6	0,012	-
630	560	17,26	0,3558	0,00	21,0	0,012	-
640	560	17,25	0,3556	0,00	20,4	0,012	-
650	560	17,08	0,3550	0,00	19,7	0,012	-
660	560	16,77	0,3533	0,00	19,3	0,012	-
670	560	16,53	0,3510	0,00	19,2	0,012	-
680	560	16,67	0,3479	0,00	18,2	0,012	-
690	560	16,52	0,3436	0,00	17,4	0,012	-
700	560	16,22	0,3387	0,00	17,9	0,011	-
710	560	16,18	0,3332	0,00	16,7	0,011	-
720	560	16,05	0,3269	0,00	17,4	0,011	-
730	560	16,08	0,3201	0,00	16,0	0,011	-
740	560	15,99	0,3128	0,00	15,6	0,010	-
750	560	16,04	0,3053	0,00	15,4	0,010	-
0	570	14,63	0,0920	0,00	10,7	0,003	-
10	570	14,55	0,0957	0,00	10,9	0,003	-
20	570	14,90	0,0990	0,00	11,3	0,003	-
30	570	14,84	0,1027	0,00	10,7	0,004	-
40	570	14,77	0,1073	0,00	11,5	0,004	-
50	570	14,92	0,1127	0,00	11,2	0,004	-
60	570	15,20	0,1174	0,00	11,4	0,004	-
70	570	15,04	0,1240	0,00	12,2	0,004	-
80	570	14,75	0,1317	0,00	11,9	0,005	-
90	570	15,03	0,1388	0,00	12,1	0,005	-
100	570	15,08	0,1485	0,00	12,4	0,005	-
110	570	14,77	0,1596	0,00	12,4	0,006	-
120	570	15,21	0,1697	0,00	13,5	0,006	-
130	570	15,01	0,1847	0,00	13,1	0,007	-
140	570	14,88	0,1989	0,00	14,0	0,007	-
150	570	15,20	0,2141	0,00	13,7	0,008	-
160	570	14,96	0,2315	0,00	13,7	0,008	-
170	570	15,12	0,2496	0,00	14,2	0,009	-
180	570	15,00	0,2700	0,00	14,2	0,010	-
190	570	15,02	0,2896	0,00	15,4	0,010	-
200	570	15,01	0,3148	0,00	14,9	0,011	-
210	570	15,22	0,3354	0,00	16,0	0,012	-
220	570	14,73	0,3577	0,00	15,5	0,013	-
230	570	15,18	0,3803	0,00	16,6	0,013	-
240	570	14,96	0,4032	0,00	17,1	0,014	-
250	570	14,93	0,4250	0,00	17,3	0,015	-
260	570	15,43	0,4475	0,00	18,3	0,016	-
270	570	14,91	0,4682	0,00	17,7	0,016	-
280	570	15,41	0,4883	0,00	18,3	0,017	-
290	570	15,30	0,5065	0,00	19,4	0,018	-
300	570	15,23	0,5242	0,00	18,6	0,018	-
310	570	15,41	0,5403	0,00	19,5	0,019	-
320	570	15,26	0,5536	0,00	20,7	0,019	-
330	570	15,40	0,5665	0,00	20,7	0,020	-
340	570	15,28	0,5762	0,00	20,4	0,020	-
350	570	15,65	0,5846	0,00	21,7	0,020	-
360	570	15,67	0,5896	0,00	22,2	0,020	-
370	570	15,82	0,5904	0,00	22,2	0,020	-
380	570	16,21	0,5900	0,00	22,8	0,020	-
390	570	16,23	0,5833	0,00	24,0	0,020	-
400	570	16,42	0,5710	0,00	24,3	0,019	-
410	570	16,52	0,5586	0,00	24,2	0,019	-
420	570	16,65	0,5375	0,00	24,4	0,018	-
430	570	16,77	0,5154	0,00	25,7	0,017	-
440	570	16,87	0,4918	0,00	25,1	0,017	-
450	570	16,91	0,4677	0,00	25,2	0,016	-
460	570	17,07	0,4426	0,00	25,2	0,015	-
470	570	17,23	0,4205	0,00	24,6	0,014	-
480	570	17,37	0,3991	0,00	25,4	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
490	570	17,41	0,3802	0,00	25,4	0,013	-
500	570	17,41	0,3650	0,00	24,8	0,012	-
510	570	17,28	0,3551	0,00	24,7	0,012	-
520	570	17,42	0,3452	0,00	24,8	0,012	-
530	570	17,33	0,3387	0,00	24,7	0,012	-
540	570	17,48	0,3345	0,00	23,7	0,011	-
550	570	17,31	0,3324	0,00	23,5	0,011	-
560	570	17,49	0,3311	0,00	24,1	0,011	-
570	570	17,45	0,3313	0,00	23,1	0,011	-
580	570	17,41	0,3322	0,00	22,8	0,011	-
590	570	17,36	0,3336	0,00	22,5	0,011	-
600	570	17,28	0,3354	0,00	21,6	0,011	-
610	570	16,96	0,3371	0,00	21,5	0,011	-
620	570	16,89	0,3385	0,00	20,6	0,011	-
630	570	16,92	0,3395	0,00	20,0	0,011	-
640	570	16,83	0,3397	0,00	20,3	0,011	-
650	570	16,51	0,3393	0,00	19,7	0,011	-
660	570	16,55	0,3381	0,00	19,0	0,011	-
670	570	16,49	0,3362	0,00	18,4	0,011	-
680	570	16,40	0,3334	0,00	18,4	0,011	-
690	570	16,08	0,3299	0,00	17,7	0,011	-
700	570	16,02	0,3258	0,00	16,6	0,011	-
710	570	15,95	0,3209	0,00	17,3	0,011	-
720	570	15,80	0,3153	0,00	16,4	0,011	-
730	570	15,77	0,3092	0,00	15,8	0,010	-
740	570	15,71	0,3027	0,00	15,7	0,010	-
750	570	15,93	0,2958	0,00	14,9	0,010	-
0	580	14,73	0,0931	0,00	10,7	0,003	-
10	580	14,93	0,0958	0,00	10,7	0,003	-
20	580	14,81	0,0996	0,00	10,9	0,003	-
30	580	14,64	0,1043	0,00	11,2	0,004	-
40	580	14,90	0,1090	0,00	11,5	0,004	-
50	580	15,21	0,1139	0,00	11,0	0,004	-
60	580	14,71	0,1205	0,00	11,8	0,004	-
70	580	14,85	0,1277	0,00	12,2	0,005	-
80	580	15,24	0,1341	0,00	11,6	0,005	-
90	580	14,95	0,1440	0,00	11,9	0,005	-
100	580	15,00	0,1542	0,00	12,7	0,005	-
110	580	15,21	0,1635	0,00	13,0	0,006	-
120	580	15,02	0,1782	0,00	12,6	0,006	-
130	580	14,90	0,1921	0,00	13,4	0,007	-
140	580	15,25	0,2061	0,00	13,1	0,007	-
150	580	15,11	0,2229	0,00	14,0	0,008	-
160	580	15,19	0,2398	0,00	13,6	0,009	-
170	580	15,00	0,2598	0,00	13,7	0,009	-
180	580	14,94	0,2785	0,00	15,4	0,010	-
190	580	15,13	0,3016	0,00	14,2	0,011	-
200	580	15,09	0,3214	0,00	16,0	0,011	-
210	580	15,03	0,3410	0,00	14,8	0,012	-
220	580	14,87	0,3647	0,00	15,9	0,013	-
230	580	15,16	0,3850	0,00	15,4	0,014	-
240	580	14,96	0,4066	0,00	16,5	0,014	-
250	580	15,05	0,4267	0,00	17,0	0,015	-
260	580	15,07	0,4463	0,00	17,1	0,016	-
270	580	15,50	0,4661	0,00	18,2	0,016	-
280	580	14,91	0,4827	0,00	17,5	0,017	-
290	580	15,64	0,4998	0,00	18,0	0,017	-
300	580	14,86	0,5139	0,00	19,5	0,018	-
310	580	15,74	0,5288	0,00	19,5	0,018	-
320	580	15,30	0,5403	0,00	19,2	0,019	-
330	580	15,14	0,5505	0,00	20,4	0,019	-
340	580	15,36	0,5593	0,00	20,6	0,019	-
350	580	15,39	0,5653	0,00	21,2	0,020	-
360	580	15,62	0,5691	0,00	21,2	0,020	-
370	580	15,53	0,5686	0,00	21,7	0,020	-
380	580	15,74	0,5650	0,00	22,0	0,019	-
390	580	15,96	0,5579	0,00	23,1	0,019	-
400	580	16,10	0,5452	0,00	23,3	0,019	-
410	580	16,18	0,5296	0,00	23,6	0,018	-
420	580	16,31	0,5110	0,00	23,5	0,017	-
430	580	16,41	0,4900	0,00	24,4	0,016	-
440	580	16,54	0,4649	0,00	24,8	0,016	-
450	580	16,61	0,4429	0,00	24,2	0,015	-
460	580	16,53	0,4205	0,00	24,3	0,014	-
470	580	16,85	0,3966	0,00	24,3	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
480	580	16,90	0,3794	0,00	24,4	0,013	-
490	580	17,06	0,3608	0,00	24,4	0,012	-
500	580	17,01	0,3472	0,00	24,7	0,012	-
510	580	17,23	0,3360	0,00	23,3	0,011	-
520	580	17,06	0,3291	0,00	23,9	0,011	-
530	580	16,93	0,3235	0,00	22,9	0,011	-
540	580	17,10	0,3193	0,00	23,0	0,011	-
550	580	17,22	0,3172	0,00	23,4	0,011	-
560	580	17,07	0,3166	0,00	22,4	0,011	-
570	580	17,09	0,3167	0,00	22,2	0,011	-
580	580	16,92	0,3177	0,00	21,9	0,011	-
590	580	16,88	0,3190	0,00	21,1	0,011	-
600	580	16,76	0,3205	0,00	21,1	0,011	-
610	580	16,74	0,3219	0,00	20,8	0,011	-
620	580	16,67	0,3234	0,00	20,0	0,011	-
630	580	16,68	0,3243	0,00	19,9	0,011	-
640	580	16,46	0,3247	0,00	19,9	0,011	-
650	580	16,26	0,3246	0,00	18,8	0,011	-
660	580	16,41	0,3239	0,00	18,1	0,011	-
670	580	16,26	0,3223	0,00	18,1	0,011	-
680	580	15,85	0,3198	0,00	17,5	0,011	-
690	580	15,88	0,3171	0,00	17,2	0,011	-
700	580	16,15	0,3135	0,00	17,1	0,010	-
710	580	15,91	0,3091	0,00	16,6	0,010	-
720	580	15,83	0,3041	0,00	16,6	0,010	-
730	580	15,93	0,2988	0,00	16,0	0,010	-
740	580	15,95	0,2929	0,00	14,9	0,010	-
750	580	16,07	0,2868	0,00	15,4	0,010	-
0	590	14,78	0,0935	0,00	10,4	0,003	-
10	590	14,67	0,0968	0,00	10,6	0,003	-
20	590	14,68	0,1014	0,00	11,0	0,004	-
30	590	14,93	0,1056	0,00	11,0	0,004	-
40	590	14,96	0,1106	0,00	11,2	0,004	-
50	590	14,57	0,1169	0,00	10,9	0,004	-
60	590	14,94	0,1235	0,00	11,6	0,004	-
70	590	15,30	0,1298	0,00	11,8	0,005	-
80	590	14,86	0,1397	0,00	11,5	0,005	-
90	590	14,99	0,1490	0,00	12,3	0,005	-
100	590	15,36	0,1590	0,00	12,5	0,006	-
110	590	15,10	0,1712	0,00	12,2	0,006	-
120	590	14,93	0,1856	0,00	12,9	0,007	-
130	590	15,21	0,1986	0,00	12,6	0,007	-
140	590	14,88	0,2148	0,00	13,5	0,008	-
150	590	15,13	0,2304	0,00	14,3	0,008	-
160	590	15,06	0,2498	0,00	13,1	0,009	-
170	590	15,02	0,2673	0,00	14,8	0,009	-
180	590	15,33	0,2886	0,00	13,9	0,010	-
190	590	14,97	0,3082	0,00	15,3	0,011	-
200	590	15,09	0,3271	0,00	14,4	0,012	-
210	590	15,06	0,3483	0,00	15,9	0,012	-
220	590	15,10	0,3692	0,00	15,5	0,013	-
230	590	15,37	0,3885	0,00	16,5	0,014	-
240	590	14,93	0,4084	0,00	15,8	0,014	-
250	590	15,33	0,4263	0,00	16,4	0,015	-
260	590	14,92	0,4447	0,00	17,4	0,016	-
270	590	15,25	0,4607	0,00	16,9	0,016	-
280	590	15,29	0,4764	0,00	18,3	0,017	-
290	590	15,22	0,4912	0,00	18,3	0,017	-
300	590	15,35	0,5041	0,00	18,1	0,018	-
310	590	15,08	0,5160	0,00	19,2	0,018	-
320	590	15,73	0,5271	0,00	19,4	0,018	-
330	590	15,45	0,5354	0,00	19,7	0,019	-
340	590	15,49	0,5429	0,00	20,0	0,019	-
350	590	15,57	0,5471	0,00	20,2	0,019	-
360	590	15,64	0,5488	0,00	20,7	0,019	-
370	590	15,64	0,5478	0,00	21,9	0,019	-
380	590	15,50	0,5427	0,00	21,2	0,019	-
390	590	15,58	0,5331	0,00	21,4	0,018	-
400	590	15,75	0,5202	0,00	22,5	0,018	-
410	590	15,99	0,5039	0,00	22,7	0,017	-
420	590	16,05	0,4865	0,00	22,6	0,016	-
430	590	16,12	0,4641	0,00	22,7	0,016	-
440	590	16,36	0,4421	0,00	23,9	0,015	-
450	590	16,40	0,4187	0,00	23,3	0,014	-
460	590	16,33	0,3977	0,00	23,4	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
470	590	16,46	0,3771	0,00	24,2	0,013	-
480	590	16,55	0,3602	0,00	23,5	0,012	-
490	590	16,64	0,3441	0,00	23,8	0,012	-
500	590	16,75	0,3305	0,00	23,4	0,011	-
510	590	16,79	0,3209	0,00	23,1	0,011	-
520	590	16,71	0,3140	0,00	23,0	0,011	-
530	590	16,61	0,3088	0,00	22,3	0,011	-
540	590	16,78	0,3056	0,00	22,5	0,010	-
550	590	16,86	0,3035	0,00	22,6	0,010	-
560	590	16,64	0,3031	0,00	21,6	0,010	-
570	590	16,63	0,3031	0,00	21,4	0,010	-
580	590	16,61	0,3038	0,00	21,3	0,010	-
590	590	16,63	0,3050	0,00	20,6	0,010	-
600	590	16,49	0,3064	0,00	20,7	0,010	-
610	590	16,48	0,3079	0,00	20,3	0,010	-
620	590	16,45	0,3090	0,00	19,6	0,010	-
630	590	16,20	0,3097	0,00	19,6	0,010	-
640	590	15,99	0,3105	0,00	18,5	0,010	-
650	590	16,11	0,3109	0,00	18,7	0,010	-
660	590	16,00	0,3100	0,00	18,7	0,010	-
670	590	15,78	0,3089	0,00	17,3	0,010	-
680	590	15,68	0,3071	0,00	17,8	0,010	-
690	590	16,04	0,3048	0,00	17,0	0,010	-
700	590	15,99	0,3016	0,00	16,4	0,010	-
710	590	16,17	0,2979	0,00	16,4	0,010	-
720	590	16,13	0,2936	0,00	15,8	0,010	-
730	590	15,93	0,2886	0,00	14,8	0,010	-
740	590	16,08	0,2834	0,00	15,3	0,009	-
750	590	16,24	0,2779	0,00	14,3	0,009	-
0	600	14,35	0,0944	0,00	10,3	0,003	-
10	600	14,73	0,0985	0,00	10,6	0,003	-
20	600	15,04	0,1025	0,00	10,6	0,004	-
30	600	14,88	0,1073	0,00	10,8	0,004	-
40	600	14,65	0,1135	0,00	11,2	0,004	-
50	600	14,98	0,1197	0,00	11,2	0,004	-
60	600	15,15	0,1268	0,00	11,4	0,004	-
70	600	14,60	0,1352	0,00	11,1	0,005	-
80	600	15,13	0,1444	0,00	11,8	0,005	-
90	600	15,25	0,1541	0,00	12,0	0,005	-
100	600	15,01	0,1650	0,00	12,5	0,006	-
110	600	15,01	0,1798	0,00	12,5	0,006	-
120	600	15,29	0,1918	0,00	12,1	0,007	-
130	600	14,98	0,2073	0,00	13,0	0,007	-
140	600	15,26	0,2227	0,00	13,7	0,008	-
150	600	15,26	0,2404	0,00	12,9	0,008	-
160	600	15,04	0,2580	0,00	14,2	0,009	-
170	600	15,36	0,2771	0,00	13,3	0,010	-
180	600	15,19	0,2956	0,00	14,2	0,010	-
190	600	15,00	0,3136	0,00	14,4	0,011	-
200	600	15,40	0,3343	0,00	14,7	0,012	-
210	600	15,26	0,3537	0,00	14,9	0,012	-
220	600	15,17	0,3711	0,00	15,3	0,013	-
230	600	15,23	0,3908	0,00	15,4	0,014	-
240	600	15,17	0,4079	0,00	16,4	0,014	-
250	600	15,03	0,4248	0,00	16,9	0,015	-
260	600	15,39	0,4401	0,00	16,9	0,015	-
270	600	15,10	0,4554	0,00	17,2	0,016	-
280	600	15,46	0,4693	0,00	16,7	0,016	-
290	600	15,36	0,4820	0,00	18,1	0,017	-
300	600	15,57	0,4938	0,00	18,0	0,017	-
310	600	15,48	0,5040	0,00	18,6	0,018	-
320	600	15,44	0,5130	0,00	18,9	0,018	-
330	600	15,53	0,5199	0,00	19,4	0,018	-
340	600	15,50	0,5254	0,00	20,3	0,018	-
350	600	15,74	0,5292	0,00	19,8	0,018	-
360	600	15,41	0,5287	0,00	19,8	0,018	-
370	600	15,66	0,5271	0,00	21,0	0,018	-
380	600	15,51	0,5201	0,00	21,4	0,018	-
390	600	15,48	0,5107	0,00	21,6	0,017	-
400	600	15,63	0,4975	0,00	21,3	0,017	-
410	600	15,66	0,4795	0,00	21,9	0,016	-
420	600	15,82	0,4609	0,00	21,8	0,016	-
430	600	15,82	0,4412	0,00	21,9	0,015	-
440	600	15,89	0,4189	0,00	22,8	0,014	-
450	600	16,23	0,3969	0,00	22,5	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
460	600	16,08	0,3776	0,00	22,5	0,013	-
470	600	15,98	0,3588	0,00	23,3	0,012	-
480	600	16,27	0,3404	0,00	22,6	0,012	-
490	600	16,35	0,3276	0,00	22,9	0,011	-
500	600	16,34	0,3156	0,00	22,5	0,011	-
510	600	16,37	0,3068	0,00	22,2	0,010	-
520	600	16,36	0,3001	0,00	22,1	0,010	-
530	600	16,26	0,2957	0,00	21,5	0,010	-
540	600	16,52	0,2927	0,00	21,9	0,010	-
550	600	16,44	0,2908	0,00	21,8	0,010	-
560	600	16,20	0,2902	0,00	20,9	0,010	-
570	600	16,21	0,2903	0,00	20,5	0,010	-
580	600	16,25	0,2911	0,00	20,9	0,010	-
590	600	16,40	0,2919	0,00	20,3	0,010	-
600	600	16,06	0,2936	0,00	20,0	0,010	-
610	600	16,13	0,2947	0,00	19,2	0,010	-
620	600	16,03	0,2957	0,00	19,2	0,010	-
630	600	16,00	0,2967	0,00	18,7	0,010	-
640	600	15,86	0,2978	0,00	18,4	0,010	-
650	600	15,77	0,2977	0,00	18,4	0,010	-
660	600	15,70	0,2973	0,00	17,4	0,010	-
670	600	15,93	0,2964	0,00	17,6	0,010	-
680	600	15,89	0,2952	0,00	16,8	0,010	-
690	600	15,99	0,2929	0,00	16,3	0,010	-
700	600	15,91	0,2903	0,00	16,5	0,010	-
710	600	16,37	0,2871	0,00	15,7	0,010	-
720	600	16,08	0,2832	0,00	15,2	0,009	-
730	600	16,29	0,2790	0,00	15,4	0,009	-
740	600	16,11	0,2743	0,00	14,7	0,009	-
750	600	15,85	0,2692	0,00	14,9	0,009	-
0	610	14,71	0,0959	0,00	10,3	0,003	-
10	610	14,90	0,0999	0,00	10,3	0,004	-
20	610	14,73	0,1042	0,00	10,5	0,004	-
30	610	14,81	0,1105	0,00	10,8	0,004	-
40	610	15,18	0,1162	0,00	10,8	0,004	-
50	610	14,97	0,1229	0,00	11,0	0,004	-
60	610	14,65	0,1308	0,00	11,4	0,005	-
70	610	15,06	0,1399	0,00	11,4	0,005	-
80	610	15,38	0,1494	0,00	11,6	0,005	-
90	610	14,94	0,1598	0,00	12,0	0,006	-
100	610	14,95	0,1731	0,00	12,0	0,006	-
110	610	15,31	0,1853	0,00	12,3	0,007	-
120	610	15,01	0,2000	0,00	12,5	0,007	-
130	610	15,21	0,2151	0,00	13,2	0,008	-
140	610	15,37	0,2324	0,00	13,2	0,008	-
150	610	15,00	0,2480	0,00	13,1	0,009	-
160	610	15,44	0,2661	0,00	13,3	0,009	-
170	610	15,17	0,2840	0,00	13,7	0,010	-
180	610	15,17	0,3014	0,00	13,8	0,011	-
190	610	15,40	0,3210	0,00	14,1	0,011	-
200	610	15,26	0,3387	0,00	14,3	0,012	-
210	610	15,12	0,3559	0,00	14,6	0,012	-
220	610	15,15	0,3746	0,00	14,8	0,013	-
230	610	15,40	0,3904	0,00	15,7	0,014	-
240	610	15,15	0,4073	0,00	15,3	0,014	-
250	610	15,33	0,4214	0,00	16,5	0,015	-
260	610	15,42	0,4362	0,00	16,7	0,015	-
270	610	15,44	0,4494	0,00	17,0	0,016	-
280	610	15,43	0,4616	0,00	17,0	0,016	-
290	610	15,70	0,4727	0,00	17,6	0,016	-
300	610	15,51	0,4827	0,00	17,8	0,017	-
310	610	15,45	0,4914	0,00	18,3	0,017	-
320	610	15,52	0,4990	0,00	18,3	0,017	-
330	610	15,59	0,5052	0,00	18,8	0,017	-
340	610	15,44	0,5088	0,00	19,0	0,018	-
350	610	15,94	0,5116	0,00	19,9	0,018	-
360	610	15,58	0,5097	0,00	19,4	0,017	-
370	610	15,47	0,5056	0,00	19,6	0,017	-
380	610	15,70	0,4999	0,00	20,7	0,017	-
390	610	15,65	0,4884	0,00	20,9	0,017	-
400	610	15,94	0,4753	0,00	20,8	0,016	-
410	610	15,64	0,4567	0,00	21,1	0,015	-
420	610	15,63	0,4387	0,00	21,3	0,015	-
430	610	15,89	0,4197	0,00	21,2	0,014	-
440	610	15,67	0,3974	0,00	22,0	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
450	610	15,85	0,3773	0,00	21,7	0,013	-
460	610	15,85	0,3579	0,00	21,7	0,012	-
470	610	15,77	0,3406	0,00	22,5	0,011	-
480	610	15,90	0,3254	0,00	21,8	0,011	-
490	610	16,03	0,3117	0,00	21,8	0,011	-
500	610	15,99	0,3015	0,00	21,7	0,010	-
510	610	16,05	0,2932	0,00	21,4	0,010	-
520	610	15,96	0,2875	0,00	21,7	0,010	-
530	610	16,15	0,2831	0,00	21,0	0,010	-
540	610	16,24	0,2801	0,00	21,2	0,010	-
550	610	16,02	0,2789	0,00	21,0	0,009	-
560	610	15,90	0,2782	0,00	20,1	0,009	-
570	610	16,05	0,2783	0,00	20,7	0,009	-
580	610	16,13	0,2790	0,00	19,8	0,009	-
590	610	15,94	0,2800	0,00	19,6	0,009	-
600	610	15,94	0,2810	0,00	19,5	0,010	-
610	610	15,91	0,2823	0,00	18,9	0,010	-
620	610	15,73	0,2833	0,00	18,9	0,010	-
630	610	15,54	0,2846	0,00	18,1	0,010	-
640	610	15,87	0,2853	0,00	18,1	0,010	-
650	610	15,89	0,2853	0,00	17,6	0,010	-
660	610	15,78	0,2852	0,00	17,4	0,010	-
670	610	15,75	0,2847	0,00	17,4	0,010	-
680	610	16,14	0,2836	0,00	16,1	0,010	-
690	610	15,89	0,2815	0,00	16,6	0,009	-
700	610	16,03	0,2796	0,00	15,8	0,009	-
710	610	15,98	0,2766	0,00	15,3	0,009	-
720	610	16,01	0,2734	0,00	15,3	0,009	-
730	610	16,17	0,2696	0,00	14,8	0,009	-
740	610	16,10	0,2654	0,00	14,8	0,009	-
750	610	16,25	0,2609	0,00	14,3	0,009	-
0	620	14,67	0,0970	0,00	10,4	0,003	-
10	620	14,33	0,1017	0,00	10,2	0,004	-
20	620	14,92	0,1070	0,00	10,5	0,004	-
30	620	14,98	0,1130	0,00	10,5	0,004	-
40	620	14,81	0,1192	0,00	10,7	0,004	-
50	620	14,74	0,1274	0,00	11,1	0,004	-
60	620	15,23	0,1354	0,00	11,0	0,005	-
70	620	15,16	0,1446	0,00	11,2	0,005	-
80	620	14,87	0,1555	0,00	11,6	0,005	-
90	620	15,16	0,1673	0,00	11,6	0,006	-
100	620	15,29	0,1794	0,00	11,8	0,006	-
110	620	14,87	0,1933	0,00	12,0	0,007	-
120	620	15,08	0,2076	0,00	12,8	0,007	-
130	620	15,31	0,2239	0,00	12,7	0,008	-
140	620	15,07	0,2382	0,00	12,7	0,008	-
150	620	15,32	0,2563	0,00	13,4	0,009	-
160	620	15,23	0,2730	0,00	13,1	0,010	-
170	620	15,26	0,2894	0,00	13,9	0,010	-
180	620	15,50	0,3078	0,00	13,6	0,011	-
190	620	15,26	0,3254	0,00	14,3	0,011	-
200	620	15,27	0,3412	0,00	14,6	0,012	-
210	620	15,41	0,3596	0,00	14,8	0,013	-
220	620	15,18	0,3744	0,00	15,1	0,013	-
230	620	15,45	0,3898	0,00	15,3	0,014	-
240	620	15,39	0,4046	0,00	15,6	0,014	-
250	620	15,30	0,4171	0,00	15,8	0,015	-
260	620	15,66	0,4306	0,00	16,1	0,015	-
270	620	15,22	0,4419	0,00	16,6	0,015	-
280	620	15,60	0,4525	0,00	16,8	0,016	-
290	620	15,60	0,4627	0,00	17,0	0,016	-
300	620	15,86	0,4713	0,00	17,3	0,016	-
310	620	15,59	0,4793	0,00	17,5	0,017	-
320	620	15,54	0,4853	0,00	18,7	0,017	-
330	620	15,50	0,4904	0,00	18,9	0,017	-
340	620	15,75	0,4932	0,00	18,4	0,017	-
350	620	15,76	0,4940	0,00	19,3	0,017	-
360	620	15,72	0,4928	0,00	19,6	0,017	-
370	620	15,64	0,4871	0,00	19,0	0,017	-
380	620	15,96	0,4797	0,00	20,0	0,016	-
390	620	15,47	0,4667	0,00	20,2	0,016	-
400	620	15,75	0,4533	0,00	20,3	0,015	-
410	620	15,73	0,4365	0,00	21,2	0,015	-
420	620	15,50	0,4175	0,00	20,6	0,014	-
430	620	15,77	0,3969	0,00	20,4	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
440	620	15,76	0,3782	0,00	21,2	0,013	-
450	620	15,65	0,3585	0,00	21,6	0,012	-
460	620	15,67	0,3402	0,00	21,0	0,011	-
470	620	15,75	0,3231	0,00	21,7	0,011	-
480	620	15,74	0,3098	0,00	21,1	0,010	-
490	620	15,68	0,2973	0,00	21,0	0,010	-
500	620	15,66	0,2881	0,00	21,0	0,010	-
510	620	15,72	0,2807	0,00	20,7	0,010	-
520	620	15,59	0,2755	0,00	20,9	0,009	-
530	620	15,85	0,2714	0,00	20,3	0,009	-
540	620	15,85	0,2689	0,00	20,4	0,009	-
550	620	15,57	0,2678	0,00	20,3	0,009	-
560	620	15,60	0,2671	0,00	19,9	0,009	-
570	620	15,77	0,2671	0,00	20,0	0,009	-
580	620	15,82	0,2678	0,00	19,1	0,009	-
590	620	15,58	0,2686	0,00	19,1	0,009	-
600	620	15,50	0,2695	0,00	19,2	0,009	-
610	620	15,39	0,2707	0,00	18,5	0,009	-
620	620	15,63	0,2721	0,00	18,5	0,009	-
630	620	15,45	0,2731	0,00	17,9	0,009	-
640	620	15,83	0,2736	0,00	17,6	0,009	-
650	620	15,79	0,2741	0,00	17,1	0,009	-
660	620	15,59	0,2740	0,00	17,1	0,009	-
670	620	16,19	0,2738	0,00	16,6	0,009	-
680	620	16,26	0,2724	0,00	16,4	0,009	-
690	620	16,09	0,2711	0,00	16,1	0,009	-
700	620	16,28	0,2693	0,00	15,1	0,009	-
710	620	16,21	0,2669	0,00	15,7	0,009	-
720	620	16,16	0,2639	0,00	14,7	0,009	-
730	620	16,04	0,2606	0,00	15,2	0,009	-
740	620	16,58	0,2570	0,00	14,2	0,009	-
750	620	16,30	0,2528	0,00	14,7	0,008	-
0	630	14,40	0,0992	0,00	10,5	0,003	-
10	630	14,79	0,1040	0,00	10,2	0,004	-
20	630	14,94	0,1096	0,00	10,6	0,004	-
30	630	14,63	0,1159	0,00	10,4	0,004	-
40	630	14,70	0,1237	0,00	10,7	0,004	-
50	630	15,02	0,1320	0,00	10,7	0,005	-
60	630	14,97	0,1404	0,00	10,9	0,005	-
70	630	14,64	0,1509	0,00	11,3	0,005	-
80	630	15,09	0,1618	0,00	11,7	0,006	-
90	630	15,25	0,1738	0,00	11,9	0,006	-
100	630	14,80	0,1864	0,00	11,6	0,007	-
110	630	15,14	0,2008	0,00	12,3	0,007	-
120	630	15,26	0,2159	0,00	12,2	0,008	-
130	630	15,06	0,2310	0,00	12,2	0,008	-
140	630	15,34	0,2476	0,00	12,9	0,009	-
150	630	15,31	0,2629	0,00	12,6	0,009	-
160	630	15,07	0,2790	0,00	13,4	0,010	-
170	630	15,43	0,2965	0,00	13,8	0,010	-
180	630	15,35	0,3127	0,00	13,8	0,011	-
190	630	15,31	0,3277	0,00	14,3	0,011	-
200	630	15,35	0,3442	0,00	14,3	0,012	-
210	630	15,41	0,3596	0,00	14,7	0,013	-
220	630	15,47	0,3734	0,00	14,7	0,013	-
230	630	15,35	0,3876	0,00	15,2	0,014	-
240	630	15,64	0,4001	0,00	15,5	0,014	-
250	630	15,22	0,4120	0,00	15,7	0,014	-
260	630	15,57	0,4238	0,00	15,9	0,015	-
270	630	15,19	0,4337	0,00	15,9	0,015	-
280	630	15,53	0,4437	0,00	17,2	0,015	-
290	630	15,26	0,4522	0,00	16,6	0,016	-
300	630	15,60	0,4599	0,00	17,0	0,016	-
310	630	15,79	0,4667	0,00	17,0	0,016	-
320	630	15,72	0,4716	0,00	17,2	0,016	-
330	630	15,68	0,4754	0,00	18,3	0,016	-
340	630	15,81	0,4779	0,00	18,6	0,016	-
350	630	15,70	0,4764	0,00	18,1	0,016	-
360	630	15,90	0,4751	0,00	19,0	0,016	-
370	630	15,70	0,4676	0,00	19,2	0,016	-
380	630	15,66	0,4591	0,00	19,3	0,016	-
390	630	15,74	0,4475	0,00	19,5	0,015	-
400	630	15,94	0,4336	0,00	19,7	0,015	-
410	630	16,11	0,4165	0,00	20,2	0,014	-
420	630	15,57	0,3971	0,00	20,6	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
430	630	15,97	0,3789	0,00	19,8	0,013	-
440	630	15,94	0,3589	0,00	20,5	0,012	-
450	630	15,84	0,3409	0,00	20,9	0,011	-
460	630	15,83	0,3239	0,00	20,3	0,011	-
470	630	15,59	0,3086	0,00	21,0	0,010	-
480	630	15,95	0,2957	0,00	20,4	0,010	-
490	630	15,50	0,2847	0,00	20,3	0,010	-
500	630	15,46	0,2756	0,00	20,7	0,009	-
510	630	15,90	0,2691	0,00	20,3	0,009	-
520	630	15,52	0,2642	0,00	20,5	0,009	-
530	630	15,56	0,2608	0,00	19,9	0,009	-
540	630	15,76	0,2586	0,00	19,8	0,009	-
550	630	15,33	0,2571	0,00	19,9	0,009	-
560	630	15,74	0,2564	0,00	19,5	0,009	-
570	630	15,99	0,2565	0,00	19,4	0,009	-
580	630	15,52	0,2571	0,00	18,5	0,009	-
590	630	15,76	0,2578	0,00	18,8	0,009	-
600	630	15,73	0,2589	0,00	18,2	0,009	-
610	630	15,69	0,2599	0,00	18,0	0,009	-
620	630	15,73	0,2611	0,00	18,2	0,009	-
630	630	15,84	0,2621	0,00	17,3	0,009	-
640	630	15,88	0,2627	0,00	17,5	0,009	-
650	630	15,73	0,2632	0,00	16,9	0,009	-
660	630	15,97	0,2634	0,00	16,4	0,009	-
670	630	16,34	0,2630	0,00	16,2	0,009	-
680	630	16,01	0,2622	0,00	16,0	0,009	-
690	630	16,13	0,2611	0,00	15,0	0,009	-
700	630	15,89	0,2594	0,00	15,7	0,009	-
710	630	16,05	0,2573	0,00	14,6	0,009	-
720	630	16,12	0,2549	0,00	15,0	0,009	-
730	630	16,21	0,2519	0,00	14,1	0,008	-
740	630	15,89	0,2486	0,00	14,5	0,008	-
750	630	15,87	0,2450	0,00	13,7	0,008	-
0	640	14,74	0,1015	0,00	9,9	0,004	-
10	640	14,79	0,1067	0,00	10,3	0,004	-
20	640	14,44	0,1126	0,00	10,7	0,004	-
30	640	14,69	0,1204	0,00	10,4	0,004	-
40	640	15,06	0,1280	0,00	10,8	0,005	-
50	640	14,78	0,1366	0,00	11,0	0,005	-
60	640	14,61	0,1464	0,00	10,9	0,005	-
70	640	15,25	0,1572	0,00	11,4	0,006	-
80	640	15,07	0,1685	0,00	12,2	0,006	-
90	640	14,88	0,1801	0,00	11,4	0,006	-
100	640	15,27	0,1947	0,00	11,9	0,007	-
110	640	15,20	0,2082	0,00	12,8	0,007	-
120	640	15,04	0,2226	0,00	11,8	0,008	-
130	640	15,37	0,2387	0,00	12,5	0,008	-
140	640	15,44	0,2538	0,00	12,4	0,009	-
150	640	15,20	0,2683	0,00	12,9	0,009	-
160	640	15,39	0,2857	0,00	13,3	0,010	-
170	640	15,28	0,3006	0,00	13,3	0,011	-
180	640	15,24	0,3156	0,00	14,3	0,011	-
190	640	15,38	0,3304	0,00	13,2	0,012	-
200	640	15,56	0,3460	0,00	14,8	0,012	-
210	640	15,45	0,3587	0,00	14,2	0,013	-
220	640	15,17	0,3716	0,00	15,2	0,013	-
230	640	15,51	0,3844	0,00	14,6	0,013	-
240	640	15,46	0,3956	0,00	15,7	0,014	-
250	640	15,41	0,4064	0,00	15,3	0,014	-
260	640	15,35	0,4167	0,00	16,1	0,014	-
270	640	15,47	0,4256	0,00	15,7	0,015	-
280	640	15,47	0,4346	0,00	15,9	0,015	-
290	640	15,68	0,4417	0,00	17,0	0,015	-
300	640	15,43	0,4487	0,00	16,1	0,016	-
310	640	15,34	0,4539	0,00	17,4	0,016	-
320	640	15,60	0,4588	0,00	16,7	0,016	-
330	640	15,78	0,4609	0,00	17,8	0,016	-
340	640	16,16	0,4630	0,00	18,0	0,016	-
350	640	15,67	0,4607	0,00	18,3	0,016	-
360	640	15,75	0,4572	0,00	18,3	0,016	-
370	640	15,93	0,4504	0,00	18,6	0,015	-
380	640	16,01	0,4413	0,00	18,8	0,015	-
390	640	16,03	0,4291	0,00	18,8	0,015	-
400	640	15,58	0,4123	0,00	19,1	0,014	-
410	640	15,95	0,3975	0,00	18,9	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
420	640	15,74	0,3794	0,00	20,0	0,013	-
430	640	15,81	0,3605	0,00	19,8	0,012	-
440	640	16,23	0,3405	0,00	19,9	0,011	-
450	640	15,82	0,3251	0,00	20,2	0,011	-
460	640	15,94	0,3083	0,00	19,6	0,010	-
470	640	15,69	0,2942	0,00	20,3	0,010	-
480	640	16,34	0,2822	0,00	19,7	0,010	-
490	640	15,66	0,2722	0,00	19,6	0,009	-
500	640	15,49	0,2648	0,00	20,0	0,009	-
510	640	15,94	0,2584	0,00	19,6	0,009	-
520	640	15,54	0,2539	0,00	19,8	0,009	-
530	640	15,78	0,2507	0,00	19,2	0,009	-
540	640	15,69	0,2487	0,00	19,1	0,008	-
550	640	15,30	0,2474	0,00	18,8	0,008	-
560	640	15,50	0,2468	0,00	18,9	0,008	-
570	640	15,90	0,2467	0,00	18,8	0,008	-
580	640	15,52	0,2473	0,00	18,4	0,008	-
590	640	15,68	0,2479	0,00	18,5	0,008	-
600	640	15,73	0,2490	0,00	17,6	0,008	-
610	640	15,81	0,2500	0,00	17,6	0,008	-
620	640	15,69	0,2511	0,00	17,0	0,008	-
630	640	15,66	0,2517	0,00	17,0	0,008	-
640	640	15,90	0,2527	0,00	17,0	0,009	-
650	640	15,85	0,2530	0,00	16,4	0,009	-
660	640	16,14	0,2534	0,00	16,6	0,009	-
670	640	15,71	0,2531	0,00	16,0	0,009	-
680	640	15,85	0,2523	0,00	15,5	0,008	-
690	640	16,31	0,2517	0,00	15,3	0,008	-
700	640	16,56	0,2502	0,00	15,1	0,008	-
710	640	16,27	0,2484	0,00	14,9	0,008	-
720	640	16,02	0,2462	0,00	14,7	0,008	-
730	640	16,27	0,2436	0,00	14,4	0,008	-
740	640	16,52	0,2408	0,00	14,2	0,008	-
750	640	16,52	0,2374	0,00	13,3	0,008	-
0	650	14,72	0,1036	0,00	10,0	0,004	-
10	650	14,30	0,1095	0,00	10,4	0,004	-
20	650	14,84	0,1170	0,00	10,1	0,004	-
30	650	15,01	0,1240	0,00	10,5	0,004	-
40	650	14,62	0,1327	0,00	11,3	0,005	-
50	650	14,71	0,1417	0,00	10,6	0,005	-
60	650	14,98	0,1523	0,00	11,0	0,005	-
70	650	14,88	0,1633	0,00	11,9	0,006	-
80	650	14,77	0,1747	0,00	11,1	0,006	-
90	650	15,23	0,1885	0,00	11,5	0,007	-
100	650	15,20	0,2013	0,00	12,4	0,007	-
110	650	14,96	0,2150	0,00	11,4	0,008	-
120	650	15,23	0,2304	0,00	12,1	0,008	-
130	650	15,22	0,2452	0,00	12,5	0,009	-
140	650	15,10	0,2588	0,00	12,5	0,009	-
150	650	15,43	0,2748	0,00	13,4	0,010	-
160	650	15,28	0,2893	0,00	12,3	0,010	-
170	650	15,23	0,3032	0,00	13,8	0,011	-
180	650	15,42	0,3182	0,00	13,2	0,011	-
190	650	15,52	0,3324	0,00	13,4	0,012	-
200	650	15,52	0,3451	0,00	13,6	0,012	-
210	650	15,34	0,3573	0,00	13,9	0,012	-
220	650	15,56	0,3689	0,00	14,3	0,013	-
230	650	15,45	0,3803	0,00	14,5	0,013	-
240	650	15,58	0,3904	0,00	14,5	0,014	-
250	650	15,64	0,4004	0,00	15,7	0,014	-
260	650	15,67	0,4092	0,00	14,9	0,014	-
270	650	15,56	0,4173	0,00	16,2	0,014	-
280	650	15,59	0,4250	0,00	15,5	0,015	-
290	650	15,51	0,4315	0,00	16,6	0,015	-
300	650	15,75	0,4376	0,00	15,9	0,015	-
310	650	15,46	0,4420	0,00	16,3	0,015	-
320	650	15,93	0,4456	0,00	17,1	0,015	-
330	650	15,78	0,4472	0,00	16,7	0,015	-
340	650	15,97	0,4475	0,00	17,5	0,015	-
350	650	15,95	0,4457	0,00	17,8	0,015	-
360	650	15,85	0,4397	0,00	18,6	0,015	-
370	650	15,95	0,4337	0,00	18,1	0,015	-
380	650	15,58	0,4229	0,00	18,2	0,014	-
390	650	15,88	0,4098	0,00	19,1	0,014	-
400	650	15,74	0,3956	0,00	18,5	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
410	650	15,93	0,3787	0,00	18,3	0,013	-
420	650	16,19	0,3612	0,00	19,4	0,012	-
430	650	15,98	0,3430	0,00	19,4	0,012	-
440	650	15,99	0,3267	0,00	18,6	0,011	-
450	650	16,01	0,3086	0,00	19,3	0,010	-
460	650	15,77	0,2952	0,00	19,0	0,010	-
470	650	15,90	0,2813	0,00	19,7	0,010	-
480	650	15,98	0,2693	0,00	19,1	0,009	-
490	650	15,82	0,2605	0,00	19,0	0,009	-
500	650	15,64	0,2536	0,00	19,4	0,009	-
510	650	16,03	0,2479	0,00	19,0	0,008	-
520	650	15,81	0,2444	0,00	19,2	0,008	-
530	650	16,31	0,2410	0,00	18,6	0,008	-
540	650	15,85	0,2392	0,00	18,5	0,008	-
550	650	15,69	0,2380	0,00	18,2	0,008	-
560	650	15,92	0,2375	0,00	18,3	0,008	-
570	650	16,10	0,2374	0,00	18,2	0,008	-
580	650	15,93	0,2379	0,00	18,1	0,008	-
590	650	16,11	0,2385	0,00	17,9	0,008	-
600	650	15,84	0,2394	0,00	17,1	0,008	-
610	650	16,01	0,2405	0,00	17,3	0,008	-
620	650	16,08	0,2413	0,00	16,8	0,008	-
630	650	15,84	0,2422	0,00	16,7	0,008	-
640	650	15,83	0,2430	0,00	16,2	0,008	-
650	650	16,24	0,2435	0,00	16,1	0,008	-
660	650	15,99	0,2438	0,00	15,8	0,008	-
670	650	16,23	0,2437	0,00	15,3	0,008	-
680	650	16,09	0,2433	0,00	15,8	0,008	-
690	650	16,04	0,2423	0,00	14,9	0,008	-
700	650	15,98	0,2412	0,00	15,4	0,008	-
710	650	16,09	0,2399	0,00	14,5	0,008	-
720	650	16,38	0,2380	0,00	14,3	0,008	-
730	650	15,96	0,2357	0,00	14,1	0,008	-
740	650	16,15	0,2330	0,00	13,3	0,008	-
750	650	15,95	0,2301	0,00	13,7	0,008	-
0	660	14,24	0,1069	0,00	10,1	0,004	-
10	660	14,82	0,1135	0,00	9,8	0,004	-
20	660	14,82	0,1206	0,00	10,2	0,004	-
30	660	14,55	0,1288	0,00	11,0	0,005	-
40	660	14,75	0,1377	0,00	10,2	0,005	-
50	660	15,05	0,1477	0,00	10,7	0,005	-
60	660	14,84	0,1582	0,00	11,5	0,006	-
70	660	14,81	0,1701	0,00	10,7	0,006	-
80	660	15,15	0,1827	0,00	11,2	0,006	-
90	660	15,09	0,1947	0,00	12,0	0,007	-
100	660	14,97	0,2086	0,00	11,0	0,007	-
110	660	15,08	0,2225	0,00	11,7	0,008	-
120	660	15,36	0,2369	0,00	12,1	0,008	-
130	660	15,22	0,2497	0,00	12,0	0,009	-
140	660	15,14	0,2648	0,00	13,0	0,009	-
150	660	15,33	0,2792	0,00	12,4	0,010	-
160	660	15,17	0,2924	0,00	12,6	0,010	-
170	660	15,33	0,3064	0,00	13,0	0,011	-
180	660	15,41	0,3202	0,00	13,0	0,011	-
190	660	15,55	0,3326	0,00	13,4	0,012	-
200	660	15,49	0,3440	0,00	13,6	0,012	-
210	660	15,38	0,3548	0,00	14,3	0,012	-
220	660	15,75	0,3659	0,00	14,0	0,013	-
230	660	15,47	0,3754	0,00	14,8	0,013	-
240	660	15,57	0,3849	0,00	14,4	0,013	-
250	660	15,72	0,3938	0,00	15,2	0,014	-
260	660	15,63	0,4014	0,00	14,8	0,014	-
270	660	15,45	0,4086	0,00	14,9	0,014	-
280	660	15,71	0,4155	0,00	15,9	0,014	-
290	660	15,38	0,4211	0,00	15,3	0,015	-
300	660	15,86	0,4262	0,00	16,3	0,015	-
310	660	15,67	0,4302	0,00	15,9	0,015	-
320	660	15,89	0,4326	0,00	16,7	0,015	-
330	660	15,85	0,4342	0,00	16,9	0,015	-
340	660	15,88	0,4326	0,00	17,3	0,015	-
350	660	16,05	0,4314	0,00	17,3	0,015	-
360	660	15,73	0,4243	0,00	17,4	0,014	-
370	660	16,09	0,4174	0,00	17,6	0,014	-
380	660	15,69	0,4048	0,00	17,7	0,014	-
390	660	15,92	0,3936	0,00	18,5	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
400	660	16,15	0,3778	0,00	18,6	0,013	-
410	660	15,82	0,3613	0,00	18,0	0,012	-
420	660	16,16	0,3449	0,00	18,5	0,012	-
430	660	15,66	0,3268	0,00	18,9	0,011	-
440	660	15,85	0,3102	0,00	18,3	0,010	-
450	660	15,86	0,2946	0,00	18,7	0,010	-
460	660	16,12	0,2809	0,00	18,4	0,009	-
470	660	16,07	0,2680	0,00	19,1	0,009	-
480	660	16,02	0,2581	0,00	18,5	0,009	-
490	660	15,73	0,2502	0,00	18,4	0,008	-
500	660	16,11	0,2434	0,00	18,8	0,008	-
510	660	16,12	0,2387	0,00	18,4	0,008	-
520	660	15,91	0,2348	0,00	18,6	0,008	-
530	660	16,22	0,2321	0,00	18,0	0,008	-
540	660	15,74	0,2304	0,00	18,2	0,008	-
550	660	15,71	0,2294	0,00	17,9	0,008	-
560	660	15,85	0,2289	0,00	17,8	0,008	-
570	660	15,83	0,2289	0,00	17,4	0,008	-
580	660	15,87	0,2292	0,00	17,5	0,008	-
590	660	15,94	0,2299	0,00	17,4	0,008	-
600	660	15,71	0,2306	0,00	17,0	0,008	-
610	660	16,06	0,2317	0,00	17,1	0,008	-
620	660	16,04	0,2323	0,00	16,2	0,008	-
630	660	15,68	0,2333	0,00	16,5	0,008	-
640	660	15,75	0,2341	0,00	16,0	0,008	-
650	660	16,15	0,2345	0,00	15,9	0,008	-
660	660	15,87	0,2348	0,00	15,3	0,008	-
670	660	16,33	0,2347	0,00	15,6	0,008	-
680	660	16,32	0,2347	0,00	15,0	0,008	-
690	660	16,51	0,2339	0,00	15,2	0,008	-
700	660	16,15	0,2329	0,00	14,6	0,008	-
710	660	16,22	0,2315	0,00	14,2	0,008	-
720	660	16,21	0,2299	0,00	14,0	0,008	-
730	660	16,21	0,2280	0,00	13,8	0,008	-
740	660	16,73	0,2258	0,00	13,6	0,008	-
750	660	16,32	0,2231	0,00	13,3	0,007	-
0	670	14,71	0,1109	0,00	9,5	0,004	-
10	670	14,66	0,1175	0,00	9,9	0,004	-
20	670	14,40	0,1247	0,00	10,7	0,004	-
30	670	14,85	0,1340	0,00	9,9	0,005	-
40	670	14,93	0,1433	0,00	10,3	0,005	-
50	670	14,79	0,1535	0,00	11,1	0,005	-
60	670	14,66	0,1649	0,00	10,4	0,006	-
70	670	15,17	0,1764	0,00	10,8	0,006	-
80	670	15,08	0,1887	0,00	11,6	0,007	-
90	670	14,85	0,2018	0,00	10,9	0,007	-
100	670	15,34	0,2158	0,00	11,3	0,008	-
110	670	15,32	0,2284	0,00	12,2	0,008	-
120	670	15,07	0,2416	0,00	11,2	0,008	-
130	670	15,27	0,2559	0,00	12,5	0,009	-
140	670	15,22	0,2701	0,00	12,2	0,009	-
150	670	15,38	0,2821	0,00	12,2	0,010	-
160	670	15,30	0,2951	0,00	13,1	0,010	-
170	670	15,30	0,3076	0,00	12,5	0,011	-
180	670	15,33	0,3201	0,00	13,5	0,011	-
190	670	15,68	0,3315	0,00	13,1	0,012	-
200	670	15,62	0,3420	0,00	13,9	0,012	-
210	670	15,50	0,3518	0,00	13,2	0,012	-
220	670	15,57	0,3616	0,00	14,2	0,013	-
230	670	15,66	0,3702	0,00	13,6	0,013	-
240	670	15,30	0,3787	0,00	14,8	0,013	-
250	670	15,72	0,3865	0,00	14,2	0,013	-
260	670	15,69	0,3936	0,00	15,2	0,014	-
270	670	15,61	0,4000	0,00	14,6	0,014	-
280	670	15,82	0,4062	0,00	15,5	0,014	-
290	670	15,61	0,4111	0,00	15,7	0,014	-
300	670	15,57	0,4153	0,00	15,9	0,014	-
310	670	15,80	0,4188	0,00	16,0	0,014	-
320	670	15,67	0,4204	0,00	16,5	0,014	-
330	670	15,92	0,4212	0,00	16,4	0,014	-
340	670	15,60	0,4190	0,00	16,7	0,014	-
350	670	16,04	0,4156	0,00	16,7	0,014	-
360	670	15,81	0,4095	0,00	16,9	0,014	-
370	670	15,98	0,4005	0,00	17,9	0,014	-
380	670	16,07	0,3909	0,00	17,2	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
390	670	15,96	0,3770	0,00	17,3	0,013	-
400	670	16,10	0,3615	0,00	18,1	0,012	-
410	670	15,58	0,3453	0,00	17,5	0,012	-
420	670	15,97	0,3287	0,00	18,0	0,011	-
430	670	15,97	0,3126	0,00	18,3	0,010	-
440	670	15,67	0,2964	0,00	17,8	0,010	-
450	670	16,03	0,2810	0,00	18,2	0,009	-
460	670	16,28	0,2681	0,00	17,8	0,009	-
470	670	16,00	0,2577	0,00	18,5	0,009	-
480	670	15,80	0,2483	0,00	17,9	0,008	-
490	670	16,00	0,2403	0,00	17,9	0,008	-
500	670	15,99	0,2339	0,00	18,2	0,008	-
510	670	16,18	0,2296	0,00	17,8	0,008	-
520	670	16,06	0,2263	0,00	18,3	0,008	-
530	670	16,14	0,2238	0,00	17,5	0,008	-
540	670	15,74	0,2222	0,00	17,9	0,008	-
550	670	15,79	0,2212	0,00	17,3	0,008	-
560	670	16,06	0,2206	0,00	17,2	0,007	-
570	670	15,88	0,2208	0,00	17,2	0,007	-
580	670	15,88	0,2210	0,00	17,0	0,007	-
590	670	15,85	0,2215	0,00	16,9	0,008	-
600	670	15,94	0,2222	0,00	16,8	0,008	-
610	670	15,85	0,2232	0,00	16,6	0,008	-
620	670	16,19	0,2239	0,00	16,0	0,008	-
630	670	16,19	0,2249	0,00	16,3	0,008	-
640	670	16,21	0,2255	0,00	15,7	0,008	-
650	670	15,74	0,2261	0,00	15,7	0,008	-
660	670	15,98	0,2263	0,00	15,1	0,008	-
670	670	16,33	0,2264	0,00	15,2	0,008	-
680	670	16,15	0,2261	0,00	14,4	0,008	-
690	670	16,18	0,2256	0,00	14,8	0,008	-
700	670	15,91	0,2250	0,00	14,0	0,008	-
710	670	16,39	0,2238	0,00	14,4	0,008	-
720	670	16,07	0,2225	0,00	13,6	0,007	-
730	670	16,21	0,2207	0,00	14,1	0,007	-
740	670	15,89	0,2185	0,00	13,3	0,007	-
750	670	16,16	0,2163	0,00	13,7	0,007	-
0	680	14,47	0,1141	0,00	9,6	0,004	-
10	680	14,05	0,1219	0,00	10,4	0,004	-
20	680	14,73	0,1305	0,00	9,6	0,005	-
30	680	14,81	0,1399	0,00	10,0	0,005	-
40	680	14,68	0,1491	0,00	10,8	0,005	-
50	680	14,61	0,1602	0,00	10,1	0,006	-
60	680	15,09	0,1712	0,00	10,5	0,006	-
70	680	14,85	0,1827	0,00	11,3	0,006	-
80	680	14,66	0,1952	0,00	10,5	0,007	-
90	680	15,18	0,2091	0,00	11,0	0,007	-
100	680	15,16	0,2211	0,00	11,8	0,008	-
110	680	14,81	0,2336	0,00	10,8	0,008	-
120	680	15,41	0,2470	0,00	12,1	0,009	-
130	680	15,19	0,2601	0,00	12,3	0,009	-
140	680	15,26	0,2725	0,00	11,8	0,009	-
150	680	15,20	0,2850	0,00	12,7	0,010	-
160	680	15,35	0,2973	0,00	12,1	0,010	-
170	680	15,34	0,3082	0,00	13,0	0,011	-
180	680	15,31	0,3190	0,00	12,7	0,011	-
190	680	15,51	0,3298	0,00	13,4	0,011	-
200	680	15,49	0,3388	0,00	13,0	0,012	-
210	680	15,50	0,3482	0,00	13,2	0,012	-
220	680	15,55	0,3567	0,00	13,9	0,012	-
230	680	15,75	0,3646	0,00	13,5	0,013	-
240	680	15,62	0,3724	0,00	14,3	0,013	-
250	680	15,79	0,3795	0,00	14,6	0,013	-
260	680	15,69	0,3858	0,00	14,8	0,013	-
270	680	15,68	0,3914	0,00	15,0	0,014	-
280	680	15,71	0,3968	0,00	15,2	0,014	-
290	680	15,93	0,4010	0,00	15,3	0,014	-
300	680	15,71	0,4046	0,00	14,9	0,014	-
310	680	15,96	0,4070	0,00	15,6	0,014	-
320	680	15,74	0,4081	0,00	15,9	0,014	-
330	680	16,02	0,4079	0,00	15,9	0,014	-
340	680	15,92	0,4060	0,00	16,2	0,014	-
350	680	15,88	0,4009	0,00	17,2	0,014	-
360	680	15,83	0,3947	0,00	16,5	0,013	-
370	680	15,66	0,3845	0,00	17,2	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
380	680	15,98	0,3735	0,00	17,1	0,013	-
390	680	15,61	0,3602	0,00	16,8	0,012	-
400	680	16,07	0,3464	0,00	17,5	0,012	-
410	680	16,00	0,3293	0,00	17,4	0,011	-
420	680	16,08	0,3140	0,00	17,5	0,011	-
430	680	15,99	0,2984	0,00	17,8	0,010	-
440	680	16,04	0,2828	0,00	17,2	0,010	-
450	680	16,16	0,2688	0,00	17,6	0,009	-
460	680	16,29	0,2571	0,00	17,3	0,009	-
470	680	16,17	0,2468	0,00	18,0	0,008	-
480	680	15,97	0,2379	0,00	18,0	0,008	-
490	680	16,09	0,2307	0,00	17,3	0,008	-
500	680	15,83	0,2257	0,00	17,7	0,008	-
510	680	16,25	0,2214	0,00	17,6	0,008	-
520	680	16,06	0,2182	0,00	17,7	0,007	-
530	680	16,10	0,2160	0,00	17,0	0,007	-
540	680	15,94	0,2144	0,00	17,4	0,007	-
550	680	15,85	0,2134	0,00	16,8	0,007	-
560	680	16,16	0,2128	0,00	16,7	0,007	-
570	680	16,12	0,2129	0,00	16,7	0,007	-
580	680	16,09	0,2132	0,00	16,5	0,007	-
590	680	15,68	0,2139	0,00	16,2	0,007	-
600	680	16,07	0,2146	0,00	16,3	0,007	-
610	680	15,73	0,2152	0,00	15,5	0,007	-
620	680	15,76	0,2160	0,00	15,8	0,007	-
630	680	15,99	0,2170	0,00	15,9	0,007	-
640	680	16,29	0,2173	0,00	15,2	0,007	-
650	680	16,08	0,2181	0,00	15,6	0,007	-
660	680	16,30	0,2182	0,00	14,9	0,007	-
670	680	15,91	0,2185	0,00	15,0	0,007	-
680	680	16,31	0,2182	0,00	14,6	0,007	-
690	680	16,08	0,2178	0,00	14,6	0,007	-
700	680	16,05	0,2171	0,00	14,3	0,007	-
710	680	16,11	0,2162	0,00	13,7	0,007	-
720	680	16,17	0,2151	0,00	13,3	0,007	-
730	680	16,60	0,2137	0,00	13,4	0,007	-
740	680	16,29	0,2119	0,00	12,9	0,007	-
750	680	16,46	0,2098	0,00	13,0	0,007	-
0	690	14,08	0,1191	0,00	10,1	0,004	-
10	690	14,67	0,1270	0,00	9,8	0,004	-
20	690	14,61	0,1358	0,00	9,7	0,005	-
30	690	14,41	0,1448	0,00	10,5	0,005	-
40	690	14,53	0,1557	0,00	10,2	0,005	-
50	690	15,00	0,1658	0,00	10,2	0,006	-
60	690	14,76	0,1775	0,00	11,0	0,006	-
70	690	14,62	0,1881	0,00	11,1	0,007	-
80	690	15,10	0,2023	0,00	10,6	0,007	-
90	690	15,08	0,2143	0,00	11,4	0,007	-
100	690	14,70	0,2256	0,00	11,1	0,008	-
110	690	15,21	0,2390	0,00	11,8	0,008	-
120	690	15,31	0,2512	0,00	11,9	0,009	-
130	690	15,07	0,2636	0,00	11,4	0,009	-
140	690	15,43	0,2749	0,00	12,3	0,010	-
150	690	15,19	0,2867	0,00	11,9	0,010	-
160	690	15,38	0,2975	0,00	12,6	0,010	-
170	690	15,23	0,3071	0,00	12,8	0,011	-
180	690	15,36	0,3180	0,00	12,4	0,011	-
190	690	15,38	0,3271	0,00	13,1	0,011	-
200	690	15,69	0,3359	0,00	12,7	0,012	-
210	690	15,54	0,3439	0,00	13,5	0,012	-
220	690	15,74	0,3518	0,00	13,1	0,012	-
230	690	15,42	0,3588	0,00	14,0	0,012	-
240	690	15,85	0,3658	0,00	13,4	0,013	-
250	690	15,63	0,3721	0,00	14,3	0,013	-
260	690	15,79	0,3777	0,00	13,7	0,013	-
270	690	15,53	0,3828	0,00	14,6	0,013	-
280	690	15,99	0,3876	0,00	14,8	0,013	-
290	690	15,66	0,3911	0,00	15,0	0,013	-
300	690	16,05	0,3944	0,00	15,2	0,014	-
310	690	15,78	0,3958	0,00	15,3	0,014	-
320	690	16,15	0,3972	0,00	15,5	0,014	-
330	690	15,77	0,3953	0,00	15,8	0,014	-
340	690	16,11	0,3931	0,00	15,8	0,013	-
350	690	15,57	0,3866	0,00	16,5	0,013	-
360	690	16,03	0,3809	0,00	16,0	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
370	690	15,94	0,3705	0,00	16,1	0,013	-
380	690	16,05	0,3594	0,00	16,9	0,012	-
390	690	15,97	0,3454	0,00	16,4	0,012	-
400	690	15,98	0,3312	0,00	16,8	0,011	-
410	690	16,08	0,3163	0,00	17,1	0,011	-
420	690	15,84	0,3005	0,00	17,0	0,010	-
430	690	15,88	0,2854	0,00	17,3	0,010	-
440	690	15,91	0,2712	0,00	16,7	0,009	-
450	690	15,90	0,2576	0,00	17,4	0,009	-
460	690	16,34	0,2458	0,00	16,8	0,008	-
470	690	15,72	0,2369	0,00	17,4	0,008	-
480	690	15,89	0,2280	0,00	17,4	0,008	-
490	690	16,17	0,2222	0,00	16,8	0,008	-
500	690	15,93	0,2171	0,00	17,4	0,007	-
510	690	16,32	0,2134	0,00	17,1	0,007	-
520	690	16,02	0,2105	0,00	17,2	0,007	-
530	690	15,91	0,2084	0,00	16,7	0,007	-
540	690	15,95	0,2071	0,00	17,1	0,007	-
550	690	16,19	0,2061	0,00	16,4	0,007	-
560	690	16,38	0,2055	0,00	16,8	0,007	-
570	690	16,02	0,2056	0,00	16,2	0,007	-
580	690	15,81	0,2060	0,00	16,1	0,007	-
590	690	16,21	0,2063	0,00	16,0	0,007	-
600	690	16,27	0,2072	0,00	15,9	0,007	-
610	690	15,89	0,2077	0,00	15,3	0,007	-
620	690	15,83	0,2084	0,00	15,6	0,007	-
630	690	15,98	0,2092	0,00	14,8	0,007	-
640	690	16,02	0,2100	0,00	15,1	0,007	-
650	690	16,00	0,2105	0,00	14,6	0,007	-
660	690	16,35	0,2106	0,00	14,8	0,007	-
670	690	16,16	0,2111	0,00	14,3	0,007	-
680	690	16,44	0,2109	0,00	14,3	0,007	-
690	690	16,13	0,2107	0,00	13,7	0,007	-
700	690	16,44	0,2100	0,00	13,9	0,007	-
710	690	16,24	0,2093	0,00	13,2	0,007	-
720	690	16,34	0,2082	0,00	13,6	0,007	-
730	690	16,15	0,2068	0,00	12,9	0,007	-
740	690	16,27	0,2052	0,00	13,3	0,007	-
750	690	15,92	0,2033	0,00	12,5	0,007	-
0	700	14,59	0,1234	0,00	9,6	0,004	-
10	700	14,62	0,1314	0,00	9,5	0,005	-
20	700	14,29	0,1408	0,00	10,2	0,005	-
30	700	14,55	0,1512	0,00	10,0	0,005	-
40	700	14,85	0,1611	0,00	9,9	0,006	-
50	700	14,53	0,1722	0,00	10,7	0,006	-
60	700	14,54	0,1829	0,00	10,8	0,006	-
70	700	15,14	0,1959	0,00	10,3	0,007	-
80	700	14,84	0,2078	0,00	11,1	0,007	-
90	700	14,62	0,2184	0,00	10,8	0,008	-
100	700	15,16	0,2308	0,00	10,7	0,008	-
110	700	15,11	0,2434	0,00	11,6	0,008	-
120	700	14,94	0,2542	0,00	11,0	0,009	-
130	700	15,31	0,2662	0,00	11,9	0,009	-
140	700	15,27	0,2769	0,00	12,0	0,010	-
150	700	15,15	0,2874	0,00	11,7	0,010	-
160	700	15,27	0,2969	0,00	12,4	0,010	-
170	700	15,40	0,3066	0,00	12,0	0,011	-
180	700	15,74	0,3159	0,00	12,7	0,011	-
190	700	15,46	0,3238	0,00	12,1	0,011	-
200	700	15,43	0,3321	0,00	13,2	0,011	-
210	700	15,58	0,3392	0,00	13,2	0,012	-
220	700	15,66	0,3464	0,00	13,5	0,012	-
230	700	15,66	0,3528	0,00	13,5	0,012	-
240	700	15,54	0,3589	0,00	13,8	0,012	-
250	700	15,62	0,3647	0,00	14,0	0,013	-
260	700	15,73	0,3698	0,00	14,1	0,013	-
270	700	15,60	0,3743	0,00	14,3	0,013	-
280	700	16,05	0,3785	0,00	14,4	0,013	-
290	700	15,73	0,3815	0,00	14,6	0,013	-
300	700	16,13	0,3840	0,00	14,7	0,013	-
310	700	15,61	0,3850	0,00	15,8	0,013	-
320	700	16,13	0,3852	0,00	15,0	0,013	-
330	700	15,56	0,3833	0,00	15,8	0,013	-
340	700	16,27	0,3803	0,00	15,2	0,013	-
350	700	15,78	0,3745	0,00	15,5	0,013	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
360	700	16,05	0,3669	0,00	16,2	0,012	-
370	700	15,86	0,3570	0,00	15,7	0,012	-
380	700	16,14	0,3463	0,00	16,4	0,012	-
390	700	16,03	0,3321	0,00	16,2	0,011	-
400	700	15,93	0,3171	0,00	16,4	0,011	-
410	700	15,99	0,3025	0,00	16,7	0,010	-
420	700	15,83	0,2867	0,00	16,2	0,010	-
430	700	15,96	0,2719	0,00	16,8	0,009	-
440	700	16,11	0,2587	0,00	16,8	0,009	-
450	700	16,07	0,2465	0,00	16,9	0,008	-
460	700	16,14	0,2366	0,00	16,9	0,008	-
470	700	15,98	0,2264	0,00	17,0	0,008	-
480	700	15,90	0,2192	0,00	17,0	0,007	-
490	700	16,22	0,2140	0,00	16,3	0,007	-
500	700	15,91	0,2096	0,00	16,9	0,007	-
510	700	16,24	0,2060	0,00	16,6	0,007	-
520	700	16,04	0,2031	0,00	16,6	0,007	-
530	700	16,05	0,2015	0,00	16,3	0,007	-
540	700	15,93	0,2002	0,00	16,7	0,007	-
550	700	16,08	0,1992	0,00	15,9	0,007	-
560	700	16,15	0,1988	0,00	16,3	0,007	-
570	700	15,99	0,1988	0,00	15,7	0,007	-
580	700	16,07	0,1989	0,00	15,6	0,007	-
590	700	16,33	0,1994	0,00	15,6	0,007	-
600	700	16,25	0,2000	0,00	15,4	0,007	-
610	700	16,43	0,2007	0,00	15,3	0,007	-
620	700	16,09	0,2014	0,00	15,2	0,007	-
630	700	16,22	0,2020	0,00	14,6	0,007	-
640	700	16,18	0,2026	0,00	15,0	0,007	-
650	700	15,99	0,2034	0,00	14,4	0,007	-
660	700	15,80	0,2036	0,00	14,4	0,007	-
670	700	15,89	0,2040	0,00	14,1	0,007	-
680	700	16,09	0,2036	0,00	14,1	0,007	-
690	700	16,08	0,2036	0,00	13,8	0,007	-
700	700	16,45	0,2031	0,00	13,8	0,007	-
710	700	16,10	0,2025	0,00	13,5	0,007	-
720	700	16,51	0,2015	0,00	13,5	0,007	-
730	700	16,24	0,2005	0,00	13,2	0,007	-
740	700	16,56	0,1991	0,00	12,6	0,007	-
750	700	16,00	0,1974	0,00	12,8	0,007	-
0	710	14,43	0,1280	0,00	9,8	0,005	-
10	710	14,06	0,1366	0,00	9,9	0,005	-
20	710	14,55	0,1468	0,00	10,1	0,005	-
30	710	14,83	0,1564	0,00	9,6	0,005	-
40	710	14,45	0,1671	0,00	10,4	0,006	-
50	710	14,45	0,1781	0,00	10,5	0,006	-
60	710	15,21	0,1899	0,00	10,0	0,007	-
70	710	14,61	0,2017	0,00	10,8	0,007	-
80	710	14,55	0,2114	0,00	10,9	0,007	-
90	710	15,19	0,2238	0,00	10,4	0,008	-
100	710	14,88	0,2361	0,00	11,2	0,008	-
110	710	14,84	0,2454	0,00	10,9	0,009	-
120	710	15,34	0,2574	0,00	11,5	0,009	-
130	710	15,12	0,2679	0,00	11,7	0,009	-
140	710	15,08	0,2774	0,00	11,3	0,010	-
150	710	15,39	0,2874	0,00	12,0	0,010	-
160	710	15,12	0,2964	0,00	11,6	0,010	-
170	710	15,22	0,3046	0,00	12,5	0,011	-
180	710	15,55	0,3126	0,00	12,4	0,011	-
190	710	15,43	0,3205	0,00	12,8	0,011	-
200	710	15,59	0,3276	0,00	12,7	0,011	-
210	710	15,43	0,3342	0,00	12,4	0,012	-
220	710	15,84	0,3409	0,00	13,2	0,012	-
230	710	15,95	0,3468	0,00	12,7	0,012	-
240	710	15,36	0,3521	0,00	13,5	0,012	-
250	710	15,91	0,3574	0,00	13,0	0,012	-
260	710	15,57	0,3618	0,00	13,8	0,012	-
270	710	15,92	0,3660	0,00	13,9	0,013	-
280	710	15,70	0,3692	0,00	14,1	0,013	-
290	710	15,85	0,3722	0,00	14,4	0,013	-
300	710	15,79	0,3734	0,00	14,4	0,013	-
310	710	16,02	0,3747	0,00	14,6	0,013	-
320	710	15,90	0,3738	0,00	14,6	0,013	-
330	710	16,18	0,3721	0,00	14,9	0,013	-
340	710	15,93	0,3673	0,00	15,8	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
350	710	16,04	0,3619	0,00	15,1	0,012	-
360	710	15,91	0,3535	0,00	16,0	0,012	-
370	710	16,16	0,3429	0,00	15,3	0,012	-
380	710	15,83	0,3311	0,00	16,0	0,011	-
390	710	16,05	0,3176	0,00	15,8	0,011	-
400	710	15,94	0,3038	0,00	16,1	0,010	-
410	710	15,92	0,2885	0,00	16,2	0,010	-
420	710	15,96	0,2741	0,00	16,0	0,009	-
430	710	16,10	0,2611	0,00	16,1	0,009	-
440	710	16,42	0,2477	0,00	16,4	0,008	-
450	710	15,86	0,2365	0,00	16,4	0,008	-
460	710	16,07	0,2259	0,00	16,4	0,008	-
470	710	15,75	0,2184	0,00	16,5	0,007	-
480	710	16,00	0,2109	0,00	16,5	0,007	-
490	710	16,21	0,2064	0,00	15,9	0,007	-
500	710	16,01	0,2022	0,00	16,5	0,007	-
510	710	16,31	0,1989	0,00	16,1	0,007	-
520	710	15,95	0,1965	0,00	16,2	0,007	-
530	710	15,98	0,1949	0,00	16,1	0,007	-
540	710	16,05	0,1935	0,00	16,2	0,007	-
550	710	16,06	0,1926	0,00	15,5	0,007	-
560	710	16,21	0,1923	0,00	16,1	0,007	-
570	710	16,01	0,1923	0,00	15,3	0,007	-
580	710	15,99	0,1925	0,00	15,9	0,007	-
590	710	15,91	0,1929	0,00	15,1	0,007	-
600	710	16,00	0,1935	0,00	15,0	0,007	-
610	710	16,50	0,1941	0,00	14,9	0,007	-
620	710	16,38	0,1949	0,00	14,8	0,007	-
630	710	16,37	0,1952	0,00	14,5	0,007	-
640	710	16,04	0,1959	0,00	14,6	0,007	-
650	710	16,46	0,1963	0,00	14,2	0,007	-
660	710	16,20	0,1969	0,00	14,3	0,007	-
670	710	16,40	0,1969	0,00	13,7	0,007	-
680	710	15,92	0,1969	0,00	14,0	0,007	-
690	710	16,15	0,1969	0,00	13,4	0,007	-
700	710	16,13	0,1965	0,00	12,9	0,007	-
710	710	16,19	0,1960	0,00	13,2	0,007	-
720	710	15,88	0,1951	0,00	12,4	0,007	-
730	710	16,17	0,1942	0,00	12,9	0,007	-
740	710	16,16	0,1929	0,00	12,1	0,006	-
750	710	16,37	0,1916	0,00	12,6	0,006	-
0	720	14,02	0,1332	0,00	9,7	0,005	-
10	720	14,38	0,1428	0,00	9,8	0,005	-
20	720	14,76	0,1512	0,00	9,3	0,005	-
30	720	14,43	0,1616	0,00	10,1	0,006	-
40	720	14,30	0,1733	0,00	10,2	0,006	-
50	720	15,01	0,1841	0,00	9,7	0,006	-
60	720	14,67	0,1952	0,00	10,5	0,007	-
70	720	14,39	0,2051	0,00	10,6	0,007	-
80	720	15,06	0,2170	0,00	10,1	0,008	-
90	720	15,12	0,2285	0,00	10,9	0,008	-
100	720	14,60	0,2382	0,00	11,0	0,008	-
110	720	15,24	0,2487	0,00	11,1	0,009	-
120	720	15,07	0,2598	0,00	11,3	0,009	-
130	720	14,96	0,2688	0,00	10,8	0,009	-
140	720	15,38	0,2775	0,00	11,6	0,010	-
150	720	15,09	0,2866	0,00	11,8	0,010	-
160	720	15,18	0,2946	0,00	12,1	0,010	-
170	720	15,41	0,3022	0,00	12,1	0,010	-
180	720	15,39	0,3098	0,00	11,7	0,011	-
190	720	15,48	0,3166	0,00	12,5	0,011	-
200	720	15,67	0,3232	0,00	12,5	0,011	-
210	720	15,30	0,3293	0,00	12,8	0,011	-
220	720	15,72	0,3352	0,00	12,8	0,012	-
230	720	15,64	0,3404	0,00	13,1	0,012	-
240	720	15,63	0,3454	0,00	13,3	0,012	-
250	720	15,59	0,3500	0,00	13,4	0,012	-
260	720	15,71	0,3542	0,00	13,5	0,012	-
270	720	15,72	0,3576	0,00	13,6	0,012	-
280	720	15,60	0,3605	0,00	13,8	0,012	-
290	720	16,16	0,3631	0,00	13,9	0,012	-
300	720	15,62	0,3639	0,00	14,1	0,012	-
310	720	16,25	0,3645	0,00	14,3	0,012	-
320	720	15,57	0,3628	0,00	15,2	0,012	-
330	720	16,20	0,3605	0,00	14,5	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
340	720	15,77	0,3553	0,00	15,4	0,012	-
350	720	16,26	0,3493	0,00	14,7	0,012	-
360	720	15,74	0,3396	0,00	15,4	0,011	-
370	720	16,12	0,3311	0,00	15,2	0,011	-
380	720	15,87	0,3167	0,00	15,6	0,011	-
390	720	16,21	0,3043	0,00	15,7	0,010	-
400	720	15,82	0,2896	0,00	15,1	0,010	-
410	720	16,20	0,2768	0,00	15,8	0,009	-
420	720	16,17	0,2619	0,00	15,6	0,009	-
430	720	16,14	0,2506	0,00	15,7	0,008	-
440	720	16,23	0,2377	0,00	15,9	0,008	-
450	720	15,99	0,2267	0,00	16,0	0,008	-
460	720	16,12	0,2168	0,00	16,0	0,007	-
470	720	15,96	0,2097	0,00	15,8	0,007	-
480	720	15,84	0,2040	0,00	16,3	0,007	-
490	720	16,27	0,1989	0,00	15,8	0,007	-
500	720	15,98	0,1954	0,00	16,0	0,007	-
510	720	16,31	0,1922	0,00	15,7	0,007	-
520	720	15,84	0,1902	0,00	15,7	0,006	-
530	720	15,86	0,1887	0,00	15,6	0,006	-
540	720	16,17	0,1872	0,00	15,8	0,006	-
550	720	16,32	0,1864	0,00	15,3	0,006	-
560	720	16,37	0,1861	0,00	15,7	0,006	-
570	720	16,09	0,1861	0,00	14,9	0,006	-
580	720	16,04	0,1864	0,00	15,5	0,006	-
590	720	16,03	0,1868	0,00	14,7	0,006	-
600	720	15,88	0,1872	0,00	15,3	0,006	-
610	720	16,33	0,1879	0,00	14,6	0,006	-
620	720	16,20	0,1885	0,00	14,6	0,006	-
630	720	16,40	0,1890	0,00	14,3	0,006	-
640	720	16,04	0,1898	0,00	14,2	0,006	-
650	720	16,26	0,1901	0,00	14,1	0,006	-
660	720	16,11	0,1905	0,00	13,3	0,006	-
670	720	16,58	0,1905	0,00	13,6	0,006	-
680	720	16,24	0,1907	0,00	13,1	0,006	-
690	720	16,59	0,1905	0,00	13,4	0,006	-
700	720	16,07	0,1903	0,00	12,8	0,006	-
710	720	16,54	0,1898	0,00	13,1	0,006	-
720	720	16,22	0,1893	0,00	12,7	0,006	-
730	720	16,47	0,1884	0,00	12,8	0,006	-
740	720	16,08	0,1872	0,00	12,5	0,006	-
750	720	16,47	0,1859	0,00	12,5	0,006	-
0	730	14,29	0,1390	0,00	9,6	0,005	-
10	730	14,60	0,1472	0,00	9,1	0,005	-
20	730	14,35	0,1574	0,00	9,8	0,006	-
30	730	14,22	0,1684	0,00	9,9	0,006	-
40	730	14,84	0,1792	0,00	9,4	0,006	-
50	730	14,83	0,1892	0,00	10,2	0,007	-
60	730	14,22	0,1992	0,00	10,3	0,007	-
70	730	14,82	0,2103	0,00	10,0	0,007	-
80	730	15,14	0,2216	0,00	10,6	0,008	-
90	730	14,59	0,2310	0,00	10,7	0,008	-
100	730	14,97	0,2409	0,00	10,4	0,008	-
110	730	15,20	0,2512	0,00	11,0	0,009	-
120	730	14,84	0,2601	0,00	11,1	0,009	-
130	730	15,13	0,2687	0,00	11,4	0,009	-
140	730	15,23	0,2769	0,00	11,4	0,010	-
150	730	15,03	0,2853	0,00	11,1	0,010	-
160	730	15,45	0,2923	0,00	11,7	0,010	-
170	730	15,27	0,2995	0,00	11,8	0,010	-
180	730	15,28	0,3062	0,00	12,1	0,011	-
190	730	15,62	0,3124	0,00	12,1	0,011	-
200	730	15,41	0,3183	0,00	12,4	0,011	-
210	730	15,57	0,3239	0,00	12,6	0,011	-
220	730	15,55	0,3293	0,00	12,7	0,011	-
230	730	15,53	0,3342	0,00	12,8	0,012	-
240	730	15,74	0,3387	0,00	13,4	0,012	-
250	730	15,47	0,3427	0,00	13,1	0,012	-
260	730	15,94	0,3464	0,00	13,9	0,012	-
270	730	15,41	0,3494	0,00	13,3	0,012	-
280	730	15,84	0,3521	0,00	14,3	0,012	-
290	730	15,77	0,3535	0,00	13,6	0,012	-
300	730	15,78	0,3544	0,00	14,4	0,012	-
310	730	15,93	0,3542	0,00	13,8	0,012	-
320	730	15,85	0,3526	0,00	14,6	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
330	730	16,04	0,3498	0,00	14,2	0,012	-
340	730	16,04	0,3441	0,00	14,8	0,012	-
350	730	16,11	0,3379	0,00	14,7	0,011	-
360	730	15,93	0,3270	0,00	15,0	0,011	-
370	730	16,04	0,3174	0,00	15,1	0,011	-
380	730	15,98	0,3046	0,00	15,2	0,010	-
390	730	16,04	0,2926	0,00	15,3	0,010	-
400	730	16,10	0,2782	0,00	15,1	0,009	-
410	730	16,16	0,2653	0,00	15,4	0,009	-
420	730	16,33	0,2518	0,00	15,2	0,008	-
430	730	16,02	0,2391	0,00	15,3	0,008	-
440	730	16,20	0,2274	0,00	15,5	0,008	-
450	730	15,99	0,2174	0,00	15,6	0,007	-
460	730	15,88	0,2094	0,00	15,6	0,007	-
470	730	15,99	0,2027	0,00	15,4	0,007	-
480	730	15,95	0,1967	0,00	15,9	0,007	-
490	730	16,22	0,1925	0,00	15,4	0,007	-
500	730	16,14	0,1886	0,00	15,6	0,006	-
510	730	16,30	0,1861	0,00	15,3	0,006	-
520	730	15,83	0,1842	0,00	15,3	0,006	-
530	730	16,06	0,1825	0,00	15,2	0,006	-
540	730	16,13	0,1814	0,00	15,4	0,006	-
550	730	16,35	0,1806	0,00	15,1	0,006	-
560	730	16,60	0,1802	0,00	15,2	0,006	-
570	730	16,16	0,1801	0,00	14,5	0,006	-
580	730	16,58	0,1803	0,00	15,1	0,006	-
590	730	16,29	0,1806	0,00	14,4	0,006	-
600	730	16,04	0,1813	0,00	14,9	0,006	-
610	730	15,90	0,1819	0,00	14,2	0,006	-
620	730	16,39	0,1825	0,00	13,9	0,006	-
630	730	16,24	0,1831	0,00	14,0	0,006	-
640	730	16,06	0,1836	0,00	13,7	0,006	-
650	730	16,25	0,1839	0,00	13,8	0,006	-
660	730	16,00	0,1844	0,00	13,2	0,006	-
670	730	16,50	0,1846	0,00	13,5	0,006	-
680	730	16,12	0,1848	0,00	13,0	0,006	-
690	730	16,53	0,1845	0,00	13,3	0,006	-
700	730	16,21	0,1843	0,00	12,7	0,006	-
710	730	16,72	0,1840	0,00	12,8	0,006	-
720	730	16,39	0,1834	0,00	12,5	0,006	-
730	730	16,69	0,1827	0,00	11,8	0,006	-
740	730	16,24	0,1817	0,00	12,2	0,006	-
750	730	16,51	0,1806	0,00	11,5	0,006	-
0	740	14,47	0,1435	0,00	8,8	0,005	-
10	740	14,20	0,1532	0,00	9,5	0,005	-
20	740	14,18	0,1636	0,00	9,7	0,006	-
30	740	14,64	0,1739	0,00	9,2	0,006	-
40	740	14,67	0,1836	0,00	9,9	0,006	-
50	740	14,26	0,1933	0,00	10,0	0,007	-
60	740	14,59	0,2038	0,00	9,7	0,007	-
70	740	14,86	0,2149	0,00	10,3	0,007	-
80	740	14,51	0,2242	0,00	10,4	0,008	-
90	740	14,74	0,2337	0,00	10,1	0,008	-
100	740	15,22	0,2435	0,00	10,7	0,008	-
110	740	14,80	0,2518	0,00	10,8	0,009	-
120	740	14,98	0,2606	0,00	11,1	0,009	-
130	740	15,28	0,2680	0,00	11,1	0,009	-
140	740	15,11	0,2758	0,00	11,2	0,010	-
150	740	15,24	0,2832	0,00	11,5	0,010	-
160	740	15,26	0,2896	0,00	11,5	0,010	-
170	740	15,03	0,2960	0,00	11,7	0,010	-
180	740	15,39	0,3022	0,00	11,9	0,010	-
190	740	15,41	0,3080	0,00	11,9	0,011	-
200	740	15,26	0,3135	0,00	12,2	0,011	-
210	740	15,63	0,3185	0,00	12,1	0,011	-
220	740	15,39	0,3234	0,00	12,4	0,011	-
230	740	15,87	0,3280	0,00	12,6	0,011	-
240	740	15,50	0,3319	0,00	12,7	0,011	-
250	740	15,60	0,3356	0,00	12,8	0,012	-
260	740	16,19	0,3391	0,00	12,9	0,012	-
270	740	15,66	0,3414	0,00	13,1	0,012	-
280	740	16,02	0,3438	0,00	13,3	0,012	-
290	740	15,48	0,3445	0,00	13,3	0,012	-
300	740	16,11	0,3452	0,00	13,5	0,012	-
310	740	15,46	0,3444	0,00	13,5	0,012	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m³	µg/m³	20 µg/m³	µg/m³	µg/m³	-
320	740	16,15	0,3423	0,00	13,7	0,012	-
330	740	15,72	0,3383	0,00	14,3	0,011	-
340	740	16,22	0,3330	0,00	13,9	0,011	-
350	740	15,98	0,3262	0,00	14,8	0,011	-
360	740	16,16	0,3161	0,00	14,1	0,011	-
370	740	16,04	0,3057	0,00	14,7	0,010	-
380	740	16,13	0,2937	0,00	14,3	0,010	-
390	740	16,07	0,2813	0,00	14,9	0,009	-
400	740	16,29	0,2680	0,00	14,7	0,009	-
410	740	16,15	0,2540	0,00	14,8	0,009	-
420	740	16,29	0,2417	0,00	15,0	0,008	-
430	740	16,05	0,2297	0,00	15,1	0,008	-
440	740	16,06	0,2190	0,00	15,1	0,007	-
450	740	15,90	0,2097	0,00	15,2	0,007	-
460	740	15,91	0,2012	0,00	15,2	0,007	-
470	740	16,23	0,1950	0,00	15,0	0,007	-
480	740	15,94	0,1901	0,00	15,5	0,006	-
490	740	16,47	0,1857	0,00	15,0	0,006	-
500	740	16,00	0,1827	0,00	15,2	0,006	-
510	740	16,25	0,1802	0,00	15,1	0,006	-
520	740	15,91	0,1783	0,00	15,2	0,006	-
530	740	16,29	0,1769	0,00	14,8	0,006	-
540	740	16,04	0,1758	0,00	15,0	0,006	-
550	740	16,26	0,1751	0,00	14,7	0,006	-
560	740	16,38	0,1747	0,00	14,9	0,006	-
570	740	16,23	0,1746	0,00	14,6	0,006	-
580	740	16,48	0,1748	0,00	14,7	0,006	-
590	740	16,20	0,1750	0,00	14,0	0,006	-
600	740	16,46	0,1755	0,00	13,9	0,006	-
610	740	16,22	0,1760	0,00	13,8	0,006	-
620	740	16,49	0,1766	0,00	13,8	0,006	-
630	740	16,42	0,1772	0,00	13,6	0,006	-
640	740	16,59	0,1777	0,00	13,6	0,006	-
650	740	16,36	0,1781	0,00	13,4	0,006	-
660	740	16,51	0,1784	0,00	13,1	0,006	-
670	740	16,13	0,1785	0,00	13,2	0,006	-
680	740	16,28	0,1786	0,00	12,9	0,006	-
690	740	16,33	0,1787	0,00	13,0	0,006	-
700	740	16,43	0,1786	0,00	12,6	0,006	-
710	740	16,07	0,1782	0,00	12,1	0,006	-
720	740	16,17	0,1778	0,00	12,4	0,006	-
730	740	16,04	0,1771	0,00	12,1	0,006	-
740	740	16,05	0,1763	0,00	12,1	0,006	-
750	740	15,97	0,1752	0,00	11,8	0,006	-
0	750	14,06	0,1488	0,00	9,3	0,005	-
10	750	14,05	0,1590	0,00	9,4	0,006	-
20	750	14,41	0,1691	0,00	9,7	0,006	-
30	750	14,55	0,1786	0,00	9,6	0,006	-
40	750	14,11	0,1877	0,00	9,8	0,007	-
50	750	14,51	0,1980	0,00	9,9	0,007	-
60	750	14,79	0,2085	0,00	10,0	0,007	-
70	750	14,46	0,2173	0,00	10,1	0,008	-
80	750	14,57	0,2264	0,00	10,5	0,008	-
90	750	15,03	0,2359	0,00	10,4	0,008	-
100	750	14,75	0,2442	0,00	10,5	0,008	-
110	750	14,82	0,2521	0,00	10,2	0,009	-
120	750	15,20	0,2597	0,00	10,7	0,009	-
130	750	14,84	0,2671	0,00	10,9	0,009	-
140	750	15,06	0,2742	0,00	11,1	0,009	-
150	750	15,19	0,2804	0,00	11,1	0,010	-
160	750	15,13	0,2868	0,00	11,3	0,010	-
170	750	15,23	0,2928	0,00	11,5	0,010	-
180	750	15,16	0,2979	0,00	11,5	0,010	-
190	750	15,24	0,3036	0,00	11,8	0,010	-
200	750	15,59	0,3085	0,00	11,9	0,011	-
210	750	15,54	0,3132	0,00	12,0	0,011	-
220	750	15,29	0,3175	0,00	12,2	0,011	-
230	750	15,77	0,3217	0,00	12,7	0,011	-
240	750	15,45	0,3253	0,00	12,4	0,011	-
250	750	15,81	0,3286	0,00	13,4	0,011	-
260	750	15,34	0,3312	0,00	12,6	0,011	-
270	750	15,85	0,3337	0,00	13,6	0,011	-
280	750	15,81	0,3353	0,00	12,9	0,011	-
290	750	15,66	0,3361	0,00	13,8	0,011	-
300	750	16,05	0,3363	0,00	13,2	0,011	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%	Stężenie maksym.	Stężenie średnie	Częstość przekr.,%
m	m	µg/m^3	µg/m^3	20 µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	-
310	750	15,79	0,3347	0,00	14,0	0,011	-
320	750	16,02	0,3327	0,00	13,4	0,011	-
330	750	15,75	0,3274	0,00	14,2	0,011	-
340	750	16,16	0,3224	0,00	13,6	0,011	-
350	750	15,77	0,3143	0,00	14,4	0,011	-
360	750	16,23	0,3052	0,00	13,8	0,010	-
370	750	15,91	0,2940	0,00	14,6	0,010	-
380	750	16,28	0,2819	0,00	14,2	0,009	-
390	750	16,07	0,2698	0,00	14,3	0,009	-
400	750	16,17	0,2559	0,00	14,3	0,009	-
410	750	16,14	0,2433	0,00	14,4	0,008	-
420	750	16,19	0,2311	0,00	14,7	0,008	-
430	750	15,92	0,2207	0,00	14,8	0,007	-
440	750	15,93	0,2099	0,00	14,8	0,007	-
450	750	16,10	0,2013	0,00	14,8	0,007	-
460	750	15,93	0,1940	0,00	14,8	0,007	-
470	750	16,30	0,1881	0,00	14,6	0,006	-
480	750	16,25	0,1832	0,00	15,1	0,006	-
490	750	16,38	0,1798	0,00	14,6	0,006	-
500	750	15,95	0,1770	0,00	14,8	0,006	-
510	750	16,26	0,1747	0,00	14,7	0,006	-
520	750	16,10	0,1728	0,00	14,8	0,006	-
530	750	16,39	0,1714	0,00	14,7	0,006	-
540	750	16,02	0,1704	0,00	14,5	0,006	-
550	750	16,12	0,1698	0,00	14,4	0,006	-
560	750	16,29	0,1695	0,00	14,5	0,006	-
570	750	16,34	0,1693	0,00	14,2	0,006	-
580	750	16,26	0,1696	0,00	13,7	0,006	-
590	750	16,14	0,1698	0,00	14,1	0,006	-
600	750	16,20	0,1703	0,00	13,6	0,006	-
610	750	15,98	0,1706	0,00	13,5	0,006	-
620	750	16,28	0,1711	0,00	13,4	0,006	-
630	750	15,98	0,1716	0,00	13,5	0,006	-
640	750	16,48	0,1722	0,00	13,2	0,006	-
650	750	16,18	0,1727	0,00	13,3	0,006	-
660	750	16,45	0,1730	0,00	13,0	0,006	-
670	750	15,95	0,1732	0,00	13,1	0,006	-
680	750	16,33	0,1734	0,00	12,8	0,006	-
690	750	15,86	0,1733	0,00	12,3	0,006	-
700	750	16,20	0,1733	0,00	12,4	0,006	-
710	750	16,10	0,1729	0,00	12,1	0,006	-
720	750	16,47	0,1726	0,00	12,1	0,006	-
730	750	16,20	0,1719	0,00	11,8	0,006	-
740	750	16,58	0,1713	0,00	12,1	0,006	-
750	750	16,17	0,1704	0,00	11,8	0,006	-

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne µg/m^3	88,3	502,1	365,0
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,207	592,5	233,5
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne µg/m^3	185,9	414,7	191,1
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,005	427,5	239,5
	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne µg/m^3	167,1	414,7	191,1
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,107	427,5	239,5
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2
tlenek węgla	Stężenie maksymalne µg/m^3	70,6	414,7	191,1
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,023	427,5	239,5
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2
benzo/a/piren	Stężenie maksymalne µg/m^3	0,00	414,7	191,1
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0000	427,5	239,5
	Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2

amoniak	Stężenie maksymalne µg/m^3	242,0	544,7	67,2
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	26,175	592,5	233,5
	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2
siarkowodór	Stężenie maksymalne µg/m^3	19,36	544,7	67,2
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	2,0940	592,5	233,5
	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m^3, %	0,00	613,9	331,2
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne µg/m^3	88,3	502,1	365,0
	Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,071	592,5	233,5
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	613,9	331,2

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	83,8	490	370	6	1	S
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,235	600	230	6	1	W
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	88,3	502,1	365	6	1	S
Stężenie średnioroczne µg/m^3	1,207	592,5	233,5	6	1	W
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	175,5	410	180	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,005	430	250	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	185,9	414,7	191,1	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,005	427,5	239,5	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	157,3	410	180	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,107	430	250	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	167,1	414,7	191,1	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,107	427,5	239,5	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	66,6	410	180	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,023	430	250	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	70,6	414,7	191,1	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,023	427,5	239,5	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,00	410	180	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0000	430	250	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	0,00	414,7	191,1	6	1	E
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,0000	427,5	239,5	6	1	SSE
Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	247,0	470	70	3	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	26,773	600	230	2	2	W

Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	242,0	544,7	67,2	3	1	N
Stężenie średnioroczne µg/m^3	26,175	592,5	233,5	2	2	W
Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	19,76	470	70	3	1	NNE
Stężenie średnioroczne µg/m^3	2,1419	600	230	2	2	W
Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	19,36	544,7	67,2	3	1	N
Stężenie średnioroczne µg/m^3	2,0940	592,5	233,5	2	2	W
Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m^3, %	0,00	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	83,8	490	370	6	1	S
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,072	600	230	6	1	W
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m^3	88,3	502,1	365	6	1	S
Stężenie średnioroczne µg/m^3	0,071	592,5	233,5	6	1	W
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 µg/m^3
(dopuszcz. 280 µg/m^3)




Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 280 µg/m^3

pyłu PM-10, % (dopuszcz.0,2 %)



Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10 µg/m^3
(dyspoz. 21 µg/m^3)

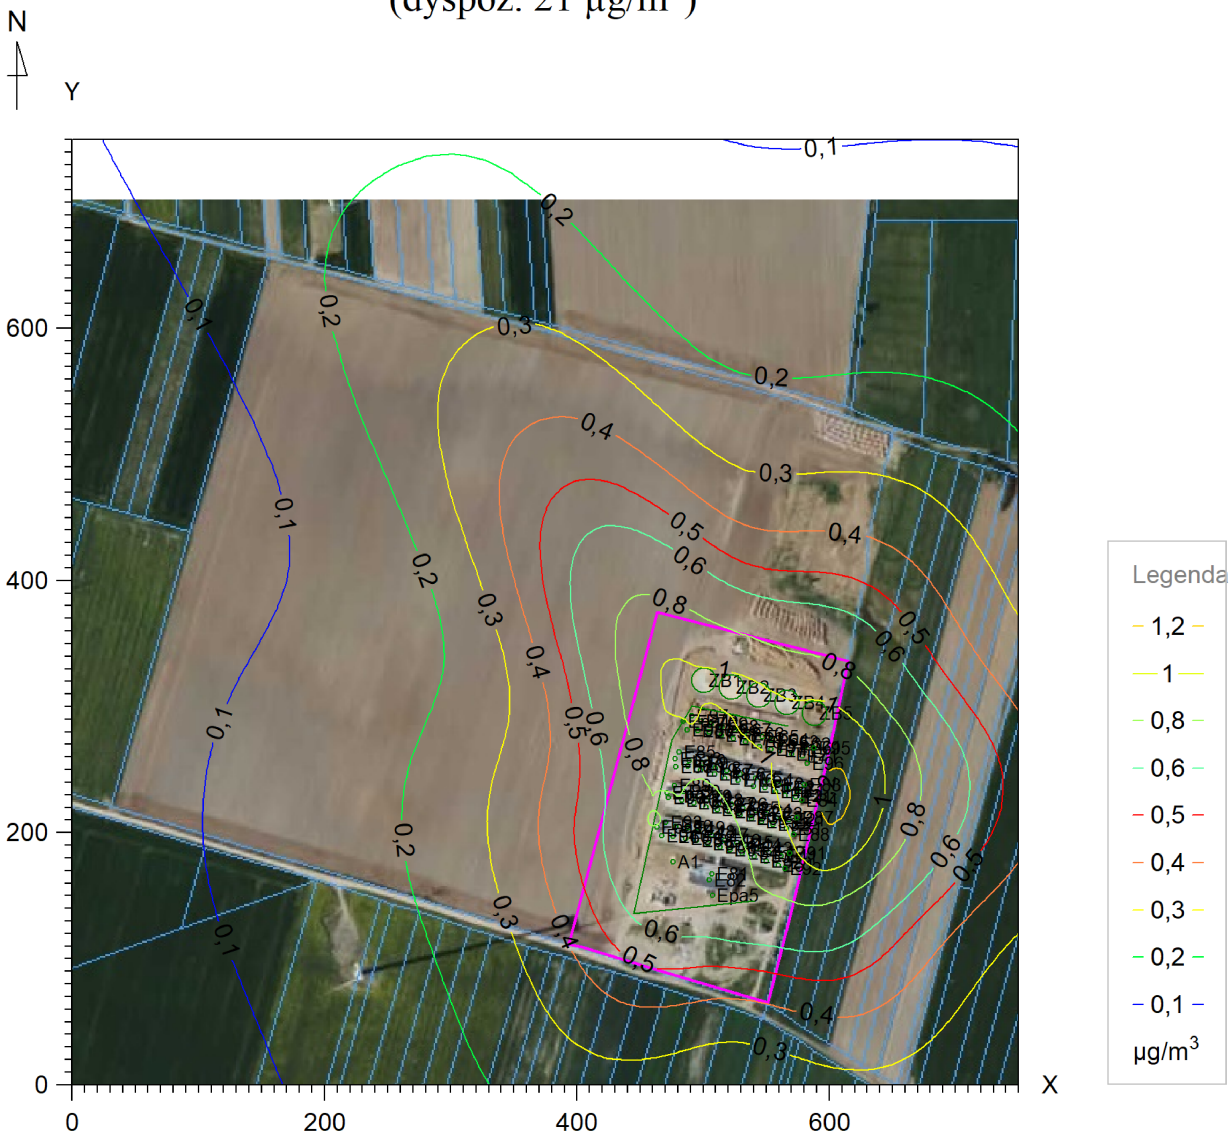


Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki µg/m^3

(dopuszcz. 350 µg/m^3)




Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 350 µg/m^3

dwutlenku siarki, % (dopuszcz.0,274 %)

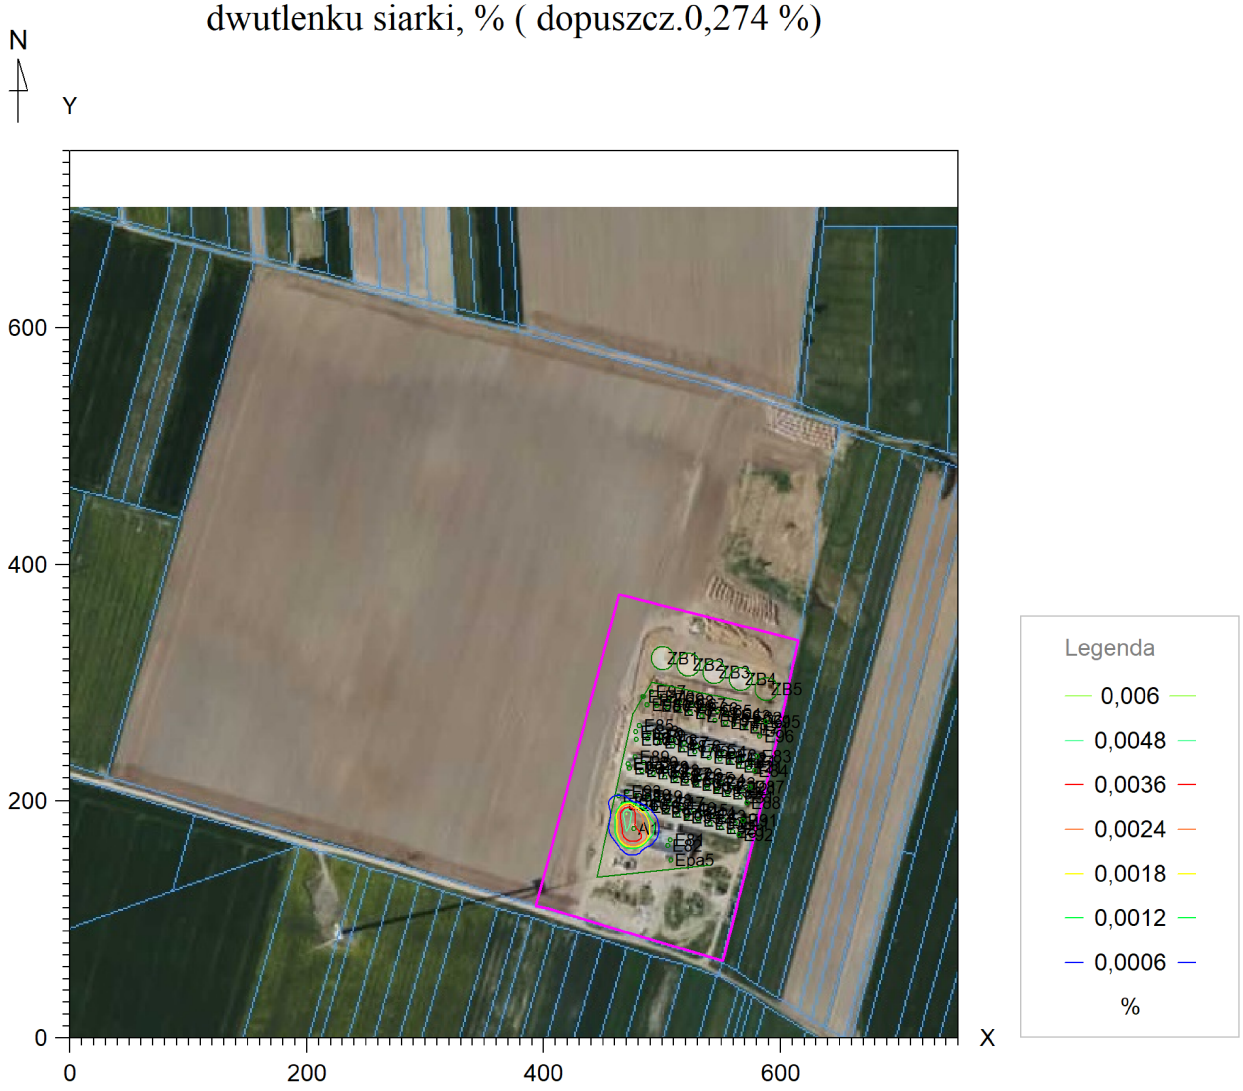


Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki µg/m^3

(dyspoz. 16 µg/m^3)

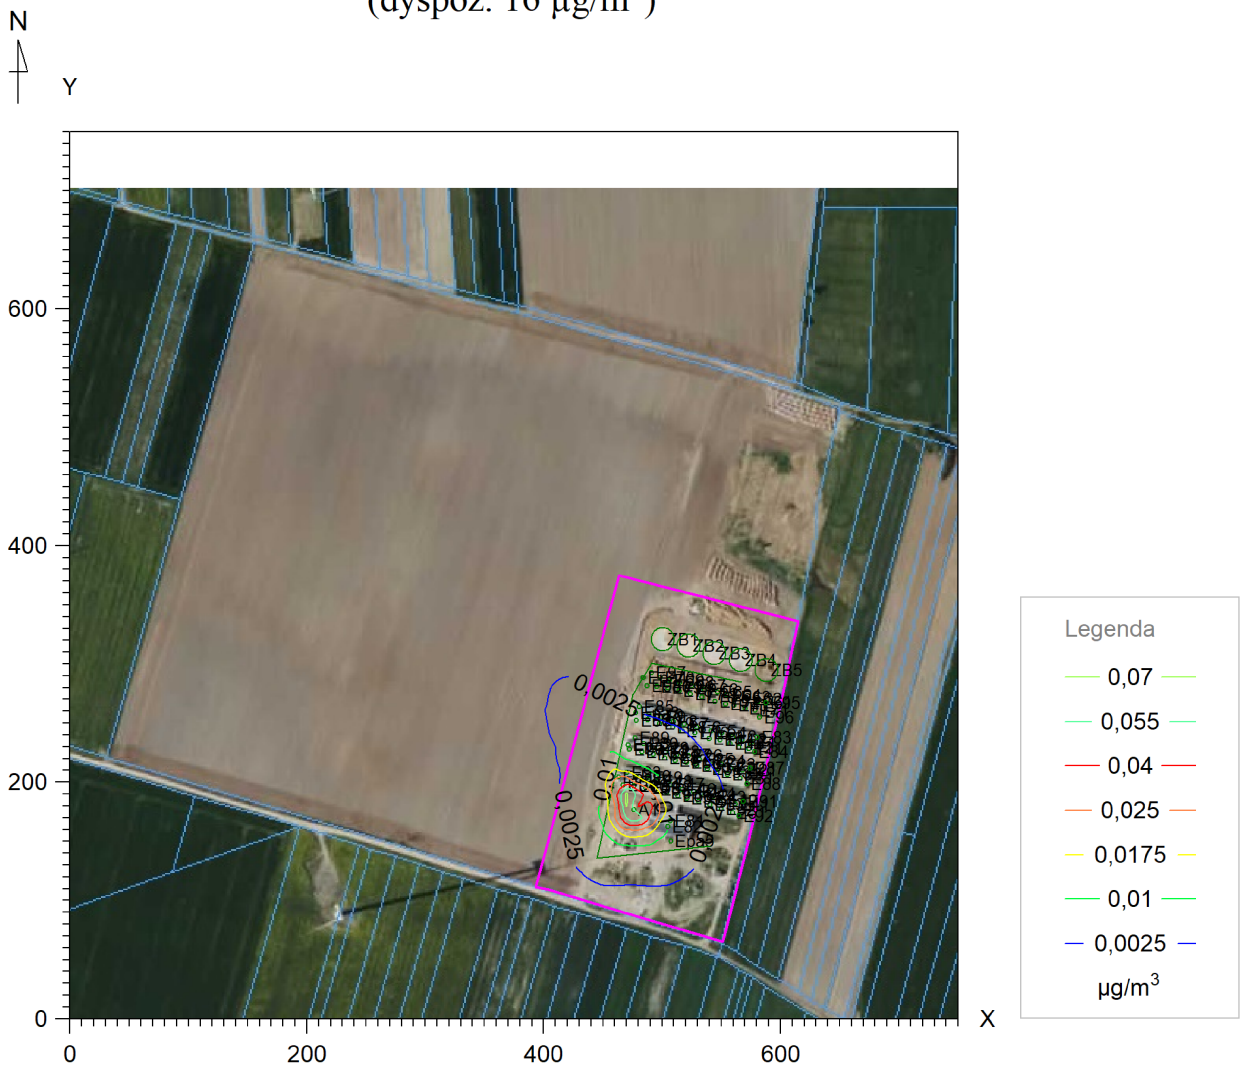


Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu µg/m^3

(dopuszcz. 200 µg/m^3)

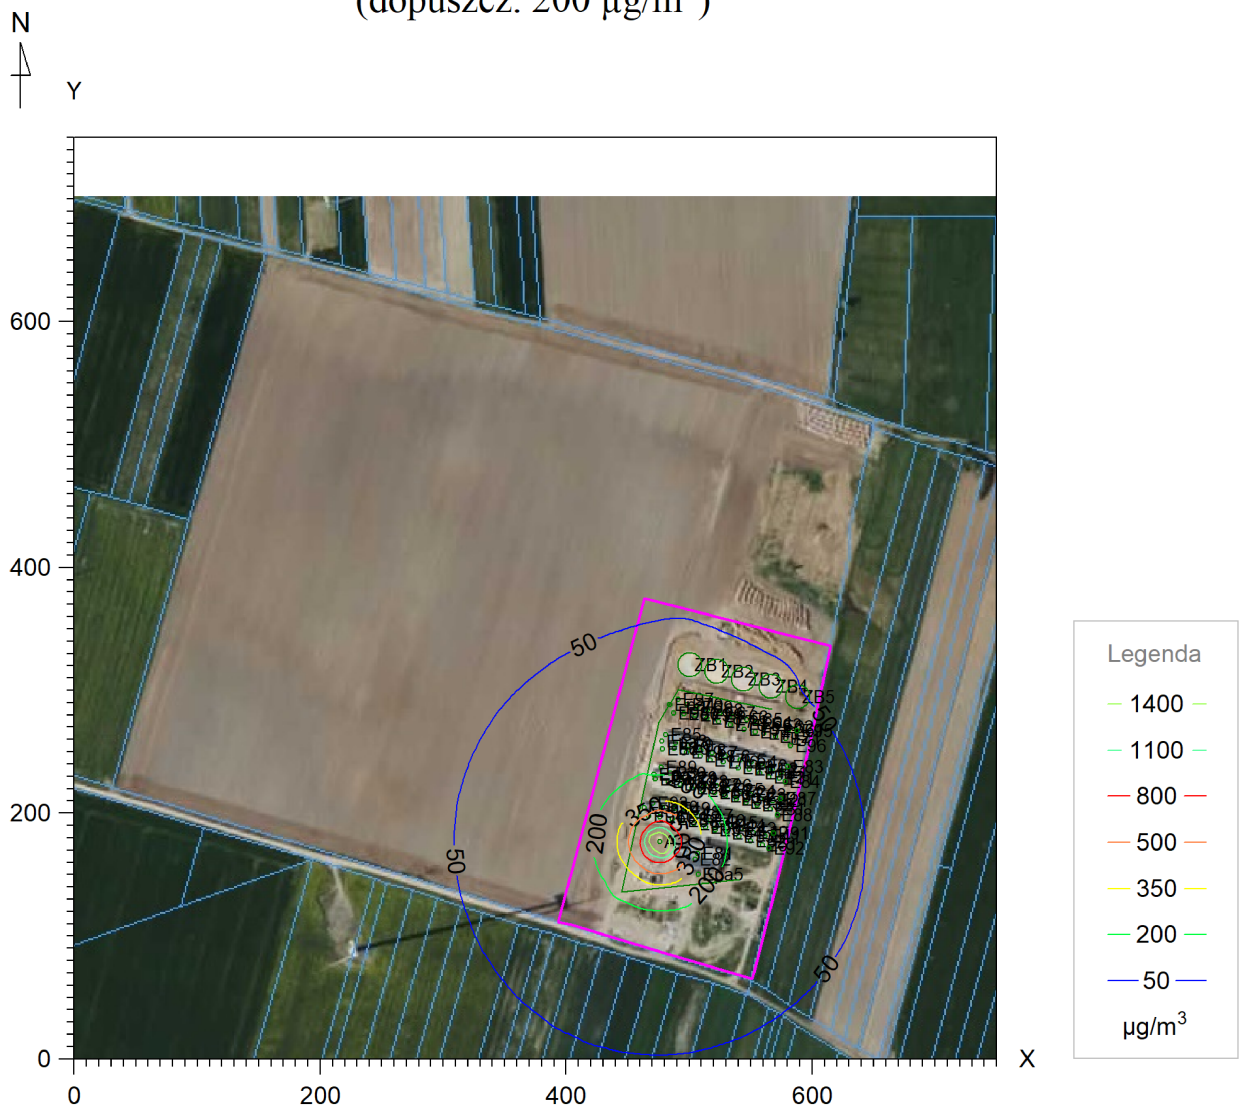

Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 200 µg/m^3

tlenków azotu, % (dopuszcz.0,2 %)

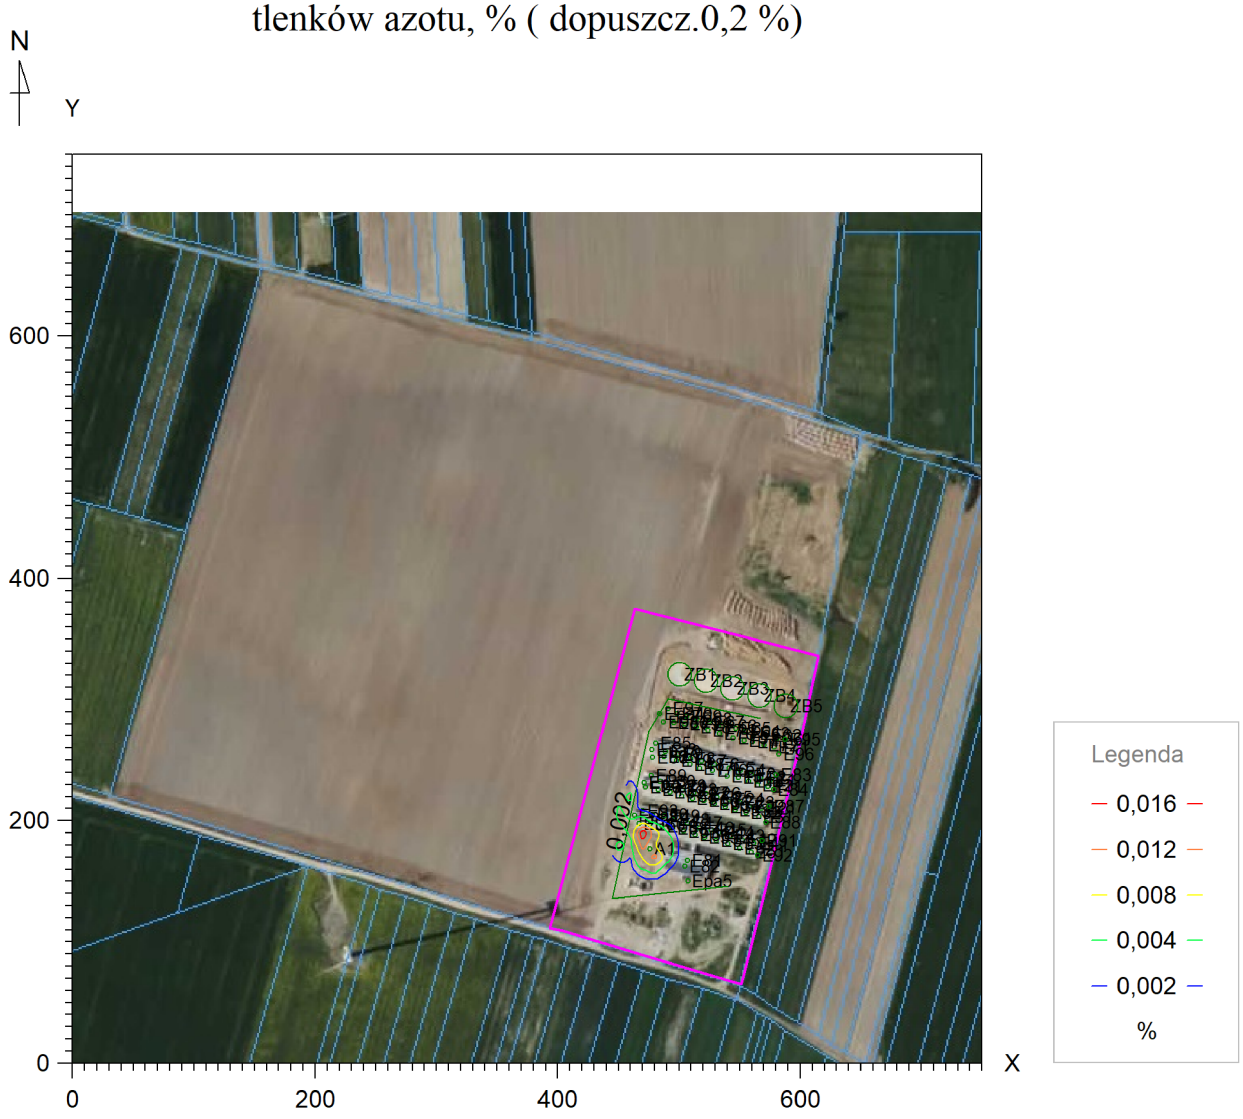

Izolinie stężeń średnich tlenków azotu µg/m^3
(dyspoz. 20 µg/m^3)




Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla µg/m^3

(dopuszcz. 30000 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich tlenku węgla µg/m^3

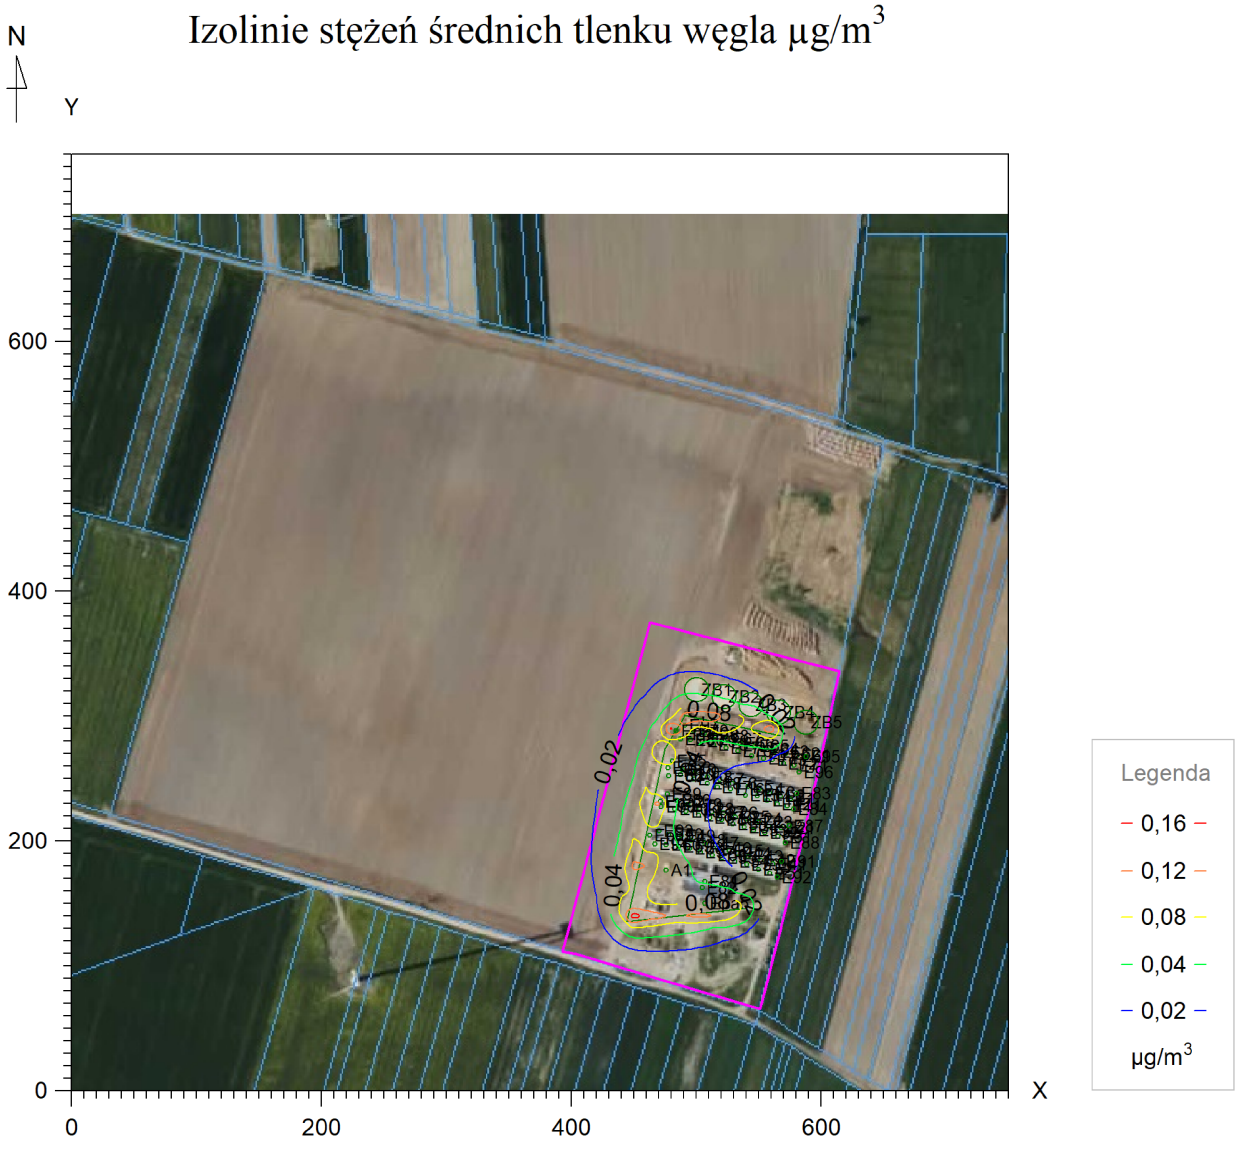

Izolinie stężeń maksymalnych benzo/a/pirenu µg/m^3

(dopuszcz. 0,012 µg/m^3)



Izolinie stężeń średnich benzo/a/pirenu µg/m^3

(dyspoz. 0,0009 µg/m^3)




Izolinie stężeń maksymalnych amoniaku µg/m^3

(dopuszcz. 400 µg/m^3)




Izolinie stężeń średnich amoniaku µg/m^3

(dyspoz. 45 µg/m^3)

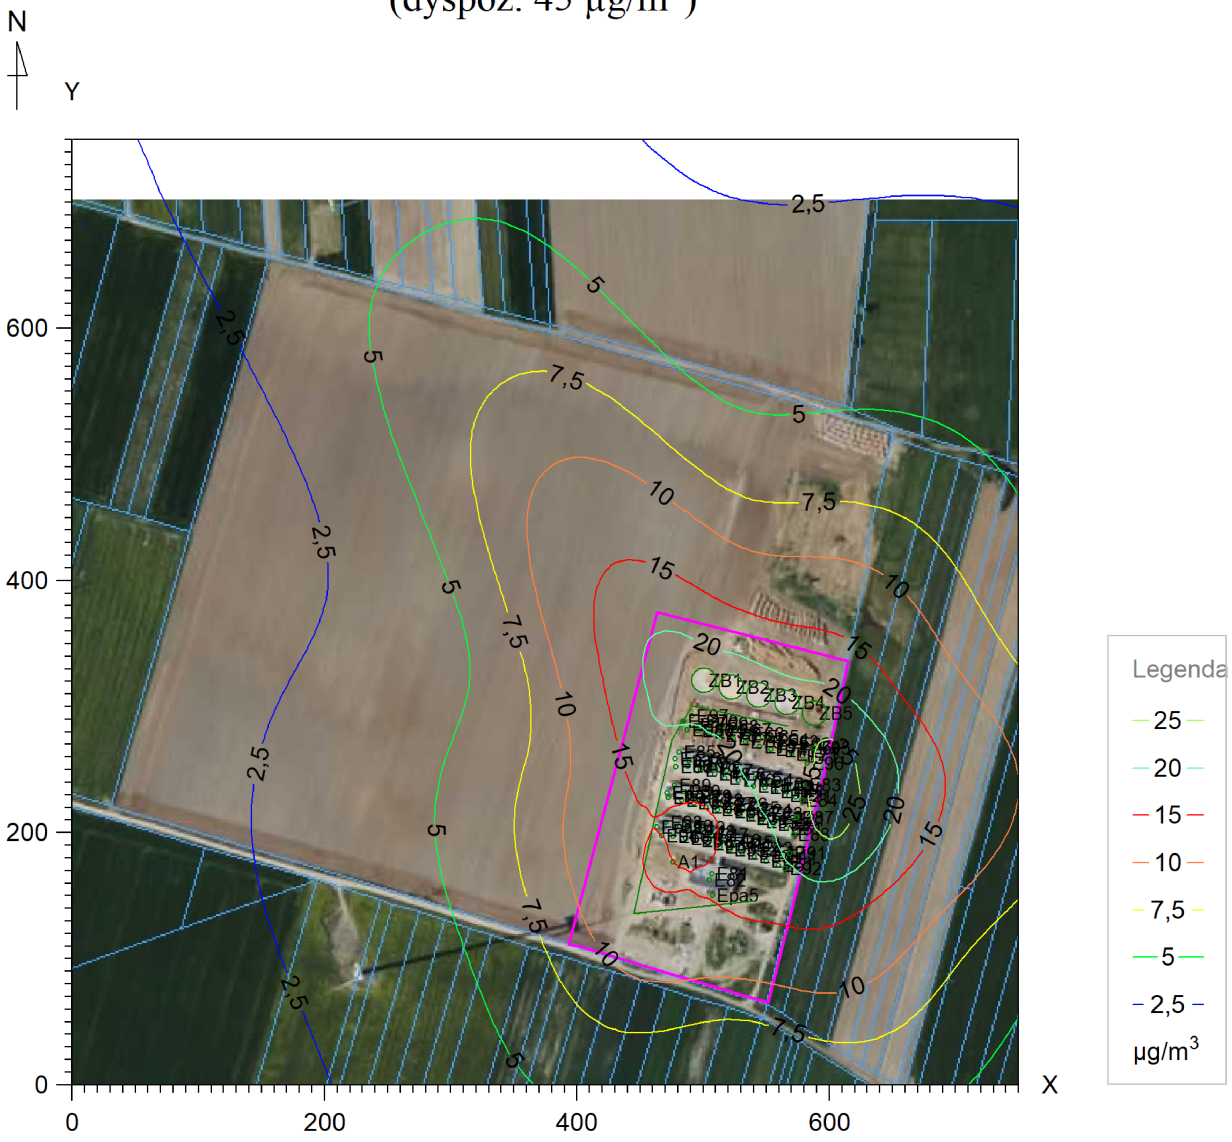


Izolinie stężeń maksymalnych siarkowodoru µg/m^3

(dopuszcz. 20 µg/m^3)

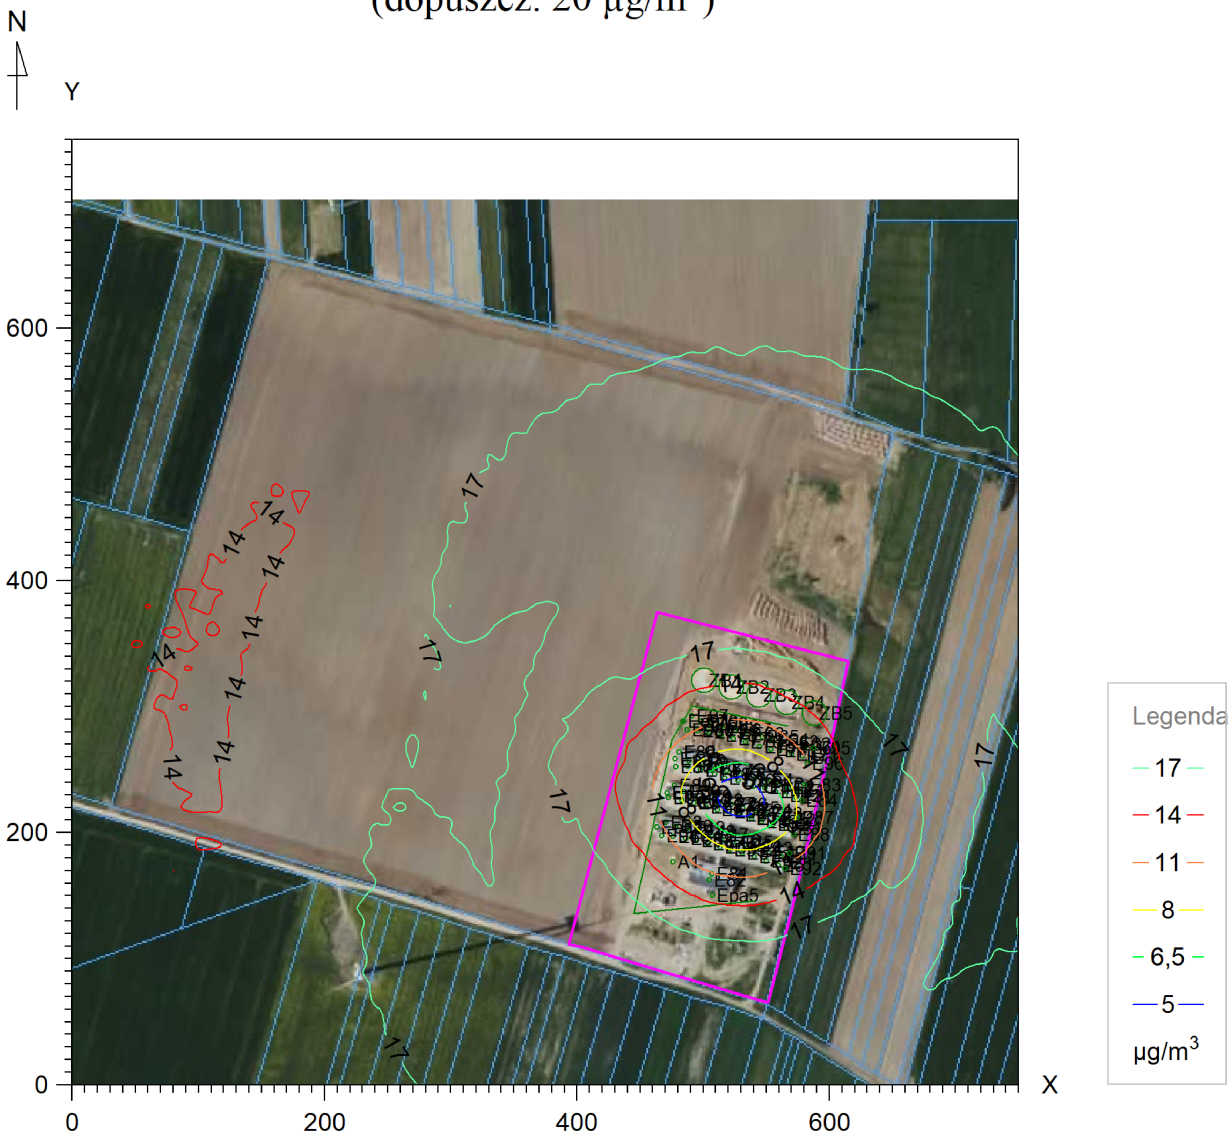


Izolinie stężeń średnich siarkowodoru µg/m^3

(dyspoz. 4,5 µg/m^3)

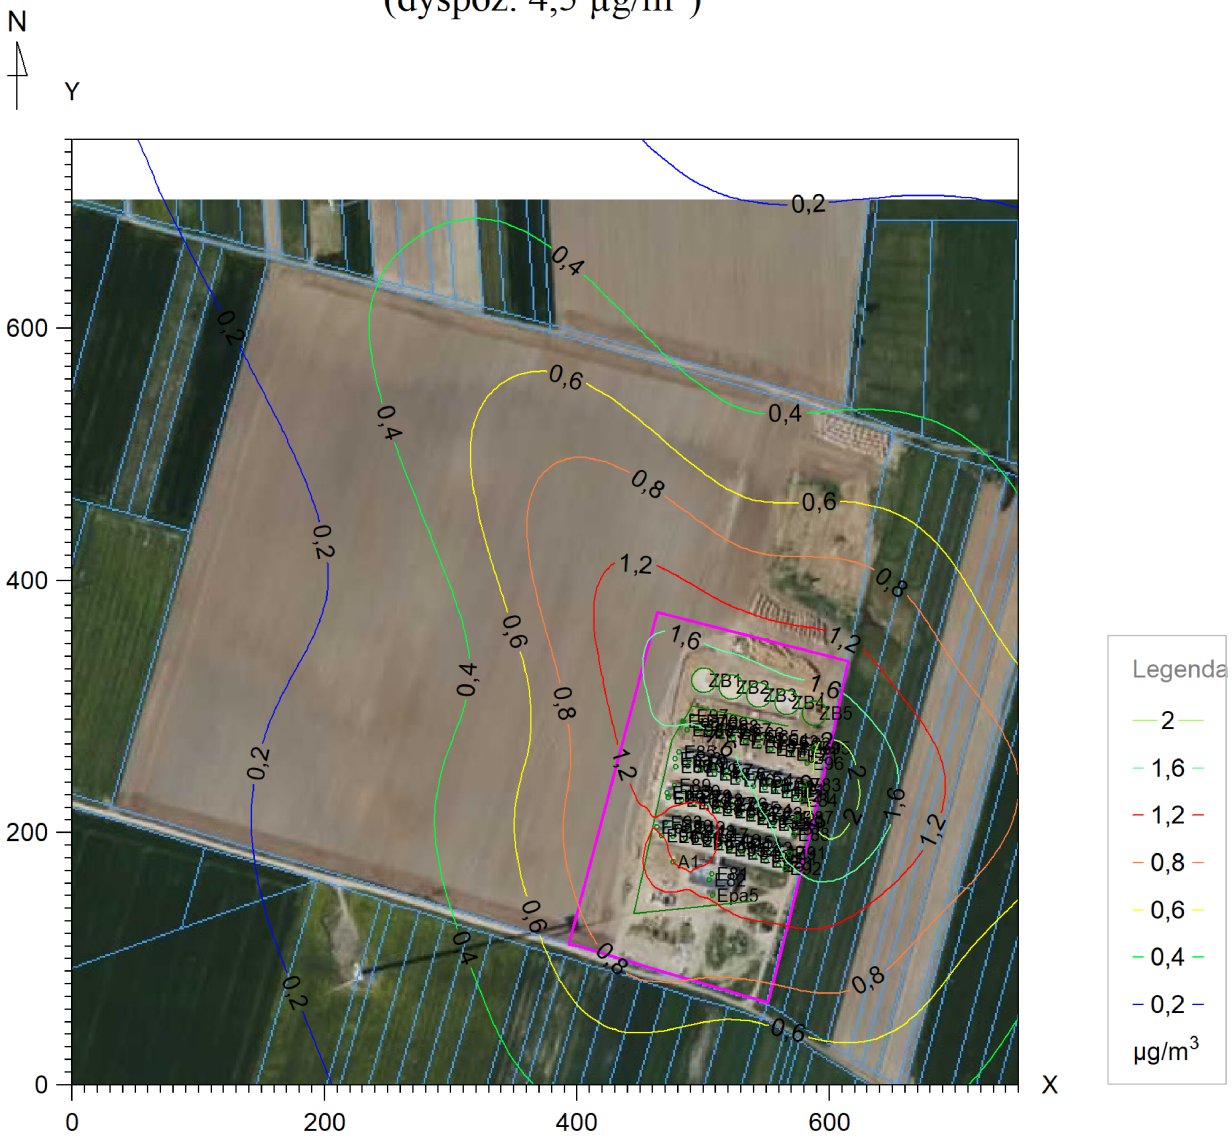


Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM 2,5 µg/m^3

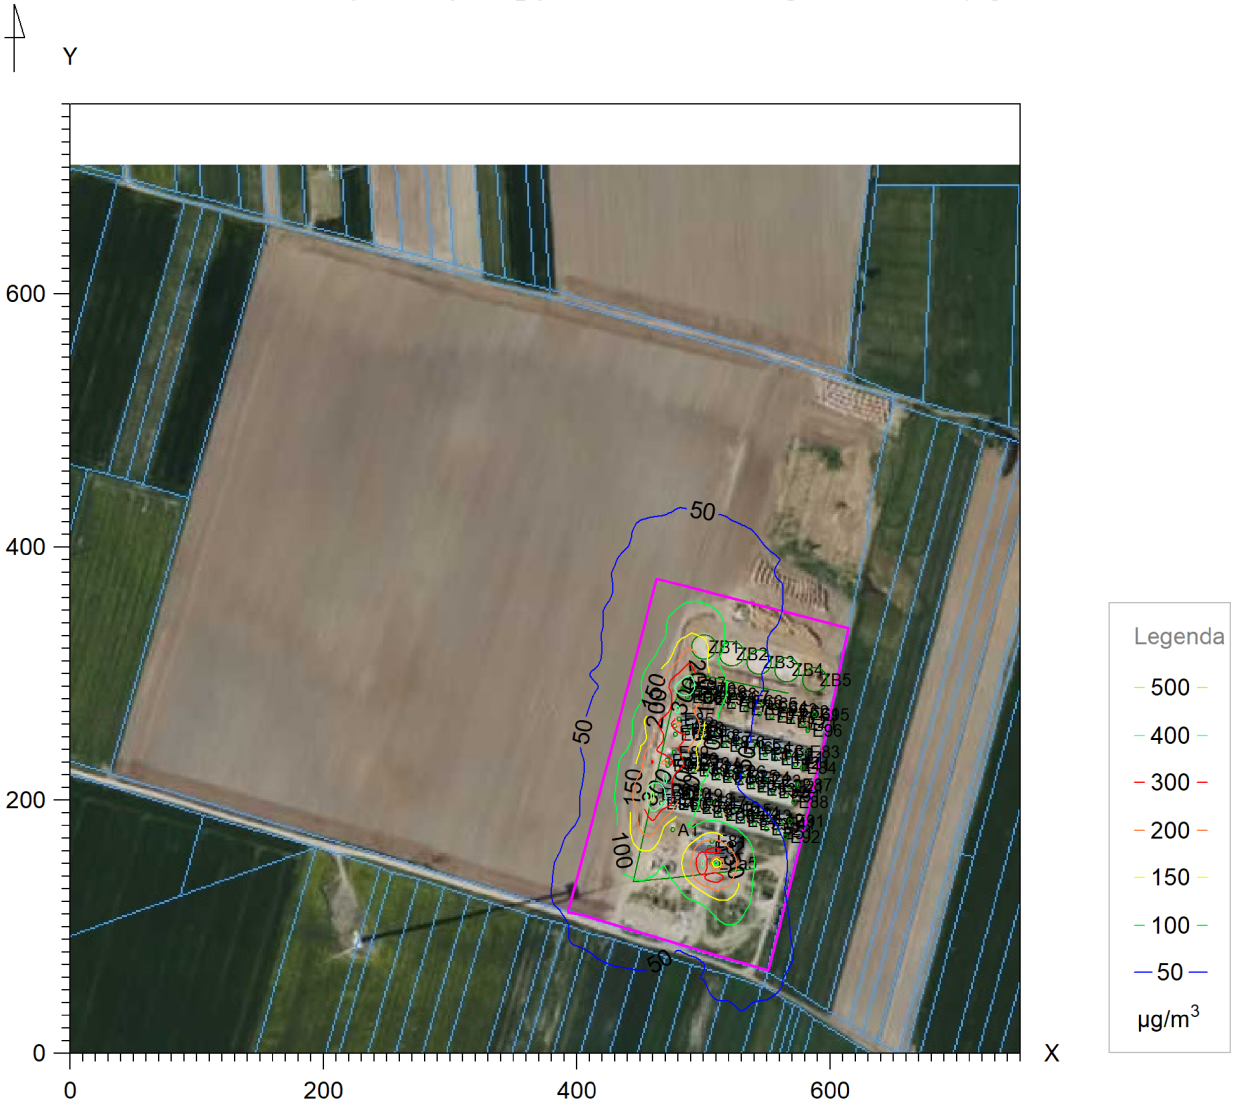

Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM 2,5 µg/m^3

(dyspoz. 9 µg/m^3)

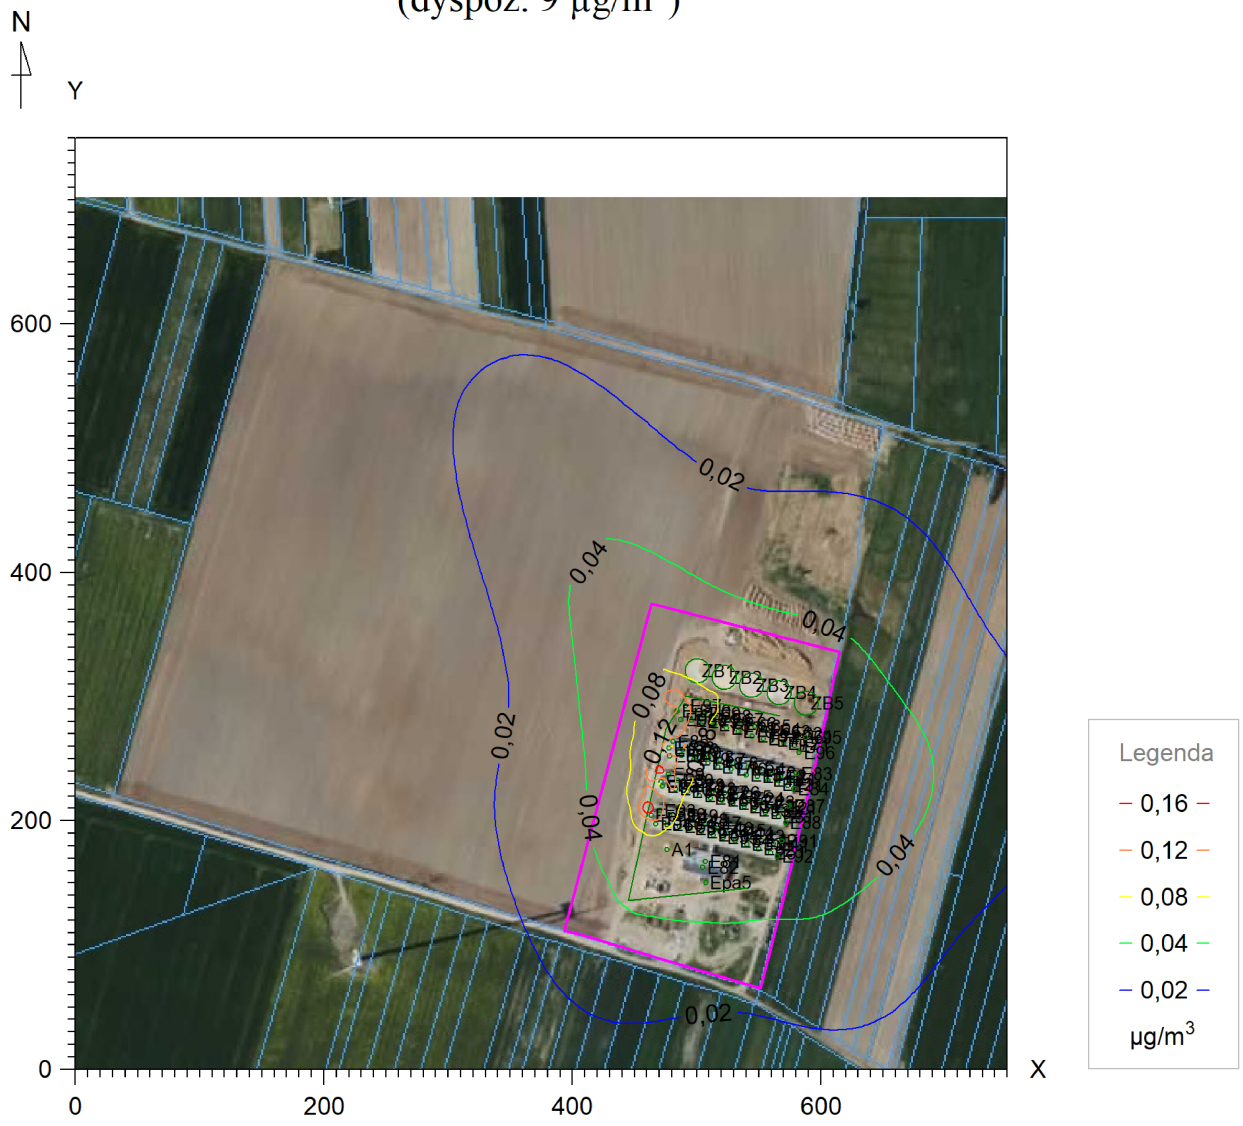

Dane do obliczeń opadu pyłu

Lp.	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów K	Maksymalne wyniesienie [m]	Aerod. szorstkość terenu [m]	Usytuowanie emitora X [m]	Usytuowanie emitora Y [m]

1	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	575,6	233,7
2	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	567,6	235,8
3	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	559,5	238,3
4	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	550,9	241,6
5	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	541,7	243,4
6	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	529,2	246,2
7	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	519	248,9
8	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	509,5	250,9
9	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	499,4	254,7
10	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	489,1	257,1
11	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	573,3	228,2
12	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	565,1	229,5
13	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	557,5	232,7
14	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	549,3	235,8
15	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	539,8	236,7
16	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	527,8	241,5
17	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	517	242,9
18	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	509,1	246,2
19	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	498,1	249,7
20	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	487,8	252,9
21	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	568,1	210,4
22	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	558,2	211,7
23	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	550,3	214,8
24	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	541,7	217,4
25	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	531,6	219
26	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	522,3	222,3
27	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	512,6	223,1
28	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	503,1	225,7
29	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	493,7	228,8
30	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	484,8	232,6
31	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	565,9	203,3
32	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	555,5	206,4
33	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	546,2	208,4
34	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	538,6	211,1
35	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	529,6	213,7
36	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	520,9	216,8
37	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	511,1	218,3
38	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	502,4	220,4
39	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	492,5	223,7
40	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	483	225,7
41	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	561,7	181,7
42	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	552,1	184,3
43	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	542,5	187,6
44	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	533,1	190
45	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	526,8	192,1
46	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	517	194
47	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	507,1	197,8
48	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	496,5	200,4
49	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	488,4	204
50	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	478,5	204,8
51	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	559,5	173,9
52	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	550,2	177,2
53	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	540,8	181
54	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	531	183,7
55	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	521,2	186,5
56	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	513,5	188,6
57	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	503,8	191,2

58	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	495,1	193,8
59	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	486,3	195,6
60	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	476,5	197
61	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	580,9	267,8
62	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	572,4	270,2
63	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	563	271,7
64	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	555,1	273,3
65	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	547	276
66	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	535,6	278,2
67	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	525,4	281,6
68	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	515,2	283,8
69	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	506,6	286,1
70	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	498,5	288,1
71	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	578,6	260,7
72	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	570,1	262,2
73	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	561	264,8
74	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	554	266,2
75	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	544,9	268,1
76	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	533,8	271,8
77	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	524,3	274,3
78	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	514,4	277,1
79	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	505,1	280
80	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	495,8	281,1
81	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	507,1	167,3
82	5,5	0,63	9,89	293	14,8	0,034	505,2	162,4
83	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	580,6	237,8
84	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	578,1	225,7
85	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	481,2	264,1
86	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	478,5	252,2
87	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	574,6	211,8
88	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	571,7	198,7
89	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	477,4	237,4
90	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	472,5	227,6
91	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	568,7	183,7
92	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	565	171,2
93	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	470,6	208,2
94	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	467,4	197,7
95	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	588,1	267,3
96	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	582,7	255
97	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	491,2	292,7
98	3	1,38	7,06	293	31,9	0,034	487,7	281,6
99	2	0,07	0,5	293	0,0	0,034	476,5	176,5
100	2	0,2	0	293	0,0	0,034	463,3	204,4
101	2	0,2	0	293	0,0	0,034	471,6	231,3
102	2	0,2	0	293	0,0	0,034	477,9	258,5
103	2	0,2	0	293	0,0	0,034	484,5	288,2
104	2	0,2	0	293	0,0	0,034	507,5	150,1

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej : Sulejów, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	280,4	274,3	286,6

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 750 m, skok 10 m, Y od 0 do 750 m, skok 10 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	sezon roczny	0,246575	2160
2	sezon roczny	0,079452	696
3	sezon roczny	0,673973	5904

Emitor 1: E1 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 2: E2 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 3: E3 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 4: E4 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 5: E5 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 6: E6 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 7: E7 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 8: E8 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 9: E9 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 10: E10 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0002657	0	0,0012235
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004565	0	0,021022

Emitor 11: E11 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 12: E12 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 13: E13 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 14: E14 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 15: E15 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 16: E16 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 17: E17 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 18: E18 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 19: E19 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 20: E20 dachowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 21: E21 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 22: E22 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 23: E23 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 24: E24 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 25: E25 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 26: E26 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 27: E27 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 28: E28 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 29: E29 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 30: E30 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 31: E31 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 32: E32 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 33: E33 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 34: E34 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 35: E35 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 36: E36 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 37: E37 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 38: E38 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 39: E39 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 40: E40 dachowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 41: E41 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 42: E42 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 43: E43 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 44: E44 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 45: E45 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 46: E46 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 47: E47 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 48: E48 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 49: E49 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 50: E50 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 51: E51 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 52: E52 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 53: E53 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 54: E54 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 55: E55 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 56: E56 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 57: E57 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 58: E58 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 59: E59 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 60: E60 dachowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 61: E61 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 62: E62 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 63: E63 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 64: E64 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 65: E65 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 66: E66 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 67: E67 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 68: E68 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 69: E69 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 70: E70 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 71: E71 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 72: E72 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 73: E73 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 74: E74 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 75: E75 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 76: E76 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 77: E77 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 78: E78 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 79: E79 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 80: E80 dachowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00026444	0	0,0012177
2	powyżej 2,5	0,00282	0,004544	0	0,020922

Emitor 81: E81 dachowy budynek nr 4

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0006576	0	0,0017976
2	powyżej 2,5	0,00282	0,011299	0	0,030885

Emitor 82: E82 dachowy budynek nr 4

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0006576	0	0,0017976
2	powyżej 2,5	0,00282	0,011299	0	0,030885

Emitor 83: E83 szczytowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009096	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015629	0	0

Emitor 84: E84 szczytowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009096	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015629	0	0

Emitor 85: E85 szczytowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 86: E86 szczytowy budynek nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 87: E87 szczytowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 88: E88 szczytowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 89: E89 szczytowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 90: E90 szczytowy budynek nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 91: E91 szczytowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 92: E92 szczytowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 93: E93 szczytowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 94: E94 szczytowy budynek nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 95: E95 szczytowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 96: E96 szczytowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 97: E97 szczytowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 98: E98 szczytowy budynek nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,0009053	0	0
2	powyżej 2,5	0,00282	0,015555	0	0

Emitor 99: A1 Agregat

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,000004644	0,000001548	0,000013932
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Emitor 100: Epa1 Przeładunek paszy nr 1

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00045	0,00015	0,0009
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Emitor 101: Epa2 Przeładunek paszy nr 2

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00045	0,00015	0,0009
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Emitor 102: Epa3 Przeładunek paszy nr 3

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00045	0,00015	0,0009
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Emitor 103: Epa4 Przeładunek paszy nr 4

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00045	0,00015	0,0009
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Emitor 104: Epa5 Przeładunek paszy nr 5

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00015	0,00003	0,00027
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Emitor 105: T1 Transport (lin.)

Współrzędne emitora liniowego:

Lp	X [m]	Y [m]
1	567	284,5
2	491,2	300,6
3	475	274
4	444,7	135,6
5	540,5	146

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,034 m.

Skład frakcyjny pyłu

Lp.	Zakres frakcji	Prędkość opadania pyłu [m/s]	Emisja pyłu 1 okres Mg	Emisja pyłu 2 okres Mg	Emisja pyłu 3 okres Mg
1	poniżej 2,5	0,000114	0,00016409	0,000024613	0,0004102
2	powyżej 2,5	0,00282	0	0	0

Wyniki obliczeń opadu pyłu

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
0	0	0,068	20,068
10	0	0,071	20,071
20	0	0,074	20,074
30	0	0,077	20,077
40	0	0,081	20,081
50	0	0,085	20,085
60	0	0,089	20,089
70	0	0,093	20,093
80	0	0,097	20,097
90	0	0,102	20,102
100	0	0,107	20,107
110	0	0,112	20,112
120	0	0,118	20,118
130	0	0,124	20,124
140	0	0,131	20,131
150	0	0,138	20,138
160	0	0,145	20,145
170	0	0,153	20,153
180	0	0,161	20,161
190	0	0,170	20,170
200	0	0,180	20,180
210	0	0,191	20,191
220	0	0,203	20,203
230	0	0,216	20,216
240	0	0,232	20,232
250	0	0,248	20,248
260	0	0,266	20,266
270	0	0,286	20,286
280	0	0,308	20,308
290	0	0,332	20,332
300	0	0,358	20,358
310	0	0,385	20,385
320	0	0,413	20,413
330	0	0,445	20,445
340	0	0,480	20,480
350	0	0,519	20,519
360	0	0,554	20,554
370	0	0,588	20,588
380	0	0,624	20,624
390	0	0,662	20,662
400	0	0,698	20,698
410	0	0,733	20,733
420	0	0,751	20,751
430	0	0,756	20,756
440	0	0,760	20,760
450	0	0,762	20,762

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
710	400	1,011	21,011
720	400	0,924	20,924
730	400	0,844	20,844
740	400	0,773	20,773
750	400	0,706	20,706
0	410	0,063	20,063
10	410	0,065	20,065
20	410	0,067	20,067
30	410	0,070	20,070
40	410	0,073	20,073
50	410	0,075	20,075
60	410	0,078	20,078
70	410	0,081	20,081
80	410	0,086	20,086
90	410	0,090	20,090
100	410	0,095	20,095
110	410	0,100	20,100
120	410	0,105	20,105
130	410	0,111	20,111
140	410	0,117	20,117
150	410	0,123	20,123
160	410	0,130	20,130
170	410	0,138	20,138
180	410	0,146	20,146
190	410	0,155	20,155
200	410	0,164	20,164
210	410	0,175	20,175
220	410	0,186	20,186
230	410	0,198	20,198
240	410	0,211	20,211
250	410	0,225	20,225
260	410	0,254	20,254
270	410	0,294	20,294
280	410	0,337	20,337
290	410	0,384	20,384
300	410	0,450	20,450
310	410	0,533	20,533
320	410	0,632	20,632
330	410	0,729	20,729
340	410	0,874	20,874
350	410	1,012	21,012
360	410	1,175	21,175
370	410	1,320	21,320
380	410	1,513	21,513
390	410	1,768	21,768
400	410	1,976	21,976

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
460	0	0,762	20,762
470	0	0,729	20,729
480	0	0,718	20,718
490	0	0,703	20,703
500	0	0,681	20,681
510	0	0,653	20,653
520	0	0,606	20,606
530	0	0,621	20,621
540	0	0,634	20,634
550	0	0,673	20,673
560	0	0,710	20,710
570	0	0,740	20,740
580	0	0,757	20,757
590	0	0,783	20,783
600	0	0,801	20,801
610	0	0,812	20,812
620	0	0,826	20,826
630	0	0,823	20,823
640	0	0,810	20,810
650	0	0,784	20,784
660	0	0,752	20,752
670	0	0,712	20,712
680	0	0,673	20,673
690	0	0,636	20,636
700	0	0,600	20,600
710	0	0,564	20,564
720	0	0,530	20,530
730	0	0,497	20,497
740	0	0,466	20,466
750	0	0,437	20,437
0	10	0,069	20,069
10	10	0,072	20,072
20	10	0,075	20,075
30	10	0,079	20,079
40	10	0,083	20,083
50	10	0,086	20,086
60	10	0,091	20,091
70	10	0,095	20,095
80	10	0,100	20,100
90	10	0,105	20,105
100	10	0,110	20,110
110	10	0,115	20,115
120	10	0,121	20,121
130	10	0,128	20,128
140	10	0,135	20,135
150	10	0,142	20,142
160	10	0,150	20,150
170	10	0,158	20,158
180	10	0,167	20,167
190	10	0,177	20,177
200	10	0,187	20,187
210	10	0,198	20,198
220	10	0,210	20,210
230	10	0,224	20,224
240	10	0,240	20,240
250	10	0,257	20,257
260	10	0,276	20,276
270	10	0,296	20,296
280	10	0,320	20,320
290	10	0,346	20,346
300	10	0,373	20,373
310	10	0,404	20,404
320	10	0,436	20,436
330	10	0,469	20,469
340	10	0,506	20,506
350	10	0,547	20,547
360	10	0,593	20,593
370	10	0,634	20,634
380	10	0,675	20,675
390	10	0,717	20,717
400	10	0,762	20,762
410	10	0,804	20,804
420	10	0,827	20,827
430	10	0,837	20,837
440	10	0,844	20,844
450	10	0,848	20,848
460	10	0,849	20,849
470	10	0,813	20,813

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
410	410	2,157	22,157
420	410	2,350	22,350
430	410	2,523	22,523
440	410	2,605	22,605
450	410	2,610	22,610
460	410	2,557	22,557
470	410	2,485	22,485
480	410	2,354	22,354
490	410	2,262	22,262
500	410	2,144	22,144
510	410	2,008	22,008
520	410	1,859	21,859
530	410	1,802	21,802
540	410	1,819	21,819
550	410	1,799	21,799
560	410	1,843	21,843
570	410	1,848	21,848
580	410	1,871	21,871
590	410	1,866	21,866
600	410	1,866	21,866
610	410	1,854	21,854
620	410	1,817	21,817
630	410	1,780	21,780
640	410	1,662	21,662
650	410	1,544	21,544
660	410	1,430	21,430
670	410	1,325	21,325
680	410	1,225	21,225
690	410	1,127	21,127
700	410	1,035	21,035
710	410	0,951	20,951
720	410	0,872	20,872
730	410	0,801	20,801
740	410	0,734	20,734
750	410	0,675	20,675
0	420	0,060	20,060
10	420	0,061	20,061
20	420	0,064	20,064
30	420	0,066	20,066
40	420	0,070	20,070
50	420	0,073	20,073
60	420	0,076	20,076
70	420	0,080	20,080
80	420	0,084	20,084
90	420	0,088	20,088
100	420	0,092	20,092
110	420	0,097	20,097
120	420	0,102	20,102
130	420	0,108	20,108
140	420	0,114	20,114
150	420	0,120	20,120
160	420	0,127	20,127
170	420	0,134	20,134
180	420	0,142	20,142
190	420	0,150	20,150
200	420	0,159	20,159
210	420	0,169	20,169
220	420	0,179	20,179
230	420	0,190	20,190
240	420	0,203	20,203
250	420	0,228	20,228
260	420	0,263	20,263
270	420	0,301	20,301
280	420	0,342	20,342
290	420	0,400	20,400
300	420	0,471	20,471
310	420	0,558	20,558
320	420	0,641	20,641
330	420	0,766	20,766
340	420	0,884	20,884
350	420	1,024	21,024
360	420	1,147	21,147
370	420	1,309	21,309
380	420	1,524	21,524
390	420	1,699	21,699
400	420	1,850	21,850
410	420	2,028	22,028
420	420	2,187	22,187

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
480	10	0,803	20,803
490	10	0,788	20,788
500	10	0,767	20,767
510	10	0,740	20,740
520	10	0,705	20,705
530	10	0,699	20,699
540	10	0,716	20,716
550	10	0,791	20,791
560	10	0,810	20,810
570	10	0,847	20,847
580	10	0,869	20,869
590	10	0,886	20,886
600	10	0,910	20,910
610	10	0,931	20,931
620	10	0,924	20,924
630	10	0,920	20,920
640	10	0,895	20,895
650	10	0,865	20,865
660	10	0,820	20,820
670	10	0,774	20,774
680	10	0,729	20,729
690	10	0,686	20,686
700	10	0,644	20,644
710	10	0,604	20,604
720	10	0,566	20,566
730	10	0,529	20,529
740	10	0,494	20,494
750	10	0,462	20,462
0	20	0,070	20,070
10	20	0,074	20,074
20	20	0,077	20,077
30	20	0,080	20,080
40	20	0,084	20,084
50	20	0,088	20,088
60	20	0,093	20,093
70	20	0,097	20,097
80	20	0,102	20,102
90	20	0,107	20,107
100	20	0,113	20,113
110	20	0,118	20,118
120	20	0,125	20,125
130	20	0,131	20,131
140	20	0,139	20,139
150	20	0,146	20,146
160	20	0,155	20,155
170	20	0,163	20,163
180	20	0,173	20,173
190	20	0,183	20,183
200	20	0,194	20,194
210	20	0,206	20,206
220	20	0,219	20,219
230	20	0,233	20,233
240	20	0,249	20,249
250	20	0,266	20,266
260	20	0,287	20,287
270	20	0,309	20,309
280	20	0,332	20,332
290	20	0,359	20,359
300	20	0,390	20,390
310	20	0,422	20,422
320	20	0,458	20,458
330	20	0,495	20,495
340	20	0,534	20,534
350	20	0,578	20,578
360	20	0,628	20,628
370	20	0,681	20,681
380	20	0,730	20,730
390	20	0,779	20,779
400	20	0,829	20,829
410	20	0,883	20,883
420	20	0,916	20,916
430	20	0,926	20,926
440	20	0,938	20,938
450	20	0,946	20,946
460	20	0,949	20,949
470	20	0,918	20,918
480	20	0,917	20,917
490	20	0,895	20,895

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
430	420	2,301	22,301
440	420	2,294	22,294
450	420	2,309	22,309
460	420	2,220	22,220
470	420	2,130	22,130
480	420	2,017	22,017
490	420	1,928	21,928
500	420	1,812	21,812
510	420	1,723	21,723
520	420	1,581	21,581
530	420	1,544	21,544
540	420	1,543	21,543
550	420	1,558	21,558
560	420	1,600	21,600
570	420	1,626	21,626
580	420	1,650	21,650
590	420	1,651	21,651
600	420	1,642	21,642
610	420	1,625	21,625
620	420	1,598	21,598
630	420	1,586	21,586
640	420	1,503	21,503
650	420	1,407	21,407
660	420	1,310	21,310
670	420	1,217	21,217
680	420	1,131	21,131
690	420	1,049	21,049
700	420	0,968	20,968
710	420	0,893	20,893
720	420	0,823	20,823
730	420	0,758	20,758
740	420	0,698	20,698
750	420	0,643	20,643
0	430	0,057	20,057
10	430	0,060	20,060
20	430	0,063	20,063
30	430	0,065	20,065
40	430	0,068	20,068
50	430	0,071	20,071
60	430	0,075	20,075
70	430	0,078	20,078
80	430	0,082	20,082
90	430	0,086	20,086
100	430	0,090	20,090
110	430	0,095	20,095
120	430	0,100	20,100
130	430	0,105	20,105
140	430	0,111	20,111
150	430	0,117	20,117
160	430	0,123	20,123
170	430	0,130	20,130
180	430	0,137	20,137
190	430	0,145	20,145
200	430	0,154	20,154
210	430	0,163	20,163
220	430	0,173	20,173
230	430	0,183	20,183
240	430	0,206	20,206
250	430	0,236	20,236
260	430	0,270	20,270
270	430	0,306	20,306
280	430	0,356	20,356
290	430	0,419	20,419
300	430	0,495	20,495
310	430	0,568	20,568
320	430	0,676	20,676
330	430	0,778	20,778
340	430	0,898	20,898
350	430	1,003	21,003
360	430	1,141	21,141
370	430	1,323	21,323
380	430	1,471	21,471
390	430	1,598	21,598
400	430	1,755	21,755
410	430	1,899	21,899
420	430	1,996	21,996
430	430	2,065	22,065
440	430	2,042	22,042

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
500	20	0,874	20,874
510	20	0,835	20,835
520	20	0,801	20,801
530	20	0,802	20,802
540	20	0,823	20,823
550	20	0,910	20,910
560	20	0,937	20,937
570	20	0,957	20,957
580	20	0,988	20,988
590	20	1,014	21,014
600	20	1,021	21,021
610	20	1,045	21,045
620	20	1,048	21,048
630	20	1,024	21,024
640	20	0,993	20,993
650	20	0,948	20,948
660	20	0,895	20,895
670	20	0,842	20,842
680	20	0,791	20,791
690	20	0,741	20,741
700	20	0,693	20,693
710	20	0,647	20,647
720	20	0,603	20,603
730	20	0,563	20,563
740	20	0,525	20,525
750	20	0,489	20,489
0	30	0,072	20,072
10	30	0,075	20,075
20	30	0,078	20,078
30	30	0,082	20,082
40	30	0,086	20,086
50	30	0,090	20,090
60	30	0,094	20,094
70	30	0,099	20,099
80	30	0,104	20,104
90	30	0,110	20,110
100	30	0,115	20,115
110	30	0,121	20,121
120	30	0,128	20,128
130	30	0,135	20,135
140	30	0,143	20,143
150	30	0,151	20,151
160	30	0,159	20,159
170	30	0,169	20,169
180	30	0,179	20,179
190	30	0,189	20,189
200	30	0,201	20,201
210	30	0,214	20,214
220	30	0,227	20,227
230	30	0,242	20,242
240	30	0,258	20,258
250	30	0,277	20,277
260	30	0,297	20,297
270	30	0,321	20,321
280	30	0,346	20,346
290	30	0,374	20,374
300	30	0,406	20,406
310	30	0,442	20,442
320	30	0,480	20,480
330	30	0,522	20,522
340	30	0,567	20,567
350	30	0,613	20,613
360	30	0,665	20,665
370	30	0,725	20,725
380	30	0,789	20,789
390	30	0,847	20,847
400	30	0,906	20,906
410	30	0,966	20,966
420	30	1,022	21,022
430	30	1,053	21,053
440	30	1,070	21,070
450	30	1,092	21,092
460	30	1,097	21,097
470	30	1,082	21,082
480	30	1,053	21,053
490	30	1,037	21,037
500	30	1,015	21,015
510	30	0,978	20,978

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
450	430	2,014	22,014
460	430	1,969	21,969
470	430	1,860	21,860
480	430	1,757	21,757
490	430	1,697	21,697
500	430	1,594	21,594
510	430	1,489	21,489
520	430	1,381	21,381
530	430	1,324	21,324
540	430	1,335	21,335
550	430	1,374	21,374
560	430	1,412	21,412
570	430	1,438	21,438
580	430	1,458	21,458
590	430	1,448	21,448
600	430	1,448	21,448
610	430	1,438	21,438
620	430	1,434	21,434
630	430	1,416	21,416
640	430	1,363	21,363
650	430	1,281	21,281
660	430	1,201	21,201
670	430	1,121	21,121
680	430	1,044	21,044
690	430	0,973	20,973
700	430	0,905	20,905
710	430	0,839	20,839
720	430	0,776	20,776
730	430	0,717	20,717
740	430	0,663	20,663
750	430	0,613	20,613
0	440	0,056	20,056
10	440	0,059	20,059
20	440	0,061	20,061
30	440	0,064	20,064
40	440	0,067	20,067
50	440	0,070	20,070
60	440	0,073	20,073
70	440	0,077	20,077
80	440	0,080	20,080
90	440	0,084	20,084
100	440	0,088	20,088
110	440	0,093	20,093
120	440	0,097	20,097
130	440	0,102	20,102
140	440	0,108	20,108
150	440	0,113	20,113
160	440	0,119	20,119
170	440	0,126	20,126
180	440	0,133	20,133
190	440	0,140	20,140
200	440	0,148	20,148
210	440	0,157	20,157
220	440	0,166	20,166
230	440	0,186	20,186
240	440	0,214	20,214
250	440	0,243	20,243
260	440	0,275	20,275
270	440	0,319	20,319
280	440	0,375	20,375
290	440	0,441	20,441
300	440	0,505	20,505
310	440	0,600	20,600
320	440	0,689	20,689
330	440	0,793	20,793
340	440	0,883	20,883
350	440	1,001	21,001
360	440	1,157	21,157
370	440	1,284	21,284
380	440	1,391	21,391
390	440	1,524	21,524
400	440	1,652	21,652
410	440	1,754	21,754
420	440	1,824	21,824
430	440	1,839	21,839
440	440	1,828	21,828
450	440	1,796	21,796
460	440	1,723	21,723

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
520	30	0,948	20,948
530	30	0,911	20,911
540	30	0,955	20,955
550	30	1,043	21,043
560	30	1,066	21,066
570	30	1,091	21,091
580	30	1,127	21,127
590	30	1,158	21,158
600	30	1,176	21,176
610	30	1,184	21,184
620	30	1,174	21,174
630	30	1,140	21,140
640	30	1,096	21,096
650	30	1,042	21,042
660	30	0,980	20,980
670	30	0,918	20,918
680	30	0,858	20,858
690	30	0,800	20,800
700	30	0,745	20,745
710	30	0,693	20,693
720	30	0,644	20,644
730	30	0,599	20,599
740	30	0,556	20,556
750	30	0,518	20,518
0	40	0,073	20,073
10	40	0,076	20,076
20	40	0,080	20,080
30	40	0,083	20,083
40	40	0,088	20,088
50	40	0,092	20,092
60	40	0,096	20,096
70	40	0,101	20,101
80	40	0,106	20,106
90	40	0,112	20,112
100	40	0,118	20,118
110	40	0,124	20,124
120	40	0,131	20,131
130	40	0,139	20,139
140	40	0,147	20,147
150	40	0,155	20,155
160	40	0,164	20,164
170	40	0,174	20,174
180	40	0,185	20,185
190	40	0,196	20,196
200	40	0,208	20,208
210	40	0,222	20,222
220	40	0,236	20,236
230	40	0,252	20,252
240	40	0,269	20,269
250	40	0,288	20,288
260	40	0,310	20,310
270	40	0,333	20,333
280	40	0,361	20,361
290	40	0,391	20,391
300	40	0,423	20,423
310	40	0,461	20,461
320	40	0,504	20,504
330	40	0,549	20,549
340	40	0,599	20,599
350	40	0,653	20,653
360	40	0,709	20,709
370	40	0,771	20,771
380	40	0,843	20,843
390	40	0,920	20,920
400	40	0,991	20,991
410	40	1,063	21,063
420	40	1,135	21,135
430	40	1,185	21,185
440	40	1,211	21,211
450	40	1,229	21,229
460	40	1,247	21,247
470	40	1,255	21,255
480	40	1,203	21,203
490	40	1,192	21,192
500	40	1,171	21,171
510	40	1,146	21,146
520	40	1,111	21,111
530	40	1,060	21,060

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
470	440	1,640	21,640
480	440	1,541	21,541
490	440	1,457	21,457
500	440	1,382	21,382
510	440	1,289	21,289
520	440	1,203	21,203
530	440	1,151	21,151
540	440	1,163	21,163
550	440	1,198	21,198
560	440	1,219	21,219
570	440	1,251	21,251
580	440	1,265	21,265
590	440	1,260	21,260
600	440	1,277	21,277
610	440	1,278	21,278
620	440	1,271	21,271
630	440	1,255	21,255
640	440	1,235	21,235
650	440	1,169	21,169
660	440	1,100	21,100
670	440	1,034	21,034
680	440	0,967	20,967
690	440	0,903	20,903
700	440	0,844	20,844
710	440	0,787	20,787
720	440	0,731	20,731
730	440	0,679	20,679
740	440	0,630	20,630
750	440	0,584	20,584
0	450	0,056	20,056
10	450	0,058	20,058
20	450	0,060	20,060
30	450	0,063	20,063
40	450	0,066	20,066
50	450	0,069	20,069
60	450	0,072	20,072
70	450	0,075	20,075
80	450	0,079	20,079
90	450	0,082	20,082
100	450	0,086	20,086
110	450	0,090	20,090
120	450	0,095	20,095
130	450	0,100	20,100
140	450	0,105	20,105
150	450	0,110	20,110
160	450	0,116	20,116
170	450	0,122	20,122
180	450	0,129	20,129
190	450	0,136	20,136
200	450	0,143	20,143
210	450	0,151	20,151
220	450	0,169	20,169
230	450	0,194	20,194
240	450	0,220	20,220
250	450	0,248	20,248
260	450	0,287	20,287
270	450	0,337	20,337
280	450	0,395	20,395
290	450	0,452	20,452
300	450	0,535	20,535
310	450	0,613	20,613
320	450	0,704	20,704
330	450	0,782	20,782
340	450	0,883	20,883
350	450	1,018	21,018
360	450	1,127	21,127
370	450	1,219	21,219
380	450	1,332	21,332
390	450	1,442	21,442
400	450	1,534	21,534
410	450	1,603	21,603
420	450	1,655	21,655
430	450	1,653	21,653
440	450	1,631	21,631
450	450	1,590	21,590
460	450	1,506	21,506
470	450	1,436	21,436
480	450	1,373	21,373

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
540	40	1,138	21,138
550	40	1,203	21,203
560	40	1,238	21,238
570	40	1,279	21,279
580	40	1,304	21,304
590	40	1,316	21,316
600	40	1,343	21,343
610	40	1,346	21,346
620	40	1,315	21,315
630	40	1,283	21,283
640	40	1,217	21,217
650	40	1,150	21,150
660	40	1,074	21,074
670	40	1,001	21,001
680	40	0,931	20,931
690	40	0,864	20,864
700	40	0,801	20,801
710	40	0,742	20,742
720	40	0,688	20,688
730	40	0,637	20,637
740	40	0,591	20,591
750	40	0,548	20,548
0	50	0,074	20,074
10	50	0,077	20,077
20	50	0,081	20,081
30	50	0,085	20,085
40	50	0,089	20,089
50	50	0,094	20,094
60	50	0,098	20,098
70	50	0,103	20,103
80	50	0,109	20,109
90	50	0,115	20,115
100	50	0,121	20,121
110	50	0,127	20,127
120	50	0,135	20,135
130	50	0,142	20,142
140	50	0,150	20,150
150	50	0,159	20,159
160	50	0,169	20,169
170	50	0,179	20,179
180	50	0,190	20,190
190	50	0,203	20,203
200	50	0,216	20,216
210	50	0,230	20,230
220	50	0,245	20,245
230	50	0,262	20,262
240	50	0,280	20,280
250	50	0,300	20,300
260	50	0,322	20,322
270	50	0,348	20,348
280	50	0,376	20,376
290	50	0,408	20,408
300	50	0,444	20,444
310	50	0,482	20,482
320	50	0,527	20,527
330	50	0,578	20,578
340	50	0,632	20,632
350	50	0,693	20,693
360	50	0,757	20,757
370	50	0,825	20,825
380	50	0,902	20,902
390	50	0,988	20,988
400	50	1,082	21,082
410	50	1,169	21,169
420	50	1,256	21,256
430	50	1,315	21,315
440	50	1,356	21,356
450	50	1,387	21,387
460	50	1,410	21,410
470	50	1,425	21,425
480	50	1,370	21,370
490	50	1,362	21,362
500	50	1,341	21,341
510	50	1,315	21,315
520	50	1,298	21,298
530	50	1,263	21,263
540	50	1,361	21,361
550	50	1,395	21,395

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
490	450	1,277	21,277
500	450	1,210	21,210
510	450	1,130	21,130
520	450	1,036	21,036
530	450	0,996	20,996
540	450	0,989	20,989
550	450	1,031	21,031
560	450	1,076	21,076
570	450	1,090	21,090
580	450	1,108	21,108
590	450	1,126	21,126
600	450	1,130	21,130
610	450	1,129	21,129
620	450	1,122	21,122
630	450	1,128	21,128
640	450	1,120	21,120
650	450	1,065	21,065
660	450	1,010	21,010
670	450	0,952	20,952
680	450	0,896	20,896
690	450	0,840	20,840
700	450	0,786	20,786
710	450	0,737	20,737
720	450	0,689	20,689
730	450	0,642	20,642
740	450	0,597	20,597
750	450	0,556	20,556
0	460	0,055	20,055
10	460	0,057	20,057
20	460	0,059	20,059
30	460	0,062	20,062
40	460	0,064	20,064
50	460	0,067	20,067
60	460	0,070	20,070
70	460	0,073	20,073
80	460	0,077	20,077
90	460	0,080	20,080
100	460	0,084	20,084
110	460	0,088	20,088
120	460	0,092	20,092
130	460	0,097	20,097
140	460	0,102	20,102
150	460	0,107	20,107
160	460	0,112	20,112
170	460	0,118	20,118
180	460	0,124	20,124
190	460	0,131	20,131
200	460	0,138	20,138
210	460	0,154	20,154
220	460	0,176	20,176
230	460	0,200	20,200
240	460	0,224	20,224
250	460	0,260	20,260
260	460	0,304	20,304
270	460	0,356	20,356
280	460	0,406	20,406
290	460	0,480	20,480
300	460	0,548	20,548
310	460	0,628	20,628
320	460	0,696	20,696
330	460	0,784	20,784
340	460	0,901	20,901
350	460	0,996	20,996
360	460	1,074	21,074
370	460	1,172	21,172
380	460	1,266	21,266
390	460	1,350	21,350
400	460	1,417	21,417
410	460	1,470	21,470
420	460	1,498	21,498
430	460	1,477	21,477
440	460	1,461	21,461
450	460	1,405	21,405
460	460	1,340	21,340
470	460	1,257	21,257
480	460	1,190	21,190
490	460	1,125	21,125
500	460	1,067	21,067

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
560	50	1,449	21,449
570	50	1,482	21,482
580	50	1,512	21,512
590	50	1,533	21,533
600	50	1,550	21,550
610	50	1,528	21,528
620	50	1,491	21,491
630	50	1,428	21,428
640	50	1,357	21,357
650	50	1,268	21,268
660	50	1,178	21,178
670	50	1,092	21,092
680	50	1,010	21,010
690	50	0,933	20,933
700	50	0,862	20,862
710	50	0,795	20,795
720	50	0,734	20,734
730	50	0,678	20,678
740	50	0,627	20,627
750	50	0,579	20,579
0	60	0,075	20,075
10	60	0,079	20,079
20	60	0,082	20,082
30	60	0,086	20,086
40	60	0,091	20,091
50	60	0,095	20,095
60	60	0,100	20,100
70	60	0,105	20,105
80	60	0,111	20,111
90	60	0,117	20,117
100	60	0,123	20,123
110	60	0,130	20,130
120	60	0,138	20,138
130	60	0,146	20,146
140	60	0,154	20,154
150	60	0,164	20,164
160	60	0,174	20,174
170	60	0,185	20,185
180	60	0,196	20,196
190	60	0,209	20,209
200	60	0,223	20,223
210	60	0,238	20,238
220	60	0,254	20,254
230	60	0,272	20,272
240	60	0,292	20,292
250	60	0,313	20,313
260	60	0,336	20,336
270	60	0,362	20,362
280	60	0,392	20,392
290	60	0,425	20,425
300	60	0,464	20,464
310	60	0,506	20,506
320	60	0,553	20,553
330	60	0,607	20,607
340	60	0,668	20,668
350	60	0,734	20,734
360	60	0,807	20,807
370	60	0,886	20,886
380	60	0,969	20,969
390	60	1,063	21,063
400	60	1,169	21,169
410	60	1,285	21,285
420	60	1,391	21,391
430	60	1,479	21,479
440	60	1,516	21,516
450	60	1,566	21,566
460	60	1,602	21,602
470	60	1,639	21,639
480	60	1,580	21,580
490	60	1,590	21,590
500	60	1,559	21,559
510	60	1,533	21,533
520	60	1,514	21,514
530	60	1,482	21,482
540	60	1,613	21,613
550	60	1,649	21,649
560	60	1,682	21,682
570	60	1,727	21,727

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
510	460	0,980	20,980
520	460	0,928	20,928
530	460	0,867	20,867
540	460	0,884	20,884
550	460	0,922	20,922
560	460	0,953	20,953
570	460	0,977	20,977
580	460	0,994	20,994
590	460	1,013	21,013
600	460	1,018	21,018
610	460	1,019	21,019
620	460	1,016	21,016
630	460	1,009	21,009
640	460	1,007	21,007
650	460	0,973	20,973
660	460	0,925	20,925
670	460	0,878	20,878
680	460	0,829	20,829
690	460	0,782	20,782
700	460	0,735	20,735
710	460	0,689	20,689
720	460	0,647	20,647
730	460	0,607	20,607
740	460	0,567	20,567
750	460	0,529	20,529
0	470	0,054	20,054
10	470	0,056	20,056
20	470	0,058	20,058
30	470	0,061	20,061
40	470	0,063	20,063
50	470	0,066	20,066
60	470	0,069	20,069
70	470	0,072	20,072
80	470	0,075	20,075
90	470	0,078	20,078
100	470	0,082	20,082
110	470	0,086	20,086
120	470	0,090	20,090
130	470	0,094	20,094
140	470	0,099	20,099
150	470	0,104	20,104
160	470	0,109	20,109
170	470	0,114	20,114
180	470	0,120	20,120
190	470	0,126	20,126
200	470	0,141	20,141
210	470	0,161	20,161
220	470	0,182	20,182
230	470	0,204	20,204
240	470	0,236	20,236
250	470	0,275	20,275
260	470	0,322	20,322
270	470	0,367	20,367
280	470	0,432	20,432
290	470	0,492	20,492
300	470	0,563	20,563
310	470	0,623	20,623
320	470	0,700	20,700
330	470	0,802	20,802
340	470	0,884	20,884
350	470	0,952	20,952
360	470	1,037	21,037
370	470	1,119	21,119
380	470	1,191	21,191
390	470	1,253	21,253
400	470	1,306	21,306
410	470	1,337	21,337
420	470	1,363	21,363
430	470	1,321	21,321
440	470	1,304	21,304
450	470	1,247	21,247
460	470	1,180	21,180
470	470	1,120	21,120
480	470	1,077	21,077
490	470	0,996	20,996
500	470	0,924	20,924
510	470	0,857	20,857
520	470	0,813	20,813

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
580	60	1,750	21,750
590	60	1,746	21,746
600	60	1,781	21,781
610	60	1,753	21,753
620	60	1,690	21,690
630	60	1,605	21,605
640	60	1,507	21,507
650	60	1,400	21,400
660	60	1,293	21,293
670	60	1,191	21,191
680	60	1,097	21,097
690	60	1,009	21,009
700	60	0,928	20,928
710	60	0,852	20,852
720	60	0,784	20,784
730	60	0,722	20,722
740	60	0,664	20,664
750	60	0,612	20,612
0	70	0,076	20,076
10	70	0,080	20,080
20	70	0,084	20,084
30	70	0,088	20,088
40	70	0,092	20,092
50	70	0,097	20,097
60	70	0,102	20,102
70	70	0,107	20,107
80	70	0,113	20,113
90	70	0,119	20,119
100	70	0,126	20,126
110	70	0,133	20,133
120	70	0,141	20,141
130	70	0,149	20,149
140	70	0,158	20,158
150	70	0,168	20,168
160	70	0,178	20,178
170	70	0,190	20,190
180	70	0,202	20,202
190	70	0,216	20,216
200	70	0,230	20,230
210	70	0,246	20,246
220	70	0,264	20,264
230	70	0,283	20,283
240	70	0,303	20,303
250	70	0,326	20,326
260	70	0,351	20,351
270	70	0,379	20,379
280	70	0,410	20,410
290	70	0,445	20,445
300	70	0,485	20,485
310	70	0,531	20,531
320	70	0,582	20,582
330	70	0,638	20,638
340	70	0,703	20,703
350	70	0,778	20,778
360	70	0,859	20,859
370	70	0,949	20,949
380	70	1,046	21,046
390	70	1,149	21,149
400	70	1,265	21,265
410	70	1,397	21,397
420	70	1,541	21,541
430	70	1,666	21,666
440	70	1,752	21,752
450	70	1,810	21,810
460	70	1,885	21,885
470	70	1,928	21,928
480	70	1,955	21,955
490	70	1,869	21,869
500	70	1,874	21,874
510	70	1,838	21,838
520	70	1,843	21,843
530	70	1,908	21,908
560	70	1,980	21,980
570	70	2,014	22,014
580	70	2,047	22,047
590	70	2,059	22,059
600	70	2,049	22,049
610	70	2,003	22,003

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
530	470	0,779	20,779
540	470	0,791	20,791
550	470	0,829	20,829
560	470	0,857	20,857
570	470	0,879	20,879
580	470	0,893	20,893
590	470	0,911	20,911
600	470	0,909	20,909
610	470	0,914	20,914
620	470	0,913	20,913
630	470	0,913	20,913
640	470	0,910	20,910
650	470	0,889	20,889
660	470	0,849	20,849
670	470	0,809	20,809
680	470	0,768	20,768
690	470	0,727	20,727
700	470	0,687	20,687
710	470	0,646	20,646
720	470	0,608	20,608
730	470	0,572	20,572
740	470	0,537	20,537
750	470	0,503	20,503
0	480	0,053	20,053
10	480	0,055	20,055
20	480	0,057	20,057
30	480	0,059	20,059
40	480	0,062	20,062
50	480	0,064	20,064
60	480	0,067	20,067
70	480	0,070	20,070
80	480	0,073	20,073
90	480	0,077	20,077
100	480	0,080	20,080
110	480	0,084	20,084
120	480	0,088	20,088
130	480	0,092	20,092
140	480	0,096	20,096
150	480	0,101	20,101
160	480	0,105	20,105
170	480	0,111	20,111
180	480	0,116	20,116
190	480	0,129	20,129
200	480	0,147	20,147
210	480	0,166	20,166
220	480	0,186	20,186
230	480	0,215	20,215
240	480	0,250	20,250
250	480	0,292	20,292
260	480	0,332	20,332
270	480	0,390	20,390
280	480	0,444	20,444
290	480	0,507	20,507
300	480	0,560	20,560
310	480	0,627	20,627
320	480	0,717	20,717
330	480	0,790	20,790
340	480	0,849	20,849
350	480	0,923	20,923
360	480	0,994	20,994
370	480	1,057	21,057
380	480	1,110	21,110
390	480	1,159	21,159
400	480	1,201	21,201
410	480	1,231	21,231
420	480	1,229	21,229
430	480	1,198	21,198
440	480	1,180	21,180
450	480	1,120	21,120
460	480	1,066	21,066
470	480	0,998	20,998
480	480	0,940	20,940
490	480	0,885	20,885
500	480	0,813	20,813
510	480	0,759	20,759
520	480	0,721	20,721
530	480	0,703	20,703
540	480	0,700	20,700

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
620	70	1,921	21,921
630	70	1,805	21,805
640	70	1,676	21,676
650	70	1,547	21,547
660	70	1,420	21,420
670	70	1,302	21,302
680	70	1,192	21,192
690	70	1,091	21,091
700	70	0,998	20,998
710	70	0,914	20,914
720	70	0,838	20,838
730	70	0,767	20,767
740	70	0,703	20,703
750	70	0,647	20,647
0	80	0,077	20,077
10	80	0,081	20,081
20	80	0,085	20,085
30	80	0,089	20,089
40	80	0,094	20,094
50	80	0,098	20,098
60	80	0,104	20,104
70	80	0,109	20,109
80	80	0,115	20,115
90	80	0,122	20,122
100	80	0,128	20,128
110	80	0,136	20,136
120	80	0,144	20,144
130	80	0,153	20,153
140	80	0,162	20,162
150	80	0,172	20,172
160	80	0,183	20,183
170	80	0,195	20,195
180	80	0,208	20,208
190	80	0,222	20,222
200	80	0,238	20,238
210	80	0,254	20,254
220	80	0,273	20,273
230	80	0,293	20,293
240	80	0,315	20,315
250	80	0,339	20,339
260	80	0,366	20,366
270	80	0,396	20,396
280	80	0,429	20,429
290	80	0,465	20,465
300	80	0,508	20,508
310	80	0,556	20,556
320	80	0,611	20,611
330	80	0,673	20,673
340	80	0,742	20,742
350	80	0,822	20,822
360	80	0,914	20,914
370	80	1,014	21,014
380	80	1,126	21,126
390	80	1,248	21,248
400	80	1,377	21,377
410	80	1,523	21,523
420	80	1,688	21,688
430	80	1,867	21,867
440	80	1,992	21,992
450	80	2,077	22,077
460	80	2,155	22,155
470	80	2,229	22,229
480	80	2,276	22,276
490	80	2,192	22,192
500	80	2,200	22,200
560	80	2,364	22,364
570	80	2,393	22,393
580	80	2,389	22,389
590	80	2,450	22,450
600	80	2,385	22,385
610	80	2,299	22,299
620	80	2,178	22,178
630	80	2,029	22,029
640	80	1,871	21,871
650	80	1,710	21,710
660	80	1,562	21,562
670	80	1,423	21,423
680	80	1,296	21,296

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
550	480	0,735	20,735
560	480	0,761	20,761
570	480	0,773	20,773
580	480	0,789	20,789
590	480	0,801	20,801
600	480	0,806	20,806
610	480	0,808	20,808
620	480	0,824	20,824
630	480	0,822	20,822
640	480	0,815	20,815
650	480	0,815	20,815
660	480	0,780	20,780
670	480	0,746	20,746
680	480	0,711	20,711
690	480	0,676	20,676
700	480	0,641	20,641
710	480	0,606	20,606
720	480	0,572	20,572
730	480	0,539	20,539
740	480	0,508	20,508
750	480	0,478	20,478
0	490	0,052	20,052
10	490	0,054	20,054
20	490	0,056	20,056
30	490	0,058	20,058
40	490	0,061	20,061
50	490	0,063	20,063
60	490	0,066	20,066
70	490	0,069	20,069
80	490	0,071	20,071
90	490	0,075	20,075
100	490	0,078	20,078
110	490	0,081	20,081
120	490	0,085	20,085
130	490	0,089	20,089
140	490	0,093	20,093
150	490	0,097	20,097
160	490	0,102	20,102
170	490	0,107	20,107
180	490	0,119	20,119
190	490	0,135	20,135
200	490	0,152	20,152
210	490	0,170	20,170
220	490	0,196	20,196
230	490	0,228	20,228
240	490	0,266	20,266
250	490	0,302	20,302
260	490	0,354	20,354
270	490	0,402	20,402
280	490	0,459	20,459
290	490	0,506	20,506
300	490	0,565	20,565
310	490	0,645	20,645
320	490	0,708	20,708
330	490	0,760	20,760
340	490	0,825	20,825
350	490	0,887	20,887
360	490	0,942	20,942
370	490	0,988	20,988
380	490	1,031	21,031
390	490	1,071	21,071
400	490	1,104	21,104
410	490	1,124	21,124
420	490	1,117	21,117
430	490	1,094	21,094
440	490	1,040	21,040
450	490	0,999	20,999
460	490	0,934	20,934
470	490	0,889	20,889
480	490	0,827	20,827
490	490	0,777	20,777
500	490	0,729	20,729
510	490	0,677	20,677
520	490	0,647	20,647
530	490	0,630	20,630
540	490	0,628	20,628
550	490	0,644	20,644
560	490	0,668	20,668

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
690	80	1,179	21,179
700	80	1,075	21,075
710	80	0,980	20,980
720	80	0,893	20,893
730	80	0,815	20,815
740	80	0,746	20,746
750	80	0,683	20,683
0	90	0,078	20,078
10	90	0,082	20,082
20	90	0,086	20,086
30	90	0,090	20,090
40	90	0,095	20,095
50	90	0,100	20,100
60	90	0,105	20,105
70	90	0,111	20,111
80	90	0,117	20,117
90	90	0,124	20,124
100	90	0,131	20,131
110	90	0,139	20,139
120	90	0,147	20,147
130	90	0,156	20,156
140	90	0,165	20,165
150	90	0,176	20,176
160	90	0,187	20,187
170	90	0,200	20,200
180	90	0,213	20,213
190	90	0,228	20,228
200	90	0,244	20,244
210	90	0,262	20,262
220	90	0,282	20,282
230	90	0,303	20,303
240	90	0,327	20,327
250	90	0,353	20,353
260	90	0,381	20,381
270	90	0,413	20,413
280	90	0,448	20,448
290	90	0,488	20,488
300	90	0,532	20,532
310	90	0,584	20,584
320	90	0,641	20,641
330	90	0,709	20,709
340	90	0,785	20,785
350	90	0,870	20,870
360	90	0,969	20,969
370	90	1,084	21,084
380	90	1,209	21,209
390	90	1,350	21,350
400	90	1,505	21,505
410	90	1,670	21,670
420	90	1,855	21,855
430	90	2,065	22,065
440	90	2,243	22,243
450	90	2,360	22,360
460	90	2,468	22,468
560	90	2,847	22,847
570	90	2,844	22,844
580	90	2,853	22,853
590	90	2,851	22,851
600	90	2,755	22,755
610	90	2,633	22,633
620	90	2,466	22,466
630	90	2,289	22,289
640	90	2,087	22,087
650	90	1,897	21,897
660	90	1,718	21,718
670	90	1,556	21,556
680	90	1,407	21,407
690	90	1,276	21,276
700	90	1,157	21,157
710	90	1,048	21,048
720	90	0,951	20,951
730	90	0,866	20,866
740	90	0,789	20,789
750	90	0,720	20,720
0	100	0,079	20,079
10	100	0,083	20,083
20	100	0,087	20,087
30	100	0,092	20,092

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
570	490	0,688	20,688
580	490	0,704	20,704
590	490	0,717	20,717
600	490	0,731	20,731
610	490	0,737	20,737
620	490	0,739	20,739
630	490	0,739	20,739
640	490	0,737	20,737
650	490	0,746	20,746
660	490	0,718	20,718
670	490	0,688	20,688
680	490	0,658	20,658
690	490	0,628	20,628
700	490	0,599	20,599
710	490	0,568	20,568
720	490	0,538	20,538
730	490	0,508	20,508
740	490	0,480	20,480
750	490	0,453	20,453
0	500	0,051	20,051
10	500	0,053	20,053
20	500	0,055	20,055
30	500	0,057	20,057
40	500	0,059	20,059
50	500	0,062	20,062
60	500	0,064	20,064
70	500	0,067	20,067
80	500	0,070	20,070
90	500	0,073	20,073
100	500	0,076	20,076
110	500	0,079	20,079
120	500	0,083	20,083
130	500	0,086	20,086
140	500	0,090	20,090
150	500	0,094	20,094
160	500	0,099	20,099
170	500	0,110	20,110
180	500	0,124	20,124
190	500	0,140	20,140
200	500	0,156	20,156
210	500	0,180	20,180
220	500	0,208	20,208
230	500	0,243	20,243
240	500	0,276	20,276
250	500	0,323	20,323
260	500	0,366	20,366
270	500	0,417	20,417
280	500	0,458	20,458
290	500	0,511	20,511
300	500	0,582	20,582
310	500	0,638	20,638
320	500	0,684	20,684
330	500	0,741	20,741
340	500	0,796	20,796
350	500	0,844	20,844
360	500	0,884	20,884
370	500	0,922	20,922
380	500	0,959	20,959
390	500	0,994	20,994
400	500	1,012	21,012
410	500	1,026	21,026
420	500	1,010	21,010
430	500	0,985	20,985
440	500	0,948	20,948
450	500	0,888	20,888
460	500	0,842	20,842
470	500	0,794	20,794
480	500	0,747	20,747
490	500	0,700	20,700
500	500	0,649	20,649
510	500	0,615	20,615
520	500	0,577	20,577
530	500	0,572	20,572
540	500	0,571	20,571
550	500	0,585	20,585
560	500	0,607	20,607
570	500	0,626	20,626
580	500	0,641	20,641

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
40	100	0,096	20,096
50	100	0,101	20,101
60	100	0,107	20,107
70	100	0,113	20,113
80	100	0,119	20,119
90	100	0,126	20,126
100	100	0,133	20,133
110	100	0,141	20,141
120	100	0,150	20,150
130	100	0,159	20,159
140	100	0,169	20,169
150	100	0,180	20,180
160	100	0,192	20,192
170	100	0,205	20,205
180	100	0,219	20,219
190	100	0,234	20,234
200	100	0,251	20,251
210	100	0,270	20,270
220	100	0,291	20,291
230	100	0,313	20,313
240	100	0,338	20,338
250	100	0,366	20,366
260	100	0,396	20,396
270	100	0,430	20,430
280	100	0,468	20,468
290	100	0,510	20,510
300	100	0,558	20,558
310	100	0,612	20,612
320	100	0,675	20,675
330	100	0,746	20,746
340	100	0,829	20,829
350	100	0,923	20,923
360	100	1,029	21,029
370	100	1,154	21,154
380	100	1,299	21,299
390	100	1,458	21,458
400	100	1,639	21,639
410	100	1,837	21,837
420	100	2,050	22,050
430	100	2,289	22,289
570	100	3,390	23,390
580	100	3,408	23,408
590	100	3,366	23,366
600	100	3,253	23,253
610	100	3,043	23,043
620	100	2,818	22,818
630	100	2,577	22,577
640	100	2,336	22,336
650	100	2,103	22,103
660	100	1,892	21,892
670	100	1,700	21,700
680	100	1,531	21,531
690	100	1,379	21,379
700	100	1,241	21,241
710	100	1,120	21,120
720	100	1,014	21,014
730	100	0,919	20,919
740	100	0,843	20,843
750	100	0,767	20,767
0	110	0,080	20,080
10	110	0,084	20,084
20	110	0,088	20,088
30	110	0,093	20,093
40	110	0,098	20,098
50	110	0,103	20,103
60	110	0,108	20,108
70	110	0,114	20,114
80	110	0,121	20,121
90	110	0,128	20,128
100	110	0,135	20,135
110	110	0,143	20,143
120	110	0,152	20,152
130	110	0,162	20,162
140	110	0,172	20,172
150	110	0,183	20,183
160	110	0,196	20,196
170	110	0,209	20,209
180	110	0,224	20,224

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
590	500	0,653	20,653
600	500	0,667	20,667
610	500	0,667	20,667
620	500	0,670	20,670
630	500	0,678	20,678
640	500	0,677	20,677
650	500	0,677	20,677
660	500	0,662	20,662
670	500	0,636	20,636
680	500	0,610	20,610
690	500	0,584	20,584
700	500	0,558	20,558
710	500	0,532	20,532
720	500	0,506	20,506
730	500	0,480	20,480
740	500	0,455	20,455
750	500	0,429	20,429
0	510	0,050	20,050
10	510	0,052	20,052
20	510	0,054	20,054
30	510	0,056	20,056
40	510	0,058	20,058
50	510	0,060	20,060
60	510	0,063	20,063
70	510	0,065	20,065
80	510	0,068	20,068
90	510	0,071	20,071
100	510	0,074	20,074
110	510	0,077	20,077
120	510	0,080	20,080
130	510	0,084	20,084
140	510	0,088	20,088
150	510	0,091	20,091
160	510	0,101	20,101
170	510	0,115	20,115
180	510	0,129	20,129
190	510	0,144	20,144
200	510	0,165	20,165
210	510	0,191	20,191
220	510	0,223	20,223
230	510	0,252	20,252
240	510	0,295	20,295
250	510	0,334	20,334
260	510	0,380	20,380
270	510	0,417	20,417
280	510	0,464	20,464
290	510	0,527	20,527
300	510	0,577	20,577
310	510	0,618	20,618
320	510	0,668	20,668
330	510	0,717	20,717
340	510	0,759	20,759
350	510	0,794	20,794
360	510	0,827	20,827
370	510	0,860	20,860
380	510	0,894	20,894
390	510	0,921	20,921
400	510	0,939	20,939
410	510	0,945	20,945
420	510	0,913	20,913
430	510	0,896	20,896
440	510	0,854	20,854
450	510	0,804	20,804
460	510	0,760	20,760
470	510	0,714	20,714
480	510	0,671	20,671
490	510	0,614	20,614
500	510	0,576	20,576
510	510	0,547	20,547
520	510	0,526	20,526
530	510	0,521	20,521
540	510	0,520	20,520
550	510	0,529	20,529
560	510	0,550	20,550
570	510	0,567	20,567
580	510	0,585	20,585
590	510	0,595	20,595
600	510	0,608	20,608

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
190	110	0,240	20,240
200	110	0,258	20,258
210	110	0,278	20,278
220	110	0,299	20,299
230	110	0,323	20,323
240	110	0,349	20,349
250	110	0,378	20,378
260	110	0,411	20,411
270	110	0,447	20,447
280	110	0,488	20,488
290	110	0,533	20,533
300	110	0,584	20,584
310	110	0,643	20,643
320	110	0,709	20,709
330	110	0,786	20,786
340	110	0,874	20,874
350	110	0,978	20,978
360	110	1,097	21,097
370	110	1,231	21,231
380	110	1,389	21,389
390	110	1,575	21,575
400	110	1,781	21,781
570	110	4,097	24,097
580	110	4,054	24,054
590	110	3,963	23,963
600	110	3,781	23,781
610	110	3,528	23,528
620	110	3,222	23,222
630	110	2,916	22,916
640	110	2,612	22,612
650	110	2,333	22,333
660	110	2,081	22,081
670	110	1,859	21,859
680	110	1,662	21,662
690	110	1,486	21,486
700	110	1,331	21,331
710	110	1,210	21,210
720	110	1,090	21,090
730	110	0,993	20,993
740	110	0,899	20,899
750	110	0,816	20,816
0	120	0,081	20,081
10	120	0,085	20,085
20	120	0,089	20,089
30	120	0,094	20,094
40	120	0,099	20,099
50	120	0,104	20,104
60	120	0,110	20,110
70	120	0,116	20,116
80	120	0,123	20,123
90	120	0,130	20,130
100	120	0,137	20,137
110	120	0,146	20,146
120	120	0,155	20,155
130	120	0,165	20,165
140	120	0,175	20,175
150	120	0,187	20,187
160	120	0,200	20,200
170	120	0,214	20,214
180	120	0,229	20,229
190	120	0,246	20,246
200	120	0,264	20,264
210	120	0,285	20,285
220	120	0,307	20,307
230	120	0,332	20,332
240	120	0,360	20,360
250	120	0,391	20,391
260	120	0,425	20,425
270	120	0,464	20,464
280	120	0,507	20,507
290	120	0,556	20,556
300	120	0,611	20,611
310	120	0,672	20,672
320	120	0,744	20,744
330	120	0,825	20,825
340	120	0,922	20,922
350	120	1,033	21,033
360	120	1,165	21,165

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
610	510	0,609	20,609
620	510	0,613	20,613
630	510	0,617	20,617
640	510	0,618	20,618
650	510	0,622	20,622
660	510	0,611	20,611
670	510	0,589	20,589
680	510	0,566	20,566
690	510	0,543	20,543
700	510	0,521	20,521
710	510	0,498	20,498
720	510	0,476	20,476
730	510	0,452	20,452
740	510	0,430	20,430
750	510	0,408	20,408
0	520	0,049	20,049
10	520	0,051	20,051
20	520	0,052	20,052
30	520	0,054	20,054
40	520	0,057	20,057
50	520	0,059	20,059
60	520	0,061	20,061
70	520	0,064	20,064
80	520	0,066	20,066
90	520	0,069	20,069
100	520	0,072	20,072
110	520	0,075	20,075
120	520	0,078	20,078
130	520	0,081	20,081
140	520	0,085	20,085
150	520	0,094	20,094
160	520	0,106	20,106
170	520	0,119	20,119
180	520	0,133	20,133
190	520	0,152	20,152
200	520	0,176	20,176
210	520	0,205	20,205
220	520	0,232	20,232
230	520	0,270	20,270
240	520	0,306	20,306
250	520	0,347	20,347
260	520	0,380	20,380
270	520	0,423	20,423
280	520	0,479	20,479
290	520	0,524	20,524
300	520	0,560	20,560
310	520	0,605	20,605
320	520	0,648	20,648
330	520	0,685	20,685
340	520	0,717	20,717
350	520	0,746	20,746
360	520	0,775	20,775
370	520	0,804	20,804
380	520	0,834	20,834
390	520	0,852	20,852
400	520	0,868	20,868
410	520	0,859	20,859
420	520	0,837	20,837
430	520	0,815	20,815
440	520	0,770	20,770
450	520	0,722	20,722
460	520	0,686	20,686
470	520	0,643	20,643
480	520	0,604	20,604
490	520	0,554	20,554
500	520	0,517	20,517
510	520	0,492	20,492
520	520	0,481	20,481
530	520	0,477	20,477
540	520	0,476	20,476
550	520	0,475	20,475
560	520	0,494	20,494
570	520	0,508	20,508
580	520	0,522	20,522
590	520	0,530	20,530
600	520	0,535	20,535
610	520	0,546	20,546
620	520	0,551	20,551

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
370	120	1,316	21,316
380	120	1,489	21,489
390	120	1,693	21,693
570	120	5,033	25,033
580	120	4,982	24,982
590	120	4,734	24,734
600	120	4,456	24,456
610	120	4,083	24,083
620	120	3,700	23,700
630	120	3,300	23,300
640	120	2,923	22,923
650	120	2,584	22,584
660	120	2,289	22,289
670	120	2,052	22,052
680	120	1,819	21,819
690	120	1,635	21,635
700	120	1,458	21,458
710	120	1,303	21,303
720	120	1,167	21,167
730	120	1,049	21,049
740	120	0,946	20,946
750	120	0,856	20,856
0	130	0,082	20,082
10	130	0,086	20,086
20	130	0,090	20,090
30	130	0,095	20,095
40	130	0,100	20,100
50	130	0,105	20,105
60	130	0,111	20,111
70	130	0,117	20,117
80	130	0,124	20,124
90	130	0,131	20,131
100	130	0,139	20,139
110	130	0,148	20,148
120	130	0,157	20,157
130	130	0,167	20,167
140	130	0,178	20,178
150	130	0,190	20,190
160	130	0,203	20,203
170	130	0,218	20,218
180	130	0,233	20,233
190	130	0,251	20,251
200	130	0,270	20,270
210	130	0,291	20,291
220	130	0,315	20,315
230	130	0,341	20,341
240	130	0,370	20,370
250	130	0,402	20,402
260	130	0,439	20,439
270	130	0,480	20,480
280	130	0,526	20,526
290	130	0,578	20,578
300	130	0,637	20,637
310	130	0,703	20,703
320	130	0,780	20,780
330	130	0,868	20,868
340	130	0,969	20,969
350	130	1,090	21,090
360	130	1,230	21,230
370	130	1,400	21,400
380	130	1,594	21,594
390	130	1,823	21,823
570	130	6,010	26,010
580	130	5,926	25,926
590	130	5,645	25,645
600	130	5,239	25,239
610	130	4,775	24,775
620	130	4,240	24,240
630	130	3,773	23,773
640	130	3,303	23,303
650	130	2,928	22,928
660	130	2,568	22,568
670	130	2,254	22,254
680	130	1,985	21,985
690	130	1,756	21,756
700	130	1,556	21,556
710	130	1,383	21,383
720	130	1,243	21,243

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
630	520	0,563	20,563
640	520	0,565	20,565
650	520	0,563	20,563
660	520	0,566	20,566
670	520	0,546	20,546
680	520	0,526	20,526
690	520	0,506	20,506
700	520	0,486	20,486
710	520	0,466	20,466
720	520	0,446	20,446
730	520	0,427	20,427
740	520	0,406	20,406
750	520	0,387	20,387
0	530	0,048	20,048
10	530	0,049	20,049
20	530	0,051	20,051
30	530	0,053	20,053
40	530	0,055	20,055
50	530	0,057	20,057
60	530	0,060	20,060
70	530	0,062	20,062
80	530	0,065	20,065
90	530	0,067	20,067
100	530	0,070	20,070
110	530	0,073	20,073
120	530	0,076	20,076
130	530	0,079	20,079
140	530	0,087	20,087
150	530	0,099	20,099
160	530	0,110	20,110
170	530	0,123	20,123
180	530	0,141	20,141
190	530	0,163	20,163
200	530	0,189	20,189
210	530	0,214	20,214
220	530	0,248	20,248
230	530	0,281	20,281
240	530	0,318	20,318
250	530	0,348	20,348
260	530	0,386	20,386
270	530	0,437	20,437
280	530	0,478	20,478
290	530	0,510	20,510
300	530	0,550	20,550
310	530	0,588	20,588
320	530	0,622	20,622
330	530	0,649	20,649
340	530	0,675	20,675
350	530	0,700	20,700
360	530	0,726	20,726
370	530	0,753	20,753
380	530	0,776	20,776
390	530	0,795	20,795
400	530	0,804	20,804
410	530	0,783	20,783
420	530	0,767	20,767
430	530	0,731	20,731
440	530	0,694	20,694
450	530	0,652	20,652
460	530	0,615	20,615
470	530	0,573	20,573
480	530	0,536	20,536
490	530	0,492	20,492
500	530	0,467	20,467
510	530	0,447	20,447
520	530	0,436	20,436
530	530	0,437	20,437
540	530	0,436	20,436
550	530	0,434	20,434
560	530	0,443	20,443
570	530	0,459	20,459
580	530	0,472	20,472
590	530	0,483	20,483
600	530	0,492	20,492
610	530	0,503	20,503
620	530	0,508	20,508
630	530	0,512	20,512
640	530	0,514	20,514

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
730	130	1,144	21,144
740	130	1,072	21,072
750	130	0,966	20,966
0	140	0,083	20,083
10	140	0,087	20,087
20	140	0,091	20,091
30	140	0,096	20,096
40	140	0,101	20,101
50	140	0,106	20,106
60	140	0,112	20,112
70	140	0,119	20,119
80	140	0,126	20,126
90	140	0,133	20,133
100	140	0,141	20,141
110	140	0,150	20,150
120	140	0,159	20,159
130	140	0,170	20,170
140	140	0,181	20,181
150	140	0,193	20,193
160	140	0,207	20,207
170	140	0,221	20,221
180	140	0,238	20,238
190	140	0,256	20,256
200	140	0,275	20,275
210	140	0,297	20,297
220	140	0,322	20,322
230	140	0,349	20,349
240	140	0,379	20,379
250	140	0,413	20,413
260	140	0,452	20,452
270	140	0,495	20,495
280	140	0,543	20,543
290	140	0,598	20,598
300	140	0,661	20,661
310	140	0,733	20,733
320	140	0,815	20,815
330	140	0,909	20,909
340	140	1,020	21,020
350	140	1,148	21,148
360	140	1,302	21,302
370	140	1,482	21,482
380	140	1,700	21,700
390	140	1,956	21,956
400	140	2,255	22,255
580	140	7,088	27,088
590	140	6,869	26,869
600	140	6,274	26,274
610	140	5,652	25,652
620	140	4,952	24,952
630	140	4,296	24,296
640	140	3,721	23,721
650	140	3,226	23,226
660	140	2,801	22,801
670	140	2,443	22,443
680	140	2,138	22,138
690	140	1,949	21,949
700	140	1,789	21,789
710	140	1,582	21,582
720	140	1,451	21,451
730	140	1,336	21,336
740	140	1,202	21,202
750	140	1,079	21,079
0	150	0,083	20,083
10	150	0,087	20,087
20	150	0,092	20,092
30	150	0,097	20,097
40	150	0,102	20,102
50	150	0,107	20,107
60	150	0,113	20,113
70	150	0,120	20,120
80	150	0,127	20,127
90	150	0,134	20,134
100	150	0,143	20,143
110	150	0,152	20,152
120	150	0,161	20,161
130	150	0,172	20,172
140	150	0,183	20,183
150	150	0,196	20,196

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
650	530	0,515	20,515
660	530	0,521	20,521
670	530	0,507	20,507
680	530	0,489	20,489
690	530	0,471	20,471
700	530	0,454	20,454
710	530	0,436	20,436
720	530	0,419	20,419
730	530	0,401	20,401
740	530	0,384	20,384
750	530	0,367	20,367
0	540	0,047	20,047
10	540	0,048	20,048
20	540	0,050	20,050
30	540	0,052	20,052
40	540	0,054	20,054
50	540	0,056	20,056
60	540	0,058	20,058
70	540	0,060	20,060
80	540	0,063	20,063
90	540	0,065	20,065
100	540	0,068	20,068
110	540	0,071	20,071
120	540	0,073	20,073
130	540	0,081	20,081
140	540	0,092	20,092
150	540	0,103	20,103
160	540	0,114	20,114
170	540	0,130	20,130
180	540	0,150	20,150
190	540	0,174	20,174
200	540	0,197	20,197
210	540	0,229	20,229
220	540	0,258	20,258
230	540	0,293	20,293
240	540	0,320	20,320
250	540	0,354	20,354
260	540	0,400	20,400
270	540	0,437	20,437
280	540	0,466	20,466
290	540	0,501	20,501
300	540	0,536	20,536
310	540	0,566	20,566
320	540	0,590	20,590
330	540	0,613	20,613
340	540	0,635	20,635
350	540	0,659	20,659
360	540	0,682	20,682
370	540	0,705	20,705
380	540	0,726	20,726
390	540	0,734	20,734
400	540	0,740	20,740
410	540	0,724	20,724
420	540	0,699	20,699
430	540	0,673	20,673
440	540	0,625	20,625
450	540	0,594	20,594
460	540	0,558	20,558
470	540	0,523	20,523
480	540	0,484	20,484
490	540	0,448	20,448
500	540	0,426	20,426
510	540	0,404	20,404
520	540	0,401	20,401
530	540	0,402	20,402
540	540	0,401	20,401
550	540	0,399	20,399
560	540	0,408	20,408
570	540	0,422	20,422
580	540	0,434	20,434
590	540	0,445	20,445
600	540	0,453	20,453
610	540	0,464	20,464
620	540	0,464	20,464
630	540	0,469	20,469
640	540	0,474	20,474
650	540	0,477	20,477
660	540	0,479	20,479

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
160	150	0,210	20,210
170	150	0,225	20,225
180	150	0,242	20,242
190	150	0,260	20,260
200	150	0,280	20,280
210	150	0,303	20,303
220	150	0,328	20,328
230	150	0,356	20,356
240	150	0,388	20,388
250	150	0,423	20,423
260	150	0,463	20,463
270	150	0,508	20,508
280	150	0,559	20,559
290	150	0,618	20,618
300	150	0,684	20,684
310	150	0,761	20,761
320	150	0,849	20,849
330	150	0,950	20,950
340	150	1,069	21,069
350	150	1,208	21,208
360	150	1,372	21,372
370	150	1,572	21,572
380	150	1,805	21,805
390	150	2,094	22,094
400	150	2,434	22,434
580	150	8,667	28,667
590	150	8,244	28,244
600	150	7,448	27,448
610	150	6,511	26,511
620	150	5,628	25,628
630	150	4,816	24,816
640	150	4,122	24,122
650	150	3,634	23,634
660	150	3,313	23,313
670	150	2,861	22,861
680	150	2,480	22,480
690	150	2,309	22,309
700	150	2,034	22,034
710	150	1,789	21,789
720	150	1,581	21,581
730	150	1,403	21,403
740	150	1,251	21,251
750	150	1,120	21,120
0	160	0,084	20,084
10	160	0,088	20,088
20	160	0,093	20,093
30	160	0,097	20,097
40	160	0,103	20,103
50	160	0,108	20,108
60	160	0,114	20,114
70	160	0,121	20,121
80	160	0,128	20,128
90	160	0,136	20,136
100	160	0,144	20,144
110	160	0,153	20,153
120	160	0,163	20,163
130	160	0,174	20,174
140	160	0,185	20,185
150	160	0,198	20,198
160	160	0,212	20,212
170	160	0,228	20,228
180	160	0,245	20,245
190	160	0,264	20,264
200	160	0,285	20,285
210	160	0,308	20,308
220	160	0,334	20,334
230	160	0,363	20,363
240	160	0,396	20,396
250	160	0,432	20,432
260	160	0,474	20,474
270	160	0,521	20,521
280	160	0,574	20,574
290	160	0,635	20,635
300	160	0,705	20,705
310	160	0,785	20,785
320	160	0,878	20,878
330	160	0,988	20,988
340	160	1,114	21,114

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
670	540	0,471	20,471
680	540	0,455	20,455
690	540	0,440	20,440
700	540	0,424	20,424
710	540	0,408	20,408
720	540	0,393	20,393
730	540	0,378	20,378
740	540	0,362	20,362
750	540	0,347	20,347
0	550	0,046	20,046
10	550	0,047	20,047
20	550	0,049	20,049
30	550	0,051	20,051
40	550	0,053	20,053
50	550	0,055	20,055
60	550	0,057	20,057
70	550	0,059	20,059
80	550	0,061	20,061
90	550	0,064	20,064
100	550	0,066	20,066
110	550	0,069	20,069
120	550	0,076	20,076
130	550	0,085	20,085
140	550	0,095	20,095
150	550	0,106	20,106
160	550	0,121	20,121
170	550	0,139	20,139
180	550	0,162	20,162
190	550	0,183	20,183
200	550	0,212	20,212
210	550	0,239	20,239
220	550	0,270	20,270
230	550	0,295	20,295
240	550	0,326	20,326
250	550	0,368	20,368
260	550	0,401	20,401
270	550	0,426	20,426
280	550	0,459	20,459
290	550	0,490	20,490
300	550	0,516	20,516
310	550	0,538	20,538
320	550	0,558	20,558
330	550	0,579	20,579
340	550	0,599	20,599
350	550	0,620	20,620
360	550	0,641	20,641
370	550	0,662	20,662
380	550	0,677	20,677
390	550	0,687	20,687
400	550	0,679	20,679
410	550	0,660	20,660
420	550	0,645	20,645
430	550	0,607	20,607
440	550	0,571	20,571
450	550	0,542	20,542
460	550	0,502	20,502
470	550	0,468	20,468
480	550	0,434	20,434
490	550	0,407	20,407
500	550	0,386	20,386
510	550	0,372	20,372
520	550	0,370	20,370
530	550	0,370	20,370
540	550	0,369	20,369
550	550	0,368	20,368
560	550	0,371	20,371
570	550	0,386	20,386
580	550	0,398	20,398
590	550	0,404	20,404
600	550	0,416	20,416
610	550	0,419	20,419
620	550	0,422	20,422
630	550	0,430	20,430
640	550	0,436	20,436
650	550	0,437	20,437
660	550	0,440	20,440
670	550	0,439	20,439
680	550	0,425	20,425

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
350	160	1,264	21,264
360	160	1,442	21,442
370	160	1,654	21,654
380	160	1,913	21,913
390	160	2,225	22,225
400	160	2,610	22,610
580	160	9,991	29,991
590	160	9,574	29,574
600	160	8,583	28,583
610	160	7,593	27,593
620	160	6,838	26,838
630	160	5,867	25,867
640	160	4,944	24,944
650	160	4,476	24,476
660	160	3,856	23,856
670	160	3,296	23,296
680	160	2,836	22,836
690	160	2,455	22,455
700	160	2,139	22,139
710	160	1,873	21,873
720	160	1,660	21,660
730	160	1,534	21,534
740	160	1,382	21,382
750	160	1,243	21,243
0	170	0,084	20,084
10	170	0,089	20,089
20	170	0,093	20,093
30	170	0,098	20,098
40	170	0,103	20,103
50	170	0,109	20,109
60	170	0,115	20,115
70	170	0,122	20,122
80	170	0,129	20,129
90	170	0,137	20,137
100	170	0,145	20,145
110	170	0,155	20,155
120	170	0,165	20,165
130	170	0,175	20,175
140	170	0,187	20,187
150	170	0,200	20,200
160	170	0,215	20,215
170	170	0,231	20,231
180	170	0,248	20,248
190	170	0,268	20,268
200	170	0,289	20,289
210	170	0,313	20,313
220	170	0,339	20,339
230	170	0,369	20,369
240	170	0,403	20,403
250	170	0,440	20,440
260	170	0,483	20,483
270	170	0,532	20,532
280	170	0,587	20,587
290	170	0,650	20,650
300	170	0,723	20,723
310	170	0,807	20,807
320	170	0,905	20,905
330	170	1,020	21,020
340	170	1,155	21,155
350	170	1,314	21,314
360	170	1,502	21,502
370	170	1,733	21,733
380	170	2,009	22,009
390	170	2,353	22,353
400	170	2,770	22,770
580	170	11,717	31,717
590	170	12,159	32,159
600	170	10,898	30,898
610	170	9,952	29,952
620	170	8,428	28,428
630	170	6,982	26,982
640	170	5,824	25,824
650	170	4,880	24,880
660	170	4,115	24,115
670	170	3,497	23,497
680	170	3,014	23,014
690	170	2,620	22,620
700	170	2,386	22,386

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
690	550	0,411	20,411
700	550	0,397	20,397
710	550	0,383	20,383
720	550	0,369	20,369
730	550	0,356	20,356
740	550	0,342	20,342
750	550	0,328	20,328
0	560	0,045	20,045
10	560	0,046	20,046
20	560	0,048	20,048
30	560	0,050	20,050
40	560	0,052	20,052
50	560	0,053	20,053
60	560	0,055	20,055
70	560	0,057	20,057
80	560	0,060	20,060
90	560	0,062	20,062
100	560	0,064	20,064
110	560	0,071	20,071
120	560	0,080	20,080
130	560	0,089	20,089
140	560	0,099	20,099
150	560	0,113	20,113
160	560	0,130	20,130
170	560	0,150	20,150
180	560	0,169	20,169
190	560	0,196	20,196
200	560	0,221	20,221
210	560	0,250	20,250
220	560	0,272	20,272
230	560	0,301	20,301
240	560	0,339	20,339
250	560	0,369	20,369
260	560	0,392	20,392
270	560	0,421	20,421
280	560	0,449	20,449
290	560	0,473	20,473
300	560	0,493	20,493
310	560	0,510	20,510
320	560	0,528	20,528
330	560	0,547	20,547
340	560	0,565	20,565
350	560	0,584	20,584
360	560	0,603	20,603
370	560	0,621	20,621
380	560	0,632	20,632
390	560	0,640	20,640
400	560	0,630	20,630
410	560	0,611	20,611
420	560	0,584	20,584
430	560	0,558	20,558
440	560	0,521	20,521
450	560	0,490	20,490
460	560	0,462	20,462
470	560	0,427	20,427
480	560	0,395	20,395
490	560	0,369	20,369
500	560	0,351	20,351
510	560	0,340	20,340
520	560	0,341	20,341
530	560	0,342	20,342
540	560	0,341	20,341
550	560	0,340	20,340
560	560	0,338	20,338
570	560	0,344	20,344
580	560	0,358	20,358
590	560	0,368	20,368
600	560	0,376	20,376
610	560	0,380	20,380
620	560	0,389	20,389
630	560	0,394	20,394
640	560	0,397	20,397
650	560	0,402	20,402
660	560	0,405	20,405
670	560	0,409	20,409
680	560	0,397	20,397
690	560	0,384	20,384
700	560	0,372	20,372

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
710	170	2,081	22,081
720	170	1,925	21,925
730	170	1,700	21,700
740	170	1,514	21,514
750	170	1,347	21,347
0	180	0,085	20,085
10	180	0,089	20,089
20	180	0,094	20,094
30	180	0,099	20,099
40	180	0,104	20,104
50	180	0,110	20,110
60	180	0,116	20,116
70	180	0,123	20,123
80	180	0,130	20,130
90	180	0,138	20,138
100	180	0,146	20,146
110	180	0,156	20,156
120	180	0,166	20,166
130	180	0,177	20,177
140	180	0,189	20,189
150	180	0,202	20,202
160	180	0,217	20,217
170	180	0,233	20,233
180	180	0,251	20,251
190	180	0,270	20,270
200	180	0,292	20,292
210	180	0,317	20,317
220	180	0,344	20,344
230	180	0,374	20,374
240	180	0,409	20,409
250	180	0,447	20,447
260	180	0,491	20,491
270	180	0,541	20,541
280	180	0,598	20,598
290	180	0,664	20,664
300	180	0,740	20,740
310	180	0,827	20,827
320	180	0,930	20,930
330	180	1,050	21,050
340	180	1,191	21,191
350	180	1,359	21,359
360	180	1,560	21,560
370	180	1,804	21,804
380	180	2,098	22,098
390	180	2,463	22,463
400	180	2,919	22,919
410	180	3,483	23,483
580	180	14,748	34,748
590	180	14,757	34,757
600	180	13,224	33,224
610	180	11,132	31,132
620	180	9,177	29,177
630	180	7,569	27,569
640	180	6,250	26,250
650	180	5,238	25,238
660	180	4,660	24,660
670	180	3,934	23,934
680	180	3,431	23,431
690	180	3,031	23,031
700	180	2,635	22,635
710	180	2,289	22,289
720	180	2,001	22,001
730	180	1,759	21,759
740	180	1,554	21,554
750	180	1,400	21,400
0	190	0,085	20,085
10	190	0,089	20,089
20	190	0,094	20,094
30	190	0,099	20,099
40	190	0,105	20,105
50	190	0,110	20,110
60	190	0,117	20,117
70	190	0,123	20,123
80	190	0,131	20,131
90	190	0,139	20,139
100	190	0,147	20,147
110	190	0,157	20,157
120	190	0,167	20,167

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
710	560	0,359	20,359
720	560	0,347	20,347
730	560	0,335	20,335
740	560	0,323	20,323
750	560	0,311	20,311
0	570	0,044	20,044
10	570	0,045	20,045
20	570	0,047	20,047
30	570	0,049	20,049
40	570	0,050	20,050
50	570	0,052	20,052
60	570	0,054	20,054
70	570	0,056	20,056
80	570	0,058	20,058
90	570	0,060	20,060
100	570	0,066	20,066
110	570	0,075	20,075
120	570	0,083	20,083
130	570	0,092	20,092
140	570	0,105	20,105
150	570	0,121	20,121
160	570	0,140	20,140
170	570	0,157	20,157
180	570	0,182	20,182
190	570	0,205	20,205
200	570	0,231	20,231
210	570	0,252	20,252
220	570	0,278	20,278
230	570	0,313	20,313
240	570	0,340	20,340
250	570	0,361	20,361
260	570	0,388	20,388
270	570	0,413	20,413
280	570	0,434	20,434
290	570	0,452	20,452
300	570	0,468	20,468
310	570	0,484	20,484
320	570	0,501	20,501
330	570	0,517	20,517
340	570	0,534	20,534
350	570	0,551	20,551
360	570	0,568	20,568
370	570	0,582	20,582
380	570	0,593	20,593
390	570	0,597	20,597
400	570	0,574	20,574
410	570	0,564	20,564
420	570	0,532	20,532
430	570	0,503	20,503
440	570	0,471	20,471
450	570	0,443	20,443
460	570	0,411	20,411
470	570	0,387	20,387
480	570	0,355	20,355
490	570	0,336	20,336
500	570	0,317	20,317
510	570	0,315	20,315
520	570	0,316	20,316
530	570	0,316	20,316
540	570	0,316	20,316
550	570	0,315	20,315
560	570	0,313	20,313
570	570	0,319	20,319
580	570	0,329	20,329
590	570	0,338	20,338
600	570	0,346	20,346
610	570	0,353	20,353
620	570	0,362	20,362
630	570	0,366	20,366
640	570	0,370	20,370
650	570	0,372	20,372
660	570	0,374	20,374
670	570	0,378	20,378
680	570	0,371	20,371
690	570	0,360	20,360
700	570	0,349	20,349
710	570	0,338	20,338
720	570	0,327	20,327

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
130	190	0,178	20,178
140	190	0,190	20,190
150	190	0,204	20,204
160	190	0,219	20,219
170	190	0,235	20,235
180	190	0,253	20,253
190	190	0,273	20,273
200	190	0,295	20,295
210	190	0,320	20,320
220	190	0,348	20,348
230	190	0,379	20,379
240	190	0,414	20,414
250	190	0,453	20,453
260	190	0,498	20,498
270	190	0,549	20,549
280	190	0,608	20,608
290	190	0,675	20,675
300	190	0,753	20,753
310	190	0,844	20,844
320	190	0,950	20,950
330	190	1,074	21,074
340	190	1,222	21,222
350	190	1,399	21,399
360	190	1,610	21,610
370	190	1,867	21,867
380	190	2,178	22,178
390	190	2,566	22,566
400	190	3,043	23,043
410	190	3,630	23,630
590	190	15,110	35,110
600	190	13,905	33,905
610	190	11,915	31,915
620	190	10,526	30,526
630	190	8,618	28,618
640	190	7,274	27,274
650	190	6,206	26,206
660	190	5,206	25,206
670	190	4,372	24,372
680	190	3,702	23,702
690	190	3,160	23,160
700	190	2,718	22,718
710	190	2,354	22,354
720	190	2,143	22,143
730	190	1,909	21,909
740	190	1,745	21,745
750	190	1,568	21,568
0	200	0,085	20,085
10	200	0,090	20,090
20	200	0,094	20,094
30	200	0,099	20,099
40	200	0,105	20,105
50	200	0,111	20,111
60	200	0,117	20,117
70	200	0,124	20,124
80	200	0,131	20,131
90	200	0,139	20,139
100	200	0,148	20,148
110	200	0,158	20,158
120	200	0,168	20,168
130	200	0,179	20,179
140	200	0,191	20,191
150	200	0,205	20,205
160	200	0,220	20,220
170	200	0,236	20,236
180	200	0,255	20,255
190	200	0,275	20,275
200	200	0,297	20,297
210	200	0,322	20,322
220	200	0,350	20,350
230	200	0,382	20,382
240	200	0,417	20,417
250	200	0,458	20,458
260	200	0,503	20,503
270	200	0,555	20,555
280	200	0,615	20,615
290	200	0,684	20,684
300	200	0,764	20,764
310	200	0,856	20,856

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
730	570	0,316	20,316
740	570	0,305	20,305
750	570	0,294	20,294
0	580	0,043	20,043
10	580	0,044	20,044
20	580	0,046	20,046
30	580	0,047	20,047
40	580	0,049	20,049
50	580	0,051	20,051
60	580	0,053	20,053
70	580	0,054	20,054
80	580	0,056	20,056
90	580	0,062	20,062
100	580	0,070	20,070
110	580	0,078	20,078
120	580	0,086	20,086
130	580	0,098	20,098
140	580	0,113	20,113
150	580	0,130	20,130
160	580	0,147	20,147
170	580	0,170	20,170
180	580	0,191	20,191
190	580	0,215	20,215
200	580	0,234	20,234
210	580	0,258	20,258
220	580	0,289	20,289
230	580	0,315	20,315
240	580	0,334	20,334
250	580	0,358	20,358
260	580	0,381	20,381
270	580	0,400	20,400
280	580	0,416	20,416
290	580	0,430	20,430
300	580	0,445	20,445
310	580	0,460	20,460
320	580	0,475	20,475
330	580	0,490	20,490
340	580	0,505	20,505
350	580	0,520	20,520
360	580	0,535	20,535
370	580	0,548	20,548
380	580	0,552	20,552
390	580	0,554	20,554
400	580	0,532	20,532
410	580	0,513	20,513
420	580	0,493	20,493
430	580	0,461	20,461
440	580	0,429	20,429
450	580	0,409	20,409
460	580	0,379	20,379
470	580	0,346	20,346
480	580	0,326	20,326
490	580	0,305	20,305
500	580	0,294	20,294
510	580	0,292	20,292
520	580	0,293	20,293
530	580	0,294	20,294
540	580	0,293	20,293
550	580	0,292	20,292
560	580	0,290	20,290
570	580	0,296	20,296
580	580	0,306	20,306
590	580	0,314	20,314
600	580	0,322	20,322
610	580	0,328	20,328
620	580	0,336	20,336
630	580	0,337	20,337
640	580	0,342	20,342
650	580	0,345	20,345
660	580	0,349	20,349
670	580	0,352	20,352
680	580	0,347	20,347
690	580	0,338	20,338
700	580	0,328	20,328
710	580	0,318	20,318
720	580	0,308	20,308
730	580	0,298	20,298
740	580	0,288	20,288

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
320	200	0,966	20,966
330	200	1,093	21,093
340	200	1,246	21,246
350	200	1,427	21,427
360	200	1,647	21,647
370	200	1,904	21,904
380	200	2,228	22,228
390	200	2,616	22,616
400	200	3,114	23,114
410	200	3,744	23,744
590	200	16,683	36,683
600	200	15,374	35,374
610	200	13,784	33,784
620	200	11,512	31,512
630	200	9,519	29,519
640	200	7,814	27,814
650	200	6,441	26,441
660	200	5,377	25,377
670	200	4,497	24,497
680	200	3,977	23,977
690	200	3,446	23,446
700	200	2,965	22,965
710	200	2,686	22,686
720	200	2,336	22,336
730	200	2,057	22,057
740	200	1,811	21,811
750	200	1,602	21,602
0	210	0,086	20,086
10	210	0,090	20,090
20	210	0,095	20,095
30	210	0,100	20,100
40	210	0,105	20,105
50	210	0,111	20,111
60	210	0,117	20,117
70	210	0,124	20,124
80	210	0,132	20,132
90	210	0,140	20,140
100	210	0,149	20,149
110	210	0,158	20,158
120	210	0,168	20,168
130	210	0,180	20,180
140	210	0,192	20,192
150	210	0,206	20,206
160	210	0,221	20,221
170	210	0,238	20,238
180	210	0,256	20,256
190	210	0,276	20,276
200	210	0,299	20,299
210	210	0,324	20,324
220	210	0,352	20,352
230	210	0,384	20,384
240	210	0,420	20,420
250	210	0,461	20,461
260	210	0,507	20,507
270	210	0,560	20,560
280	210	0,620	20,620
290	210	0,690	20,690
300	210	0,771	20,771
310	210	0,865	20,865
320	210	0,975	20,975
330	210	1,101	21,101
340	210	1,255	21,255
350	210	1,433	21,433
360	210	1,655	21,655
370	210	1,925	21,925
380	210	2,260	22,260
390	210	2,671	22,671
400	210	3,187	23,187
410	210	3,845	23,845
590	210	17,822	37,822
600	210	16,801	36,801
610	210	14,289	34,289
620	210	11,728	31,728
630	210	9,606	29,606
640	210	8,038	28,038
650	210	6,913	26,913
660	210	5,704	25,704
670	210	5,093	25,093
750	580	0,278	20,278
0	590	0,042	20,042
10	590	0,043	20,043
20	590	0,045	20,045
30	590	0,046	20,046
40	590	0,048	20,048
50	590	0,050	20,050
60	590	0,051	20,051
70	590	0,053	20,053
80	590	0,058	20,058
90	590	0,066	20,066
100	590	0,073	20,073
110	590	0,081	20,081
120	590	0,092	20,092
130	590	0,105	20,105
140	590	0,122	20,122
150	590	0,137	20,137
160	590	0,158	20,158
170	590	0,178	20,178
180	590	0,200	20,200
190	590	0,218	20,218
200	590	0,239	20,239
210	590	0,269	20,269
220	590	0,292	20,292
230	590	0,309	20,309
240	590	0,331	20,331
250	590	0,352	20,352
260	590	0,370	20,370
270	590	0,384	20,384
280	590	0,397	20,397
290	590	0,410	20,410
300	590	0,423	20,423
310	590	0,437	20,437
320	590	0,450	20,450
330	590	0,464	20,464
340	590	0,478	20,478
350	590	0,491	20,491
360	590	0,505	20,505
370	590	0,515	20,515
380	590	0,520	20,520
390	590	0,511	20,511
400	590	0,491	20,491
410	590	0,477	20,477
420	590	0,452	20,452
430	590	0,424	20,424
440	590	0,394	20,394
450	590	0,367	20,367
460	590	0,343	20,343
470	590	0,319	20,319
480	590	0,299	20,299
490	590	0,284	20,284
500	590	0,274	20,274
510	590	0,272	20,272
520	590	0,273	20,273
530	590	0,273	20,273
540	590	0,272	20,272
550	590	0,272	20,272
560	590	0,270	20,270
570	590	0,271	20,271
580	590	0,280	20,280
590	590	0,288	20,288
600	590	0,292	20,292
610	590	0,299	20,299
620	590	0,306	20,306
630	590	0,309	20,309
640	590	0,314	20,314
650	590	0,319	20,319
660	590	0,323	20,323
670	590	0,324	20,324
680	590	0,326	20,326
690	590	0,317	20,317
700	590	0,308	20,308
710	590	0,299	20,299
720	590	0,290	20,290
730	590	0,281	20,281
740	590	0,272	20,272
750	590	0,263	20,263
0	600	0,041	20,041

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
680	210	4,304	24,304
690	210	3,691	23,691
700	210	3,175	23,175
710	210	2,747	22,747
720	210	2,385	22,385
730	210	2,084	22,084
740	210	1,833	21,833
750	210	1,620	21,620
0	220	0,086	20,086
10	220	0,090	20,090
20	220	0,095	20,095
30	220	0,100	20,100
40	220	0,105	20,105
50	220	0,111	20,111
60	220	0,118	20,118
70	220	0,125	20,125
80	220	0,132	20,132
90	220	0,140	20,140
100	220	0,149	20,149
110	220	0,158	20,158
120	220	0,169	20,169
130	220	0,180	20,180
140	220	0,193	20,193
150	220	0,206	20,206
160	220	0,222	20,222
170	220	0,238	20,238
180	220	0,257	20,257
190	220	0,277	20,277
200	220	0,300	20,300
210	220	0,325	20,325
220	220	0,354	20,354
230	220	0,385	20,385
240	220	0,421	20,421
250	220	0,462	20,462
260	220	0,509	20,509
270	220	0,562	20,562
280	220	0,623	20,623
290	220	0,693	20,693
300	220	0,771	20,771
310	220	0,865	20,865
320	220	0,971	20,971
330	220	1,102	21,102
340	220	1,256	21,256
350	220	1,442	21,442
360	220	1,668	21,668
370	220	1,945	21,945
380	220	2,282	22,282
390	220	2,683	22,683
400	220	3,089	23,089
410	220	3,712	23,712
420	220	4,479	24,479
590	220	17,553	37,553
600	220	16,309	36,309
610	220	15,326	35,326
620	220	12,635	32,635
630	220	10,885	30,885
640	220	8,910	28,910
650	220	7,364	27,364
660	220	6,085	26,085
670	220	5,095	25,095
680	220	4,277	24,277
690	220	3,656	23,656
700	220	3,124	23,124
710	220	2,738	22,738
720	220	2,391	22,391
730	220	2,181	22,181
740	220	1,940	21,940
750	220	1,719	21,719
0	230	0,086	20,086
10	230	0,090	20,090
20	230	0,095	20,095
30	230	0,100	20,100
40	230	0,105	20,105
50	230	0,111	20,111
60	230	0,118	20,118
70	230	0,125	20,125
80	230	0,132	20,132
90	230	0,140	20,140

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
10	600	0,042	20,042
20	600	0,044	20,044
30	600	0,045	20,045
40	600	0,047	20,047
50	600	0,048	20,048
60	600	0,050	20,050
70	600	0,055	20,055
80	600	0,062	20,062
90	600	0,068	20,068
100	600	0,076	20,076
110	600	0,086	20,086
120	600	0,099	20,099
130	600	0,114	20,114
140	600	0,128	20,128
150	600	0,148	20,148
160	600	0,166	20,166
170	600	0,187	20,187
180	600	0,203	20,203
190	600	0,223	20,223
200	600	0,250	20,250
210	600	0,271	20,271
220	600	0,287	20,287
230	600	0,307	20,307
240	600	0,326	20,326
250	600	0,342	20,342
260	600	0,355	20,355
270	600	0,367	20,367
280	600	0,379	20,379
290	600	0,391	20,391
300	600	0,403	20,403
310	600	0,415	20,415
320	600	0,427	20,427
330	600	0,440	20,440
340	600	0,452	20,452
350	600	0,465	20,465
360	600	0,475	20,475
370	600	0,483	20,483
380	600	0,487	20,487
390	600	0,475	20,475
400	600	0,459	20,459
410	600	0,439	20,439
420	600	0,411	20,411
430	600	0,387	20,387
440	600	0,366	20,366
450	600	0,337	20,337
460	600	0,315	20,315
470	600	0,293	20,293
480	600	0,269	20,269
490	600	0,260	20,260
500	600	0,252	20,252
510	600	0,253	20,253
520	600	0,254	20,254
530	600	0,254	20,254
540	600	0,254	20,254
550	600	0,253	20,253
560	600	0,252	20,252
570	600	0,250	20,250
580	600	0,255	20,255
590	600	0,262	20,262
600	600	0,271	20,271
610	600	0,275	20,275
620	600	0,281	20,281
630	600	0,288	20,288
640	600	0,292	20,292
650	600	0,295	20,295
660	600	0,297	20,297
670	600	0,302	20,302
680	600	0,305	20,305
690	600	0,298	20,298
700	600	0,290	20,290
710	600	0,282	20,282
720	600	0,274	20,274
730	600	0,265	20,265
740	600	0,257	20,257
750	600	0,249	20,249
0	610	0,040	20,040
10	610	0,041	20,041
20	610	0,043	20,043

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
100	230	0,149	20,149
110	230	0,158	20,158
120	230	0,169	20,169
130	230	0,180	20,180
140	230	0,193	20,193
150	230	0,207	20,207
160	230	0,222	20,222
170	230	0,238	20,238
180	230	0,257	20,257
190	230	0,277	20,277
200	230	0,300	20,300
210	230	0,325	20,325
220	230	0,354	20,354
230	230	0,386	20,386
240	230	0,422	20,422
250	230	0,463	20,463
260	230	0,507	20,507
270	230	0,559	20,559
280	230	0,617	20,617
290	230	0,686	20,686
300	230	0,767	20,767
310	230	0,861	20,861
320	230	0,972	20,972
330	230	1,102	21,102
340	230	1,258	21,258
350	230	1,436	21,436
360	230	1,608	21,608
370	230	1,870	21,870
380	230	2,192	22,192
390	230	2,505	22,505
400	230	2,965	22,965
410	230	3,569	23,569
420	230	4,316	24,316
600	230	18,103	38,103
610	230	16,106	36,106
620	230	13,198	33,198
630	230	10,805	30,805
640	230	8,730	28,730
650	230	7,263	27,263
660	230	5,981	25,981
670	230	5,030	25,030
680	230	4,245	24,245
690	230	3,716	23,716
700	230	3,270	23,270
710	230	2,834	22,834
720	230	2,541	22,541
730	230	2,283	22,283
740	230	2,005	22,005
750	230	1,796	21,796
0	240	0,086	20,086
10	240	0,090	20,090
20	240	0,095	20,095
30	240	0,100	20,100
40	240	0,105	20,105
50	240	0,111	20,111
60	240	0,118	20,118
70	240	0,124	20,124
80	240	0,132	20,132
90	240	0,140	20,140
100	240	0,149	20,149
110	240	0,158	20,158
120	240	0,169	20,169
130	240	0,180	20,180
140	240	0,193	20,193
150	240	0,206	20,206
160	240	0,221	20,221
170	240	0,238	20,238
180	240	0,256	20,256
190	240	0,277	20,277
200	240	0,299	20,299
210	240	0,325	20,325
220	240	0,352	20,352
230	240	0,383	20,383
240	240	0,417	20,417
250	240	0,457	20,457
260	240	0,503	20,503
270	240	0,555	20,555
280	240	0,615	20,615

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
30	610	0,044	20,044
40	610	0,046	20,046
50	610	0,047	20,047
60	610	0,052	20,052
70	610	0,058	20,058
80	610	0,064	20,064
90	610	0,071	20,071
100	610	0,081	20,081
110	610	0,093	20,093
120	610	0,107	20,107
130	610	0,120	20,120
140	610	0,138	20,138
150	610	0,155	20,155
160	610	0,174	20,174
170	610	0,189	20,189
180	610	0,208	20,208
190	610	0,233	20,233
200	610	0,252	20,252
210	610	0,267	20,267
220	610	0,285	20,285
230	610	0,303	20,303
240	610	0,318	20,318
250	610	0,329	20,329
260	610	0,340	20,340
270	610	0,350	20,350
280	610	0,361	20,361
290	610	0,372	20,372
300	610	0,383	20,383
310	610	0,395	20,395
320	610	0,406	20,406
330	610	0,417	20,417
340	610	0,429	20,429
350	610	0,440	20,440
360	610	0,449	20,449
370	610	0,453	20,453
380	610	0,455	20,455
390	610	0,438	20,438
400	610	0,426	20,426
410	610	0,403	20,403
420	610	0,375	20,375
430	610	0,353	20,353
440	610	0,330	20,330
450	610	0,308	20,308
460	610	0,287	20,287
470	610	0,265	20,265
480	610	0,251	20,251
490	610	0,237	20,237
500	610	0,235	20,235
510	610	0,236	20,236
520	610	0,237	20,237
530	610	0,237	20,237
540	610	0,237	20,237
550	610	0,236	20,236
560	610	0,235	20,235
570	610	0,234	20,234
580	610	0,238	20,238
590	610	0,245	20,245
600	610	0,252	20,252
610	610	0,258	20,258
620	610	0,263	20,263
630	610	0,269	20,269
640	610	0,273	20,273
650	610	0,276	20,276
660	610	0,279	20,279
670	610	0,281	20,281
680	610	0,284	20,284
690	610	0,280	20,280
700	610	0,273	20,273
710	610	0,266	20,266
720	610	0,258	20,258
730	610	0,251	20,251
740	610	0,244	20,244
750	610	0,236	20,236
0	620	0,039	20,039
10	620	0,040	20,040
20	620	0,042	20,042
30	620	0,043	20,043
40	620	0,044	20,044

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
290	240	0,684	20,684
300	240	0,764	20,764
310	240	0,854	20,854
320	240	0,954	20,954
330	240	1,058	21,058
340	240	1,207	21,207
350	240	1,347	21,347
360	240	1,540	21,540
370	240	1,788	21,788
380	240	2,095	22,095
390	240	2,471	22,471
400	240	2,946	22,946
410	240	3,534	23,534
420	240	4,272	24,272
600	240	17,258	37,258
610	240	15,292	35,292
620	240	12,732	32,732
630	240	10,361	30,361
640	240	8,512	28,512
650	240	7,069	27,069
660	240	6,122	26,122
670	240	5,156	25,156
680	240	4,456	24,456
690	240	3,969	23,969
700	240	3,388	23,388
710	240	2,946	22,946
720	240	2,562	22,562
730	240	2,249	22,249
740	240	1,982	21,982
750	240	1,755	21,755
0	250	0,085	20,085
10	250	0,090	20,090
20	250	0,095	20,095
30	250	0,100	20,100
40	250	0,105	20,105
50	250	0,111	20,111
60	250	0,117	20,117
70	250	0,124	20,124
80	250	0,132	20,132
90	250	0,140	20,140
100	250	0,148	20,148
110	250	0,158	20,158
120	250	0,168	20,168
130	250	0,180	20,180
140	250	0,192	20,192
150	250	0,206	20,206
160	250	0,221	20,221
170	250	0,237	20,237
180	250	0,254	20,254
190	250	0,275	20,275
200	250	0,296	20,296
210	250	0,321	20,321
220	250	0,348	20,348
230	250	0,380	20,380
240	250	0,415	20,415
250	250	0,455	20,455
260	250	0,500	20,500
270	250	0,552	20,552
280	250	0,604	20,604
290	250	0,657	20,657
300	250	0,733	20,733
310	250	0,809	20,809
320	250	0,895	20,895
330	250	1,012	21,012
340	250	1,152	21,152
350	250	1,318	21,318
360	250	1,519	21,519
370	250	1,763	21,763
380	250	2,063	22,063
390	250	2,417	22,417
400	250	2,770	22,770
410	250	3,313	23,313
420	250	4,018	24,018
430	250	5,159	25,159
600	250	15,479	35,479
610	250	13,946	33,946
620	250	12,490	32,490
630	250	10,450	30,450

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
50	620	0,049	20,049
60	620	0,055	20,055
70	620	0,061	20,061
80	620	0,067	20,067
90	620	0,076	20,076
100	620	0,087	20,087
110	620	0,100	20,100
120	620	0,113	20,113
130	620	0,130	20,130
140	620	0,145	20,145
150	620	0,163	20,163
160	620	0,177	20,177
170	620	0,194	20,194
180	620	0,217	20,217
190	620	0,235	20,235
200	620	0,249	20,249
210	620	0,266	20,266
220	620	0,282	20,282
230	620	0,295	20,295
240	620	0,306	20,306
250	620	0,316	20,316
260	620	0,325	20,325
270	620	0,335	20,335
280	620	0,345	20,345
290	620	0,355	20,355
300	620	0,365	20,365
310	620	0,376	20,376
320	620	0,386	20,386
330	620	0,396	20,396
340	620	0,407	20,407
350	620	0,417	20,417
360	620	0,425	20,425
370	620	0,427	20,427
380	620	0,424	20,424
390	620	0,405	20,405
400	620	0,393	20,393
410	620	0,372	20,372
420	620	0,348	20,348
430	620	0,326	20,326
440	620	0,308	20,308
450	620	0,283	20,283
460	620	0,261	20,261
470	620	0,241	20,241
480	620	0,229	20,229
490	620	0,221	20,221
500	620	0,220	20,220
510	620	0,221	20,221
520	620	0,222	20,222
530	620	0,222	20,222
540	620	0,221	20,221
550	620	0,221	20,221
560	620	0,220	20,220
570	620	0,218	20,218
580	620	0,221	20,221
590	620	0,229	20,229
600	620	0,235	20,235
610	620	0,241	20,241
620	620	0,245	20,245
630	620	0,252	20,252
640	620	0,253	20,253
650	620	0,257	20,257
660	620	0,260	20,260
670	620	0,263	20,263
680	620	0,266	20,266
690	620	0,264	20,264
700	620	0,258	20,258
710	620	0,251	20,251
720	620	0,244	20,244
730	620	0,237	20,237
740	620	0,231	20,231
750	620	0,224	20,224
0	630	0,038	20,038
10	630	0,039	20,039
20	630	0,041	20,041
30	630	0,042	20,042
40	630	0,046	20,046
50	630	0,052	20,052
60	630	0,057	20,057

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
640	250	8,532	28,532
650	250	7,517	27,517
660	250	6,289	26,289
670	250	5,296	25,296
680	250	4,447	24,447
690	250	3,809	23,809
700	250	3,255	23,255
710	250	2,840	22,840
720	250	2,497	22,497
730	250	2,191	22,191
740	250	1,925	21,925
750	250	1,718	21,718
0	260	0,085	20,085
10	260	0,090	20,090
20	260	0,094	20,094
30	260	0,099	20,099
40	260	0,105	20,105
50	260	0,111	20,111
60	260	0,117	20,117
70	260	0,124	20,124
80	260	0,131	20,131
90	260	0,139	20,139
100	260	0,148	20,148
110	260	0,157	20,157
120	260	0,168	20,168
130	260	0,179	20,179
140	260	0,191	20,191
150	260	0,204	20,204
160	260	0,219	20,219
170	260	0,234	20,234
180	260	0,252	20,252
190	260	0,272	20,272
200	260	0,294	20,294
210	260	0,318	20,318
220	260	0,346	20,346
230	260	0,377	20,377
240	260	0,409	20,409
250	260	0,437	20,437
260	260	0,480	20,480
270	260	0,528	20,528
280	260	0,568	20,568
290	260	0,630	20,630
300	260	0,702	20,702
310	260	0,785	20,785
320	260	0,883	20,883
330	260	0,998	20,998
340	260	1,134	21,134
350	260	1,294	21,294
360	260	1,434	21,434
370	260	1,660	21,660
380	260	1,898	21,898
390	260	2,189	22,189
400	260	2,573	22,573
410	260	3,201	23,201
420	260	4,095	24,095
430	260	5,241	25,241
600	260	15,304	35,304
610	260	14,553	34,553
620	260	12,818	32,818
630	260	10,471	30,471
640	260	8,546	28,546
650	260	7,007	27,007
660	260	5,882	25,882
670	260	4,955	24,955
680	260	4,229	24,229
690	260	3,616	23,616
700	260	3,125	23,125
710	260	2,725	22,725
720	260	2,386	22,386
730	260	2,097	22,097
740	260	1,865	21,865
750	260	1,653	21,653
0	270	0,085	20,085
10	270	0,089	20,089
20	270	0,094	20,094
30	270	0,099	20,099
40	270	0,104	20,104
50	270	0,110	20,110
70	630	0,063	20,063
80	630	0,072	20,072
90	630	0,082	20,082
100	630	0,094	20,094
110	630	0,106	20,106
120	630	0,122	20,122
130	630	0,136	20,136
140	630	0,153	20,153
150	630	0,166	20,166
160	630	0,182	20,182
170	630	0,203	20,203
180	630	0,220	20,220
190	630	0,232	20,232
200	630	0,248	20,248
210	630	0,263	20,263
220	630	0,275	20,275
230	630	0,285	20,285
240	630	0,294	20,294
250	630	0,302	20,302
260	630	0,311	20,311
270	630	0,320	20,320
280	630	0,330	20,330
290	630	0,339	20,339
300	630	0,348	20,348
310	630	0,358	20,358
320	630	0,367	20,367
330	630	0,377	20,377
340	630	0,386	20,386
350	630	0,395	20,395
360	630	0,402	20,402
370	630	0,402	20,402
380	630	0,393	20,393
390	630	0,379	20,379
400	630	0,368	20,368
410	630	0,345	20,345
420	630	0,321	20,321
430	630	0,301	20,301
440	630	0,280	20,280
450	630	0,261	20,261
460	630	0,238	20,238
470	630	0,222	20,222
480	630	0,211	20,211
490	630	0,207	20,207
500	630	0,206	20,206
510	630	0,207	20,207
520	630	0,207	20,207
530	630	0,208	20,208
540	630	0,207	20,207
550	630	0,207	20,207
560	630	0,206	20,206
570	630	0,205	20,205
580	630	0,205	20,205
590	630	0,210	20,210
600	630	0,217	20,217
610	630	0,221	20,221
620	630	0,226	20,226
630	630	0,230	20,230
640	630	0,233	20,233
650	630	0,236	20,236
660	630	0,242	20,242
670	630	0,245	20,245
680	630	0,246	20,246
690	630	0,249	20,249
700	630	0,243	20,243
710	630	0,237	20,237
720	630	0,231	20,231
730	630	0,225	20,225
740	630	0,219	20,219
750	630	0,213	20,213
0	640	0,037	20,037
10	640	0,039	20,039
20	640	0,040	20,040
30	640	0,044	20,044
40	640	0,049	20,049
50	640	0,054	20,054
60	640	0,060	20,060
70	640	0,067	20,067
80	640	0,077	20,077

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
60	270	0,116	20,116
70	270	0,123	20,123
80	270	0,131	20,131
90	270	0,138	20,138
100	270	0,147	20,147
110	270	0,156	20,156
120	270	0,166	20,166
130	270	0,176	20,176
140	270	0,188	20,188
150	270	0,202	20,202
160	270	0,216	20,216
170	270	0,232	20,232
180	270	0,250	20,250
190	270	0,270	20,270
200	270	0,290	20,290
210	270	0,307	20,307
220	270	0,333	20,333
230	270	0,362	20,362
240	270	0,385	20,385
250	270	0,419	20,419
260	270	0,460	20,460
270	270	0,507	20,507
280	270	0,560	20,560
290	270	0,621	20,621
300	270	0,691	20,691
310	270	0,771	20,771
320	270	0,840	20,840
330	270	0,944	20,944
340	270	1,057	21,057
350	270	1,181	21,181
360	270	1,346	21,346
370	270	1,551	21,551
380	270	1,800	21,800
390	270	2,103	22,103
400	270	2,581	22,581
410	270	3,264	23,264
420	270	4,068	24,068
430	270	4,965	24,965
610	270	13,777	33,777
620	270	11,825	31,825
630	270	9,668	29,668
640	270	7,968	27,968
650	270	6,580	26,580
660	270	5,463	25,463
670	270	4,603	24,603
680	270	3,930	23,930
690	270	3,363	23,363
700	270	2,923	22,923
710	270	2,556	22,556
720	270	2,261	22,261
730	270	2,004	22,004
740	270	1,783	21,783
750	270	1,588	21,588
0	280	0,085	20,085
10	280	0,089	20,089
20	280	0,094	20,094
30	280	0,099	20,099
40	280	0,104	20,104
50	280	0,110	20,110
60	280	0,116	20,116
70	280	0,122	20,122
80	280	0,129	20,129
90	280	0,137	20,137
100	280	0,145	20,145
110	280	0,154	20,154
120	280	0,164	20,164
130	280	0,175	20,175
140	280	0,187	20,187
150	280	0,200	20,200
160	280	0,214	20,214
170	280	0,228	20,228
180	280	0,241	20,241
190	280	0,259	20,259
200	280	0,274	20,274
210	280	0,294	20,294
220	280	0,319	20,319
230	280	0,347	20,347
240	280	0,378	20,378

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
90	640	0,089	20,089
100	640	0,100	20,100
110	640	0,115	20,115
120	640	0,128	20,128
130	640	0,144	20,144
140	640	0,156	20,156
150	640	0,171	20,171
160	640	0,191	20,191
170	640	0,206	20,206
180	640	0,217	20,217
190	640	0,232	20,232
200	640	0,246	20,246
210	640	0,257	20,257
220	640	0,266	20,266
230	640	0,274	20,274
240	640	0,282	20,282
250	640	0,290	20,290
260	640	0,298	20,298
270	640	0,307	20,307
280	640	0,315	20,315
290	640	0,324	20,324
300	640	0,332	20,332
310	640	0,341	20,341
320	640	0,350	20,350
330	640	0,358	20,358
340	640	0,367	20,367
350	640	0,374	20,374
360	640	0,379	20,379
370	640	0,379	20,379
380	640	0,370	20,370
390	640	0,354	20,354
400	640	0,334	20,334
410	640	0,318	20,318
420	640	0,295	20,295
430	640	0,276	20,276
440	640	0,255	20,255
450	640	0,237	20,237
460	640	0,220	20,220
470	640	0,205	20,205
480	640	0,197	20,197
490	640	0,192	20,192
500	640	0,193	20,193
510	640	0,194	20,194
520	640	0,195	20,195
530	640	0,195	20,195
540	640	0,195	20,195
550	640	0,194	20,194
560	640	0,193	20,193
570	640	0,192	20,192
580	640	0,191	20,191
590	640	0,194	20,194
600	640	0,200	20,200
610	640	0,205	20,205
620	640	0,210	20,210
630	640	0,214	20,214
640	640	0,219	20,219
650	640	0,223	20,223
660	640	0,225	20,225
670	640	0,228	20,228
680	640	0,229	20,229
690	640	0,234	20,234
700	640	0,230	20,230
710	640	0,224	20,224
720	640	0,219	20,219
730	640	0,213	20,213
740	640	0,208	20,208
750	640	0,202	20,202
0	650	0,037	20,037
10	650	0,038	20,038
20	650	0,041	20,041
30	650	0,046	20,046
40	650	0,051	20,051
50	650	0,056	20,056
60	650	0,064	20,064
70	650	0,073	20,073
80	650	0,084	20,084
90	650	0,094	20,094
100	650	0,108	20,108

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
250	280	0,413	20,413
260	280	0,453	20,453
270	280	0,498	20,498
280	280	0,544	20,544
290	280	0,589	20,589
300	280	0,655	20,655
310	280	0,709	20,709
320	280	0,791	20,791
330	280	0,889	20,889
340	280	1,005	21,005
350	280	1,141	21,141
360	280	1,303	21,303
370	280	1,497	21,497
380	280	1,704	21,704
390	280	2,017	22,017
400	280	2,521	22,521
410	280	3,053	23,053
420	280	3,785	23,785
430	280	4,778	24,778
610	280	12,104	32,104
620	280	10,273	30,273
630	280	8,571	28,571
640	280	7,253	27,253
650	280	5,980	25,980
660	280	5,077	25,077
670	280	4,267	24,267
680	280	3,671	23,671
690	280	3,150	23,150
700	280	2,729	22,729
710	280	2,389	22,389
720	280	2,108	22,108
730	280	1,862	21,862
740	280	1,677	21,677
750	280	1,502	21,502
0	290	0,084	20,084
10	290	0,088	20,088
20	290	0,093	20,093
30	290	0,098	20,098
40	290	0,103	20,103
50	290	0,108	20,108
60	290	0,114	20,114
70	290	0,121	20,121
80	290	0,128	20,128
90	290	0,136	20,136
100	290	0,144	20,144
110	290	0,153	20,153
120	290	0,163	20,163
130	290	0,172	20,172
140	290	0,180	20,180
150	290	0,193	20,193
160	290	0,204	20,204
170	290	0,215	20,215
180	290	0,231	20,231
190	290	0,249	20,249
200	290	0,268	20,268
210	290	0,290	20,290
220	290	0,315	20,315
230	290	0,342	20,342
240	290	0,371	20,371
250	290	0,394	20,394
260	290	0,431	20,431
270	290	0,464	20,464
280	290	0,507	20,507
290	290	0,557	20,557
300	290	0,618	20,618
310	290	0,688	20,688
320	290	0,769	20,769
330	290	0,863	20,863
340	290	0,966	20,966
350	290	1,060	21,060
360	290	1,206	21,206
370	290	1,333	21,333
380	290	1,599	21,599
390	290	1,967	21,967
400	290	2,439	22,439
410	290	2,992	22,992
420	290	3,770	23,770
430	290	4,796	24,796

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
110	650	0,121	20,121
120	650	0,136	20,136
130	650	0,147	20,147
140	650	0,160	20,160
150	650	0,179	20,179
160	650	0,193	20,193
170	650	0,204	20,204
180	650	0,217	20,217
190	650	0,230	20,230
200	650	0,240	20,240
210	650	0,249	20,249
220	650	0,256	20,256
230	650	0,263	20,263
240	650	0,271	20,271
250	650	0,278	20,278
260	650	0,286	20,286
270	650	0,294	20,294
280	650	0,302	20,302
290	650	0,309	20,309
300	650	0,317	20,317
310	650	0,325	20,325
320	650	0,333	20,333
330	650	0,341	20,341
340	650	0,349	20,349
350	650	0,355	20,355
360	650	0,356	20,356
370	650	0,355	20,355
380	650	0,343	20,343
390	650	0,328	20,328
400	650	0,314	20,314
410	650	0,290	20,290
420	650	0,274	20,274
430	650	0,255	20,255
440	650	0,238	20,238
450	650	0,221	20,221
460	650	0,204	20,204
470	650	0,193	20,193
480	650	0,182	20,182
490	650	0,181	20,181
500	650	0,182	20,182
510	650	0,182	20,182
520	650	0,183	20,183
530	650	0,183	20,183
540	650	0,183	20,183
550	650	0,182	20,182
560	650	0,182	20,182
570	650	0,181	20,181
580	650	0,179	20,179
590	650	0,182	20,182
600	650	0,188	20,188
610	650	0,193	20,193
620	650	0,197	20,197
630	650	0,201	20,201
640	650	0,207	20,207
650	650	0,208	20,208
660	650	0,211	20,211
670	650	0,215	20,215
680	650	0,217	20,217
690	650	0,219	20,219
700	650	0,217	20,217
710	650	0,212	20,212
720	650	0,207	20,207
730	650	0,202	20,202
740	650	0,197	20,197
750	650	0,192	20,192
0	660	0,036	20,036
10	660	0,039	20,039
20	660	0,044	20,044
30	660	0,048	20,048
40	660	0,053	20,053
50	660	0,060	20,060
60	660	0,069	20,069
70	660	0,079	20,079
80	660	0,089	20,089
90	660	0,102	20,102
100	660	0,114	20,114
110	660	0,128	20,128
120	660	0,138	20,138

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
440	290	6,061	26,061
610	290	10,298	30,298
620	290	8,790	28,790
630	290	7,368	27,368
640	290	6,190	26,190
650	290	5,296	25,296
660	290	4,504	24,504
670	290	3,868	23,868
680	290	3,377	23,377
690	290	2,931	22,931
700	290	2,560	22,560
710	290	2,240	22,240
720	290	1,982	21,982
730	290	1,754	21,754
740	290	1,571	21,571
750	290	1,402	21,402
0	300	0,083	20,083
10	300	0,088	20,088
20	300	0,092	20,092
30	300	0,097	20,097
40	300	0,102	20,102
50	300	0,107	20,107
60	300	0,113	20,113
70	300	0,120	20,120
80	300	0,127	20,127
90	300	0,134	20,134
100	300	0,139	20,139
110	300	0,147	20,147
120	300	0,157	20,157
130	300	0,163	20,163
140	300	0,173	20,173
150	300	0,185	20,185
160	300	0,198	20,198
170	300	0,212	20,212
180	300	0,228	20,228
190	300	0,245	20,245
200	300	0,264	20,264
210	300	0,278	20,278
220	300	0,300	20,300
230	300	0,321	20,321
240	300	0,344	20,344
250	300	0,374	20,374
260	300	0,409	20,409
270	300	0,448	20,448
280	300	0,493	20,493
290	300	0,543	20,543
300	300	0,601	20,601
310	300	0,651	20,651
320	300	0,718	20,718
330	300	0,785	20,785
340	300	0,872	20,872
350	300	0,977	20,977
360	300	1,107	21,107
370	300	1,318	21,318
380	300	1,615	21,615
390	300	1,980	21,980
400	300	2,403	22,403
410	300	2,997	22,997
420	300	3,758	23,758
430	300	4,602	24,602
440	300	5,510	25,510
610	300	8,903	28,903
620	300	7,620	27,620
630	300	6,452	26,452
640	300	5,500	25,500
650	300	4,635	24,635
660	300	3,976	23,976
670	300	3,471	23,471
680	300	2,987	22,987
690	300	2,633	22,633
700	300	2,318	22,318
710	300	2,065	22,065
720	300	1,846	21,846
730	300	1,653	21,653
740	300	1,476	21,476
750	300	1,324	21,324
0	310	0,082	20,082
10	310	0,087	20,087

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
130	660	0,151	20,151
140	660	0,168	20,168
150	660	0,182	20,182
160	660	0,191	20,191
170	660	0,204	20,204
180	660	0,216	20,216
190	660	0,225	20,225
200	660	0,233	20,233
210	660	0,239	20,239
220	660	0,246	20,246
230	660	0,253	20,253
240	660	0,260	20,260
250	660	0,267	20,267
260	660	0,274	20,274
270	660	0,281	20,281
280	660	0,289	20,289
290	660	0,296	20,296
300	660	0,303	20,303
310	660	0,311	20,311
320	660	0,318	20,318
330	660	0,325	20,325
340	660	0,332	20,332
350	660	0,337	20,337
360	660	0,338	20,338
370	660	0,335	20,335
380	660	0,319	20,319
390	660	0,308	20,308
400	660	0,289	20,289
410	660	0,272	20,272
420	660	0,254	20,254
430	660	0,237	20,237
440	660	0,217	20,217
450	660	0,200	20,200
460	660	0,187	20,187
470	660	0,177	20,177
480	660	0,171	20,171
490	660	0,170	20,170
500	660	0,171	20,171
510	660	0,172	20,172
520	660	0,172	20,172
530	660	0,172	20,172
540	660	0,172	20,172
550	660	0,171	20,171
560	660	0,171	20,171
570	660	0,170	20,170
580	660	0,169	20,169
590	660	0,171	20,171
600	660	0,176	20,176
610	660	0,180	20,180
620	660	0,185	20,185
630	660	0,189	20,189
640	660	0,193	20,193
650	660	0,196	20,196
660	660	0,198	20,198
670	660	0,201	20,201
680	660	0,203	20,203
690	660	0,207	20,207
700	660	0,206	20,206
710	660	0,201	20,201
720	660	0,197	20,197
730	660	0,192	20,192
740	660	0,187	20,187
750	660	0,183	20,183
0	670	0,037	20,037
10	670	0,041	20,041
20	670	0,046	20,046
30	670	0,050	20,050
40	670	0,057	20,057
50	670	0,065	20,065
60	670	0,075	20,075
70	670	0,084	20,084
80	670	0,096	20,096
90	670	0,108	20,108
100	670	0,121	20,121
110	670	0,130	20,130
120	670	0,142	20,142
130	670	0,158	20,158
140	670	0,171	20,171

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
20	310	0,091	20,091
30	310	0,096	20,096
40	310	0,101	20,101
50	310	0,106	20,106
60	310	0,110	20,110
70	310	0,116	20,116
80	310	0,122	20,122
90	310	0,127	20,127
100	310	0,134	20,134
110	310	0,142	20,142
120	310	0,151	20,151
130	310	0,160	20,160
140	310	0,171	20,171
150	310	0,183	20,183
160	310	0,195	20,195
170	310	0,205	20,205
180	310	0,218	20,218
190	310	0,233	20,233
200	310	0,246	20,246
210	310	0,264	20,264
220	310	0,285	20,285
230	310	0,309	20,309
240	310	0,336	20,336
250	310	0,366	20,366
260	310	0,399	20,399
270	310	0,430	20,430
280	310	0,463	20,463
290	310	0,508	20,508
300	310	0,545	20,545
310	310	0,601	20,601
320	310	0,667	20,667
330	310	0,743	20,743
340	310	0,831	20,831
350	310	0,933	20,933
360	310	1,102	21,102
370	310	1,338	21,338
380	310	1,622	21,622
390	310	1,923	21,923
400	310	2,321	22,321
410	310	2,901	22,901
420	310	3,526	23,526
430	310	4,193	24,193
440	310	5,326	25,326
610	310	7,672	27,672
620	310	6,641	26,641
630	310	5,665	25,665
640	310	4,876	24,876
650	310	4,155	24,155
660	310	3,591	23,591
670	310	3,093	23,093
680	310	2,714	22,714
690	310	2,372	22,372
700	310	2,093	22,093
710	310	1,880	21,880
720	310	1,675	21,675
730	310	1,516	21,516
740	310	1,369	21,369
750	310	1,251	21,251
0	320	0,082	20,082
10	320	0,086	20,086
20	320	0,089	20,089
30	320	0,093	20,093
40	320	0,097	20,097
50	320	0,101	20,101
60	320	0,106	20,106
70	320	0,111	20,111
80	320	0,118	20,118
90	320	0,125	20,125
100	320	0,132	20,132
110	320	0,140	20,140
120	320	0,149	20,149
130	320	0,158	20,158
140	320	0,164	20,164
150	320	0,175	20,175
160	320	0,182	20,182
170	320	0,194	20,194
180	320	0,208	20,208
190	320	0,223	20,223

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
150	670	0,180	20,180
160	670	0,192	20,192
170	670	0,203	20,203
180	670	0,212	20,212
190	670	0,218	20,218
200	670	0,225	20,225
210	670	0,231	20,231
220	670	0,237	20,237
230	670	0,243	20,243
240	670	0,250	20,250
250	670	0,256	20,256
260	670	0,263	20,263
270	670	0,270	20,270
280	670	0,276	20,276
290	670	0,283	20,283
300	670	0,290	20,290
310	670	0,297	20,297
320	670	0,303	20,303
330	670	0,310	20,310
340	670	0,316	20,316
350	670	0,319	20,319
360	670	0,320	20,320
370	670	0,312	20,312
380	670	0,300	20,300
390	670	0,288	20,288
400	670	0,270	20,270
410	670	0,251	20,251
420	670	0,236	20,236
430	670	0,219	20,219
440	670	0,204	20,204
450	670	0,186	20,186
460	670	0,173	20,173
470	670	0,164	20,164
480	670	0,161	20,161
490	670	0,160	20,160
500	670	0,161	20,161
510	670	0,162	20,162
520	670	0,162	20,162
530	670	0,162	20,162
540	670	0,162	20,162
550	670	0,162	20,162
560	670	0,161	20,161
570	670	0,160	20,160
580	670	0,159	20,159
590	670	0,159	20,159
600	670	0,162	20,162
610	670	0,167	20,167
620	670	0,171	20,171
630	670	0,174	20,174
640	670	0,177	20,177
650	670	0,181	20,181
660	670	0,184	20,184
670	670	0,189	20,189
680	670	0,191	20,191
690	670	0,192	20,192
700	670	0,195	20,195
710	670	0,191	20,191
720	670	0,187	20,187
730	670	0,182	20,182
740	670	0,178	20,178
750	670	0,174	20,174
0	680	0,039	20,039
10	680	0,044	20,044
20	680	0,048	20,048
30	680	0,054	20,054
40	680	0,062	20,062
50	680	0,071	20,071
60	680	0,080	20,080
70	680	0,091	20,091
80	680	0,102	20,102
90	680	0,114	20,114
100	680	0,123	20,123
110	680	0,134	20,134
120	680	0,149	20,149
130	680	0,161	20,161
140	680	0,170	20,170
150	680	0,180	20,180
160	680	0,191	20,191

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
200	320	0,240	20,240
210	320	0,259	20,259
220	320	0,280	20,280
230	320	0,299	20,299
240	320	0,317	20,317
250	320	0,345	20,345
260	320	0,364	20,364
270	320	0,398	20,398
280	320	0,434	20,434
290	320	0,476	20,476
300	320	0,524	20,524
310	320	0,578	20,578
320	320	0,640	20,640
330	320	0,711	20,711
340	320	0,793	20,793
350	320	0,925	20,925
360	320	1,075	21,075
370	320	1,295	21,295
380	320	1,528	21,528
390	320	1,822	21,822
400	320	2,258	22,258
410	320	2,796	22,796
420	320	3,346	23,346
430	320	4,245	24,245
440	320	5,102	25,102
620	320	5,756	25,756
630	320	4,971	24,971
640	320	4,313	24,313
650	320	3,732	23,732
660	320	3,251	23,251
670	320	2,824	22,824
680	320	2,474	22,474
690	320	2,172	22,172
700	320	1,934	21,934
710	320	1,708	21,708
720	320	1,537	21,537
730	320	1,386	21,386
740	320	1,254	21,254
750	320	1,139	21,139
0	330	0,079	20,079
10	330	0,083	20,083
20	330	0,085	20,085
30	330	0,089	20,089
40	330	0,094	20,094
50	330	0,099	20,099
60	330	0,104	20,104
70	330	0,110	20,110
80	330	0,116	20,116
90	330	0,123	20,123
100	330	0,127	20,127
110	330	0,134	20,134
120	330	0,141	20,141
130	330	0,148	20,148
140	330	0,157	20,157
150	330	0,167	20,167
160	330	0,178	20,178
170	330	0,191	20,191
180	330	0,204	20,204
190	330	0,218	20,218
200	330	0,229	20,229
210	330	0,245	20,245
220	330	0,257	20,257
230	330	0,277	20,277
240	330	0,299	20,299
250	330	0,324	20,324
260	330	0,352	20,352
270	330	0,384	20,384
280	330	0,419	20,419
290	330	0,459	20,459
300	330	0,504	20,504
310	330	0,552	20,552
320	330	0,588	20,588
330	330	0,651	20,651
340	330	0,759	20,759
350	330	0,876	20,876
360	330	1,043	21,043
370	330	1,234	21,234
380	330	1,502	21,502

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
170	680	0,199	20,199
180	680	0,205	20,205
190	680	0,211	20,211
200	680	0,217	20,217
210	680	0,222	20,222
220	680	0,228	20,228
230	680	0,234	20,234
240	680	0,240	20,240
250	680	0,246	20,246
260	680	0,252	20,252
270	680	0,259	20,259
280	680	0,265	20,265
290	680	0,271	20,271
300	680	0,277	20,277
310	680	0,283	20,283
320	680	0,290	20,290
330	680	0,296	20,296
340	680	0,301	20,301
350	680	0,304	20,304
360	680	0,303	20,303
370	680	0,291	20,291
380	680	0,281	20,281
390	680	0,265	20,265
400	680	0,247	20,247
410	680	0,233	20,233
420	680	0,216	20,216
430	680	0,200	20,200
440	680	0,186	20,186
450	680	0,170	20,170
460	680	0,161	20,161
470	680	0,154	20,154
480	680	0,151	20,151
490	680	0,151	20,151
500	680	0,152	20,152
510	680	0,153	20,153
520	680	0,153	20,153
530	680	0,153	20,153
540	680	0,153	20,153
550	680	0,152	20,152
560	680	0,152	20,152
570	680	0,151	20,151
580	680	0,150	20,150
590	680	0,149	20,149
600	680	0,152	20,152
610	680	0,156	20,156
620	680	0,160	20,160
630	680	0,164	20,164
640	680	0,167	20,167
650	680	0,171	20,171
660	680	0,174	20,174
670	680	0,176	20,176
680	680	0,178	20,178
690	680	0,180	20,180
700	680	0,184	20,184
710	680	0,181	20,181
720	680	0,177	20,177
730	680	0,173	20,173
740	680	0,169	20,169
750	680	0,166	20,166
0	690	0,041	20,041
10	690	0,045	20,045
20	690	0,051	20,051
30	690	0,059	20,059
40	690	0,067	20,067
50	690	0,076	20,076
60	690	0,086	20,086
70	690	0,096	20,096
80	690	0,108	20,108
90	690	0,116	20,116
100	690	0,127	20,127
110	690	0,141	20,141
120	690	0,152	20,152
130	690	0,160	20,160
140	690	0,170	20,170
150	690	0,180	20,180
160	690	0,187	20,187
170	690	0,193	20,193
180	690	0,198	20,198

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
390	330	1,850	21,850
400	330	2,274	22,274
410	330	2,704	22,704
420	330	3,404	23,404
430	330	4,088	24,088
440	330	4,860	24,860
450	330	5,552	25,552
620	330	5,035	25,035
630	330	4,407	24,407
640	330	3,849	23,849
650	330	3,354	23,354
660	330	2,936	22,936
670	330	2,569	22,569
680	330	2,261	22,261
690	330	2,003	22,003
700	330	1,780	21,780
710	330	1,591	21,591
720	330	1,424	21,424
730	330	1,286	21,286
740	330	1,162	21,162
750	330	1,055	21,055
0	340	0,076	20,076
10	340	0,080	20,080
20	340	0,084	20,084
30	340	0,088	20,088
40	340	0,093	20,093
50	340	0,098	20,098
60	340	0,101	20,101
70	340	0,106	20,106
80	340	0,111	20,111
90	340	0,115	20,115
100	340	0,121	20,121
110	340	0,129	20,129
120	340	0,137	20,137
130	340	0,145	20,145
140	340	0,154	20,154
150	340	0,164	20,164
160	340	0,172	20,172
170	340	0,181	20,181
180	340	0,190	20,190
190	340	0,202	20,202
200	340	0,216	20,216
210	340	0,232	20,232
220	340	0,249	20,249
230	340	0,269	20,269
240	340	0,291	20,291
250	340	0,315	20,315
260	340	0,342	20,342
270	340	0,370	20,370
280	340	0,393	20,393
290	340	0,425	20,425
300	340	0,465	20,465
310	340	0,494	20,494
320	340	0,537	20,537
330	340	0,623	20,623
340	340	0,743	20,743
350	340	0,882	20,882
360	340	1,037	21,037
370	340	1,254	21,254
380	340	1,533	21,533
390	340	1,872	21,872
400	340	2,215	22,215
410	340	2,765	22,765
420	340	3,302	23,302
430	340	3,925	23,925
440	340	4,504	24,504
450	340	5,230	25,230
600	340	5,169	25,169
610	340	4,969	24,969
620	340	4,434	24,434
630	340	3,923	23,923
640	340	3,460	23,460
650	340	3,043	23,043
660	340	2,677	22,677
670	340	2,361	22,361
680	340	2,082	22,082
690	340	1,836	21,836
700	340	1,640	21,640

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
190	690	0,204	20,204
200	690	0,209	20,209
210	690	0,214	20,214
220	690	0,220	20,220
230	690	0,225	20,225
240	690	0,231	20,231
250	690	0,237	20,237
260	690	0,242	20,242
270	690	0,248	20,248
280	690	0,254	20,254
290	690	0,260	20,260
300	690	0,265	20,265
310	690	0,271	20,271
320	690	0,277	20,277
330	690	0,282	20,282
340	690	0,287	20,287
350	690	0,286	20,286
360	690	0,285	20,285
370	690	0,275	20,275
380	690	0,262	20,262
390	690	0,250	20,250
400	690	0,231	20,231
410	690	0,218	20,218
420	690	0,202	20,202
430	690	0,188	20,188
440	690	0,172	20,172
450	690	0,159	20,159
460	690	0,148	20,148
470	690	0,143	20,143
480	690	0,142	20,142
490	690	0,143	20,143
500	690	0,144	20,144
510	690	0,144	20,144
520	690	0,144	20,144
530	690	0,144	20,144
540	690	0,144	20,144
550	690	0,144	20,144
560	690	0,144	20,144
570	690	0,143	20,143
580	690	0,142	20,142
590	690	0,141	20,141
600	690	0,143	20,143
610	690	0,148	20,148
620	690	0,151	20,151
630	690	0,155	20,155
640	690	0,158	20,158
650	690	0,162	20,162
660	690	0,163	20,163
670	690	0,166	20,166
680	690	0,168	20,168
690	690	0,171	20,171
700	690	0,173	20,173
710	690	0,172	20,172
720	690	0,169	20,169
730	690	0,165	20,165
740	690	0,161	20,161
750	690	0,158	20,158
0	700	0,043	20,043
10	700	0,049	20,049
20	700	0,056	20,056
30	700	0,064	20,064
40	700	0,072	20,072
50	700	0,082	20,082
60	700	0,091	20,091
70	700	0,102	20,102
80	700	0,110	20,110
90	700	0,120	20,120
100	700	0,133	20,133
110	700	0,144	20,144
120	700	0,151	20,151
130	700	0,161	20,161
140	700	0,170	20,170
150	700	0,177	20,177
160	700	0,182	20,182
170	700	0,187	20,187
180	700	0,192	20,192
190	700	0,197	20,197
200	700	0,202	20,202

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
710	340	1,473	21,473
720	340	1,326	21,326
730	340	1,200	21,200
740	340	1,084	21,084
750	340	0,991	20,991
0	350	0,076	20,076
10	350	0,079	20,079
20	350	0,082	20,082
30	350	0,085	20,085
40	350	0,089	20,089
50	350	0,092	20,092
60	350	0,096	20,096
70	350	0,102	20,102
80	350	0,107	20,107
90	350	0,113	20,113
100	350	0,120	20,120
110	350	0,127	20,127
120	350	0,132	20,132
130	350	0,138	20,138
140	350	0,146	20,146
150	350	0,152	20,152
160	350	0,162	20,162
170	350	0,172	20,172
180	350	0,184	20,184
190	350	0,197	20,197
200	350	0,211	20,211
210	350	0,226	20,226
220	350	0,243	20,243
230	350	0,261	20,261
240	350	0,279	20,279
250	350	0,294	20,294
260	350	0,318	20,318
270	350	0,338	20,338
280	350	0,360	20,360
290	350	0,392	20,392
300	350	0,427	20,427
310	350	0,467	20,467
320	350	0,538	20,538
330	350	0,638	20,638
340	350	0,753	20,753
350	350	0,879	20,879
360	350	1,057	21,057
370	350	1,284	21,284
380	350	1,560	21,560
390	350	1,836	21,836
400	350	2,275	22,275
410	350	2,701	22,701
420	350	3,210	23,210
430	350	3,689	23,689
440	350	4,263	24,263
450	350	5,016	25,016
570	350	4,862	24,862
580	350	4,798	24,798
590	350	4,620	24,620
600	350	4,416	24,416
610	350	4,233	24,233
620	350	3,907	23,907
630	350	3,494	23,494
640	350	3,112	23,112
650	350	2,765	22,765
660	350	2,452	22,452
670	350	2,175	22,175
680	350	1,931	21,931
690	350	1,717	21,717
700	350	1,526	21,526
710	350	1,371	21,371
720	350	1,234	21,234
730	350	1,119	21,119
740	350	1,011	21,011
750	350	0,924	20,924
0	360	0,073	20,073
10	360	0,075	20,075
20	360	0,078	20,078
30	360	0,082	20,082
40	360	0,086	20,086
50	360	0,090	20,090
60	360	0,095	20,095
70	360	0,100	20,100

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
210	700	0,207	20,207
220	700	0,212	20,212
230	700	0,217	20,217
240	700	0,222	20,222
250	700	0,227	20,227
260	700	0,233	20,233
270	700	0,238	20,238
280	700	0,243	20,243
290	700	0,249	20,249
300	700	0,254	20,254
310	700	0,259	20,259
320	700	0,265	20,265
330	700	0,270	20,270
340	700	0,273	20,273
350	700	0,273	20,273
360	700	0,267	20,267
370	700	0,256	20,256
380	700	0,248	20,248
390	700	0,231	20,231
400	700	0,216	20,216
410	700	0,203	20,203
420	700	0,186	20,186
430	700	0,172	20,172
440	700	0,158	20,158
450	700	0,148	20,148
460	700	0,140	20,140
470	700	0,135	20,135
480	700	0,135	20,135
490	700	0,135	20,135
500	700	0,136	20,136
510	700	0,136	20,136
520	700	0,136	20,136
530	700	0,137	20,137
540	700	0,136	20,136
550	700	0,136	20,136
560	700	0,136	20,136
570	700	0,135	20,135
580	700	0,134	20,134
590	700	0,134	20,134
600	700	0,134	20,134
610	700	0,138	20,138
620	700	0,142	20,142
630	700	0,144	20,144
640	700	0,148	20,148
650	700	0,151	20,151
660	700	0,153	20,153
670	700	0,156	20,156
680	700	0,159	20,159
690	700	0,160	20,160
700	700	0,162	20,162
710	700	0,164	20,164
720	700	0,160	20,160
730	700	0,157	20,157
740	700	0,154	20,154
750	700	0,150	20,150
0	710	0,046	20,046
10	710	0,053	20,053
20	710	0,061	20,061
30	710	0,068	20,068
40	710	0,078	20,078
50	710	0,087	20,087
60	710	0,097	20,097
70	710	0,105	20,105
80	710	0,114	20,114
90	710	0,126	20,126
100	710	0,136	20,136
110	710	0,143	20,143
120	710	0,152	20,152
130	710	0,160	20,160
140	710	0,167	20,167
150	710	0,172	20,172
160	710	0,176	20,176
170	710	0,181	20,181
180	710	0,185	20,185
190	710	0,190	20,190
200	710	0,195	20,195
210	710	0,199	20,199
220	710	0,204	20,204

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
80	360	0,104	20,104
90	360	0,108	20,108
100	360	0,114	20,114
110	360	0,118	20,118
120	360	0,125	20,125
130	360	0,132	20,132
140	360	0,140	20,140
150	360	0,148	20,148
160	360	0,158	20,158
170	360	0,168	20,168
180	360	0,180	20,180
190	360	0,192	20,192
200	360	0,204	20,204
210	360	0,212	20,212
220	360	0,228	20,228
230	360	0,245	20,245
240	360	0,255	20,255
250	360	0,273	20,273
260	360	0,295	20,295
270	360	0,319	20,319
280	360	0,346	20,346
290	360	0,375	20,375
300	360	0,408	20,408
310	360	0,468	20,468
320	360	0,552	20,552
330	360	0,648	20,648
340	360	0,752	20,752
350	360	0,900	20,900
360	360	1,087	21,087
370	360	1,313	21,313
380	360	1,539	21,539
390	360	1,894	21,894
400	360	2,237	22,237
410	360	2,646	22,646
420	360	3,038	23,038
430	360	3,542	23,542
440	360	4,171	24,171
450	360	4,598	24,598
530	360	4,678	24,678
540	360	4,524	24,524
550	360	4,388	24,388
560	360	4,268	24,268
570	360	4,148	24,148
580	360	4,069	24,069
590	360	3,950	23,950
600	360	3,798	23,798
610	360	3,674	23,674
620	360	3,438	23,438
630	360	3,114	23,114
640	360	2,800	22,800
650	360	2,509	22,509
660	360	2,246	22,246
670	360	2,006	22,006
680	360	1,793	21,793
690	360	1,603	21,603
700	360	1,436	21,436
710	360	1,285	21,285
720	360	1,160	21,160
730	360	1,051	21,051
740	360	0,955	20,955
750	360	0,870	20,870
0	370	0,070	20,070
10	370	0,073	20,073
20	370	0,077	20,077
30	370	0,081	20,081
40	370	0,084	20,084
50	370	0,087	20,087
60	370	0,091	20,091
70	370	0,094	20,094
80	370	0,098	20,098
90	370	0,103	20,103
100	370	0,109	20,109
110	370	0,115	20,115
120	370	0,122	20,122
130	370	0,129	20,129
140	370	0,137	20,137
150	370	0,145	20,145
160	370	0,154	20,154
230	710	0,209	20,209
240	710	0,214	20,214
250	710	0,219	20,219
260	710	0,224	20,224
270	710	0,229	20,229
280	710	0,234	20,234
290	710	0,238	20,238
300	710	0,243	20,243
310	710	0,248	20,248
320	710	0,253	20,253
330	710	0,258	20,258
340	710	0,259	20,259
350	710	0,259	20,259
360	710	0,251	20,251
370	710	0,241	20,241
380	710	0,229	20,229
390	710	0,213	20,213
400	710	0,201	20,201
410	710	0,188	20,188
420	710	0,173	20,173
430	710	0,161	20,161
440	710	0,148	20,148
450	710	0,137	20,137
460	710	0,131	20,131
470	710	0,127	20,127
480	710	0,128	20,128
490	710	0,128	20,128
500	710	0,129	20,129
510	710	0,129	20,129
520	710	0,129	20,129
530	710	0,129	20,129
540	710	0,129	20,129
550	710	0,129	20,129
560	710	0,129	20,129
570	710	0,128	20,128
580	710	0,127	20,127
590	710	0,127	20,127
600	710	0,126	20,126
610	710	0,128	20,128
620	710	0,131	20,131
630	710	0,135	20,135
640	710	0,137	20,137
650	710	0,140	20,140
660	710	0,144	20,144
670	710	0,146	20,146
680	710	0,148	20,148
690	710	0,150	20,150
700	710	0,153	20,153
710	710	0,156	20,156
720	710	0,153	20,153
730	710	0,150	20,150
740	710	0,147	20,147
750	710	0,144	20,144
0	720	0,050	20,050
10	720	0,058	20,058
20	720	0,065	20,065
30	720	0,074	20,074
40	720	0,082	20,082
50	720	0,092	20,092
60	720	0,099	20,099
70	720	0,108	20,108
80	720	0,120	20,120
90	720	0,129	20,129
100	720	0,135	20,135
110	720	0,144	20,144
120	720	0,152	20,152
130	720	0,158	20,158
140	720	0,163	20,163
150	720	0,167	20,167
160	720	0,171	20,171
170	720	0,175	20,175
180	720	0,179	20,179
190	720	0,183	20,183
200	720	0,188	20,188
210	720	0,192	20,192
220	720	0,197	20,197
230	720	0,201	20,201
240	720	0,206	20,206

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
170	370	0,159	20,159
180	370	0,169	20,169
190	370	0,181	20,181
200	370	0,187	20,187
210	370	0,199	20,199
220	370	0,213	20,213
230	370	0,228	20,228
240	370	0,245	20,245
250	370	0,264	20,264
260	370	0,284	20,284
270	370	0,306	20,306
280	370	0,331	20,331
290	370	0,358	20,358
300	370	0,410	20,410
310	370	0,481	20,481
320	370	0,561	20,561
330	370	0,649	20,649
340	370	0,772	20,772
350	370	0,928	20,928
360	370	1,117	21,117
370	370	1,303	21,303
380	370	1,594	21,594
390	370	1,874	21,874
400	370	2,206	22,206
410	370	2,521	22,521
420	370	2,945	22,945
430	370	3,482	23,482
440	370	3,854	23,854
450	370	4,078	24,078
460	370	4,291	24,291
490	370	4,208	24,208
500	370	4,053	24,053
510	370	3,878	23,878
520	370	3,896	23,896
530	370	3,776	23,776
540	370	3,681	23,681
550	370	3,582	23,582
560	370	3,442	23,442
570	370	3,429	23,429
580	370	3,389	23,389
590	370	3,396	23,396
600	370	3,291	23,291
610	370	3,152	23,152
620	370	3,032	23,032
630	370	2,770	22,770
640	370	2,520	22,520
650	370	2,278	22,278
660	370	2,054	22,054
670	370	1,849	21,849
680	370	1,663	21,663
690	370	1,496	21,496
700	370	1,346	21,346
710	370	1,214	21,214
720	370	1,093	21,093
730	370	0,993	20,993
740	370	0,904	20,904
750	370	0,826	20,826
0	380	0,069	20,069
10	380	0,071	20,071
20	380	0,074	20,074
30	380	0,076	20,076
40	380	0,079	20,079
50	380	0,083	20,083
60	380	0,087	20,087
70	380	0,092	20,092
80	380	0,096	20,096
90	380	0,102	20,102
100	380	0,107	20,107
110	380	0,113	20,113
120	380	0,119	20,119
130	380	0,124	20,124
140	380	0,130	20,130
150	380	0,137	20,137
160	380	0,142	20,142
170	380	0,150	20,150
180	380	0,159	20,159
190	380	0,169	20,169
200	380	0,181	20,181

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
250	720	0,210	20,210
260	720	0,215	20,215
270	720	0,220	20,220
280	720	0,224	20,224
290	720	0,229	20,229
300	720	0,233	20,233
310	720	0,238	20,238
320	720	0,242	20,242
330	720	0,246	20,246
340	720	0,248	20,248
350	720	0,247	20,247
360	720	0,234	20,234
370	720	0,228	20,228
380	720	0,213	20,213
390	720	0,200	20,200
400	720	0,185	20,185
410	720	0,174	20,174
420	720	0,159	20,159
430	720	0,149	20,149
440	720	0,136	20,136
450	720	0,128	20,128
460	720	0,121	20,121
470	720	0,120	20,120
480	720	0,121	20,121
490	720	0,122	20,122
500	720	0,122	20,122
510	720	0,122	20,122
520	720	0,122	20,122
530	720	0,123	20,123
540	720	0,122	20,122
550	720	0,122	20,122
560	720	0,122	20,122
570	720	0,121	20,121
580	720	0,121	20,121
590	720	0,120	20,120
600	720	0,119	20,119
610	720	0,121	20,121
620	720	0,124	20,124
630	720	0,128	20,128
640	720	0,131	20,131
650	720	0,133	20,133
660	720	0,137	20,137
670	720	0,139	20,139
680	720	0,141	20,141
690	720	0,143	20,143
700	720	0,144	20,144
710	720	0,147	20,147
720	720	0,145	20,145
730	720	0,143	20,143
740	720	0,140	20,140
750	720	0,137	20,137
0	730	0,055	20,055
10	730	0,062	20,062
20	730	0,070	20,070
30	730	0,078	20,078
40	730	0,088	20,088
50	730	0,094	20,094
60	730	0,102	20,102
70	730	0,114	20,114
80	730	0,122	20,122
90	730	0,128	20,128
100	730	0,136	20,136
110	730	0,144	20,144
120	730	0,149	20,149
130	730	0,154	20,154
140	730	0,158	20,158
150	730	0,161	20,161
160	730	0,165	20,165
170	730	0,169	20,169
180	730	0,173	20,173
190	730	0,177	20,177
200	730	0,181	20,181
210	730	0,186	20,186
220	730	0,190	20,190
230	730	0,194	20,194
240	730	0,198	20,198
250	730	0,203	20,203
260	730	0,207	20,207

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
210	380	0,193	20,193
220	380	0,206	20,206
230	380	0,221	20,221
240	380	0,237	20,237
250	380	0,254	20,254
260	380	0,273	20,273
270	380	0,294	20,294
280	380	0,317	20,317
290	380	0,361	20,361
300	380	0,421	20,421
310	380	0,490	20,490
320	380	0,564	20,564
330	380	0,668	20,668
340	380	0,799	20,799
350	380	0,958	20,958
360	380	1,114	21,114
370	380	1,354	21,354
380	380	1,585	21,585
390	380	1,859	21,859
400	380	2,114	22,114
410	380	2,457	22,457
420	380	2,900	22,900
430	380	3,240	23,240
440	380	3,495	23,495
450	380	3,729	23,729
460	380	3,837	23,837
470	380	3,819	23,819
480	380	3,747	23,747
490	380	3,541	23,541
500	380	3,396	23,396
510	380	3,216	23,216
520	380	3,138	23,138
530	380	3,092	23,092
540	380	3,009	23,009
550	380	2,960	22,960
560	380	2,927	22,927
570	380	2,955	22,955
580	380	2,933	22,933
590	380	2,887	22,887
600	380	2,811	22,811
610	380	2,722	22,722
620	380	2,674	22,674
630	380	2,468	22,468
640	380	2,263	22,263
650	380	2,068	22,068
660	380	1,879	21,879
670	380	1,703	21,703
680	380	1,542	21,542
690	380	1,395	21,395
700	380	1,263	21,263
710	380	1,142	21,142
720	380	1,036	21,036
730	380	0,938	20,938
740	380	0,856	20,856
750	380	0,784	20,784
0	390	0,065	20,065
10	390	0,068	20,068
20	390	0,071	20,071
30	390	0,074	20,074
40	390	0,078	20,078
50	390	0,082	20,082
60	390	0,086	20,086
70	390	0,090	20,090
80	390	0,095	20,095
90	390	0,099	20,099
100	390	0,102	20,102
110	390	0,107	20,107
120	390	0,112	20,112
130	390	0,116	20,116
140	390	0,122	20,122
150	390	0,130	20,130
160	390	0,137	20,137
170	390	0,146	20,146
180	390	0,155	20,155
190	390	0,165	20,165
200	390	0,175	20,175
210	390	0,187	20,187
220	390	0,199	20,199

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
270	730	0,211	20,211
280	730	0,215	20,215
290	730	0,220	20,220
300	730	0,224	20,224
310	730	0,228	20,228
320	730	0,232	20,232
330	730	0,235	20,235
340	730	0,235	20,235
350	730	0,233	20,233
360	730	0,219	20,219
370	730	0,212	20,212
380	730	0,202	20,202
390	730	0,187	20,187
400	730	0,173	20,173
410	730	0,164	20,164
420	730	0,150	20,150
430	730	0,136	20,136
440	730	0,127	20,127
450	730	0,119	20,119
460	730	0,115	20,115
470	730	0,114	20,114
480	730	0,115	20,115
490	730	0,115	20,115
500	730	0,116	20,116
510	730	0,116	20,116
520	730	0,116	20,116
530	730	0,116	20,116
540	730	0,116	20,116
550	730	0,116	20,116
560	730	0,116	20,116
570	730	0,115	20,115
580	730	0,115	20,115
590	730	0,114	20,114
600	730	0,113	20,113
610	730	0,115	20,115
620	730	0,118	20,118
630	730	0,121	20,121
640	730	0,124	20,124
650	730	0,127	20,127
660	730	0,130	20,130
670	730	0,131	20,131
680	730	0,133	20,133
690	730	0,135	20,135
700	730	0,137	20,137
710	730	0,139	20,139
720	730	0,139	20,139
730	730	0,136	20,136
740	730	0,134	20,134
750	730	0,131	20,131
0	740	0,059	20,059
10	740	0,067	20,067
20	740	0,075	20,075
30	740	0,083	20,083
40	740	0,090	20,090
50	740	0,097	20,097
60	740	0,108	20,108
70	740	0,116	20,116
80	740	0,122	20,122
90	740	0,129	20,129
100	740	0,136	20,136
110	740	0,142	20,142
120	740	0,146	20,146
130	740	0,149	20,149
140	740	0,153	20,153
150	740	0,156	20,156
160	740	0,160	20,160
170	740	0,164	20,164
180	740	0,168	20,168
190	740	0,171	20,171
200	740	0,175	20,175
210	740	0,179	20,179
220	740	0,183	20,183
230	740	0,187	20,187
240	740	0,191	20,191
250	740	0,195	20,195
260	740	0,199	20,199
270	740	0,203	20,203
280	740	0,207	20,207

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
230	390	0,213	20,213
240	390	0,228	20,228
250	390	0,244	20,244
260	390	0,262	20,262
270	390	0,281	20,281
280	390	0,319	20,319
290	390	0,372	20,372
300	390	0,430	20,430
310	390	0,493	20,493
320	390	0,582	20,582
330	390	0,694	20,694
340	390	0,828	20,828
350	390	0,960	20,960
360	390	1,161	21,161
370	390	1,354	21,354
380	390	1,582	21,582
390	390	1,791	21,791
400	390	2,071	22,071
410	390	2,442	22,442
420	390	2,735	22,735
430	390	2,943	22,943
440	390	3,192	23,192
450	390	3,333	23,333
460	390	3,374	23,374
470	390	3,345	23,345
480	390	3,147	23,147
490	390	3,044	23,044
500	390	2,905	22,905
510	390	2,759	22,759
520	390	2,662	22,662
530	390	2,594	22,594
540	390	2,572	22,572
550	390	2,502	22,502
560	390	2,525	22,525
570	390	2,558	22,558
580	390	2,521	22,521
590	390	2,492	22,492
600	390	2,461	22,461
610	390	2,407	22,407
620	390	2,343	22,343
630	390	2,209	22,209
640	390	2,035	22,035
650	390	1,873	21,873
660	390	1,718	21,718
670	390	1,568	21,568
680	390	1,428	21,428
690	390	1,300	21,300
700	390	1,182	21,182
710	390	1,076	21,076
720	390	0,978	20,978
730	390	0,891	20,891
740	390	0,811	20,811
750	390	0,744	20,744
0	400	0,064	20,064
10	400	0,067	20,067
20	400	0,070	20,070
30	400	0,073	20,073
40	400	0,077	20,077
50	400	0,080	20,080
60	400	0,082	20,082
70	400	0,086	20,086
80	400	0,090	20,090
90	400	0,092	20,092
100	400	0,097	20,097
110	400	0,102	20,102
120	400	0,107	20,107
130	400	0,113	20,113
140	400	0,120	20,120
150	400	0,126	20,126
160	400	0,134	20,134
170	400	0,142	20,142
180	400	0,150	20,150
190	400	0,160	20,160
200	400	0,170	20,170
210	400	0,181	20,181
220	400	0,193	20,193
230	400	0,205	20,205
240	400	0,219	20,219
290	740	0,211	20,211
300	740	0,215	20,215
310	740	0,219	20,219
320	740	0,223	20,223
330	740	0,225	20,225
340	740	0,225	20,225
350	740	0,219	20,219
360	740	0,208	20,208
370	740	0,200	20,200
380	740	0,188	20,188
390	740	0,176	20,176
400	740	0,162	20,162
410	740	0,150	20,150
420	740	0,139	20,139
430	740	0,128	20,128
440	740	0,118	20,118
450	740	0,113	20,113
460	740	0,109	20,109
470	740	0,109	20,109
480	740	0,109	20,109
490	740	0,110	20,110
500	740	0,110	20,110
510	740	0,110	20,110
520	740	0,110	20,110
530	740	0,110	20,110
540	740	0,110	20,110
550	740	0,110	20,110
560	740	0,110	20,110
570	740	0,109	20,109
580	740	0,109	20,109
590	740	0,108	20,108
600	740	0,108	20,108
610	740	0,108	20,108
620	740	0,111	20,111
630	740	0,114	20,114
640	740	0,115	20,115
650	740	0,118	20,118
660	740	0,121	20,121
670	740	0,123	20,123
680	740	0,124	20,124
690	740	0,127	20,127
700	740	0,129	20,129
710	740	0,130	20,130
720	740	0,132	20,132
730	740	0,130	20,130
740	740	0,128	20,128
750	740	0,125	20,125
0	750	0,064	20,064
10	750	0,071	20,071
20	750	0,079	20,079
30	750	0,085	20,085
40	750	0,093	20,093
50	750	0,103	20,103
60	750	0,111	20,111
70	750	0,116	20,116
80	750	0,123	20,123
90	750	0,129	20,129
100	750	0,134	20,134
110	750	0,138	20,138
120	750	0,141	20,141
130	750	0,145	20,145
140	750	0,148	20,148
150	750	0,152	20,152
160	750	0,155	20,155
170	750	0,159	20,159
180	750	0,162	20,162
190	750	0,166	20,166
200	750	0,169	20,169
210	750	0,173	20,173
220	750	0,177	20,177
230	750	0,180	20,180
240	750	0,184	20,184
250	750	0,188	20,188
260	750	0,192	20,192
270	750	0,195	20,195
280	750	0,199	20,199
290	750	0,203	20,203
300	750	0,206	20,206

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
250	400	0,234	20,234
260	400	0,251	20,251
270	400	0,284	20,284
280	400	0,330	20,330
290	400	0,380	20,380
300	400	0,434	20,434
310	400	0,510	20,510
320	400	0,606	20,606
330	400	0,721	20,721
340	400	0,833	20,833
350	400	1,004	21,004
360	400	1,166	21,166
370	400	1,358	21,358
380	400	1,532	21,532
390	400	1,762	21,762
400	400	2,068	22,068
410	400	2,318	22,318
420	400	2,519	22,519
430	400	2,743	22,743
440	400	2,878	22,878
450	400	2,945	22,945
460	400	2,970	22,970
470	400	2,838	22,838
480	400	2,721	22,721
490	400	2,623	22,623
500	400	2,460	22,460
510	400	2,322	22,322
520	400	2,228	22,228
530	400	2,192	22,192
540	400	2,172	22,172
550	400	2,138	22,138
560	400	2,175	22,175
570	400	2,188	22,188
580	400	2,143	22,143
590	400	2,178	22,178
600	400	2,156	22,156
610	400	2,114	22,114
620	400	2,056	22,056
630	400	1,982	21,982
640	400	1,837	21,837
650	400	1,697	21,697
660	400	1,567	21,567
670	400	1,444	21,444
680	400	1,323	21,323
690	400	1,210	21,210
700	400	1,107	21,107

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
310	750	0,210	20,210
320	750	0,213	20,213
330	750	0,214	20,214
340	750	0,214	20,214
350	750	0,206	20,206
360	750	0,198	20,198
370	750	0,188	20,188
380	750	0,175	20,175
390	750	0,163	20,163
400	750	0,151	20,151
410	750	0,138	20,138
420	750	0,128	20,128
430	750	0,119	20,119
440	750	0,110	20,110
450	750	0,106	20,106
460	750	0,103	20,103
470	750	0,103	20,103
480	750	0,104	20,104
490	750	0,104	20,104
500	750	0,105	20,105
510	750	0,105	20,105
520	750	0,105	20,105
530	750	0,105	20,105
540	750	0,105	20,105
550	750	0,105	20,105
560	750	0,104	20,104
570	750	0,104	20,104
580	750	0,104	20,104
590	750	0,103	20,103
600	750	0,102	20,102
610	750	0,102	20,102
620	750	0,103	20,103
630	750	0,106	20,106
640	750	0,109	20,109
650	750	0,111	20,111
660	750	0,113	20,113
670	750	0,116	20,116
680	750	0,118	20,118
690	750	0,120	20,120
700	750	0,122	20,122
710	750	0,124	20,124
720	750	0,126	20,126
730	750	0,124	20,124
740	750	0,122	20,122
750	750	0,120	20,120

Maksymalny opad

	X m	Y m	Opad	Opad+tło	Ocena
Opad pyłu g/m²/rok	600	230	18,103	38,103	< 200

Opad pyłu g/m^2/rok
(dyspoz. 180 g/m^2/rok)

